

鼎新電腦股份有限公司

平台元件屬性設定說明文件

文件版次： 1.0.0.1

文件日期： 2009/01/09

鼎新電腦股份有限公司

Copyright © 2005~2007 Data Systems Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

頁次：2

1 前言	5
2 元件使用介紹	5
3 共同元件屬性	7
3.1 FrmFieldKeys	7
3.2 Validator	8
3.3 InputStyle	9
3.4 ShowTitle	10
3.5 InputEnable	11
3.6 TitleStyle	12
3.7 TitleTextVerticalAlign	13
3.8 跳躍順序(TabIndex)	14
3.9 UILocation	15
4 基本元件	16
4.1 DscTextBox	16
TextMode & Wrap	16
TextAlign	17
TitleLocation	18
4.2 DscPanel	18
4.3 DscImageButton & DscButton	19
HintComment	19
IsDelete	19
4.4 DscCheckBox	20

TitleLocation	20
4.5 DscUpload.....	21
5 特有屬性元件.....	22
5.1 DscOpenQuery	22
TextMode & Wrap	22
ReturnVisible	22
ReturnTableOrReturnTextBox:	23
Button 的 ImgSrc	23
5.2 SelectPanel.....	24
ImageUrl	24
SelectPanelTitle	24
5.3 DscDateAssistant.....	25
DisplayMode.....	25
DateLan.....	26
DateSaveFormat.....	26
CoupleSettings	27
6 集合元件.....	28
6.1 DscDropDownList.....	28
UseMultiLanguage & CommentList.....	28
6.2 DscRadioButtonList.....	30

1 前言

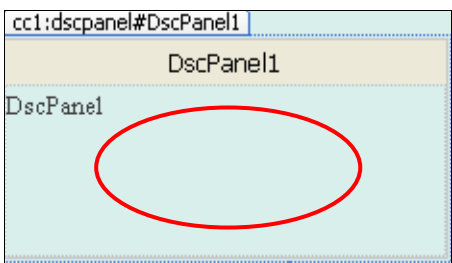

為了達到畫面元件與資料庫繫結*的效果和補足目前微軟畫面元件的功能不足，以及利於 PR 在開發時的速度和便利性，目前平台提供了一些畫面元件，讓 PR 能在適當的時機點使用。以下我們將先對平台的元件做簡單的介紹，接著會對每個元件的屬性作詳盡的介紹，一些和微軟設定和操作相同的部份不在此多加贅述。


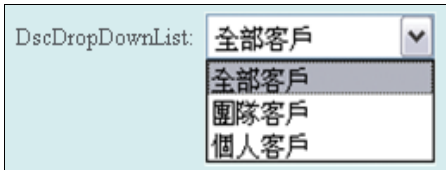

我們以下分成幾大類：

- I. 共同元件屬性：此為每個元件都必備的屬性。
- II. 基本元件屬性：此為較基本的元件屬性，使用上較簡單，像是 DscTextBox。
- III. 特殊屬性元件：較為複雜的元件屬性將在此章節做介紹。
- IV. 集合性元件：顧名思義就是包含一些集合性的資料清單，像是下拉式選單。

*繫結，即把畫面欄位和資料庫欄位作對應。

2 元件使用介紹

	元件名稱	元件畫面	元件描述
基本元件	DscTextBox		此元件是一個 label 和 TextBox 組成，操作一樣是可以在紅色框框內輸入資訊。
	DscPanel		此元件在開發時，會把需要跟資料庫做繫結*的欄位元件放在此元件中(紅色圈圈處)。
	DscButton		此元件平台又加入了一些屬性像是多語系、還有 ToolTip 多語系功能讓元件使用更方便。
	DscLabel		此元件平台又加入了一些屬性像是多語系、還有 ToolTip 多語系功能讓元件使用更方便。
	DscUpload		此元件平台又加入了一些屬性像是 ToolTip 多語系等功能讓元件使用更方便。
	DscCheckBox		由一個 label 和一個 CheckBox 組成

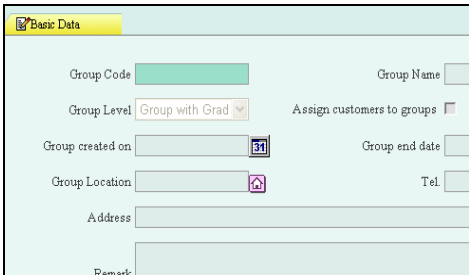
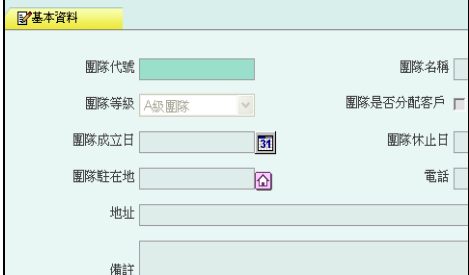

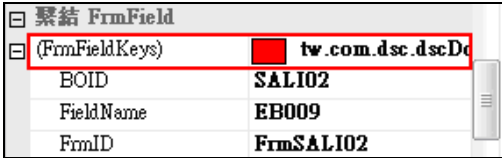
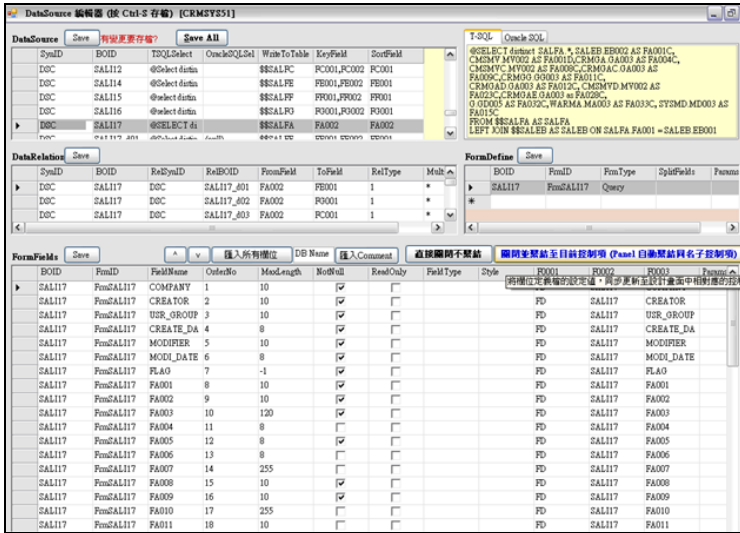
特有屬性元件	DscOpenQuery		此元件是由四個元件組成： ①為元件標題 ②為輸入欄位，或開窗帶回的值 ③為開窗，通常會設定 MI 開窗 ④尾隨值，開窗帶回來的值
	SelectPanel		由一個 label+一個 ListBox+三個按鈕所組成，此元件在需要離散並多筆選擇資料時使用。
	DscDateAssistant		日期元件開窗直接選擇日期後，會直接把日期帶到畫面上。
集合元件	DscDropDownList		由一個 label 和一個 DropDownList 組成，點下 DropDownList 元件即可顯示可以選擇的選項(單選)。
	DscRadioButtonList		單選選擇項目。
	DscCheckBoxList	目前無畫面	多選選擇項目。

3 共同元件屬性

3.1 FrmFieldKeys

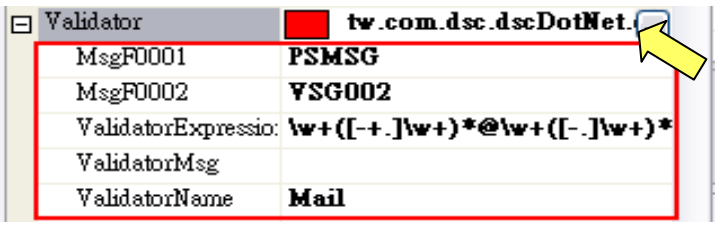
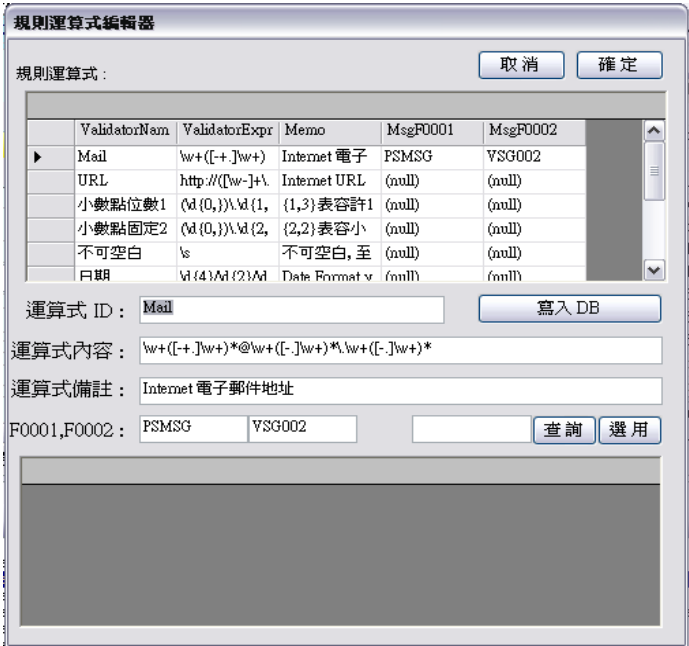


用來建立畫面元件與資料庫欄位的關連，一旦建立好關聯後，可以達到以下效果：

1. 存檔的動作將由平台層面處理完成。
2. 欄位 title 的多國語言將自動取得(但需要於 SYSCOMMENT 中先建立好資料)。
3. Key 值欄位會變綠色、NotNull 欄位會變黃色，且存檔時會進行檢查。

元件效果	設定方法														
設定畫面的多國語系：    畫面欄位和資料庫欄位的繫結：  <table border="1"> <thead> <tr> <th>FLAG</th><th>EB001</th><th>EB002</th><th>EB003</th><th>EB004</th><th>EB005</th><th>EB006</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td><td>A01</td><td>帝仕高&CRM</td><td>A</td><td>20080716</td><td></td><td>Y</td></tr> </tbody> </table>	FLAG	EB001	EB002	EB003	EB004	EB005	EB006	17	A01	帝仕高&CRM	A	20080716		Y	請參考五大 table 建立說明文件。  <圖 3.1.1>  <圖 3.1.2>
FLAG	EB001	EB002	EB003	EB004	EB005	EB006									
17	A01	帝仕高&CRM	A	20080716		Y									


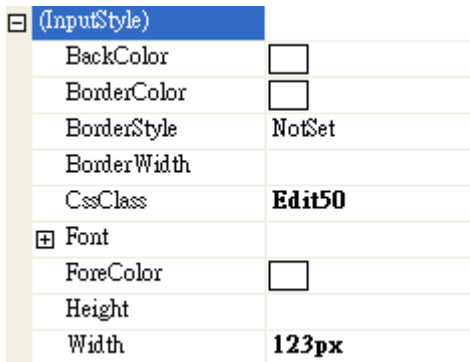

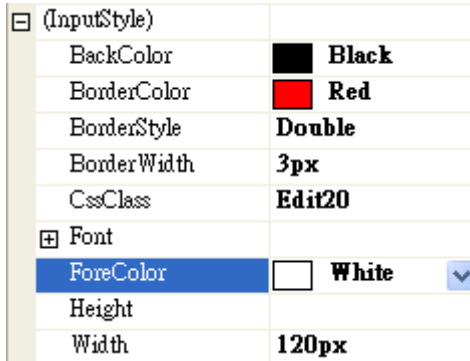

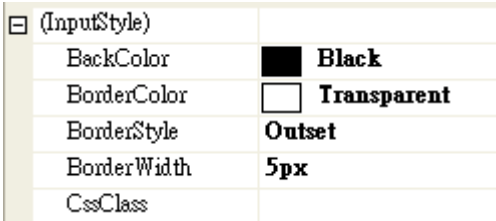
3.2 Validator


自訂欄位檢查條件，透過正則表示式(Regular Expression)來進行欄位的格式驗證。

元件效果	設定方法
如果欄位輸入格式不正確時，在畫面送出時會進行欄位格式檢查。	1. 開窗編輯設定邏輯運算式如<表 1.2.2>，或者自行輸入規則運算式如<表 1.2.1>。如設定為 mail 格式驗證，設定屬性如下： MsgF0001: 多語系組數 1 MsgF0002: 多語系組數 2 ValidatorExpression: 正則表示式 ValidatorName:此正則表示式的名稱  <圖 3.2.1>  <圖 3.2.2> 2. 並在畫面上加入 ValidationSummary 驗證元件<表 1.2.3>。 在編輯畫面會顯示如<表 1.2.4>，作業開啟時為隱藏。  <圖 3.2.3>  <圖 3.2.4>

3.3 InputStyle

設定輸入元件的樣式，

元件效果	設定方法
預設效果：狀態如下 	原始狀態  <圖 3.3.1>
設定效果：設定後 TextBox: 	設成： BackColor: TextBox 背景色 BorderColor: TextBox 邊框顏色 BorderStyle: TextBox 邊框樣式 BorderWidth: TextBox 邊框寬度 ForeColor: TextBox 字體顏色  <圖 3.3.2>
設定效果：設定後 CheckBox: 	 <圖 3.3.3>

設定效果：設定後 下拉式選單： 	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">☐ (InputStyle)</td></tr> <tr> <td>BackColor</td><td> MediumTurquoise</td></tr> <tr> <td>BorderColor</td><td> White</td></tr> <tr> <td>BorderStyle</td><td>NotSet</td></tr> <tr> <td>BorderWidth</td><td>3px</td></tr> <tr> <td>CssClass</td><td></td></tr> </table> <圖 3.3.4>	☐ (InputStyle)		BackColor	MediumTurquoise	BorderColor	White	BorderStyle	NotSet	BorderWidth	3px	CssClass	
☐ (InputStyle)													
BackColor	MediumTurquoise												
BorderColor	White												
BorderStyle	NotSet												
BorderWidth	3px												
CssClass													



3.4 ShowTitle

設定是否顯示元件的 Label

元件效果	設定方法																		
	設定： <table border="1"> <tr> <td>ShowTitle</td><td>False</td></tr> <tr> <td>SkinID</td><td></td></tr> <tr> <td>TabIndex</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Text</td><td></td></tr> <tr> <td>TextAlign</td><td>Left</td></tr> <tr> <td>TextMode</td><td>SingleLine</td></tr> <tr> <td>Title</td><td>集團代號</td></tr> <tr> <td>TitleLocation</td><td>_Left</td></tr> <tr> <td>TitleTextVerticalAlign</td><td>Middle</td></tr> </table> <圖 3.4.1>	ShowTitle	False	SkinID		TabIndex	0	Text		TextAlign	Left	TextMode	SingleLine	Title	集團代號	TitleLocation	_Left	TitleTextVerticalAlign	Middle
ShowTitle	False																		
SkinID																			
TabIndex	0																		
Text																			
TextAlign	Left																		
TextMode	SingleLine																		
Title	集團代號																		
TitleLocation	_Left																		
TitleTextVerticalAlign	Middle																		


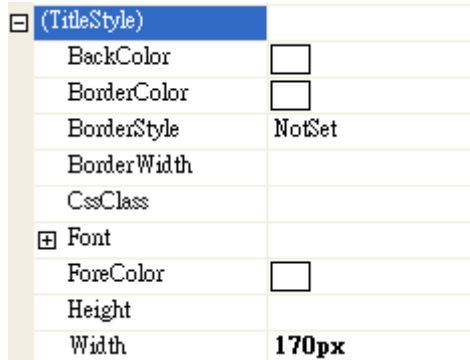
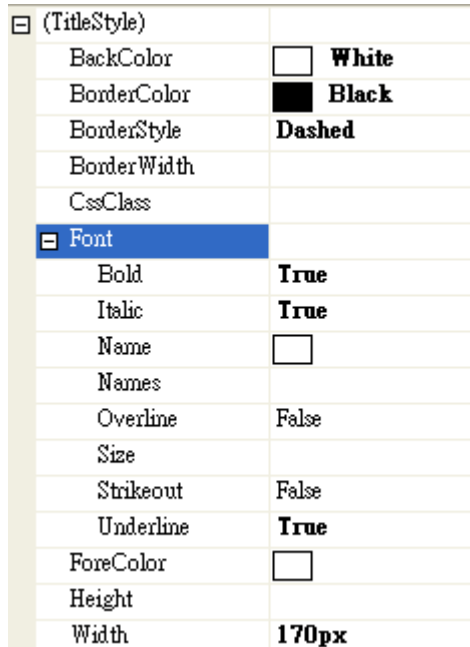
3.5 InputEnable

InputEnable 與 Enable 的不同在於，由於 InputEnable 是針對尾隨元件，不包含 Label，但 Enable 則針對整個控制項。

元件效果	設定方法																				
Enable 設定效果 	設定: <table border="1"> <tr> <td>Enabled</td><td>False</td></tr> <tr> <td>EnableTheming</td><td>True</td></tr> <tr> <td>EnableViewState</td><td>True</td></tr> <tr> <td>FieldName</td><td>GG104</td></tr> <tr> <td>Font</td><td></td></tr> <tr> <td>ForeColor</td><td></td></tr> <tr> <td>Format</td><td>Percentage</td></tr> <tr> <td>FrmID</td><td>FrmCRMI11</td></tr> <tr> <td>Height</td><td></td></tr> <tr> <td>InputEnabled</td><td>True</td></tr> </table> <圖 3.5.1>	Enabled	False	EnableTheming	True	EnableViewState	True	FieldName	GG104	Font		ForeColor		Format	Percentage	FrmID	FrmCRMI11	Height		InputEnabled	True
Enabled	False																				
EnableTheming	True																				
EnableViewState	True																				
FieldName	GG104																				
Font																					
ForeColor																					
Format	Percentage																				
FrmID	FrmCRMI11																				
Height																					
InputEnabled	True																				
InputEnable 設定效果 	設定: <table border="1"> <tr> <td>InputEnabled</td><td>False</td></tr> <tr> <td>ShowTitle</td><td>True</td></tr> <tr> <td>SkinID</td><td></td></tr> <tr> <td>TabIndex</td><td>-1</td></tr> <tr> <td>Text</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>TextAlign</td><td>Left</td></tr> <tr> <td>TextMode</td><td>SingleLine</td></tr> <tr> <td>Title</td><td>英文簡稱</td></tr> <tr> <td>TitleLocation</td><td>_Left</td></tr> </table> <圖 3.5.2>	InputEnabled	False	ShowTitle	True	SkinID		TabIndex	-1	Text	12345	TextAlign	Left	TextMode	SingleLine	Title	英文簡稱	TitleLocation	_Left		
InputEnabled	False																				
ShowTitle	True																				
SkinID																					
TabIndex	-1																				
Text	12345																				
TextAlign	Left																				
TextMode	SingleLine																				
Title	英文簡稱																				
TitleLocation	_Left																				

3.6 TitleStyle

設定元件的 label 的 style，原則上與微軟的 webcontrol 的 Label 的設定方式相同。


元件效果	設定方法
預設效果：狀態如下 	原始狀態  <圖 3.6.1>
設定後 	設成： BackColor: 背景色 BorderColor: 邊框色 BorderStyle: 邊框樣式 Font-Bold: 粗體 Font-Italic: 斜體 Font-Underline: 底線  <圖 3.6.2>

3.7 TitleTextVerticalAlign

設定 Label 的擺放位置，總共有三種選項：Top、Middle、Bottom

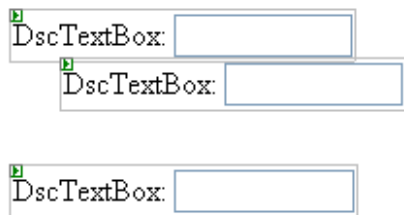
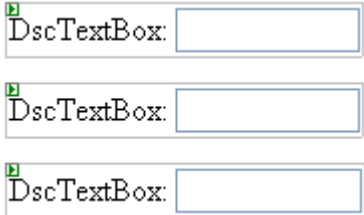
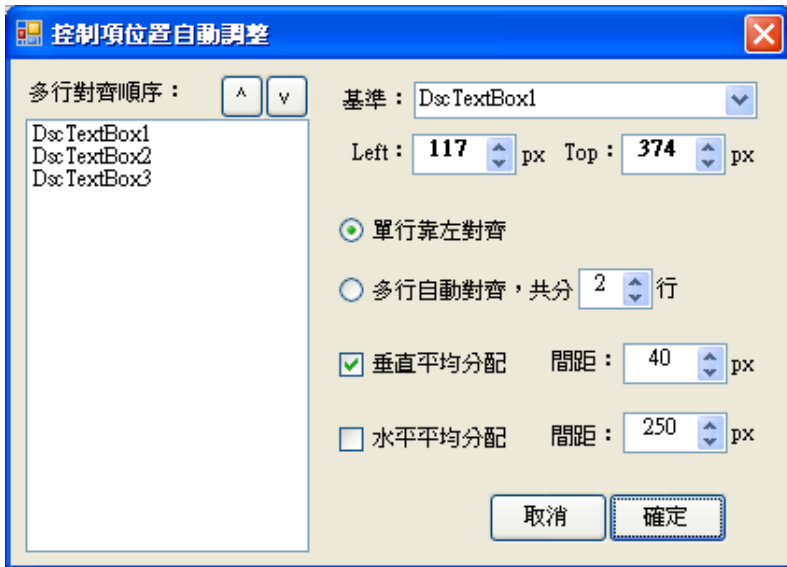
元件效果	設定方法																				
	Top <table border="1"> <tr><td>Text</td><td></td></tr> <tr><td>TextAlign</td><td>Left</td></tr> <tr><td>TextMode</td><td>MultiLine</td></tr> <tr><td>Title</td><td>需求描述</td></tr> <tr><td>TitleLocation</td><td>_Left</td></tr> <tr><td>TitleTextVerticalAlign</td><td>Top</td></tr> <tr><td>TitleWidth</td><td>60px</td></tr> <tr><td>ToolTip</td><td></td></tr> <tr><td>TxtInput_TabIndex</td><td>420</td></tr> <tr><td>UILocation</td><td> 調整 UI 位置</td></tr> </table> <圖 3.7.1>	Text		TextAlign	Left	TextMode	MultiLine	Title	需求描述	TitleLocation	_Left	TitleTextVerticalAlign	Top	TitleWidth	60px	ToolTip		TxtInput_TabIndex	420	UILocation	 調整 UI 位置
Text																					
TextAlign	Left																				
TextMode	MultiLine																				
Title	需求描述																				
TitleLocation	_Left																				
TitleTextVerticalAlign	Top																				
TitleWidth	60px																				
ToolTip																					
TxtInput_TabIndex	420																				
UILocation	 調整 UI 位置																				
	Middle <table border="1"> <tr><td>TextAlign</td><td>Left</td></tr> <tr><td>TextMode</td><td>MultiLine</td></tr> <tr><td>Title</td><td>需求描述</td></tr> <tr><td>TitleLocation</td><td>_Left</td></tr> <tr><td>TitleTextVerticalAlign</td><td>Middle</td></tr> <tr><td>TitleWidth</td><td>60px</td></tr> <tr><td>ToolTip</td><td></td></tr> <tr><td>TxtInput_TabIndex</td><td>420</td></tr> <tr><td>UILocation</td><td> 調整 UI 位置</td></tr> </table> <圖 3.7.2>	TextAlign	Left	TextMode	MultiLine	Title	需求描述	TitleLocation	_Left	TitleTextVerticalAlign	Middle	TitleWidth	60px	ToolTip		TxtInput_TabIndex	420	UILocation	 調整 UI 位置		
TextAlign	Left																				
TextMode	MultiLine																				
Title	需求描述																				
TitleLocation	_Left																				
TitleTextVerticalAlign	Middle																				
TitleWidth	60px																				
ToolTip																					
TxtInput_TabIndex	420																				
UILocation	 調整 UI 位置																				
	Bottom <table border="1"> <tr><td>TextAlign</td><td>Left</td></tr> <tr><td>TextMode</td><td>MultiLine</td></tr> <tr><td>Title</td><td>需求描述</td></tr> <tr><td>TitleLocation</td><td>_Left</td></tr> <tr><td>TitleTextVerticalAlign</td><td>Bottom</td></tr> <tr><td>TitleWidth</td><td>60px</td></tr> <tr><td>ToolTip</td><td></td></tr> <tr><td>TxtInput_TabIndex</td><td>420</td></tr> <tr><td>UILocation</td><td> 調整 UI 位置</td></tr> </table> <圖 3.7.3>	TextAlign	Left	TextMode	MultiLine	Title	需求描述	TitleLocation	_Left	TitleTextVerticalAlign	Bottom	TitleWidth	60px	ToolTip		TxtInput_TabIndex	420	UILocation	 調整 UI 位置		
TextAlign	Left																				
TextMode	MultiLine																				
Title	需求描述																				
TitleLocation	_Left																				
TitleTextVerticalAlign	Bottom																				
TitleWidth	60px																				
ToolTip																					
TxtInput_TabIndex	420																				
UILocation	 調整 UI 位置																				

3.8 跳躍順序(TabIndex)

元件效果	設定方法														
在開啟作業做編輯時，按下 Tab 鍵所跳躍的元件順序。	TabIndex 設成:SingleLine  <圖 3.8.1> 注意： 1. Index 預設為 0 帶表不會 focus。 2. 此屬性設定相對順序，非絕對。如:畫面上有三個元件，A 元件 TabIndex 設定為 0，B 元件 TabIndex 設定為 2，C 元件設為 50，那麼按下 Tab 鍵的 Focus 順序就是 B→C，A 則不會 Focus 到。 3. 不同元件其屬性名稱不盡相同，如<表 1.8.1> 對照表。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>元件名稱</th><th>屬性名稱</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DscTextBox</td><td rowspan="3">TxtInput_TabIndex</td></tr> <tr> <td>DscOpenQuery</td></tr> <tr> <td>DscDateAssistant</td></tr> <tr> <td>DscCheckBox</td><td>CheckBoxInput_TabIndex</td></tr> <tr> <td>DscDropDownList</td><td>DDLInput_TabIndex</td></tr> <tr> <td>SelectPanel</td><td>SelectPanel_TabIndex</td></tr> <tr> <td>DscUpload</td><td>Upload_TabIndex</td></tr> </tbody> </table> <表 3.8.1> 對照表	元件名稱	屬性名稱	DscTextBox	TxtInput_TabIndex	DscOpenQuery	DscDateAssistant	DscCheckBox	CheckBoxInput_TabIndex	DscDropDownList	DDLInput_TabIndex	SelectPanel	SelectPanel_TabIndex	DscUpload	Upload_TabIndex
元件名稱	屬性名稱														
DscTextBox	TxtInput_TabIndex														
DscOpenQuery															
DscDateAssistant															
DscCheckBox	CheckBoxInput_TabIndex														
DscDropDownList	DDLInput_TabIndex														
SelectPanel	SelectPanel_TabIndex														
DscUpload	Upload_TabIndex														

3.9 UILocation

用來進行多控制項的排版，當畫面上有多個控制項時，有時為了調整控制項間的距離與左右的位置常常需要調整很久，此屬性目的在方便開發人員進行多控制項的排版。

元件效果	設定方法
排版前:  排版後 	點選三個控制項後，按下 UILocation 的屬性按鈕會跳出控制項位置自動調整的視窗。 多行對齊順序:代表控制項的排序 基準:以哪個控制項的位置做為基準，作為基準的控制項本身會放在原點 Left:此組控制項離畫面左側的距離 Top:此組控制項離畫面上方的距離 單行靠左對齊:將所有控制項排成一直行並對齊 多行自動對齊:將控制項依位置排成多行並對齊 垂直平均分配:控制項的上下間距 水平平均分配:控制項的左右間距  <圖 3.9.1>


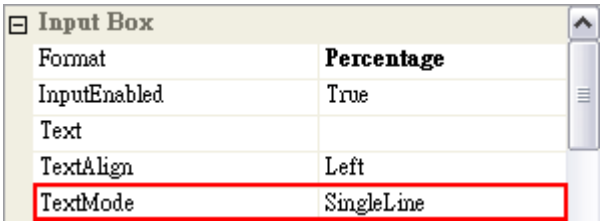
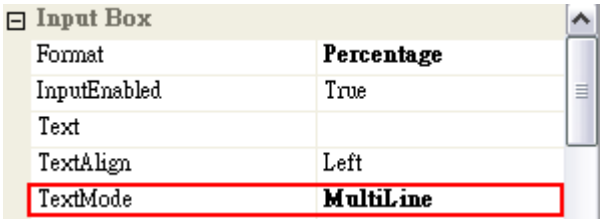
4 基本元件

4.1 DscTextBox

DscTextBox 是由一個 Label+一個 TextBox 組合而成，Label 在 Javascript 中的名稱為 ControlID_ **lbl**、TextBox 的名稱為 ControlID_ **txt**。



■ TextMode & Wrap

設定欄位是否可輸入多行。

元件效果	設定方法
預設效果：輸入單行 	TextMode 設成:SingleLine  <圖 4.1.1>
設定效果：輸入多行 	1. TextMode 設成:MultiLine  <圖 4.1.2> 2. Wrap 設成:True，才有自動換行效果  <圖 4.1.3>

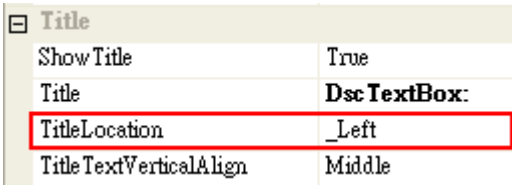

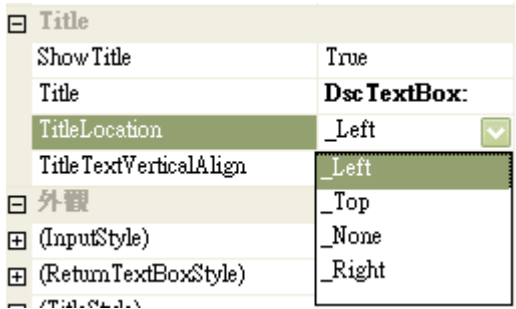
■TextAlign

設定 TextBox 文字要緊貼哪個位置，目前支援三種 Left、Right、Center。

元件效果	設定方法																
預設效果:Left 	TextAlign 設定為 Left <table border="1"> <tr><td>Text</td><td>產中</td></tr> <tr><td>TextAlign</td><td>Left</td></tr> <tr><td>TextMode</td><td>SingleLine</td></tr> <tr><td>Title</td><td>單位</td></tr> <tr><td>TitleLocation</td><td>_Left</td></tr> <tr><td>TitleTextVerticalAlign</td><td>Middle</td></tr> <tr><td>Title Width</td><td>40px</td></tr> <tr><td>ToolTip</td><td></td></tr> </table> <圖 4.1.4>	Text	產中	TextAlign	Left	TextMode	SingleLine	Title	單位	TitleLocation	_Left	TitleTextVerticalAlign	Middle	Title Width	40px	ToolTip	
Text	產中																
TextAlign	Left																
TextMode	SingleLine																
Title	單位																
TitleLocation	_Left																
TitleTextVerticalAlign	Middle																
Title Width	40px																
ToolTip																	
設定效果:Center 	TextAlign 設定為 Center <table border="1"> <tr><td>Text</td><td>產中</td></tr> <tr><td>TextAlign</td><td>Center</td></tr> <tr><td>TextMode</td><td>SingleLine</td></tr> <tr><td>Title</td><td>單位</td></tr> <tr><td>TitleLocation</td><td>_Left</td></tr> <tr><td>TitleTextVerticalAlign</td><td>Middle</td></tr> <tr><td>Title Width</td><td>40px</td></tr> <tr><td>ToolTip</td><td></td></tr> </table> <圖 4.1.5>	Text	產中	TextAlign	Center	TextMode	SingleLine	Title	單位	TitleLocation	_Left	TitleTextVerticalAlign	Middle	Title Width	40px	ToolTip	
Text	產中																
TextAlign	Center																
TextMode	SingleLine																
Title	單位																
TitleLocation	_Left																
TitleTextVerticalAlign	Middle																
Title Width	40px																
ToolTip																	
設定效果:Center 	TextAlign 設定為 Right <table border="1"> <tr><td>Text</td><td>產中</td></tr> <tr><td>TextAlign</td><td>Right</td></tr> <tr><td>TextMode</td><td>SingleLine</td></tr> <tr><td>Title</td><td>單位</td></tr> <tr><td>TitleLocation</td><td>_Left</td></tr> <tr><td>TitleTextVerticalAlign</td><td>Middle</td></tr> <tr><td>Title Width</td><td>40px</td></tr> <tr><td>ToolTip</td><td></td></tr> </table> <圖 4.1.6>	Text	產中	TextAlign	Right	TextMode	SingleLine	Title	單位	TitleLocation	_Left	TitleTextVerticalAlign	Middle	Title Width	40px	ToolTip	
Text	產中																
TextAlign	Right																
TextMode	SingleLine																
Title	單位																
TitleLocation	_Left																
TitleTextVerticalAlign	Middle																
Title Width	40px																
ToolTip																	

■ TitleLocation

設定標題的位置。

元件效果	設定方法
預設效果：標題在左 	TitleLocation 預設為_Left  <圖 4.1.7>
設定效果：  <圖 4.1.4> 標題在上	效果<圖 4.1.8>，TitleLocation 需設為_Top  <圖 4.1.8>

4.2 DscPanel

開啟作業時畫面不會顯示。



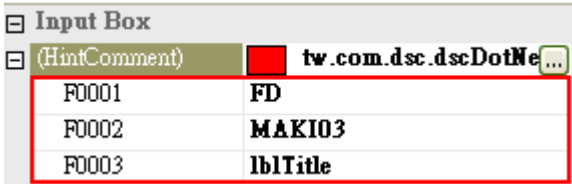

元件效果	設定方法
	TextAlign 設定為 Left  <圖 4.2.1>

4.3 DscImageButton & DscButton

此兩個元件的特殊功能皆相同，所以一併作介紹。

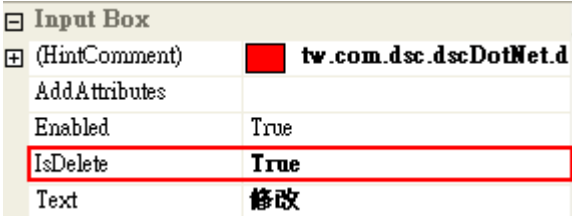
■ HintComment

設定按鈕 tooltip 多語系。

元件效果	設定方法
DscImageButton 設定效果:  DscButton 設定效果: 	- 設定 F0001、F0002、F0003 三個組數。  <圖 4.3.1> - DscImageButton 需要設定按鈕圖片，ImageUrl。  <圖 4.3.2>

■ IsDelete


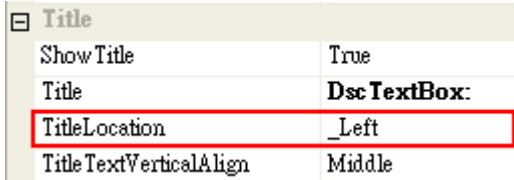

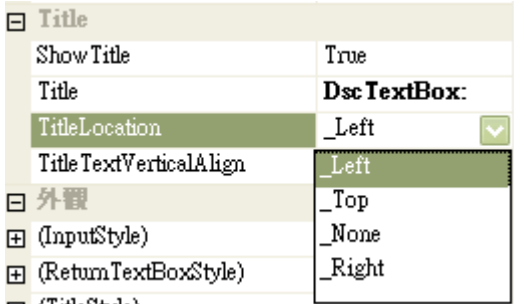
設定是否要呼叫 client 端 javascript 函式。

元件效果	設定方法
預設沒有效果	預設為 False  <圖 4.3.1>
按下 button 會觸發 client 端事件	如果設為 true，需實作 ConfirmDelete() 函式。  <圖 4.3.1>

4.4 DscCheckBox

■ TitleLocation

設定標題的位置。

元件效果	設定方法
預設效果：標題在左 	TitleLocation 預設為_Left  <圖 4.4.1>
設定效果：  <圖 4.3.1> 標題在上  <圖 4.3.2> 標題在右	效果<圖 4.3.1>，TitleLocation 需設為_Top 效果<圖 4.3.2>，TitleLocation 需設為_None 或_Right  <圖 4.4.2>

■ CheckedFalseValue & CheckedTrueValue

設定 CheckBox 在選取或不選取時存到資料庫的值。

元件效果	設定方法																														
預設效果：標題在左	1.預設為空字串:如設定如下 <table><tr><td>CheckedFalseValue</td><td>Y</td></tr><tr><td>CheckedTrueValue</td><td>U</td></tr></table> <圖 4.4.3>	CheckedFalseValue	Y	CheckedTrueValue	U																										
	CheckedFalseValue	Y																													
CheckedTrueValue	U																														
	2.資料庫則會顯示 U 和 V <table><tr><th>EB001</th><th>EB002</th><th>EB003</th><th>EB004</th><th>EB005</th><th>EB006</th></tr><tr><td>wefwef</td><td></td><td>A</td><td>20090120</td><td></td><td>U</td></tr><tr><td>wfwfwf</td><td></td><td>A</td><td>20090120</td><td></td><td>V</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>A</td><td>20090120</td><td></td><td>U</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>A</td><td>20090120</td><td></td><td>U</td></tr></table> <圖 4.4.4>	EB001	EB002	EB003	EB004	EB005	EB006	wefwef		A	20090120		U	wfwfwf		A	20090120		V	1		A	20090120		U	2		A	20090120		U
EB001	EB002	EB003	EB004	EB005	EB006																										
wefwef		A	20090120		U																										
wfwfwf		A	20090120		V																										
1		A	20090120		U																										
2		A	20090120		U																										

作業如果有用到 checkBox 欄位時，衣錠要設定此屬性，否則在存檔時，在取畫面上的值時無法取得。

4.5 DscUpload

元件效果	設定方法						
設定效果: 	次元件可以設定按鈕的文字(ButtonText)和按鈕的寬度(ButtonWidth)。 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AttributeParameters</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ButtonText</td><td>瀏覽</td></tr> <tr> <td>ButtonWidth</td><td>60px</td></tr> </tbody> </table> <圖 4.5.1>	AttributeParameters		ButtonText	瀏覽	ButtonWidth	60px
AttributeParameters							
ButtonText	瀏覽						
ButtonWidth	60px						

5 特有屬性元件

5.1 DscOpenQuery

1. DscTextBox 是由[一個 Label] + [一個 TextBox] + [一個 Button] + [一個 label 或 TextBox]組成。
2. Label 在 Javascript 中的名稱為 ControlID_lbl、TextBox 的名稱為 ControlID_txt、ImgButton 的名稱為 ControlID_btn、尾隨值不管設成 label 或 TextBox 名稱皆為 ControlID_txt2。

Javascript 中名稱：ControlID_lbl ControlID_txt ControlID_btn ControlID_txt2

元件名稱：Label TextBox ImgButton Label or TextBox





■ TextMode & Wrap

設定欄位是否可輸入多行。

元件效果	設定方法
設定效果 	請參考 DscTextBox 屬性介紹。


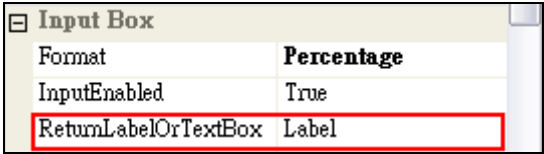

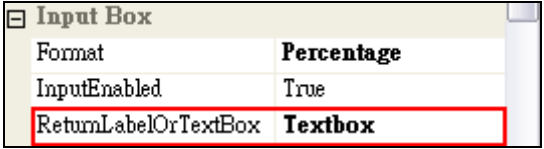
■ ReturnVisible

設定尾隨值是否要顯示。

元件效果	設定方法
預設:顯示尾隨值 	預設為 true  <圖 5.1.1>
設定效果 	設定為 false  <圖 5.1.2>

ReturnTableOrReturnTextBox:

設定尾隨值是以 Label 或是 TextBox 的方式呈現。

元件效果	設定方法
預設效果: Label 的方式呈現 	 <圖 5.1.3> 註: 開發狀態下 Label 不顯示, 並非不顯示尾隨值。
設定效果: TextBox 方式呈現 	 <圖 5.1.4>

Button 的 ImgSrc

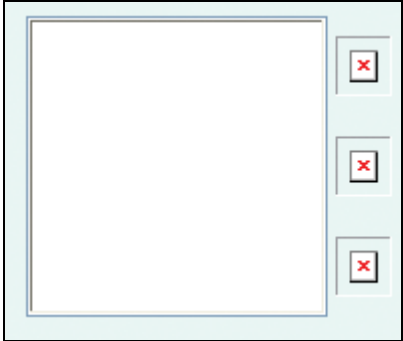
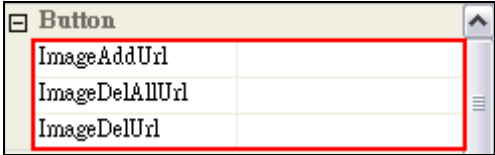
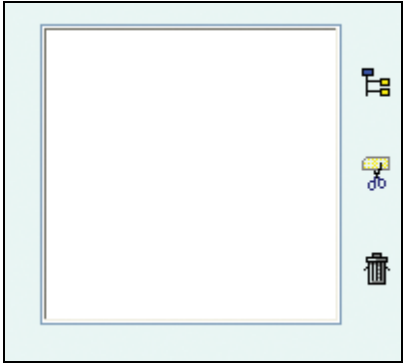

設定元件中按鈕的圖案。

元件效果	設定方法
預設效果: 原始按鈕 	不設定圖檔路徑。  <圖 5.1.5> 注意: 在註冊 onclick、onblur 和 onchange 事件時, 請選擇按鈕屬性 "HtmBtn", 如: EB007.HtmBtn.Attributes.Add("onblur", "");
設定效果: 圖檔按鈕 	設定圖檔路徑。  <圖 5.1.6> 注意: 在註冊 onclick、onblur 和 onchange 事件時, 請選擇按鈕屬性 "HtmImg", 如: EB007.HtmImg.Attributes.Add("onclick", "

5.2 SelectPanel

■ ImageUrl

設定原建按鈕的圖案

元件效果	設定方法
預設效果：沒有圖案 	不設定圖檔路徑  <圖 5.2.1>
設定效果：加入圖檔按鈕 	設定圖檔路徑  <圖 5.2.2> 依左圖由上往下依序為： 1.  ImageAddUrl(加入):開窗帶值 2.  ImageDelUrl(刪除單筆):選取單筆刪除 3.  ImageDelAllUrl(刪除全部)

■ SelectPanelTitle

設定元件標題。

元件效果	設定方法
	輸入標題名稱  <圖 5.2.3>



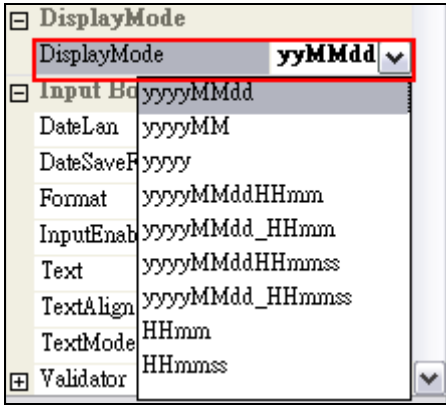
5.3 DscDateAssistant

日期元件目前有兩個版本:

1. **DscDateAssistant**: 為原有元件，選項為中文。
2. **DscDateAssistant2**: 為新增元件，支援不同語言系統，建議使用。




■ DisplayMode

設定日期元件要顯示的格式，總共有 9 種如<圖 5.3.1>和<圖 5.3.2>，以下列出兩種常用格式:

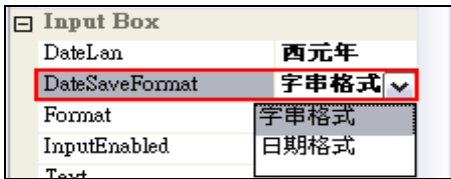
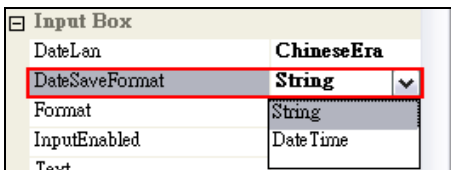
元件效果	設定方法
預設效果: 年月日(yyyyMMdd*)  設定效果: 年月日時(yyyyMMddHHmm*) 	1. DscDateAssistant 版本設定畫面  <圖 5.3.1> 2. DscDateAssistant2 版本設定畫面  <圖 5.3.2> *註: Yyyy 代表年，MM 代表月，dd 代表日 HH 代表時，mm 代表分，ss 代表秒

■ DateLan

設定日期元件年份要顯示西元年還是民國年。

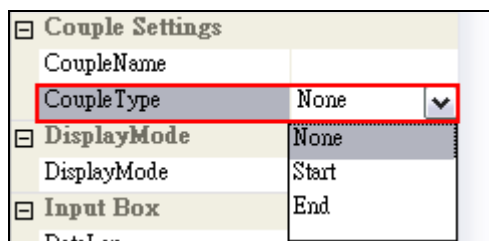
元件效果	設定方法
西元年 	1. DscDateAssistant 版本設定畫面  <圖 5.2.3> 2. DscDateAssistant2 版本設定畫面  <圖 5.2.4>
民國年 	1. DscDateAssistant 版本設定畫面  <圖 5.2.5> 2. DscDateAssistant2 版本設定畫面  <圖 5.2.6>



■ DateSaveFormat

元件效果	設定方法
設定存入資料庫的格式是字串格式還是日期格式。	1. DscDateAssistant 版本設定畫面  <圖 5.2.7> 2. DscDateAssistant2 版本設定畫面  <圖 5.2.8> 註:建議使用字串格式。

■ CoupleSettings

(此功能 **DscDateAssistant** 平台各版本都有，而 **DscDateAssistant2** 目前只有平台 2.0 版本提供)
預設為 **None**，即沒有設定起訖關係。



元件效果	設定方法
設定起始日期  當起始日大於結束日時，就會跳出以上訊息。	1. CoupleName: 設定對應的日期欄位 ID (ex. 結束日的 ID 為 FA026)。 2. CoupleType: 設定個案開始日為 Start。  <圖 5.2.9>
設定結束日期  當結束日小於起始日時，就會跳出以上訊息。	1. CoupleName: 設定對應的日期欄位 ID (ex. 開始日的 ID 為 FA005)。 2. CoupleType: 設定預計簽約日為 End。  <圖 5.2.10>

注意:

必須起迄都要設定才有意義。

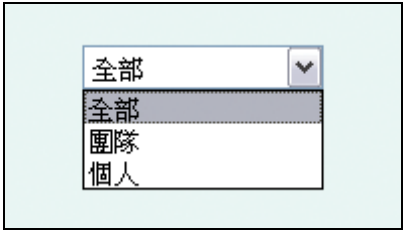

(如果只設定結束日期，沒有設定起始日期，雖然在操作結束日其實會驗證，但是操作起始日時卻不會驗證。)

6 集合元件

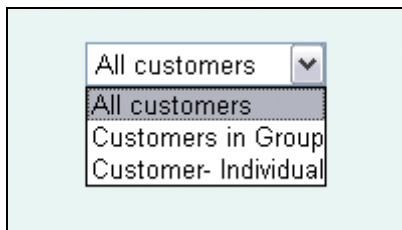
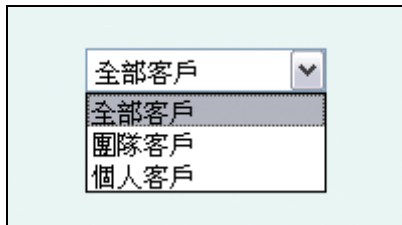
6.1 DscDropDownList

■ UseMultiLanguage & CommentList


設定是否啟用多國語系。

元件效果	設定方法
不啟用多國語系(預設) 	1. UseMultiLanguage: 設為 false  <圖 6.1.1> 2. Item 屬性開窗:  <圖 6.1.2> 3. 輸入下拉式選單的 ListItem 成員屬性: Enabled: 是否要顯示此選項。 Selected: 設定預設選取的選項。 Text: 設定畫面上顯示的文字。 Value: 設定內存值。  <圖 6.1.3>

啟用多國語系



1. UseMultiLanguage: 設為 **true**



<圖 6.1.4>

2. CommentList: 設定對應的 5 大 table 多國語系。




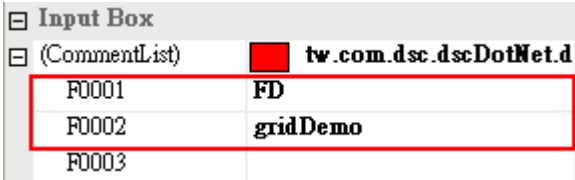

<圖 6.1.5>

3. 五大 table 加入多語系內容:

F0001	F0002	F0003	Lang01
Combo	SALI02_d01_EC006	1	全部客戶
Combo	SALI02_d01_EC006	2	團隊客戶
Combo	SALI02_d01_EC006	3	個人客戶

<圖 6.1.6>

6.2 DscRadioButtonList

元件效果	設定方法
設定效果 	1. 設定 CommentList: 多語系組數 F0001、F0002，然而 F0003 不需要再此設定。  <圖 6.3.1> 2. Item 屬性開窗:  <圖 6.3.2> 3. 輸入下拉式選單的 ListItem 成員屬性: 請設定 Value 屬性，此屬性將會取代成多語系第三個組數 F0003。  <圖 6.3.3>