

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 23 ago. 2026, 16:48
Concluído	domingo, 23 ago. 2026, 16:52
Duração	4 minutos 8 segundos
Nota	1,00 de um máximo de 1,00(100%)

Questão 1

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

A Hipótese de Church não pode ser demonstrada por que (marque a alternativa correta)

Escolha uma opção:

- ☒ a. A noção de função computável, conforme definida por Turing, Church e outros, depende de um entendimento informal e intuitivo de "processo efetivo", o que significa que a formalização matemática rigorosa desse conceito é, por definição, insuficiente para provar a hipótese.
- ☐ b. Até o momento, nenhum arcabouço teórico ou computacional, incluindo sistemas como λ -cálculo e funções recursivas primitivas, foi capaz de unificar de forma absoluta a noção de efetividade algorítmica proposta pela Hipótese de Church-Turing
- ☐ c. Teoria de Church pode ser provada por uma algoritmo
- ☐ d. Não há como formalizar um método efetivo que capture todas as funções parciais computáveis possíveis, independentemente da complexidade do sistema formal empregado
- ☐ e. O modelo computacional de Máquina de Turing Não-Determinística, embora equipotente ao modelo Determinístico em termos de computabilidade, apresenta disparidades insuperáveis quanto à complexidade temporal de simulação de certas classes de funções




Questão 2

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Para $\Sigma = \{a,b,c\}$, a Máquina de Turing pode ser definida como: $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\}, \{a,b,c\}, \{a,b,c,x,y\}, \delta, q_0, \{q_7\})$. A linguagem aceita é:

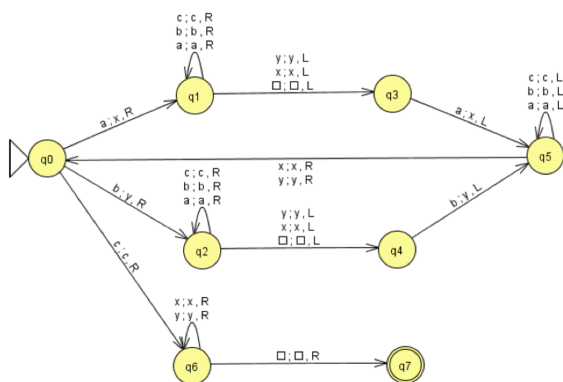

Escolha uma opção:

- ☐ a. aceita $L = \{wawR \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☐ b. aceita $L = \{wbwR \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☒ c. aceita $L = \{wcwR \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☐ d. aceita $L = \{wacwR \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☐ e. aceita $L = \{wbbwR \mid w \in \{a,b\}^*\}$




Questão 3

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Traduza o programa monolítico representado por um fluxograma em um programa iterativo.

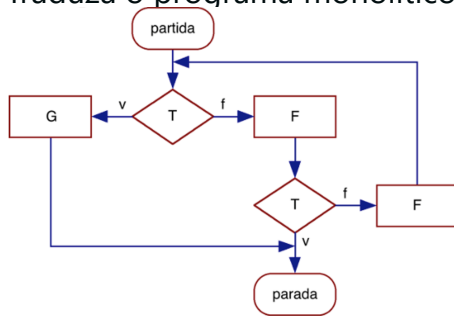

Escolha uma opção:

- ☐ a. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 2
- ☐ b. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 1
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☒ c. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☐ d. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 3
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☐ e. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0
3: faça F va_para 4



4: se T então va_para 0 senao va_para 1

5: faça F va_para 1

Questão 4

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

O complemento de uma linguagem L é definido como

Escolha uma opção:

- ☐ a. $\Sigma^+ - L$
- ☐ b. $L - \Sigma^*$
- ☒ c. $\Sigma^* - L$
- ☐ d. $\Sigma \cup L$
- ☐ e. $\Sigma - L$

Questão 5

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20



Uma subpalavra de uma cadeia é

Escolha uma opção:

- ☐ a. Qualquer subconjunto de símbolos
- ☒ b. Qualquer prefixo ou sufixo
- ☐ c. Qualquer prefixo
- ☐ d. Qualquer sufixo
- ☐ e. Apenas prefixos próprios

◀ Material de apoio do encontro

Seguir para...

Conteúdo da disciplina ►