屋面起重机

Derrick Crane

QDC4038-16T

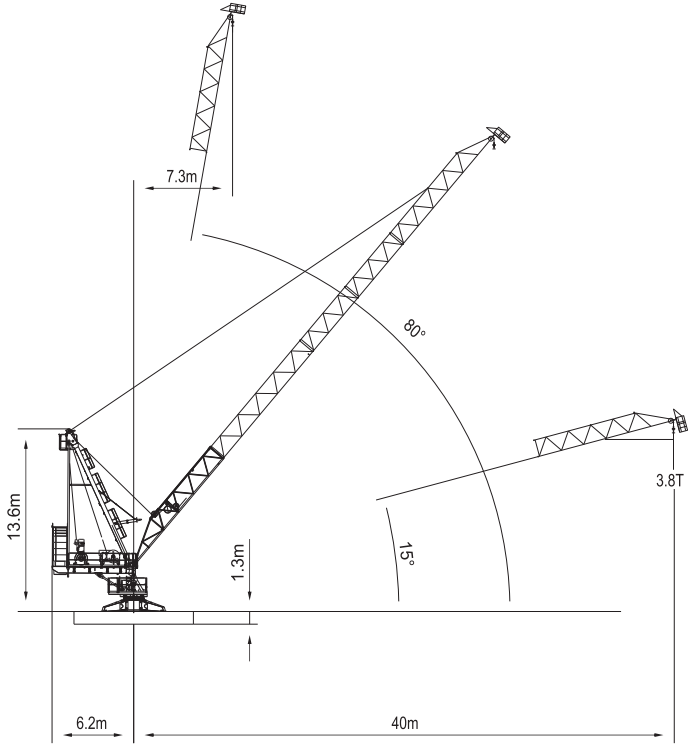

本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。
Specifications and data is not legally binding. For any technical information, please refer the corresponding instructions.

载荷表 | Load Diagrams

起重臂 Jib 40(m)	倍率 Fall	起重幅度 Range(m)	7.3~14.26	15	18.04	20	25	30	35	40
	Ⅳ	起重量 Load (t)	16	15.09	11.8	10.38	7.6	5.74	4.41	3.4
	Ⅲ		12			10.58	7.8	5.94	4.61	3.6
	Ⅱ		8					6.14	4.81	3.8

起重臂 Jib 35(m)	倍率 Fall	起重幅度 Range(m)	6.4~14.37	15	18.25	20	25	25.21	30	35
	Ⅳ	起重量 Load (t)	16	15.22	11.8	10.54	7.78	7.6	5.93	4.6
	Ⅲ		12			10.74	7.98	7.8	6.13	4.8
	Ⅱ		8						6.33	5

起重臂 Jib 30(m)	倍率 Fall	起重幅度 Range(m)	5.5~14.43	15	18.4	20	25	25.67	30
	Ⅳ	起重量 Load (t)	16	15.32	11.8	10.67	7.93	7.6	6.1
	Ⅲ		12			10.87	8.13	7.8	6.3
	Ⅱ		8						6.5

起重臂 Jib 25(m)	倍率 Fall	起重幅度 Range(m)	4.6~14.55	15	18.6	20	25
	Ⅳ	起重量 Load (t)	16	15.5	11.8	10.85	8.1
	Ⅲ		12			11.05	8.3
	Ⅱ		8				

平衡重配置 | Counter-jib Ballast

幅度	平衡重/Counter-weight		
Length(m)	CA 3000kg	CB 2000kg	合计/Tatal(kg)
40	5	3	21000
35	5	3	21000
30	5	2	19000
25	5	2	19000

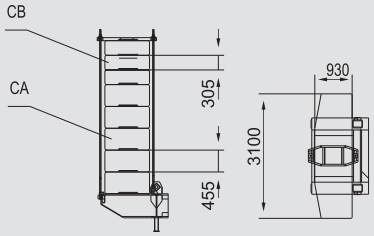

安装位置 | Installation position

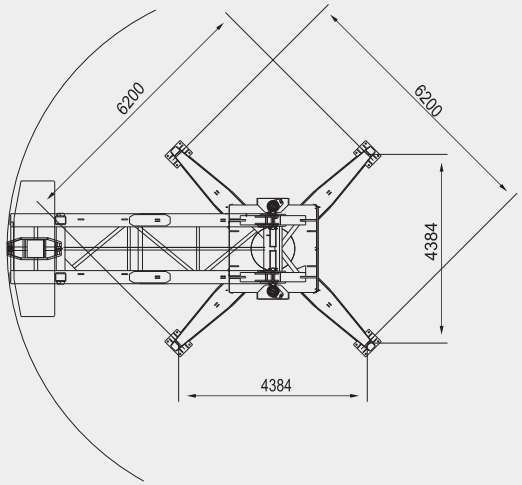

平衡臂回转半径 Radius of counter-jib	6.2m
地脚半径 Radius of tail	3.1m
最大地脚压力 Max pressure of fixing angle	48.5t
最大地脚拉力 Max tension of fixing angle	15.7t

机构配置 | Specifications(Mechanisms)

机构名称 Item	机构代号 Mechanism								功率/Power
		m/min	t	m/min	t	m/min	t	m	Kw
起升 Hoisting	100LVF40	0-22.5	16	0-33.75	12	0-45	8	650	75Kw
		0-45	8	0-67.5	6	0-90	4		
拉臂 Luffing	40DVF35	≤3min		变频调速 Ferquency control					30Kw
回转 Slewing	RCV95	0-0.7r/min							2×4.5Kw
	RVF95	0-0.7r/min		变频调速 Ferquency control					2×4.5Kw
电网 Mains supply		CE138 ICE38						380V(±5%)/50Hz 440V(±5%)/60Hz	
电力容量 Necessary electric power									160KVA

部件尺寸及重量 | Dimension & weight

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
1	平衡臂 Counter-jib		6.22	4.33	5.24	4470	1
2	起升机构 Hoist Mechanism		1.95	2.14	1.04	1200	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
3	塔头 Towerhead		4.79	2.16	10.57	3066	1
4	回转上支撑 Upper Slewing Table		2.14	3.86	1.72	4105	1
5	回转下支撑 Lower Slewing Table		2.3	2.3	0.81	3147	1
6	根部节 Jib-Section1		10.53	1.43	1.46	1858	1
7	起重臂第二节 Jib-Section2		10.5	1.4	1.38	990	1
8	起重臂第三节 Jib-Section3		5.34	1.4	1.38	520	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
9	起重臂第四节 Jib-Section4		5.34	1.4	1.38	520	1
10	起重臂第五节 Jib-Section5		10.64	1.42	1.52	1443	1
11	缓冲装置 Buffer		2.11	2.36	1.47	479	1
12	支腿 Support Leg		5.1	5.1	0.87	6243	1
13	吊钩 Hook		1.2	0.28	2.25	452	1