T7530-16T / 16H

平头塔起重机
TOPLESS TOWER CRANE

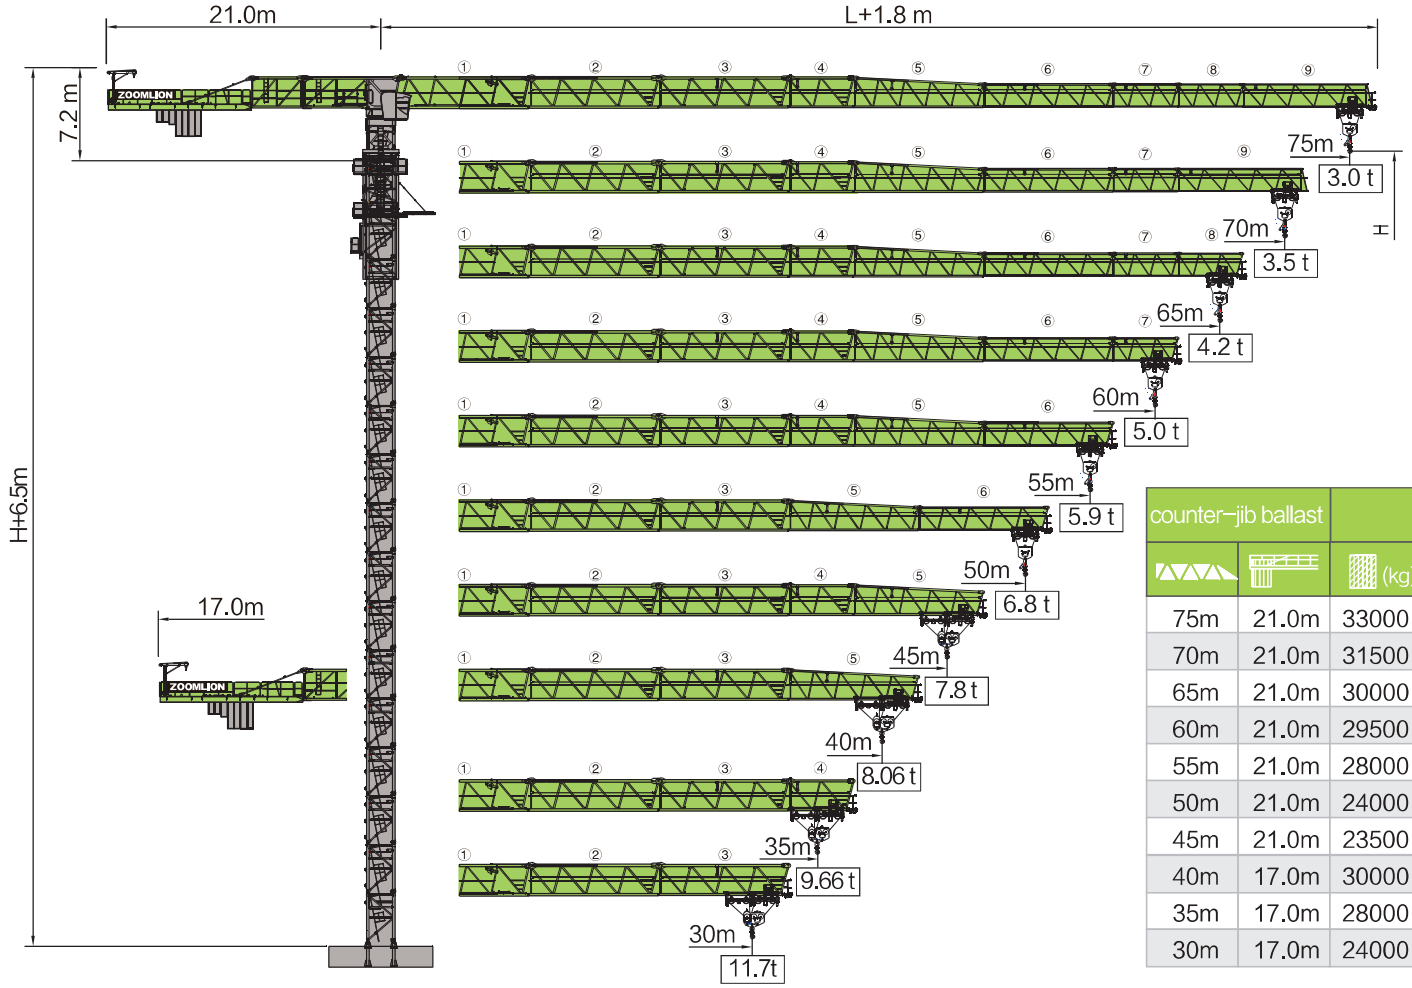

counter–jib ballast		5000–4000–3500kg			
		(kg)	PHZ5500	PHZ4000	PHZ3500
75m	21.0m	33000	4	1	2
70m	21.0m	31500	3	2	2
65m	21.0m	30000	4	2	0
60m	21.0m	29500	4	1	1
55m	21.0m	28000	3	2	1
50m	21.0m	24000	3	1	1
45m	21.0m	23500	3	0	2
40m	17.0m	30000	4	2	0
35m	17.0m	28000	3	2	1
30m	17.0m	24000	3	1	1

T7530-16T / 16H

平头塔起重机
TOPLESS TOWER CRANE

塔身 Masts / 反力 Reactions / T7530-16T

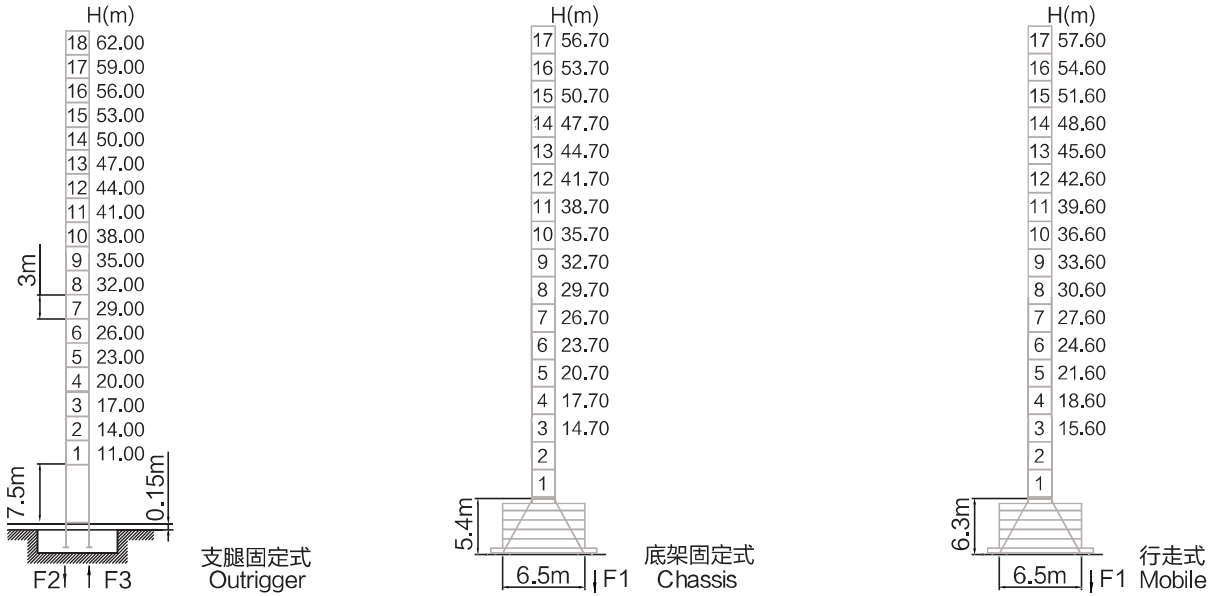

● 工作状态反力 Reactions in service
■ 非工作状态反力 Reactions out of service
独立高度、最大臂长（不含平衡重、吊重）
Weight with max free-standing height, max jib (without counter-weight and load)
独立高度最大压重重量
Ballast weight with max free-standing height

附着 Anchorages

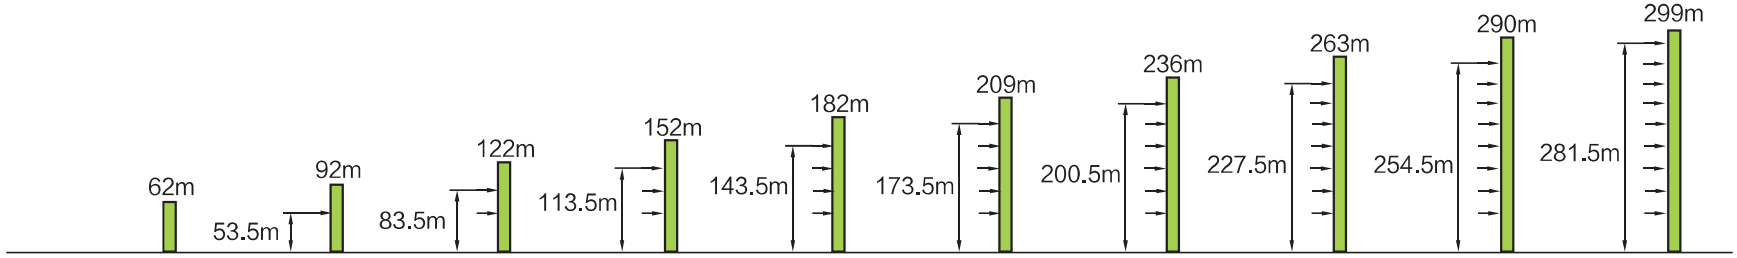

起重特性 Load Diagrams

R(m)		Max.Capacity m/t	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75
75m (R=76.8)		5.0～35.0	8.00				6.82	5.90	5.17	4.57	4.08	3.66	3.31	3.00
		4.0～18.3	14.39	10.93	8.66	7.07	5.88	4.96	4.23	3.64	3.14	2.73	2.37	2.06
70m (R=71.8)		5.0～36.4	8.00				7.16	6.20	5.44	4.82	4.31	3.87	3.50	
		4.0～19.0	15.09	11.48	9.12	7.46	6.22	5.26	4.50	3.88	3.37	2.93	2.56	
65m (R=66.8)		5.0～38.7	8.00				7.70	6.68	5.87	5.21	4.66	4.20		
		4.0～20.2	16.00	12.36	9.85	8.08	6.76	5.74	4.93	4.27	3.73	3.26		
60m (R=61.8)		5.0～40.9	8.00					7.13	6.28	5.58	5.00			
		4.0～21.3	16.00	13.19	10.54	8.66	7.27	6.20	5.34	4.64	4.06			
55m (R=56.8)		5.0～42.7	8.00					7.53	6.63	5.90				
		4.0～22.3	16.00	13.92	11.13	9.17	7.72	6.59	5.69	4.96				
50m (R=51.8)		5.0～43.6	8.00					7.72	6.80					
		4.0～22.7	16.00	14.26	11.42	9.42	7.93	6.78	5.86					
45m (R=46.8)		5.0～44.0	8.00					7.80						
		4.0～22.9	16.00	14.42	11.55	9.53	8.02	6.86						
40m (R=41.8)		5.0～40.0	8.00											
		4.0～23.0	16.00	14.48	11.60	9.57	8.06							
35m (R=36.8)		5.0～35.0	8.00											
		4.0～23.2	16.00	14.61	11.71	9.66								
30m (R=31.8)		5.0～30.0	8.00											
		4.0～23.3	16.00	14.68	11.76									

T7530-16T / 16H

平头塔起重机
TOPLESS TOWER CRANE

传动机构 Mechanisms

配置 Configuration										kW	
起升 Hoisting	H60FP40-600P☆		Ⅳ		Ⅴ	Ⅳ		Ⅴ		60	600m（6 layers）☆ 1400m（7 layers）
		m/min	38		76	19		38			
		t	8		4	16		8			
	H75FL40-1400		Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ		75	
		m/min	49	97.5	145	24.5	49	72.5			
		t	8	4	2	16	8	4			
回转 Slewing	S145TA-130 · 146LB14/12B S145TN-130 · 146LB14/12B	r/min	0～0.7							2×145Nm	ⓘ 超出咨询我们 Consult us if overtop
变幅 Trolleying	BP75A	m/min	0～80							7.5	
行走 Travelling	ZAH52A-D×2 ZDH52A-D×2	m/min	0～25							4×5.2	
	380V(±10%) / 50Hz	882.5+5.2×4（kW）☆ 97.5+5.2×4（kW）									

运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight perpiece(t)	数量 Qty
1	平衡臂前臂节 The front section of counter-jib		7.78	1.80	2.55	4.87	1
2	平衡臂中臂节 The middle section of counter-jib		4.36	1.87	2.48	1.96	1
3	平衡臂后臂节 The back section of counter-jib		11.20	1.93	1.04	3.65	1
4	臂节Ⅰ Jib Ⅰ		10.37	1.74	2.55	5.82	1
5	臂节Ⅱ Jib Ⅱ		10.42	1.49	2.55	3.78	1
6	臂节Ⅲ Jib Ⅲ		10.41	1.49	2.53	3.08	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight perpiece(t)	数量 Qty
7	臂节Ⅳ Jib Ⅳ		5.34	1.49	2.49	1.31	1
8	臂节Ⅴ Jib Ⅴ		10.29	1.49	2.45	2.10	1
9	臂节Ⅵ Jib Ⅵ		10.24	1.49	1.89	1.50	1
10	臂节Ⅶ Jib Ⅶ		5.23	1.49	1.86	0.60	1
11	臂节Ⅷ Jib Ⅷ		5.20	1.49	1.84	0.48	1

T7530-16T / 16H 平头塔起重机 TOPLESS TOWER CRANE

运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight perpiece(t)	数量 Qty
12	臂节IX Jib IX		10.15	1.49	1.81	0.76	1
13	臂尖节 Jib end		0.92	1.79	1.50	0.18	1
14	载重小车 Trolley		2.20	1.75	1.15	0.51	2
15	吊钩 Hook		1.62	2.00	0.35	0.84	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight perpiece(t)	数量 Qty
16	司机室 Cabin		2.10	1.30	2.25	0.70	1
17a	起升机构（含钢丝绳） Hoisting Mechanism (Include ropes)		2.05	1.95	1.10	3.72	1
17B	起升机构（选配/不含钢丝绳） Hoisting Mechanism (Option/No ropes)		3.40	2.40	1.60	5.52	1
18	变幅机构 Trolleying Mechanism		1.36	0.92	0.76	0.66	1

运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / T7530-16H

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight perpiece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.45	2.34	2.52	7.87	1
2	过渡节 Transition section		2.65	2.10	2.51	2.58	1
3	爬升架 Climbing equipment		9.70	3.15	2.80	6.28	1
4	基础节 Base Tower Section		4.02	2.10	2.15	2.62	1
5	标准节片 Sheet Section		3.50	2.12	0.70	1.96	15

运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / T7530-16T

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight perpiece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.45	2.34	2.80	8.05	1
2	过渡节 Transition section		2.65	2.10	2.51	1.87	1
3	爬升架 Climbing equipment		7.35	2.62	2.82	5.75	1
4	基础节 Base Tower Section		7.82	2.10	2.15	5.40	1
5	标准节片 Sheet Section		3.50	2.12	0.70	1.96	18