



Nama/ NIM : Claudya Destine Julia Hnadoko/2341760008
Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 4 (empat) / 5 (lima)
Pertemuan ke- : 5 (lima)

JOBSHEET 05

Blade View, Web Templating(AdminLTE), Datatables

Sesuai dengan **Studi Kasus PWL.pdf**.

Jadi project Laravel 10 kita masih sama dengan menggunakan repositori **PWL_POS**.

Project PWL_POS akan kita gunakan sampai pertemuan 12 nanti, sebagai project yang akan kita pelajari

A. Blade View

Laravel Blade adalah template engine yang digunakan secara default oleh Laravel untuk mempermudah pembuatan tampilan (view) dalam aplikasi web. Blade menawarkan fitur-fitur yang powerful dan mudah digunakan untuk memisahkan logika bisnis dari tampilan antarmuka pengguna (UI). Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Laravel Blade View:

1. Apa Itu Blade?

Blade adalah template engine yang disertakan dengan Laravel. Dengan Blade, Anda bisa menulis sintaks HTML yang terintegrasi dengan PHP dengan cara yang lebih bersih dan terstruktur. Meskipun menggunakan Blade, semua file template Blade di Laravel tetap memiliki ekstensi *.blade.php*.

2. Keuntungan Menggunakan Blade



- **Inheritance (Pewarisan Template):** Blade memungkinkan Anda untuk membuat layout dasar yang bisa di-extend oleh halaman lain. Ini mempermudah pembuatan struktur halaman yang konsisten.
- **Komponen:** Anda dapat membuat komponen yang reusable untuk elemen UI yang sering digunakan.
- **Control Structures:** Blade mendukung struktur kontrol seperti if, for, while, dan foreach yang mirip dengan sintaks PHP, namun dengan tampilan yang lebih bersih.
- **Tidak Ada Overhead:** Semua kode Blade dikompilasi menjadi PHP biasa, jadi tidak ada overhead tambahan.

3. Sintaks Dasar Blade

Blade memiliki sintaks yang sangat sederhana dan intuitif. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan sintaks Blade:

- **Menampilkan Variabel:**

```
{{ $name }}
```

Blade akan secara otomatis melindungi (escape) output untuk mencegah serangan XSS (Cross-Site Scripting).

- **Struktur Kontrol:**

```
@if($condition)
    <p>Condition is true</p>
@endif
```

```
@foreach($users as $user)
    <li>{{ $user->name }}</li>
@endforeach
```

- **Komentar**

```
{{!-- Ini adalah komentar yang tidak akan terlihat dalam output HTML --}}
```




B. Web Template


Merupakan suatu file yang sudah memiliki desain tertentu sehingga, kita tinggal memodifikasi bagian-bagian tertentu saja untuk mendapatkan hasil yang sudah bagus. Dengan menggunakan template yang sesuai dengan kebutuhan, kita bisa mengurangi waktu pembuatan suatu website secara drastis.

Secara umum kita bisa menggunakan template website yang sudah ada di internet untuk mempermudah kita dalam membuat website. Ada banyak sekali template yang ada di internet dan kita ambil satu contoh template untuk halaman administrator, seperti **AdminLTE** template. **AdminLTE** adalah salah satu template yang sering digunakan oleh web developer sebagai template backend/admin pada proyek yang sering dikerjakan. Template ini dibuat menggunakan framework bootstrap yang merupakan framework CSS yang paling banyak digunakan di kalangan web desainer

Template AdminLTE dapat di download di <https://adminlte.io>

Contoh Web template

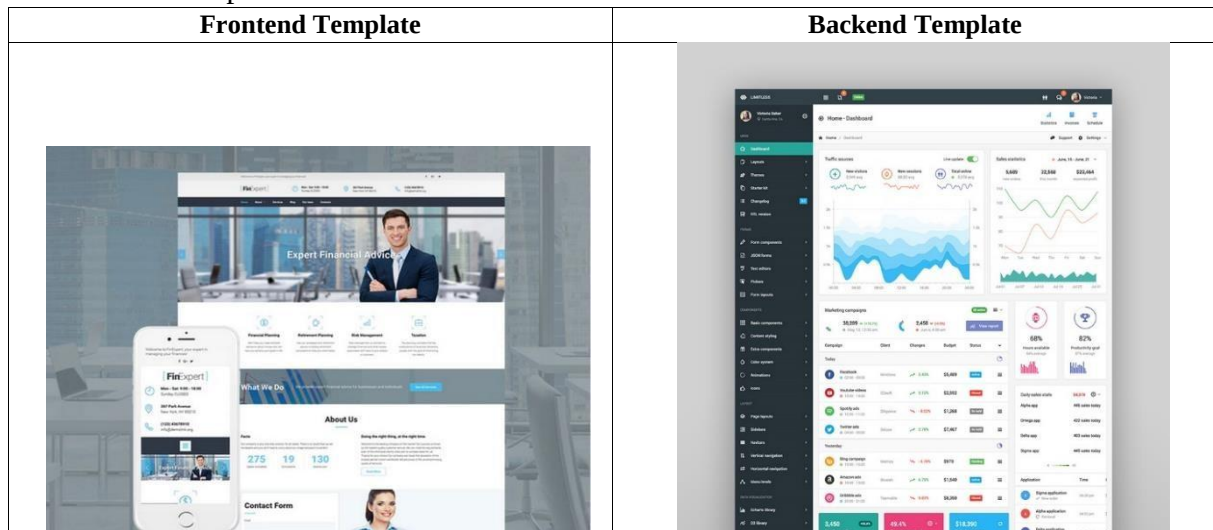


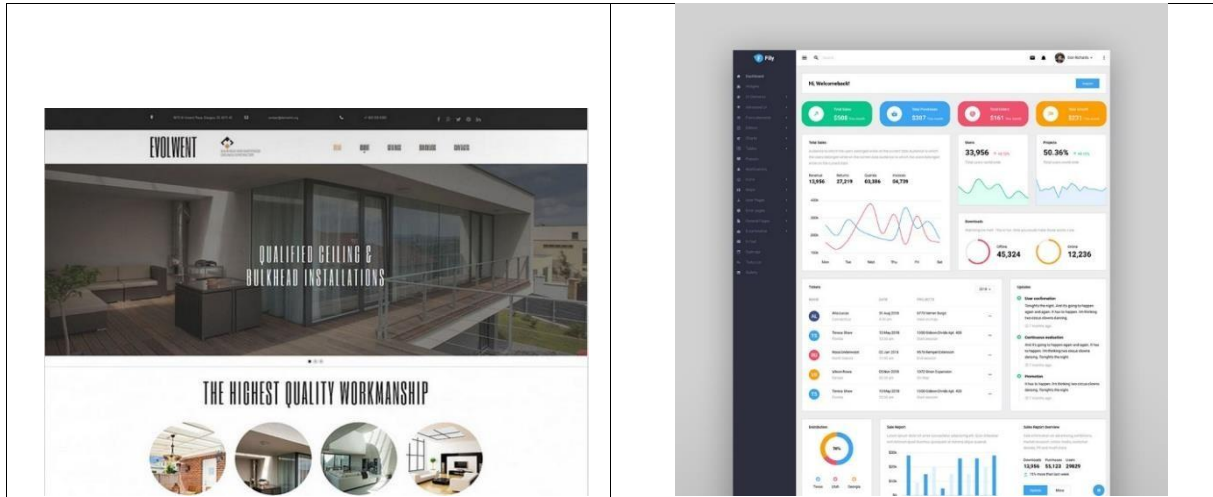

A. Web Layout

Merupakan sekumpulan elemen atau variabel desain yang terkait dengan media tertentu untuk mendukung konsep pembuatan website. Pada dasarnya tujuan penggunaan layout website adalah untuk menggabungkan elemen yang digunakan untuk membangun website. Selain elemen di dalamnya, layout website juga harus memuat beberapa elemen, mulai dari header, navigasi, sidebar, hingga footer. Untuk memahami perbedaan elemen sebuah layout website, berikut penjelasan singkatnya

- **Header** ⑦ Pada bagian header, layout designer dapat mengisi bagian ini dengan logo website, navigasi situs, ikon media sosial, dan menu pencarian.
- **Navigasi** ⑦ Navigasi dapat dipahami sebagai panduan. Di website, navigasi dapat berkisar dari menu yang muncul di bagian atas halaman web hingga menu pendukung lainnya yang biasa ditemukan di bawah situs.
- **Body/Konten** ⑦ Selain itu, terdapat elemen body/konten yang biasanya diisi dengan informasi produk, fitur produk, dan deskripsi produk yang dijual.
- **Sidebar** ⑦ elemen ini merupakan elemen yang berada di samping kanan/kiri sebuah website. Element ini kadang sudah tidak dipakai, terutama pada Web Frontend. Namun, sidebar masih digunakan di banyak halaman artikel, yang kemudian akan diisi dengan informasi produk, produk terpopuler, dan navigasi tambahan.
- **Footer** ⑦ Elemen terakhir adalah footer. Footer merupakan elemen yang berada dibawah sendiri sebagai menu pendukung atau sebagai identitas dari sebuah website.

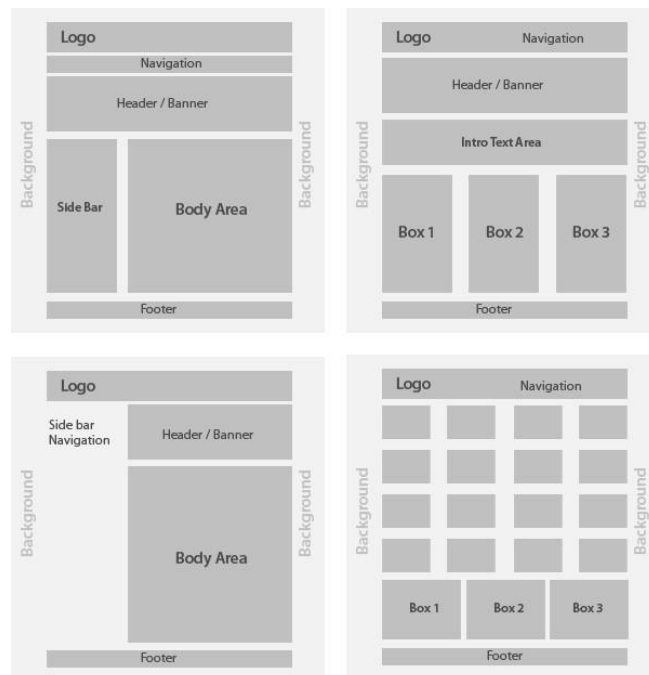

C. Layouting AdminLTE


Pada kali ini kita akan melakukan *layouting* template AdminLTE. Tujuan dari *layouting* ini adalah untuk memecah bagian-bagian dari template adminLTE menjadi berbagai elemen. Hal ini dapat mempermudah kita dalam membuat website karena kita bisa menggunakan berulang-ulang elemen yang sudah kita buat nantinya.

Pada layouting kali ini, kita membutuhkan **Blade Template Engine** dari Laravel untuk memecah web menjadi beberapa elemen. Komponen blade yang kita butuhkan untuk proses layouting pada pertemuan kali ini adalah


- `@include()`
- `@extend()`
- `@section()`
- `@push()`
- `@yield()`
- `@stack()`

Praktikum 1 - Layouting AdminLTE:


1. Kita download **AdminLTE v3.2.0** yang rilis pada 8 Feb 2022

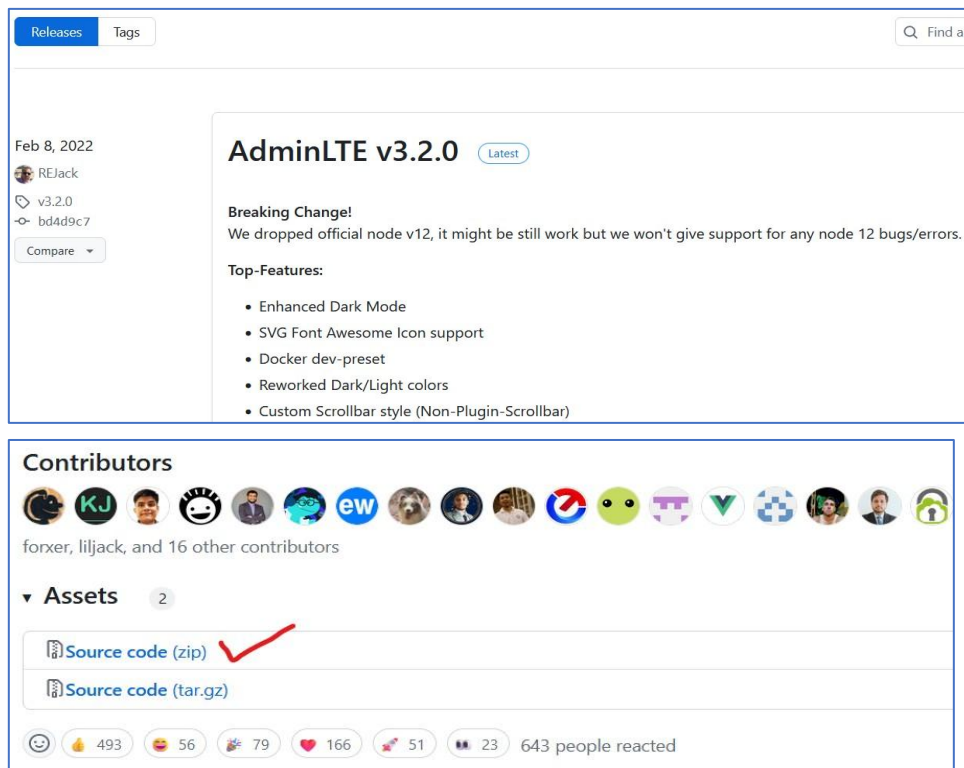


2. Setelah kita berhasil download, kita ekstrak file yang sudah di download ke folder project **PWL_POS/public**, kemudian kita **rename** folder cukup menjadi **adminlte**

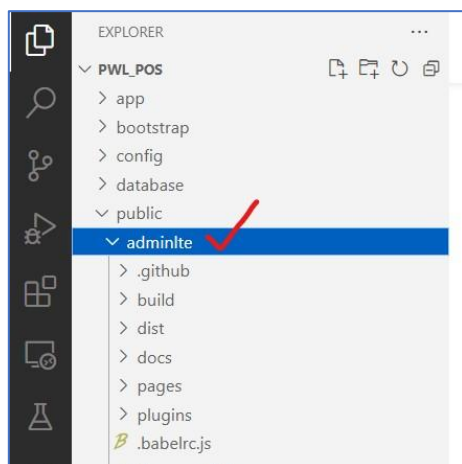


Hasil :

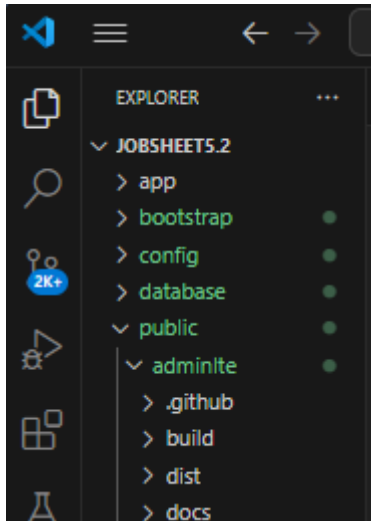


3. Selanjutnya kita buka di browser dengan alamat http://localhost/PWL_POS/public/adminlte maka akan muncul tampilan seperti berikut

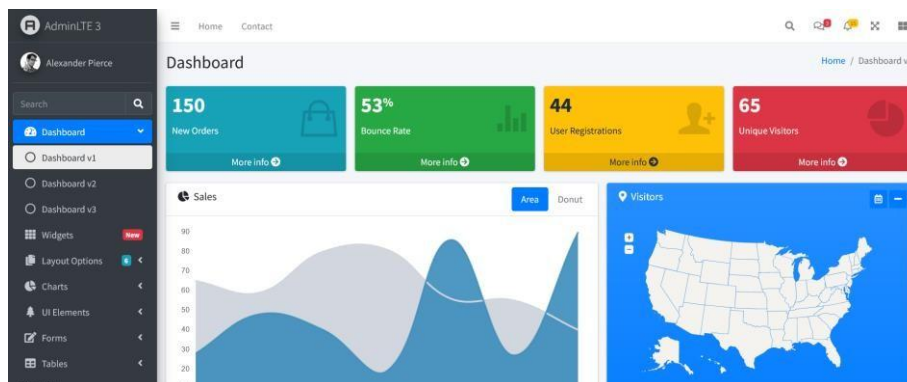



Hasil :

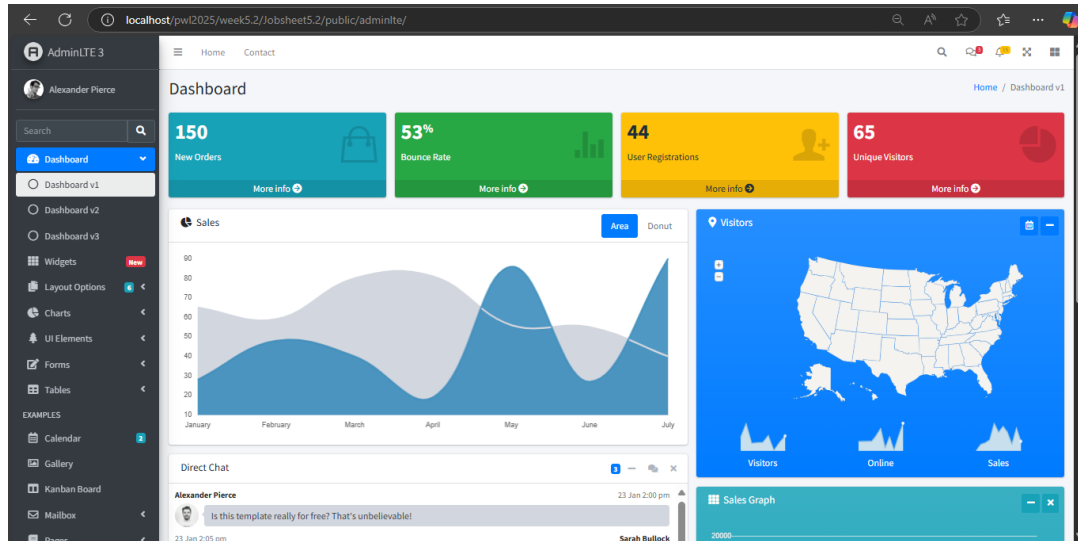


4. Kita klik menu **Extras > Blank Page** page inilah yang akan menjadi dasar web template

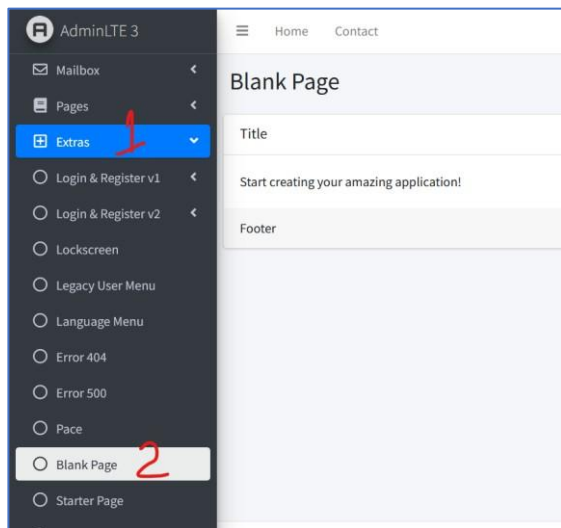

Hasil :

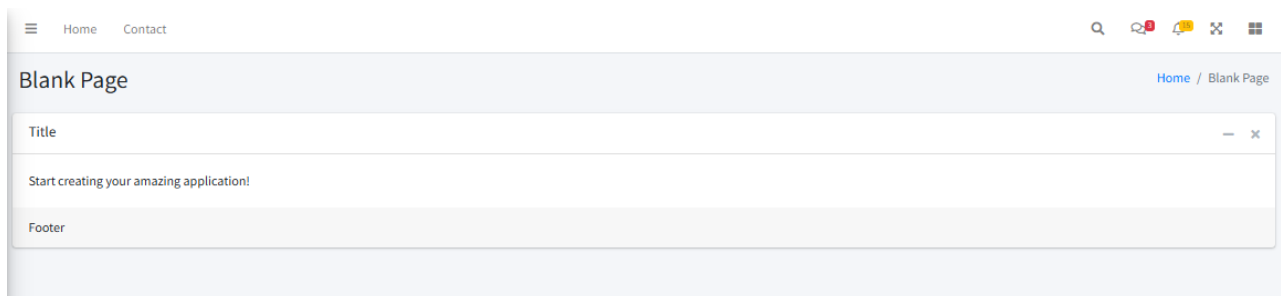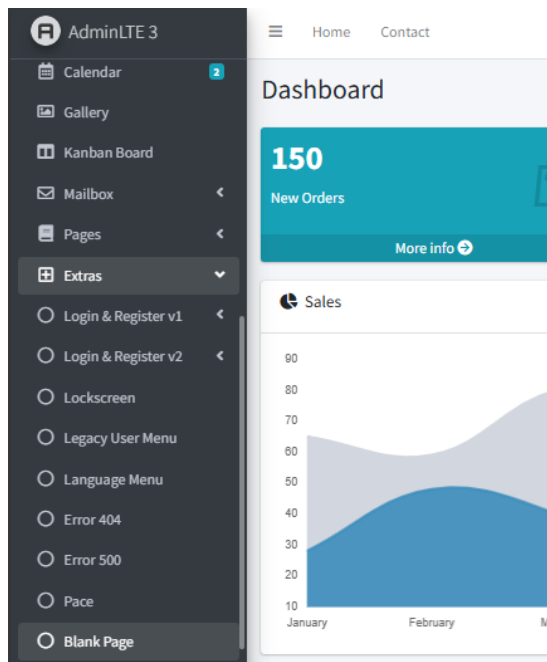


5. Dari sini kita bisa melakukan layouting halaman Blank Page ini menjadi 4 element seperti pada gambar berikut

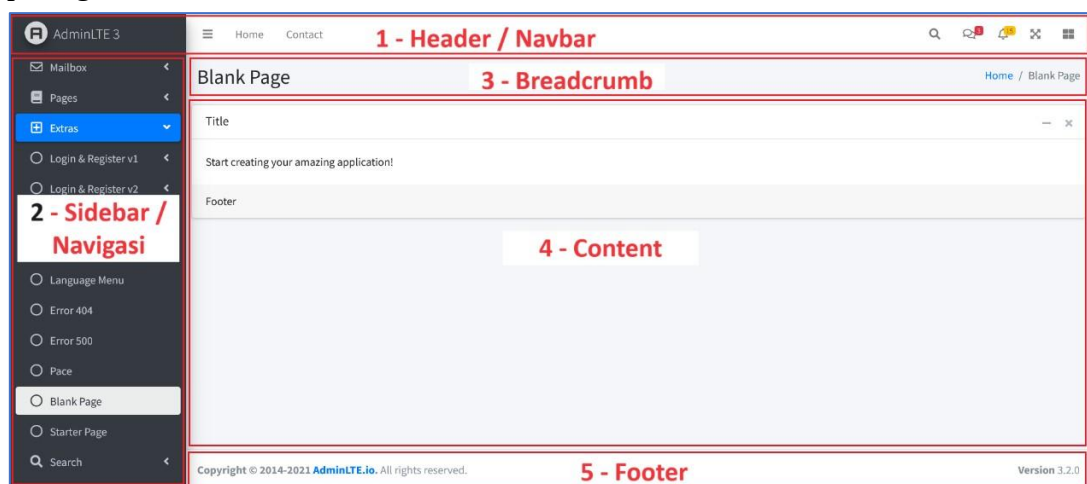





6. Selanjutnya kita klik kanan halaman **Blank Page** dan klik *view page source*

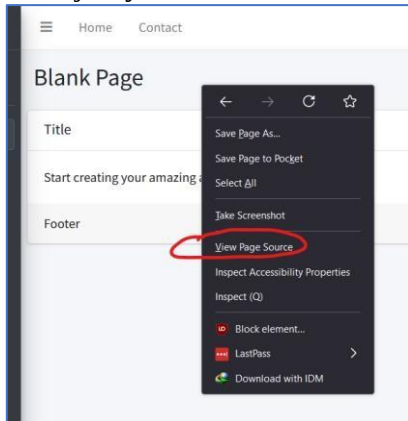

7. Selanjutnya kita copy page source dari halaman **Blank Page**, kemudian kita *paste* pada **PWL_POS/resource/view/layouts/template.blade.php** (buat dulu folder **layouts** dan file **template.blade.php**)

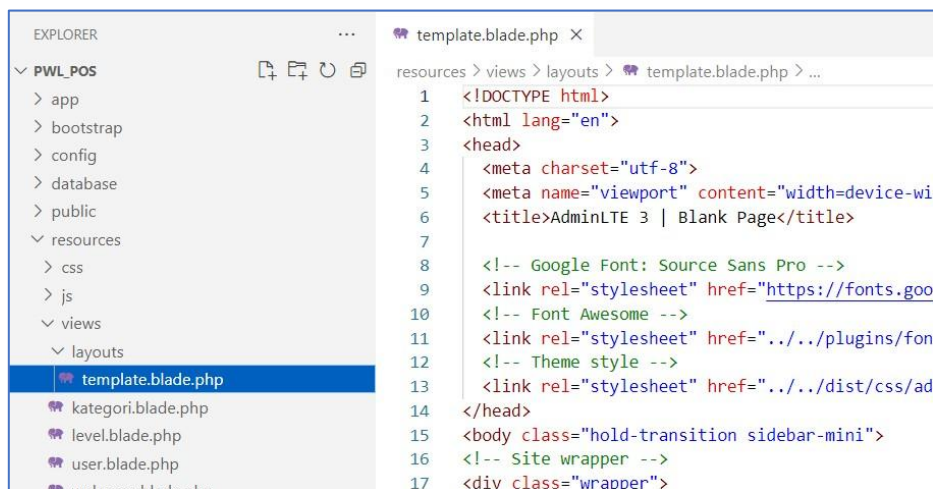

Hasil :

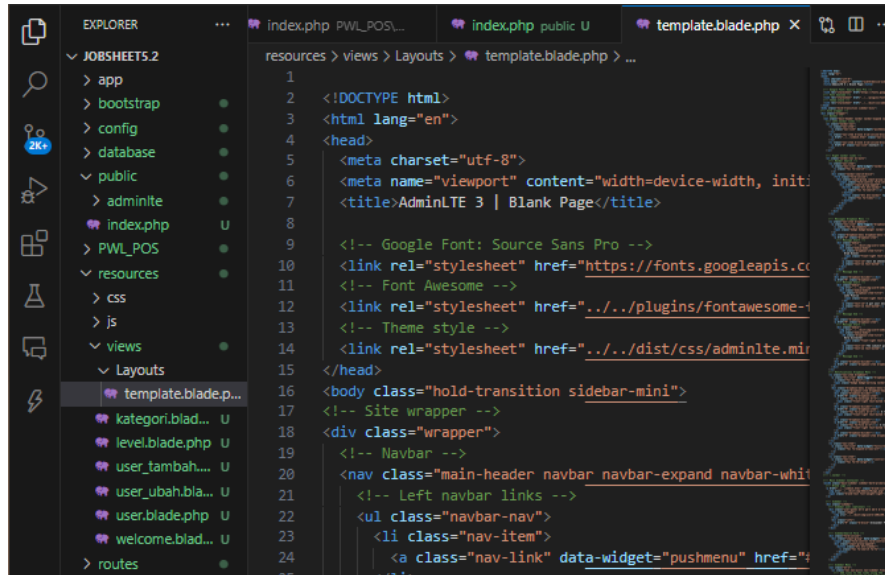

8. File `layouts/template.blade.php` adalah file utama untuk templating website
9. Pada baris **1-14** file `template.blade.php`, kita modifikasi



Menjadi



Hasil :



```
resources > views > Layouts > template.blade.php > html > head
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6 <title>{{ config(key: 'app.name', default: 'PWL Laravel Starter Code') }}</title>
7
8 <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
9 <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
10 <!-- Font Awesome -->
11 <link rel="stylesheet" href="{{ asset(path: 'adminlte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
12 <!-- Theme style -->
13 <link rel="stylesheet" href="{{ asset(path: 'adminlte/dist/css/adminlte.min.css') }}">
14 </head>
```

10. Kemudian kita blok baris **19-153** (baris untuk **element 1-header**), lalu kita **cut**, dan **paste**kan di file **PWL_POS/resource/view/layouts/header.blade.php** (buat dulu file **header.blade.php** jika belum ada). Sehingga tampilan dari file **template.blade.php** menjadi seperti berikut

```
template.blade.php X header.blade.php
template.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper > aside.mair
14 </head>
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">
16 <!-- Site wrapper -->
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header')
20 <!-- /.navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="../../../index3.html" class="brand-link">
26 AdminLTE 3</span>
28 </a>
```

Hasil :

resource/view/layouts/header.blade.php

```
resources > views > Layouts > header.blade.php > nav.main-header.navbar.navbar-expand.navbar-white.navbar-light > ul.navbar-nav > li.nav-item.d-none.d-sm-inline-block
1 <!-- Navbar -->
2 <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
3 <!-- Left navbar links -->
4 <ul class="navbar-nav">
5 <li class="nav-item">
6 <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#" role="button"><i class="fas fa-bars"></i></a>
7 </li>
8 <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
9 <a href="../../../index3.html" class="nav-link">Home</a>
10 </li>
11 <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
12 <a href="#" class="nav-link">Contact</a>
13 </li>
14 </ul>
15
16 <!-- Right navbar links -->
17 <ul class="navbar-nav ml-auto">
```



resource/view/layouts/template.blade.php

```
resources > views > Layouts > template.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper
2 <html lang="en">
3 <head>
4 </head>
14 </body>
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">
16 <!-- Site wrapper -->
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header')
20 <!-- /.Navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="../../../index3.html" class="brand-link">
26 
27 <span class="brand-text font-weight-light">AdminLTE 3</span>
28 </a>
```

Baris 19 adalah komponen Blade untuk memanggil elemen `layouts/header.blade.php` agar menjadi satu dengan `template.blade.php` saat di-render nanti.

11. Kita modifikasi baris 25 dan 26 pada `template.blade.php`

```
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header')
20 <!-- /.Navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="../../../index3.html" class="brand-link">
26 
27 <span class="brand-text font-weight-light">AdminLTE 3</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 <div class="sidebar">
```

Menjadi



```
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header')
20 <!-- /.navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="{{ url('/') }}" class="brand-link">
26 PWL - Starter Code</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 <div class="sidebar">
```

Hasil :

```
resources > views > layouts > template.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper > aside.main-sidebar.sidebar-dark-primary.elevation-4 > a.brand-link > span.brand-text.font-weight-
2 <html lang="en">
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">
17 <div class="wrapper">
18
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="{{ url(path: '/') }}" class="brand-link">
26 
27 <span class="brand-text font-weight-light">PWL - Starter Code</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 @include('layouts.sidebar')
32 <!-- /.sidebar -->
33 </aside>
```

12. Selanjutnya kita blok baris **31-693** (baris untuk **element 2-sidebar**), lalu kita **cut**, dan **paste**-kan di file **PWL_POS/resource/view/layouts/sidebar.blade.php** (buat dulu file **sidebar.blade.php** jika belum ada). Sehingga tampilan dari file **template.blade.php** menjadi seperti berikut

```
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="{{ url('/') }}" class="brand-link">
26 PWL - Starter Code</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 @include('layouts.sidebar')
32 <!-- /.sidebar -->
33 </aside>
```

Hasil :

resource/view/layouts/sidebar.blade.php



```
1 <!-- Sidebar -->
2 <div class="sidebar">
3
4 <!-- Sidebar user (optional) -->
5 <div class="user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
6 <div class="image">
7 
8 </div>
9 <div class="info">
10 <a href="#" class="d-block">Alexander Pierce</a>
11 </div>
12 </div>
13 <!-- SidebarSearch Form -->
14 <div class="form-inline">
15 <div class="input-group" data-widget="sidebar-search">
16 <input class="form-control form-control-sidebar" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
17 <div class="input-group-append">
18 <button class="btn btn-light">Search</button>
19 </div>
20 </div>
21 </div>
```

resource/view/layouts/template.blade.php

```
2 <html lang="en">
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">
17 <div class="wrapper">
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="{{ url(path: '/') }}" class="brand-link">
26 
27 <span class="brand-text font-weight-light">PWL - Starter Code</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 @include(view: 'layouts.sidebar')
32 <!-- /.sidebar -->
33 </aside>
34
```

13. Selanjutnya perhatikan baris **87-98** (baris untuk **element 5-footer**), lalu kita **cut**, dan **paste**-kan di file **PWL_POS/resource/view/layouts/footer.blade.php** (buat file **footer.blade.php** jika belum ada). Sehingga tampilan dari file **template.blade.php** menjadi seperti berikut

```
81
82 </section>
83 <!-- /.content -->
84 </div>
85 <!-- /.content-wrapper -->
86
87 @include('layouts.footer')
88 </div>
89 <!-- /.wrapper -->
90
91 <!-- jQuery -->
92 <script src="../../plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
```

Hasil :

resource/view/layouts/footer.blade.php



```
resources > views > Layouts > footer.blade.php > ...
1 <footer class="main-footer">
2   <div class="float-right d-none d-sm-block">
3     <b>Version</b> 3.2.0
4   </div>
5   <strong>Copyright &copy; 2014-2021 <a href="https://adminlte.io">AdminLTE.io</a>. All rights reserved.
6 </footer>
7
8 <!-- Control Sidebar -->
9 <aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
10   <!-- Control sidebar content goes here -->
11 </aside>
12 <!-- /.control-sidebar -->
```

resource/view/layouts/template.blade.php

```
resources > views > Layouts > template.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper
2 <html lang="en">
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">
17 <div class="wrapper">
36   <div class="content-wrapper">
55     <section class="content">
80       <!-- /.card -->
81
82     </section>
83     <!-- /.content -->
84   </div>
85   <!-- /.content-wrapper -->
86
87   @include('layouts.footer')
88 </div>
89 <!-- /.wrapper -->
90
```

14. Kemudian kita modifikasi file `template.blade.php` baris **91-100**

```
91 <!-- jQuery -->
92 <script src="../../plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
93 <!-- Bootstrap 4 -->
94 <script src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
95 <!-- AdminLTE App -->
96 <script src="../../dist/js/adminlte.min.js"></script>
97 <!-- AdminLTE for demo purposes -->
98 <script src="../../dist/js/demo.js"></script>
99 </body>
100 </html>
```

Menjadi

```
91 <!-- jQuery -->
92 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
93 <!-- Bootstrap 4 -->
94 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
95 <!-- AdminLTE App -->
96 <script src="{{ asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
97 </body>
98 </html>
```

Hasil :



```
resources > views > Layouts > template.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > script
2 <html lang="en">
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">

90
91 <!-- jQuery -->
92 <script src="{{ asset(path: 'adminlte/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
93 <!-- Bootstrap 4 -->
94 <script src="{{ asset(path: 'adminlte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
95 <!-- AdminLTE App -->
96 <script src="{{ asset(path: 'adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
97 </body>
98 </html>
```

15. Sekarang masuk pada bagian konten. Konten kita bagi menjadi 2, yaitu elemen untuk **breadcrumb** dan elemen untuk **content**.

16. Perhatikan file `template.blade.php` pada baris 38-52 kita jadikan sebagai elemen **4breadcrumb**. Kita blok baris 38-52 lalu kita **cut**, dan **paste**-kan di file `PWL_POS/resource/view/layouts/breadcrumb.blade.php` (buat file `breadcrumb.blade.php` jika belum ada). Sehingga tampilan dari file `template.blade.php` menjadi seperti berikut

```
30 <!-- Sidebar -->
31 @include('layouts.sidebar')
32 <!-- /.sidebar -->
33 </aside>
34
35 <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
36 <div class="content-wrapper">
37 <!-- Content Header (Page header) -->
38 @include('layouts.breadcrumb')
39
40 <!-- Main content -->
41 <section class="content">
42 <!-- Default box -->
43 <div class="card">
44 <div class="card-header">
45 <h3 class="card-title">Title</h3>
46
```

Hasil :

resource/view/layouts/breadcrumb.blade.php

```
EXPLORER
resources > views > Layouts > breadcrumb.blade.php > section.content-header
1 <!-- Content Header (Page header) -->
2 <section class="content-header">
3 <div class="container-fluid">
4 <div class="row mb-2">
5 <div class="col-sm-6">
6 <h1>Blank Page</h1>
7 </div>
8 <div class="col-sm-6">
9 <ol class="breadcrumb float-sm-right">
10 <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
11 <li class="breadcrumb-item active">Blank Page</li>
12 </ol>
13 </div>
14 </div>
15 </div><!-- /.container-fluid -->
16 </section>
```



resource/view/layouts/template.blade.php

```
resources > views > layouts > template.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper > div.content-wrapper  
2 <html lang="en">  
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">  
17 <div class="wrapper">  
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">  
  
31 @include(view: 'layouts.sidebar')  
32 <!-- /.sidebar -->  
33 </aside>  
34  
35 <!-- Content Wrapper. Contains page content -->  
36 <div class="content-wrapper">  
37 <!-- Content Header (Page header) -->  
38 @include(view: 'layouts.breadcrumb')  
39  
40 <!-- Main content -->  
41 <section class="content">
```

17. Layout terakhir adalah pada bagian konten. Layout untuk konten bisa kita buat dinamis, sesuai dengan apa yang ingin kita sajikan pada web yang kita bangun.

18. Untuk **content**, kita akan menghapus baris 42-66 pada file **template.blade.php**. dan kita ganti dengan kode seperti ini `@yield('content')`

```
40 <!-- Main content -->  
41 <section class="content">  
42 @yield('content')  
43 </section>
```

19. Hasil akhir pada file utama **layouts/template.blade.php** adalah seperti berikut

```
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">  
16 <!-- Site wrapper -->  
17 <div class="wrapper">  
18 <!-- Navbar -->  
19 @include('layouts.header') 1  
20 <!-- /.navbar -->  
21  
22 <!-- Main Sidebar Container -->  
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">  
24 <!-- Brand Logo -->  
25 <a href="{{ url('/') }}" class="brand-link">  
26 PWL - Starter Code</span>  
28 </a>  
29  
30 <!-- Sidebar -->  
31 @include('layouts.sidebar') 2  
32 <!-- /.sidebar -->  
33 </aside>  
34  
35 <!-- Content Wrapper. Contains page content -->  
36 <div class="content-wrapper">  
37 <!-- Content Header (Page header) -->  
38 @include('layouts.breadcrumb') 3  
39  
40 <!-- Main content -->  
41 <section class="content">  
42 @yield('content') 4  
43 </section>  
44 <!-- /.content -->  
45 </div>  
46 <!-- /.content-wrapper -->  
47 @include('layouts.footer') 5  
48 </div>
```

Hasil :



```
resources > views > layouts > template.blade.php > ...
2 <html lang="en">
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header')
20 <!-- /.Navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="{{ url(path: '/') }}" class="brand-link">
26 
27 <span class="brand-text font-weight-light">PWL - Starter Code</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 @include('layouts.sidebar')
32 <!-- /.sidebar -->
33 </aside>
34
35 <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
36 <div class="content-wrapper">
37 <!-- Content Header (Page header) -->
38 @include('layouts.breadcrumb')
39
40 <!-- Main content -->
41 <section class="content">
42 | @yield('content')
43 </section>
44 <!-- /.content -->
45 </div>
46 <!-- /.content-wrapper -->
47
48 @include('layouts.footer')
49 </div>
```

20. Selamat kalian sudah selesai dalam melakukan layouting website di laravel. 21. Jangan lupa commit dan push ke github untuk praktikum 1 ini

Praktikum 2 - Penerapan Layouting:

Sekarang kita akan mencoba melakukan penerapan terhadap layouting yang sudah kita lakukan.

1. Kita buat file controller dengan nama `WelcomeController.php`

```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 class WelcomeController extends Controller
5 {
6     public function index()
7     {
8         $breadcrumb = (object) [
9             'title' => 'Selamat Datang',
10            'list' => ['Home', 'Welcome']
11        ];
12
13        $activeMenu = 'dashboard';
14
15        return view('welcome', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'activeMenu' => $activeMenu]);
16    }
17 }
```

Hasil :



```
app > Http > Controllers > WelcomeController.php > PHP Intelephense > WelcomeController
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 class WelcomeController extends Controller
5 {
6     public function index(): Factory|View
7     {
8         $breadcrumb = (object) [
9             'title' => 'Selamat Datang',
10            'list' => ['Home', 'Welcome']
11        ];
12
13        $activeMenu = 'dashboard';
14
15        return view('welcome', data: ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'activeMenu' => $activeMenu]);
16    }
17 }
```

2. Kita buat file pada [PWL_POS/resources/views/welcome.blade.php](#)

```
welcome.blade.php X
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4
5 <div class="card">
6     <div class="card-header">
7         <h3 class="card-title">Halo, apakabar!!!</h3>
8         <div class="card-tools"></div>
9     </div>
10    <div class="card-body">
11        Selamat datang semua, ini adalah halaman utama dari aplikasi ini.
12    </div>
13 </div>
14 @endsection
```

Hasil :

```
resources > views > welcome.blade.php > ...
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4
5 <div class="card">
6     <div class="card-header">
7         <h3 class="card-title">Halo, apakabar!!!</h3>
8         <div class="card-tools"></div>
9     </div>
10    <div class="card-body">
11        Selamat datang semua, ini adalah halaman utama dari aplikasi ini.
12    </div>
13 </div>
14
15 @endsection
```

3. Kita modifikasi file [PWL_POS/resources/views/layouts/breadcrumb.blade.php](#)



```
welcome.blade.php | breadcrumb.blade.php X
1 <section class="content-header">
2   <div class="container-fluid">
3     <div class="row mb-2">
4       <div class="col-sm-6"><h1>{{ $breadcrumb->title }}</h1></div>
5       <div class="col-sm-6">
6         <ol class="breadcrumb float-sm-right">
7           @foreach($breadcrumb->list as $key => $value)
8             @if($key == count($breadcrumb->list) - 1)
9               <li class="breadcrumb-item active">{{ $value }}</li>
10            @else
11              <li class="breadcrumb-item">{{ $value }}</li>
12            @endif
13          @endforeach
14        </ol>
15      </div>
16    </div>
17  </div>
18 </section>
```

Hasil :

```
resources > views > Layouts > breadcrumb.blade.php > section.content-header
1 <section class="content-header">
2   <div class="container-fluid">
3     <div class="row mb-2">
4       <div class="col-sm-6"><h1>{{ $breadcrumb->title }}</h1></div>
5       <div class="col-sm-6">
6         <ol class="breadcrumb float-sm-right">
7           @foreach($breadcrumb->list as $key => $value)
8             @if($key == count(value: $breadcrumb->list) - 1)
9               <li class="breadcrumb-item active">{{ $value }}</li>
10            @else
11              <li class="breadcrumb-item">{{ $value }}</li>
12            @endif
13          @endforeach
14        </ol>
15      </div>
16    </div>
17  </div>
18 </section>
```

4. Kita modifikasi file `PWL_POS/resources/views/layouts/sidebar.blade.php`



```
<div class="sidebar">
  <!-- SidebarSearch Form -->
  <div class="form-inline mt-2">
    <div class="input-group" data-widget="sidebar-search">
      <input class="form-control form-control-sidebar" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">      <div class="input-
group-append">
        <button class="btn btn-sidebar">
          <i class="fas fa-search fa-fw"></i>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Sidebar Menu -->
  <nav class="mt-2">
    <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview"
role="menu" data-accordion="false">
      <li class="nav-item">
        <a href="{{ url('/') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'dashboard')?
'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-tachometer-alt"></i>
          <p>Dashboard</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-header">Data Pengguna</li>
      <li class="nav-item">
        <a href="{{ url('/level') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'level')?
'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-layer-group"></i>
          <p>Level User</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="{{ url('/user') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'user')?
'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon far fa-user"></i>
          <p>Data User</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-header">Data Barang</li>
      <li class="nav-item">
        <a href="{{ url('/kategori') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
'kategori')? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon far fa-bookmark"></i>
          <p>Kategori Barang</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="{{ url('/barang') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
'barang')? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon far fa-list-alt"></i>
          <p>Data Barang</p>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```



```
<li class="nav-header">Data Transaksi</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/stok') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'stok')?
'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon fas fa-cubes"></i>
    <p>Stok Barang</p>
  </a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/barang') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
'penjualan')? 'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon fas fa-cash-register"></i>
    <p>Transaksi Penjualan</p>
  </a>
</li>
</ul>
</nav>
</div>
```

Hasil :



```
1 <div class="sidebar">
2 <!-- SidebarSearch Form -->
3 <div class="form-inline mt-2">
4 <div class="input-group" data-widget="sidebar-search">
5 <input class="form-control form-control-sidebar" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search"> <div class="input-group-append">
6 <button class="btn btn-sidebar">
7 <i class="fas fa-search fa-fw"></i>
8 </button>
9 </div>
10 </div>
11 </div>
12 <!-- Sidebar Menu -->
13 <nav class="mt-2">
14 <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview" role="menu" data-accordion="false">
15 <li class="nav-item">
16 <a href="{url('/')}"" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'dashboard')?
17 'active' : '' }}">
18 <i class="nav-icon fas fa-tachometer-alt"></i>
19 <p>Dashboard</p>
20 </a>
21 </li>
22 <li class="nav-item">
23 <a href="{url('/level')}"" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'level')?
24 'active' : '' }}">
25 <i class="nav-icon fas fa-layer-group"></i>
26 <p>Level User</p>
27 </a>
28 </li>
29 <li class="nav-item">
30 <a href="{url('/user')}"" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'user')?
31 'active' : '' }}">
32 <i class="nav-icon far fa-user"></i>
33 <p>Data User</p>
34 </a>
35 </li>
36 <li class="nav-item">
37 <a href="{url('/kategori')}"" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
38 'kategori')? 'active' : '' }}">
39 <i class="nav-icon far fa-bookmark"></i>
40 <p>Kategori Barang</p>
41 </a>
42 </li>
43 <li class="nav-item">
44 <a href="{url('/barang')}"" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
45 'barang')? 'active' : '' }}">
46 <i class="nav-icon far fa-list-alt"></i>
47 <p>Data Barang</p>
48 </a>
49 </li>
50 <li class="nav-item">
51 <a href="{url('/stok')}"" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'stok')?
52 'active' : '' }}">
53 <i class="nav-icon fas fa-cubes"></i>
54 <p>Stok Barang</p>
55 </a>
56 </li>
57 <li class="nav-item">
58 <a href="{url('/barang')}"" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
59 'penjualan')? 'active' : '' }}">
60 <i class="nav-icon fas fa-cash-register"></i>
61 <p>Transaksi Penjualan</p>
62 </a>
63 </li>
64 </ul>
65 </nav>
66 </div>
67 </div>
68 </div>
69 </div>
70
71
72
```

5. Kita tambahkan kode berikut router web.php

```
Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']);
```


Hasil :

```
Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']);
```


6. Sekarang kita coba jalankan di browser dengan mengetikkan url
http://localhost/PWL_POS/public



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<http://www.polinema.ac.id>

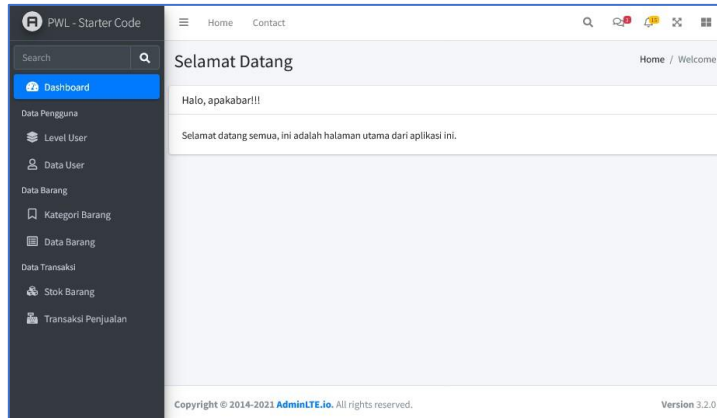

Hasil :

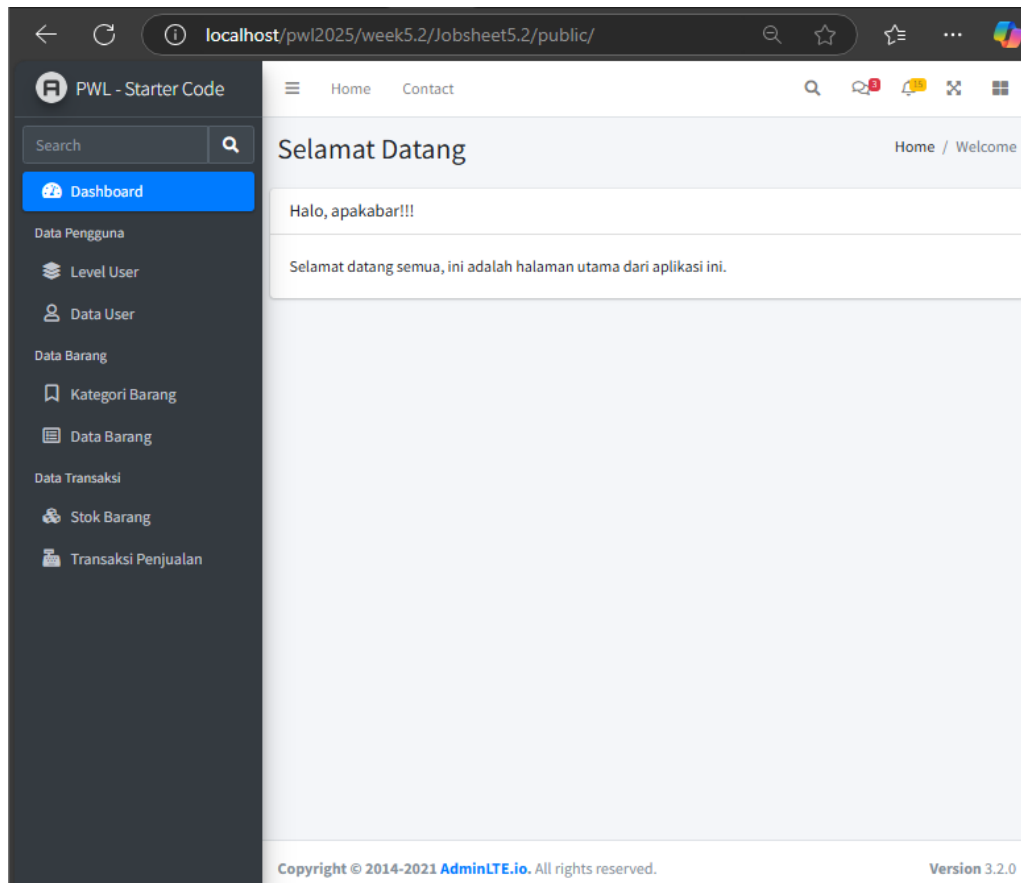


7. Jangan lupa commit dan push ke github PWL_POS kalian



INFO

Terdapat 5 file utama pada folder *layouts* yang digunakan dalam membangun sebuah website, yaitu **template**, **header**, **sidebar**, **breadcrumb**, **footer**. Kalian bisa memodifikasi ke-5 file tersebut dalam membangun website.

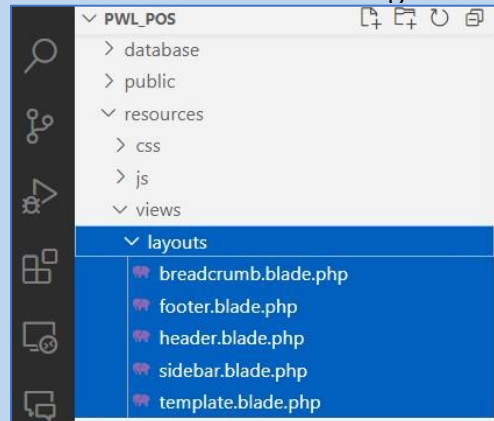

D. jQuery Datatables di Laravel

jQuery DataTables adalah sebuah plugin jQuery yang sangat populer dan powerful untuk menampilkan dan mengelola data dalam bentuk tabel di halaman web. Untuk menampilkan banyak data, kita bisa menampilkan data tersebut dalam format tabel. DataTable ini merupakan plugin **jQuery** yang dibuat untuk mengelola data informasi dalam bentuk grid / table.

INFO

AdminLTE juga sudah menerapkan library Datatable dalam template nya. Datatable pada AdminLTE dapat kalian cek di

<http://localhost/PWL/public/adminlte/pages/tables/data.html>

Pada praktikum kali ini kita **tidak menggunakan Vite/NodeJS** dalam mengelola datatables, kita cukup menggunakan jQuery datatables bawaan AdminLTE dan library Yajra *laravel-datatables*.

E. Implementasi jQuery Datatables di Laravel

Kita akan menerapkan menggunakan jQuery datatable dari AdminLTE dengan Laravel. Dalam penerapan ini, kita menggunakan library Yajra *laravel-datatables*.

Praktikum 3 – Implementasi jQuery Datatable di AdminLTE :

1. Kita modifikasi proses CRUD pada tabel `m_user` pada praktikum ini
2. Kita gunakan library Yajra-datatable dengan mengetikkan perintah pada CMD



composer require yajra/laravel-datatables:^10.0 atau composer
require yajra/laravel-datatables-oracle

hasil :

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5.2\Jobsheet5.2> composer require yajra/laravel-datatables
:^10.0
The "10.0" constraint for "yajra/laravel-datatables" appears too strict and will likely
not match what you want. See https://getcomposer.org/constraints
./composer.json has been updated
Running composer update yajra/laravel-datatables
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 7 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking league/fractal (0.20.2)
- Locking yajra/laravel-datatables (v10.0.0)
- Locking yajra/laravel-datatables-buttons (v10.0.9)
- Locking yajra/laravel-datatables-editor (v1.25.4)
- Locking yajra/laravel-datatables-fractal (v10.0.0)
- Locking yajra/laravel-datatables-html (v10.12.0)
- Locking yajra/laravel-datatables-oracle (v10.11.4)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 7 installs, 0 updates, 0 removals
```

3. Kita modifikasi route `web.php` untuk proses CRUD user

```
6 use App\Http\Controllers\WelcomeController;
7 use Illuminate\Support\Facades\Route;
8 use App\Http\Controllers\UserController;
9
10
11 Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']);
12
13 Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
14     Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user
15     Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
16     Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user
17     Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru
18     Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user
19     Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user
20     Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user
21     Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user
22 });
23
```

Hasil :



```
use App\Http\Controllers\WelcomeController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\UserController;

Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']);

Route::group(['prefix' => 'user'], function () { void {
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user
});}
```

4. Kita buat atau modifikasi penuh untuk `UserController.php`. Kita buat fungsi `index()` untuk menampilkan halaman awal user

```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 use App\Models\LevelModel;
5 use App\Models\UserModel;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Yajra\DataTables\Facades\DataTables;
8
9 class UserController extends Controller
10 {
11     // Menampilkan halaman awal user
12     public function index()
13     {
14         $breadcrumb = (object) [
15             'title' => 'Daftar User',
16             'list' => ['Home', 'User']
17         ];
18
19         $page = (object) [
20             'title' => 'Daftar user yang terdaftar dalam sistem'
21         ];
22
23         $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif
24
25         return view('user.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'activeMenu' => $activeMenu]);
26     }
27 }
```

Hasil :



```
app > Http > Controllers > UserController.php > PHP > UserController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\LevelModel;
6  use App\Models\UserModel;
7  use Illuminate\Http\Request;
8  use Yajra\DataTables\Facades\DataTables;
9
10 15 references | 0 implementations
11 class UserController extends Controller
12 {
13     // Menampilkan halaman awal user
14     2 references | 0 overrides
15     public function index(): Factory|View
16     {
17         $breadcrumb = (object) [
18             'title' => 'Daftar User',
19             'list' => ['Home', 'User']
20         ];
21
22         $page = (object) [
23             'title' => 'Daftar user yang terdaftar dalam sistem'
24         ];
25
26         $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif
27
28         return view('user.index', data: ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'activeMenu' => $activeMenu]);
29     }
30 }
```

5. Lalu kita buat view pada [PWL/resources/views/user/index.blade.php](#)

```
@extends('layouts.template')

@section('content')
    <div class="card card-outline card-primary">
        <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
            <div class="card-tools">
                <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('user/create') }}">Tambah</a>
            </div>
        </div>
        <div class="card-body">
            <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm"
            id="table_user">
                <thead>
                    <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level
                    Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
                </thead>
            </table>
        </div>
    </div>
@endsection

@push('css')
@endpush

@push('js')
<script>
    $(document).ready(function() {
        var dataUser = $('#table_user').DataTable({
            // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing
            serverSide: true,
            ajax: {
                "url": "{{ url('user/list') }}",
                "dataType": "json",
                "type": "POST"
            },
            columns: [
                {
```



```
// nomor urut dari laravel datatable addIndexColumn()
data: "DT_RowIndex",          className: "text-
center",          orderable: false,          searchable:
false

    },{
        data: "username",
className: "",
        // orderable: true, jika ingin kolom ini bisa diurutkan
orderable: true,
        // searchable: true, jika ingin kolom ini bisa dicari
searchable: true
    },{
        data: "nama",
className: "",          orderable:
true,          searchable:
true

    },{
        // mengambil data level hasil dari ORM berelasi
data: "level.level_nama",
className: "",          orderable: false,
searchable: false
    },{
        data: "aksi",
className: "",          orderable:
false,          searchable:
false


    }
]
});
});
</script>
@endpush
```

Hasil :



```
1 @extends('layout.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5   <div class="card-header">
6     <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7     <div class="card-tools">
8       <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('user/create') }}">Tambah</a>
9     </div>
10   </div>
11   <div class="card-body">
12     <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
13       <thead>
14         <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
15       </thead>
16     </table>
17   </div>
18 @endsection
19
20 @push('css')
21 @endpush
22
23 @push('js')
24 <script>
25   $(document).ready(function){
26     var dataTable = $('#table_user').DataTable({
27       // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing
28       serverSide: true,
29       ajax: {
30         "url": "{{ url('user/list') }}",
31         "dataType": "json",
32         "type": "POST"
33       },
34       columns: [
35         {
36           // nomor urut dari laravel datatable addIndexColumn()
37           data: "DT_RowIndex",
38           className: "text-center",
39           orderable: false,
40           searchable: false
41         },{
42           data: "Username",
43           className: "",
44           // orderable: true, jika ingin kolom ini bisa diurutkan
45           orderable: true,
46           // searchable: true, jika ingin kolom ini bisa dicari
47           searchable: true
48         },{
49           data: "nama",
50           className: "",
51           orderable: true,
52           searchable: true
53         },{
54           // mengambil data level hasil dari ORM berelasi
55           data: "level.level_nama",
56           className: "",
57           orderable: false,
58           searchable: false
59         },{
60           data: "aksi",
61           className: "",
62           orderable: false,
63           searchable: false
64         }
65       ]
66     });
67   </script>
68 @endpush
```

6. Kemudian kita modifikasi file `template.blade.php` untuk menambahkan library jquery datatables dari template AdminLTE yang kita download dan berada di folder `public`

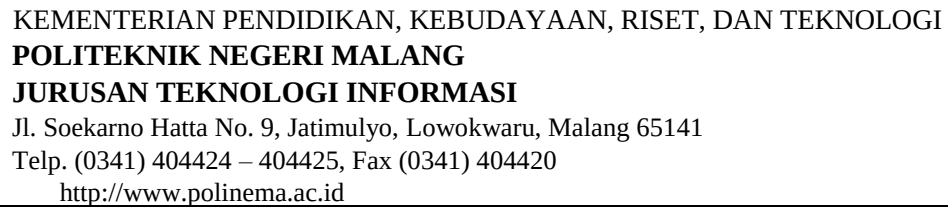

Hasil :



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <title>{{ config('app.name', 'PWL Laravel Starter Code') }}</title>
7
8   <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}"> <!-- Untuk mengirimkan token Laravel CSRF pada setiap request ajax -->
9
10  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
11  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
12  <!-- Font Awesome -->
13  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
14  <!-- DataTables -->
15  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
16  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css') }}">
17  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css') }}">
18  <!-- Theme style -->
19  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/dist/css/adminlte.min.css') }}">
20
21  @stack('css') <!-- Digunakan untuk memanggil custom css dari perintah push('css') pada masing-masing view -->
22 </head>
23 <body class="hold-transition sidebar-mini">
24 <!-- Site wrapper -->
25 <div class="wrapper">
26 <!-- Navbar -->
27 @include('layouts.header')
28 <!-- /.Navbar -->
29
30 <!-- Main Sidebar Container -->
31 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
32 <!-- Brand Logo -->
33 <a href="{{ url('/') }}" class="brand-link">
34 
35 <span class="brand-text font-weight-light">PWL - Starter Code</span>
36 </a>
37
38 <!-- Sidebar -->
39 @include('layouts.sidebar')
40 <!-- /.Sidebar -->
41 </aside>
42
43 <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
44 <div class="content-wrapper">
45 <!-- Content Header (Page header) -->
46 @include('layouts.breadcrumb')
47
48 <!-- Main content -->
49 <section class="content">
50   @yield('content')
51 </section>
52 <!-- /.content -->
53 </div>
54 <!-- /.content-wrapper -->
55
56 @include('layouts.footer')
57 </div>
58 <!-- /.wrapper -->
59
60 <!-- jQuery -->
61 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
62 <!-- Bootstrap 4 -->
63 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
64 <!-- DataTables & plugins -->
65 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js') }}"></script>
66 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js') }}"></script>
67 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js') }}"></script>
68 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js') }}"></script>
69 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js') }}"></script>
70 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.bootstrap4.min.js') }}"></script>
71 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jszip/jszip.min.js') }}"></script>
72 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/pdfmake/pdfmake.min.js') }}"></script>
73 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/pdfmake/vfs_fonts.js') }}"></script>
74 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.html5.min.js') }}"></script>
75 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.print.min.js') }}"></script>
76 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.colvis.min.js') }}"></script>
77 <!-- AdminLTE App -->
78 <script src="{{ asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
79 </script>
80 //Untuk mengirimkan token Laravel CSRF pada setiap request ajax
81 $.ajaxSetup({headers: {'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')}});
82 </script>
83 @stack('js') <!-- Digunakan untuk memanggil custom js dari perintah push('js') pada masing-masing view -->
84 </body>
85 </html>
```



7. Untuk bisa menangkap request data untuk datatable, kita buat fungsi `list()` pada `UserController.php` seperti berikut

```
// Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables public
function list(Request $request)
{
    $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
->with('level');

    return DataTables::of($users)
        // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)
        ->addIndexColumn()
        ->addColumn('aksi', function ($user) { // menambahkan kolom aksi
            $btn = '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id).'"' class="btn btn-info
btn-sm">Detail</a>';
            $btn .= '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id . '/edit').'"' class="btn
btn-warning btn-sm">Edit</a>';
            $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.
url('/user/' . $user->user_id).'"'>
                . csrf_field() . method_field('DELETE') .
                '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return
confirm(\'Apakah Anda yakin menghapus data ini?\');">Hapus</button></form>';
            return $btn;
        })
        ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html
        ->make(true);
}
```

Hasil :

```
app > Http > Controllers > UserController.php > PHP > UserController > list()
10 class UserController extends Controller
28
29 // Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables
1 reference | 0 overrides
30 public function list(Request $request): JsonResponse
31
32     $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
33     ->with('level');
34
35     return DataTables::of($users)
36         // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)
37         ->addIndexColumn()
38         ->addColumn('aksi', function ($user): string { // menambahkan kolom aksi
39             $btn = '<a href="'.url(path: '/user/' . $user->user_id).'"' class="btn btn-info btn-sm">Detail</a>';
40             $btn .= '<a href="'.url(path: '/user/' . $user->user_id . '/edit').'"' class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a>';
41             $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url(path: '/user/' . $user->user_id).'"'>
42                 . csrf_field() . method_field(method: 'DELETE') .
43                 '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\'Apakah Anda yakin menghapus data ini?\');">Hapus</button></form>';
44             return $btn;
45         })
46         ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html
47         ->make(true);
48
```

8. Sekarang coba jalankan browser, dan klik menu **Data User..!!!** perhatikan dan amati apa yang terjadi.



ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	Claudia	Administrator	Administrator	Detail Edit Hapus
2	Manager	Manager	Manager	Detail Edit Hapus
3	Staff	Staff/Kasir	Staff/Kasir	Detail Edit Hapus
4	customer-1	Manager 1	Customer	Detail Edit Hapus
5	manager_dua	Manager 2	Manager	Detail Edit Hapus
6	manager22	Manager Dua Dua	Manager	Detail Edit Hapus
7	manager33	Manager Tiga Tiga	Manager	Detail Edit Hapus
8	manager56	Manager 55	Manager	Detail Edit Hapus
9	manager12	Manager 11	Manager	Detail Edit Hapus
10	manager11	Manager 11	Manager	Detail Edit Hapus

9. Selanjutnya kita modifikasi `UserController.php` untuk form tambah data user

```
// Menampilkan halaman form tambah user
public function create()
{
    $breadcrumb = (object) [
        'title' => 'Tambah User',
        'list' => ['Home', 'User', 'Tambah']
    ];

    $page = (object) [
        'title' => 'Tambah user baru'
    ];

    $level = LevelModel::all(); // ambil data level untuk ditampilkan di form
    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif

    return view('user.create', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);
}
```

Hasil :

```
52 // Menampilkan halaman form tambah user
53 1 reference | 0 overrides
54 public function create(): Factory\View
55 {
56     $breadcrumb = (object) [
57         'title' => 'Tambah User',
58         'list' => ['Home', 'User', 'Tambah']
59     ];
60
61     $page = (object) [
62         'title' => 'Tambah user baru'
63     ];
64
65     $level = LevelModel::all(); // ambil data level untuk ditampilkan di form
66     $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif
67
68     return view(view: 'user.create', data: ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);
69 }
```

10. Sekarang kita buat form untuk menambah data, kita buat file

`PWL/resources/views/user/create.blade.php`



```
@extends('layouts.template')

@section('content')
<div class="card card-outline card-primary">
  <div class="card-header">
    <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
    <div class="card-tools"></div>
  </div>
  <div class="card-body">
    <form method="POST" action="{{ url('user') }}" class="form-horizontal">
      @csrf
      <div class="form-group row">
        <label class="col-1 control-label col-form-label">Level</label>
        <div class="col-11">
          <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
            <option value="">- Pilih Level -</option>
            @foreach($level as $item)
              <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
            @endforeach
          </select>
          @error('level_id')
            <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
          @enderror
        </div>
      </div>
      <div class="form-group row">
        <label class="col-1 control-label col-form-label">Username</label>
        <div class="col-11">
          <input type="text" class="form-control" id="username" name="username"
value="{{ old('username') }}" required>
          @error('username')
            <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
          @enderror
        </div>
      </div>
      <div class="form-group row">
        <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama</label>
        <div class="col-11">
          <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama"
value="{{ old('nama') }}" required>
          @error('nama')
            <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
          @enderror
        </div>
      </div>
      <div class="form-group row">
        <label class="col-1 control-label col-form-label">Password</label>

```



```
<div class="col-11">
  <input type="password" class="form-control" id="password" name="password"
required>
  @error('password')
    <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
@enderror
</div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
  <div class="col-11">
    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
    <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{{ url('user') }}">Kembali</a>
  </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
@endsection
@push('css')
@endpush
@push('js')
@endpush
```

Hasil :



```
1  @extends('layouts.template')
2
3  @section('content')
4      <div class="card card-outline card-primary">
5          <div class="card-header">
6              <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7              <div class="card-tools"></div>
8          </div>
9          <div class="card-body">
10             <form method="POST" action="{{ url('user') }}" class="form-horizontal">
11                 @csrf
12                 <div class="form-group row">
13                     <label class="col-1 control-label col-form-label">Level</label>
14                     <div class="col-11">
15                         <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
16                             <option value="">- Pilih Level -</option>
17                             @foreach($level as $item)
18                                 <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
19                             @endforeach
20                         </select>
21                         @error('level_id')
22                             <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
23                         @enderror
24                     </div>
25                 </div>
26
27                 <div class="form-group row">
28                     <label class="col-1 control-label col-form-label">Username</label>
29                     <div class="col-11">
30                         <input type="text" class="form-control" id="username" name="username" value="{{ old('username') }}" required>
31                         @error('username')
32                             <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
33                         @enderror
34                     </div>
35                 </div>
36
37                 <div class="form-group row">
38                     <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama</label>
39                     <div class="col-11">
40                         <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" value="{{ old('nama') }}" required>
41                         @error('nama')
42                             <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
43                         @enderror
44                     </div>
45                 </div>
46
47                 <div class="form-group row">
48                     <label class="col-1 control-label col-form-label">Password</label>
49                     <div class="col-11">
50                         <input type="password" class="form-control" id="password" name="password" required>
51                         @error('password')
52                             <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
53                         @enderror
54                     </div>
55                 </div>
56
57                 <div class="form-group row">
58                     <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
59                     <div class="col-11">
60                         <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
61                         <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{{ url('user') }}">Kembali</a>
62                     </div>
63                 </div>
64             </form>
65          </div>
66      </div>
67  @endsection
68
69  @push('css')
70  @endpush
71
72  @push('js')
73  @endpush
```

11. Kemudian untuk bisa *menng-handle* data yang akan disimpan ke database, kita buat



fungsi **store()** di **UserController.php**

```
// Menyimpan data user baru
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        // username harus diisi, berupa string, minimal 3 karakter, dan bernilai unik di tabel m_user kolom username
        'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username',
        'nama' => 'required|string|max:100', // nama harus diisi, berupa string, dan maksimal 100 karakter
        'password' => 'required|min:5', // password harus diisi dan minimal 5 karakter
        'level_id' => 'required|integer' // level_id harus diisi dan berupa angka
    ]);

    UserModel::create([
        'username' => $request->username,
        'nama' => $request->nama,
        'password' => bcrypt($request->password), // password dienkripsi sebelum disimpan
        'level_id' => $request->level_id
    ]);

    return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil disimpan');
}
```

Hasil :

```
69 // Menyimpan data user baru
70 1 reference | 0 overrides
71 public function store(Request $request): mixed|RedirectResponse
72
73     $request->validate([
74         // username harus diisi, berupa string, minimal 3 karakter, dan bernilai unik di tabel m_user kolom username
75         'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username',
76         'nama' => 'required|string|max:100', // nama harus diisi, berupa string, dan maksimal 100 karakter
77         'password' => 'required|min:5', // password harus diisi dan minimal 5 karakter
78         'level_id' => 'required|integer' // level_id harus diisi dan berupa angka
79     ]);
80
81     UserModel::create([
82         'username' => $request->username,
83         'nama' => $request->nama,
84         'password' => bcrypt(value: $request->password), // password dienkripsi sebelum disimpan
85         'level_id' => $request->level_id
86     ]);
87
88     return redirect(to: '/user')->with('success', 'Data user berhasil disimpan');
```

12. Sekarang coba kalian buka form tambah data user dengan klik tombol tambah. Amati dan pelajari..!!!

Hasil :



13. Selanjutnya, kita masuk pada bagian menampilkan detail data user (klik tombol [Detail](#)) pada halaman user. Route yang bertugas untuk menangkap request detail adalah

```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user
});
```

Hasil :

```
11 Route::group(['prefix' => 'user'], function () { void {
12     Route::get('/', [UserController::class, 'index']); //menampilkan halaman awal user
13     Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); //menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
14     Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); //menampilkan halaman form tambah user
15     Route::post('/', [UserController::class, 'store']); //menyimpan data user baru
16     Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); //menampilkan detail user
17     Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); //menampilkan halaman form edit user
18     Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); //menyimpan perubahan data user
19     Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); //menghapus data user
20 };
```

14. Jadi kita buat/modifikasi fungsi `show()` pada `UserController.php` seperti berikut



```
// Menampilkan detail user
public function show(string $id)
{
    $user = UserModel::with('level')->find($id);

    $breadcrumb = (object) [
        'title' => 'Detail User',
        'list' => ['Home', 'User', 'Detail']
    ];

    $page = (object) [
        'title' => 'Detail user'
    ];

    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif

    return view('user.show', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'user' => $user, 'activeMenu' => $activeMenu]);
}
```

Hasil :

```
91      // Menampilkan detail user
92      public function show(string $id): Factory|View
93      {
94          $user = UserModel::with('level')->find($id);
95
96          $breadcrumb = (object) [
97              'title' => 'Detail User',
98              'list' => ['Home', 'User', 'Detail']
99          ];
100
101          $page = (object) [
102              'title' => 'Detail user'
103          ];
104
105          $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif
106
107          return view(view: 'user.show', data: ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'user' => $user, 'activeMenu' => $activeMenu]);
108      }
109  }
```



15. Kemudian kita buat view di `PWL/resources/views/user/show.blade.php`

```
@extends('layouts.template')

@section('content')
    <div class="card card-outline card-primary">
        <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
            <div class="card-tools"></div>
        </div>
        <div class="card-body">
            @empty($user)
                <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
                    <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
                    Data yang Anda cari tidak ditemukan.
                </div>
            @else
                <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <td>{{ $user->user_id }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Level</th>
                        <td>{{ $user->level->level_nama }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Username</th>
                        <td>{{ $user->username }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Nama</th>
                        <td>{{ $user->nama }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Password</th>
                        <td>*****</td>
                    </tr>
                </table>
                @endempty
                <a href="{{ url('user') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
            </div>
        </div>
    @endsection

    @push('css')
    @endpush

    @push('js') @endpush
```

Hasil :




```
1  @extends('layouts.template')
2
3  @section('content')
4
5      <div class="card card-outline card-primary">
6          <div class="card-header">
7              <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
8              <div class="card-tools"></div>
9          </div>
10         <div class="card-body">
11
12             @empty($user)
13
14                 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
15                     <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
16                     Data yang Anda cari tidak ditemukan.
17                 </div>
18
19             @else
20
21                 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
22                     <tr>
23                         <th>ID</th>
24                         <td>{{ $user->user_id }}</td>
25                     </tr>
26                     <tr>
27                         <th>Level</th>
28                         <td>{{ $user->level->level_nama }}</td>
29                     </tr>
30                     <tr>
31                         <th>Username</th>
32                         <td>{{ $user->username }}</td>
33                     </tr>
34                     <tr>
35                         <th>Nama</th>
36                         <td>{{ $user->nama }}</td>
37                     </tr>
38                     <tr>
39                         <th>Password</th>
40                         <td>*****</td>
41                     </tr>
42                 </table>
43
44             @endempty
45
46             <a href="{{ url('user') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
47
48         </div>
49     </div>
50
51 @endsection
52
53 @push('css')
54 @endpush
55
56 @push('js')
57 @endpush
```




16. Sekarang kalian coba untuk melihat detail data user di browser, dan coba untuk mengetikkan id yang salah contoh <http://localhost/PWL/public/user/100> amati apa yang terjadi, dan laporkan!!!

Hasil :

- Hasil jika id tidak ditemukan

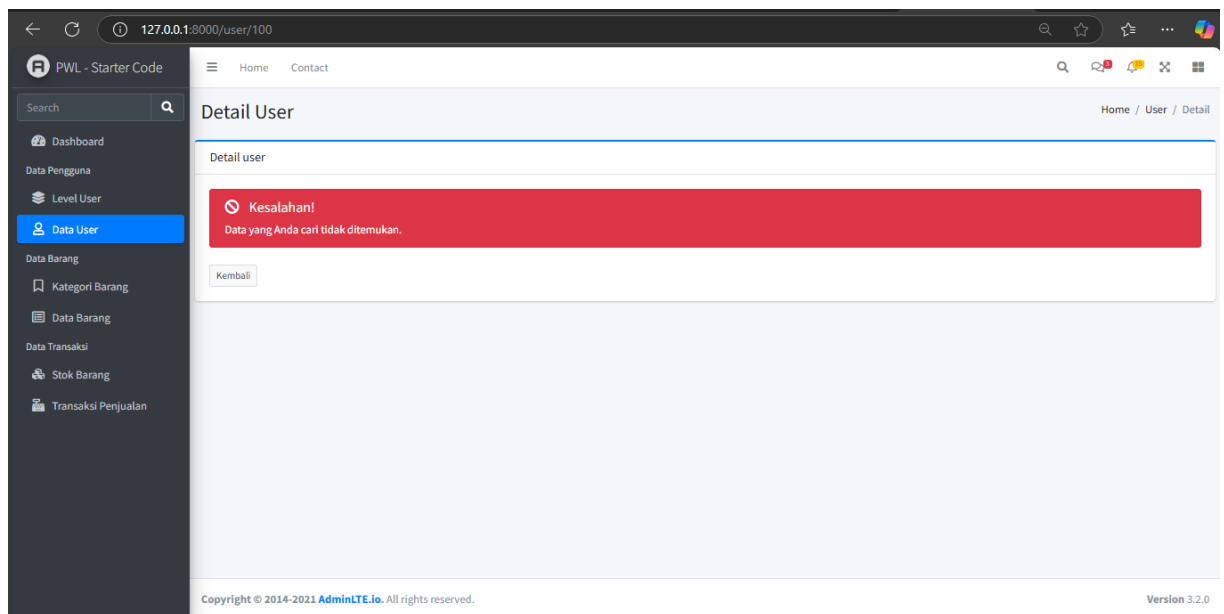

- Hasil jika id ditemukan

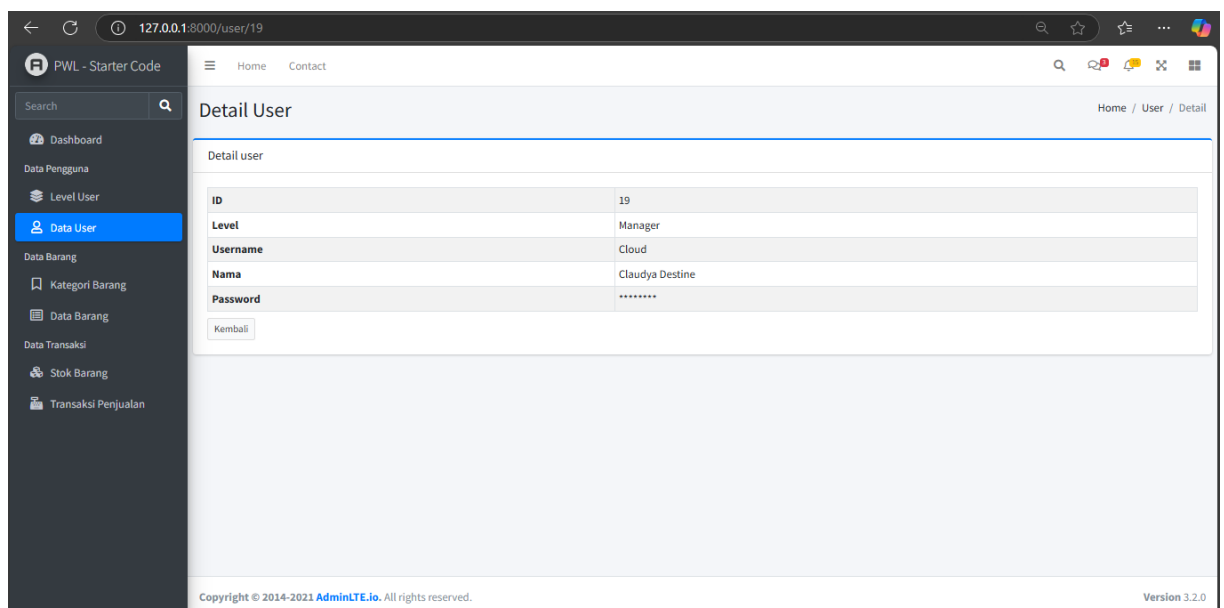

17. Selanjutnya, kita masuk pada bagian untuk memodifikasi data user. Route yang bertugas untuk menangkap request edit adalah



```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user
});
```

Hasil :

```
11 Route::group(['prefix' => 'user'], function () { void {
12     Route::get('/', [UserController::class, 'index']); //menampilkan halaman awal user
13     Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); //menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
14     Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); //menampilkan halaman form tambah user
15     Route::post('/', [UserController::class, 'store']); //menyimpan data user baru
16     Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); //menampilkan detail user
17     Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); //menampilkan halaman form edit user
18     Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); //menyimpan perubahan data user
19     Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); //menghapus data user
20 };
```

18. Jadi kita buat fungsi `edit()` dan `update()` pada `UserController.php`

```
// Menampilkan halaman form edit user
public function edit(string $id)
{
    $user = UserModel::find($id);
    $level = LevelModel::all();

    $breadcrumb = (object) [
        'title' => 'Edit User',
        'list' => ['Home', 'User', 'Edit']
    ];

    $page = (object) [
        'title' => 'Edit user'
    ];

    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif

    return view('user.edit', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'user' => $user, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);
}

// Menyimpan perubahan data user
public function update(Request $request, string $id)
{
    $request->validate([
        // username harus diisi, berupa string, minimal 3 karakter,
        // dan bernilai unik di tabel m_user kolom username kecuali untuk user dengan id yang sedang diedit
        'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username,.'. $id .',user_id',
        'nama' => 'required|string|max:100', // nama harus diisi, berupa string, dan maksimal 100 karakter
        'password' => 'nullable|min:5', // password bisa diisi (minimal 5 karakter) dan bisa tidak diisi
        'level_id' => 'required|integer' // level_id harus diisi dan berupa angka
    ]);

    UserModel::find($id)->update([
        'username' => $request->username,
        'nama' => $request->nama,
        'password' => $request->password ? bcrypt($request->password) : UserModel::find($id)->password,
        'level_id' => $request->level_id
    ]);

    return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil diubah');
}
```

Hasil :



```
1 // Menampilkan halaman form edit user
2 public function edit(string $id)
3 {
4     $user = UserModel::find($id);
5     $level = LevelModel::all();
6
7     $breadcrumb = (object) [
8         'title' => 'Edit User',
9         'list' => ['Home', 'User', 'Edit']
10    ];
11
12    $page = (object) [
13        'title' => 'Edit user'
14    ];
15
16    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif
17
18    return view('user.edit', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'user' => $user, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);
19 }
20
21 // Menyimpan perubahan data user
22 public function update(Request $request, string $id)
23 {
24     $request->validate([
25         // username harus diisi, berupa string, minimal 3 karakter,
26         // dan bernilai unik di tabel m_user kolom username kecuali untuk user dengan id yang sedang diedit
27         'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username,' . $id . ',user_id',
28         'nama' => 'required|string|max:100', // nama harus diisi, berupa string, dan maksimal 100 karakter
29         'password' => 'nullable|min:5', // password bisa diisi (minimal 5 karakter) dan bisa tidak diisi
30         'level_id' => 'required|integer' // level_id harus diisi dan berupa angka
31     ]);
32
33     UserModel::find($id)->update([
34         'username' => $request->username,
35         'nama' => $request->nama,
36         'password' => $request->password ? bcrypt($request->password) : UserModel::find($id)->password,
37         'level_id' => $request->level_id
38     ]);
39
40     return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil diubah');
41 }
```

19. Selanjutnya kita buat view untuk melakukan proses edit data user di

[PWL/resources/views/user/edit.blade.php](#)

```
@extends('layouts.template')
```

```
@section('content')
```



```
<div class="card card-outline card-primary">
  <div class="card-header">
    <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
    <div class="card-tools"></div>
  </div>
  <div class="card-body">
    @empty($user)
      <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
        <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
        Data yang Anda cari tidak ditemukan.
      </div>
      <a href="{{ url('user') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
    @else
      <form method="POST" action="{{ url('/user/'. $user->user_id) }}"
      class="form-horizontal" @csrf
      {!! method_field('PUT') !!} <!-- tambahkan baris ini untuk proses edit yang butuh
      method PUT -->
      <div class="form-group row">
        <label class="col-1 control-label col-form-label">Level</label>
        <div class="col-11">
          <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
            <option value="">- Pilih Level -</option>
            @foreach($level as $item)
              <option value="{{ $item->level_id }}" @if($item->level_id == $user->level_id) selected @endif>{{ $item->level_nama }}</option>
            @endforeach
          </select>
          @error('level_id')
            <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
          @enderror
        </div>
      </div>
      <div class="form-group row">
        <label class="col-1 control-label col-form-label">Username</label>
        <div class="col-11">
          <input type="text" class="form-control" id="username" name="username"
          value="{{ old('username', $user->username) }}" required>
          @error('username')
            <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
          @enderror
        </div>
      </div>
      <div class="form-group row">
        <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama</label>
        <div class="col-11">
          <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama"
          value="{{ old('nama', $user->nama) }}" required>
          @error('nama')
            <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
          @enderror
        </div>
      </div>
      <div class="form-group row">
        <label class="col-1 control-label col-form-label">Password</label>
        <div class="col-11">
          <input type="password" class="form-control" id="password" name="password">
          @error('password')
            <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
          @else
            <small class="form-text text-muted">Abaikan (jangan diisi) jika tidak ingin
            mengganti password user.</small>
          @enderror
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```



```
</div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
```



```
<div class="col-11">
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
  <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{ url('user') }" >Kembali</a>
</div>
</div>
</form>
@endempty
</div>
</div>
@endsection

@push('css')
@endpush
@push('js') @endpush
```

Hasil :



```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5   <div class="card-header">
6     <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7     <div class="card-tools"></div>
8   </div>
9   <div class="card-body">
10    @empty($user)
11      <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12        <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
13        Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14      </div>
15      <a href="{{ url('user') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
16    @else
17      <form method="POST" action="{{ url('/user/'. $user->user_id) }}" class="form-horizontal">
18        @csrf
19        {!! method_field('PUT') !!}
20        <!-- tambahkan baris ini untuk proses edit yang butuh method PUT -->
21
22        <div class="form-group row">
23          <label class="col-1 control-label col-form-label">Level</label>
24          <div class="col-11">
25            <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
26              <option value="">- Pilih Level -</option>
27              @foreach($level as $item)
28                <option value="{{ $item->level_id }}" @if($item->level_id == $user->level_id) selected @endif>{{ $item->level_nama }}</option>
29              @endforeach
30            </select>
31            @error('level_id')
32              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
33            @enderror
34          </div>
35        </div>
36
37        <div class="form-group row">
38          <label class="col-1 control-label col-form-label">Username</label>
39          <div class="col-11">
40            <input type="text" class="form-control" id="username" name="username" value="{{ old('username', $user->username) }}" required>
41            @error('username')
42              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
43            @enderror
44          </div>
45        </div>
46
47        <div class="form-group row">
48          <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama</label>
49          <div class="col-11">
50            <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" value="{{ old('nama', $user->nama) }}" required>
51            @error('nama')
52              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
53            @enderror
54          </div>
55        </div>
56
57        <div class="form-group row">
58          <label class="col-1 control-label col-form-label">Password</label>
59          <div class="col-11">
60            <input type="password" class="form-control" id="password" name="password">
61            @error('password')
62              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
63            @else
64              <small class="form-text text-muted">Abaikan (jangan diisi) jika tidak ingin mengganti password user.</small>
65            @enderror
66          </div>
67        </div>
68
69        <div class="form-group row">
70          <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
71          <div class="col-11">
72            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
73            <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{{ url('user') }}">Kembali</a>
74          </div>
75        </div>
76      </form>
77    @endempty
78  </div>
79 </div>
80 @endsection
81
82 @push('css')
83 @endpush
84
85 @push('js')
86 @endpush
```

20. Sekarang kalian coba untuk mengedit data user di browser, amati, pahami, dan laporkan!

Hasil :

- Data sebelum diedit



Daftar User

Showing 11 to 11 of 11 entries

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
11	Cloud	Claudya Destine	Manager	Detail Edit Hapus

- Edit data

Edit User

Edit user

Level: Administrator

Username: Cloud

Nama: Claudya Destine Julia

Password: Abaikan (jangan diisi) jika tidak ingin mengganti password user.

[Simpan](#) [Kembali](#)

- Hasil setelah diedit

Daftar User

Showing 11 to 11 of 11 entries

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
11	Cloud	Claudya Destine Julia	Administrator	Detail Edit Hapus



21. Selanjutnya kita akan membuat penanganan untuk tombol hapus. Router `web.php` yang berfungsi untuk menangkap request hapus dengan method DELETE adalah

```
Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']);
```

Hasil :

```
11 Route::group(['prefix' => 'user'], function () { void {
12     Route::get('/', [UserController::class, 'index']); //menampilkan halaman awal user
13     Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); //menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
14     Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); //menampilkan halaman form tambah user
15     Route::post('/', [UserController::class, 'store']); //menyimpan data user baru
16     Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); //menampilkan detail user
17     Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); //menampilkan halaman form edit user
18     Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); //menyimpan perubahan data user
19     Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); //menghapus data user
20 };
```

22. Jadi kita buat fungsi `destroy()` pada `UserController.php`

```
// Menghapus data user
public function destroy(string $id)
{
    $check = UserModel::find($id);
    if (!$check) { // untuk mengecek apakah data user dengan id yang dimaksud ada atau tidak
        return redirect('/user')->with('error', 'Data user tidak ditemukan');
    }

    try{
        UserModel::destroy($id); // Hapus data level

        return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil dihapus');
    }catch (\Illuminate\Database\QueryException $e){

        // Jika terjadi error ketika menghapus data, redirect kembali ke halaman dengan membawa pesan error
        return redirect('/user')->with('error', 'Data user gagal dihapus karena masih terdapat tabel lain yang terkait dengan data ini');
    }
}
```

Hasil :

```
152 // Menghapus data user
153 1 reference | 0 overrides
154 public function destroy(string $id): mixed|RedirectResponse
155 {
156     $check = UserModel::find($id);
157     if (!$check) {
158         // untuk mengecek apakah data user dengan id yang dimaksud ada atau tidak
159         return redirect(to: '/user')->with('error', 'Data user tidak ditemukan');
160     }
161     try {
162         UserModel::destroy($id); // Hapus data level
163         return redirect(to: '/user')->with('success', 'Data user berhasil dihapus');
164     } catch (\Illuminate\Database\QueryException $e) {
165         // Jika terjadi error ketika menghapus data, redirect kembali ke halaman dengan membawa pesan error
166         return redirect(to: '/user')->with('error', 'Data user gagal dihapus karena masih terdapat tabel lain yang terkait dengan data ini');
167     }
168 }
```

23. Selanjutnya kita modifikasi file `PWL/resources/views/user/index.blade.php` untuk menambahkan tampilan jika ada pesan error



```
11 <div class="card-body">
12   @if (session('success'))
13     <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
14   @endif
15   <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
16     <thead>
17       <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
18     </thead>
19   </table>
20 </div>
```

Menjadi

```
11 <div class="card-body">
12   @if (session('success'))
13     <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
14   @endif
15   @if (session('error'))
16     <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
17   @endif
18   <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
19     <thead>
20       <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
21     </thead>
22   </table>
23 </div>
```

Hasil :

```
11 <div class="card-body">
12   @if (session(key: 'success'))
13     <div class="alert alert-success">{{ session(key: 'success') }}</div>
14   @endif
15
16   @if (session(key: 'error'))
17     <div class="alert alert-danger">{{ session(key: 'error') }}</div>
18   @endif
19
20   <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
21     <thead>
22       <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
23     </thead>
24   </table>
25 </div>
26 </div>
```

24. Kemudian jalankan browser untuk menghapus salah satu data user. Amati dan laporkan!

Hasil :



127.0.0.1:8000/user

PWL - Starter Code

Home Contact

127.0.0.1:8000 says
Apakah Anda yakin menghapus data ini?

OK Cancel

Daftar User

Search

Tambah

Showing 10 entries

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
11	Cloud	Claudia Destine Julia	Administrator	Detail Edit Hapus

Showing 11 to 11 of 11 entries

Previous 1 2 Next

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io. All rights reserved. Version 3.2.0

127.0.0.1:8000/user

PWL - Starter Code

Home Contact

Daftar User

Search

Tambah

Data user berhasil dihapus

Showing 10 entries

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	Claudia	Administrator	Administrator	Detail Edit Hapus
2	Manager	Manager	Manager	Detail Edit Hapus
3	Staff	Staff/Kasir	Staff/Kasir	Detail Edit Hapus
4	customer-1	Manager 1	Customer	Detail Edit Hapus
5	manager_dua	Manager 2	Manager	Detail Edit Hapus
6	manager22	Manager Dua Dua	Manager	Detail Edit Hapus
7	manager33	Manager Tiga Tiga	Manager	Detail Edit Hapus
8	manager56	Manager 55	Manager	Detail Edit Hapus
9	manager12	Manager 11	Manager	Detail Edit Hapus
10	manager11	Manager 11	Manager	Detail Edit Hapus

25. Selamat, kalian sudah membuat Laravel Starter Code untuk proses CRUD dengan menggunakan template AdminLTE dan plugin jQuery Datatables.
26. Jangan lupa commit dan push ke github PWL_POS kalian



F. Data Searching dan Filtering

Dalam menampilkan sebuah data, kadang kita perlu yang namanya melakukan pencarian (*searching*) berdasarkan kata-kunci (*keyword*) tertentu ataupun penyaringan data berdasarkan suatu kategori (*filtering*).

1. *Searching* (Pencarian):

- Searching adalah proses mencari informasi atau data tertentu yang sesuai dengan kriteria yang diberikan.
- Biasanya, pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci atau frasa tertentu untuk mencocokkan dengan data yang ada.
- Tujuan dari pencarian adalah untuk menemukan entitas yang cocok dengan kriteria pencarian, baik itu dalam basis data, dalam dokumen teks, atau dalam konteks lainnya.
- Pencarian sering kali melibatkan pencocokan pola atau kata kunci dalam teks atau data yang ada, dan hasilnya mungkin mencakup entitas yang sebagian cocok atau mirip dengan kriteria pencarian.

2. *Filtering* (Penyaringan):

- Filtering adalah proses memilih atau membatasi sekumpulan data atau entitas berdasarkan kriteria tertentu.
- Biasanya, filtering dilakukan untuk menyaring data yang sudah ada berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu, seperti tanggal, kategori, atau atribut lainnya.
- Tujuan dari penyaringan adalah untuk menyajikan data yang relevan atau relevan dengan kebutuhan pengguna atau kriteria tertentu.
- Filtering dapat dilakukan dengan memilih data berdasarkan nilai yang sesuai dengan kriteria tertentu atau dengan mengecualikan data yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Perbedaan utama antara *searching* dan *filtering* adalah bahwa *searching* berkaitan dengan pencarian data yang sesuai dengan kriteria tertentu, sementara *filtering* berkaitan dengan penyaringan data yang sudah ada berdasarkan kriteria tertentu. Meskipun keduanya sering digunakan bersama-sama dalam aplikasi atau sistem informasi, mereka melayani tujuan yang berbeda dalam proses pengelolaan dan analisis data.

Secara default, jQuery datatables sudah memiliki fitur searching yang sudah terintegrasi dengan laravel yajra-datatables. Akan tetapi, belum ada untuk proses *filtering* datanya. Untuk itu kita akan membuat filtering data pada Laravel Starter Code kita.



Praktikum 4 – Implementasi Filtering Datatables:

Kita akan menerapkan filtering pada datatable yang sudah kita buat. Hal ini akan mempermudah kita dalam mengelompokkan suatu data sesuai kategori tertentu. Langkahlangkah yang kita kerjakan sebagai berikut

1. Kita modifikasi fungsi `index()` di `UserController.php` untuk menambahkan data yang ingin dijadikan kategori untuk data **filtering**

```
// Menampilkan halaman awal user
public function index()
{
    $breadcrumb = (object) [
        'title' => 'Daftar User',
        'list' => ['Home', 'User']
    ];

    $page = (object) [
        'title' => 'Daftar user yang terdaftar dalam sistem'
    ];

    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif

    $level = LevelModel::all(); // ambil data level untuk filter level

    return view('user.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);
}
```

Hasil :



```
12 //Menampilkan halaman awal user
13 1 reference | 0 overrides
14 public function index(): Factory|View
15
16 $breadcrumb = (object)[
17     'title' => 'Daftar User',
18     'list' => ['Home', 'User']
19 ];
20
21 $page = (object)[
22     'title' => 'Daftar user yang terdaftar dalam sistem'
23 ];
24
25 $activeMenu = 'user'; //set menu yang sedang aktif
26
27 $level = LevelModel::all(); //ambil data level untuk filter
28
29 return view(view: 'user.index', data: ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);
```

2. Kemudian kita modifikasi view untuk menampilkan data filtering pada

[PWL/resources/views/user/index.blade.php](#)

```
@if (session('error'))
    <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
@endif
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="form-group row">
            <label class="col-1 control-label col-form-label">Filter:</label>
            <div class="col-3">
                <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
                    <option value="">- Semua -</option>
                    @foreach($level as $item)
                        <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
                    @endforeach
                </select>
                <small class="form-text text-muted">Level Pengguna</small>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
    <thead>
        <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
    </thead>
</table>
</div>
</div>
@endsection
```

Hasil :



```
18 @endif
19 <div class="row">
20   <div class="col-md-12">
21     <div class="form-group row">
22       <label class="col-1 control-label col-form-label">Filter:</label>
23       <div class="col-3">
24         <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
25           <option value="">- Semua -</option>
26           @foreach($level as $item)
27             <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
28           @endforeach
29         </select>
30         <small class="form-text text-muted">Level Pengguna</small>
31       </div>
32     </div>
33   </div>
34 </div>
35 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
36   <thead>
```

3. Selanjutnya, tetap pada view index.blade.php, kita tambahkan kode berikut pada deklarasi ajax di datatable. Kode ini digunakan untuk mengirimkan data untuk filtering

```
46 @push('js')
47 <script>
48   $(document).ready(function() {
49     var dataUser = $('#table_user').DataTable({
50       serverSide: true, // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing
51       ajax: {
52         "url": "{{ url('user/list') }}",
53         "dataType": "json",
54         "type": "POST",
55         "data": function (d) {
56           d.level_id = $('#level_id').val();
57         }
58       },
59       columns: [
60         {
61           data: "DT_RowIndex", // nomor urut dari laravel datatable addIndexColumn()
```

Hasil :

```
47 @push('js')
48 <script>
49   $(document).ready(function() {
50     var dataUser = $('#table_user').DataTable({
51       serverSide: true,
52       ajax: {
53         "url": "{{ url(path: 'user/list') }}",
54         "dataType": "json",
55         "type": "POST",
56         "data": function (d) {
57           d.level_id = $('#level_id').val();
58         }
59       },
60       columns: [
```

4. Kemudian kita edit pada bagian akhir script @push('js') untuk menambahkan listener jika data filtering dipilih



```
81         data: "aksi",
82         className: "",
83         orderable: false,    // orderable: true, jika ingin kolom ini bisa diurutkan
84         searchable: false    // searchable: true, jika ingin kolom ini bisa dicari
85     }
86 }
87 ]
88 });
89
90 $( '#level_id' ).on( 'change', function() {
91     dataUser.ajax.reload();
92 });
93
94 });
95 </script>
96 @endpush
```

Hasil :

```
67     });
68
69     $( '#level_id' ).on( 'change', function(){
70         dataUser.ajax.reload();
71     });
72
73     });
74 </script>
75 @endpush
```

5. Tahapan akhir adalah memodifikasi fungsi `list()` pada `UserController.php` yang digunakan untuk menampilkan data pada datatable

```
// Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables
public function list(Request $request)
{
    $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
        ->with('level');

    // Filter data user berdasarkan level_id
    if ($request->level_id) {
        $users->where('level_id', $request->level_id);
    }

    return DataTables::of($users)
        ->addIndexColumn() // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)
        ->addColumn('aksi', function ($user) { // menambahkan kolom aksi
            $btn = '<a href="'.url('/user/'. $user->user_id).'>Detail</a> ' ;
            $btn .= '<a href="'.url('/user/'. $user->user_id . '/edit') . '>Edit</a> ' ;
            $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url('/user/'. $user->user_id).'>'
                . csrf_field() . method_field('DELETE') .
                '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\`Apakah Anda yakin menghapus data ini?\`)'
            return $btn;
        })
        ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html
        ->make(true);
}
```

Hasil :



```
32 // Ambil data user dalam bentuk json untuk datatablees
33 1 reference | overrides
34 public function list(Request $request): JsonResponse
35 {
36     $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
37         ->with('level');
38
39     //Filter data user berdasarkan level_id
40     if ($request->level_id){
41         $users->where('level_id', $request->level_id);
42     }
43
44     return DataTables::of($users)
45         // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)
46         ->addIndexColumn()
47         ->addColumn('aksi', function ($user) { // menambahkan kolom aksi
48             $btn = '<a href="'.url(path: '/user/' . $user->user_id).'>Detail</a>';
49             $btn .= '<a href="'.url(path: '/user/' . $user->user_id).'>Edit</a>';
50             $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url(path: '/user/' . $user->user_id).'>';
51                 . csrf_field() . method_field(method: 'DELETE') .
52                 . '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\"Apakah Anda yakin menghapus data ini?\");">Hapus</button></form>';
53             return $btn;
54         });
55         ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html
56         ->make(true);
57 }
```

6. Bagian akhir adalah kita coba jalankan di browser dengan akses menu user, maka akan tampil seperti berikut

Daftar User

Daftar user yang terdaftar dalam sistem

Filter: Filtering

Showing 1 to 6 of 6 entries

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	Administrator	Detail Edit Hapus
2	manager	Manager	Manager	Detail Edit Hapus
3	supervisor	Supervisor	Supervisor	Detail Edit Hapus
4	kasir1	Kasir 1	Kasir/Staff	Detail Edit Hapus
5	kasir2	Kasir 2	Kasir/Staff	Detail Edit Hapus
6	administrator	Administrator	Administrator	Detail Edit Hapus

Hasil :

- Filtering

Daftar User


Spage->title

Filter: Filtering

Showing 1 to 7 of 7 entries

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	Manager	Manager	Manager	Detail Edit Hapus
2	manager_dua	Manager 2	Manager	Detail Edit Hapus
3	manager22	Manager Dua Dua	Manager	Detail Edit Hapus
4	manager33	Manager Tiga Tiga	Manager	Detail Edit Hapus
5	manager56	Manager 55	Manager	Detail Edit Hapus
6	manager12	Manager 11	Manager	Detail Edit Hapus
7	manager11	Manager 11	Manager	Detail Edit Hapus

- Searching

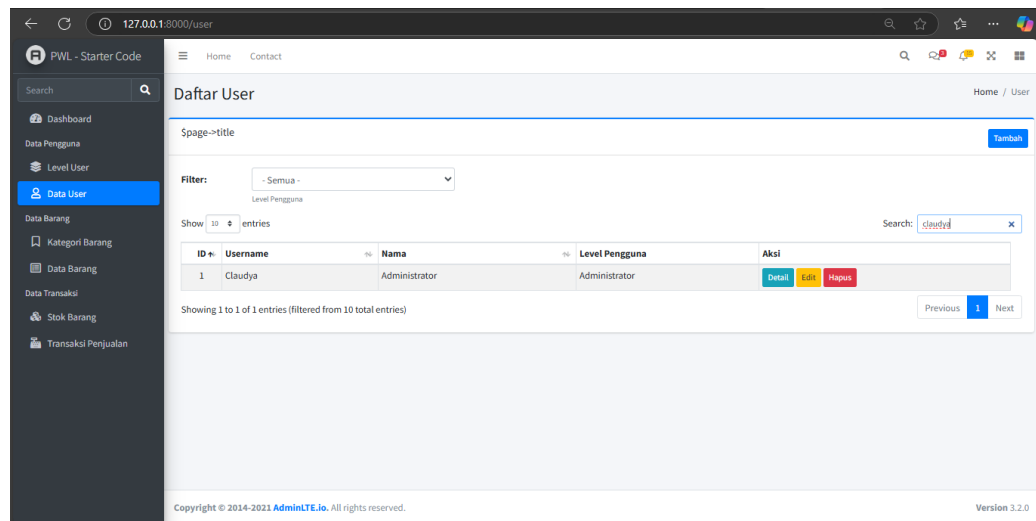

7. Selamat, sekarang Laravel Starter Code sudah ada filtering dan searching data. Starter Code sudah bisa digunakan dalam membangun sebuah sistem berbasis website. 8. Jangan lupa commit dan push ke github PWL_POS kalian


G. Tugas

Implementasikan web layout dan datatables, pada menu berikut ini

Tabel m_level
Tabel m_kategori
Tabel m_supplier
Tabel m_barang

Jawaban :

- **Tabel m_level**
 - routes/web.php

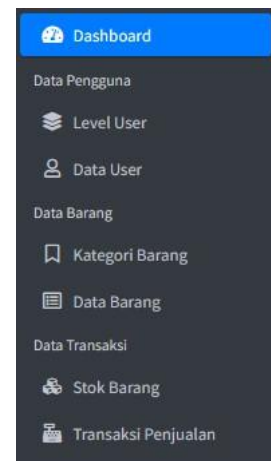



```
22 Route::group(['prefix' => 'level'], function () { void {
23     Route::get('/', [LevelController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal Level
24     Route::post('/list', [LevelController::class, 'list']); // menampilkan data Level dalam bentuk json untuk datatables
25     Route::get('/create', [LevelController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah Level
26     Route::post('/', [LevelController::class, 'store']); // menyimpan data Level baru
27     Route::get('/{id}', [LevelController::class, 'show']); // menampilkan detail Level
28     Route::get('/{id}/edit', [LevelController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit Level
29     Route::put('/{id}', [LevelController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data Level
30     Route::delete('/{id}', [LevelController::class, 'destroy']); // menghapus data Level
31 });
```

○ app/Models/LevelModel.php

```
app > Models > LevelModel.php > PHP > LevelModel
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  class LevelModel extends Model
9  {
10     protected $table = "m_level"; // Mendefinisikan nama tabel yang digunakan oleh model ini
11     protected $primaryKey = "level_id"; // Mendefinisikan primary key
12     protected $fillable = ["level_kode", "level_nama"];
13 }
```

○ app/Http/Controllers/LevelController.php

```
13 public function index(): Factory|View
14 {
15     $breadcrumb = (object) [
16         'title' => 'Daftar Level User',
17         'list' => ['Home', 'Level']
18     ];
19
20     $page = (object) [
21         'title' => 'Daftar level user yang terdaftar dalam sistem'
22     ];
23
24     $activeMenu = 'level';
25
26     return view('level.index', data: ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'activeMenu' => $activeMenu]);
27 }
28
29 1 reference | 0 overrides
30 public function list(Request $request): JsonResponse
31 {
32     $levels = LevelModel::select('level_id', 'level_kode', 'level_nama');
33
34     return DataTables::of($levels)
35         ->addIndexColumn()
36         ->addColumn('aksi', function($level): string {
37             $btn = '<a href="'.url(path: '/level/' . $level->level_id).'" class="btn btn-info btn-sm">Detail</a> ';
38             $btn .= '<a href="'.url(path: '/level/' . $level->level_id . '/edit').'" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a> ';
39             $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url(path: '/level/' . $level->level_id).'">
                     . csrf_field() . method_field(method: 'DELETE') .
                 </form>';
40         });
41 }
```

○ resources/views/level/index.blade.php



```
resources > views > level > index.blade.php > ...
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4
5     <div class="card card-outline card-primary">
6         <div class="card-header">
7             <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
8             <div class="card-tools">
9                 <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url(path: 'level/create') }}">Tambah</a>
10            </div>
11        </div>
12        <div class="card-body">
13
14            @if (session(key: 'success'))
15                <div class="alert alert-success">{{ session(key: 'success') }}</div>
16            @endif
17
18            @if (session(key: 'error'))
19                <div class="alert alert-danger">{{ session(key: 'error') }}</div>
20            @endif
21
22            <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_level">
23                <thead>
24                    <tr>
25                        <th>ID</th>
26                        <th>Kode</th>
27                        <th>Nama</th>
28                        <th>Aksi</th>
29                    </tr>
30                </thead>
31            </table>
32        </div>
33    </div>
34
35 @endsection
```

- resources/views/level/create.blade.php

```
resources > views > level > create.blade.php > ...
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4
5     <div class="card card-outline card-primary">
6         <div class="card-header">
7             <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
8             <div class="card-tools"></div>
9         </div>
10        <div class="card-body">
11            <form method="POST" action="{{ url(path: 'level') }}" class="form-horizontal">
12                @csrf
13                <div class="form-group row">
14                    <label class="col-1 control-label col-form-label">Kode Level</label>
15                    <div class="col-11">
16                        <input type="text" class="form-control" id="level_kode" name="level_kode" value="{{ old(key: 'level_kode') }}" required>
17                        @error('level_kode')
18                            <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
19                        @enderror
20                    </div>
21                </div>
22                <div class="form-group row">
23                    <label class="col-1 control-label col-form-label">Level Nama</label>
24                    <div class="col-11">
25                        <input type="text" class="form-control" id="level_nama" name="level_nama" value="{{ old(key: 'level_nama') }}" required>
26                    </div>
27                </div>
28            </form>
29        </div>
30    </div>
31 @endsection
```

- resources/views/level/show.blade.php



```
resources > views > level > show.blade.php > ...
1  @extends('layouts.template')
2
3  @section('content')
4      <div class="card card-outline card-primary">
5          <div class="card-header">
6              <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7              <div class="card-tools"></div>
8          </div>
9          <div class="card-body">
10             @empty($level)
11                 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12                     <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
13                     Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14                 </div>
15             @else
16                 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
17                     <tr>
18                         <th>ID</th>
19                         <td>{{ $level->level_id }}</td>
20                     </tr>
21                     <tr>
22                         <th>Kode</th>
23                         <td>{{ $level->level_kode }}</td>
24                     </tr>
25                     <tr>
26                         <th>Nama</th>
27                         <td>{{ $level->level_nama }}</td>
28                     </tr>
29                 </table>
30             @endempty
31             <a href="{{ url(path: 'level') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
32         </div>
33     </div>
34 @endsection
35 @push('css')
36 @endpush
37
38 @push('js')
39 @endpush
```

o Hasil

Daftar Level User

Daftar level user yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Level	Nama Level	Aksi
1	ADM	Administrator	Detail Edit Hapus
2	MNG	Manager	Detail Edit Hapus
3	STF	Staff/Kasir	Detail Edit Hapus
4	CUS2	Customer	Detail Edit Hapus

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io. All rights reserved. Version 3.2.0

• Tabel m_kategori

o routes/web.php



```
7 use App\Http\Controllers\KategoriController;

34 Route::group(['prefix' => 'kategori'], function () { void {
35     Route::get('/', [KategoriController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal kategori
36     Route::post('/list', [KategoriController::class, 'list']); // menampilkan data kategori dalam bentuk json untuk datatables
37     Route::get('/create', [KategoriController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah kategori
38     Route::post('/', [KategoriController::class, 'store']); // menyimpan data kategori baru
39     Route::get('/{id}', [KategoriController::class, 'show']); // menampilkan detail kategori
40     Route::get('/{id}/edit', [KategoriController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit kategori
41     Route::put('/{id}', [KategoriController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data kategori
42     Route::delete('/{id}', [KategoriController::class, 'destroy']); // menghapus data kategori
43 });
```

○ app/Models/KategoriModel.php

```
app > Models > KategoriModel.php > PHP > KategoriModel

1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class KategoriModel extends Model
9 {
10     2 references
11     protected $table = "m_kategori"; // Mendefinisikan nama tabel yang digunakan oleh model ini
12
13     2 references
14     protected $primaryKey = "kategori_id"; // Mendefinisikan primary key
15
16     4 references
17     protected $fillable = ["kategori_kode", "kategori_nama"];
18 }
```

○ app/Http/Controllers/KategoriController.php

```
1 reference | 0 overrides
29 public function list(Request $request): JsonResponse
30 {
31     $kategoris = KategoriModel::select('kategori_id', 'kategori_kode', 'kategori_nama');
32
33     return DataTables::of($kategoris)
34         ->addIndexColumn()
35         ->addColumn('aksi', function ($kategori): string {
36             $btn = '<a href="'.url(path: './kategori/' . $kategori->kategori_id).'
37             // " class="btn btn-info btn-sm">Detail</a>';
38             $btn .= '<a href="'.url(path: './kategori/' . $kategori->kategori_id . '/edit').'
39             " class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a>';
40             $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url(path: './kategori/' . $kategori->kategori_id).'>'
41             . csrf_field() . method_field('DELETE') .
42             '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\''Apakah Anda yakin menghapus data ini?\');">Hapus</button></form>';
43             $btn = '<button onclick="modalAction(\'' . url(path: './kategori/' . $kategori->kategori_id . '/show_ajax') . '\')'"
44             class="btn btn-info btn-sm">Detail</button>';
45             $btn .= '<button onclick="modalAction(\'' . url(path: './kategori/' . $kategori->kategori_id . '/edit_ajax') . '\')'"
46             class="btn btn-warning btn-sm">Edit</button>';
47             $btn .= '<button onclick="modalAction(\'' . url(path: './kategori/' . $kategori->kategori_id . '/delete_ajax') . '\')'"
48             class="btn btn-danger btn-sm">Hapus</button>';
49             return $btn;
50         })
51         ->rawColumns(['aksi'])
52         ->make(true);
53 }
```

○ resources/views/kategori/index.blade.php



```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5   <div class="card-header">
6     <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7     <div class="card-tools">
8       <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('kategori/create') }}">Tambah</a>
9       <button onclick="modalAction('{{ url('kategori/create_ajax') }})" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
10    </div>
11  </div>
12  <div class="card-body">
13    @if (session('success'))
14      <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
15    @endif
16
17    @if (session('error'))
18      <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
19    @endif
20    <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_kategori">
21      <thead>
22        <tr>
23          <th>ID</th>
24          <th>Kode Kategori</th>
25          <th>Kategori Nama</th>
26          <th>Aksi</th>
27        </tr>
28      </thead>
29    </table>
30  </div>
31 </div>
32
33 <div id="myModal" class="modal fade animate shake" tabindex="-1" role="dialog" data-
34   backdrop="static" data-keyboard="false" data-width="75%" aria-hidden="true">
35 </div>
36
37 @endsection
38
39 @push('css')
40 @endpush
41
42 @push('js')
43 <script>
44   function modalAction(url = '') {
45     $('#myModal').load(url, function() {
46       $('#myModal').modal('show');
47     });
48   }
49
50   var dataKategori;
51   $(document).ready(function() {
52     dataKategori = $('#table_kategori').DataTable({
53       serverSide: true,
54       ajax: {
55         "url": "{{ url('kategori/list') }}",
56         "dataType": "json",
57         "type": "POST"
58       },
59       columns: [
60         {
61           // nomor urut dari laravel datatable addIndexColumn()
62           data: "DI_RowIndex",
63           className: "text-center",
64           orderable: false,
65           searchable: false
66         },
67         {
68           data: "kategori_kode",
69           className: "",
70           orderable: true,
71           searchable: true
72         },
73         {
74           // mengambil data level hasil dari ORM berelasi
75           data: "kategori_nama",
76           className: "",
77           orderable: false,
78           searchable: false
79         },
80         {
81           data: "aksi",
82           className: "",
83           orderable: false,
84           searchable: false
85         }
86       ]
87     });
88   });
89 </script>
90 @endpush
```


- resources/views/kategori/create.blade.php



```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools"></div>
8 </div>
9 <div class="card-body">
10 <form method="POST" action="{{ url('kategori') }}" class="form-horizontal">
11 <div class="form-group">
12 <div class="col-1 control-label col-form-label">Kode Kategori</label>
13 <div class="col-11">
14 <input type="text" class="form-control" id="kategori_kode" name="kategori_kode" value="{{ old('kategori_kode') }}" required>
15 <div class="text-danger">{{ $message }}</div>
16 </div>
17 </div>
18 <div class="form-group">
19 <div class="col-1 control-label col-form-label">Kategori Nama</label>
20 <div class="col-11">
21 <input type="text" class="form-control" id="kategori_nama" name="kategori_nama" value="{{ old('kategori_nama') }}" required>
22 <div class="text-danger">{{ $message }}</div>
23 </div>
24 </div>
25 <div class="form-group">
26 <div class="col-1 control-label col-form-label"></label>
27 <div class="col-11">
28 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
29 <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{{ url('kategori') }}">Kembali</a>
30 </div>
31 </div>
32 </form>
33 </div>
34 @endsection
35
36 @push('css')
37 @endpush
38
39 @push('js')
40 @endpush
```

- resources/views/kategori/show.blade.php

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools"></div>
8 </div>
9 <div class="card-body">
10 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
11 <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
12 Data yang Anda cari tidak ditemukan.
13 </div>
14 <div class="table">
15 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
16 <tr>
17 <th>ID</th>
18 <td>{{ $kategori->kategori_id }}</td>
19 </tr>
20 <tr>
21 <th>Kode</th>
22 <td>{{ $kategori->kategori_kode }}</td>
23 </tr>
24 <tr>
25 <th>Nama</th>
26 <td>{{ $kategori->kategori_nama }}</td>
27 </tr>
28 </table>
29 </div>
30 <div class="text-align-right">
31 <a href="{{ url('kategori') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
32 </div>
33 </div>
34 @endsection
35
36 @push('css')
37 @endpush
38
39 @push('js')
40 @endpush
```

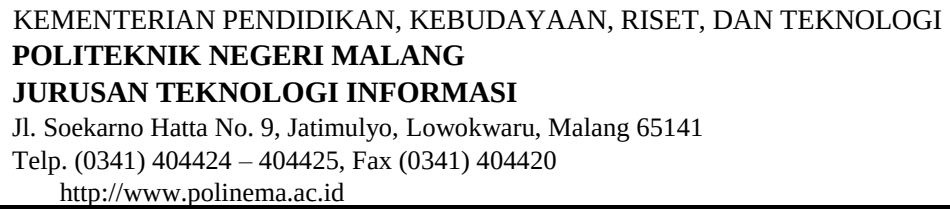

- ```

1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools"></div>
8 </div>
9 <div class="card-body">
10 @empty($kategori)
11 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12 <div class="icon fas fa-ban"></div> Kesalahan!</div>
13 Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14 </div>
15 Kembali
16 @else
17 <form method="POST" action="{{ url('kategori/'.$kategori->kategori_id) }}" class="form-horizontal">
18 <div>
19 <!-- method field('PUT') --> <!-- tambahkan baris ini untuk proses edit yang butuh method PUT -->
20 <div class="form-group row">
21 <label class="col-1 control-label col-form-label">Kode kategori</label>
22 <div class="col-11">
23 <input type="text" class="form-control" id="kategori_kode" name="kategori_kode" value="{{ old('kategori_kode'), $kategori->kategori_kode }}" required>
24 <small("kategori_kode")>
25 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
26 </div>
27 </div>
28 <div class="form-group row">
29 <label class="col-1 control-label col-form-label">Kategori Nama</label>
30 <div class="col-11">
31 <input type="text" class="form-control" id="kategori_nama" name="kategori_nama" value="{{ old('kategori_nama'), $kategori->kategori_nama }}" required>
32 <small("kategori_nama")>
33 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
34 </div>
35 </div>
36 <div>
37 <div class="form-group row">
38 <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
39 <div class="col-11">
40 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-in">Simpan</button>
41 Kembali
42 </div>
43 </div>
44 </div>
45 </form>
46 </div>
47 </div>
48 </div>
49 @endsection
50
51 @push('css')
52 <endpush>
53 @push('js')
54 <endpush>

```

- 127.0.0.1:8000/kategori

PWL - Starter Code

Search

Dashboard

Data Pengguna

Level User

Data User

Data Barang

**Kategori Barang**

Data Barang

Data Transaksi

Stok Barang

Transaksi Penjualan

Home

Contact

Daftar Kategori

Home / Kategori

Daftar kategori yang terdaftar dalam sistem

Tambah

Tambah Ajax

Show 10 entries

Search:

| ID | Kode Kategori | Kategori Nama | Aksi                                               |
|----|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 1  | KAT001        | Makanan       | <div>Detail</div> <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 2  | KAT002        | MakeUp        | <div>Detail</div> <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 3  | KAT003        | Aksesoris     | <div>Detail</div> <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 4  | KAT004        | Pewangi       | <div>Detail</div> <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 5  | KAT005        | Alat Mandi    | <div>Detail</div> <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 6  | CML           | Camilan       | <div>Detail</div> <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous

1

Next

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io. All rights reserved.

Version 3.2.0

- 
- Hal. 68 / 81



```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5.2\Jobsheet5.2> php artisan make:controller SupplierController

INFO Controller [C:\laragon\www\PWL2025\Week5.2\app\Http\Controllers\SupplierController.php] created successfully.

PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5.2\Jobsheet5.2> php artisan make:model SupplierController

INFO Model [C:\laragon\www\PWL2025\Week5.2\app\Models\SupplierController.php] created successfully.

PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5.2\Jobsheet5.2>
```

- routes/web.php

```
8 use App\Http\Controllers\SupplierController;

46 Route::group(['prefix' => 'supplier'], function () { void {
47 Route::get('/', [SupplierController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal supplier
48 Route::post('/list', [SupplierController::class, 'list']); // menampilkan data supplier dalam bentuk json
49 Route::get('/create', [SupplierController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah supplier
50 Route::post('/', [SupplierController::class, 'store']); // menyimpan data supplier baru
51 Route::get('/{id}', [SupplierController::class, 'show']); // menampilkan detail supplier
52 Route::get('/{id}/edit', [SupplierController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit supplier
53 Route::put('/{id}', [SupplierController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data supplier
54 Route::delete('/{id}', [SupplierController::class, 'destroy']); // menghapus data supplier
55 });
```

- app/Models/SupplierModel.php

```
app > Models > SupplierModel.php > PHP > SupplierModel

1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 references | 0 implementations
9 class SupplierModel extends Model
10
11 2 references
12 protected $table = 'm_supplier';
13
14 2 references
15 protected $primaryKey = 'supplier_id';
16
17 4 references
18 protected $fillable = ['supplier_kode', 'supplier_nama', 'supplier_alamat'];
19
20 1 reference
21 public $timestamps = false;
```

- app/Http/Controllers/SupplierController.php



```
3 references | 0 implementations
11 class SupplierController extends Controller
12 {
13 1 reference | 0 overrides
14 public function index(): Factory|View
15 {
16 $breadcrumb = (object) [
17 'title' => 'Daftar Supplier',
18 'list' => ['Home', 'Supplier']
19];
20
21 $page = (object) [
22 'title' => 'Daftar supplier yang terdaftar dalam sistem'
23];
24
25 $activeMenu = 'supplier'; // set menu yang sedang aktif
26
27 return view(view: 'supplier.index', data: ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'activeMenu' => $activeMenu]);
28 }
29
30 1 reference | 0 overrides
31 public function list(Request $request): JsonResponse
32 {
33 $suppliers = SupplierModel::select('supplier_id', 'supplier_kode', 'supplier_nama', 'supplier_alamat');
34
35 return DataTables::of($suppliers)
36 ->addIndexColumn()
37 ->addColumn('aksi', function ($supplier): string {
38 $btn = '<button onclick="modalAction(\'.url(path: \'../supplier/\' . $supplier->supplier_id . \'/show_ajax\')\'\'\'
39 class="btn btn-info btn-sm">Detail</button> ';
40 $btn .= '<button onclick="modalAction(\'.url(path: \'../supplier/\' . $supplier->supplier_id . \'/edit_ajax\')\'\'\'
41 class="btn btn-warning btn-sm">Edit</button> ';
42 $btn .= '<button onclick="modalAction(\'.url(path: \'../supplier/\' . $supplier->supplier_id . \'/delete_ajax\')\'\'\'
43 class="btn btn-danger btn-sm">Hapus</button> ';
44 return $btn;
45 })
46 ->rawColumns(['aksi'])
47 ->make(true);
48 }
49 }
```

- resources/views/supplier/index.blade.php



```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools">
8 Tambah
9 <button onclick="modalAction('{{ url('supplier/create_ajax') }}')" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
10 </div>
11 </div>
12 <div class="card-body">
13 @if (session('success'))
14 <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
15 @endif
16
17 @if (session('error'))
18 <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
19 @endif
20
21 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_supplier">
22 <thead>
23 <tr>
24 <th>ID</th>
25 <th>Kode Supplier</th>
26 <th>Supplier Nama</th>
27 <th>Alamat Supplier</th>
28 <th>Aksi</th>
29 </tr>
30 </thead>
31 </table>
32 </div>
33
34 <div id="myModal" class="modal fade animate shake" tabindex="-1" role="dialog" data-
35 backdrop="static" data-keyboard="false" data-width="75%" aria-hidden="true">
36 </div>
37
38 @endsection
39
40 @push('css')
41 @endpush
42
43 @push('js')
44 <script>
45 function modalAction(url = '') {
46 $('#myModal').load(url, function() {
47 $('#myModal').modal('show');
48 });
49 }
50
51 var dataSupplier;
52 $(document).ready(function() {
53 dataSupplier = $('#table_supplier').DataTable({
54 serverSide: true,
55 ajax: {
56 "url": "{{ url('supplier/list') }}",
57 "datatype": "json",
58 "type": "POST"
59 },
60 columns: [
61 {
62 // nomor urut dari laravel datatable addIndexColumn()
63 data: "DT_RowIndex",
64 className: "text-center",
65 orderable: false,
66 searchable: false
67 },{
68 data: "supplier_kode",
69 className: "",
70 orderable: true,
71 searchable: true
72 },{
73 data: "supplier_nama",
74 className: "",
75 orderable: false,
76 searchable: false
77 },{
78 data: "supplier_alamat",
79 className: "",
80 orderable: false,
81 searchable: false
82 },{
83 data: "aksi",
84 className: "",
85 orderable: false,
86 searchable: false
87 }
88]
89 });
90 });
91 </script>
92 @endpush
```

- resources/views/supplier/create.blade.php



```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools"></div>
8 </div>
9 <div class="card-body">
10 <form method="POST" action="{{ url('supplier') }}" class="form-horizontal">
11 @csrf
12 <div class="form-group row">
13 <label class="col-1 control-label col-form-label">Kode Supplier</label>
14 <div class="col-11">
15 <input type="text" class="form-control" id="supplier_kode" name="supplier_kode" value="{{ old('supplier_kode') }}" required>
16 @error('supplier_kode')
17 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
18 @enderror
19 </div>
20 </div>
21
22 <div class="form-group row">
23 <label class="col-1 control-label col-form-label">Supplier Nama</label>
24 <div class="col-11">
25 <input type="text" class="form-control" id="supplier_nama" name="supplier_nama" value="{{ old('supplier_nama') }}" required>
26 @error('supplier_nama')
27 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
28 @enderror
29 </div>
30 </div>
31
32 <div class="form-group row">
33 <label class="col-1 control-label col-form-label">Alamat</label>
34 <div class="col-11">
35 <input type="text" class="form-control" id="supplier_alamat" name="supplier_alamat" value="{{ old('supplier_alamat') }}" required>
36 @error('supplier_alamat')
37 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
38 @enderror
39 </div>
40 </div>
41
42 <div class="form-group row">
43 <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
44 <div class="col-11">
45 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
46 Kembali
47 </div>
48 </div>
49 </form>
50 </div>
51 </div>
52 @endsection
53
54 @push('css')
55 @endpush
56
57 @push('js')
58 @endpush
```

- resources/views/supplier/show.blade.php



```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools"></div>
8 </div>
9 <div class="card-body">
10 @empty($supplier)
11 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12 <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
13 Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14 </div>
15 @else
16 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
17 <tr>
18 <th>ID</th>
19 <td>{{ $supplier->supplier_id }}</td>
20 </tr>
21 <tr>
22 <th>Kode</th>
23 <td>{{ $supplier->supplier_kode }}</td>
24 </tr>
25 <tr>
26 <th>Nama</th>
27 <td>{{ $supplier->supplier_nama }}</td>
28 </tr>
29 <tr>
30 <th>Alamat</th>
31 <td>{{ $supplier->supplier_alamat }}</td>
32 </tr>
33 </table>
34 @endempty
35 Kembali
36 </div>
37 </div>
38 @endsection
39
40 @push('css')
41 @endpush
42
43 @push('js')
44 @endpush
```

- resources/views/supplier/edit.blade.php





```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools"></div>
8 </div>
9 <div class="card-body">
10 @empty($supplier)
11 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12 <h5>i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
13 Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14 </div>
15 Kembali
16 @else
17 <form method="POST" action="{{ url('supplier/'. $supplier->supplier_id) }}" class="form-horizontal">
18 @csrf
19 {{ method_field('PUT') }} <!-- tambahkan baris ini untuk proses edit yang butuh method PUT -->
20 <div class="form-group row">
21 <label class="col-1 control-label col-form-label">Kode Supplier</label>
22 <div class="col-11">
23 <input type="text" class="form-control" id="supplier_kode" name="supplier_kode" value="{{ old('supplier_kode', $supplier->supplier_kode) }}" required>
24 @error('supplier_kode')
25 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
26 @enderror
27 </div>
28 </div>
29 <div class="form-group row">
30 <label class="col-1 control-label col-form-label">Supplier Nama</label>
31 <div class="col-11">
32 <input type="text" class="form-control" id="supplier_nama" name="supplier_nama" value="{{ old('supplier_nama', $supplier->supplier_nama) }}" required>
33 @error('supplier_nama')
34 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
35 @enderror
36 </div>
37 </div>
38 <div class="form-group row">
39 <label class="col-1 control-label col-form-label">Alamat</label>
40 <div class="col-11">
41 <input type="text" class="form-control" id="supplier_alamat" name="supplier_alamat" value="{{ old('supplier_alamat', $supplier->supplier_alamat) }}" required>
42 @error('supplier_alamat')
43 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
44 @enderror
45 </div>
46 </div>
47 <div class="form-group row">
48 <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
49 <div class="col-11">
50 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
51 Kembali
52 </div>
53 </div>
54 </form>
55 @endempty
56 </div>
57 @endsection
58
59 @push('css')
60 @endpush
61 @push('js')
62 @endpush
```

o hasil

Daftar Supplier

Daftar supplier yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

| ID | Kode Supplier | Supplier Nama | Alamat Supplier | Aksi                                                              |
|----|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | BDY001        | PratamaStore  | Tulungagung     | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 2  | BDY002        | AwanPuth      | Malang          | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 3  | BDY003        | Mauricy       | Jakarta         | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 4  | BDY004        | cupacupi      | Trenggalek      | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io. All rights reserved. Version 3.2.0

• Tabel m\_barang



```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5.2\Jobsheet5.2> php artisan make:controller BarangController
```

```
INFO Controller [C:\laragon\www\PWL2025\Week5.2\app\Http\Controllers\BarangController.php] created successfully.
```

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week5.2\Jobsheet5.2> php artisan make:model BarangModel
```

```
INFO Model [C:\laragon\www\PWL2025\Week5.2\app\Models\BarangModel.php] created successfully.
```

```
57 Route::group(['prefix' => 'barang'], function () { void
58 Route::get('/', [BarangController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal supplier
59 Route::post('/list', [BarangController::class, 'list']); // menampilkan data supplier dalam bentuk json
60 Route::get('/create', [BarangController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah supplier
61 Route::post('/', [BarangController::class, 'store']); // menyimpan data supplier baru
62 Route::get('/{id}', [BarangController::class, 'show']); // menampilkan detail supplier
63 Route::get('/{id}/edit', [BarangController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit supplier
64 Route::put('/{id}', [BarangController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data supplier
65 Route::delete('/{id}', [BarangController::class, 'destroy']); // menghapus data supplier
66 });
```

```
app > Models > BarangModel.php > PHP > BarangModel
```

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7 use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;
8
9 8 references | 0 implementations
10 class BarangModel extends Model
11 {
12 use HasFactory;
13
14 2 references
15 protected $table = 'm_barang';
16
17 2 references
18 protected $primaryKey = 'barang_id';
19
20 4 references
21 protected $fillable = ['kategori_id', 'barang_kode', 'barang_nama', 'harga_beli', 'harga_jual'];
22
23 0 references | 0 overrides
24 public function kategori(): BelongsTo
25 {
26 return $this->belongsTo(KategoriModel::class, 'kategori_id', 'kategori_id');
27 }
28 }
```



```
13 public function index(): Factory\View
14 {
15 $breadcrumb = (object) [
16 'title' => 'Daftar Barang',
17 'list' => ['Home', 'Barang']
18];
19
20 $page = (object) [
21 'title' => 'Daftar barang yang terdaftar dalam sistem'
22];
23
24 $activeMenu = 'barang';
25 $kategori = KategoriModel::all();
26
27 return view('barang.index', data: ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'kategori' => $kategori, 'activeMenu' => $activeMenu]);
28 }
29
30 1 reference | 0 overrides
31 public function list(Request $request): JsonResponse
32 {
33 $barang = BarangModel::select('barang_id', 'barang_kode', 'barang_nama', 'harga_beli', 'harga_jual', 'kategori_id')->with('kategori');
34
35 if ($request->kategori_id) {
36 $barang->where('kategori_id', $request->kategori_id);
37 }
38
39 return DataTables::of($barang)
40 ->addIndexColumn()
41 ->addColumn('aksi', function ($barang): string {
```



```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools"></div>
8 </div>
9 <div class="card-body">
10 <form method="POST" action="{{ url('barang') }}" class="form-horizontal">
11 @csrf
12 <div class="form-group row">
13 <label class="col-1 control-label col-form-label">Kategori</label>
14 <div class="col-11">
15 <select class="form-control" id="kategori_id" name="kategori_id" required>
16 <option value="">- Pilih Kategori -</option>
17 @foreach($kategori as $item)
18 <option value="{{ $item->kategori_id }}">{{ $item->kategori_nama }}</option>
19 @endforeach
20 </select>
21 @error('kategori_id')
22 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
23 @enderror
24 </div>
25 </div>
26
27 <div class="form-group row">
28 <label class="col-1 control-label col-form-label">Kode Barang</label>
29 <div class="col-11">
30 <input type="text" class="form-control" id="barang_kode" name="barang_kode" value="{{ old('barang_kode') }}" required>
31 @error('barang_kode')
32 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
33 @enderror
34 </div>
35 </div>
36
37 <div class="form-group row">
38 <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama Barang</label>
39 <div class="col-11">
40 <input type="text" class="form-control" id="barang_nama" name="barang_nama" value="{{ old('barang_nama') }}" required>
41 @error('barang_nama')
42 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
43 @enderror
44 </div>
45 </div>
46
47 <div class="form-group row">
48 <label class="col-1 control-label col-form-label">Harga Beli</label>
49 <div class="col-11">
50 <input type="number" class="form-control" id="harga_beli" name="harga_beli" value="{{ old('harga_beli') }}" required>
51 @error('harga_beli')
52 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
53 @enderror
54 </div>
55 </div>
56
57 <div class="form-group row">
58 <label class="col-1 control-label col-form-label">Harga Jual</label>
59 <div class="col-11">
60 <input type="number" class="form-control" id="harga_jual" name="harga_jual" value="{{ old('harga_jual') }}" required>
61 @error('harga_jual')
62 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
63 @enderror
64 </div>
65 </div>
66
67 <div class="form-group row">
68 <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
69 <div class="col-11">
70 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
71 Kembali
72 </div>
73 </div>
74 </form>
75 </div>
76 </div>
77 @endsection
78
79 @push('css')
80 @endpush
81
82 @push('js')
83 @endpush
```



```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools"></div>
8 </div>
9 <div class="card-body">
10 @empty($barang)
11 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12 <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
13 Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14 </div>
15 Kembali
16 @else
17 <form method="POST" action="{{ url('/barang/'.$barang->barang_id) }}" class="form-horizontal">
18 @csrf
19 <!-- tambahkan baris ini untuk proses edit yang butuh method PUT -->
20 <div class="form-group row">
21 <label class="col-1 control-label col-form-label">Kategori Barang</label>
22 <div class="col-11">
23 <select class="form-control" id="kategori_id" name="kategori_id" required>
24 <option value="">- Pilih Kategori -</option>
25 @foreach($kategori as $item)
26 <option value="{{ $item->kategori_id }}" @if($item->kategori_id == $barang->kategori_id) selected @endif{{ $item->kategori_nama }}</option>
27 @endforeach
28 </select>
29 @error('kategori_id')
30 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
31 @enderror
32 </div>
33 </div>
34 <div class="form-group row">
35 <label class="col-1 control-label col-form-label">Kode Barang</label>
36 <div class="col-11">
37 <input type="text" class="form-control" id="barang_kode" name="barang_kode" value="{{ old('barang_kode', $barang->barang_kode) }}" required>
38 @error('barang_kode')
39 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
40 @enderror
41 </div>
42 </div>
43 <div class="form-group row">
44 <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama Barang</label>
45 <div class="col-11">
46 <input type="text" class="form-control" id="barang_nama" name="barang_nama" value="{{ old('barang_nama', $barang->barang_nama) }}" required>
47 @error('barang_nama')
48 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
49 @enderror
50 </div>
51 </div>
52 <div class="form-group row">
53 <label class="col-1 control-label col-form-label">Harga Beli</label>
54 <div class="col-11">
55 <input type="number" class="form-control" id="harga_beli" name="harga_beli" value="{{ old('harga_beli', $barang->harga_beli) }}" required>
56 @error('harga_beli')
57 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
58 @enderror
59 </div>
60 </div>
61 <div class="form-group row">
62 <label class="col-1 control-label col-form-label">Harga Jual</label>
63 <div class="col-11">
64 <input type="number" class="form-control" id="harga_jual" name="harga_jual" value="{{ old('harga_jual', $barang->harga_jual) }}" required>
65 @error('harga_jual')
66 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
67 @enderror
68 </div>
69 </div>
70 <div class="form-group row">
71 <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
72 <div class="col-11">
73 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
74 Kembali
75 </div>
76 </div>
77 </form>
78 @endempty
79 </div>
80 </div>
81 @endsection
82
83 @push('css')
84 @endpush
85 @push('js')
86 @endpush
```



```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools">
8 Tambah
9 <button onclick="modalAction('{{ url('barang/create_ajax') }})" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
10 </div>
11 </div>
12 <div class="card-body">
13 @if (session('success'))
14 <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
15 @endif
16 @if (session('error'))
17 <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
18 @endif
19 <div class="row">
20 <div class="col-md-12">
21 <div class="form-group row">
22 <label class="col-1 control-label col-form-label">Filter:</label>
23 <div class="col-3">
24 <select class="form-control" id="kategori_id" name="kategori_id" required>
25 <option value=""> semua </option>
26 @foreach($kategori as $item)
27 <option value="{{ $item->kategori_id }}">{{ $item->kategori_nama }}</option>
28 @endforeach
29 </select>
30 <small class="form-text text-muted">Kategori</small>
31 </div>
32 </div>
33 </div>
34 </div>
35 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_barang">
36 <thead>
37 <tr>
38 <th>ID</th>
39 <th>Kode Barang</th>
40 <th>Nama Barang</th>
41 <th>Harga Beli</th>
42 <th>Harga Jual</th>
43 <th>Kategori Barang</th>
44 <th>Aksi</th>
45 </tr>
46 </thead>
47 </table>
48 </div>
49 </div>
50 </div>
51 <div id="myModal" class="modal fade animate shake" tabIndex="-1" role="dialog" data-
52 backdrop="static" data-keyboard="false" data-width="75%" aria-hidden="true">
53 </div>
54 </div>
55 @endsection
56
57 @push('css')
58 @endpush
59
60 @push('js')
61 @script
62 <script>
63 function modalAction(url = '') {
64 $('#myModal').load(url, function() {
65 $('#myModal').modal('show');
66 });
67 }
68
69 var dataBarang;
70 $(document).ready(function() {
71 dataBarang = $('#table_barang').dataTable({
72 // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing
73 serverSide: true,
74 ajax: {
75 url: "{{ url('barang/list') }}",
76 dataType: "json",
77 type: "POST",
78 data: function(d) {
79 d.kategori_id = $('#kategori_id').val();
80 }
81 },
82 columns: [
83 {
84 // nomor urut dari laravel datatable addindexColumn()
85 data: "Dl_rowindex",
86 className: "text-center",
87 orderable: false,
88 searchable: false
89 }, {
90 data: "barang_kode",
91 className: "",
92 orderable: true,
93 searchable: true
94 }, {
95 data: "barang_nama",
96 className: "",
97 orderable: true,
98 searchable: true
99 }, {
100 data: "harga_beli",
101 className: "",
102 orderable: true,
103 searchable: true
104 }, {
105 data: "harga_jual",
106 className: "",
107 orderable: true,
108 searchable: true
109 }, {
110 data: "kategori.kategori_nama",
111 className: "",
112 orderable: true,
113 searchable: true
114 }, {
115 data: "aksi",
116 className: "",
117 orderable: false,
118 searchable: false
119 }
120]
121 });
122
123 $('#kategori_id').on('change', function() {
124 dataBarang.ajax.reload();
125 });
126 });
127 </script>
128 @endpush
```



```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools"></div>
8 </div>
9 <div class="card-body">
10 @empty($barang)
11 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12 <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
13 Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14 </div>
15 @else
16 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
17 <tr>
18 <th>ID</th>
19 <td>{{ $barang->barang_id }}</td>
20 </tr>
21 <tr>
22 <th>Kategori Barang</th>
23 <td>{{ $barang->kategori->kategori_nama }}</td>
24 </tr>
25 <tr>
26 <th>Kode Barang</th>
27 <td>{{ $barang->barang_kode }}</td>
28 </tr>
29 <tr>
30 <th>Nama Barang</th>
31 <td>{{ $barang->barang_nama }}</td>
32 </tr>
33 <tr>
34 <th>Harga Beli</th>
35 <td>{{ $barang->harga_beli }}</td>
36 </tr>
37 <tr>
38 <th>Harga Jual</th>
39 <td>{{ $barang->harga_jual }}</td>
40 </tr>
41 </table>
42 @endempty
43 Kembali
44 </div>
45 </div>
46 @endsection
47
48 @push('css')
49 @endpush
50
51 @push('js')
52 @endpush
```





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

127.0.0.1:8000/barang

PWL - Starter Code

Home Contact

Search

Dashboard

Data Pengguna

Level User

Data User

Data Barang

Kategori Barang

**Data Barang**

Data Transaksi

Stok Barang

Transaksi Penjualan

### Daftar Barang

Daftar barang yang terdaftar dalam sistem

Tambah Tambah Ajax

Filter: - Semua -

Kategori

Show 10 entries

Search:

| Id | Kode Barang | Nama Barang  | Harga Beli | Harga Jual | Kategori Barang | Aksi              |
|----|-------------|--------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1  | BRG001      | Kulkas       | 5000000    | 7000000    | Makanan         | Detail Edit Hapus |
| 2  | BRG002      | Chopper      | 3000000    | 4000000    | Makanan         | Detail Edit Hapus |
| 3  | BRG003      | Jaket        | 50000      | 100000     | MakeUp          | Detail Edit Hapus |
| 4  | BRG004      | Maskara      | 100000     | 200000     | MakeUp          | Detail Edit Hapus |
| 5  | BRG005      | Pensil       | 2000       | 5000       | Aksesoris       | Detail Edit Hapus |
| 6  | BRG006      | Buku Tulis   | 5000       | 10000      | Aksesoris       | Detail Edit Hapus |
| 7  | BRG007      | Kerupuk      | 1000       | 2000       | Pewangi         | Detail Edit Hapus |
| 8  | BRG008      | Nasi         | 5000       | 10000      | Pewangi         | Detail Edit Hapus |
| 9  | BRG009      | Jepit Rambut | 3000       | 5000       | Alat Mandi      | Detail Edit Hapus |
| 10 | BRG010      | Sabun        | 5000       | 8000       | Alat Mandi      | Detail Edit Hapus |

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous 1 Next

\*\*\* Sekian, dan selamat belajar \*\*\*