


PISO 30×30

PISO DE ARCILLA COCIDA

RESISTENTE AL TRÁNSITO
Alto desempeño para pisos interiores y exteriores.

DURABILIDAD
Resistente al desgaste y la intemperie.

MATERIAL NATURAL
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

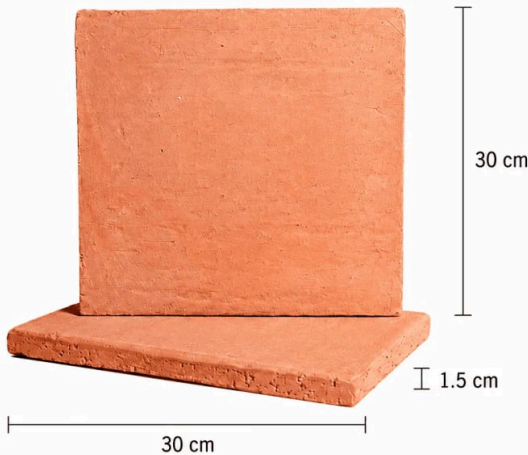

CLASIFICACIÓN
PISO 30×30

NORMA DE REFERENCIA
NTC 919

DISPONIBLE EN 1 COLOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PESO APROX.

28,0 kg
(por m²)


CARGA DE ROTURA

Promedio 950 N
Individual 855 N


ABSORCIÓN DE AGUA

Promedio 6%
Individual 7%


RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

Promedio 13 MPa
Individual 11 MPa


TOLERANCIAS DIMENSIONALES

± 2%

RECOMENDACIONES


ALMACENAMIENTO
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.


INSTALACIÓN
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.


LAVADO Y LIMPIEZA
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.


NOTAS IMPORTANTES
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.