

Promise.all() e Promise.
allSettled()

O que é uma Promise?

O que é uma Promise?

- São objetos no JavaScript que representam um valor que pode ou não estar disponível no futuro, ou seja uma operação assíncrona e seu valor resultante.
 - **pending**: estado inicial, nem cumprido nem rejeitado.
 - **fulfilled**: significa que a operação foi concluída com sucesso.
 - **rejected**: significa que a operação falhou.
- E por que são tão cruciais?
 - Porque nos permitem escrever código assíncrono de maneira mais legível e gerenciável

Entendendo uma promise

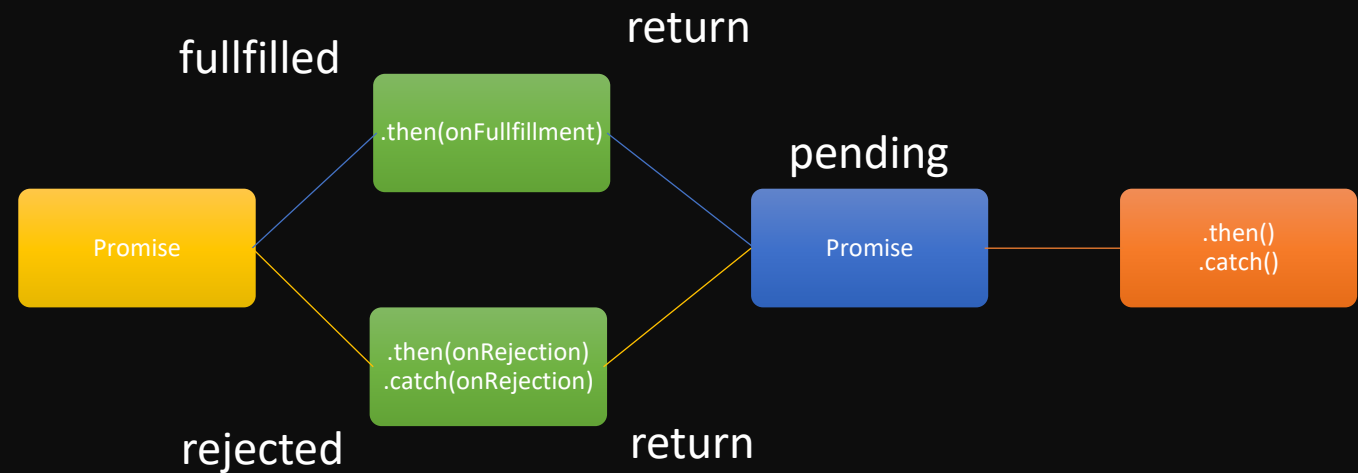

Dominando Promises em JavaScript com pizzas!?



O Que é Uma Promise em JavaScript?

- Promises são como... pizzas!
- Você faz o pedido e espera.
- Pode demorar, mas geralmente vale a pena!



Por Que Promises São Tão Pod



```
firstTask(data, function(err, result) {  
  secondTask(data, function(err, result) {  
    thirdTask(data, function(err, result) {  
      fourthTask(data, function(err, result) {  
        fifthTask(data, function(err, result) {  
          // Code  
        });  
      });  
    });  
  });  
});
```




Aumenta suas chances de ser convidado para
festas de pizza!

ICONE	PROMISE STATUS	O QUE SIGNIFICA
	Pending	Representa o estado inicial. A operação representada pela promessa não é cumprida nem rejeitada.
	Fulfilled	A operação foi bem-sucedida e o valor do resultado foi atribuído. Normalmente, os valores aparecem no topo das respectivas promessas no momento do cumprimento
	Rejected	Operação malsucedida e geralmente há um motivo para rejeição. Aparece no topo da promessa rejeitada


Quais os métodos para nos ajudar?

- `Promise.all()`
- `Promise.allSettled()`

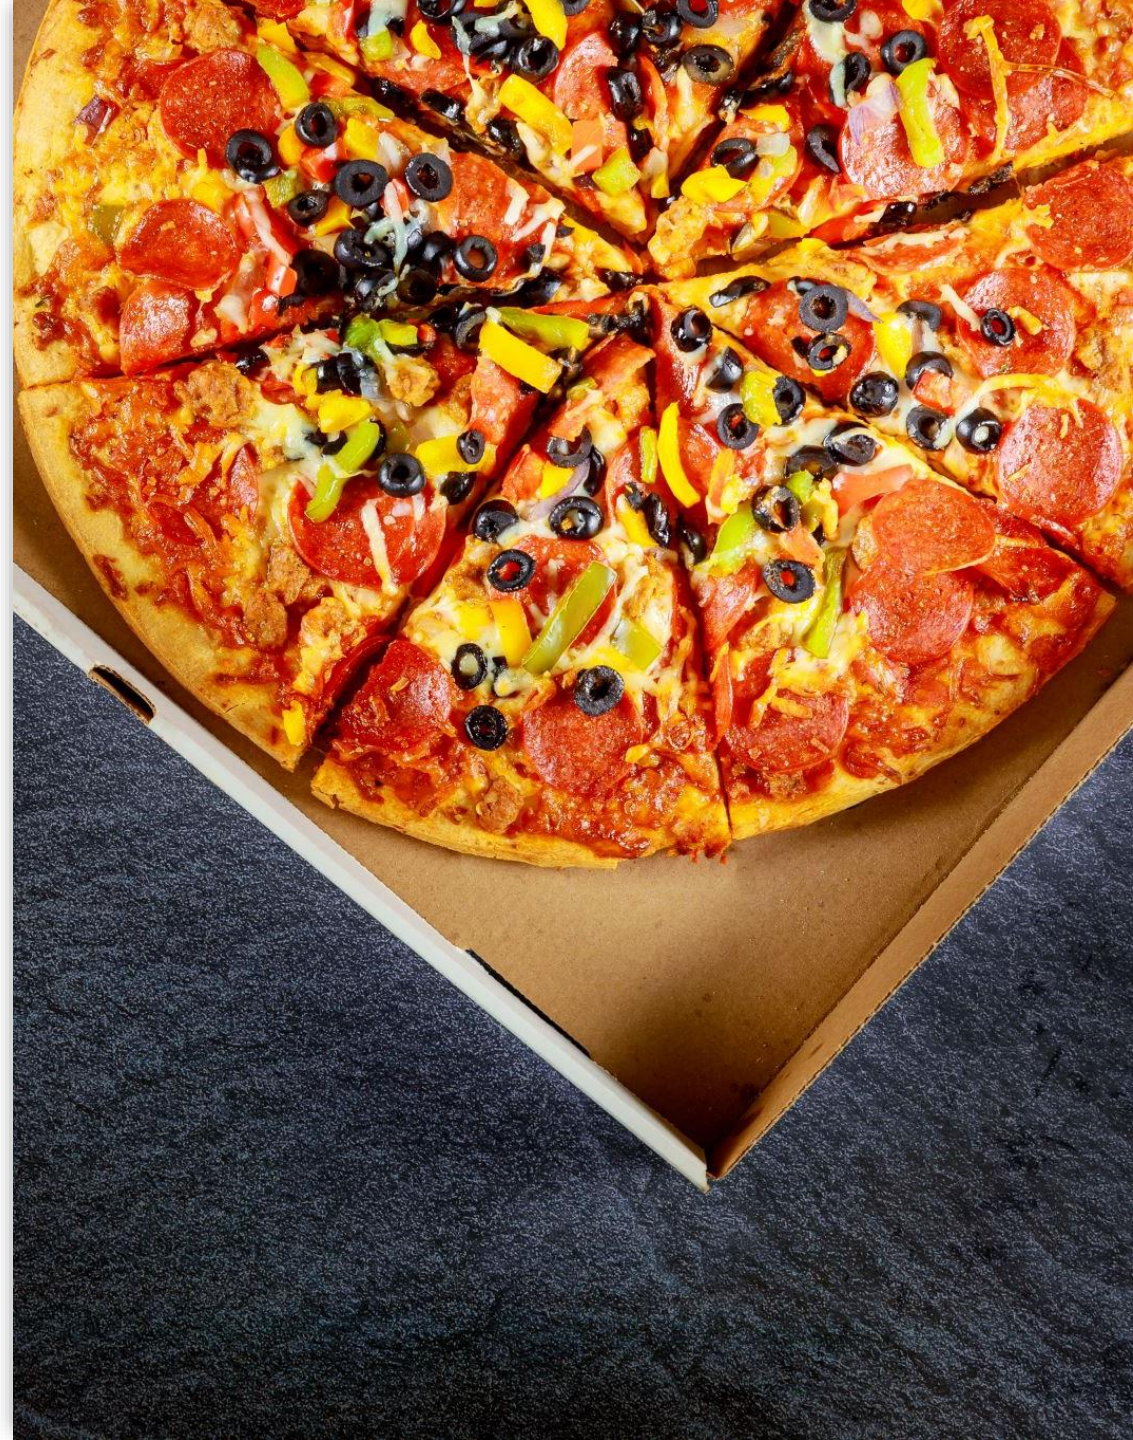

Por Que Usar `Promise.all()`?

- Porque queremos todas as nossas pizzas ao mesmo tempo! ??????
- Mas tem que tomar cuidado! Se uma falhar (como cair no chão)...

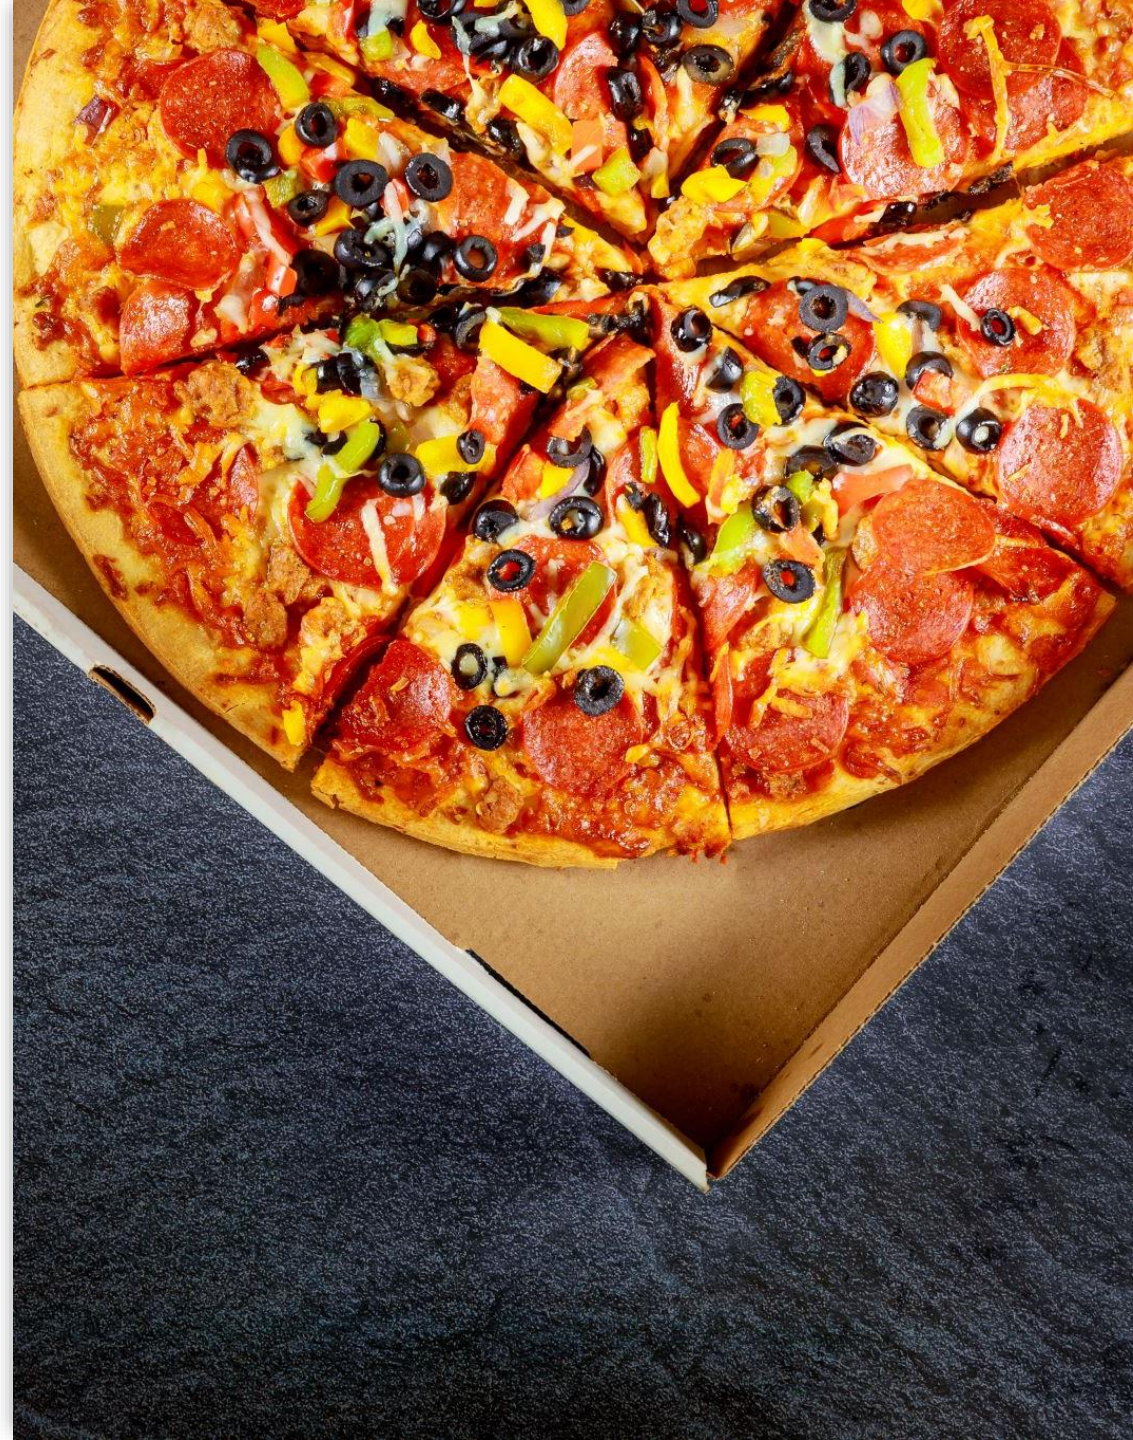

Cenário 1

- Todas as promises passadas são cumpridas

```
const P = Promise.all([P1, P2, P3]);
```

```
const P = Promise.all([P1, P2, P3]);
```

Cenário 2

- ⚡ Uma ou mais promises passadas são rejeitadas

Cenário 3

- ⚡ Todas as promises passadas são rejeitadas

```
const P = Promise.all([P1, P2, P3]);
```

VALUE
[]

```
const P = Promise.all([ ]);
```

Cenário 4

- ⚡ Não passando nenhum parâmetro

Conhecendo o ``Promise.allSettled()``

- Porque mesmo que uma pizza caia, ainda temos outras! E queremos saber de todas elas!



Cenário 1

- Todas as promises passadas são cumpridas

```
const P = Promise.allSettled([P1, P2, P3]);
```

```
const P = Promise.allSettled([P1, P2, P3]);
```

Cenário 2

- ⚡ Uma ou mais promises passadas são rejeitadas

Cenário 3

- ⚡ Todas as promises passadas são rejeitadas

```
const P = Promise.allSettled([P1, P2, P3]);
```


VALUE

[]

```
const P = Promise.allSettled([ ]);
```

Cenário 4

- ⚡ Não passando nenhum parâmetro



Dominar Promessas Eleva Sua Carreira a Outro Nível!

E te torna o rei ou rainha da pizzeria!
????





Agora é Com Você!

Vamos fazer algumas promises *(e talvez pedir algumas pizzas depois da aula...)*!