



Universidade de Brasília - UnB  
Faculdade UnB Gama - FGA  
Engenharia de Software

# **Software Multiparadigma com utilização de Métodos Matemáticos para automação de Estratégias Financeiras no Mercado de Moedas**

Autor: Cleiton da Silva Gomes, Vanessa Barbosa Martins  
Orientador: Dr. Ricardo Matos Chaim

Brasília, DF  
2014





Cleiton da Silva Gomes, Vanessa Barbosa Martins

# **Software Multiparadigma com utilização de Métodos Matemáticos para automação de Estratégias Financeiras no Mercado de Moedas**

Monografia submetida ao curso de graduação em (Engenharia de Software) da Universidade de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em (Engenharia de Software).

Universidade de Brasília - UnB

Faculdade UnB Gama - FGA

Orientador: Dr. Ricardo Matos Chaim

Coorientador: Dr<sup>a</sup>. Milene Serrano

Brasília, DF

2014

---

Cleiton da Silva Gomes, Vanessa Barbosa Martins

Software Multiparadigma com utilização de Métodos Matemáticos para automação de Estratégias Financeiras no Mercado de Moedas/ Cleiton da Silva Gomes, Vanessa Barbosa Martins. – Brasília, DF, 2014-

108 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Dr. Ricardo Matos Chaim

Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade de Brasília - UnB  
Faculdade UnB Gama - FGA , 2014.

1. Mercado de Moedas. 2. Paradigmas de Programação. I. Dr. Ricardo Matos Chaim. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade UnB Gama. IV. Software Multiparadigma com utilização de Métodos Matemáticos para automação de Estratégias Financeiras no Mercado de Moedas

CDU 02:141:005.6

---

Cleiton da Silva Gomes, Vanessa Barbosa Martins

# **Software Multiparadigma com utilização de Métodos Matemáticos para automação de Estratégias Financeiras no Mercado de Moedas**

Monografia submetida ao curso de graduação em (Engenharia de Software) da Universidade de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em (Engenharia de Software).

Trabalho aprovado. Brasília, DF, 18 de novembro de 2014:

---

**Dr. Ricardo Matos Chaim**  
Orientador

---

**Dr<sup>a</sup>. Milene Serrano**  
Coorientador

---

**Msc. Hilmer Rodrigues Neri**  
Convidado 1

---

**Msc. Fabiana Freitas Mendes**  
Convidado 2

Brasília, DF  
2014



*Dedicamos este trabalho aos que fazem ao invés de apenas reclamar.*





# Agradecimentos

Eu, Cleiton Gomes, agradeço ao meu pai que estudou até a 7ª série do ensino fundamental, mas sempre incentivou seus filhos a estudarem mesmo diante de tantas dificuldades e hoje seus três filhos estudam na UnB. Agradeço também aos meus irmãos por toda a experiência de vida que obtivemos juntos em várias aventuras de infância/adolescência. Por fim, agradeço também a Vanessa Barbosa por todo esforço e dedicação que teve ao longo deste TCC.

Eu, Vanessa Barbosa, agradeço à todos que de alguma forma torceram por mim ao longo destes 5 anos. Agradeço também aos meus pais e ao Cleiton Gomes que ficaram ao meu lado nos momentos mais críticos. Agradeço também, aquele que me deu força para chegar até aqui, Deus.

Agradecemos aos nossos orientadores Ricardo Chaim e Milene Serrano por todas as diversas reuniões construtivas, por todas as dicas maravilhosas, por todas as revisões de alto nível, por todo carinho e por todo o capricho que tiveram em nos orientar. Agradecemos também aos professores Maurício Serrano, Fabiana Freitas e Wander Cleber por todas as observações pertinentes e construtivas que fizeram ao longo do nosso trabalho.



*"Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele,  
o oceano seria menor."  
(Madre Teresa de Calcutá)*



# Resumo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um software multiparadigma para operar de forma semi-automatizada no Mercado de Moedas: InvestMVC. Adotou-se uma Metodologia de Pesquisa com base nos objetivos e nos procedimentos técnicos. Para execução da pesquisa, realizou-se uma adaptação do *Scrum*, levando em consideração as atividades alocadas no cronograma e o contexto de Engenharia de Software aliado com o Mercado de Moedas. Criou-se um Protocolo de Experimentação para selecionar os Métodos Matemáticos que serão implementados no software InvestMVC. Definiu-se a arquitetura orientada a componentes e cada componente foi detalhado durante o trabalho. Foi reportado os resultados parciais do desenvolvimento da ferramenta InvestMVC, levando em consideração a Qualidade de Software com testes dinâmicos e estáticos. Por fim, foram reportadas as conclusões do trabalho.

**Palavras-chaves:** Mercado de Moedas, Métodos Matemáticos, Paradigmas de Programação, Qualidade de Software.



# Abstract

This work aims to develop a multi-paradigm software to operate semi-automated manner FOREX: InvestMVC. It was adopted a research methodology based on objectives and technical procedures. In the implementation of the research, there was a Scrum adaptation, taking into account the allocated activities on schedule and the context of Software Engineering allied with the FOREX. In this way, it has created a Protocol of Experimentation to select the Mathematical Methods that will be implemented in the software InvestMVC. Being oriented architecture defined components and each component detailed during the work. Thus, it was reported the partial results of the development of InvestMVC tool, taking into account the Quality of Software with dynamic and static tests.

**Key-words:** FOREX, Mathematical Methods, Programming Paradigms, Software Quality.





# Lista de ilustrações

Figura 1 – Reta de Suporte. . . . .	7
Figura 2 – Reta de Resistência. . . . .	8
Figura 3 – Equação da reta Mínimos Quadrados. . . . .	10
Figura 4 – Classificação da Correlação Linear. . . . .	11
Figura 5 – Determinação da Correlação Linear. . . . .	11
Figura 6 – Fórmula de Fibonacci sem uso de recorrência. . . . .	13
Figura 7 – Indicador Estocástico. . . . .	14
Figura 8 – Equação de Média Móvel. . . . .	15
Figura 9 – Indicador Média Móvel . . . . .	15
Figura 10 – Arquitetura de von Neumann. . . . .	17
Figura 11 – A essência do Paradigma Orientado a Objetos. . . . .	19
Figura 12 – Defeito x Erro x Falha. . . . .	25
Figura 13 – Níveis de teste e seu desenvolvimento. . . . .	27
Figura 14 – Intervalo para interpretação das métricas. . . . .	30
Figura 15 – Atividades da Pesquisa. . . . .	32
Figura 16 – Fluxograma da Fase de Planejamento . . . . .	33
Figura 17 – Fluxograma da Fase Embasamento Téorico . . . . .	33
Figura 18 – Fluxograma da Fase de Seleção de Métodos . . . . .	34
Figura 19 – Fluxograma da Fase de Execução. . . . .	35
Figura 20 – Fluxograma da Fase de Resultado. . . . .	36
Figura 21 – Fluxograma da Fase de Conclusão. . . . .	36
Figura 22 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do <i>Expert CorrelacaoPearson.mql</i> . . . . .	45
Figura 23 – Relatório de simulação no período agosto 2013-2014 do <i>Expert CorrelacaoPearson.mql</i> . . . . .	45
Figura 24 – Gráfico gerado pela simulação do <i>Expert CorrelacaoPearson.mql</i> no período agosto 2012-2013 . . . . .	45
Figura 25 – Gráfico gerado pela simulação do <i>Expert CorrelacaoPearson.mql</i> no período agosto 2013-2014 . . . . .	46
Figura 26 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do <i>Expert</i> . . . . .	46
Figura 27 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do <i>Expert</i> . . . . .	47
Figura 28 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do <i>Expert</i> . . . . .	47
Figura 29 – Relatório de simulação no período agosto 2013-2014 do <i>Expert</i> . . . . .	47
Figura 30 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do <i>Expert</i> . . . . .	48
Figura 31 – Relatório de simulação no período agosto 2013-2014 do <i>Expert</i> . . . . .	48

Figura 32 – Gráfico gerado pela simulação do <i>Expert Fibonacci.mql</i> no período agosto 2012-2013 . . . . .	49
Figura 33 – Gráfico gerado pela simulação do <i>Expert Fibonacci.mql</i> no período agosto 2013-2014 . . . . .	49
Figura 34 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do <i>Expert Estocastico.mql</i> . . . . .	50
Figura 35 – Relatório de simulação no período agosto 2013-2014 do <i>Expert Estocastico.mql</i> . . . . .	50
Figura 36 – Gráfico gerado pela simulação do <i>Expert Estocastico.mql</i> no período agosto 2012-2013 . . . . .	50
Figura 37 – Gráfico gerado pela simulação do <i>Expert Estocastico.mql</i> no período agosto 2013-2014 . . . . .	51
Figura 38 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do <i>Expert Media-Movel.mql</i> . . . . .	51
Figura 39 – Relatório de simulação no período agosto 2013-2014 do <i>Expert Media-Movel.mql</i> . . . . .	52
Figura 40 – Gráfico gerado pela simulação do <i>Expert MediaMovel.mql</i> no período agosto 2012-2013 . . . . .	52
Figura 41 – Gráfico gerado pela simulação do <i>Expert MediaMovel.mql</i> no período agosto 2013-2014 . . . . .	52
Figura 42 – Diagrama de Arquitetura InvestMVC . . . . .	53
Figura 43 – Diagrama de Classe InvestMVC componente Orientado a Objetos . . . . .	54
Figura 44 – Diagrama de sequência InvestMVC componente Orientado a Objetos . . . . .	55
Figura 45 – Componente Funcional InvestMVC . . . . .	56
Figura 46 – Diagrama de Sequência do Componente Funcional InvestMVC . . . . .	56
Figura 47 – Diagramas de Componentes e de Sequência do Componente Estruturado InvestMVC. . . . .	57
Figura 48 – Diagrama de Classe do Componente Multiagente InvestMVC . . . . .	58
Figura 49 – Diagrama de Sequência do Componente Lógico InvestMVC. . . . .	59
Figura 50 – Diagrama de Sequência do Componente MQL InvestMVC. . . . .	60
Figura 51 – Diagrama de Sequência InvestMVC . . . . .	61
Figura 52 – Resultado da Qualidade de Código Fonte do Componente Estruturado . . . . .	62
Figura 53 – Cobertura de código fonte Componente Estruturado . . . . .	63
Figura 54 – Suíte de Teste do Componente Funcional InvestMVC . . . . .	63
Figura 55 – Tela Inicial da ferramenta InvestMVC . . . . .	64
Figura 56 – Estrutura Interna Componente Multiagente . . . . .	64
Figura 57 – Execução de Teste Unitário na Ferramenta PUnit. . . . .	65
Figura 58 – Componente MQL instalado na plataforma MetaTrader . . . . .	66

# Lista de tabelas

Tabela 1 – Atividades da Fase de Planejamento da Pesquisa . . . . .	32
Tabela 2 – Atividades da Fase de Seleção de Métodos . . . . .	34
Tabela 3 – Atividades da Fase de Execução . . . . .	34
Tabela 4 – Atividades da Fase de Resultado . . . . .	35
Tabela 5 – Cronograma simplificado TCC 1 . . . . .	39
Tabela 6 – Cronograma simplificado TCC 2 . . . . .	41
Tabela 7 – Estado atual da ferramenta InvestMVC . . . . .	43



# Lista de abreviaturas e siglas

ACC	Acoplamento
ACCM	Complexidade Ciclomática
ANPM	Número de Parâmetros por Método
CPU	Unidade Central de Processamento
DIT	Herança
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
MVC	Model-View-Controller
NPA	Encapsulamento
OO	Orientado a objetos
SC	Coesão e Acoplamento
SMA	Sistema Multiagente
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
US	User Story



# Sumário

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>1.1</b>	<b>Objetivos</b>	<b>2</b>
<b>1.2</b>	<b>Organização do Trabalho</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>REFERENCIAL TEÓRICO</b>	<b>5</b>
<b>2.1</b>	<b>Contexto Financeiro</b>	<b>5</b>
2.1.1	Mercado de Moedas	5
2.1.2	Alavancagem	6
2.1.3	Suporte	6
2.1.4	Resistência	7
<b>2.2</b>	<b>Métodos Matemáticos</b>	<b>8</b>
2.2.1	Método de Mínimos Quadrados	8
2.2.2	Método de Correlação Linear	10
2.2.3	Método de Fibonacci	12
2.2.4	Estocástico	13
2.2.5	Média Móvel	14
<b>2.3</b>	<b>Paradigmas de Programação</b>	<b>15</b>
2.3.1	Paradigma Procedural	16
2.3.2	Paradigma Orientado a Objetos	18
2.3.3	Paradigma Orientado a Agentes	21
2.3.4	Programação Declarativa	23
2.3.4.1	Paradigma Funcional	23
2.3.4.2	Paradigma Lógico	24
<b>2.4</b>	<b>Teste de Software</b>	<b>25</b>
2.4.1	Testes Unitários	27
2.4.2	Teste de integração	28
2.4.3	Teste de Aceitação	28
<b>2.5</b>	<b>Qualidade de Software</b>	<b>28</b>
2.5.1	Métricas de Qualidade de Código Fonte	29
2.5.2	Análise Estática de Código Fonte	29
2.5.3	Ferramentas de Análise Estática	30
<b>3</b>	<b>METODOLOGIA DE PESQUISA</b>	<b>31</b>
<b>3.1</b>	<b>Classificação da Pesquisa</b>	<b>31</b>
<b>3.2</b>	<b>Atividades da Pesquisa</b>	<b>32</b>
3.2.1	Descrição das Fases e Atividades da Pesquisa	32

<b>3.3</b>	<b>Execução da Pesquisa</b>	<b>36</b>
<b>3.4</b>	<b>Planejamento do Protocolo de Experimentação</b>	<b>37</b>
3.4.1	Projeto do Protocolo de Experimentação	37
3.4.2	Limitações do experimento	38
<b>3.5</b>	<b>Suporte Tecnológico</b>	<b>38</b>
<b>3.6</b>	<b>Cronograma</b>	<b>38</b>
<b>4</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>43</b>
<b>4.1</b>	<b>Objetivo Específico 1</b>	<b>44</b>
4.1.1	Seleção de métodos matemáticos	44
<b>4.2</b>	<b>Objetivo Específico 2</b>	<b>53</b>
4.2.1	Componente Orientado a Objetos	54
4.2.2	Componente Cálculos Numéricos	55
4.2.3	Componente Funcional	55
4.2.4	Componente Estruturado	57
4.2.5	Componente Multiagente	58
4.2.6	Componente Lógico	59
4.2.7	Componente MQL	59
4.2.8	Fluxo de atividades da ferramenta InvestMVC	60
<b>4.3</b>	<b>Objetivo Específico 3</b>	<b>62</b>
4.3.1	Resultados da qualidade de código fonte Componente Estruturado	62
<b>4.4</b>	<b>Objetivo Específico 4</b>	<b>62</b>
4.4.1	Resultados de testes unitários do Componente Estruturado	62
4.4.2	Resultados de testes unitários do Componente Funcional	63
<b>4.5</b>	<b>Outros resultados</b>	<b>63</b>
4.5.1	Resultados do Componente Orientado a Objetos	63
4.5.2	Resultados do Componente Multiagente	64
4.5.3	Resultados do Componente Lógico	65
4.5.4	Resultados do Componente MQL	65
<b>5</b>	<b>CONCLUSÕES</b>	<b>67</b>
	<b>Referências</b>	<b>69</b>
<b>6</b>	<b>GLOSSÁRIO</b>	<b>75</b>
	<b>APÊNDICES</b>	<b>77</b>
	<b>APÊNDICE A – SUPORTE TECNOLÓGICO</b>	<b>79</b>



APÊNDICE B – CRONOGRAMA INVESTMVC . . . . .	83
APÊNDICE C – HISTÓRIAS DE USUÁRIO . . . . .	85
APÊNDICE D – EXPERTS PARA EXPERIMENTO . . . . .	93
APÊNDICE E – COMPONENTE ESTRUTURADO . . . . .	95
APÊNDICE F – COMPONENTE FUNCIONAL . . . . .	97
APÊNDICE G – COMPONENTE OO . . . . .	99
APÊNDICE H – COMPONENTE MQL . . . . .	103
 ANEXOS	 105
ANEXO A – TEMPLATE DE PROTOCOLO EXPERIMENTAL . .	107



# 1 Introdução

Operar no Mercado de Moedas de forma manual é muito arriscado e, portanto, não recomendado, uma vez que esse mercado é não previsível, o que pode provocar a perda do capital de um investidor em apenas alguns minutos. Em diversas situações, o mercado varia as cotações em apenas um minuto, sendo que a mesma variação pode ser feita durante horas. Para contornar esse problema, a plataforma MetaTrader<sup>1</sup> oferece as linguagens MQL4 (Paradigma Estruturado) e MQL5 (Paradigma Orientado a Objetos) para construir *Experts* que operem de forma automatizada.

A plataforma MetaTrader não oferece suporte de ferramentas de teste unitário para as linguagens MQL4 e MQL5. Após implementar um *Expert*, não é possível implementar testes de unidade para verificar se as instruções programadas estão de acordo com o esperado. A única forma de verificar se o *Expert* está seguindo as estratégias programadas é usar uma conta real ou demo na plataforma e operar durante um período específico de tempo.

Não foi possível encontrar na literatura investigada até o momento ferramentas que realizem a análise estática de código fonte em MQL4 e MQL5. Portanto, torna-se difícil obter uma análise de critérios de aceitabilidade (ou orientada a métricas) no nível de código fonte dos *Experts* programados nessas linguagens.

Adicionalmente, o código da plataforma MetaTrader é fechado. Dessa forma, não é possível a colaboração da comunidade de desenvolvedores no que tange a evolução das funcionalidades do MetaTrader.

Diante das preocupações acordadas até o momento, acredita-se que o desenvolvimento de um software de código aberto para investimento no Mercado de Moedas, orientado a modelos conceituais de diferentes Paradigmas de Programação bem como às boas práticas da Engenharia de Software como um todo, irá conferir ao investidor maior segurança e conforto em suas operações. Portanto, o software proposto será implementado em diferentes linguagens de programação, padrões de projeto adequados, testes unitários orientados à uma abordagem multiparadigmas e análise qualitativa de código fonte. Um *Expert* (implementado em linguagem MQL4 ou MQL5) ou um conjunto de *Experts* serão substituídos pelo software. Nesse último caso, o software terá a propriedade de controlar e/ou monitorar um ou mais *Experts*.

Por fim, este trabalho procurará responder a seguinte questão de pesquisa: é possível desenvolver um software multiparadigma que substitua os *Experts* convencionais do Mercado de Moedas?

---

<sup>1</sup> <<http://www.metatrader4.com/>>

## 1.1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver o software multiparadigma InvestMVC que utiliza métodos matemáticos para automação de estratégias financeiras no mercado FOREX.

Considerando o Mercado de Moedas e os Paradigmas de Programação Estruturado, Orientado a Objetos, Funcional, Lógico e Multiagentes, são objetivos específicos deste trabalho:

1. Selecionar métodos matemáticos a serem implementados no software InvestMVC com utilização de um protocolo de experimentação;
2. Caracterizar as estruturas e componentes do software InvestMVC;
3. Realizar análise estática do código fonte dos produtos de software a partir de métricas de qualidade previamente definidas;
4. Apurar a cobertura de código por meio de ferramentas que implementam testes unitários nos Paradigmas Estruturado (linguagem C), Multiagentes (linguagem Java), Lógico (linguagem Prolog) e Funcional (linguagem Haskell);
5. Desenvolver testes de integração e funcionais para a software InvestMVC.
6. Comparar resultados financeiros obtidos pelo software InvestMVC com os *Experts* tradicionais implementados em linguagem MQL;

## 1.2 Organização do Trabalho

No capítulo 2, é apresentado o Referencial Teórico quanto ao Contexto Financeiro, métodos matemáticos, Paradigmas de Programação, Teste e Qualidade de Software. No Contexto Financeiro, são tratados os atributos atrelados ao Mercado de Moedas como Alavancagem, Suporte e Resistência. Em métodos matemáticos, é realizada uma descrição dos métodos de Fibonacci, Correlação de Pearson, Mínimos Quadrados, Estocástico e Média Móvel. Em Paradigmas de Programação, são descritos os paradigmas: Estruturado, Orientado a Objetos, Lógico, Funcional e Multiagentes. Em Testes de Software, são evidenciados quais os tipos de testes serão utilizados neste trabalho e também quais linguagens terão testes. Por fim, em Qualidade de Software são externalizadas as métricas de qualidade de código fonte, critérios para interpretação das métricas e ferramentas de análise estática. No Capítulo 3, é apresentada a Metodologia de Pesquisa e seus atributos como Classificação da Pesquisa, Atividades da Pesquisa, Execução da Pesquisa, Planejamento do Protocolo de Experimentação e o Cronograma. No Capítulo 4, são apresentados

os Resultados com base nos objetivos específicos do trabalho. Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas as Conclusões.



## 2 Referencial teórico

O referencial teórico revela o momento de levantar o embasamento teórico sobre o tema de pesquisa. No contexto deste trabalho, faz-se necessário, dentre outros aspectos pesquisar sobre os entendimentos existentes do problema de pesquisa e analisar quais mecanismos devem ser adotados para se propor uma solução ([BELCHIOR, 2012](#)).

O referencial teórico deste trabalho irá levantar o embasamento teórico sobre Contexto Financeiro, Métodos Matemáticos, Paradigmas de Programação e Testes estáticos/dinâmicos para que seja possível propor uma solução para o problema de pesquisa.

### 2.1 Contexto Financeiro

Esta seção irá tratar os atributos aliados ao contexto financeiro como Alavancagem, Suporte e Resistência. Esses atributos são insumos para que se possa compreender melhor a dinâmica das estratégias para negociação no Mercado de Moedas.

#### 2.1.1 Mercado de Moedas

Mercado de Moedas ou FOREX (abreviatura de Foreign Exchange) é um mercado interbancário onde as várias moedas do mundo são negociadas. O FOREX foi criado em 1971, quando a negociação internacional transitou de taxas de câmbio fixas para flutuantes. Com o resultado do seu alto volume de negociações, o Mercado de Moedas tornou-se o principal mercado financeiro do mundo ([MARKET, 2011](#)).

A operação no Mercado de Moedas envolve a compra de uma moeda e a simultânea venda de outra. As moedas são negociadas em pares, por exemplo: euro e dólar (EUR-USD). O investidor não compra ou vende euro e dólares fisicamente, mas existe uma relação monetária de troca entre eles. O FOREX é um mercado em que são negociados, portanto, derivativos de moedas. O investidor é remunerado pelas diferenças entre a valorização (se tiver comprado) ou desvalorização (se tiver vendido) destas moedas ([CVM, 2009](#), pág. 3).

O Mercado de Moedas é descentralizado, pois as operações são realizadas por vários participantes do mercado em vários locais. É raro uma moeda manter uma cotação constante em relação a outra moeda. O câmbio entre duas moedas muda constantemente ([FXCM, 2011](#), pág. 5).

O Mercado de Moedas é constituído por transações entre as corretoras que operam no mesmo e são negociados, diariamente, contratos representando volume total entre 1 e

3 trilhões de dólares. As transações são realizadas diretamente entre as partes (investidor e corretora) por telefone e sistemas eletrônicos, desde que tenham conexão à internet. As operações ocorrem 24 horas por dia, durante 5 dias da semana (abrindo às 18h no domingo e fechando às 18h na sexta; horário de Brasília), negociando os principais pares de moedas, ao redor do mundo (CVM, 2009, pág. 4).

### 2.1.2 Alavancagem

Alavancagem no contexto de mercado, deriva do significado de alavanca na Física, relacionado com a obtenção de um resultado final maior do que ao esforço empregado (DANTAS; MEDEIROS; LUSTOSA, 2006, pág. 3).

O conceito de alavancagem é similar ao conceito de alavanca comumente empregado em física. Por meio da aplicação de uma força pequena no braço maior da alavanca, é possível mover um peso muito maior no braço menor da alavanca (BRUNI; FAMÁ, 2011, pág. 232).

A Alavancagem possui a propriedade de gerar oportunidades financeiras para empresas que possuem indisponibilidade de recursos internos ou próprios (ALBUQUERQUE, 2013, pág 13).

No mercado FOREX, o investidor pode negociar contratos de taxas de câmbio e usar a Alavancagem para aumentar suas taxas de lucro. Se o investidor, por exemplo, realizar uma operação de compra apostando 0.01 por ponto e o mercado subir 1000 pontos, ele ganha 10 dólares (0.01x1000). Usando a técnica de Alavancagem, o investidor pode realizar a mesma operação de compra colocando sua operação alavancada a 1.0, realizando o lucro de 1000 dólares (1.0x1000) (EASYFOREX, 2014).

### 2.1.3 Suporte

Segundo MATSURA (2006, pág. 22), Suporte é o nível de preço no qual a pressão compradora supera a vendedora e interrompe o movimento de baixa. Pode-se identificar o Suporte por uma linha reta horizontal conforme a figura 1.



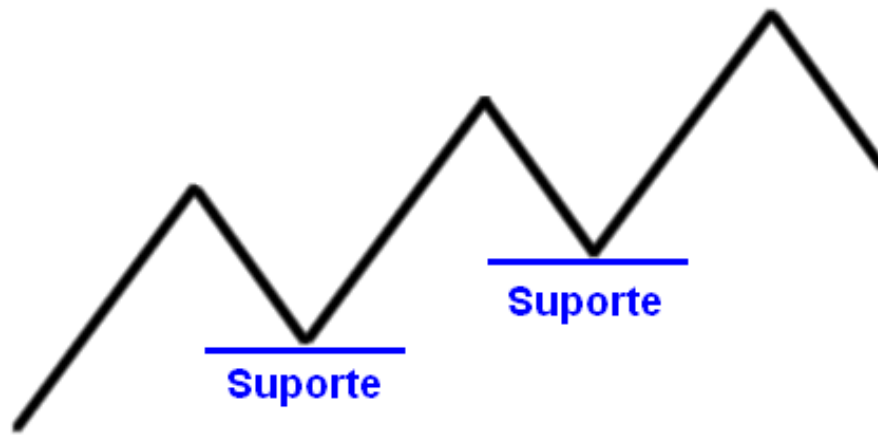


Figura 1 – Reta de Suporte.

Fonte: [MATSURA \(2006, pág. 22\)](#).

Suporte é uma região gráfica que após uma queda, os preços param e reverterem seu sentido. É uma área em que os investidores tendem a comprar ([DEBASTINI, 2008, pág 97](#)).

Os níveis de Suporte indicam as cotações em que os investidores acreditam que vão subir. À medida em que as cotações se deslocam para a zona de Suporte, os investidores estão mais confiantes para comprar ([COLLINS et al., 2012](#)).

#### 2.1.4 Resistência

Resistência é a região do gráfico em que após um movimento de alta, os preços param e reverterem seu sentido. É um ponto em que os investidores tendem a vender para ter o maior lucro possível ([DEBASTINI, 2008, pág. 98](#)).

Segundo [MATSURA \(2006, pág. 23\)](#), Resistência representa o nível de preço no qual a pressão vendedora supera a compradora e interrompe o movimento de alta. A Resistência é identificada por uma linha reta horizontal, conforme a figura 2.

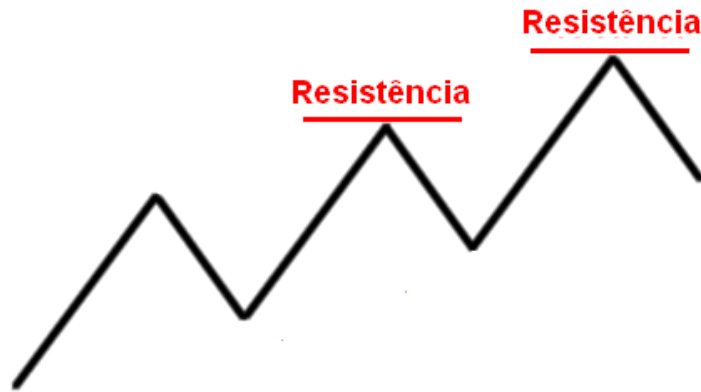


Figura 2 – Reta de Resistência.

Fonte: [MATSURA \(2006, pág. 23\)](#)

A Resistência indica os níveis das cotações em que os investidores acreditam que as mesmas vão descer. À medida que as cotações se deslocam para a zona de Resistência, os investidores estão mais confiantes para vender ([COLLINS et al., 2012](#)).

## 2.2 Métodos Matemáticos

Métodos matemáticos são métodos que utilizam a matemática para resolver um problema qualquer. É possível citar alguns exemplos desses métodos como equações polinomiais, identidades trigonométricas, geometria coordenada, frações parciais, expansões binomiais, entre outros ([RILEY; HOBSON; BENCE, 2011](#)).

Métodos matemáticos são aplicados a área de finanças. Cálculo e álgebra linear são fundamentais para o estudo de matemática financeira e ajuda a compreender a dinâmica de mercado ([KONIS, 2014](#)).

Este capítulo irá abordar sobre os métodos matemáticos de Mínimos Quadrados, Fibonacci, Correlação Linear de Pearson, Estocástico e Média Móvel.

### 2.2.1 Método de Mínimos Quadrados

O método de Mínimos Quadrados determina o valor mais provável de quantidades não conhecidas em que a soma dos quadrados das diferenças entre valores observados e computados é mínimo ([INÁCIO, 2010, pág. 72](#)).

Usa-se o método de Mínimos Quadrados para determinar a melhor linha de ajuste que passa mais perto de todos os dados coletados, no intuito de obter a melhor linha de

ajuste, de forma que minimize as distâncias entre cada ponto de consumo (DIAS, 1985, pág. 46).

A aplicação do método de Mínimos Quadrados visa deduzir a melhor estimativa de mensurações de  $n$  medições idênticas (em condições de “repetitividade”) e não idênticas (em condições de “reprodutividade”). Dessa forma o peso estatístico de um resultado é definido (VUOLO, 1996, pág. 149).

O desvio vertical do ponto:

$$(x_i, y_i) \quad (2.1)$$

da reta:

$$Y = B0 + B1 * X_i \quad (2.2)$$

é a altura do ponto menos altura da reta. A soma dos desvios quadrados verticais dos pontos:

$$(x_1, y_1) \dots (x_i, y_i) \quad (2.3)$$

à reta é portanto:

$$f(B0, B1) = \sum y_i - (B0 + B1 * X_i)^2 \quad (2.4)$$

$$0 \leq i < \infty \quad (2.5)$$

As estimativas pontuais de  $C0$  e  $C1$ , representadas por  $K0$  e  $K1$  e denominadas estimativa de Mínimos Quadrados, são aquelas que minimizam  $f(B0, B1)$ . Em suma, para qualquer  $B0$  e  $B1$ ,  $K0$  e  $K1$  são tais que:

$$f(K0, K1) \leq f(B0, B1) \quad (2.6)$$

A reta de Regressão Estimativa ou de Mínimos Quadrados é, por conseguinte, a reta cuja equação é :

$$Y = K0 + K1X \quad (2.7)$$

Como mostrado na figura 3 (DEVORE, 2006, pág. 441).

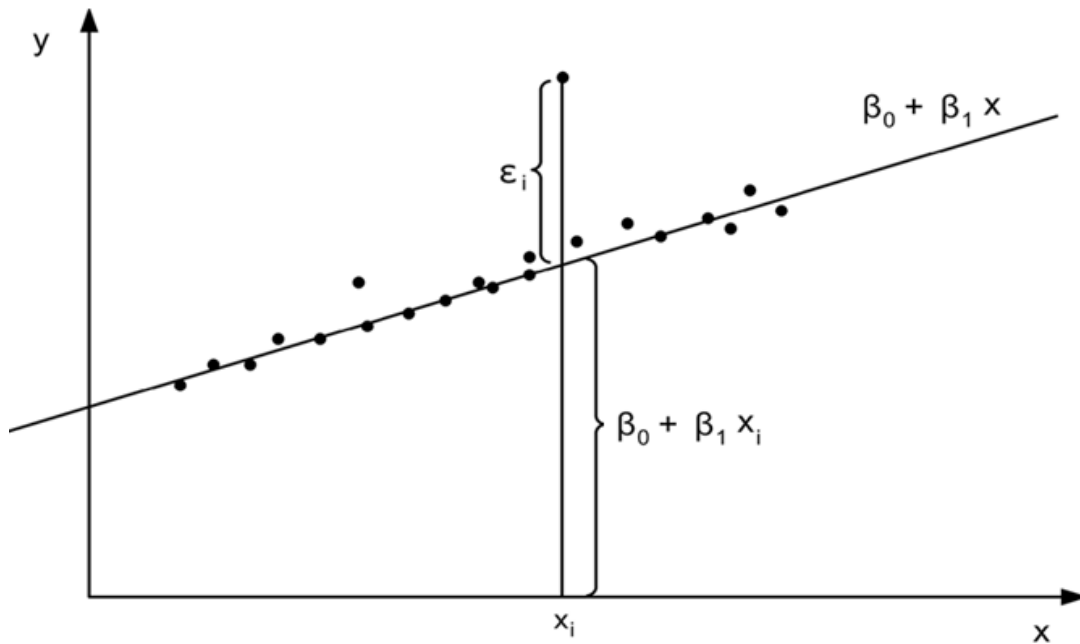


Figura 3 – Equação da reta Mínimos Quadrados.

Fonte: Devore (2006, pág. 443).

### 2.2.2 Método de Correlação Linear

Em estudos que envolvem duas ou mais variáveis, é comum o interesse em conhecer o relacionamento entre elas, além das estatísticas descritivas normalmente calculadas. A medida que mostra o grau de relacionamento entre as variáveis é chamada de Coeficiente de Correlação ou Correlação Linear ou Correlação Linear de Pearson. A Correlação Linear também é conhecida como medida de associação, interdependência, intercorrelação ou relação entre as variáveis (LIRA, 2004, pág. 62).

O Coeficiente de Correlação Linear de Pearson ( $r$ ) é uma estatística utilizada para medir força, intensidade ou grau de relação linear entre duas variáveis aleatórias (FERREIRA, 2009, pág. 664).

Segundo Lopes (2005, pág. 134), a Correlação Linear indica a relação entre duas variáveis. De modo a interpretar o coeficiente de correlação ( $r$ ), podem ser utilizados os seguintes critérios para classificar os resultados obtidos:

- De 0 a 0,50: fraca correlação;
- De 0,51 a 0,84: moderada correlação;
- A partir de 0,85: forte correlação.

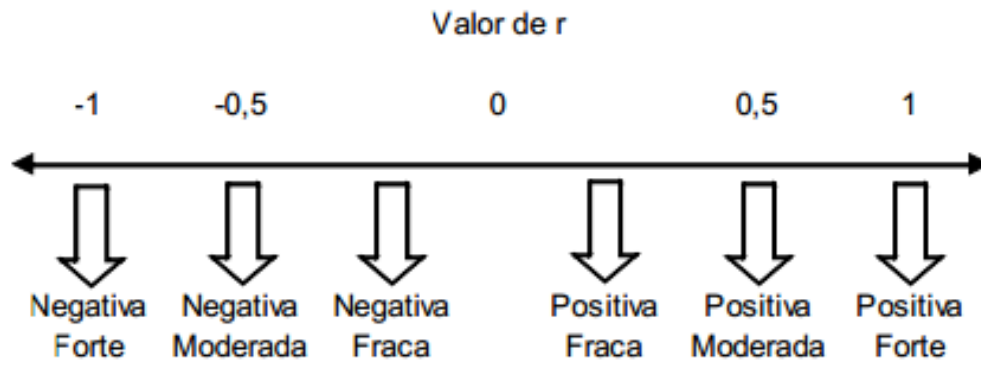


Figura 4 – Classificação da Correlação Linear.

Fonte: [Lopes \(2005, pág. 134\)](#).

Segundo [Regra \(2010, pág. 47\)](#) a Correlação Linear revela o grau de associação entre duas variáveis aleatórias. A dependência de duas variáveis X e Y é dada pelo Coeficiente de Correlação Amostral, conhecido também por coeficiente r-de-Pearson. Designa-se, normalmente, por r e é determinado de acordo com a figura 5.

$$r = \frac{Cov(X, Y)}{S_X \cdot S_Y}$$

$$Cov(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n XY}{n} - \bar{X}\bar{Y},$$

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k f_i (X_i - \bar{X})^2}{n}} \text{ e } S_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k f_i (Y_i - \bar{Y})^2}{n}}$$

Figura 5 – Determinação da Correlação Linear.

Fonte: [Regra \(2010\)](#).

Segundo [VIALI \(2009, pág. 8\)](#) as propriedades mais importantes do Coeficiente de Correlação são:

1. O intervalo de variação vai de -1 a +1.

2. O coeficiente é uma medida adimensional, isto é, independente das unidades de medida das variáveis X e Y.
3. Quanto mais próximo de +1 for “r”, maior o grau de relacionamento linear positivo entre X e Y, ou seja, se X varia em uma direção, Y variará no mesmo sentido.
4. Quanto mais próximo de -1 for “r”, maior o grau de relacionamento linear negativo entre X e Y, isto é, se X varia em um sentido, Y variará na direção inversa.
5. Quanto mais próximo de zero estiver “r”, menor será o relacionamento linear entre X e Y. Um valor igual a zero indicará ausência apenas de relacionamento linear.

A análise da Correlação Linear fornece um número, indicando como duas variáveis variam conjuntamente e mede a intensidade e a direção da relação linear ou não-linear entre duas variáveis. Essa análise também é um indicador que atende à necessidade de estabelecer a existência ou não de uma relação entre essas variáveis sem que, para isso, seja preciso o ajuste de uma função matemática. Em suma, o grau de variação conjunta entre X e Y é igual ao de Y e X ([LIRA, 2004](#), pág. 65).

### 2.2.3 Método de Fibonacci

A sucessão ou sequência de Fibonacci é uma sequência de números naturais, na qual os primeiros dois termos são 0 e 1, e cada termo subsequente corresponde à soma dos dois precedentes. A sequência tem o nome do matemático pisano do século XIII Leonardo de Pisa, conhecido como Leonardo Fibonacci, e os termos são chamados números de Fibonacci. Os números de Fibonacci compõem a seguinte sequência de números inteiros: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... ([GAGLIARDI, 2013](#), pág. 6).

Devido a sequência de Fibonacci ser recursiva, é possível determinar uma fórmula capaz de encontrar o valor de qualquer número de Fibonacci,  $F_n$ , se seu lugar na sequência,  $n$ , for conhecido. Esta propriedade garante que para obter todas as soluções da equação recursiva de Fibonacci:  $F_{n+1} = F_{n-1} + F_n$ , para qualquer  $n > 1$  ([ALVES, 2012](#), pág. 12).

Segundo [Rocha \(2008, pág. 32\)](#), a fórmula de Fibonacci, sem uso da recorrência, é dada de acordo com a figura 6. Essa fórmula também é conhecida como fórmula de Binet.

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

Figura 6 – Fórmula de Fibonacci sem uso de recorrência.

Fonte: [Rocha \(2008, pág. 32\)](#).

#### 2.2.4 Estocástico

O estocástico é um Método Matemático que gera um tipo de oscilador de momento muito utilizado na análise técnica, principalmente para análises de curto prazo. Dois osciladores estocásticos são geralmente calculados para estimar variações futuras nos preços, o rápido (%K) e o devagar (%D) ([ADVFN, 2013](#)).

Segundo [ADVFN \(2013\)](#), o oscilador estocástico rápido e devagar variam entre 0 e 100 e são calculados como:

$$\%K = (FechHoje - Mín_n) \quad (2.8)$$

$$\%D = \sum_1^3 FechHoje - Mín_n \div \sum_1^3 Máx_n - Mín_n \quad (2.9)$$

Sendo que:

- %D = Estocástico Suave
- %K = Estocástico Rápido
- Mín<sub>n</sub> = menor preço durante os últimos "n" períodos
- Máx<sub>n</sub> = maior preço durante os últimos "n" períodos
- n = número de períodos
- $\sum_1^3$  = Somatório das 3 últimas barras

As linhas estocásticas seguem uma escala de 0 a 100 e indicam situações de compra ou venda. Conforme a imagem 7, quando as linhas estocásticas estão acima do nível 80 (linha pontilhada em vermelho), então o mercado está em situação de venda. Quando as

linhas estocásticas estão abaixo de 20 (linha pontilhada em azul), então o mercado está numa situação de compra ([INVESTFOREX, 2014](#)).



Figura 7 – Indicador Estocástico.

Fonte: [InvestFOREX \(2014\)](#)

### 2.2.5 Média Móvel

Dada uma sequência de valores, a soma dos mesmos dividido pelo total de termos gera uma média móvel ([WOLFRAM, 2012](#)).



$$MM = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_N}{N}$$

Figura 8 – Equação de Média Móvel.

Fonte: [Wolfram \(2012\)](#)

A Média Móvel (Moving Average) pertence a classe de métodos matemáticos que acompanham a tendência. Graças à média móvel é possível encontrar o início e o fim da tendência e, através do ângulo da sua inclinação, determinar a aceleração do movimento ([ROBOFOREX, 2013](#)).

A média móvel é uma forma de analisar a evolução do preço ao longo do tempo. A média móvel é construída a partir do preço médio de fechamento de cotações para os últimos períodos ([INVESTFOREX, 2014](#)).



Figura 9 – Indicador Média Móvel

Fonte: [InvestFOREX \(2014\)](#)

## 2.3 Paradigmas de Programação

A palavra paradigma significa aquilo que pode ser utilizado como padrão, de forma que é um modelo a ser seguido ([FERREIRA, 2008](#)). Segundo [Normak \(2013\)](#), professor

da Universidade de Aalborg na Dinamarca, paradigma de programação é um padrão que serve como uma escola de pensamentos para a programação de computadores.

Uma linguagem de programação multiparadigma suporta mais de um paradigma de programação. O objetivo de tais linguagens é permitir que programadores usem a melhor ferramenta para o trabalho, admitindo que nenhum paradigma resolve todos os problemas da maneira mais fácil ou mais eficiente (PAQUET; MOKHOV, 2010, pág. 21). Seguem noções preliminares sobre cada paradigma, os quais serão investigados ao longo deste trabalho.

### 2.3.1 Paradigma Procedural

Programação procedural é um paradigma de programação, derivado da programação estruturada, com base no conceito da chamada de procedimento. Procedimentos, também conhecidos como rotinas, sub-rotinas, métodos ou funções, contêm uma série de passos computacionais a serem realizados. Qualquer procedimento pode ser chamado a qualquer momento durante a execução de um programa, inclusive por outros procedimentos ou a si mesmo (PAQUET; MOKHOV, 2010, pág. 22).

A linguagem de programação procedural fornece ao programador um meio de definir com precisão cada passo na execução de uma tarefa e é muitas vezes uma escolha melhor em situações que envolvem complexidade moderada ou que requerem significativa facilidade de manutenção (PAQUET; MOKHOV, 2010, pág. 22).

As linguagens procedurais foram desenvolvidas em torno da arquitetura de computadores prevalentes na época, chamada de arquitetura von Neumann, criada pelo matemático húngaro John von Neumann (SEBESTA, 2012, pág. 18).

Segundo (SEBESTA, 2012, pág. 18), em um computador de von Neumann, ambos os dados e programas são armazenados na mesma memória. A unidade central de processamento (CPU), que executa as instruções, é separada da memória. Portanto, as instruções e os dados devem ser transmitidos da memória para a CPU. Os resultados das operações na CPU devem ser devolvidos à memória, conforme ilustra a figura 10.

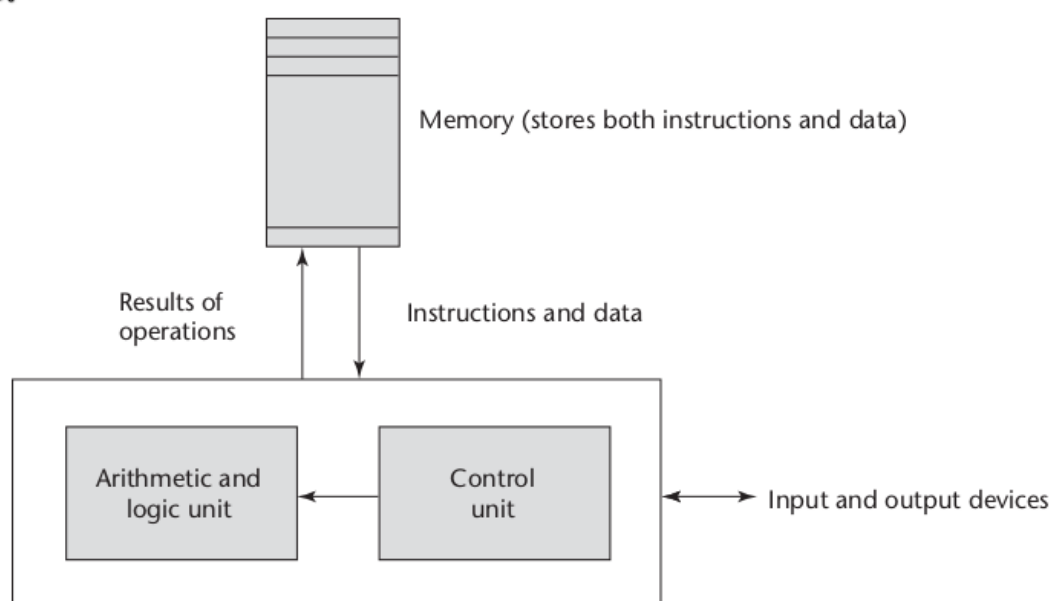


Figura 10 – Arquitetura de von Neumann.

Fonte: [SEBESTA \(2012, pág. 19\)](#).

Devido ao uso da arquitetura de von Neumann, os recursos centrais das linguagens imperativas são as variáveis, as quais modelam as células de memória, as instruções de atribuição, baseadas na operação de canalização (piping) e na forma interativa de repetição, o método mais eficiente dessa arquitetura. A iteração é rápida nos computadores de von Neumann uma vez que as instruções são armazenadas em células adjacentes da memória. Esta eficiência desencoraja o uso de recursão para repetição, embora a recursão seja frequentemente mais natural ([SEBESTA, 2012, pág. 18](#)).

Linguagens imperativas contêm variáveis e valores inteiros, operações aritméticas básicas, comandos de atribuição, sequenciamentos de comandos baseados em memórias, condições e comandos de ramificação. Essas linguagens suportam determinadas características comuns, que surgiram com a evolução do paradigma, tais como: estruturas de controle, entrada/saídas, manipulação de exceções e erros, abstração procedural, expressões e atribuição, e suporte de biblioteca para estruturas de dados ([TUCKER; NOONAN, 2009, pág. 278-279](#)).

Fortran (FORMula TRANslation) foi a primeira linguagem de alto nível a ganhar ampla aceitação, sendo esta uma linguagem imperativa. Projetada para aplicações científicas, essa linguagem conta com notação algébrica, tipos, subprogramas e entrada/saída formatada. Foi implementada em 1956 por John Backus na IBM especificamente para a máquina IBM 704. A execução eficiente foi uma grande preocupação, consequentemente, sua estrutura e comandos têm muito em comum com linguagens de montagem ([BROOKSHEAR, 2003, pág. 458](#)).

Outra linguagem de programação é o C [Ritchie \(1996\)](#), um dos criadores da linguagem, ela se tornou uma linguagem dominante na década de 90. Seu sucesso deve-se ao sucesso do Unix, um sistema operacional implementado em C.

Apesar de alguns aspectos misteriosos para o iniciante e ocasionalmente até mesmo para o adepto, a linguagem C permanece uma simples e pequena linguagem, traduzível com simples e pequenos compiladores. Seus tipos e operações são bem fundamentados naquelas fornecidas por máquinas reais, e para pessoas que usam o OO computador para trabalhar, aprender a linguagem para gerar programas em tempo – e espaço – eficientes não é difícil. Ao mesmo tempo a linguagem é suficientemente abstrata dos detalhes da máquina de modo que a portabilidade de programa pode ser alcançada ([RITCHIE, 1996](#)).

### 2.3.2 Paradigma Orientado a Objetos

Um objeto é a abstração de uma "coisa" (alguém ou algo), e esta abstração é expressa com a ajuda de uma linguagem de programação. A coisa pode ser um objeto real, ou algum conceito mais complicado. Tomando um objeto comum, como um gato, por exemplo, você pode ver que ele tem certas características (cor, nome, peso) e pode executar algumas ações (miar, dormir, esconder, fugir). As características do objeto são chamados de propriedades em Orientação a Objetos (OO) e as ações são chamadas de métodos ([STEFANOV, 2008](#), pág. 13).

O conceito de objeto não surgiu do paradigma orientado a objetos. Pode-se dizer ainda que OO foi uma evolução das práticas já existentes da época. O termo objetos surgiu quase simultaneamente em 1970 em vários ramos da ciência da computação, algumas áreas que influenciaram o paradigma OO foram: sistemas de simulação, sistemas operacionais, abstração de dados e inteligência artificial, como ilustra a figura 11 ([CAPRETZ, 2003](#), pág. 1).

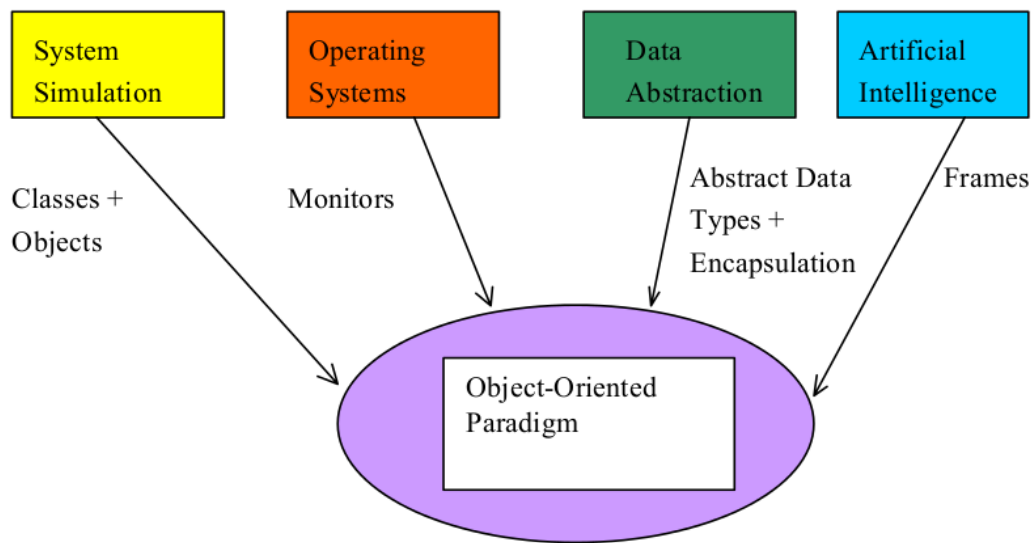


Figura 11 – A essência do Paradigma Orientado a Objetos.

Fonte: CAPRETZ (2003, pág. 1).

A programação orientada a objetos fornece um modelo no qual um programa é uma coleção de objetos que interagem entre si, passando mensagens que transformam seu estado. Neste sentido, a passagem de mensagens permite que os objetos dados se tornem ativos em vez de passivos (TUCKER; NOONAN, 2009, pág. 310).

Classes servem como modelos a partir dos quais objetos podem ser criados. Elas tem precisamente as mesmas variáveis e operações de instâncias dos objetos, mas sua interpretação é diferente: onde um objeto representa variáveis reais, variáveis de classe são, em potencial, instanciadas apenas quando um objeto é criado (WEGNER, 1990, pág. 10).

Uma das principais vantagens do uso de orientação a objetos é que o objeto não precisa revelar todos os seus atributos e comportamentos (métodos). Em um bom design OO um objeto só deve revelar as interfaces necessárias para interagir com outros objetos. Os detalhes não pertinentes para a utilização do objeto deve ser ocultado de todos os outros objetos. Por exemplo, um objeto que calcula o quadrado de um número deve fornecer uma interface para obter o resultado. No entanto, as propriedades internas e algoritmos utilizados para calcular o quadrado não têm de ser disponibilizados ao objeto solicitante. O encapsulamento é definido pelo fato de que os objetos envolvem (quase que como uma cápsula) atributos e métodos, e a ocultação de dados é uma das partes mais importantes do encapsulamento (WEISFELD, 2009, pág. 19).

Uma nova classe (designada por subclasse derivada) pode ser derivada de outra classe (designada por superclasse) por um mecanismo chamado de herança. A classe derivada herda todas as características da classe base: a sua estrutura e comportamento

(resposta a mensagens). Além disso, o mecanismo de herança é permitido mesmo sem acesso ao código-fonte da classe base. Herança dá a OO seu benefício chefe sobre outros paradigmas de programação - a reutilização de código relativamente fácil sem a necessidade de alterar o código fonte existente ([LEAVENS, 2014](#)).

Tendo em vista o conceito de Herança, é possível entender o Polimorfismo, que etimologicamente significa "muitas formas", sendo a capacidade de tratar um objeto de qualquer subclasse de uma classe base, como se fosse um objeto da própria classe base. A classe base, portanto, tem muitas formas: a própria classe base, e qualquer uma de suas subclasses. Se você precisa escrever um código que lida com uma família de tipos, o código pode ignorar detalhes específicos do tipo e apenas interagir com o tipo base da família. Mesmo que o código esteja estruturado para enviar mensagens para um objeto da classe base, a classe do objeto poderia realmente ser a classe base ou qualquer uma de suas subclasses. Isso torna o código extensível, porque outras subclasses podem ser adicionadas mais tarde para a hierarquias de classes ([VENNERS, 1996](#)).

Se tratando de métodos polimórficos pode-se ter sobrecarga e a sobrescrita. Sobrecarga de método é um recurso que permite que uma classe tem dois ou mais métodos com mesmo nome, se suas listas de parâmetros se diferentes com: números de parâmetros passados, tipo de dados dos parâmetros e sequência dos dados passados como parâmetro. Já a sobrescrita é a declaração de um método na subclasse, que já está na classe mãe ([SINGH, 2014b](#)).

Os conceitos de sobrecarga e sobrescrita são constantemente confundidos. A sobrecarga acontece em tempo de compilação, enquanto a sobrescrita ocorre em tempo de execução. A sobrecarga feita na mesma classe, enquanto são necessárias classes mães e suas filhas para o uso sobrescrita, métodos privados sobrecarregados, mas eles não podem ser sobrescritos. Isso significa que uma classe pode ter mais de um método privado mesmo nome, mas uma classe filha não pode substituir os métodos privados sua classe mãe ([SINGH, 2014a](#)).

Reusabilidade é uma das grandes promessas da tecnologia orientada a objetos. Reutilização de código, o tipo mais comum de reuso, refere-se à reutilização de código-fonte dentro de seções de uma aplicação e potencialmente através de múltiplas aplicações. Em alguns casos, reutilização de código é alcançada compartilhando-se classes, coleções de funções e rotinas comuns. A vantagem do reuso de código é que ela reduz a quantidade real de código que você precisa escrever. Há ainda a reutilização de herança, que refere-se ao uso de herança em sua aplicação para tirar vantagem de comportamento implementado em classes existentes ([AMBLER, 1998](#)).

### 2.3.3 Paradigma Orientado a Agentes

Um agente é qualquer coisa que pode perceber seu ambiente através de sensores e agir sobre esse ambiente através de atuadores. Um agente humano tem olhos, ouvidos e outros órgãos para sensores e como atuadores possui mãos, pernas, tato, voz, e assim por diante. Um agente robótico pode ter câmeras e localizadores, faixa do infravermelho como sensores e vários motores para atuadores. Um agente de software recebe as teclas digitadas, conteúdo de arquivos e pacotes de rede como entradas sensoriais e age sobre o meio ambiente por meio da exibição na tela, gravação de arquivos e envio de pacotes de rede (RUSSEL; NORVIG, 1995, pág. 34).

A exigência de continuidade e autonomia deriva nosso desejo de que um agente seja capaz de realizar atividades de uma forma flexível e inteligente, que é sensível a alterações no ambiente sem a necessidade de orientação constante humana ou de intervenção. Idealmente, um agente que funciona de forma contínua, num ambiente ao longo de um período de tempo seria capaz de aprender com sua experiência. Além disso, espera-se um agente que habita um ambiente com outros agentes e processos pode ser capaz de se comunicar e cooperar com eles (BRADSHAW, 1997, pág. 8).

O autor WOOLDRIDGE (2010, pág. 42) considera quatro tipos de arquitetura de agentes: baseados em lógica, reativos, em camadas e de crença-desejo-intenção.

Nas arquiteturas baseadas em lógica os agentes contêm um modelo simbólico do ambiente do agente, explicitamente representado em uma base de conhecimento e a decisão da ação a executar é tomada a através de raciocínio lógico (GIRARDI, 2004, pág. 3).

Arquiteturas reativas deixam o raciocínio abstrato de lado e destinam-se a lidar com comportamentos básicos. Os agentes reagem às mudanças no ambiente como uma forma de resposta ao estímulo, executando as rotinas simples que corresponde a um estímulo específico (SCHUMACHER, 2001, pág. 13).

A arquitetura em camadas, também conhecido como arquitetura híbrida, híbrida combina componentes da arquitetura baseada em lógica e da reativa. Esta arquitetura propõe um subsistema deliberativo que planeja e toma decisões da maneira proposta pela Inteligência Artificial Simbólica e um reativo capaz de reagir a eventos que ocorrem no ambiente sem se ocupar de raciocínios complexos (COSTA, 2004, pág. 44).

Na arquitetura BDI o estado do agente é representado por três estruturas: suas crenças (beliefs), que são o conhecimento do agente sobre seu ambiente; seus desejos (desires), representam objetivos ou situações que o agente gostaria de realizar ou trazer; por fim tem-se suas intenções (intentions), são suas ações que têm decidido realizar (GIRARDI, 2004, pág. 3).

Um sistema multiagente (SMA) pode ser caracterizado como um grupo de agentes que atuam em conjunto no sentido de resolver problemas que estão além das suas habilidades individuais. Os agentes realizam interações entre eles de modo cooperativo para atingir uma meta ([GIRARDI, 2004](#), pág. 6).

Para [WOOLDRIDGE \(2010, pág. 3\)](#) o uso de SMA se justifica uma vez que muitas tarefas não podem ser feitas por um único agente, e há ainda tarefas que são feitas de forma mais eficaz quando realizada por vários agentes. Para tal é essencial que o SMA seja capaz de: trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo comum, monitorar constantemente o progresso do esforço da equipe como um todo, ajudar um ao outro quando necessário, coordenação das ações individuais de modo que eles não interfiram um com o outro, comunicar sucessos e fracassos, se necessário para a equipe para ter sucesso parcial.

SMA muitas vezes baseia-se em conceitos de outras disciplinas, como a psicologia, a ciência econômica, cognitiva, lingüística, inteligência artificial, etc. Por exemplo, analisar protocolos de interação e ações de comunicação entre os agentes com base na teoria dos atos de fala, vem da filosofia e da lingüística. A abstração da postura intencional foi emprestado da ciência cognitiva para analisar e raciocinar sobre os comportamentos autônomos de agentes. Recentemente, muitas metodologias e modelos de abstrações e conceitos de organização e sociologia foram propostas para modelar, analisar e projetar SMA ([ODELL; GIORGINI; MÜLLER, 2005](#), pág. 1).

Agentes autônomos e SMA representam uma nova forma de analisar, projetar e implementar sistemas de software complexos. A visão orientada a agentes oferece um repertório poderoso de ferramentas, técnicas e metáforas que têm o potencial de melhorar consideravelmente a maneira como as pessoas conceituam e implementam muitos tipos de software. Agentes estão sendo usados em uma ampla variedade de aplicações, desde de pequenos sistemas, tais como filtros de e-mail personalizados, a sistemas grandes e complexos de missão crítica, como controle de tráfego aéreo. À primeira vista, pode parecer que tais tipos de sistema tem pouco em comum. E, no entanto este não é o caso: em ambos, a abstração chave usada é a de um agente ([JENNINGS; SYCARA; WOOLDRIDGE, 1998](#)).

Segundo [JENNINGS e WOOLDRIDGE \(1995\)](#) os agentes de software tem as seguintes propriedades: autonomia, competência social, reatividade e pró-atividade.

Os agentes mantêm uma descrição do seu próprio estado de processamento e o estado do mundo em torno deles, logo eles são ideais para aplicações de automação. Agentes autônomos são capazes de operar sem entrada ou intervenção do usuário. Podendo ser utilizados em como instalações e automação de processos ([AGENTBUILDER, 2009b](#)).

A empresa Acronymics e a Alternative Energy Systems Consultants (AESC) realizaram uma pesquisa afim de criar agentes de softwares capazes de comprar e vender



energia elétrica participando do mercado eletrônico. Cada agente apresentavam um comportamento único e individual determinado pelo seu próprio modelo econômico, esta pesquisa mostrou que os agentes podem ser usados para implementar mercados e leilões eletrônicos, e que um agente pode adotar os objetivos e intenções de seu stakeholder ([AGENTBUILDER, 2009a](#)).

### 2.3.4 Programação Declarativa

Linguagens declarativas permitem ao programador se concentrar na lógica de um algoritmo, diferentemente de linguagens imperativas que requerem do programador se concentrar tanto na lógica quanto no controle de um algoritmo, para tal se dá o nome de atribuição não-destrutiva. Nos programas declarativos, os valores associados aos nomes de variáveis não podem ser alterados. Assim, a ordem na qual definições ou equações são chamadas, não interessa. Além disso, as definições declarativas não permitem efeitos secundários, isto é, o cálculo de um valor não irá afetar outro valor ([COENEN, 1999](#)).

De fato, em algumas situações, a especificação de um problema no formato adequado já constitui a solução para o problema algorítmico. Em outras palavras, a programação declarativa torna possível escrever especificações executáveis. Entretanto, na prática, os programas obtidos desse modo são frequentemente ineficientes, visto que esta abordagem de programação tem associado, ao uso adequado de transformações dos programas ([APT, 1996](#), pág. 2).

#### 2.3.4.1 Paradigma Funcional

O centro da programação funcional é a idéia de uma função. A linguagem de programação funcional dá um modelo simples de programação: dado um valor, o resultado é calculado com base em outros valores, as entradas da função. Devido à fundação simples, uma linguagem funcional dá uma visão mais clara das idéias centrais da computação moderna, incluindo abstração, polimorfismo e sobrecarga ([THOMPSON, 1999](#), pág. 16).

A primeira linguagem de programação funcional foi inventada para oferecer recursos de linguagem para processamento de listas, cuja necessidade surgiu a partir das primeiras aplicações na área da inteligência artificial ([TUCKER; NOONAN, 2009](#), pág. 361).

A programação funcional exige que as funções sejam cidadãos de primeira classe, o que significa que elas são tratadas como quaisquer outros valores e podem ser passadas como argumentos para outras funções ou serem retornadas como um resultado de uma função. Sendo cidadãos de primeira classe também significa que é possível definir e manipular funções dentro de outras funções ([HOOGLÉ, 2013](#)).

Uma linguagem de programação puramente funcional não usa variáveis ou instruções de atribuição. Isso libera o programador de preocupar-se com as células da memória

do compilador no qual o programa é executado. Sem variáveis, construções interativas não são possíveis, porque elas são controladas por variáveis. A repetição deve ser feita por meio de recursão, não por meio de laços (SEBESTA, 2012, pág. 555).

Por ser programação declarativa o paradigma funcional não tem efeitos colaterais, uma função não faz nada que não seja retornar seu valor de resultado, com isso fica fácil trazer uma experiência matemática para a programação (PIPONI, 2006).

#### 2.3.4.2 Paradigma Lógico

Na programação lógica, um programa consiste de uma coleção de declarações expressas como fórmulas da lógica simbólica. Existem regras de inferência da lógica que permitem uma nova fórmula derivada das antigas, com a garantia de que se as últimas fórmulas são verdadeiras, então a nova regra também será (SPIVEY, 1996, pág. 2).

Em outros paradigmas como o imperativo, uma pergunta terá sempre uma única resposta. A programação lógica é baseada na noção de que um programa implementa uma relação ao invés de um mapeamento. Desta forma, podemos fazer pedidos como: Dado A e B, determinar se a Relação(A, B) é verdadeira; dado A, encontrar todos os Bs tal que a Relação(A, B) é verdadeira; dado B, encontrar todos os As, tal que a Relação(A, B) é verdadeira; pesquisar os As e Bs para o qual a Relação(A, B) é verdadeira (PAQUET; MOKHOV, 2010, pág. 33).

Para garantir que o programa dará respostas corretas, o programador deve verificar se o programa contém apenas declarações verdadeiras, e em número suficiente para garantir que as soluções a serem derivadas resolvem todos os problemas que são de interesse. O programador também pode garantir que as derivações que a máquina realizará são bastante curtas, de modo que a máquina pode encontrar respostas rapidamente. No entanto, cada fórmula pode ser entendida no isolamento como uma verdadeira declaração sobre o problema a ser resolvido (SPIVEY, 1996, pág. 2).

A programação lógica surgiu como um paradigma distinto nos anos 70. Ela é diferente dos outros paradigmas porque requer que o programador declare os objetivos da computação, em vez dos algoritmos detalhados por meio dos quais esses objetivos podem ser alcançados (TUCKER; NOONAN, 2009, pág. 412).

O paradigma lógico também tem como característica a facilidade de representar conhecimento, tornando-o extremamente poderoso para resolução de problemas como: análise de teoremas matemáticos, inteligência Artificial, sistemas especialistas, processamento de linguagem natural, redes semânticas e banco de dados (ALMEIDA, 2010).

## 2.4 Teste de Software

Teste de Software é um processo de execução de um programa elaborado para garantir que código fonte faz o que foi projetado para fazer e que não faz nada de maneira não intencional, desta forma, seu objetivo encontrar erros (MYERS, 2004, pág. 8).

Para entender testes de software é fundamental que se conheça a diferença entre defeito, erro e falha. Segundo as definições estabelecidas pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), defeito é uma instrução ou definição de dados incorretos; já o erro é qualquer estado intermediário incorreto ou resultado inesperado, ou seja, uma manifestação concreta de um defeito e por fim a definição de falha, é o comportamento operacional do software diferente do esperado pelo usuário (IEEE 610, 1990).

"Defeitos fazem parte do universo físico (a aplicação propriamente dita) e são causados por pessoas, por exemplo, através do mau uso de uma tecnologia. Defeitos podem ocasionar a manifestação de erros em um produto, ou seja, a construção de um software de forma diferente ao que foi especificado (universo de informação). Por fim, os erros geram falhas, que são comportamentos inesperados em um software que afetam diretamente o usuário final da aplicação (universo do usuário) e pode inviabilizar a utilização de um software"(NETO, 2005).

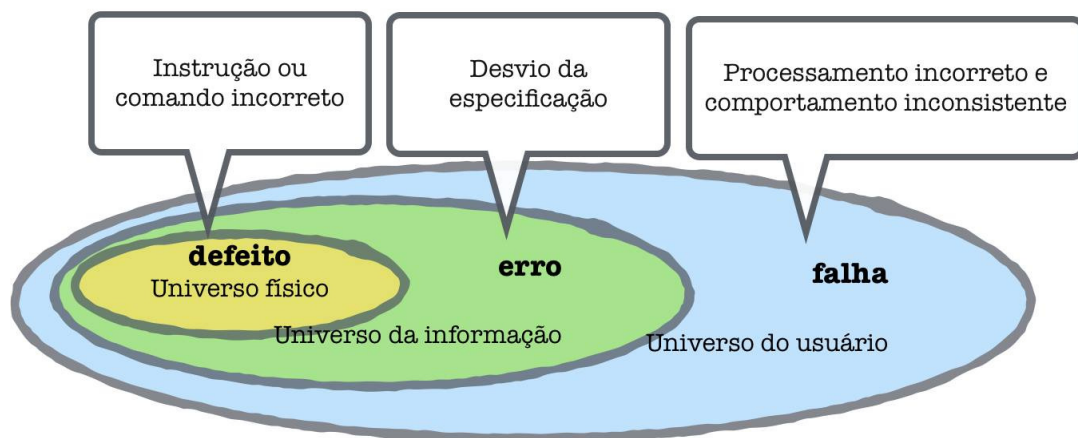


Figura 12 – Defeito x Erro x Falha.

Fonte: Neto (2005).

Teste e depuração são frequentemente confundidos, alguns acreditam até que são sinônimos, como foi mostrado anteriormente. A finalidade dos testes é mostrar que o programa tem erros, já o objetivo da depuração é encontrar o erro ou equívoco que levou ao fracasso do programa. Teste começa com condições conhecidas, utiliza procedimentos pré-definidos, e tem resultados previsíveis. A depuração começa a partir de condições iniciais, possivelmente desconhecidas (BEIZER, 1990).

Os testes podem ser projetados a partir de um ponto de vista funcional ou de um ponto de vista estrutural. Os testes funcionais são sujeitos a entradas, e suas saídas são verificadas afim de encontrar, ou não, conformidades com o comportamento especificado. O usuário do software deve se preocupar apenas com as funcionalidade e características (BEIZER, 1990).

Caixa-preta ou teste funcional: “Teste de que ignora o mecanismo interno de um sistema ou componente e se concentra exclusivamente nas saídas geradas em resposta a entradas selecionadas e condições de execução” (IEEE 610, 1990).

No método caixa-preta, como o próprio nome revela, vemos o programa como uma caixa preta. Seu objetivo é ser completamente indiferente sobre o comportamento interno e estrutura do programa. Em vez disso, se concentra em encontrar circunstâncias em que o programa não se comportam de acordo com as suas especificações (MYERS, 2004, pág. 13).

Caixa-branca ou teste estrutural: “Testes que leva em conta o mecanismo interno de um sistema ou componente” (IEEE 610, 1990).

As conotações indicam adequadamente que você tem total visibilidade do funcionamento interno do produto de software, especificamente, a lógica ea estrutura do código (WILLIAMS, 2006, pág. 1).

Os testes são realizados em diferentes níveis, envolvendo o todo o sistema ou parte dele. São quatro níveis de teste: os teste de unidade, de integração, de sistema e de aceitação, como mostrado na figura 13 (NAIK; TRIPATHY, 2008, pág. 18).

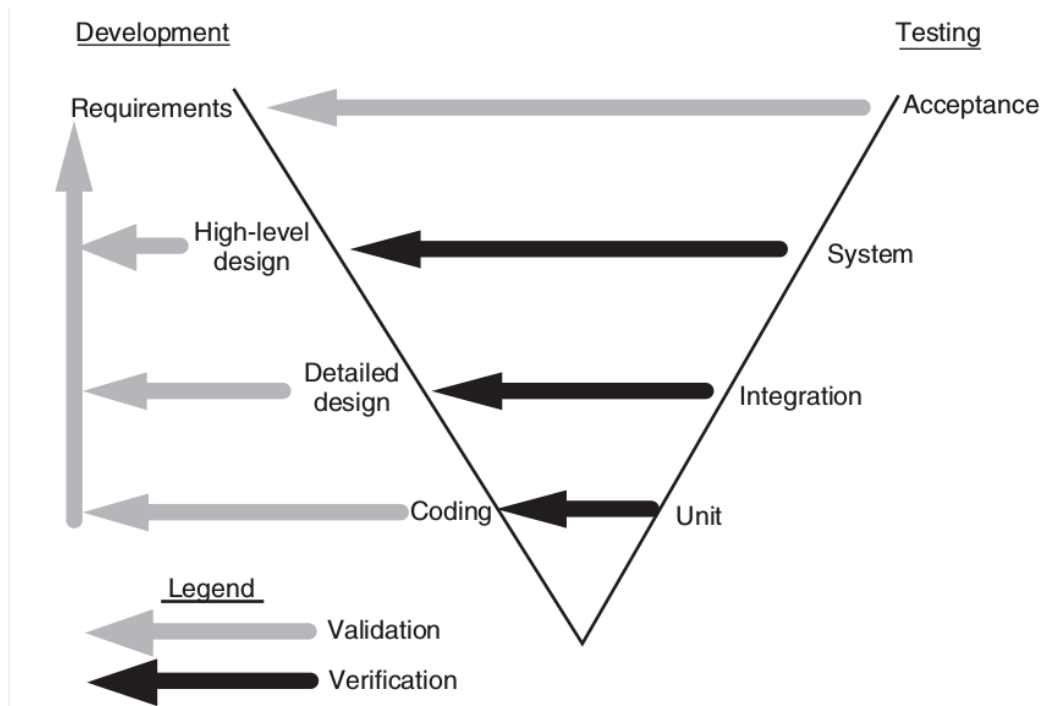


Figura 13 – Níveis de teste e seu desenvolvimento.

Fonte: (NAIK; TRIPATHY, 2008, pág. 18).

### 2.4.1 Testes Unitários

"Os testes de hardware individuais ou unidades de software ou grupos de unidades relacionadas"(IEEE 610, 1990).

Testa-se unidades individuais do programa, como as funções, métodos ou classes, de forma isolada. Depois de garantir que as unidades funcionam de forma satisfatória, os módulos são montados para a construção de sub-sistemas maiores, seguindo técnicas de teste de integração (NAIK; TRIPATHY, 2008, pág. 18).

Os testes unitários devem ser capazes de examinar o comportamento do código sob as mais variadas condições, ou seja, como o código deve se comportar se determinado parâmetro for passado (ou não), o que ele retorna se determinada condição for verdadeira, os efeitos colaterais que ele causa durante a sua execução, se determinada exceção é lançada (THIAGO, 2001).

O teste de unidade é importante para garantir que o código é sólido antes de ser integrado com outro código. Uma vez que o código está integrado na base de outro código, a causa de uma falha é mais difícil de ser encontrado (WILLIAMS, 2006).

### 2.4.2 Teste de integração

“Testes em que componentes de software, componentes de hardware, ou ambos são combinados e testados para avaliar a interação entre eles” (IEEE 610, 1990).

Seu objetivo é a construção de um sistema razoavelmente estável que pode suportar o rigor dos testes de nível de sistema (NAIK; TRIPATHY, 2008, pág. 18).

O teste efetuado de modo incremental através da combinação de módulos em etapas. Em cada etapa um módulo é adicionado à estrutura do programa, assim o teste se concentra neste módulo recém-adicionado. Depois de ter sido demonstrado que um módulo integra adequadamente com a estrutura do programa, um outro módulo é adicionado, e o teste continua. Este processo é repetido até que todos os módulos foram integrados e testados (LEWIS, 2009, pág. 134).

Os casos de teste são escritos para examinar explicitamente as interfaces entre as diversas unidades. Estes casos de teste podem ser de caixa preta, em que o testador entende que um caso de teste requer várias unidades do programa para interagir. Como alternativa, têm-se os casos de teste caixa-branca que são escritos para exercer explicitamente as interfaces que são conhecidos para o testador (WILLIAMS, 2006).

### 2.4.3 Teste de Aceitação

Teste de Aceitação é um teste formal realizado para permitir que um usuário, cliente ou outra entidade autorizada, para determinar se a aceita um sistema ou componente (IEEE 610, 1990).

Antes de instalar e utilizar o software na vida real outro último nível de teste deve ser executado: o teste de aceitação. Aqui, o foco está no cliente de e na ótica do usuário. O teste de aceitação pode ser a única prova de que os clientes estão efetivamente envolvidos (SPILLNER; LINZ; SCHAEFER, 2014, pág. 61).

Geralmente, é realizada por um cliente ou usuário final do programa e, normalmente, não é considerada a responsabilidade da organização de desenvolvimento. No caso de um programa contratado, a organização contratante (usuário) realiza o teste de aceitação, comparando a operação do programa com o contrato original. Como é o caso de outros tipos de testes, a melhor maneira de fazer isso é criar casos de teste que tentam mostrar que o programa não atende o contrato, se esses casos de teste não forem bem sucedidos, o programa é aceito (MYERS, 2004, pág. 104).

## 2.5 Qualidade de Software

“Qualidade é um termo que pode ter diferentes interpretações e para se estudar a qualidade de software de maneira efetiva é necessário, ini-

cialmente, obter um consenso em relação à definição de qualidade de software que está sendo abordada” (BRAGA, 2012, pág. 11).

A qualidade de software é classificada em fatores internos e externos. Fatores externos são aqueles em que usuários comuns conseguem detectar, como por exemplo, a velocidade do software ou a facilidade de uso. Os fatores externos agregam bastante valor ao usuário final, mas um bom caminho para assegurar que os fatores externos terão qualidade é caprichar na construção dos fatores internos. Portanto, técnicas de qualidade interna, como análise de qualidade de código fonte, são meios para atingir a qualidade externa (BUENO; CAMPELO, 2011, pág. 4).

### 2.5.1 Métricas de Qualidade de Código Fonte

Conceitos de qualidade são imprecisos e difíceis de serem aceitos em diversos contextos. No contexto de desenvolvimento de software, métricas de qualidade de código possuem o intuito de mensurar qualidade do produto de software (BUENO; CAMPELO, 2011, pág. 1).

As métricas de qualidade de código fonte podem ser objetivas ou subjetivas. As métricas subjetivas são obtidas através de regras bem definidas. As métricas subjetivas depende do sujeito que está realizando a medição. As métricas objetivas podem ser calculadas a partir de uma análise estática de código fonte de um software. Os resultados das métricas podem ser mapeados em intervalos com o intuito de serem interpretados quando analisados (MEIRELLES, 2013, pág. 14)

As métricas de qualidade de código fonte possuem papel fundamental no monitoramento e controle nas atividades de codificação e testes, realizados quase sempre por equipes que possuem diferentes formas de pensar e de realizar o trabalho criativo de codificação (SOMMERVILLE, 2011, pág. 341).

“Ao contrário de outras engenharias, a engenharia de software não é baseada em leis quantitativas básicas, medidas absolutas não são comuns no mundo do software. Ao invés disso, tenta-se derivar um conjunto de medidas indiretas que levam a métricas que fornecem uma indicação de qualidade de alguma representação do software. Embora as métricas para software não sejam absolutas, elas fornecem uma maneira de avaliar qualidade através de um conjunto de regras definidas” (BUENO; CAMPELO, 2011, pág. 5).

### 2.5.2 Análise Estática de Código Fonte

A análise estática de código é um processo automatizado realizado por uma ferramenta sem a necessidade de execução do programa ou software a ser verificado (CHESS; WEST, 2007, pág. 64).

Na utilização da análise estática de código fonte, falhas são descobertas mais cedo no desenvolvimento, antes do programa ser executado, ainda em versões de testes. A real causa dos defeitos é revelada e não apenas suas consequências (MELO, 2011, pág. 19).

Filho (2013), define um intervalo de interpretação das métricas de qualidade de código fonte para se saber se a qualidade do código está preocupante, regular, boa ou excelente conforme a figura 14.

	ACC	ACCM	ANPM	DIT	NPA	SC
Excelente	[0, 2[	[0, 3[	[0, 2[	[0, 2[	[0, 1[	[0, 12[
Bom	[2, 7[	[3, 5[	[2, 3[	[2, 4[	[1, 2[	[12, 28[
Regular	[7, 15[	[5, 7[	[3, 5[	[4, 6[	[2, 3[	[28, 51[
Preocupante	[15, ∞[	[7, ∞[	[5, ∞[	[6, ∞[	[3, ∞[	[51, ∞[

Figura 14 – Intervalo para interpretação das métricas.

Fonte: Filho (2013).

### 2.5.3 Ferramentas de Análise Estática

Ferramentas de análise estática de código fonte varrem o código fonte e detectam possíveis anomalias. Também pode ser usados como parte de um processo de inspeção (SOMMERVILLE, 2011, pág. 345).

Obter os dados e extrai-los para análise estática de código fonte, não é uma tarefa trivial e requer a utilização de ferramentas automatizadas (MEIRELLES, 2013, pág. 2)

As métricas de qualidade de código fonte podem ser obtidas através do uso de uma ou mais ferramentas de extração de métricas. Existem diversas ferramentas para realização dessa atividade, mas não é possível afirmar que uma ferramenta é melhor que outras. Todas possuem pontos fortes e fracos. Para se escolher uma ferramenta de análise estática, deve-se analisar o contexto em que as mesmas estão inseridas como, por exemplo, a linguagem do projeto a ser analisado (MILLANI, 2013).



## 3 Metodologia de pesquisa

Segundo RODRIGUES (2007, pág. 2), a pesquisa deve conter um conjunto de abordagens, técnicas e processos para formular e resolver problemas do mundo real de maneira organizada e sistemática.

Para que uma pesquisa fique bem estruturada é necessário responder como os objetivos serão alcançados e como será realizada a resolução do problema de pesquisa. Para isso, deve-se classificar a pesquisa, identificar as atividades e estabelecer como as atividades serão executadas (FORCON, 2014).

### 3.1 Classificação da Pesquisa

Segundo Gil (2008, pág. 41), a metodologia de pesquisa é classificada através de critérios bem definidos com base em seus objetivos e procedimentos técnicos.

É usual classificar uma pesquisa com base em seus objetivos em três grupos: exploratórias, descritivas e explicativas (GIL, 2008, pág. 41)

“Pesquisas exploratórias têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente” (GIL, 2008, pág. 43).

A pesquisa é classificada com base em procedimentos técnicos em quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa traduz em números os estudos realizados e se utiliza de técnicas estatísticas para comprovar os fatos (RODRIGUES, 2007, pág. 9)

Segundo (BANDEIRA, 2012, pág. 2), a pesquisa experimental é um tipo de pesquisa quantitativa e visa identificar relações causais entre duas ou mais variáveis, através do método experimental. Esse método implica em três procedimentos básicos: variar a causa, controlar variáveis interferentes e medir a causa.

Considerando os objetivos de estudo desse trabalho, será incorporada a pesquisa exploratória com o intuito de evidenciar os possíveis fenômenos que se repetem no Mercado de Moedas. Em relação aos procedimentos técnicos, será realizada a pesquisa quantitativa experimental para evidenciar como será solucionado o problema de pesquisa.

## 3.2 Atividades da Pesquisa

É necessário evidenciar na metodologia de pesquisa quando começam as fases e atividades e quais são as coordenadas para que as mesmas sejam cumpridas (FORCON, 2014).

A figura 15 evidencia como estão organizadas as fases desta pesquisa.

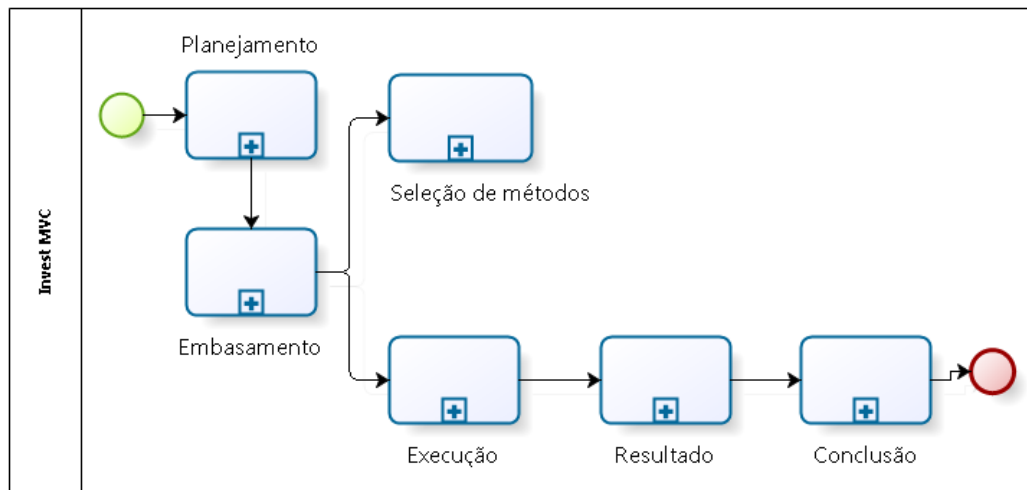


Figura 15 – Atividades da Pesquisa.

### 3.2.1 Descrição das Fases e Atividades da Pesquisa

#### Planejamento

A tabela 1 evidencia cada atividade e seu objetivo da fase de Planejamento.

Tabela 1 – Atividades da Fase de Planejamento da Pesquisa

Atividade	Objetivo
Definir problema	Definir o problema de pesquisa do trabalho.
Descrever justificativa	Com base no problema de pesquisa, deve-se justificar a relevância do trabalho proposto.
Definir objetivos	Definir os objetivos pretendidos com este trabalho

O Fluxograma da Fase de Pesquisa é evidenciado na figura 16.

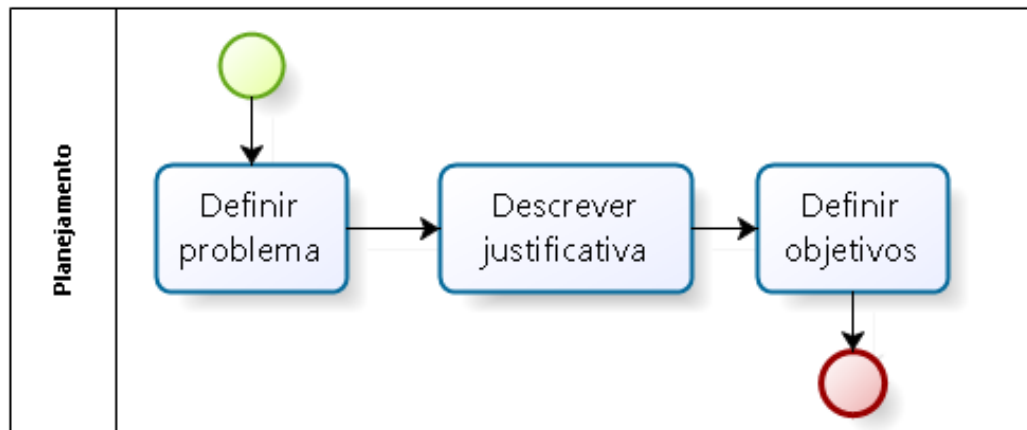


Figura 16 – Fluxograma da Fase de Planejamento

### Embasamento Teórico

A fase de Embasamento teórico é composta por uma atividade: Elaborar referencial teórico, com o objetivo de descrever os conceitos chaves como Contexto Financeiro, Paradigmas de Programação, Teste e Qualidade de Software. O fluxograma da fase de Embasamento é mostrado na figura 17.

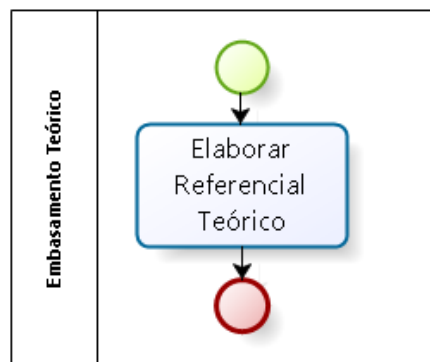


Figura 17 – Fluxograma da Fase Embasamento Teórico

### Seleção de métodos

A tabela 2 evidencia as atividades da Fase de Seleção dos Métodos.

Tabela 2 – Atividades da Fase de Seleção de Métodos

Atividade	Objetivo
Construir <i>experts</i> em mql	Implementar <i>expert</i> Fibonacci.mql, Minimos-Quadrados.mql, CorrelacaoLinear.mql, Estocastico.mql, MediaMovel.mql.
Realizar experimento com <i>experts</i>	Definir critérios de entrada e saída para cada <i>expert</i> e realizar a simulação de cada <i>expert</i> no Mercado de Moedas durante o período de 2 anos (agosto 2012-2014).
Selecionar métodos de operação	Selecionar os métodos (Fibonacci, Mínimos Quadrados, Correlação Linear, Estocástico ou Média Móvel) que obtiverem lucro durante o período de simulação.

O Fluxograma da fase de Seleção de Métodos encontra-se na figura 18.

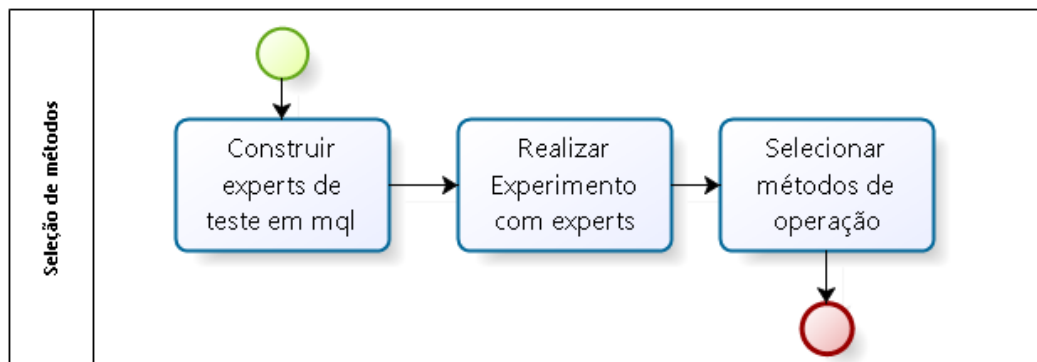


Figura 18 – Fluxograma da Fase de Seleção de Métodos

## Execução

A tabela 3 evidencia as atividades da Fase Execução.

Tabela 3 – Atividades da Fase de Execução

Atividade	Objetivo
Evidenciar aplicações dos paradigmas de programação	Evidenciar aplicações dos paradigmas: funcional, lógico, estruturado e multiagente.
Desenvolver arquitetura	Desenvolver a arquitetura da ferramenta MVC no intuito de evidenciar decisões sobre a organização do sistema.

*Continua na Próxima Página*

Tabela 3 – Continuação da Página Anterior

Atividade	Objetivo
Definir Histórias de Usuário	Definir o conjunto de funcionalidades e pontuar cada História, seguindo a sequência de Fibonacci para realizar a pontuação.
Implementar Histórias de Usuário	Desenvolver as Histórias de Usuário que foram definidas.
Realizar Análise Estática de Código Fonte	Realizar a análise estática de código fonte para aferir o nível de qualidade do código fonte da ferramenta MVC.
Implementar <i>expert</i> em mql	Implementar toda a lógica da ferramenta MVC em linguagem mql.

O Fluxograma da fase de Execução encontra-se na figura 18.

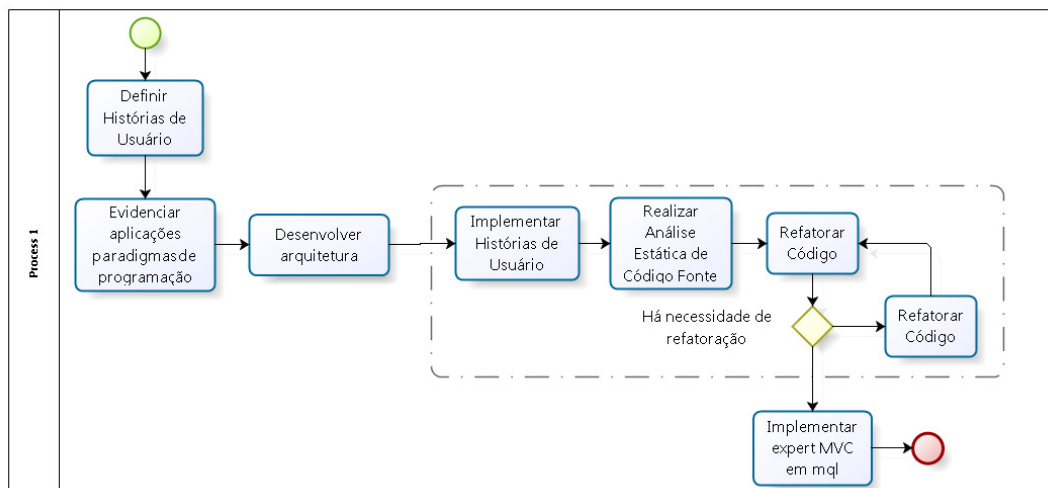


Figura 19 – Fluxograma da Fase de Execução.

## Resultado

A tabela 4 evidencia as atividades da Fase de Resultado.

Tabela 4 – Atividades da Fase de Resultado

Atividade	Objetivo
Comparar resultados monetários <i>expert</i> mql e ferramenta mvc	Comparar os resultados monetários do <i>expert</i> em mql com a ferramenta MVC durante um tempo de operação a ser determinado.

*Continua na Próxima Página*

Tabela 4 – Continuação da Página Anterior

Atividade	Objetivo
Reportar resultados	Registrar os resultados da comparação do desempenho da ferramenta MVC e do <i>expert</i> em mql.

O Fluxograma da fase de Resultado encontra-se na figura 20.

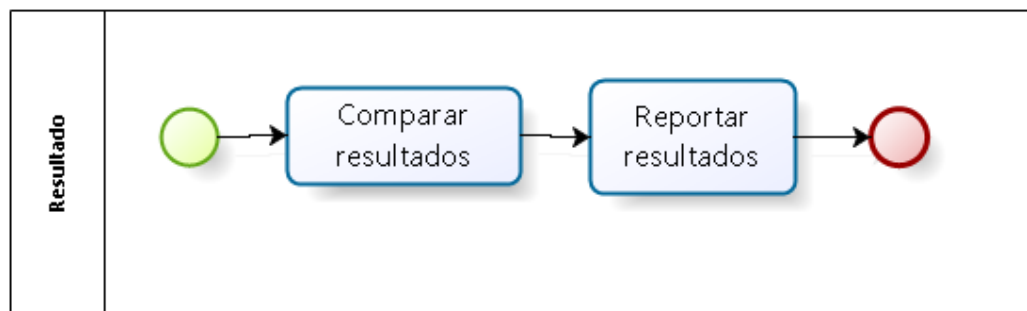


Figura 20 – Fluxograma da Fase de Resultado.

### Conclusão

A fase de Conclusão é composta por uma atividade: Elaborar conclusões, com o objetivo de desenvolver as conclusões deste trabalho. O fluxograma da fase de Conclusão 21.

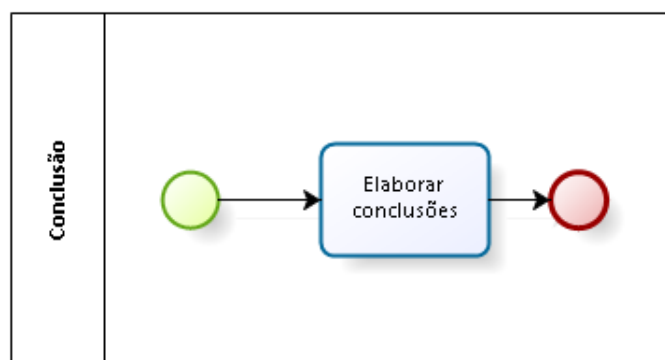


Figura 21 – Fluxograma da Fase de Conclusão.

## 3.3 Execução da Pesquisa

*Scrum* é uma metodologia de desenvolvimento fundada na teoria do controle de processos empíricos. O empirismo afirma que conhecimento vem da experiência. As de-

cisões são tomadas com base na experiência em que se tem de um determinado assunto. *Scrum* emprega uma abordagem iterativa e incremental para otimizar a previsibilidade e controle de riscos da execução de um projeto. Existem três pilares que sustentam qualquer implementação de controle de processos empíricos: transparência, inspeção e adaptação (SCHWABER; SUTHERLAND, 2013, pág. 4).

Nesse trabalho, vertentes defendidas pelo *Scrum* serão adaptadas e incorporadas à metodologia de pesquisa. Os produtos de trabalho serão alocados e desenvolvidos em *Sprints* (intervalo de tempo de 1 a 4 semanas). Durante a execução de uma *Sprint*, serão usadas adaptações que forem necessárias para que os artefatos e produtos de software tenham a maior qualidade possível.

## 3.4 Planejamento do Protocolo de Experimentação

Esta seção descreve o planejamento do Protocolo de Experimentação para selecionar os métodos matemáticos para operar de forma automatizada no Mercado de Moedas. O Protocolo de Experimentação utilizado é uma adaptação do protocolo presente no Anexo A.

### 3.4.1 Projeto do Protocolo de Experimentação

Nesta seção são definidos as variáveis dependentes e independentes, critérios para seleção dos métodos matemáticos e definições para simulações dos métodos.

#### **Variáveis dependentes e independentes**

Variáveis independentes são aquelas que são manipuladas e as variáveis dependentes são apenas medidas ou registradas. Os termos variável dependente e independente aplicam-se, principalmente, à pesquisa experimental, onde algumas variáveis são manipuladas (HOPPEN, 2010).

Para se selecionar os métodos de operação no Mercado de Moedas da ferramenta investMVC, foram definidas as seguintes variáveis independentes e seus respectivos valores a serem manipulados:

- Alavancagem com valor de 0.25;
- Conta de simulação com valor inicial de 3.000 USD;
- Margem de negociação/alavancagem da conta igual a 1:500;
- *Stop loss* e *take profit* definido em 500 pontos.

Também foram definidas as variáveis dependentes:

- Experts programados em linguagem MQL4;
- Simulação realizada no mesmo período de tempo (agosto de 2012 à agosto de 2014);
- Simulações realizadas na mesma máquina e no mesmo sistema operacional.

#### **Critério para seleção dos métodos matemáticos**

Serão selecionados os métodos matemáticos implementados em linguagem MQL4 que obter lucro de 10% do capital inicial serão aprovados no experimento.

#### **Definições para simulação dos métodos de operação**

Foi utilizado o simulador da plataforma Metatrader para realizar a simulação e, posteriormente, analisar os resultados e definir os métodos a serem implementados na ferramenta investMVC.

### **3.4.2 Limitações do experimento**

A linguagem MQL4 não possui suporte para teste unitário. Portanto, os *experts* programados para este experimento não possuem testes automatizados.

O simulador MetaTrader possui código fonte fechado. Portanto, não é possível realizar adaptações do simulador através do código fonte para o experimento.

## **3.5 Suporte Tecnológico**

Encontra-se no Apêndice A - Suporte Tecnológico todas as ferramentas utilizadas neste trabalho.

## **3.6 Cronograma**

A tabela 5 mostra quais são as atividades em cada *Sprint* e a duração da mesma. O cronograma detalhado encontra-se no apêndice B - Cronograma InvestMVC.



Tabela 5 – Cronograma simplificado TCC 1

<i><b>Sprint</b></i>	<b>Atividades</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de finalização</b>
<i>Sprint 1</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construir introdução</li> <li>2. Implementar Métodos Numéricos</li> </ol>	10/08/2014	31/08/2014
<i>Sprint 2</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construir Referencial Teórico Paradigmas de Programação</li> <li>2. Adaptar Métodos Numéricos</li> <li>3. Prototipar View Projeto</li> <li>4. Construir Referencial Teórico Métodos Numéricos</li> </ol>	01/09/2014	15/09/2014
<i>Sprint 3</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Refinar Referencial Teórico Paradigmas</li> <li>2. Construir Referencial Teórico de Contexto Financeiro</li> <li>3. Revisar Referencial Teórico Métodos Numéricos</li> </ol>	16/09/2014	30/09/2014
<i>Sprint 4</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar Experimentos Métodos de Operação</li> <li>2. Revisar Referencial Teórico Contexto Financeiro</li> <li>3. Desenvolver <i>Experts</i> em MQL4</li> </ol>	01/10/2014	15/10/2014

*Continua na Próxima Página*

Tabela 5 – Continuação da Página Anterior

<i><b>Sprint</b></i>	<b>Atividades</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de finalização</b>
<i>Sprint 5</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Descrever Metodologia de Pesquisa</li><li>2. Realizar Experimentos Métodos de Operação</li><li>3. Evidenciar Aplicações Paradigmas de Programação</li></ol>	16/10/2014	31/10/2014
<i>Sprint 6</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Definir Backlog de Histórias de Usuário</li><li>2. Verificar Qualidade de código fonte</li></ol>	01/11/2014	10/11/2014

A Engenharia de Software não possui a mesma tradição e status de outras engenharias (Civil, Mecânica e Elétrica). Durante a construção do produto de software, a tendência é que apareça várias mudanças. Devido a isso, recomenda-se que grande parte do planejamento seja feito ao longo da execução. Por exemplo, deve-se evitar fazer um cronograma muito detalhado (LEITE, 2006).

O cronograma do TCC 2, encontra-se na tabela 6. O detalhamento do mesmo será realizado ao longo do desenvolvimento das Histórias de Usuário.

Tabela 6 – Cronograma simplificado TCC 2

<i><b>Sprint</b></i>	<b>Atividades</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de finalização</b>
<i>Sprint 7</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. US1 - Agente Correlação Linear</li> <li>2. US5 - Agente Gestor/Consultor</li> <li>3. US11 - Ativar Expert</li> <li>4. US12 - Desativar Expert</li> </ol>	15/01/2015	30/01/2015
<i>Sprint 8</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. US4 - Agente Tendência</li> <li>2. US2 - Agente Fibonacci</li> <li>3. US17 - Método Fibonacci em linguagem Haskell</li> </ol>	14/02/2015	28/02/2015
<i>Sprint 9</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. US18 - Método Mínimos Quadrados em linguagem Haskell</li> <li>2. US7 - Acompanhar retorno financeiro</li> </ol>	14/02/2015	28/02/2015
<i>Sprint 10</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. US19 - Inserir na Base de Conhecimento</li> <li>2. US20 - Retirar na Base de Conhecimento</li> <li>3. US21 - Calcular Critério de Entrada</li> </ol>	01/03/2015	15/03/2015



## 4 Resultados

Na tabela 7 podem ser visualizadas as Histórias de Usuário, a pontuação e o estado (a fazer, em progresso ou feito) de cada História. Foram implementados 15 pontos do total de 49 pontos estimados. Sendo assim, já foram implementados 30.61% dos pontos do software InvestMVC.

Tabela 7 – Estado atual da ferramenta InvestMVC

Histórias de Usuário	Pontuação	Estado
US1 - Agente Correlação Linear	3	Em progresso
US2 - Agente Fibonacci	3	A fazer
US3 - Agente Mínimos Quadrados	3	A fazer
US4 - Agente Tendência	2	Em progresso
US5 - Agente Gestor/Consultor	2	Em progresso
US6 - Criar conta de usuário	2	Feito
US7 - Acompanhar retorno financeiro	5	A fazer
US8 - Criar <i>Experts</i>	2	Feito
US9 - Editar <i>Experts</i>	2	Feito
US10 - Excluir <i>Experts</i>	2	Feito
US11 - Ativar <i>Expert</i>	1	A fazer
US12 - Desativar <i>Expert</i>	2	A fazer
US13 - Método Correlação Linear em linguagem C	2	Feito
US14 - Método Fibonacci em linguagem C	2	Feito
US15 - Método Mínimos Quadrados em linguagem C	2	Feito
US16 - Método Correlação Linear em linguagem Haskell	2	Feito
US17 - Método Fibonacci em linguagem Haskell	2	Em progresso
US18 - Método Mínimos Quadrados em linguagem Haskell	2	Em progresso
US19 - Inserir na Base de Conhecimento	2	A fazer
US20 - Retirar na Base de Conhecimento	2	A fazer
US21 - Calcular Critério de Entrada	3	A fazer
US22 - Realizar Operação no MetaTrader	1	Feito

A descrição das Histórias de Usuário e os critérios de aceitação das mesmas, encontram-se do Apêndice C.

Os resultados deste trabalho estão guiados pelos objetivos específicos estabelecidos no mesmo.

## 4.1 Objetivo Específico 1

### 4.1.1 Seleção de métodos matemáticos

Ao final desta seção, o leitor será capaz de entender porque foi escolhido os métodos de Correlação de Pearson, Fibonacci e Mínimos Quadrados para serem incorporados na ferramenta investMVC. O Planejamento do Protocolo de Experimentação encontra-se na seção 3.4.

#### **Execução e Análise dos dados**

Nesta seção, são evidenciados os resultados das simulações dos *Experts* em linguagem MQL4 (produto da implementação dos métodos matemáticos) através de relatórios e gráficos.

Os métodos de Correlação Linear, Média Móvel, Mínimos Quadrados, Estocástico e Fibonacci foram implementados em linguagem MQL4, sendo assim construído um *Expert* para cada método. Esses produtos de software receberam os nomes, respectivamente, CorrelacaoPearson.mql, MediaMovel.mql, MinimosQuadrados.mql, Estocastico.mql e Fibonacci.mql. Cada *Expert* encontra-se no apêndice D - Experts para Experimento.

#### **Simulação do método de Correlação Linear**

O *Expert* CorrelacaoPearson.mql obteve o percentual de negociações com lucros de 56.86% no período agosto 2012-2013. Nesse período, o *Expert* teve um lucro de 1981.60 USD. No período de agosto 2013-2014, o percentual de negociações com lucros foi de 55.56% e obteve-se o lucro de 1119.05 USD.

Os relatórios completos das simulações podem ser visualizados nas figuras 22 e 23. Foram gerados os gráficos de simulação 2012-2013 e 2013-2014. É possível perceber que o método de Correlação de Pearson resulta em perda de dinheiro em alguns períodos, mas os ganhos são superiores às perdas, conforme ilustra as figuras 24 e 25.

Barras em teste	7244	Ticks modelados	17462779
Mismatched charts errors	0		
Deposito Inicial	3000.00		
Lucro líquido total	1981.60	Lucro Bruto	9428.13
Fator de lucro	1.27	Compensação esperada	38.85
diminuição absoluta	431.18	Perda máxima	1804.15 (35.71%)
Total de negociações	51	Posições de Venda (ganhos %)	0 (0.00%)
		Negociações com Lucro (% do total)	29 (56.86%)
	Maior	Negociações com lucro	337.32
	Média	Negociações com lucro	325.11
	Máximo	Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)	5 (1682.60)
	Máximo	ganhos consecutivos (contagem de ganhos)	1682.60 (5)
	Média	ganhos consecutivos	3

Configurações	Resultados	Gráfico	Relatório	Diário
---------------	------------	---------	-----------	--------

Figura 22 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do *Expert CorrelacaoPearson.mql*

Barras em teste	7244	Ticks modelados	10799187
Mismatched charts errors	8		
Deposito Inicial	3000.00		
Lucro líquido total	1119.05	Lucro Bruto	5029.78
Fator de lucro	1.29	Compensação esperada	41.45
diminuição absoluta	610.55	Perda máxima	1350.33 (25.32%)
Total de negociações	27	Posições de Venda (ganhos %)	0 (0.00%)
		Negociações com Lucro (% do total)	15 (55.56%)
	Maior	Negociações com lucro	337.50
	Média	Negociações com lucro	335.32
	Máximo	Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)	5 (1679.45)
	Máximo	ganhos consecutivos (contagem de ganhos)	1679.45 (5)
	Média	ganhos consecutivos	3

Configurações	Resultados	Gráfico	Relatório	Diário
---------------	------------	---------	-----------	--------

Figura 23 – Relatório de simulação no período agosto 2013-2014 do *Expert CorrelacaoPearson.mql*

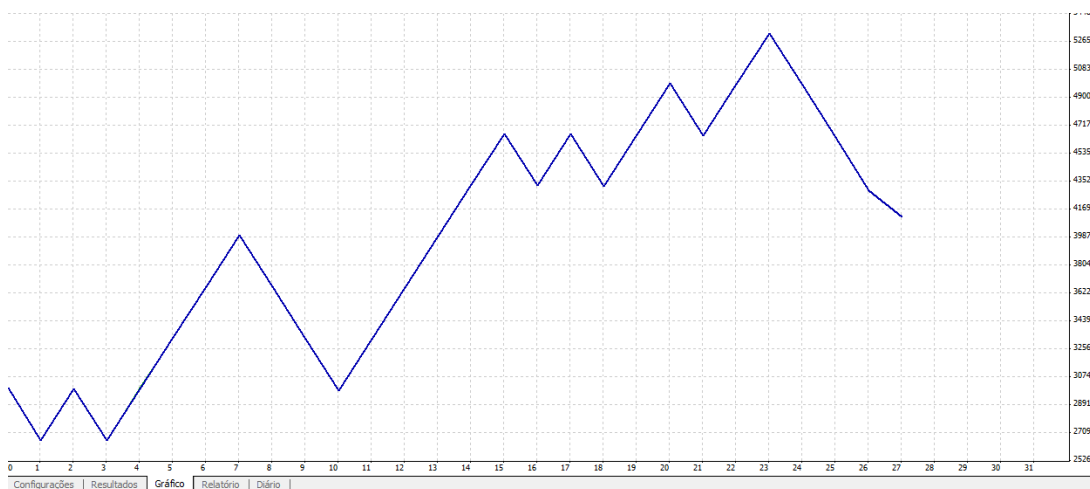


Figura 24 – Gráfico gerado pela simulação do *Expert CorrelacaoPearson.mql* no período agosto 2012-2013

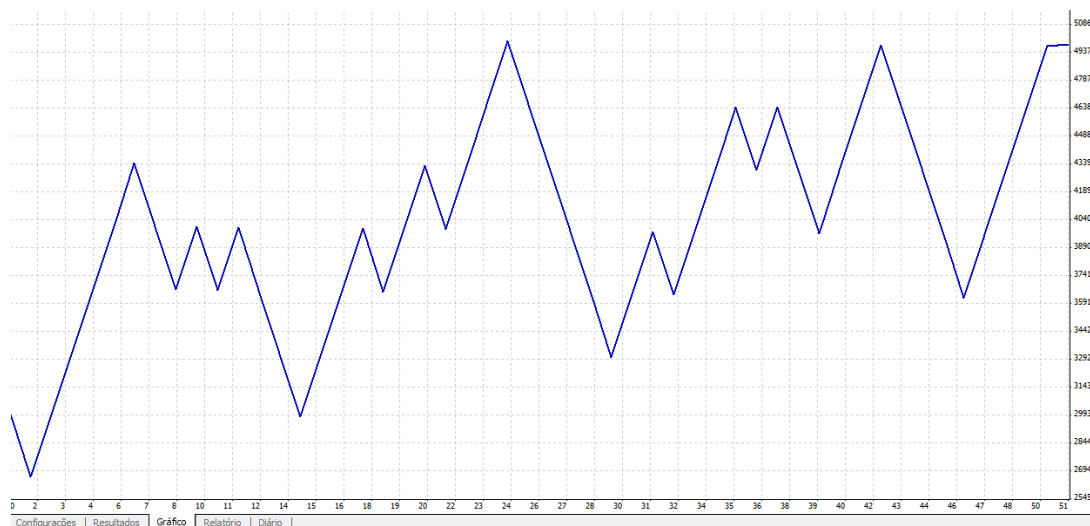


Figura 25 – Gráfico gerado pela simulação do *Expert CorrelacaoPearson.mql* no período agosto 2013-2014

### Simulação do método de Mínimos Quadrados

O *Expert MinimosQuadrados.mql* obteve o percentual de negociações com lucros de 77.88% no período agosto 2012-2013 e o lucro nesse período foi de 1341.88 USD. No período de agosto 2013-2014, o percentual de negociações com lucros foi de 85.71% e obteve-se o lucro de 1026 USD. Os relatórios completos das simulações podem ser visualizados nas figuras 26 e 27.

O *Expert MinimosQuadrados.mql* teve altos e baixos nas simulações durante os dois anos (2012-2013 e 2013-2014). Mas, no desempenho geral, conforme é evidenciado nos gráficos, o *Expert* teve um desempenho satisfatório, conforme evidenciado nas figuras 28 e 29.

Barras em teste	7244	Ticks modelados	17462779
Mismatched charts errors	0		
Deposito Inicial	3000.00		
Lucro líquido total	1341.88	Lucro Bruto	5739.88
Fator de lucro	1.31	Compensação esperada	11.88
diminuição absoluta	570.47	Perda máxima	2394.14 (43.31%)
Total de negociações	113	Posições de Venda (ganhos %)	0 (0.00%)
		Negociações com Lucro (% do total)	88 (77.88%)
	Maior	Negociações com lucro	764.22
	Média	Negociações com lucro	65.23
	Máximo	Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)	16 (2859.37)
	Máximo	ganhos consecutivos (contagem de ganhos)	2859.37 (16)
	Média	ganhos consecutivos	6



Figura 26 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do *Expert*



Barras em teste	6645	Ticks modelados	10000081
Mismatched charts errors	8		
Deposito Inicial	3000.00		
Lucro líquido total	1026.33	Lucro Bruto	3057.94
Fator de lucro	1.51	Compensação esperada	13.33
diminuição absoluta	637.51	Perda máxima	1230.65 (25.26%)
Total de negociações	77	Posições de Venda (ganhos %)	0 (0.00%)
		Negociações com Lucro (% do total)	66 (85.71%)
	Maior	Negociações com lucro	344.36
	Média	Negociações com lucro	46.33
	Máximo	Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)	19 (1032.92)
	Máximo	ganhos consecutivos (contagem de ganhos)	1032.92 (19)
	Média	ganhos consecutivos	9

Configurações	Resultados	Gráfico	Relatório	Diário
---------------	------------	---------	-----------	--------

Figura 27 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do *Expert*Figura 28 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do *Expert*Figura 29 – Relatório de simulação no período agosto 2013-2014 do *Expert*
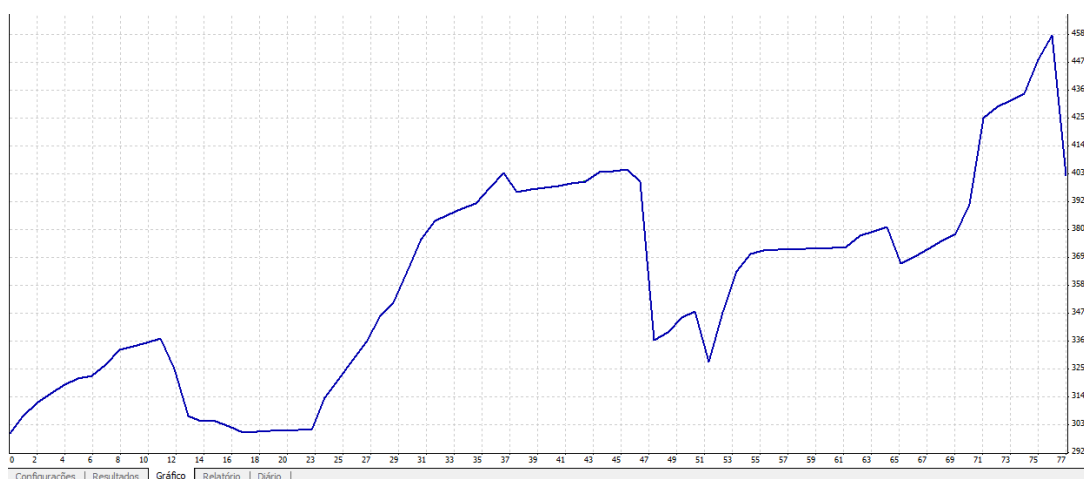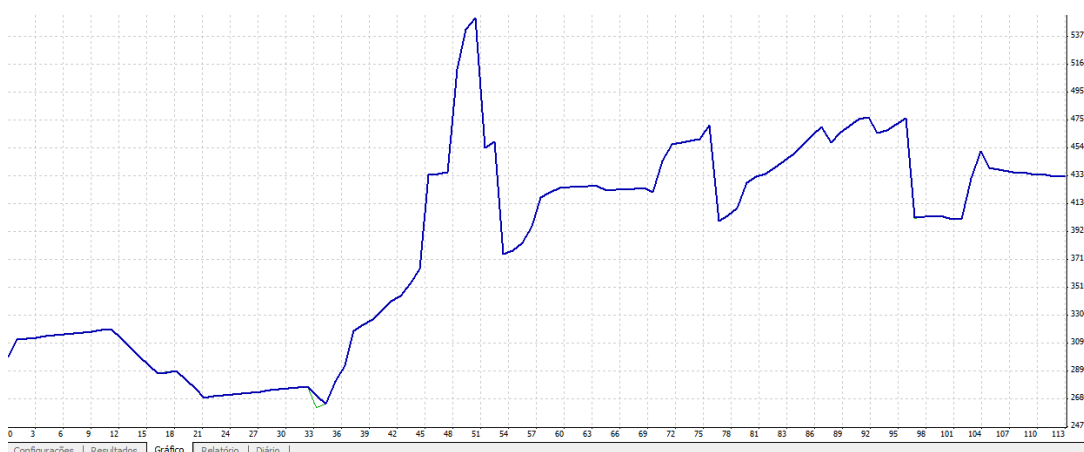
### Simulação do método de Fibonacci

O *Expert* Fibonacci.mql obteve o percentual de negociações com lucros de 72.73% no

período agosto 2012-2013 e o lucro nesse período foi de 341.20 USD. No período de agosto 2013-2014, o percentual de negociações com lucros foi de 56.00% e obteve-se o lucro de 659.05 USD. Apesar do percentual de acerto nesse período ter sido menor quando comparado ao período de agosto 2012-2013, o lucro obtido foi 51.77% maior. Isso se deve ao fato de no período de agosto 2013-2014, o *Expert* ter negociado mais vezes (25 contra 11).

Os relatórios completos das simulações podem ser visualizados nas figuras 30 e 31 e é possível visualizar nos gráficos das simulações (figuras 32 e 33), os lucros de capital que o *Expert Fibonacci.mql* gerou.

Barras em teste	7244	Ticks modelados	10799187
Mismatched charts errors	8		
Deposito Inicial	3000.00		
Lucro líquido total	341.20	Lucro Bruto	798.35
Fator de lucro	1.75	Compensação esperada	31.02
diminuição absoluta	187.07	Perda máxima	347.08 (10.73%)
Total de negociações	11	Posições de Venda (ganhos %)	11 (72.73%)
		Negociações com Lucro (% do total)	8 (72.73%)
	Maior	Negociações com lucro	99.92
	Média	Negociações com lucro	99.79
	Máximo	Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)	4 (399.18)
	Máximo	ganhos consecutivos (contagem de ganhos)	399.18 (4)
	Média	ganhos consecutivos	3

Configurações | Resultados | Gráfico | **Relatório** | Diário |

Figura 30 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do *Expert*

Barras em teste	7244	Ticks modelados	17462779
Mismatched charts errors	0		
Deposito Inicial	3000.00		
Lucro líquido total	659.05	Lucro Bruto	3379.25
Fator de lucro	1.24	Compensação esperada	26.36
diminuição absoluta	17.75	Perda máxima	1264.43 (27.00%)
Total de negociações	25	Posições de Venda (ganhos %)	0 (0.00%)
		Negociações com Lucro (% do total)	14 (56.00%)
	Maior	Negociações com lucro	246.75
	Média	Negociações com lucro	241.38
	Máximo	Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)	5 (1229.90)
	Máximo	ganhos consecutivos (contagem de ganhos)	1229.90 (5)
	Média	ganhos consecutivos	2

Configurações | Resultados | Gráfico | **Relatório** | Diário |

Figura 31 – Relatório de simulação no período agosto 2013-2014 do *Expert*

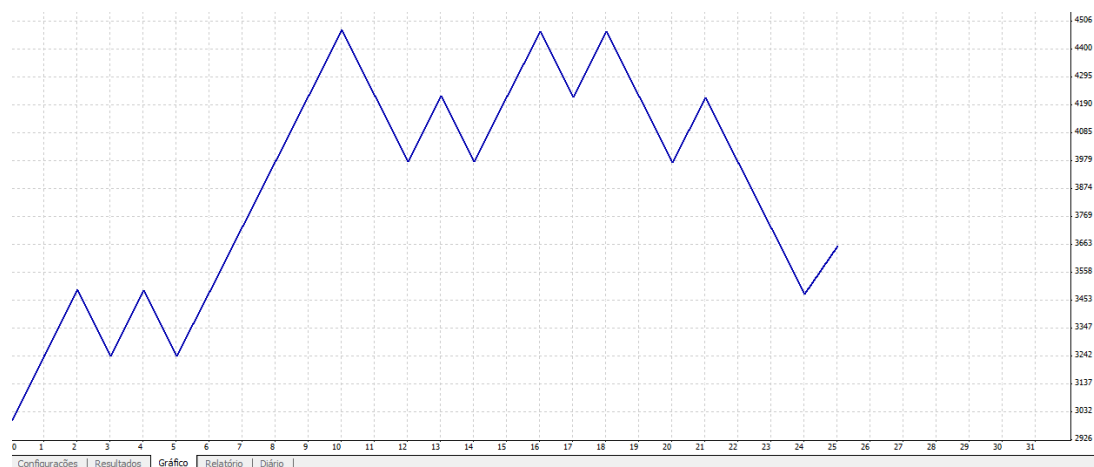


Figura 32 – Gráfico gerado pela simulação do *Expert Fibonacci.mql* no período agosto 2012-2013

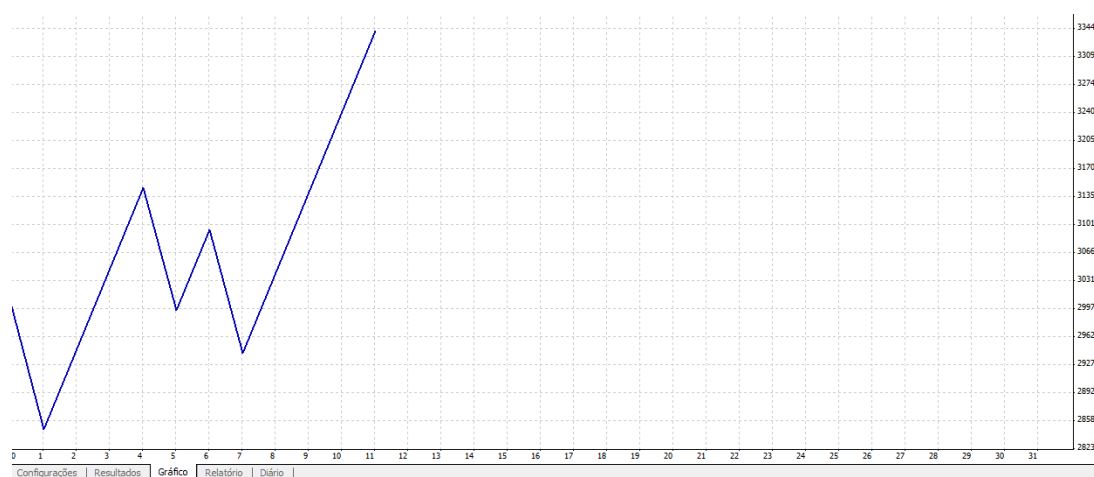


Figura 33 – Gráfico gerado pela simulação do *Expert Fibonacci.mql* no período agosto 2013-2014

### Simulação do método de Estocástico

O *Expert Estocastico.mql* obteve o percentual de negociações com lucros de 47.47% no período agosto 2012-2013. Portanto, o percentual de negociações com perdas foi de 52.53%. Nesse período, o *Expert* teve um prejuízo de 1110.88 USD.

No período de agosto 2013-2014, o percentual de negociações com lucros foi de 47.70% (percentual com perdas de 52.30%) e obteve-se o prejuízo de 459.17 USD. Os relatórios completos das simulações podem ser visualizados nas figuras 34 e 35. É possível visualizar nos gráficos das simulações (figuras 36 e 37), as perdas de capital que o *Expert Estocastico.mql* gerou.

Barras em teste	7244	Ticks modelados	10799187
Mismatched charts errors	8		
Deposito Inicial	3000.00		
Lucro líquido total	-1110.88	Lucro Bruto	11891.60
Fator de lucro	0.91	Compensação esperada	-5.55
diminuição absoluta	1295.07	Perda máxima	2521.47 (59.66%)
Total de negociações	200	Posições de Venda (ganhos %)	99 (47.47%)
		Negociações com Lucro (% do total)	96 (48.00%)
	Maior	Negociações com lucro	126.22
	Média	Negociações com lucro	123.87
	Máximo	Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)	6 (750.85)
	Máximo	ganhos consecutivos (contagem de ganhos)	750.85 (6)
	Média	ganhos consecutivos	2

Configurações | Resultados | Gráfico | **Relatório** | Diário |

Figura 34 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do *Expert Estocastico.mql*

Barras em teste	6212	Ticks modelados	9423746
Mismatched charts errors	7		
Deposito Inicial	3000.00		
Lucro líquido total	-459.17	Lucro Bruto	10327.40
Fator de lucro	0.96	Compensação esperada	-2.64
diminuição absoluta	1085.30	Perda máxima	1755.08 (47.83%)
Total de negociações	174	Posições de Venda (ganhos %)	84 (44.05%)
		Negociações com Lucro (% do total)	83 (47.70%)
	Maior	Negociações com lucro	126.40
	Média	Negociações com lucro	124.43
	Máximo	Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)	5 (624.20)
	Máximo	ganhos consecutivos (contagem de ganhos)	624.20 (5)
	Média	ganhos consecutivos	2

Configurações | Resultados | Gráfico | **Relatório** | Diário |

Figura 35 – Relatório de simulação no período agosto 2013-2014 do *Expert Estocastico.mql*

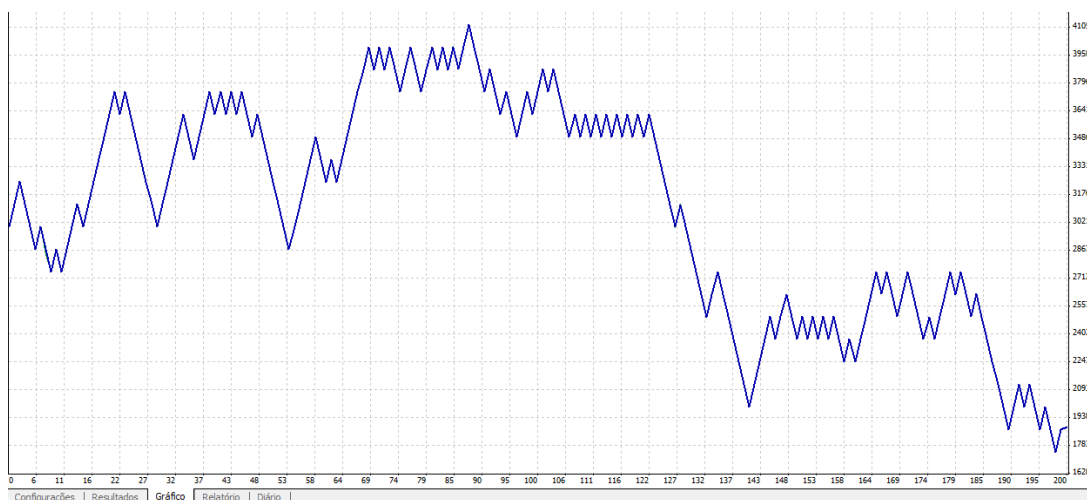


Figura 36 – Gráfico gerado pela simulação do *Expert Estocastico.mql* no período agosto 2012-2013

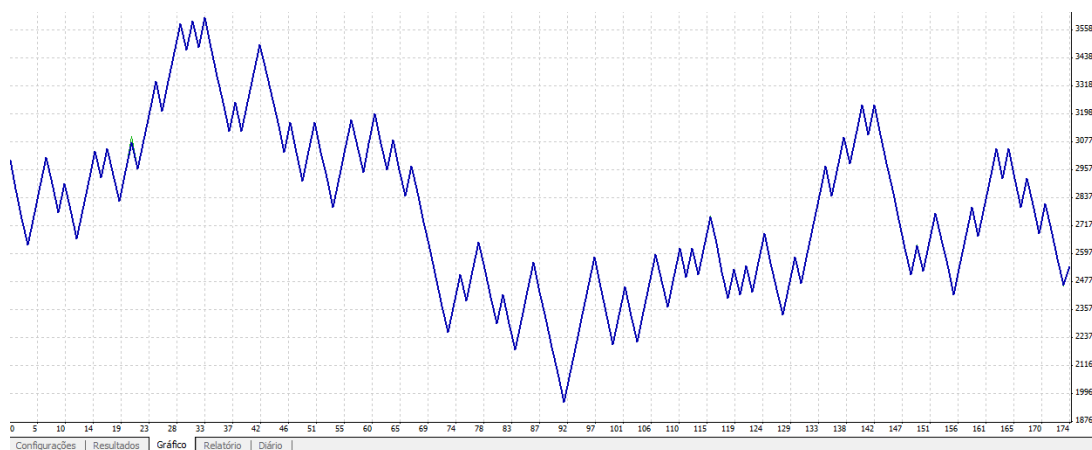


Figura 37 – Gráfico gerado pela simulação do *Expert Estocastico.mql* no período agosto 2013-2014

### Simulação do método de Média Móvel

O *Expert MediaMovet.mql* obteve o percentual de negociações com lucros de 43.55% no período agosto 2012-2013. Portanto, o percentual de negociações com perdas foi de 56.45%. Nesse período, o *Expert* obteve um prejuízo de 2987.00 USD.

No período de agosto 2013-2014, o percentual de negociações com lucros foi de 48.48% e o percentual de negociação com prejuízos foi de 51.82%. Foi obtido o prejuízo de 459.17 USD.

Os relatórios completos das simulações podem ser visualizados nas figuras 38 e 39. É possível visualizar nos gráficos das simulações (figuras 40 e 41), as perdas de capital que o *Expert MediaMovet.mql* gerou.

Barras em teste	7244	Ticks modelados	17462779
Mismatched charts errors	0		
Deposito Inicial	3000.00		
Lucro líquido total	-2987.00	Lucro Bruto	10124.18
Fator de lucro	0.77	Compensação esperada	-16.06
diminuição absoluta	2987.00	Perda máxima	3064.50 (99.58%)
Total de negociações	186	Posições de Venda (ganhos %)	82 (41.46%)
		Negociações com Lucro (% do total)	81 (43.55%)
	Maior	Negociações com lucro	125.60
	Média	Negociações com lucro	124.99
	Máximo	Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)	4 (500.80)
	Máximo	ganhos consecutivos (contagem de ganhos)	500.80 (4)
	Média	ganhos consecutivos	2

Figura 38 – Relatório de simulação no período agosto 2012-2013 do *Expert MediaMovet.mql*

Barras em teste	7244	Ticks modelados	10799187
Mismatched charts errors	8		
Deposito Inicial	3000.00		
Lucro líquido total	-644.88	Lucro Bruto	12004.78
Fator de lucro	0.95	Compensação esperada	-3.26
diminuição absoluta	989.10	Perda máxima	1834.60 (47.71%)
Total de negociações	198	Posições de Venda (ganhos %)	96 (47.92%)
		Negociações com Lucro (% do total)	96 (48.48%)
	Maior	Negociações com lucro	126.40
	Média	Negociações com lucro	125.05
	Máximo	Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)	5 (625.65)
	Máximo	ganhos consecutivos (contagem de ganhos)	625.65 (5)
	Média	ganhos consecutivos	2

Configurações | Resultados | Gráfico | **Relatório** | Diário |

Figura 39 – Relatório de simulação no período agosto 2013-2014 do *Expert MediaMovel.mql*

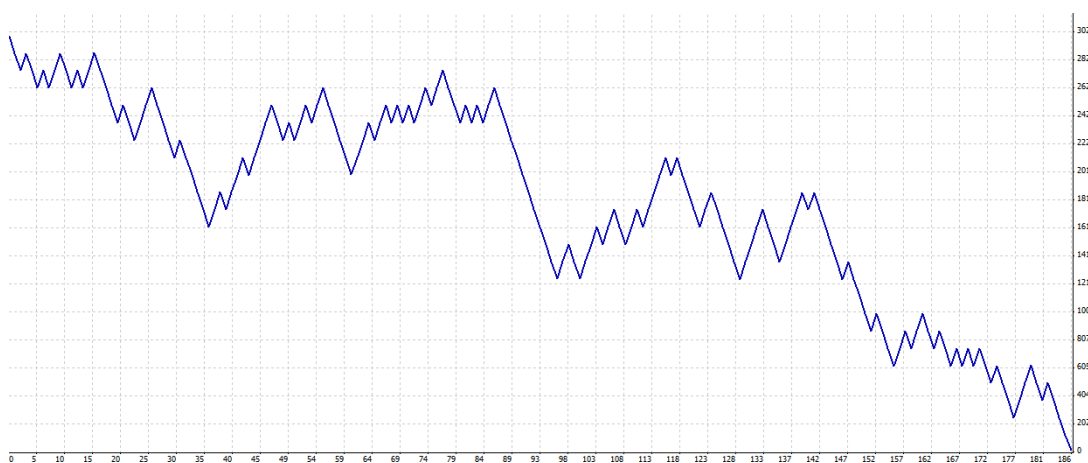


Figura 40 – Gráfico gerado pela simulação do *Expert MediaMovel.mql* no período agosto 2012-2013

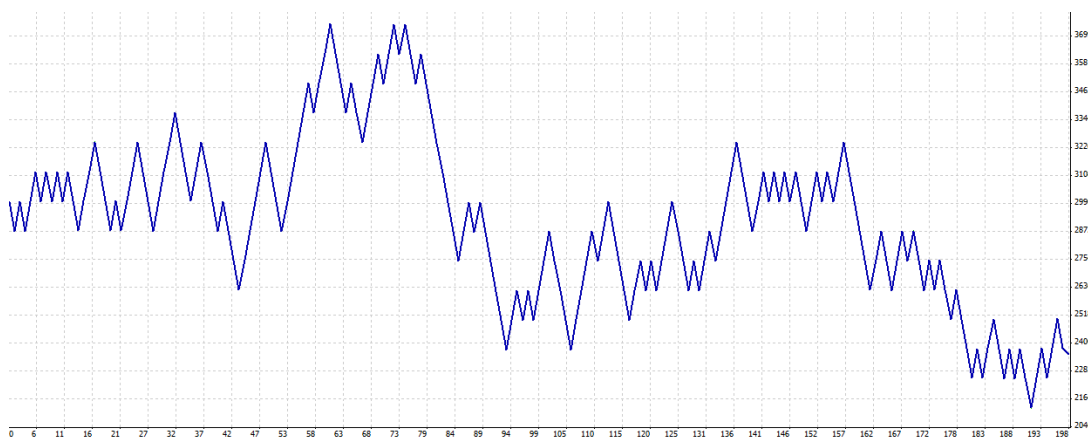


Figura 41 – Gráfico gerado pela simulação do *Expert MediaMovel.mql* no período agosto 2013-2014

### Definição dos métodos de operação do software InvestMVC

Os métodos matemáticos de Correlação Linear, Fibonacci e Mínimos Quadrados tiveram êxito nos dois anos de simulação (agosto 2012 a agosto de 2014). Os métodos de Estocástico e Média Móvel tiveram prejuízo nos dois anos de simulação. Portanto, foram escolhidos os métodos de Correlação Linear, Fibonacci e Mínimos Quadrados como métodos de estratégia financeira a serem implementados na ferramenta MVC.

## 4.2 Objetivo Específico 2

### Arquitetura Orientada a Componentes

Arquitetura Orientada a Componentes possui o propósito de dividir para conquistar. Um grande problema é quebrado em partes menores e em seguida se desenvolve soluções mais elaboradas (CHEESMAN; DANIELS, 2001).

Por usar vários paradigmas, a ferramenta InvestMVC terá vários componentes. Cada componente terá seu paradigma de programação e responsabilidade bem definida, como mostrado na figura 42.

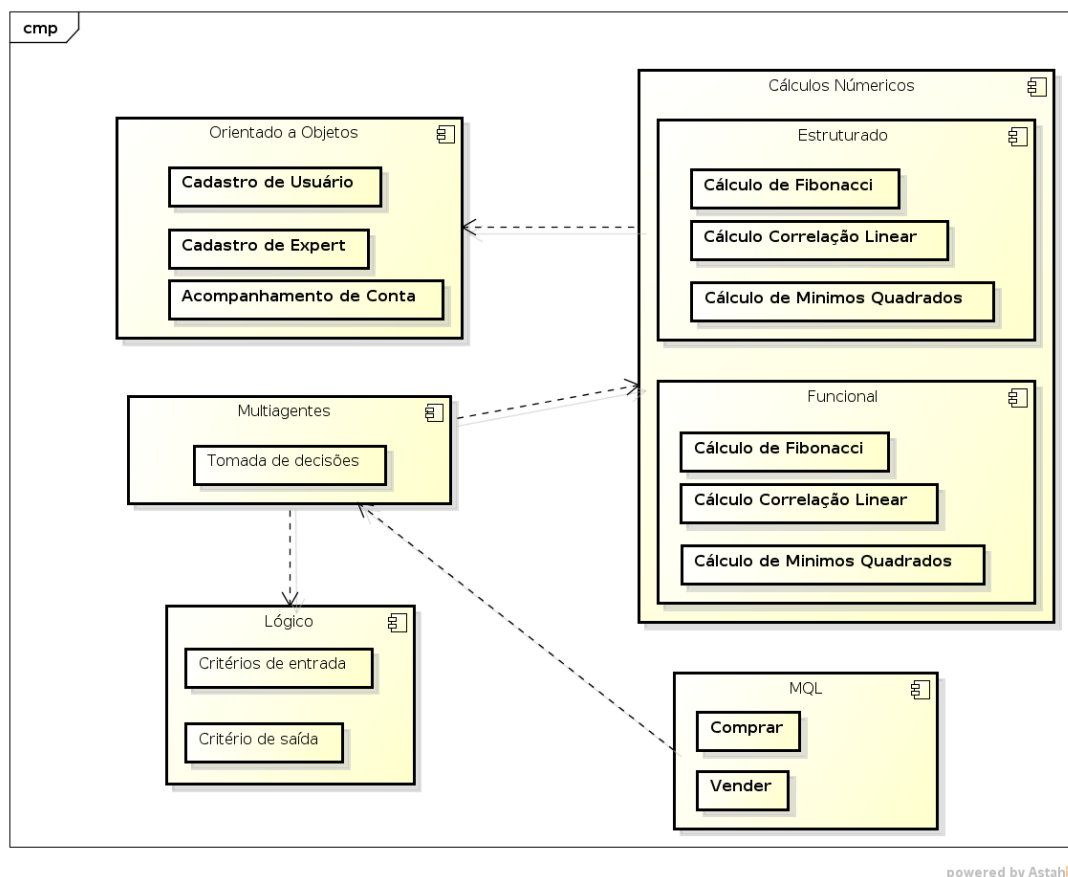


Figura 42 – Diagrama de Arquitetura InvestMVC

### 4.2.1 Componente Orientado a Objetos

Este componente fará a interação com o usuário e será implementado em linguagem Groovy. A escolha dessa linguagem, se deu porque esta é voltada para aplicações web e juntamente com o framework grails<sup>1</sup>, fornece a criação de um projeto com uma arquitetura MVC definida, como demonstra a figura 43.

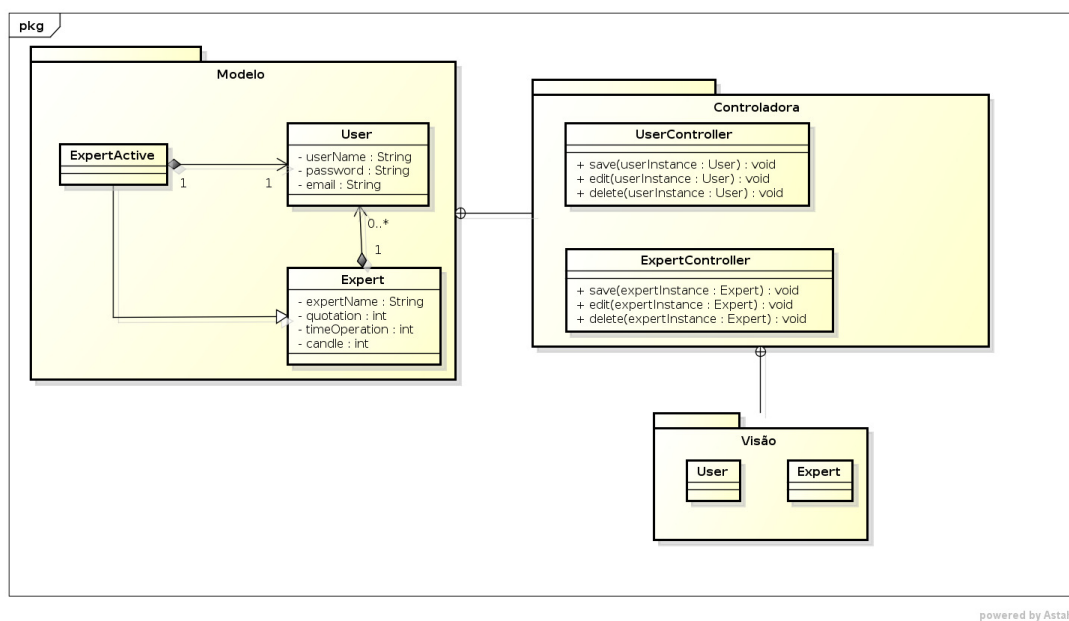


Figura 43 – Diagrama de Classe InvestMVC componente Orientado a Objetos

Segundo Lamim (2010), na arquitetura MVC o controle de fluxo de dados dentro deste módulo ocorre da seguinte forma: O usuário, neste caso o investidor, interage com a Visão, a Controladora manipula o evento da interface do usuário através de uma rotina, a Controladora acessa o Model, atualizando-o com base na interação do usuário.

O diagrama de sequência do componente Orientado a Objetos é evidenciado na figura 44.

<sup>1</sup> <<https://grails.org/>>



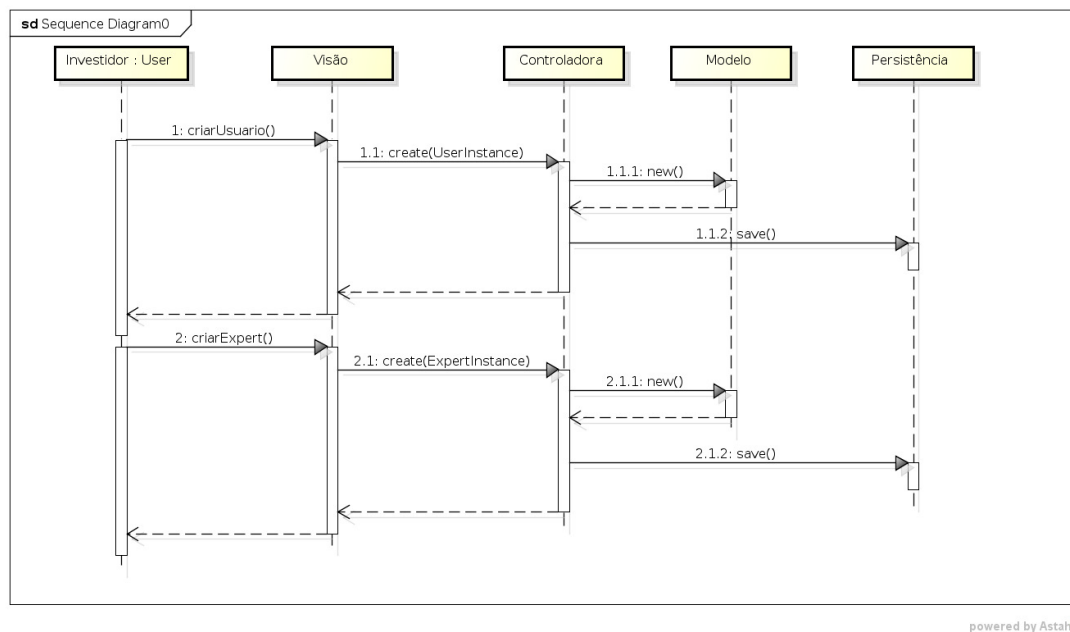


Figura 44 – Diagrama de sequência InvestMVC componente Orientado a Objetos

### 4.2.2 Componente Cálculos Numéricos

O componente Cálculos Numéricos será responsável por calcular os métodos matemáticos presentes na ferramenta InvestMVC. Este módulo é composto por dois outros módulos: módulo Estruturado e módulo Funcional.

O componente Estruturado da ferramenta InvestMVC será programado em linguagem C e o módulo Funcional em linguagem Haskell. Ambos os componentes irão realizar os mesmos cálculos. Isso aumenta a probabilidade de não ocorrer erros nos cálculos dos métodos matemáticos. Caso um dos componentes, por algum motivo, não seja executado no momento correto, a tendência é que o outro módulo realize os cálculos.

### 4.2.3 Componente Funcional

Por ser uma linguagem de programação funcional, sua "gramática" está próxima das funções matemáticas. Dessa forma, a implementação dos métodos algébricos e numéricos torna-se muito intuitiva. (HOOGLE, 2013).

O paradigma funcional é declarativo. Por limitar o uso de atribuições às variáveis, as funções no paradigma funcional são mais precisas do que em outros paradigmas (PIPONI, 2006).

Devido aos fatos externalizados, o paradigma funcional foi eleito para implementar os métodos matemáticos de Correlação Linear, Mínimos Quadrados e Fibonacci. Por ser simples, este componente será formado apenas por seus 4 arquivos haskell. Cada arquivo

realiza o cálculo de um Método Numérico, com exceção do arquivo Arquivos.hs, que faz a leitura de arquivos.

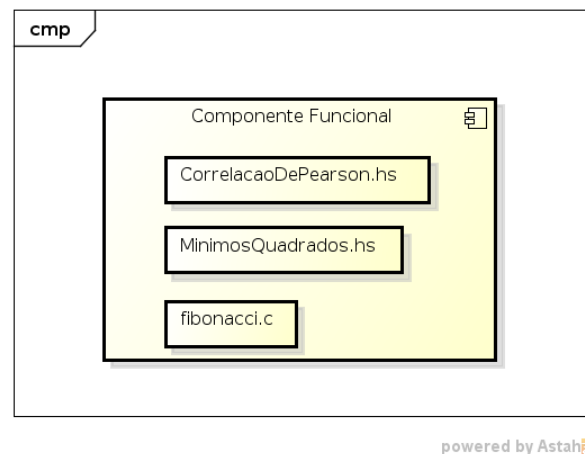


Figura 45 – Componente Funcional InvestMVC

O componente Funcional espera uma solicitação de cálculo do componente Multiagente. Logo após a solicitação, o componente busca na persistência (um arquivo) as cotações do mercado. Com estas cotações, o componente é capaz de realizar o cálculo do Método Numérico, o qual é esperado pelo componente Multiagente, como é mostrado na figura 46.

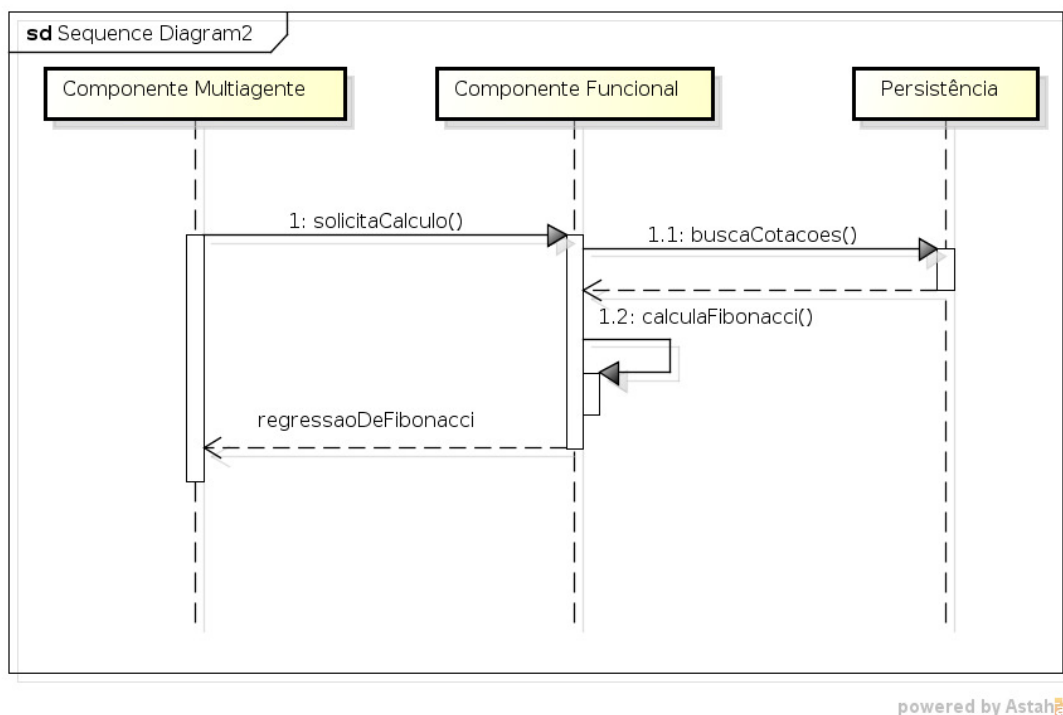


Figura 46 – Diagrama de Sequência do Componente Funcional InvestMVC

#### 4.2.4 Componente Estruturado

A linguagem de programação C é estruturada e possui a vantagem da velocidade de execução do código fonte. Também é uma linguagem bastante utilizada para realizar cálculos numéricos e algébricos (JUNGTHON; GOULART, 2009).

Devido aos fatos externalizados, o paradigma estruturado, utilizando a linguagem C, também foi eleito para implementar os métodos matemáticos de Correlação Linear, Mínimos Quadrados e Fibonacci.

A arquitetura e sequência do fluxo de dados do Componente Estruturado segue a mesma lógica do Componente Funcional, como ilustrado na figura 47.

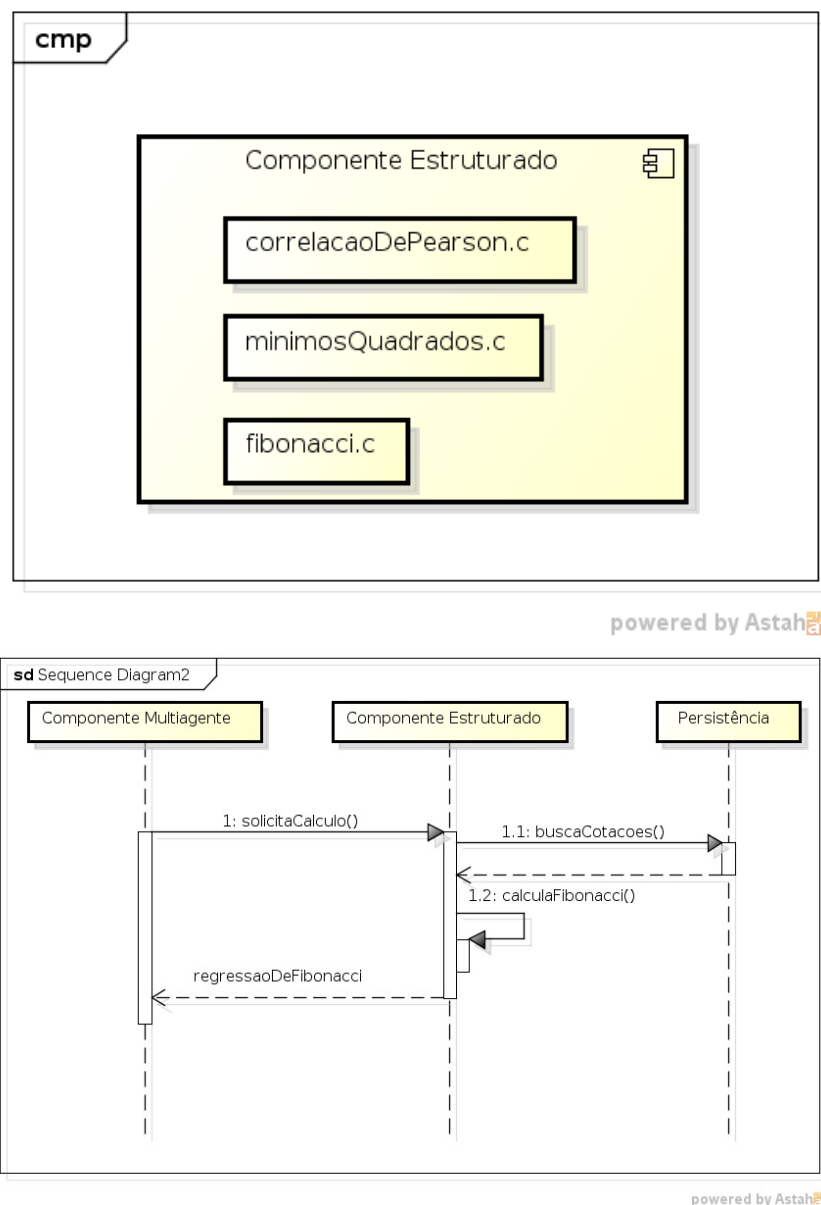


Figura 47 – Diagramas de Componentes e de Sequência do Componente Estruturado InvestMVC.

### 4.2.5 Componente Multiagente

O componente Multiagente será implementado usando o paradigma Multiagente com linguagem Java.

Agentes de software são entidades autônomas e com capacidades sociais. O uso deste paradigma, justifica-se na questão de tomada de decisões ([AGENTBUILDER, 2009b](#)).

Os agentes da ferramenta InvestMVC possuem uma arquitetura reativa, pois suas ações se dão pelas variações que ocorrem nas cotações do Mercado de Moedas.

A arquitetura do Componente Multiagente está modularizado por pacotes: o pacote comportamentos será formado por comportamentos que serão usados pelos Agentes de Software; o pacote metodosNumericos será formado por Agentes que acerão o componente Cálculos Numéricos; o pacote investidores será composto por Agentes que vão interagir com o Componente MQL, e o pacote execucao iniciará a execução do SMA. A arquitetura do Componente Multiagente é evidenciada na figura 48.

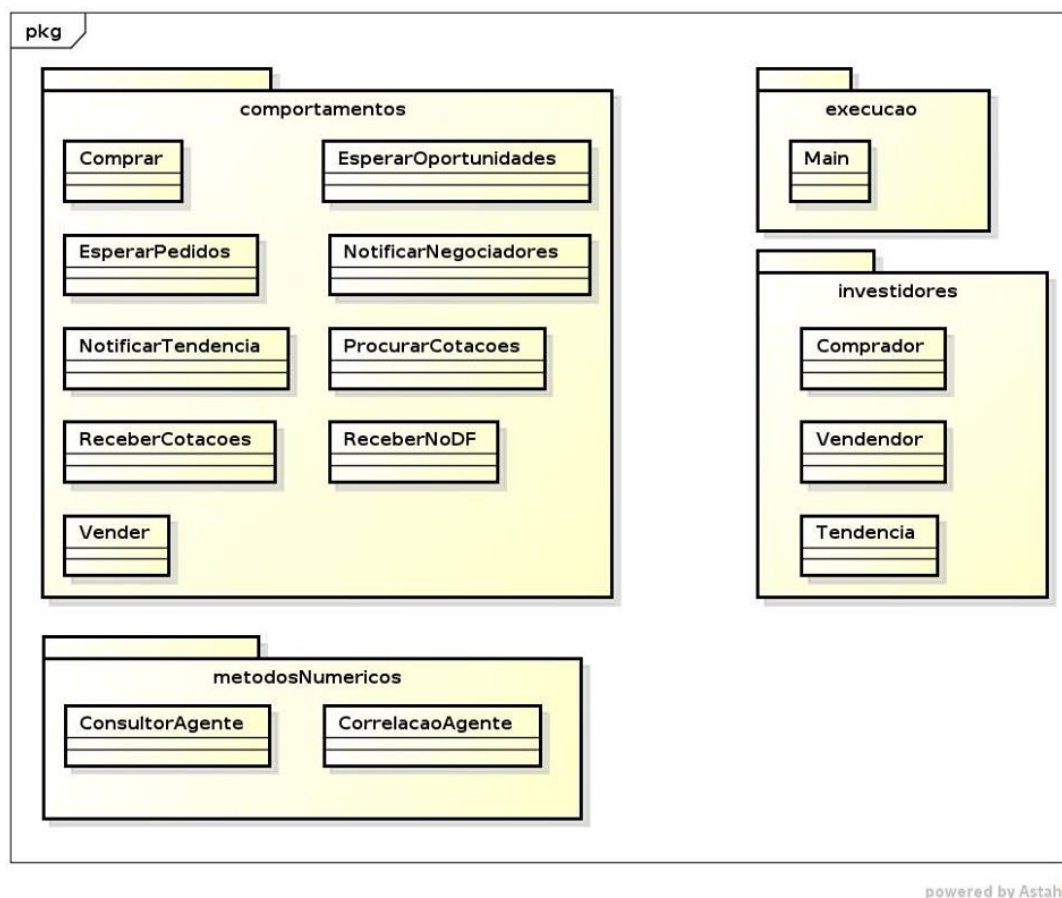


Figura 48 – Diagrama de Classe do Componente Multiagente InvestMVC

### 4.2.6 Componente Lógico

O componente Lógico será produzido em linguagem Prolog e vai definir uma base de conhecimento que servirá como critério de entrada e saída no Mercado de Moedas.

O paradigma Lógico facilita a representação, inserção e recuperação de conhecimento, por isso é muito usado em aplicações com Inteligência Artificial (ALMEIDA, 2010).

A interação do Componente Lógico com o Componente Multiagente é evidenciada na figura 49.

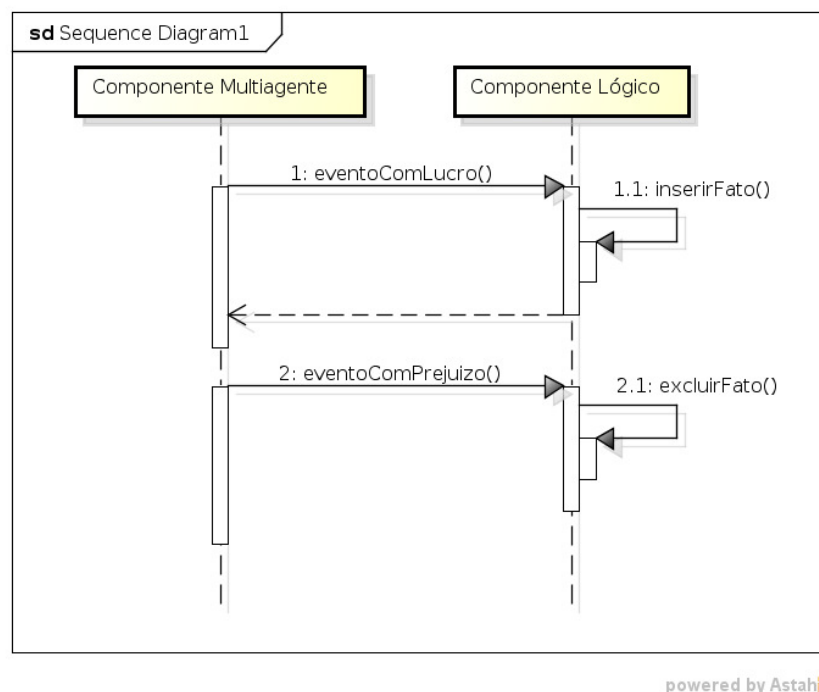


Figura 49 – Diagrama de Sequência do Componente Lógico InvestMVC.

### 4.2.7 Componente MQL

O componente MQL será responsável por receber a resposta do Componente Multiagente para realizar uma compra ou venda. Também serão recebidos outros atributos relacionados a compra ou venda, como *alavancagem*, *stop loss* e *take profit*.

A interação do Componente MQL com o Componente Multiagente é evidenciada na figura 50.

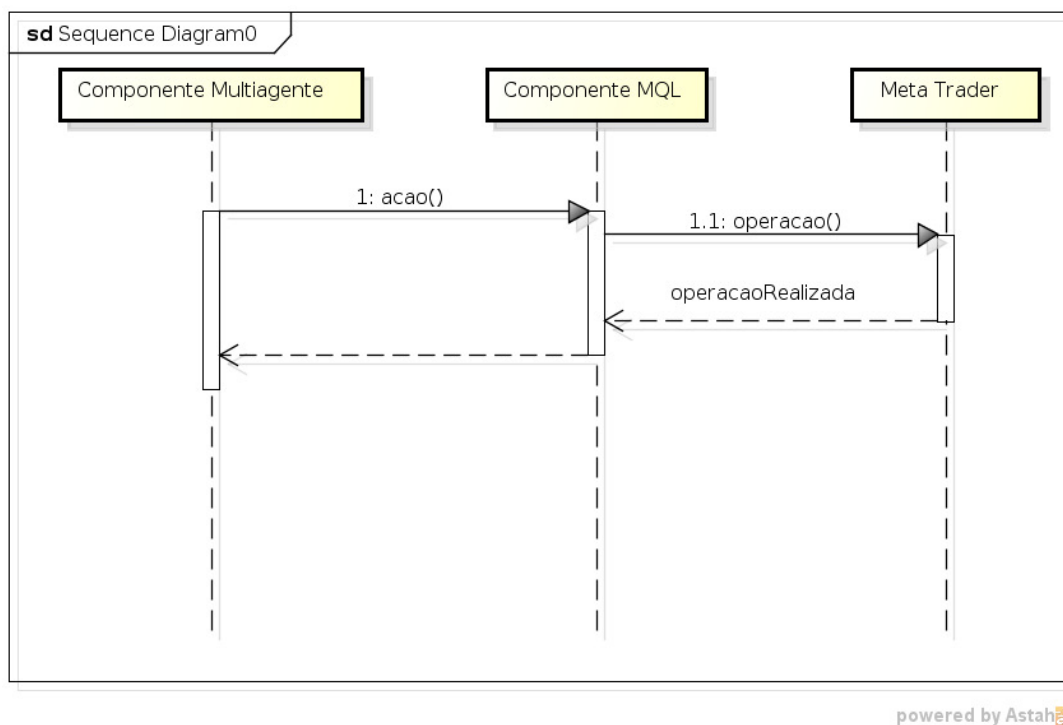


Figura 50 – Diagrama de Sequência do Componente MQL InvestMVC.

#### 4.2.8 Fluxo de atividades da ferramenta InvestMVC

O investidor interage apenas com o componente Orientado a Objetos, criando seu usuário e *Experts*, os quais serão persistidos. Além disso, o investidor também poderá ativar um *Expert*.

O componente Multiagente vai verificar a tendência do Mercado de Moedas, por meio da plataforma MetaTrader. Sendo assim, o componente Multiagente buscará na persistência o *Expert* que está ativo. Sabendo qual o *Expert* que foi ativado, o componente Multiagente faz a requisição de cálculos para os módulos C e Haskell. A partir desse resultado, o componente Multiagente procurará, no Módulo Base de Conhecimento, a alavancagem (quanto deve arriscar) e os valores de entrada para o método de Correlação de Pearson, Fibonacci e Mínimos Quadrados. Caso todas as especificações para o módulo Multiagentes sejam obedecidas, ele informa ao componente MQL para realizar uma compra ou venda.

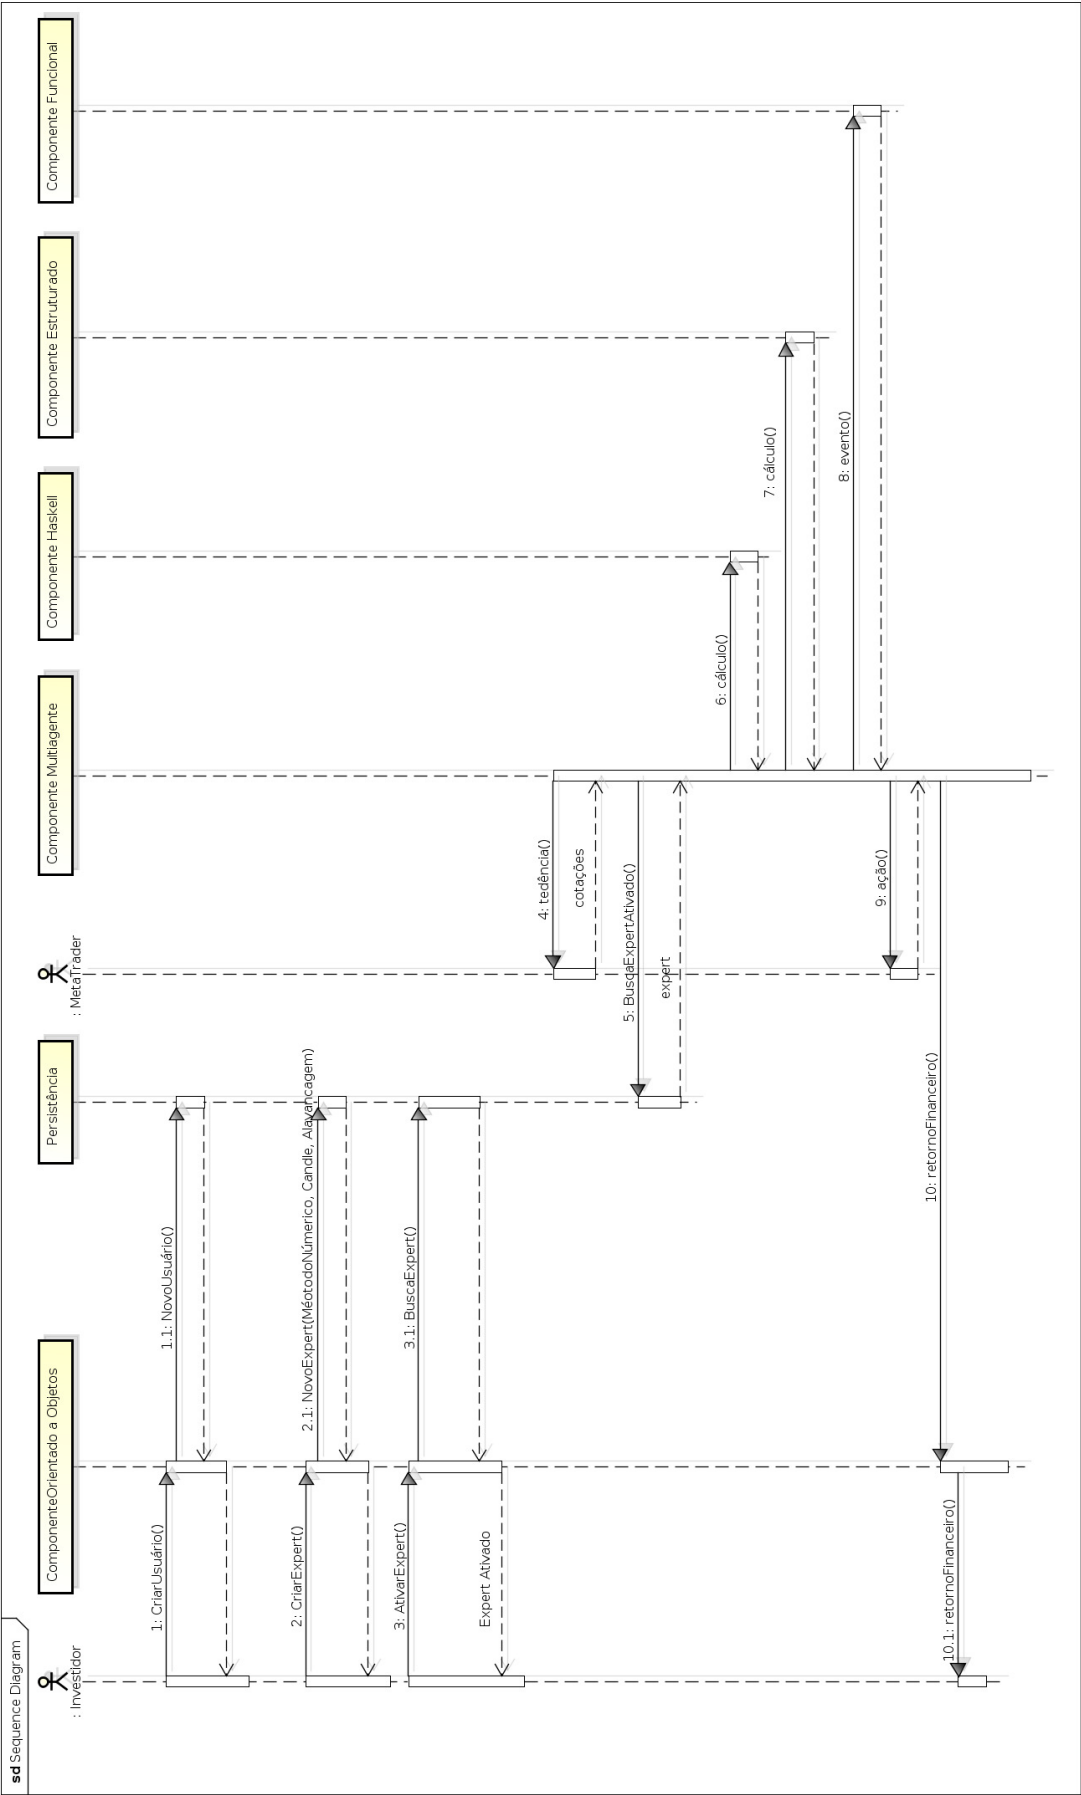


Figura 51 – Diagrama de Sequência InvestMVC

### 4.3 Objetivo Específico 3

Esta seção descreve os resultados de qualidade de código fonte do Componente Estruturado (linguagem C), pois a ferramenta Analizo realiza análise estática de linguagens C, C++ e Java. Não foi obtida a qualidade de código fonte do Componente Multiagente (linguagem Java) porque não foi implementado linhas de código do mesmo.

#### 4.3.1 Resultados da qualidade de código fonte Componente Estruturado

Na tabela 7 podem ser visualizadas as Histórias de Usuário, a pontuação e o estado (a fazer, em progresso ou feito) de cada História. Foram implementados 15 pontos do total de 48 pontos estimados. Sendo assim, já foram implementados 30.61% dos pontos da ferramenta InvestMVC.

A figura 52 revela o resultado da qualidade de código fonte do Componente Estruturado. É possível perceber que a métrica de números de parâmetros por método/função (ANPM) ficou nível bom no pacote de Métodos Matemáticos em C. O acoplamento (ACC) do pacote Testes dos Métodos Matemáticos em C ficou em nível bom. As demais métricas ficaram em níveis excelentes. Portanto, o código fonte do Componente Estruturado da ferramenta InvestMVC encontra-se com qualidade excelente em sua maior parte.

	ACC	ACCM	ANPM	DIT	NPA	SC
<b>Excelente</b>	[0, 2[	[0, 3[	[0, 2[	[0, 2[	[0, 1[	[0, 12[
<b>Bom</b>	[2, 7[	[3, 5[	[2, 3[	[2, 4[	[1, 2[	[12, 28[
<b>Regular</b>	[7, 15[	[5, 7[	[3, 5[	[4, 6[	[2, 3[	[28, 51[
<b>Preocupante</b>	[15, ∞[	[7, ∞[	[5, ∞[	[6, ∞[	[3, ∞[	[51, ∞[
Métodos Matemáticos em C	0	2,67	2	0	0	0
Testes dos Métodos Matemáticos em C	2	1,66	1	0	0	3

Figura 52 – Resultado da Qualidade de Código Fonte do Componente Estruturado

### 4.4 Objetivo Específico 4

Esta seção descreve os resultados dos testes unitários dos Componentes Estruturado (linguagem C) e Funcional (linguagem Haskell). No TCC 2, serão divulgados os resultados dos testes unitários dos demais Componentes.

#### 4.4.1 Resultados de testes unitários do Componente Estruturado

Encontra-se no apêndice E, o código fonte das Histórias de Usuário 13 (Método de Correlação Linear em linguagem C), 14 (Método de Fibonacci em linguagem C) e 15 (Método de Mínimos Quadrados em linguagem C). No mesmo apêndice, segue o teste unitário de cada História de Usuário.



Na figura 53, é possível ver o resultado da suite de teste do Componente Estruturado. A cobertura de código encontra-se em 100%.

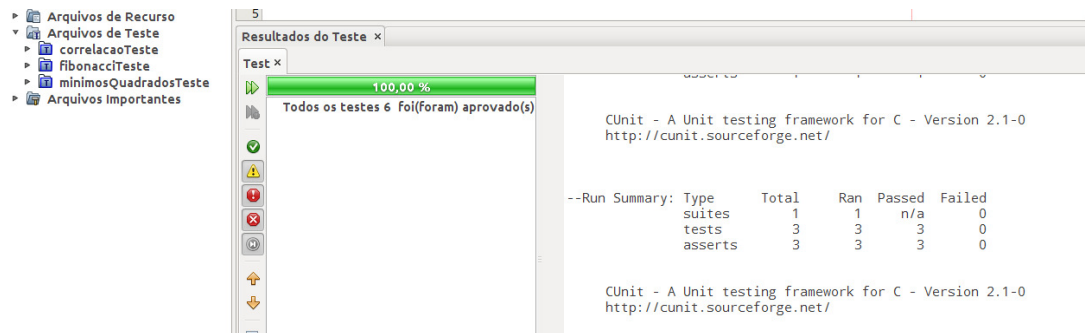


Figura 53 – Cobertura de código fonte Componente Estruturado

#### 4.4.2 Resultados de testes unitários do Componente Funcional

No apêndice F - Componente Funcional, encontra-se o código fonte do Método de Correlação Linear em linguagem Haskell (US16) juntamente com seu teste unitário.

Na figura 54 é possível perceber que os testes unitários foram executados sem falhas.

```

vanessa@vanessa-K45VM:~/Área de Trabalho/paradigmaFuncional/RoboVelc$ ghci testePearson.hs
GHCi, version 7.6.3: http://www.haskell.org/ghc/ :? for help
Loading package ghc-prim ... linking ... done.
Loading package integer-gmp ... linking ... done.
Loading package base ... linking ... done.
[1 of 2] Compiling CorrelacaoDePearson ( CorrelacaoDePearson.hs, interpreted )
[2 of 2] Compiling Main ( testePearson.hs, interpreted )
Ok, modules loaded: CorrelacaoDePearson, Main.
*Main> main
Loading package array-0.4.0.1 ... linking ... done.
Loading package deepseq-1.3.0.1 ... linking ... done.
Loading package HUnit-1.2.5.2 ... linking ... done.
Cases: 3 Tried: 3 Errors: 0 Failures: 0
Counts {cases = 3, tried = 3, errors = 0, failures = 0}
*Main>

```

Figura 54 – Suíte de Teste do Componente Funcional InvestMVC

## 4.5 Outros resultados

### 4.5.1 Resultados do Componente Orientado a Objetos

No apêndice G - Componente OO, encontra-se o código fonte das Classes Modelo *Expert* e *User*, implementadas em linguagem Groovy. No apêndice G, também se encontram as telas da ferramenta InvestMVC. Um exemplo de tela da ferramenta InvestMVC é exposta na figura 55

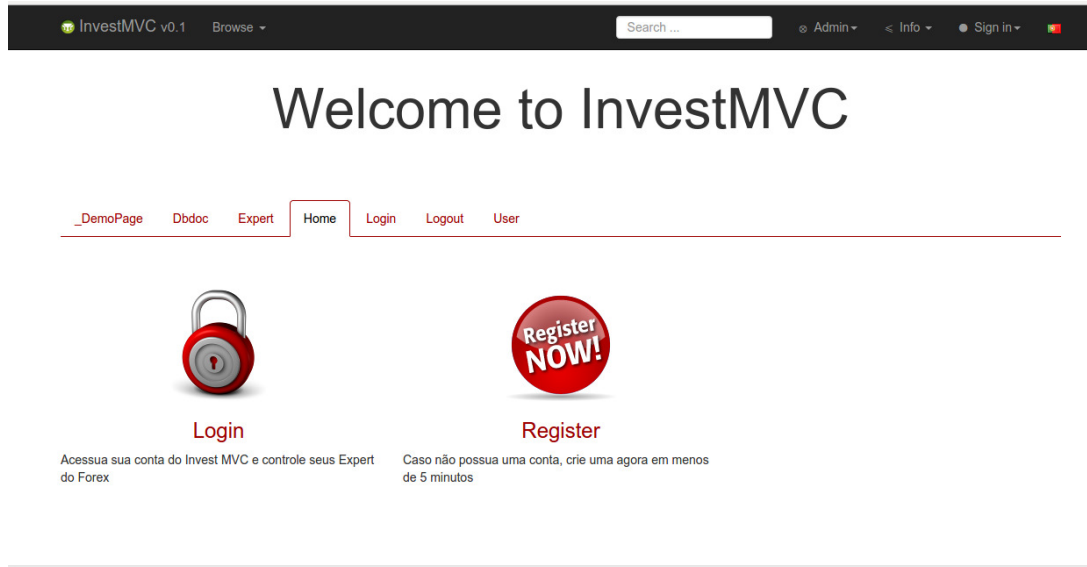


Figura 55 – Tela Inicial da ferramenta InvestMVC

#### 4.5.2 Resultados do Componente Multiagente

Nenhum agente do Componente Multiagente foi construído por completo. Entretanto, toda a estrutura interna desse componente já está definida conforme consta na figura 56.

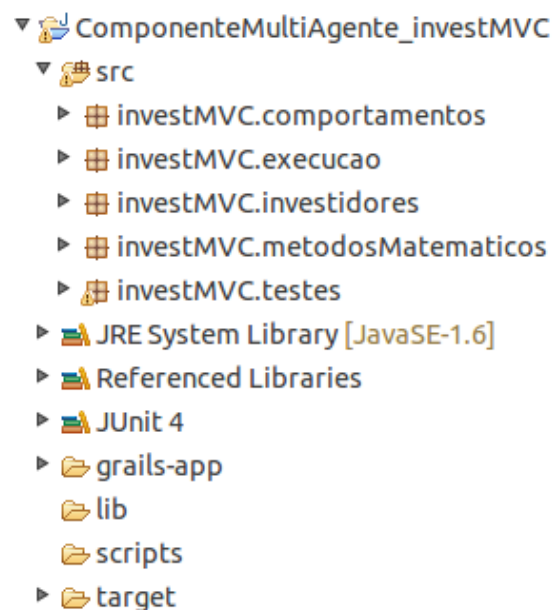


Figura 56 – Estrutura Interna Componente Multiagente

### 4.5.3 Resultados do Componente Lógico

Não foram implementadas linhas de código fonte do Componente Lógico. Entretanto já foi instalada a ferramenta de teste unitário PIUnit, sendo na mesma executado um exemplo para evidenciar que a ferramenta funciona corretamente, conforme a figura 57.

A terminal window titled 'vanessa@vanessa-K45VM: ~/Área de Trabalho' displays the execution of unit tests. The user enters 'prolog' at the prompt. The terminal shows the SWI-Prolog welcome message, version 6.6.6, and copyright information. The user then enters '?- consult(unittests).' and the terminal displays the following output: '% basics compiled 0.00 sec, 49 clauses', '% PL-Unit: basics ..... done', '% All 7 tests passed', '% unittests compiled 0.04 sec, 1,909 clauses', and 'true.'. The prompt '?- ' is shown at the bottom of the terminal window.

```
vanessa@vanessa-K45VM: ~/Área de Trabalho
vanessa@vanessa-K45VM:~/Área de Trabalho$ prolog
Welcome to SWI-Prolog (Multi-threaded, 64 bits, Version 6.6.6)
Copyright (c) 1990-2013 University of Amsterdam, VU Amsterdam
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to redistribute it under certain conditions.
Please visit http://www.swi-prolog.org for details.

For help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

?- consult(unittests).
% basics compiled 0.00 sec, 49 clauses
% PL-Unit: basics ..... done
% All 7 tests passed
% unittests compiled 0.04 sec, 1,909 clauses
true.
?- 
```

Figura 57 – Execução de Teste Unitário na Ferramenta PIUnit.

### 4.5.4 Resultados do Componente MQL

No apêndice H - Componente MQL, é possível visualizar o código do Componente MQL que será responsável por interagir com a plataforma de negociação MetaTrader. É possível visualizar na figura 58 o Componente MQL (InvestMVC ComponenteMQL), já instalado na plataforma.



Figura 58 – Componente MQL instalado na plataforma MetaTrader

## 5 Conclusões

Através do Protocolo de Experimentação, os métodos matemáticos de Correlação Linear, Fibonacci e Mínimos Quadrados foram selecionados para serem implementados no software InvestMVC.

Cada Paradigma de Programação presente no software InvestMVC teve seu papel bem definido através da arquitetura guiada por componentes.

No Componente Estruturado já foram implementados e realizados testes unitários de todos os métodos matemáticos (Correlação Linear, Mínimos Quadrados e Fibonacci). Também foi realizada a análise estática de código fonte e a mesma evidencia que os códigos dos métodos matemáticos estão excelentes na maioria das métricas. No Componente Funcional, foi implementado o método de Correlação Linear e seus respectivos testes unitários. No Componente Multiparadigma, ainda não foi finalizada a implementação dos agentes, mas a estrutura desse Componentes e partes do código do mesmo já estão bem adiantadas. No Componente Lógico, ainda não foi implementadas linhas de código. Mas, a ferramenta de teste unitário PIUnit já foi instalada e testada no ambiente da ferramenta InvestMVC. Por fim, o Componente MQL já foi totalmente implementado e já está em comunicação com a plataforma MetaTrader.

Conforme explanado no capítulo de Resultados, a ferramenta InvestMVC encontra-se 30,61% finalizada, pois 15 pontos foram concluídos dos 49 pontos definidos no backlog. Qualquer História de Usuário, apenas é considerada como pronta quando são realizados todos os testes unitários pertinentes. Acredita-se que o percentual de 30,61%, em breve, será aumentado, pois existem várias Histórias de Usuário que estão sendo testadas para serem consideradas finalizadas.

A mistura harmônica de Mercado de Moedas, Métodos Matemáticos, Paradigmas de Programação e Qualidade de Software está provendo o software InvestMVC. Espera-se no TCC 2, uma evolução bastante significativa da ferramenta para que este trabalho não se torne apenas um trabalho de consulta na biblioteca da UnB, mas sim um trabalho que será utilizado pela sociedade.



# Referências

ADVFN. Technical analysis. 2013. Disponível em: <<http://advfn.com/educacional/analise-tecnica>>. Citado na página 13.

AGENTBUILDER. Auction agents for the electric power industry. 2009. Disponível em: <<http://www.agentbuilder.com/Documentation/EPRI/index.html>>. Citado na página 23.

AGENTBUILDER. Mercado forex: Série alertas. 2009. Disponível em: <<http://www.cvm.gov.br/port/Alertas/mercadoForex.pdf>>. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 58.

ALBUQUERQUE, A. A. *Alavancagem Financeira e Investimento*. [S.l.], 2013. Citado na página 6.

ALMEIDA, R. J. de A. Automatizando a criação de uma base de conhecimento em prolog para gerenciar os acessos a um site. 2010. Disponível em: <<http://www.vivaolinux.com.br/artigo/Automatizando-a-criacao-de-uma-base-de-conhecimento-em-Prolog-para-gerenciar-os-acessos-a-um>>. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 59.

ALVES., T. *Um Passeio na Sequência de Fibonacci*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Matemática) — Universidade Estadual da Paraíba, Paraíba, 2012. Citado na página 12.

AMBLER, S. *Uma Visão Realística da Reutilização em Orientação a Objetos*. [S.l.], 1998. Citado na página 20.

APT, K. R. *From Logic programming to Prolog*. 1. ed. [S.l.], 1996. Citado na página 23.

BANDEIRA, M. *Tipos de Pesquisa*. Monografia (Artigo) — Faculdade de Psicologia, FUNREI, Minas Gerais, 2012. Citado na página 31.

BEIZER, B. *Software Testing Techniques*. 2. ed. [S.l.], 1990. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 26.

BELCHIOR, G. P. *Oficina de Metodologia Científica: Elaboração de Projetos de Pesquisa*. [S.l.], 2012. Citado na página 5.

BRADSHAW, J. M. *Software Agents*. [S.l.], 1997. Citado na página 21.

BRAGA, R. Qualidade de software: Avaliação de sistemas computacionais. 2012. Disponível em: <[http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/57546/mod\\_resource/content/1/Aula8-QualidadeSoftware.pdf](http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/57546/mod_resource/content/1/Aula8-QualidadeSoftware.pdf)>. Citado na página 29.

BROOKSHEAR, J. G. *Ciência da Computação: Uma Visão Abrangente*. 3. ed. [S.l.], 2003. Citado na página 17.

BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. *Gestão de custos e formação de preços*. São Paulo, 2011. Citado na página 6.

- BUENO, C. S.; CAMPELO, G. B. *Qualidade de Software*. Monografia (Artigo) — Departamento de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2011. Citado na página 29.
- CAPRETZ, L. F. *A Brief History of the Object-Oriented Approach*. [S.l.], 2003. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 19.
- CHEESMAN, J.; DANIELS, J. *UML Components*. [S.l.], 2001. Citado na página 53.
- CHESS, B.; WEST, J. *Secure Programming with Static Analysis*. [S.l.], 2007. Citado na página 29.
- COENEN, F. Tópicos de tratamento de informação: Linguagens declarativas. 1999. Disponível em: <<http://cgi.csc.liv.ac.uk/~frans/OldLectures/2CS24/declarative.html#detail>>. Citado na página 23.
- COLLINS, V. et al. Support and resistance. 2012. Disponível em: <<http://www.markets.com/pt/education/technical-analysis/support-resistance.html>>. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 8.
- COSTA, S. L. *Uma Ferramenta e Técnica para o Projeto Global e Detalhado de Sistemas Multiagente*. Monografia (Mestrado em Engenharia de Eletricidade) — Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Maranhão, Maranhão, 2004. Citado na página 21.
- CVM. Mercado forex: Série alertas. 2009. Disponível em: <<http://www.cvm.gov.br/port/Alertas/mercadoForex.pdf>>. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 6.
- DANTAS, J. A.; MEDEIROS, O. R.; LUSTOSA, P. R. B. Reação do mercado à alavancagem operacional. 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rf/v17n41/v17n41a06.pdf>>. Citado na página 6.
- DEBASTINI, C. A. *Análise técnica de ações: identificando oportunidades de compra e venda*. 1. ed. [S.l.], 2008. Citado na página 7.
- DEVORE, J. L. *Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências*. 6. ed. [S.l.], 2006. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 10.
- DIAS, M. A. P. *Administração de materiais: uma abordagem logística*. 2. ed. [S.l.], 1985. Citado na página 9.
- EASYFOREX. Leveraged forex trading: What is leverage in forex trading? 2014. Disponível em: <<http://www.easy-forex.com/int/leveragedtrading/>>. Citado na página 6.
- FERREIRA, A. B. de H. *Novo Dicionário da Língua Portuguesa*. 2. ed. [S.l.], 2008. Citado na página 15.
- FERREIRA, D. F. *Estatística básica*. 2. ed. [S.l.], 2009. Citado na página 10.
- FILHO, C. *Kalibro: interpretação de métricas de código-fonte*. Monografia (Mestrado em Ciência da Computação) — Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Citado na página 30.



- FORCON. Metodologias para monografia. 2014. Disponível em: <<http://www.fazermonografia.com.br/metodologia-para-monografia>>. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 32.
- FXCM. Forex basic. 2011. Disponível em: <<http://www.fxcm.com/forex-basics/>>. Citado na página 5.
- GAGLIARDI, J. D. *Fundamentos de Matemática*. Monografia (Monografia) — Universidade Federal de Campinas; São Paulo, 2013. Citado na página 12.
- GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. [S.l.], 2008. Citado na página 31.
- GIRARDI, R. *Engenharia de Software baseada em Agentes*. [S.l.], 2004. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.
- HOOGLÉ. Functional programming. 2013. Disponível em: <[http://www.haskell.org/haskellwiki/Functional\\_programming](http://www.haskell.org/haskellwiki/Functional_programming)>. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 55.
- HOPPEN, C. *Metodologia Científica: Pesquisa Experimental*. Monografia (Graduação) — Universidade Federal do Paraná, 2010. Citado na página 37.
- IEEE 610. *IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology*. [S.l.], 1990. Citado 4 vezes nas páginas 25, 26, 27 e 28.
- INVESTFOREX. Análise técnica para mercado forex. 2014. Disponível em: <<http://www.investforex.pt/aprender-forex/analise-tecnica>>. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.
- INÁCIO, J. F. S. *Análise do Estimador de Estado por Mínimos Quadrados Ponderados*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2010. Citado na página 8.
- JENNINGS, N. R.; SYCARA, K.; WOOLDRIDGE, M. *A Roadmap of Agent Research and Development*. [S.l.], 1998. Citado na página 22.
- JENNINGS, N. R.; WOOLDRIDGE, M. *Intelligent agents: theory and practice*. [S.l.], 1995. Citado na página 22.
- JUNGTHON, G.; GOULART, C. M. *Paradigmas de Programação*. Monografia (Monografia) — Faculdade de Informática de Taquara, Rio Grande do Sul, 2009. Citado na página 57.
- KONIS, K. Mathematical methods for quantitative finance. 2014. Disponível em: <<https://www.coursera.org/course/mathematicalmethods>>. Citado na página 8.
- LAMIM, J. Mvc - o padrão de arquitetura de software. 2010. Disponível em: <[http://www.oficinadanet.com.br/artigo/1687/mvc\\_-\\_o\\_padrao\\_de\\_arquitetura\\_de\\_software](http://www.oficinadanet.com.br/artigo/1687/mvc_-_o_padrao_de_arquitetura_de_software)>. Citado na página 54.
- LEAVENS, G. T. Major programming paradigms. 2014. Disponível em: <<http://www.eecs.ucf.edu/~leavens/ComS541Fall97/hw-pages/paradigms/major.html#object>>. Citado na página 20.
- LEITE, J. C. *Planejamento e Gerenciamento de Projeto de Software*. [S.l.], 2006. Citado na página 40.

- LEWIS, W. E. *Software Testing and Continuous Quality Improvement*. 3. ed. [S.l.], 2009. Citado na página 28.
- LIRA, S. A. *Análise Correlação: Abordagem Teórica e de Construção dos Coeficientes com Aplicações*. Monografia (Dissertação Pós-Graduação) — Universidade Federal do Paraná, Paraná, 2004. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 12.
- LOPES, F. D. *Caderno didático: estatística geral*. [S.l.], 2005. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 11.
- MARKET. About what is forex. 2011. Disponível em: <<http://www.markets.com/pt/education/forex-education/what-is-forex.html>>. Citado na página 5.
- MATSURA, E. *Comprar ou Vender? Como investir na Bolsa Utilizando Análise Gráfica*. 7. ed. [S.l.], 2006. Citado 3 vezes nas páginas 6, 7 e 8.
- MEIRELLES, P. *Monitoramento de métricas de código-fonte em projetos de Software Livre*. Monografia (Tese de Doutorado) — Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Citado 2 vezes nas páginas 29 e 30.
- MELO, J. R. F. *Análise Estática de Código*. Monografia (Monografia) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. Citado na página 30.
- MILLANI, L. F. G. *Análise de Correlação entre Métricas de Qualidade de Software e Métricas Físicas*. Monografia (Monografia) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2013. Citado na página 30.
- MYERS, G. J. *The art of Software Testing*. 2. ed. [S.l.], 2004. Citado 3 vezes nas páginas 25, 26 e 28.
- NAIK, K.; TRIPATHY, P. *SOFTWARE TESTING AND QUALITY ASSURANCE Theory and Practice*. 2. ed. [S.l.], 2008. Citado 3 vezes nas páginas 26, 27 e 28.
- NETO, A. C. D. Introdução a teste de software. 2005. Disponível em: <<http://www.devmedia.com.br/artigo-engenharia-de-software-introducao-a-teste-de-software/8035>>. Citado na página 25.
- NORMAK, K. Programming paradigms. 2013. Disponível em: <[http://people.cs.aau.dk/~normark/prog3-03/html/notes/paradigms\\_themes-paradigms.html#paradigms\\_the-word\\_title\\_1](http://people.cs.aau.dk/~normark/prog3-03/html/notes/paradigms_themes-paradigms.html#paradigms_the-word_title_1)>. Citado na página 15.
- ODELL, J.; GIORGINI, P.; MÜLLER, J. P. *Agent-Oriented Software Engineering V*. [S.l.], 2005. Citado na página 22.
- PAQUET, J.; MOKHOV, S. *Comparative Studies of Programming Languages*. [S.l.], 2010. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 24.
- PIPONI, D. Eleven reasons to use haskell as a mathematician. 2006. Disponível em: <<http://blog.sigfpe.com/2006/01/eleven-reasons-to-use-haskell-as.html>>. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 55.
- REGRA, C. M. *Tese de Mestrado em Estatística Computacional*. Monografia (Monografia) — Universidade Aberta, 2010. Citado na página 11.

RILEY, F.; HOBSON, M. P.; BENICE, S. J. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. [S.l.], 2011. Citado na página 8.

RITCHIE, D. M. O desenvolvimento da linguagem c. 1996. Disponível em: <<http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/chistPT.html>>. Citado na página 18.

ROBOFOREX. Indicators used in forex market. 2013. Disponível em: <<http://www.roboforex.pt/beginner/start/technical-analysis>>. Citado na página 15.

ROCHA, R. A. *Algumas Evidências Computacionais da Infinitude dos Números Primos de Fibonacci*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Ciência da Computação) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 13.

RODRIGUES, W. C. *Metodologia Científica*. [S.l.], 2007. Citado na página 31.

RUSSEL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 3. ed. [S.l.], 1995. Citado na página 21.

SCHUMACHER, M. *Objective Coordination in Multi-Agent System Engineering: design and implementation*. 1. ed. [S.l.], 2001. Citado na página 21.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The definitive guide to scrum: The rules of the game. 2013. Disponível em: <[https://www.scrum.org/portals/0/documents/scrum%20guides/scrum\\_guide.pdf](https://www.scrum.org/portals/0/documents/scrum%20guides/scrum_guide.pdf)>. Citado na página 37.

SEBESTA, R. W. *Concepts of programming languages*. 10. ed. [S.l.], 2012. Citado 3 vezes nas páginas 16, 17 e 24.

SINGH, C. Difference between method overloading and overriding in java. 2014. Disponível em: <<http://beginnersbook.com/2014/01/difference-between-method-overloading-and-overriding-in-java/>>. Citado na página 20.

SINGH, C. Method overloading in java with examples. 2014. Disponível em: <<http://beginnersbook.com/2013/05/method-overloading/>>. Citado na página 20.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 9. ed. [S.l.], 2011. Citado 2 vezes nas páginas 29 e 30.

SPILLNER, A.; LINZ tilo; SCHAEFER, H. *Software Testing Foundations*. 4. ed. [S.l.], 2014. Citado na página 28.

SPIVEY, M. *An introduction to logic programming through Prolog*. 1. ed. [S.l.], 1996. Citado na página 24.

STEFANOV, S. *Object-Oriented JavaScript*. [S.l.], 2008. Citado na página 18.

THIAGO, A. As vantagens do teste unitário. 2001. Disponível em: <<http://andrethiago.wordpress.com/2011/04/06/as-vantagens-do-teste-unitario/>>. Citado na página 27.

THOMPSON, S. *Haskell: The Craft of Functional Programming*. 2. ed. [S.l.], 1999. Citado na página 23.

TUCKER, A. B.; NOONAN, R. E. *Linguagens de programação : Princípios e paradigmas*. 2. ed. [S.l.], 2009. Citado 4 vezes nas páginas 17, 19, 23 e 24.

VENNERS, B. Polymorphism and interfaces. 1996. Disponível em: <<<http://www.artima.com/objectsandjava/webuscript/PolymorphismInterfaces1.html>>.

Citado na página 20.

VIALI, L. M. *Estatística Básica*. Monografia (Monografia) — Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009. Citado na página 11.

VUOLO, J. H. *Fundamentos da Teoria de Erros*. 2. ed. [S.l.], 1996. Citado na página 9.

WEGNER, P. *Concepts and paradigms of object-oriented programming*. 1. ed. [S.l.], 1990. Citado na página 19.

WEISFELD, M. A. *The Object-Oriented Thought Process*. 3. ed. [S.l.], 2009. Citado na página 19.

WILLIAMS, L. *White-Box Testing*. [S.l.], 2006. Citado 3 vezes nas páginas 26, 27 e 28.

WOLFRAM. Built with mathematica technology: Movingaverage. 2012. Disponível em: <<http://mathworld.wolfram.com/MovingAverage.html>>. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.

WOOLDRIDGE, M. *Teamwork in Multi-agent systems: A Formal Approach*. 1. ed. [S.l.], 2010. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.

## 6 Glossário

**Cotação** - valor monetário do par de moedas em um determinado período de tempo.

**Corretagem** - Cobrança em valor monetário por alguma operação de compra ou venda.

**Corretora** - Broker que intermedia a compra ou venda no Mercado de Moedas

**CSV** - Extensão que permite manipular arquivos em planilhas eletrônicas.

**FGA** - Faculdade do Gama

**GPL3** - Permite que os programas sejam distribuídos e reaproveitados

**IDE** - Ambiente integrado para desenvolvimento de software

**LGPL3** - permite que os programas sejam distribuídos e reaproveitados com outras licenças que não sejam GPL ou LGPL.

**SQL4** - Linguagem de programação em paradigma estruturado que permite implementar experts.

**SQL5** - Linguagem de programação em paradigma orientado a objetos que permite implementar experts.

**Sprint** - Intervalo de tempo para a realização de trabalho.

**Stop loss** - Define a quantidade de pontos que o investidor deseje perder.

**Take profit** - Define a quantidade de pontos que o investidor deseje ganhar.

**Tendência** - Revela a direção em que o mercado está indo.

**Toolkit** - Conjunto de componentes de uma interface gráfica.

**USD** - Dólares americanos.

**UnB** - Universidade de Brasília.



## Apêndices





# APÊNDICE A – Suporte Tecnológico

Este Apêndice descreve todas as ferramentas utilizadas ao longo deste trabalho.

## Ferramentas para teste unitário e teste de integração

XUnit <sup>1</sup> é um framework para construção de testes unitários e de integração. Nesse capítulo, serão apresentados frameworks que se basearam no XUnit para serem construídos. Esta seção descreve os frameworks CUnit, JUnit, HUnit e PlUnit que respectivamente auxiliam na criação de testes em linguagem C, Java, Haskell e Prolog.

### CUnit

Cunit <sup>2</sup> é um framework para escrita e execução de testes automatizados em linguagem C e C++. O framework usa uma estrutura simples para a construção de estruturas de teste e fornece um rico conjunto de afirmações para testar tipos de dados comuns. Além disso, várias interfaces são fornecidos para a execução de testes e comunicação de resultados. Essas interfaces atualmente incluem saídas automatizadas para arquivo xml não interativas, console de interface (ansi C) interativa e interface gráfica Curses (Unix) interativa.

### JUnit

JUnit <sup>3</sup> é um framework para criação de testes automatizados na linguagem de programação Java. O framework facilita a criação de código para a automação de testes com apresentação dos resultados, verificando se cada método de uma classe funciona da forma esperada. Os resultados são exibidos via interface, sendo que os erros aparecem em cor vermelha, as falhas cor azul e os testes aceitáveis em cor verde.

### HUnit

HUnit <sup>4</sup> é um framework para criação de testes automatizados em linguagem Haskell. Os testes são executados via terminal. Após executar os testes é possível visualizar no terminal, os resultados da quantidade de testes com erros ou falhas.

### PlUnit

PlUnit <sup>5</sup> é um framework para criação de testes automatizados em linguagem Prolog. Os testes são executados via terminal usando o suporte swi <sup>6</sup>. Ao executar os testes, os erros e falhas são mostrados via terminal.

---

<sup>1</sup> <<https://xunit.codeplex.com>>

<sup>2</sup> <<http://cunit.sourceforge.net/>>

<sup>3</sup> <<http://junit.org/index.html>>

<sup>4</sup> <<http://hunit.sourceforge.net/>>

<sup>5</sup> <<http://www.swi-prolog.org/pldoc/package/plunit.html>>

<sup>6</sup> <[http://www.swi-prolog.org/pldoc/doc\\_for?object=manual](http://www.swi-prolog.org/pldoc/doc_for?object=manual)>

### Ferramenta para teste funcional: Cucumber

Cucumber <sup>7</sup> permite que as equipes de desenvolvimento de software descrevam como o software deve se comportar com apoio de textos simples. O texto é escrito em uma linguagem específica de domínio e com base nesse texto, é construído o teste funcional da aplicação.

### Ferramentas de cobertura de teste

Esta seção descreve as ferramentas de cobertura de teste Eclemma (linguagem Java) e HPC (linguagem Haskell). O Cunit e o PlUnit já fornecem a cobertura de código, e portanto não é necessário instalar nenhum plugin adicional.

#### Eclemma

Eclemma <sup>8</sup> é uma ferramenta gratuita para fazer cobertura de código Java na IDE Eclipse. Esta ferramenta não exige qualquer alteração no projeto a ser inspecionado, fornecendo um resultado rápido no próprio editor de texto.

#### HPC

HPC <sup>9</sup> é um tool-kit (conjunto de componentes de uma interface gráfica) para exibir e armazenar o cobertura de código fonte de programas Haskell.

### Ferramenta de Análise Estática de Código Fonte

Esta seção descreve quais foram as ferramentas selecionadas para análise estática de código fonte.

#### Analizo

Analizo <sup>10</sup> é ferramenta de análise estática de código fonte que roda projetos em linguagens C, C++ e Java. A ferramenta roda no sistema operacional Linux, fornece vinte métricas e possui licença GPL3.

#### Sonar

Sonar <sup>11</sup> é uma ferramenta de análise estática de código fonte que roda projetos em mais de vinte linguagens, incluindo C, C++, Java, PHP, Groovy, entre outras. A ferramenta roda nos sistemas operacionais Windows, Linux e Mac OS X. A licença de uso é a LGPL3.

### Ferramentas de Mercado de Moedas

Esta seção descreve as ferramentas de Mercado de Moedas MetaTrader, MetaEditor, Alpari-UK e FXDD.

---

<sup>7</sup> <<http://cukes.info/>>

<sup>8</sup> <<http://www.eclemma.org/>>

<sup>9</sup> <[https://www.haskell.org/haskellwiki/Haskell\\_program\\_coverage#Hpc\\_tools](https://www.haskell.org/haskellwiki/Haskell_program_coverage#Hpc_tools)>

<sup>10</sup> <<http://www.analizo.org/>>

<sup>11</sup> <<http://www.sonarqube.org/>>

## MetaTrader

MetaTrader <sup>12</sup> é uma plataforma de negociação eletrônica com capacidade de negociações automatizadas. É possível programar *experts* em linguagem mql4 <sup>13</sup> (paradigma estruturado) e linguagem mql5 <sup>14</sup> (paradigma orientado a objetos).

## MetaEditor

MetaEditor <sup>15</sup> é uma IDE para linguagem MQL4 e MQL5. É possível editar e compilar *experts* para operar de forma automatizada no Mercado de Moedas através de uma corretora.

## Alpari-UK

Alpari-UK <sup>16</sup> é uma corretora com sede oficial na Inglaterra. Possui tecnologia de negociação que inclui a plataforma MetraTrader. Através da Alpari-UK, é possível comprar ou vender no Mercado de Moedas, pois a mesma intermedia as negociações através da cobrança de uma corretagem.

## FXDD

FXDD <sup>17</sup> é uma corretora com sede oficial nos Estados Unidos e possui as mesmas características tecnológicas que a Alpari-UK. Inclui as tecnologias da plataforma MetaTrader e intermedia as negociações através da cobrança de uma corretagem para o investidor.

## Editores de texto

Esta seção descreve os editores de texto selecionados para implementação da ferramenta InvestMVC.

### Eclipse

Eclipse é um IDE para desenvolvimento em linguagem Java. Com uso de plugins, é possível programar em outras linguagens como C/C++, PHP e Python.

### Sublime

Sublime é um editor de texto que suporta diversas linguagens como C, C++, Java, Groovy, entre outras.

## Ferramenta organizacional

### ScrumMe

ScrumMe é uma ferramenta on line para criação, controle e acompanhamento de

<sup>12</sup> <<http://www.metaquotes.net/>>

<sup>13</sup> <<http://www.mql4.com/>>

<sup>14</sup> <<http://www.mql5.com/>>

<sup>15</sup> <<http://book.mql4.com/metaeditor/index>>

<sup>16</sup> <<http://www.alpari.co.uk/>>

<sup>17</sup> <<http://www.fxdd.com/>>

projetos. É possível criar Sprints, atividades dentro de cada Sprint e colocar o responsável por cada atividade. Também é possível obter relatórios de acompanhamento do projeto.

## APÊNDICE B – Cronograma InvestMVC

ScrumMe (beta)  
Project:  
TCC Invest MVC<sup>2</sup>

Sprint/Story/Task	Team	Finalized	TD	IP	VR	DN
-------------------	------	-----------	----	----	----	----

Sprint: Sprint1

Construir Introdução

Definir Problema de Pesquisa	Vanessa	10/28/2014				
Definir Metodologia Parcial	Vanessa	10/28/2014				
Definir Contexto	Cleiton	10/28/2014				
Definir Justificativa	Vanessa	10/28/2014				
Definir Objetivos	Cleiton	10/28/2014				

Implementar Métodos Numéricos

Implementar e testar mínimos quadrados	Cleiton	9/6/2014				
Implementar e testar Fibonacci	Cleiton	9/6/2014				
Implementar e testar Pearson	Vanessa	9/6/2014				

Sprint: Sprint2

Construir Referencial Teórico Paradigmas de Programação

Definir paradigma MultiAgente	Vanessa	10/28/2014	■
Definir paradigma Lógico	Vanessa	10/28/2014	■
Definir paradigma Funcional	Vanessa	10/28/2014	■
Definir paradigma Estruturado	Vanessa	10/28/2014	■
<b>Adaptar Métodos Numéricos</b>			
Criar CSV dinâmico	Cleiton	10/28/2014	■
Realizar Comunicação com MetaTrader	Cleiton	10/28/2014	■
Realizar Comunicação com Grails	Vanessa	10/28/2014	■
<b>Protótipo View Projeto</b>			
Implementar View	Vanessa	10/28/2014	■
Estudar Kickstart	Vanessa	9/11/2014	■
<b>Construir Referencial Teórico Métodos Numéricos</b>			
Definir Correlação Linear	Cleiton	10/28/2014	■
Definir Mínimos Quadrados	Cleiton	10/28/2014	■
Definir Fibonacci	Cleiton	10/28/2014	■
<b>Sprint: Sprint3</b>			
<b>Refinar Referencial Teórico Paradigmas</b>			
Definir paradigma Estruturado	Vanessa	10/31/2014	■

Definir paradigma Funcional	Vanessa	10/28/2014	■
Definir paradigma MultiAgente	Vanessa	10/28/2014	■
Definir paradigma Lógico	Vanessa	10/28/2014	■

#### Construir Referencial Teórico de Contexto Financeiro

Definir Alavancagem	Cleiton	10/28/2014	■
Definir Suporte e Resistência	Cleiton	10/28/2014	■
Definir Mercado Forex	Cleiton	10/28/2014	■

#### Revisar Referencial Teórico Métodos Numéricos

Refinar Método de Correlação Linear	Cleiton	10/28/2014	■
Refinar Método de Fibonacci	Cleiton	10/28/2014	■
Refinar Método de Mínimos Quadrados	Cleiton	10/28/2014	■

### Sprint: Sprint4

#### Realizar Experimentos Métodos de Operação

Realizar Experimento Método de Fibonacci	Cleiton		■
Realizar Experimento Método de Média Móvel	Cleiton	■	
Realizar Experimento Método de Estocástico	Cleiton	■	
Realizar Experimento Método de Correlação Linear	Cleiton		■



Realizar Experimento Método de Mínimos Quadrados

Cleiton



### Evidenciar Aplicações Paradigmas de Programação

Evidenciar aplicações paradigma MultiAgente

Vanessa



Evidenciar aplicações paradigma Funcional

Vanessa



Evidenciar aplicações paradigma Estruturado

Vanessa



Evidenciar aplicações paradigma Lógico

Vanessa



### Revisar Referencial Teórico Contexto Financeiro

Revisar Suporte e Resistência

Cleiton

10/28/2014



Revisar Mercado Forex

Vanessa

10/28/2014



Revisar Alavancagem

Cleiton

10/28/2014



### Desenvolver Experts em MQL4

Desenvolver Expert MediaMovel

Vanessa

10/28/2014



Desenvolver Expert MinimosQuadrados

Cleiton

10/28/2014



Desenvolver Expert CorrelacaoLinear

Cleiton

10/28/2014



Desenvolver Expert Estocastico

Vanessa

10/28/2014



Desenvolver Expert Fibonacci

Cleiton

10/28/2014



### Sprint: Sprint5

### Descrever Metodologia de Pesquisa

Descrever Conceito de Objeto	Cleiton	10/28/2014	■
Descrever Conceito de Procedimentos Técnicos	Cleiton	10/28/2014	■

### Realizar Experimentos Métodos de Operação

Realizar experimento Método de Mínimos Quadrados	Cleiton	10/28/2014	■
Realizar experimento Método de Estocástico	Cleiton	10/28/2014	■
Realizar experimento Método de Média Móvel	Cleiton	10/28/2014	■
Realizar experimento Método de Correlação Linear	Cleiton	10/28/2014	■
Realizar experimento Método de Fibonacci	Cleiton	10/28/2014	■

### Evidenciar Aplicações Paradigmas de Programação

Evidenciar aplicações paradigma MultiAgente	Vanessa	10/28/2014	■
Evidenciar aplicações paradigma Lógico	Vanessa	11/9/2014	■
Evidenciar aplicações paradigma Estruturado	Vanessa	11/9/2014	■
Evidenciar aplicações paradigma Funcional	Vanessa	10/28/2014	■

### Sprint: Sprint6

#### Verificar Qualidade de Código

Realizar Análise Estática	Cleiton	11/9/2014	■
---------------------------	---------	-----------	---

Realizar Teste Unitário em Haskell	Vanessa	11/9/2014	■
<b>Definir Backlog de Histórias</b>			
Componente Estruturado	Cleiton	11/9/2014	■
Componente Orientado a Objetos	Vanessa	11/9/2014	■
Componente Multiagente	Cleiton	11/9/2014	■
Componente Lógico	Cleiton	11/9/2014	■
Componente Funcional	Vanessa	11/9/2014	■



## APÊNDICE C – Histórias de Usuário

### US1 - Agente Correlação Linear

Como agente de software, gostaria de usar o método de Correlação de Pearson para verificar sua eficácia no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US1:

1. A Correlação de Pearson deve ser maior que 0.8 e o mercado estar subindo para se realizar a venda.
2. A Correlação de Pearson deve ser maior que 0.8 e o mercado estar caindo para se realizar a compra.
3. O *take profit* e o *stop loss* devem ser os mesmos.

### US2 - Agente Fibonacci

Como agente de software, gostaria de usar o método de Fibonacci para verificar sua eficácia no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US2:

1. Na situação em que o mercado estiver caindo e a regressão de Fibonacci estiver em 0.62, deve-se apenas vender no mercado com *take profit* e *stop loss* em 500 pontos.
2. Na situação em que o mercado estiver subindo e a regressão de Fibonacci estiver em 0.62, deve-se apenas comprar no mercado com *take profit* e *stop loss* em 500 pontos.

### US3 - Agente Mínimos Quadrados

Como agente de software, gostaria de usar o método de Mínimos Quadrados para verificar sua eficácia no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US3:

1. Não deve existir *stop loss* ou *take profit* fixos, pois os mesmos são variáveis de acordo com a estratégia do método de Mínimos Quadrados.
2. O método deve seguir a tendência do mercado. Se o mercado estiver subindo, deve-se comprar, e se estiver caindo, deve-se vender.

**US4 - Agente Tendência** Como agente de software, gostaria de verificar a tendência do mercado para estimar um ponto de compra ou venda.

Critérios de aceitação US4:

1. As cotações obtidas na persistência não podem ser nulas.
2. A tendência deve ser calculada de acordo com o gráfico escolhido como 1 minuto, 5 minutos e assim por diante.

#### **US5 - Agente Gestor/Consultor**

Como agente de software, gostaria de informar ao componente mql uma operação para que seja possível realizar uma compra ou venda.

Critérios de aceitação US5:

1. Só deve ser informado ao componente mql 1 para compra, -1 para venda ou 0 para fazer nada.
2. Enquanto o componente mql estiver com uma ordem de compra ou venda aberta, não é necessário informar a operação que deve ser feita ao componente.

#### **Histórias de Usuário Componente Orientado a Objetos**

Nas seções a seguir, são apresentadas as Histórias de Usuário com seus critérios de aceitação referentes ao componente Orientado a Objetos.

#### **US6 - Criar conta de usuário**

Como investidor, gostaria de criar uma conta na ferramenta InvestMVC para que eu possa realizar simulações e/ou investimentos reais.

Critério de aceitação US6:

1. O usuário deve cadastrar um login que não esteja presente no banco de dados.
2. O usuário deve cadastrar um senha com 6 dígitos.

#### **US7 - Acompanhar retorno financeiro**

Como investidor, gostaria de visualizar o status da minha conta de investidor, para saber o lucro/prejuízo do *expert*.

Critérios de aceitação US7 :

1. O retorno é um número real maior que 0.
2. O tempo de resposta para visualização do saldo deve ser inferior a 2 segundos.
3. Para acompanhar o retorno financeiro, o usuário deve estar logado na ferramenta InvestMVC.

**US8 - Criar *Experts***

Como investidor, gostaria de criar um *expert* na ferramenta InvestMVC para que eu possa investir no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US8 :

1. Os *experts* disponíveis devem ser Mínimos Quadrados, Fibonacci e Correlação de Pearson.
2. Não se pode criar um *expert* sem ter selecionado ao menos um Método Matemático.
3. Para criar um *expert*, o usuário deve estar logado na ferramenta InvestMVC.

**US9 - Editar *Experts***

Como investidor, gostaria de editar um *expert* na ferramenta investMVC para que eu possa investir no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US9:

1. Os *experts* disponíveis devem ser Mínimos Quadrados, Fibonacci e Correlação de Pearson.
2. Não se pode editar um *expert* sem ter selecionado ao menos um Método Matemático para edição.
3. Para editar um *expert*, o usuário deve estar logado na ferramenta InvestMVC.

**US10 - Excluir *Experts***

Como investidor, gostaria de excluir um *expert* na ferramenta investMVC para que não mais visualizar o mesmo para investir no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US10:

1. Os *experts* disponíveis devem ser Mínimos Quadrados, Fibonacci e Correlação de Pearson.
2. Não se pode excluir um *expert* sem ter selecionado ao menos um Método Matemático para exclusão.
3. Para excluir um *expert*, o usuário deve estar logado na ferramenta InvestMVC.

**US11 - Ativar *Expert***

Como investidor, gostaria de ativar um *Expert* para que o mesmo esteja disponível para operar de forma automatizada.

Critérios de aceitação US11:

1. Só pode ser ativado um *expert* que acabou de ser criado ou que está desativado.
2. Para ativar um *expert*, o usuário deve estar logado na ferramenta InvestMVC.

#### **US12 - Desativar *Expert***

Como investidor, gostaria de desativar um *Expert* para que o mesmo esteja disponível para operar de forma automatizada.

Critérios de aceitação US12:

1. Só pode ser desativado um *expert* que esteja ativado.
2. Para desativar um *expert*, o usuário deve estar logado na ferramenta InvestMVC.

### **Histórias de Usuário Componente Estruturado**

Nas seções a seguir, são apresentadas as Histórias de Usuário com seus critérios de aceitação referentes ao componente Estruturado.

#### **US13 - Método Correlação Linear em linguagem C**

Como investidor, gostaria de usar o método de Correlação de Pearson para operar no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US13:

1. A Correlação de Pearson deve ser um número real menor que 1 e maior que -1.
2. Caso as cotações lidas da persistência sejam nulas, o cálculo é abortado.

#### **US14 - Método de Fibonacci em linguagem C**

Como investidor, gostaria de usar o método de Fibonacci para operar no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US14:

1. As regressões de Fibonacci devem ser maior que 0 e menor que 1.
2. Caso as cotações lidas da persistência sejam nulas, o cálculo é abortado.

#### **US15- Método de Mínimos Quadrados em linguagem C**

Como investidor, gostaria de usar o método de Mínimos Quadrados para operar no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US15:



1. O coeficiente angular e linear da reta de Mínimos Quadrados são números reais menores que 100.
2. Caso as cotações lidas da persistência sejam nulas, o cálculo é abortado.

### **Histórias de Usuário Componente Funcional**

Nas seções a seguir, são apresentadas as Histórias de Usuário com seus critérios de aceitação referentes ao componente Funcional.

#### **US16- Método Correlação Linear em linguagem Haskell**

Como investidor, gostaria de usar o método de Correlação de Pearson para operar no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US16:

1. A Correlação de Pearson deve ser um número real menor que 1 e maior que -1.
2. Caso as cotações lidas da persistência sejam nulas, o cálculo é abortado.

#### **US17 - Método de Fibonacci em linguagem Haskell**

Como investidor, gostaria de usar o método de Fibonacci para operar no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US17:

1. As regressões de Fibonacci devem ser maior que 0 e menor que 1.
2. Caso as cotações lidas da persistência sejam nulas, o cálculo é abortado.

#### **US18 - Método de Mínimos Quadrados em linguagem Haskell**

Como investidor, gostaria de usar o método de Mínimos Quadrados para operar no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US18:

1. O coeficiente angular e linear da reta de Mínimos Quadrados são números reais menores que 100.
2. Caso as cotações lidas da persistência sejam nulas, o cálculo é abortado.

### **Histórias de Usuário Componente Lógico**

Nas seções a seguir, são apresentadas as Histórias de Usuário com seus critérios de aceitação referentes ao componente Lógico.

### **US19 - Inserir na Base de Conhecimento**

Como agente de software, gostaria de enviar o retorno do Método Matemático de Correlação de Pearson, Mínimos Quadrados ou Fibonacci para que possa ser inserido na Base de Conhecimento.

Critérios de aceitação US19:

1. O valor a ser inserido na Base de Conhecimento é um número real.
2. Não devem ser inseridos valores nulos na Base de Conhecimento.
3. Caso seja inserido um valor já existente na Base de Conhecimento, esse valor ganhará um peso a mais na base.

### **US20 - Retirar na Base de Conhecimento**

Como agente de software, gostaria de enviar o retorno do Método Matemático de Correlação de Pearson, Mínimos Quadrados ou Fibonacci para que possa ser retirado na Base de Conhecimento.

Critérios de aceitação US20:

1. Após o valor ser retirado, deve-se verificar se o mesmo não existe na Base de Conhecimento ou perdeu um peso, caso tenha mais de um valor na base.
2. Deve ser verificado se o valor existe antes do mesmo ser retirado da Base de Conhecimento.

### **US21 - Calcular Critério de Entrada**

Como agente de software, gostaria de solicitar o retorno do Método Matemático de Correlação de Pearson, Mínimos Quadrados ou Fibonacci da Base de Conhecimento para que seja possível operar no Mercado de Moedas.

Critérios de aceitação US21 :

1. O critério de entrada deve variar de acordo com a estratégia escolhida.
2. Não devem ser fornecidos critérios de entrada nulos.

## **História de Usuário Componente MQL**

### **US22 - Realizar Operação no MetaTrader**

Como investidor, gostaria de realizar uma operação na plataforma MetaTrader para que eu possa realizar uma compra ou venda.

Critérios de aceitação US22:

1. Deve ser definida uma alavancagem maior que zero para compra ou venda.
2. Deve ser apresentado um *take profit* maior que zero.
3. Deve ser apresentado um *stop loss* maior que zero.



## APÊNDICE D – Experts para Experimento

## Experts em linguagem MQL4

### CorrelacaoPearson.mql

```
1. #property copyright "Copyright 2014, Cleiton Gomes"
2. #property link      "cleitoncsg@gmail.com"

3. #define TAKE_PROFIT 500
4. #define STOP_LOSS 500
5. #define ALAVANCAGEM 0.25
6. #define CORRELACAO_ACEITAVEL 0.89
7. #define SEXTA_FEIRA 5
8.
9. int ticket=0;
10. string nome = "CSG";
11. bool realizaOrdem;
12. double estado_mercado;
13.
14. int start(){
15.     bool venda, compra;
16.
17.     if(correlacao_pearson(55) > CORRELACAO_ACEITAVEL && correlacao_pearson(34) >
        CORRELACAO_ACEITAVEL &&
18.         correlacao_pearson(21) > CORRELACAO_ACEITAVEL && correlacao_pearson(13) >
        CORRELACAO_ACEITAVEL){
19.         realizaOrdem = true;
20.     }
21.
22.     if( DayOfWeek() != SEXTA_FEIRA ){
23.         if(realizaOrdem == true && estado_mercado > 0 ){
24.             compra = true;
25.         }
26.         if(realizaOrdem == true && estado_mercado < 0 ){
27.             venda = true;
28.         }
```

```

29.     }
30.
31.     if( ((compra == true  && OrdersTotal() == 0)) ){
32.         RefreshRates();
33.         while (IsTradeContextBusy()) Sleep(5);
34.         ticket= OrderSend(Symbol(),OP_BUY,ALAVANCAGEM,Ask,0,Ask - TAKE_PROFIT*Point,
35.             Ask + TAKE_PROFIT*Point,nome,AccountNumber(),0,Yellow);
36.     }
37.     if( ((venda == true && OrdersTotal() == 0)) ){
38.         RefreshRates();
39.         while (IsTradeContextBusy()) Sleep(5);
40.         ticket= OrderSend(Symbol(),OP_SELL,ALAVANCAGEM,Bid,0,Bid + STOP_LOSS*Point,
41.             Bid - TAKE_PROFIT*Point,nome,AccountNumber(),0,Green);
42.     }
43.     double ponto_positivo, ponto_negativo;
44.
45.     for(int j=0; j < OrdersHistoryTotal();j++){
46.         OrderSelect(j,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);
47.         if(OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
48.         if(OrderMagicNumber() != AccountNumber()) continue;
49.         if(OrderProfit() > 0){
50.             ponto_positivo++;
51.         }
52.         else{
53.             ponto_negativo++;
54.         }
55.     }
56.
57.     Comment(
58.         "Margem da Conta = ", AccountMargin() ,"\\n",
59.         "Ordens em lucro = ", ponto_positivo ,"\\n",
60.         "Ordens em prejuízo = ", ponto_negativo ,"\\n",
61.         "STOP LOSS = ", STOP_LOSS ,"\\n",
62.         "TAKE PROFIT = ", TAKE_PROFIT ,"\\n",

```

```

63.         "CORRELAÇÃO LINEAR 55 ", correlacao_pearson(55) , "\n",
64.         "CORRELAÇÃO LINEAR 34 ", correlacao_pearson(34) , "\n",
65.         "CORRELAÇÃO LINEAR 21 ", correlacao_pearson(21) , "\n",
66.         "CORRELAÇÃO LINEAR 13 ", correlacao_pearson(13) , "\n",
67.         ""
68.     );
69.     return(0);
70. }

71. double correlacao_pearson(int tempoCorrelacao){
72.     int c =0;
73.     double soma_ordenadas = 0;
74.     double soma_abcissas = 0;
75.     double soma_ordenadas_quadrado = 0;
76.     double soma_abcissas_quadrado = 0;
77.     double numero_abcissa;
78.     double numero_ordenada;
79.     double soma_X_vezes_Y = 0;
80.     double numerador, denominador_1,denominador,correlacao;
81.
82.     for(c=0; c<tempoCorrelacao; c++){
83.         numero_abcissa = NormalizeDouble(Open[c],5);
84.         numero_ordenada =NormalizeDouble(Close[c],5);
85.         soma_abcissas = soma_abcissas + numero_abcissa;
86.         soma_abcissas_quadrado = (soma_abcissas_quadrado) +
            (numero_abcissa)*(numero_abcissa);
87.         soma_ordenadas = soma_ordenadas + numero_ordenada;
88.         soma_ordenadas_quadrado = (soma_ordenadas_quadrado) +
            (numero_ordenada)*(numero_ordenada);
89.         soma_X_vezes_Y = soma_X_vezes_Y + (numero_ordenada*numero_abcissa);
90.     }
91.
92.     numerador
    =((tempoCorrelacao*soma_X_vezes_Y)-((soma_abcissas)*(soma_ordenadas)));

```



```

93.                                                                 denominador_1
    =((tempoCorrelacao*soma_abcissas_quadrado)-(soma_abcissas*soma_abcissas))*
94.
    ((tempoCorrelacao*soma_ordenadas_quadrado)-(soma_ordenadas*soma_ordenadas));
95.
96.         denominador = MathPow(denominador_1,1.0/2.0);
97.
98.         if(denominador != 0)
99.             correlacao = numerador/denominador;
100.        else
101.            correlacao = 0;
102.
103.        estado_mercado = soma_abcissas - soma_ordenadas;
104.
105.        return (correlacao);
106.    }

```

## Estocastico.mql

```

1.  #property copyright "Copyright 2014, Cleiton Gomes"
2.  #property link      "cleitoncsg@gmail.com"
3.
4.  #define TAKE_PROFIT 500
5.  #define STOP_LOSS 500
6.  #define ALAVANCAGEM 0.25
7.  #define TEMPO_OPERACAO 60
8.  #define SEXTA_FEIRA 5
9.  #define AJUSTE_TEMPORAL_MAIOR 5
10. #define AJUSTE_TEMPORAL_MENOR 3
11.
12. int ticket=0;
13. string nome = "CSG";
14. bool realizaOrdem;
15.
16. int start(){
17.     bool venda, compra;

```

```

18.
19.   HideTestIndicators(TRUE);
20.   RefreshRates();
21.   double estocastico
      =iStochastic(NULL,TEMPO_OPERACAO,AJUSTE_TEMPORAL_MAIOR,AJUSTE_TEMPORAL_MENOR,AJUSTE_TEMP
      ORAL_MENOR,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,1);
22.   double sinal
      =iStochastic(NULL,TEMPO_OPERACAO,AJUSTE_TEMPORAL_MAIOR,AJUSTE_TEMPORAL_MENOR,AJUSTE_TEMP
      ORAL_MENOR,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1);
23.
24.   if( DayOfWeek() != SEXTA_FEIRA ){
25.
26.       if (estocastico > sinal){
27.           compra = true;
28.       }
29.
30.       if (estocastico < sinal){
31.           venda = true;
32.       }
33.   }
34.
35.   if( ((compra == true && OrdersTotal() == 0 )) ){
36.       RefreshRates();
37.       while (IsTradeContextBusy()) Sleep(5);
38.       ticket= OrderSend(Symbol(),OP_BUY,ALAVANCAGEM,Ask,0,Ask - TAKE_PROFIT*Point,
39.       Ask + TAKE_PROFIT*Point,nome,AccountNumber(),0,Yellow);
40.
41.   }
42.   if( ((venda == true && OrdersTotal() == 0 )) ){
43.       RefreshRates();
44.       while (IsTradeContextBusy()) Sleep(5);
45.       ticket= OrderSend(Symbol(),OP_SELL,ALAVANCAGEM,Bid,0,Bid + STOP_LOSS*Point,
46.       Bid - TAKE_PROFIT*Point,nome,AccountNumber(),0,Green);
47.   }

```

```

48.
49.     double ponto_positivo, ponto_negativo;
50.
51.     for(int j=0; j < OrdersHistoryTotal();j++){
52.         OrderSelect(j,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);
53.         if(OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
54.         if(OrderMagicNumber() != AccountNumber()) continue;
55.         if(OrderProfit() > 0){
56.             ponto_positivo++;
57.         }
58.         else{
59.             ponto_negativo++;
60.         }
61.     }
62.     Comment(
63.         "Margem da Conta = ", AccountMargin() ,"\n",
64.         "Ordens em lucro = ", ponto_positivo ,"\n",
65.         "Ordens em prejuizo = ", ponto_negativo ,"\n",
66.         "STOP LOSS = ", STOP_LOSS ,"\n",
67.         "TAKE PROFIT = ", TAKE_PROFIT ,"\n",
68.         ""
69.     );
70.     return(0);
71. }

```

## Fibonacci.mql

```

1. #property link      "cleitoncsg@gmail.com"
2. #include "suporteResistencia.mq4"
3.
4. #define TAKE_PROFIT 500
5. #define STOP_LOSS 500
6. #define ALAVANCAGEM 0.25
7. #define FATOR_RETRACAO 0.38
8. #define MAX_CANDLES 34
9. #define SEXTA_FEIRA

```

```

10. #define ESTADO_VALIDO 0.01
11. double retracao_fibo;
12.
13. int ticket=0;
14. string nome = "CSG";
15.
16. int start(){
17.     bool venda;
18.
19.     if(NormalizeDouble(retracao_fibonacci()+ suporte(),4) == Bid &&
        estadoMercado(MAX_CANDLES) > ESTADO_VALIDO){
20.         venda = true;
21.     }
22.
23.     if( ((venda == true && OrdersTotal() == 0)) ){
24.         RefreshRates();
25.         while (IsTradeContextBusy()) Sleep(5);
26.
27.         ticket= OrderSend(Symbol(),OP_SELL,ALAVANCAGEM,Bid,0,Bid + STOP_LOSS*Point,
28.         Bid - TAKE_PROFIT*Point,nome,AccountNumber(),0,Green);
29.     }
30.
31.     double ponto_positivo, ponto_negativo;
32.
33.     for(int j=0; j < OrdersHistoryTotal();j++){
34.         OrderSelect(j,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);
35.
36.         if(OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
37.         if(OrderMagicNumber() != AccountNumber()) continue;
38.         if(OrderProfit() > 0){
39.             ponto_positivo++;
40.         }
41.         else{
42.             ponto_negativo++;

```

```

43.         }
44.     }
45.     Comment(
46.         "Margem da Conta = ", AccountMargin() ,"\n",
47.         "Ordens em lucro = ", ponto_positivo ,"\n",
48.         "Ordens em prejuizo = ", ponto_negativo ,"\n",
49.         "Suporte = ", suporte() ,"\n",
50.         "Resistencia = ", resistencia() ,"\n",
51.         "Retracao Fibo = ", retracao_fibonacci() ,"\n",
52.         ""
53.     );
54.     return(0);
55. }

56. double estadoMercado(int tempoCorrelacao){
57.     double soma_ordenadas = 0, soma_abcissas = 0;
58.     double numero_abcissa, numero_ordenada;
59.
60.     for(int c=0; c<tempoCorrelacao; c++){
61.         numero_abcissa = NormalizeDouble(Open[c],5);
62.         numero_ordenada =NormalizeDouble(Close[c],5);
63.         soma_abcissas = soma_abcissas + numero_abcissa;
64.         soma_ordenadas = soma_ordenadas + numero_ordenada;
65.     }
66.     return ( soma_abcissas - soma_ordenadas);
67. }

68. double retracao_fibonacci(){
69.     double retracao = ( resistencia() - suporte())*FATOR_RETRACAO;
70.
71.     return (retracao);
72. }

```

## MediaMovel.mql

```

1. #property copyright "Copyright 2014, Cleiton Gomes"
2. #property link      "cleitoncsg@gmail.com"
3.

```

```

4. #define TAKE_PROFIT 500
5. #define STOP_LOSS 500
6. #define ALAVANCAGEM 0.25
7. #define TEMPO_OPERACAO 60
8. #define SEXTA_FEIRA 5
9.
10. extern int mediaMovelRapida = 12;
11. extern int mediaMovelLenta = 26;
12.
13. int ticket=0;
14. string nome = "CSG";
15. bool realizaOrdem;
16.
17. int start(){
18.     bool venda, compra;
19.
20.     double
        mediaMovelRapidaCorrente=ima(NULL,TEMPO_OPERACAO,mediaMovelRapida,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE
        ,0);
21.     double mediaMovelLentaCorrente
        =ima(NULL,TEMPO_OPERACAO,mediaMovelLenta,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
22.
23.     if( DayOfWeek() != SEXTA_FEIRA ){
24.
25.         if (mediaMovelLentaCorrente < mediaMovelRapidaCorrente){
26.             compra = true;
27.         }
28.
29.         if (mediaMovelLentaCorrente > mediaMovelRapidaCorrente){
30.             venda = true;
31.         }
32.     }
33.
34.     if( ((compra == true && OrdersTotal() == 0)) ){

```

```

35. RefreshRates();
36. while (IsTradeContextBusy()) Sleep(5);
37. ticket= OrderSend(Symbol(),OP_BUY,ALAVANCAGEM,Ask,0,Ask - TAKE_PROFIT*Point,
38. Ask + TAKE_PROFIT*Point,nome,AccountNumber(),0,Yellow);
39.
40. }
41. if( ((venda == true && OrdersTotal() == 0)) ){
42. RefreshRates();
43. while (IsTradeContextBusy()) Sleep(5);
44. ticket= OrderSend(Symbol(),OP_SELL,ALAVANCAGEM,Bid,0,Bid + STOP_LOSS*Point,
45. Bid - TAKE_PROFIT*Point,nome,AccountNumber(),0,Green);
46. }
47.
48. double ponto_positivo, ponto_negativo;
49.
50. for(int j=0; j < OrdersHistoryTotal();j++){
51. OrderSelect(j,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);
52. if(OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
53. if(OrderMagicNumber() != AccountNumber()) continue;
54. if(OrderProfit() > 0){
55. ponto_positivo++;
56. }
57. else{
58. ponto_negativo++;
59. }
60. }
61.
62. Comment(
63. "Margem da Conta = ", AccountMargin() ,"\\n",
64. "Ordens em lucro = ", ponto_positivo ,"\\n",
65. "Ordens em prejuizo = ", ponto_negativo ,"\\n",
66. "STOP LOSS = ", STOP_LOSS ,"\\n",
67. "TAKE PROFIT = ", TAKE_PROFIT ,"\\n",
68. ""

```

```
69.     );  
70.  
71.     return(0);  
72. }
```

## MinimosQuadrados.mql

```
1.  #property copyright "Copyright 2014, Cleiton Gomes"  
2.  #property link      "cleitoncsg@gmail.com"  
3.  
4.  #define ALAVANCAGEM 0.25  
5.  #define QUANTIDADE_CANDLES 34  
6.  #define AJUSTE_SL 8  
7.  #define AJUSTE_CA 0.1  
8.  #define SEXTA_FEIRA 5  
9.  
10. extern double take_profit_fixo, stop_loss_fixo;  
11.  
12. int ticket=0;  
13. string nome = "CSG";  
14. double coeficienteAngular;  
15.  
16. int start(){  
17.     bool venda, compra;  
18.     double take_profit, stop_loss;  
19.     double produto_coeficienteAngular_cotacao;  
20.  
21.     produto_coeficienteAngular_cotacao = calculoCoeficienteLinear(QUANTIDADE_CANDLES);  
22.  
23.     if( DayOfWeek() != SEXTA_FEIRA ){  
24.         if(coeficienteAngular < 0){  
25.             coeficienteAngular = coeficienteAngular*(-1);  
26.         }  
27.         if(produto_coeficienteAngular_cotacao > 1){  
28.             compra = true;  
29.         }
```



```

30.     if(produto_coeficienteAngular_cotacao < 0){
31.         venda = true;
32.     }
33.     take_profit = (Ask + (coeficienteAngular)*AJUSTE_CA);
34.     stop_loss = (Bid - AJUSTE_SL*(coeficienteAngular)*AJUSTE_CA);
35. }
36.
37. if( ((compra == true  && OrdersTotal() == 0 && venda != true)) ){
38.     take_profit_fixo = take_profit;
39.     stop_loss_fixo = stop_loss;
40.     RefreshRates();
41.     while (IsTradeContextBusy()) Sleep(5);
42.     ticket= OrderSend(Symbol(),OP_BUY,ALAVANCAGEM,Ask,0,stop_loss_fixo,
43.         take_profit_fixo,nome,AccountNumber(),0,Yellow);
44. }
45. if( ((venda == true  && OrdersTotal() == 0 && compra != true)) ){
46.     take_profit_fixo = take_profit;
47.     stop_loss_fixo = stop_loss;
48.
49.     RefreshRates();
50.     while (IsTradeContextBusy()) Sleep(5);
51.     ticket= OrderSend(Symbol(),OP_SELL,ALAVANCAGEM,Bid,0,stop_loss_fixo,
52.         take_profit_fixo,nome,AccountNumber(),0,Green);
53. }
54.
55.     double ponto_positivo, ponto_negativo;
56.
57.     for(int j=0; j < OrdersHistoryTotal();j++){
58.         OrderSelect(j,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);
59.         if(OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
60.         if(OrderMagicNumber() != AccountNumber()) continue;
61.         if(OrderProfit() > 0){
62.             ponto_positivo++;
63.         }

```

```

64.         else{
65.             ponto_negativo++;
66.         }
67.     }
68.     Comment(
69.         "Margem da Conta = ", AccountMargin() ,"\n",
70.         "Ordens em lucro = ", ponto_positivo ,"\n",
71.         "Ordens em prejuizo = ", ponto_negativo ,"\n",
72.         "STOP LOSS ", stop_loss_fixo ,"\n",
73.         "TAKE PROFIT", take_profit_fixo ,"\n",
74.         "COEFICIENTE LINEAR ", calculoCoeficienteLinear(34) ,"\n",
75.         "COEFICIENTE ANGULAR ", coeficienteAngular ,"\n",
76.         ""
77.     );
78.     return(0);
79. }
80. double calculoCoeficienteLinear(int quantidadeVelas){
81.     double soma_x = 0, soma_y = 0;
82.     double numerador, denominador;
83.     double variacaoLinear;
84.     int i;
85.
86.     for(i = 1; i < quantidadeVelas; i++){
87.         soma_x = soma_x + Open[i];
88.         soma_y = soma_y + Close[i];
89.     }
90.     for(i = 1; i < quantidadeVelas; i++){
91.         numerador = Open[i]*(Close[i] - soma_x/quantidadeVelas);
92.         denominador = Close[i]*(Open[i] - soma_y/quantidadeVelas);
93.     }
94.     variacaoLinear = numerador/denominador;
95.     coeficienteAngular = soma_y/quantidadeVelas -
        (variacaoLinear*soma_x/quantidadeVelas);
96.

```

```
97.     return variacaoLinear;
98. }
```

### ResistenciaSuporte.mql

```
1.  #property copyright "Copyright 2014, Cleiton Gomes"
2.  #property link      "cleitoncsg@gmail.com"
3.
4.  #define QUANTIDADE_CANDLES 13
5.
6.  double resistencia(){
7.      double maior = -99;
8.
9.      for(int i = 0; i < QUANTIDADE_CANDLES;i++){
10.         if(Open[i] > maior)
11.             maior = Open[i];
12.     }
13.     return maior;
14. }
15. double suporte(){
16.     double menor = 99;
17.
18.     for(int i = 0; i < QUANTIDADE_CANDLES;i++){
19.         if(Close[i] < menor)
20.             menor = Close[i];
21.     }
22.     return menor;
23. }
```



## APÊNDICE E – Componente Estruturado

## correlacaoDePearson.c

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3. #include <string.h>
4. #include <math.h>
5. #define QUANTIDADE_CANDLES 100
6. #define TAMANHO_STRING 50
7.
8. double leituraCotacoes[QUANTIDADE_CANDLES];
9. char nomeRobo[50], nomeTipoGrafico[2];
10. double metodoCorrelacao(int tempoCorrelacao);
11. void detectaRoboETipoDeGrafico();
12.
13. int main(){
14.     metodoCorrelacao(21);
15.     printf("%f\n", metodoCorrelacao(21));
16.     return 0;
17. }
18.
19. double metodoCorrelacao(int tempoCorrelacao){
20.     FILE *arquivo;
21.     double somaOrdenadas = 0, somaAbcissas = 0,
22.         somaOrdenadasQuadrado = 0, somaAbcissasQuadrado = 0,
23.         somaXvezesY = 0, correlacao,
24.         numeroAbcissa, numeroOrdenada,
25.         numerador, denominador_1, denominador;
26.     int c;
27.     detectaRoboETipoDeGrafico();
28.
29.     if( (strcmp(nomeTipoGrafico, "M1")) == 0)
30.         arquivo = fopen("tabela1Minuto.csv", "rt");
31.     else if( (strcmp(nomeTipoGrafico, "M5")) == 0)
32.         arquivo = fopen("tabela5Minutos.csv", "rt");
33.     else if( (strcmp(nomeTipoGrafico, "H1")) == 0)
```

```

34.         arquivo = fopen("tabela1Hora.csv","rt");
35.     else
36.         printf("Erro, tabela nao encontrada\n");
37.
38.     for(c=0; c<QUANTIDADE_CANDLES; c++){
39.         fscanf(arquivo, "%lf",&leituraCotacoes[c]);
40.     }
41.
42.     for(c=0; c<tempoCorrelacao; c++){
43.         numeroAbcissa = leituraCotacoes[c];
44.         numeroOrdenada = leituraCotacoes[c+1];
45.
46.         somaAbcissas = somaAbcissas + numeroAbcissa;
47.         somaAbcissasQuadrado += (numeroAbcissa*numeroAbcissa);
48.         somaOrdenadas = somaOrdenadas + numeroOrdenada;
49.         somaOrdenadasQuadrado += (numeroOrdenada*numeroOrdenada);
50.         somaXvezesY = somaXvezesY + (numeroOrdenada*numeroAbcissa);
51.     }
52.
53.     numerador = ((tempoCorrelacao*somaXvezesY)-((somaAbcissas)*(somaOrdenadas)));
54.     denominador_1 = ((tempoCorrelacao*somaAbcissasQuadrado)-(somaAbcissas*somaAbcissas))*
55.     ((tempoCorrelacao*somaOrdenadasQuadrado)-(somaOrdenadas*somaOrdenadas));
56.
57.     denominador = sqrt(denominador_1);
58.     correlacao = numerador/denominador;
59.
60.     return correlacao;
61.
62.     printf("%f\n",correlacao);
63.     fclose(arquivo);
64. }
65. void detectaRoboETipoDeGrafico(){
66.     FILE *arquivo;
67.

```

```
68.     arquivo = fopen("criterioEntrada.txt", "rt");
69.     fgets(nomeRobo, 50, arquivo);
70.     fgets(nomeTipoGrafico, 3, arquivo);
71.     fclose(arquivo);
72. }
```

### testeCorrelacaoDePearson.c

```
1.  #include <stdio.h>
2.  #include <stdlib.h>
3.  #include <CUnit/Basic.h>
4.
5.  int init_suite(void) {
6.      return 0;
7.  }
8.  int clean_suite(void) {
9.      return 0;
10. }
11.
12. double metodoCorrelacao(int tempoCorrelacao);
13.
14. void testMetodoCorrelacao() {
15.     int tempoCorrelacao = 21;
16.     double resultadoCorrelacao = metodoCorrelacao(tempoCorrelacao);
17.
18.     CU_ASSERT_DOUBLE_EQUAL(0.748820, resultadoCorrelacao, 0.001 );
19. }
20. int main() {
21.     CU_pSuite pSuite = NULL;
22.
23.     /* Initialize the CUnit test registry */
24.     if (CUE_SUCCESS != CU_initialize_registry())
25.         return CU_get_error();
26.
27.     /* Add a suite to the registry */
```



```

28.     pSuite = CU_add_suite("correlacaoLinearTeste", init_suite, clean_suite);
29.     if (NULL == pSuite) {
30.         CU_cleanup_registry();
31.         return CU_get_error();
32.     }
33.     /* Add the tests to the suite */
34.     if ((NULL == CU_add_test(pSuite, "testMetodoCorrelacao", testMetodoCorrelacao))) {
35.         CU_cleanup_registry();
36.         return CU_get_error();
37.     }
38.     /* Run all tests using the CUnit Basic interface */
39.     CU_basic_set_mode(CU_BRM_VERBOSE);
40.     CU_basic_run_tests();
41.     CU_cleanup_registry();
42.     return CU_get_error();
43. }

```

## fibonacci

```

1.  #include <stdio.h>
2.  #include <stdlib.h>
3.
4.  double calculoSupte(int quantidadeVelas);
5.  double calculoResistencia(int quantidadeVelas);
6.  double calculoRegressaoFibonacci(double fatorDeRegressao, int quantidadeVelas);
7.
8.  int main(){
9.
10.     printf("Suporte = %lf, resistencia =
        %lf\n", calculoSupte(13), calculoResistencia(13));
11.     printf("Regressao De Fibonacci = %lf\n", calculoRegressaoFibonacci(0.23, 13));
12.     return 0;
13. }
14.
15. double calculoSupte(int quantidadeVelas){
16.     FILE *arquivo;

```

```
17.     double cotacao[quantidadeVelas];
18.     double suporte = 0;
19.     int i;
20.     arquivo = fopen("dadosFibonacci.txt","rt");
21.
22.     for(i = 0; i < quantidadeVelas; i++){
23.         fscanf(arquivo, "%lf",&cotacao[i]);
24.
25.         if(suporte < cotacao[i])
26.             suporte = cotacao[i];
27.     }
28.     fclose(arquivo);
29.     return suporte;
30. }
31. double calculoResistencia(int quantidadeVelas){
32.     FILE *arquivo;
33.     double cotacao[quantidadeVelas];
34.     double resistencia = 777;
35.     int i;
36.
37.     arquivo = fopen("dadosFibonacci.txt","rt");
38.
39.     for(i = 0; i < quantidadeVelas; i++){
40.         fscanf(arquivo, "%lf",&cotacao[i]);
41.         if(resistencia > cotacao[i])
42.             resistencia = cotacao[i];
43.     }
44.     fclose(arquivo);
45.     return resistencia;
46. }
47.
48. double calculoRegressaoFibonacci(double fatorDeRegressao, int quantidadeVelas){
49.     double variacaoDePontos = calculoSujeito(quantidadeVelas) -
        calculoResistencia(quantidadeVelas);
```

```
50.     return variacaoDePontos*fatorDeRegressao;
51. }
```

## testeFibonnaci

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3. #include <CUnit/Basic.h>
4.
5. int init_suite(void) {
6.     return 0;
7. }
8. int clean_suite(void) {
9.     return 0;
10. }
11. double calculoRegressaoFibonacci(double fatorDeRegressao, int quantidadeVelas);
12.
13. void testCalculoRegressaoFibonacci() {
14.     double resultadoRegressaoFibonacci = calculoRegressaoFibonacci(0.23, 13);
15.     CU_ASSERT_DOUBLE_EQUAL(0.162380, resultadoRegressaoFibonacci, 0.001 );
16. }
17.
18. double calculoResistencia(int quantidadeVelas);
19.
20. void testCalculoResistencia() {
21.     int quantidadeVelas = 13;
22.     CU_ASSERT_DOUBLE_EQUAL(136.290, calculoResistencia(quantidadeVelas), 0.001 );
23. }
24.
25. double calculoSuporte(int quantidadeVelas);
26.
27. void testCalculoSuporte() {
28.     int quantidadeVelas = 13;
29.     CU_ASSERT_DOUBLE_EQUAL(136.996, calculoSuporte(quantidadeVelas), 0.001 );
30. }
```

```

31.
32. int main() {
33.     CU_pSuite pSuite = NULL;
34.     /* Initialize the CUnit test registry */
35.     if (CUE_SUCCESS != CU_initialize_registry())
36.         return CU_get_error();
37.     /* Add a suite to the registry */
38.     pSuite = CU_add_suite("fibonacciTeste", init_suite, clean_suite);
39.     if (NULL == pSuite) {
40.         CU_cleanup_registry();
41.         return CU_get_error();
42.     }
43.     /* Add the tests to the suite */
44.     if ((NULL == CU_add_test(pSuite, "testCalculoRegressaoFibonacci",
        testCalculoRegressaoFibonacci)) ||
45.         (NULL == CU_add_test(pSuite, "testCalculoResistencia",
        testCalculoResistencia)) ||
46.         (NULL == CU_add_test(pSuite, "testCalculoSuporte", testCalculoSuporte))) {
47.         CU_cleanup_registry();
48.         return CU_get_error();
49.     }
50.     /* Run all tests using the CUnit Basic interface */
51.     CU_basic_set_mode(CU_BRM_VERBOSE);
52.     CU_basic_run_tests();
53.     CU_cleanup_registry();
54.     return CU_get_error();
55. }

```

### minimosQuadarados.c

```

1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3.
4. double calculoCoeficienteLinear();
5. double calculoCoeficienteAngular();
6.

```

```
7. double calculoCoeficienteLinear(int quantidadeVelas){
8.     FILE *arquivo;
9.     double x[quantidadeVelas], y[quantidadeVelas];
10.    double soma_x = 0, soma_y = 0;
11.    double numerador, denominador;
12.    double variacaoLinear;
13.    int i;
14.
15.    arquivo = fopen("dadosMinimosQuadrados.txt", "rt");
16.
17.    for(i = 1; i < quantidadeVelas; i++){
18.        fscanf(arquivo, "%lf", &x[i]);
19.        fscanf(arquivo, "%lf", &y[i]);
20.        soma_x = soma_x + x[i];
21.        soma_y = soma_y + y[i];
22.    }
23.
24.    for(i = 1; i < quantidadeVelas; i++){
25.        numerador = x[i]*(y[i] - soma_y/quantidadeVelas);
26.        denominador = y[i]*(x[i] - soma_x/quantidadeVelas);
27.    }
28.    variacaoLinear = numerador/denominador;
29.    fclose(arquivo);
30.    return variacaoLinear;
31. }
32.
33. double calculoCoeficienteAngular(int quantidadeVelas){
34.     FILE *arquivo;
35.     double x[quantidadeVelas], y[quantidadeVelas];
36.     double soma_x = 0, soma_y = 0;
37.     double variacaoAngular;
38.     int i;
39.     arquivo = fopen("dadosMinimosQuadrados.txt", "rt");
40.
```

```

41.     for(i = 1; i < quantidadeVelas; i++){
42.         fscanf(arquivo, "%lf",&x[i]);
43.         fscanf(arquivo, "%lf",&y[i]);
44.         soma_x = soma_x + x[i];
45.         soma_y = soma_y + y[i];
46.     }
47.
48.     variacaoAngular = soma_y/quantidadeVelas -
        (calculoCoeficienteLinear(quantidadeVelas)*soma_x/quantidadeVelas);
49.
50.     fclose(arquivo);
51.     return variacaoAngular;
52. }

```

### testeMinimosQuadrados

```

1.  #include <stdio.h>
2.  #include <stdlib.h>
3.  #include <CUnit/Basic.h>
4.
5.  int init_suite(void) {
6.      return 0;
7.  }
8.
9.  int clean_suite(void) {
10.     return 0;
11. }
12.
13. double calculoRegressaoFibonacci(double fatorDeRegressao, int quantidadeVelas);
14.
15. void testCalculoRegressaoFibonacci() {
16.     double resultadoRegressaoFibonacci = calculoRegressaoFibonacci(0.23, 13);
17.
18.     CU_ASSERT_DOUBLE_EQUAL(0.162380,resultadoRegressaoFibonacci, 0.001 );
19. }
20.

```

```
21. double calculoResistencia(int quantidadeVelas);
22.
23. void testCalculoResistencia() {
24.     int quantidadeVelas = 13;
25.
26.     CU_ASSERT_DOUBLE_EQUAL(136.290, calculoResistencia(quantidadeVelas), 0.001 );
27. }
28.
29. double calculoSuporte(int quantidadeVelas);
30.
31. void testCalculoSuporte() {
32.     int quantidadeVelas = 13;
33.
34.     CU_ASSERT_DOUBLE_EQUAL(136.996, calculoSuporte(quantidadeVelas), 0.001 );
35. }
36.
37. int main() {
38.     CU_pSuite pSuite = NULL;
39.
40.     /* Initialize the CUnit test registry */
41.     if (CUE_SUCCESS != CU_initialize_registry())
42.         return CU_get_error();
43.
44.     /* Add a suite to the registry */
45.     pSuite = CU_add_suite("fibonacciTeste", init_suite, clean_suite);
46.     if (NULL == pSuite) {
47.         CU_cleanup_registry();
48.         return CU_get_error();
49.     }
50.
51.     /* Add the tests to the suite */
52.     if ((NULL == CU_add_test(pSuite, "testCalculoRegressaoFibonacci",
        testCalculoRegressaoFibonacci)) ||
```

```
53.         (NULL == CU_add_test(pSuite, "testCalculoResistencia",
testCalculoResistencia)) ||
54.         (NULL == CU_add_test(pSuite, "testCalculoSuporte", testCalculoSuporte))) {
55.     CU_cleanup_registry();
56.     return CU_get_error();
57. }
58.
59. /* Run all tests using the CUnit Basic interface */
60. CU_basic_set_mode(CU_BRM_VERBOSE);
61. CU_basic_run_tests();
62. CU_cleanup_registry();
63. return CU_get_error();
64. }
```



## APÊNDICE F – Componente Funcional

## CorrelacaoDePearson.hs

```
1. module CorrelacaoDePearson (calculaMedia, vetorX, vetorY, varianciaPearson,
   correlacaoDePearson) where
2.
3. calculaMedia [] = 0
4. calculaMedia (cabeca:calda) = sum (cabeca:calda) / fromIntegral(length (cabeca:calda))
5.
6. vetorX [] = []
7. vetorX (cabeca : calda) = [cabeca] ++ vetorX ( drop 1 calda)
8.
9. vetorY [] = []
10. vetorY (cabeca : calda) = [(head calda)] ++ vetorY ( drop 1 calda)
11.
12. covarianciaPearson [] [] xMedio yMedio = 0
13. covarianciaPearson (cabecaX : caldax) (cabecaY : calday) xMedio yMedio = (cabecaX -
   xMedio) * (cabecaY - yMedio) +(covarianciaPearson caldax calday xMedio yMedio)
14.
15. varianciaPearson [] media = 0
16. varianciaPearson (cabeca : calda) media = (cabeca - media) ** 2 + (varianciaPearson
   calda media)
17.
18. correlacaoDePearson (cabeca:calda) = do
19.     let x = vetorX (cabeca:calda)
20.     let y = vetorY (cabeca:calda)
21.
22.     let mediaX = calculaMedia x
23.     let mediaY = calculaMedia y
24.
25.     let covariancia = covarianciaPearson x y mediaX mediaY
26.     let varianciaX = varianciaPearson x mediaX
27.     let varianciaY = varianciaPearson y mediaY
28.
29.     let varianciaXY = varianciaY * varianciaX
30.     let raizVarianciaXY = sqrt (varianciaXY)
```

```
31.  
32.         return (covariancia / raizVarianciaXY)
```

## testeCorrelacaoDePearson.hs

```
1. import Test.HUnit  
2. import CorrelacaoDePearson  
3.  
4. testaCalculaMedia :: Test  
5. testaCalculaMedia = TestCase (assertEqual "Para vetor [3,3,3]" 3 (calculaMedia [3,3,3]))  
6.  
7. testaVetorX :: Test  
8. testaVetorX = TestCase (assertEqual "Para vetor [1,2,3,4]" [1,3] (vetorX [1,2,3,4]))  
9.  
10. testaVetorY :: Test  
11. testaVetorY = TestCase (assertEqual "Para vetor [1,2,3,4]" [2,4] (vetorY [1,2,3,4]))  
12.  
13. suiteDeTeste :: Test  
14. suiteDeTeste = TestList[ TestLabel "Media do Vetor" testaCalculaMedia, TestLabel  
    "Posições Impares do vetor" testaVetorX, TestLabel "Posições Pares do vetor" testaVetorY]  
15.  
16. main :: IO Counts  
17. main = runTestTT suiteDeTeste
```



## APÊNDICE G – Componente OO

## Expert.groovy

```
package investmvc
```

```
class Expert {
```

```
    String name
```

```
    int quote
```

```
    static constraints = {
```

```
    }
```

```
}
```

## User.groovy

```
1. package investmvc.security
```

```
2.
```

```
3. class User {
```

```
4.     transient springSecurityService
```

```
5.
```

```
6.     String username
```

```
7.     String password
```

```
8.     boolean enabled = true
```

```
9.     boolean accountExpired
```

```
10.    boolean accountLocked
```

```
11.    boolean passwordExpired
```

```
12.    static transients = ['springSecurityService']
```

```
13.
```

```
14.    static constraints = {
```

```
15.        username blank: false, unique: true
```

```
16.        password blank: false
```

```
17.    }
```

```
18.    static mapping = {
```

```
19.        password column: '`password`'
```

```
20.    }
```

```
21.
```

```
22.     Set<Role> getAuthorities() {
23.         UserRole.findAllByUser(this).collect { it.role }
24.     }
25.     def beforeInsert() {
26.         encodePassword()
27.     }
28.
29.     def beforeUpdate() {
30.         if (isDirty('password')) {
31.             encodePassword()
32.         }
33.     }
34.
35.     protected void encodePassword() {
36.         password = springSecurityService?.passwordEncoder ?
springSecurityService.encodePassword(password) : password
37.     }
38. }
```

## Tela : Criar Expert

# Criar Expert

[\\_DemoPage](#) [Dbdoc](#) [Expert](#) [Home](#) [Login](#) [Logout](#) [User](#)

Expert Listagem

+ Novo Expert

Name

Quote\*

0

Criar

Reset

## Tela : Criar Usuário

# User

[\\_DemoPage](#) [Dbdoc](#) [Expert](#) [Home](#) [Login](#) [Logout](#) [User](#)

User Listagem

+ Novo User

Username	Password
admin@com	\$2a\$10\$9/c/PedPNFa963.6mSu3t.kYv0PKUiPlogaAf6nA52/1Xns.GH3Nm
user@user.com	\$2a\$10\$fxQE7ePwj7B9/c40x.fQUeGk8K9fYLZotHGwQ4neVfXn2VSNu4IGi

Anterior

Próximo



## APÊNDICE H – Componente MQL

## Código Componente MQL

```
1. #property copyright "Copyright 2014, Cleiton da Silva Gomes"
2. #property link      "http://www.softwarecsg.com.br"
3.
4. int stop_loss = 500;
5. int take_profit = 500;
6. int ticket;
7. string nome = "csg";
8.
9. int start(){
10.     int arquivo = FileOpen("respostaMultiagente.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE, ';');
11.     bool compra, venda;
12.
13.     if(compra == true && OrdersTotal() == 0){
14.         realizaCompra();
15.     }
16.
17.     if(venda == true && OrdersTotal() == 0){
18.         realizaVenda();
19.     }
20.
21.     exibeInformacaoNaTela();
22.
23.     FileClose(arquivo);
24.
25.     return (0);
26.
27. }
28.
29. void realizaCompra(){
30.     RefreshRates();
31.     while (IsTradeContextBusy())
32.         Sleep(5);
33.     ticket= OrderSend(Symbol(),OP_BUY,ALAVANCAGEM,Ask,0,Ask - stop_loss*Point,
```

```

34.     Ask + take_profit*Point,nome,AccountNumber(),0,Yellow);
35. }
36.
37. void realizaVenda(){
38.     RefreshRates();
39.     while (IsTradeContextBusy()) Sleep(5);
40.     ticket= OrderSend(Symbol(),OP_SELL,ALAVANCAGEM,Bid,0,Bid + stop_loss*Point,
41.         Bid - take_profit*Point,nome,AccountNumber(),0,Red);
42.
43. }
44.
45. void exibeInformacaoNaTela(){
46.     double ponto_positivo, ponto_negativo;
47.
48.     for(int j=0; j < OrdersHistoryTotal();j++){
49.         OrderSelect(j,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);
50.
51.         if(OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
52.         if(OrderMagicNumber() != AccountNumber()) continue;
53.         if(OrderProfit() > 0){
54.             ponto_positivo++;
55.         }
56.         else{
57.             ponto_negativo++;
58.         }
59.     }
60.
61.     Comment(
62.         "Quantidade ordens positivas = ", ponto_positivo+"\n",
63.         "Quantidade ordens negativas = ", ponto_negativo+"\n",
64.         ""
65.     );
66. }

```



# Anexos



# ANEXO A – Template de Protocolo Experimental

## Template for a Laboratory Experiment Protocol

### 1. Change Record

This should be a list or table summarizing the main updates and changes embodied in each version of the protocol and (where appropriate), the reasons for these.

### 2. Background

- a) identify previous research on the topic.
- b) define the main research question being addressed by this study and the associated hypothesis and null hypothesis.
- c) identify any additional research questions that will be addressed along with the relevant hypotheses and null hypotheses.

### 3. Design

- a) determine the independent and dependent variables.
- b) identify any variables that will need to be controlled.
- c) identify the population to be studied (e.g. practitioners, students, novices, ...).
- d) describe how the participants will be selected (recruited).
- e) determine the form of the study (between-subject or within-subject).
- f) describe the objects of study and how these will be prepared (if necessary), for example how errors will be seeded in a class for a testing study etc.
- g) specify how the treatment will be allocated to participants, such as the randomization mechanism to be used.
- h) describe how the protocol is to be reviewed (e.g. by supervisor, domain expert, etc.).

### 4. Data Preparation and Collection

- a) describe how the material for the study will be prepared.
- b) define a data collection plan and how the dependent variable(s) will be measured.

- c) define how the data will be stored.

## 5. Analysis

- a) the plan should identify which data elements are used to address which research question and how the data elements will be combined to answer the question.
- b) describe any statistical forms or graphical forms to be used.
- c) assess the threats to validity (construct, internal, external)

## 6. Study Limitations

Specify residual validity issues including potential conflicts of interest (i.e. that are inherent in the problem, rather than arising from the plan).

## 7. Reporting

Identify target audience, ways of providing data (e.g. scatter plots)

## 8. Schedule

Give time estimates for all of the major steps