CategoriasController

```
⊳ на пп ..
Ф
                                                                                                         ** CategoriasController.php × ** web.php M
          V EDITORES ABERTOS
                   # styles.css projeto\public\css
                                                                                        use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Categorias;
             > laradock
> projeto
                > Console
                                                                                                        lic function listacategorias(){
    $categoria = categorias::all();
                ∨ Http
∨ Controllers
                    ClienteController.php
                                                                                              public function create(){
   return view('categoria.create');
                    # EnderecoController.php
                                                                                               public function store(Request $request){
                    * FornecedorController.php
                                                                                                               rquest-validate(|
   'rome' => 'required',
   'valordecompra' => 'required',
   'valordevenda' => 'required',
   'desconto' => 'required',
   'frete' => 'required',
   'quantidade' => 'required',
                     * ItensvendaController.php
                     RelatoriosController.php
                   > Middleware
                                                                                                       $categoria = new categorias();
$categoria->nome = $request->nome;
$categoria->valordecompra = $request->valordecompra;

✓ Models

                  Categorias.php
                                                                                                        $categoria->valordevenda = $request->valordevenda;
$categoria->desconto = $request->desconto;
$categoria->frete = $request->frequest->frequest->frequest->frequest->frequest->frequest->quantidade;
                  Compras.php
```

ClienteController

```
🐧 Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                                                                                                                                                                                           ▷ th m ·
                                                                            ** ClienteController.php X ** web.php M
Ф
       V EDITORES ABERTOS
             # styles.css projeto\public\css
         > laradock
                                                               use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Cliente;
            HttpControllers
                                                                     public function listacliente(){
    $clientes = Cliente::all();
              CategoriasController.php
              ComprasController.php
                                                                     public function create(){
   return view('clientes.create');
              # EnderecoController.php
                                                                      public function store(Request $request){
    $request->validate([
              * FornecedorController.php
                                                                              'nome' => 'required',
'debito' => 'required',
                                                                           $cliente = new Cliente();
$cliente->nome = $request->nome;
$cliente->debito = $request->debito;
               RelatoriosController.php
             > Middleware

∨ Models

                                                                            if($id){
    $cliente = Cliente::where('id',$id)->get();
```

ComprasController

```
ComprasController.php - Webll - Visual Studio Code
Ф
                                                                        ⊳ ໝ Ш ..
       V EDITORES ABERTOS
              # styles.css projeto\public\css
                                                              use Illuminate\Http\Request;
use App\models\Compras;
         > laradock
                                                             class ComprasController extends Controller
                                                                  public function listacompras(){
    $compras = Compras::all();
             CategoriasController.php
ClienteController.php
                                                                   public function show($id)[]
    $compras = Compras::find($id);
              ComprasController.php
              m DashboardController.php
                                                                       if($compras){
    echo " o compras é $compras";
}
              # EnderecoController.php
              TornecedorController.php
                                                                      echo "<h1>pertence a fornecedor</h1>";
$fornecedor = $compras->fornecedor()->first();
              # ItensentradaController.php
              ProdutoController.php
RelatoriosController.php
                                                                               echo $fornecedor->nome:
             > Middleware
                                                                   public function create(){
    return view('compras.create');
}

∨ Models

            🖛 Cliente.php
                                                                   public function store(Request $request){

    Compras.php

                                                                         $request->validate([
   'valortotal' => 'required',
   'idfornecedor' => 'required',
       > ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

EnderecoController

```
d Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                    EnderecoController.php - Webll - Visual Studio Code
                                                                                                                                                                                                                                            ⊳ ta ⊞ ...
                                                                    ф
      V EDITORES ABERTOS
 Q
IK
                                                         use App\models\Endereco;
          > Console
          HttpControllers
                                                                  $endereco = endereco::all();
            CategoriasController.php
ClienteController.php
             Controller.php
                                                                  $endereco = Endereco::find($id);
$cliente = $endereco->cliente()->first();
             ** EnderecoController.php
                                                                 if ($endereco) {
   if ($cliente) {
      echo $cliente->nome;
      echo $endereco->uf;
      echo $endereco->cidade;
             TuncionariosController.php
             RelatoriosController.php
            > Middleware
           ∨ Models
            Categorias.php
           Compras.php
       > LINHA DO TEMPO
```

FornecedorController

```
FornecedorController.php - Webll - Visual Studio Code
Ф
                                                                      ** FornecedorController.php X ** web.php M
                                                                                                                                                                                                                                                          ⊳ໝ⊞
      V EDITORES ABERTOS
            # styles.css projeto\public\css

    web.php projeto\routes

        > laradock
                                                           use App\Models\Fornecedor;
           > Console
                                                                 public function listafornecedor(){
    $fornecedor = Fornecedor::all();
             CategoriasController.php
                                                                      return view['fornecedor.listafornecedor',['fornecedor'=>$fornecedor]];
             Controller.php
                                                                public function create(){
   return view('fornecedor.create');
             m EnderecoController.php
                                                                R FornecedorController.php
             FuncionariosController.php
             RelatoriosController.php
                                                                     $fornecedor = new fornecedor();
$fornecedor->nome = $request->nome;
$fornecedor->email = $request->email;
$fornecedor->endereco = $request->ende;
$fornecedor->save();
            > Middleware

∨ Models

            Cliente.php
            Compras.php
8
            Tashboard.php
                                                                    ublic function show($id){
  if($id){
       > ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

FuncionariosController

```
d Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                                          FuncionariosController.php - Webll - Visual Studio Code
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ⊳ ໝ Ш ..
Ф
                                                                                             FuncionariosController.php X ** web.php M
         V EDITORES ABERTOS
             # styles.css projeto\public\css
X ** FuncionariosController.php proj...
 Q
IK
                                                                             use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Funcionarios;
                                                                             class FuncionariosController extends Controller {
              > Console
                                                                                             $funcionarios = funcionarios::all():
              ∨ Http
                  ClienteController.php
                                                                                  public function create(){
    return view('funcionario.create');
}
                 Controller.php
DashboardController.php
                  m EnderecoController.php
                                                                                     public function store(Request $request){
                                                                                                  'nome' => 'required',
'valordecompra' => 'required',
'valordevenda' => 'required',
'desconto' => 'required',
'frete' => 'required',
'quantidade' => 'required',
                  FuncionariosController.php
                  * ItensvendaController.php
                 > Middleware
                                                                                           $funcionario = new funcionarios();
$funcionario->nome = $request->nome;
$funcionario->valordecompra = $request->valordecompra;
$funcionario->valordevenda = $request->valordevenda;
$funcionario->desconto = $request->desconto;
$funcionario->frete = $request->frete;
$funcionario->frete = $request->quantidade;
                Kernel.php
                Categorias.php
                * Cliente.php
               Tashboard.php
         > ESTRUTURA DO CÓDIGO
         > LINHA DO TEMPO
```

ItensentradaController

```
ItensentradaController.php - Webll - Visual Studio Code
Ф
                                                                     ** ItensentradaController.php × ** web.php M
                                                                                                                                                                                                                                                      ⊳ឃួ⊞

∨ EDITORES ABERTOS

            # styles.css projeto\public\css
                                                           use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Itensentrada;
        > laradock
> projeto
           > Console
                                                               public function listaitensentrada(){
    $itensentrada = Itensentrada::all();
return view('itensentrada.listaitensentrada',['itensentrada'=>$itensentrada]);
}
             CategoriasController.php
                                                               ComprasController.php
Controller.php
             m EnderecoController.php
                                                               public function show($id){
    $itensentrada = Itensentrada::find($id);
             TornecedorController.php
                                                                    if($itensentrada){
    echo " o itensentrada é $itensentrada";
}
             m ItensentradaController.php
              # ItensvendaController.php
                                                                     echo "<h1>pertence a produto</h1>";
$produto = $itensentrada->produto()->first();
             RelatoriosController.php
                                                                    if($produto){
   echo $produto->nome;
            > Middleware
                                                                     echo "<h1>pertence a entrada</h1>";
$entrada = $itensentrada->entrada()->first();
            Compras.php
                                                                     if($entrada){
    echo $entrada->id;
       > ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

ItensvendaController

```
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                                                                                                                                                                          ⊳ ໝ Ш ..
                                                                       # ItensvendaController.php X * web.php M
Ф
       V EDITORES ABERTOS
           # styles.css projeto\public\css
                                                     5  use Illuminate\Http\Request;
6  use App\Models\itensvenda;
7
        > laradock
           > Console
                                                               public function listaitensvenda(){
    $itensvenda = Itensvenda::all();

∨ Http

∨ Controllers

<u>ت</u>
             ComprasController.php
                                                              public function show($id){
    $itensvenda = Itensvenda::find($id);
                                                                      if($itensvenda){
   echo " o itensvenda é $itensvenda";
             # EnderecoController.php
             * FornecedorController.php
                                                                   echo "<h1>pertence a produto</h1>";
$produto = $itensvenda->produto()->first();
             if($produto){
   echo $produto->nome;
             RelatoriosController.php
                                                                    echo "<h1>pertence a venda</h1>";

$venda = $itensvenda->venda()->first();
            > Middleware
                                                                      if($venda){
   echo $venda->id;

∨ Models

            Compras.php
            Tashboard.php
                                                                 public function create(){
   return view('itensvenda.create');
> ESTRUTURA DO CÓDIGO
        > LINHA DO TEMPO
```

ProdutoController

```
ProdutoController.php - Webll - Visual Studio Code
Ф
                                                                                                 ⊳ឃួ⊞
          V EDITORES ABERTOS
                  # styles.css projeto\public\css
                                                                                   use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Produto;
            > laradock
                > Console
                                                                                         public function listaproduto(){
    $produtos = Produto::all();

✓ Http

✓ Controllers

<del>ن</del>
                  * CategoriasController.php
                   ** ComprasController.php
                   m EnderecoController.php
                   FornecedorController.php
                                                                                                       equest->validate(|
  'nome' => 'required',
  'valordecompra' => 'required',
  'valordevenda' => 'required',
  'desconto' => 'required',
  'frete' => 'required',
  'quantidade' => 'required',
                   RelatoriosController.php
                 > Middleware
                                                                                                 $produto = new Produto();
$produto->nome = $request->nome;
$produto->valondecompra;
$produto->valordecompra;
$produto->valordevenda = $request->valordevenda;
                                                                                                  $produto->desconto = $request->desconto;
$produto->frete = $request->frete;
$produto->quantidade = $request->quantidade;
                Compras.php
                M Dashboard.php
          > ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

VendaController

```
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                               VendaController.php - Webll - Visual Studio Code

♥ VendaController.php × ♥ web.php M

                                                                                                                                                                                                                                                          ⊳ ಭ Ш ..
D
       ∨ EDITORES ABERTOS
                                                       5   use Illuminate\Http\Request;
6   use App\Models\Venda;
        > laradock
                                                           {
    public function listavenda(){
        $venda = venda::all();
}
                                                                      return view('venda.listavenda',['venda'=>$venda]);
             CategoriasController.php
<u>ت</u>
                                                                public function show($id){
    $venda = Venda::find($id);
              ComprasController.php
              Controller.php
                                                                    if($venda){
    echo " a venda é $venda";
}
              # EnderecoController.php
              * FornecedorController.php
                                                                      echo "<h1>pertence a cliente</h1>";
$cliente = $venda->cliente()->first();
              # ItensentradaController.php
                                                                     if($cliente){
   echo $cliente->nome;
             RelatoriosController.php
              W VendaController.php
             > Middleware
                                                                 public function create(){
   return view('venda.create');

✓ Models

                                                                 public function store(Request $request){
                                                                           'valor' => 'required',
'idcliente' => 'required',
       > ESTRUTURA DO CÓDIGO
        > LINHA DO TEMPO
```

Categorias

```
⊳ ໝ 🖽 ⋅
Ф
                                                               ** Categorias.php X ** web.php M
      V EDITORES ABERTOS
           # styles.css projeto\public\css
           web.php projeto\routes M

EBII □ □ □
                                                     use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
           ClienteController.php
            FinancasController.php
<u>ت</u>
            # FuncionariosController.php
                                                         function venda(){
   return $this->hasMany(Venda::class, 'idcategoria', 'id');
            * ItensentradaController.php
            ❤ VendaController.php
           Kernel.php
           Categorias.php
           Cliente.php
           m Dashboard.php
           # Financas.php
           Strate Fornecedor.php
           Funcionarios.php
           * Itensentrada.php
```

Cliente

```
🜖 Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                    Cliente.php - Webll - Visual Studio Code
                                                              * Cliente.php X * web.php M
Ф

∨ EDITORES ABERTOS

         Q
IK
                                               use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
           * CategoriasController.php
           ComprasController.php
            P DashboardController.php
*
            TornecedorController.php
                                                       function endereco(){
    return $this->hasMany(Endereco::class, 'idcliente', 'id');
            ItensentradaController.php
                                                        }
function venda(){
  return $this->hasMany(Venda::class, 'idcliente', 'id');
           VendaController.php

✓ Models

          Cliente.php
          Compras.php
          M Dashboard.php
          ♣ Fornecedor.php
          # Itensentrada.phr
     Produto.php
> ESTRUTURA DO CÓDIGO
       LINHA DO TEMPO
```

Compras

```
Compras.php - Webll - Visual Studio Code
                                                                                                                                                                                                                                           ⊳ឃួ⊞
                                                                  Ф
      V EDITORES ABERTOS
            # styles.css projeto\public\css

web.php projeto\routes M

EBII

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
                                                       use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
             ComprasController.php
            TashboardController.php
             TinancasController.php
                                                        public function fornecedor(){
    return $this->belongsTo(Fornecedor::class, 'idfornecedor', 'id');
}
             ProdutoController.php
                                                            function itensentrada(){
    return $this->hasMany(Itensentrada::class, 'identrada', 'id');
             VendaController.php

★ Kernel.php

          Categorias.php
            Tashboard.php
           m Itensentrada.php
           * Produto.php
```

Dashboard

```
🐧 Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                               Dashboard.php - Webll - Visual Studio Code
                                                                                                                                                                                                                                                     ⊳ ໝ Ш ..
Ф
                                                                      V EDITORES ABERTOS
 Q<sub>O</sub>
                                                     5    use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6    use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
            * CategoriasController.php
             ** DashboardController.php
                                                               public function itensentrada(){
    return $this->belongsTo(Itensentrada::class, 'iditensentrada', 'id');
             ₱ FinancasController.php₱ FornecedorController.php
—
                                                              public function entrada(){
    return $this->belongsTo(Entrada::class, 'identrada', 'id');
             ** ItensentradaController.php
                                                               public function itensvenda(){
    return $this->belongsTo(Itensvenda::class, 'iditensvenda', 'id');
             M ProdutoController.php
                                                               public function venda(){
   return $this->belongsTo(Venda::class, 'idvenda', 'id');
}
             VendaController.php
            MR Kernel.php
            Cliente.php
            Tashboard.php
            endereco.php
            * Itensentrada.php
      Produto.php
> ESTRUTURA DO CÓDIGO
        > LINHA DO TEMPO
```

Endereco

```
# Endereco.php X # web.php M
Ф
      ∨ EDITORES ABERTOS

X ₩ Endereco.php projeto\app\Models

Web.php projeto\routes M
                                                        use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
            ** CategoriasController.php

** ClienteController.php
             * ComprasController.php
             * FornecedorController.php
                                                                 public function cliente(){
    return $this->belongsTo(Cliente::class, 'idcliente', 'id');
             * ItensentradaController.php
              ItensvendaController.php
             RelatoriosController.php
            > Middleware

₩ Kernel.php

            * Categorias.php
            Compras.php
Dashboard.php
            M Financas.php
            M Funcionarios.php
             # Itensentrada.php
            * Itensvenda.php
            R Produto.php
       > LINHA DO TEMPO
```

fornecedor

```
🜖 Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

    ★ Fornecedor.php ×  
    ★ web.php M

Ф
       V EDITORES ABERTOS
              # styles.css projeto\public\css
       web.php projeto\routes M

✓ WEBII

ComprasController.php
                                                        5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
             Controller.php
DashboardController.php
              M FinancasController.php
              # FuncionariosController.php
# ItensentradaController.php
*
                                                               function entrada(){
    return $this->hasMany(Entrada::class, 'idfornecedor', 'id');
              ** ProdutoController.php
              VendaController.php
            ₩ Kernel.php✓ Models
            ⇔ Categorias.php
⇔ Cliente.php
            M Dashboard.php
            # Financas.php
             m Fornecedor.php
            # Funcionarios.php
            # Itensentrada.php
            M Produto.php
            W Venda.php
       > ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

Funcionários

```
Funcionarios.php - Webll - Visual Studio Code
Ф
                                                                # Funcionarios.php X # web.php M
                                                                                                                                                                                                                                      ⊳ ო Ш ∙
      V EDITORES ABERTOS
           # styles.css projeto\public\css

# Funcionarios.php projeto\app\Mo...
      use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
            Controller.php
            PashboardController.php
            m EnderecoController.php
            FornecedorController.php
            m ItensentradaController.php
                                                          function venda(){
    return $this->hasMany(Venda::class, 'idfuncionario', 'id');
}
            RelatoriosController.php
           > Middleware
          ∨ Models
           Categorias.php
           Compras.php
           # Itensvenda.php
           W Venda.php
      > ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

Itensentrada

```
🜖 Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                            tensentrada.php - Webll - Visual Studio Code
                                                                   ** Itensentrada.php × ** web.php M
D

✓ EDITORES ABERTOS

         X ♠ Itensentrada.php projeto\app\Mo...
♠ web.php projeto\routes M
      use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
            m DashboardController.php
            R FuncionariosController.php
             * ItensentradaController.php
<u>ت</u>
                                                           public function produto(){
   return $this->belongsTo(Produto::class, 'idproduto', 'id');
             ProdutoController.php
                                                            }
public function entrada(){
   return $this->belongsTo(Entrada::class, 'identrada', 'id');
            W VendaController.php

✓ Models

           Cliente.php
           Tashboard.php
            m Endereco.php
            SP Fornecedor.php
            m Itensentrada.php
            * Itensvenda.php
           * Produto.php
           W User.php
           ❤ Venda.php
       > LINHA DO TEMPO
```

Itensvenda

```
Itensvenda.php - WebII - Visual Studio Code
Ф
                                                                      💝 Itensvenda.php 🗙 💝 web.php M
      V EDITORES ABERTOS
          # styles.css projeto\public\css
X # Itensvenda.php projeto\app\Models
            ✓ WEBII

# ComprasController.php

# comprasController.php
                                                       use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
             M DashboardController.php
             FornecedorController.php
             m ItensentradaController.php
                                                                public function produto(){
    return $this->belongsTo(Produto::class, 'idproduto', 'id');
}
             RelatoriosController.php
            > Middleware
                                                                public function venda(){
    return $this->belongsTo(Venda::class, 'idvenda', 'id');
           ∨ Models
            Categorias.php
            Compras.php
            Fornecedor.php
Funcionarios.php
            m Itensvenda.php
             Produto.php
            Venda.php
       > ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

Produto

```
🜖 Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                        Produto.php - Webll - Visual Studio Code
O
                                                                 Q<sub>O</sub>
                                                  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
            * Controller.php
            # EnderecoController.php
            * FornecedorController.php
            ** FuncionariosController.php
<del>ن</del>
             m ItensvendaController.php
                                                         function itensentrada(){
   return $this->hasMany(Itensentrada::class, 'idproduto', 'id');
            RelatoriosController.php
                                                         }
function itensvenda(){
return $this->hasMany(Itensvenda::class, 'idproduto', 'id');
           > Middleware
           endereco.php
           # Funcionarios.php
          # Itensentrada.php
           ** Produto.php
           W User.php
        LINHA DO TEMPO
```

Venda

```
Venda.php - Webll - Visual Studio Code

♥ Venda.php X 

♥ web.php M

凸
      V EDITORES ABERTOS
            # styles.css projeto\public\css
       use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
            FinancasController.php
                                                     class venda extends Model
            ItensentradaController.php
                                                         protected $table = "venda";
            ProdutoController.php
            W VendaController.php
                                                      public function cliente(){
    return $this->belongsTo(Cliente::class, 'idcliente', 'id');
           > Middleware

✓ Models

                                                         function itensvenda(){
   return $this->hasMany(Itensvenda::class, 'idvenda', 'id');
           Cliente.php
           R Dashboard.php
           R Fornecedor.php
           🖛 Itensentrada.php
           * Produto.php
          W User.php
           W Venda.php
      > ESTRUTURA DO CÓDIGO
```


Rotas


```
🐧 Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           web.php - Webll - Visual Studio Code
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ⊳ წ 🏻 ..
Ф


⇔ web.php M ×

                     V EDITORES ABERTOS
                                                                                                                                                                                 //clientes
Route::ggroup(['prefix' => 'clientes'], function(){
    Route::ggt('/listacliente', [clienteController::class, 'listacliente'])->name('listacliente');
    Route::ggt('/create', [clienteController::class, 'create'])->name('clientecreate');
    Route::ggt('/show(id)', [clienteController::class, 'show'])->name('clienteshow');
    Route::ggt('/showendereco/id)', [clienteController::class, 'show'])->name('showendereco');
    Route::ggt('/showendereco/id)', [clienteController::class, 'yudate'])->name('showendereco');
    Route::post('/storecliente', [clienteController::class, 'yudate'])->name('showendereco');
    Route::delete('clientes/{id}', [clienteController::class, 'destroy'])->name('delete');
});
   Q
IK
                                           ereate.blade.php
                                        show.blade.php
listacliente.blade.php
                                                                                                                                                                                  //Fornecedor
Route::gpt('/istafornecedor'), function(){
Route::get('/listafornecedor'), function(){
Route::get('/listafornecedor'), fornecedorController::class, 'listafornecedor'])->name('listafornecedor');
Route::get('/show/{id}', [fornecedorController::class, 'rester])->name('fornecedorceate');
Route::get('/cate', [fornecedorController::class, 'rester])->name('fornecedorceate');
Route::get('/dalt/{id}', [fornecedorController::class, 'deit'])->name('fornecedorcedit');
Route::post('/storefornecedor', [fornecedorController::class, 'update'])->name('storefornecedor');
Route::delete('fornecedor/{id}', [fornecedorController::class, 'destroy'])->name('delete');
};
                                      > endereco
                                       > fornecedor
                                      > itensvenda
                                        main.blade.php
                                                                                                                                                                                  //Endemeco
Route::group(['prefix' => 'endereco'], function(){
   Route::get('/listaendereco', [EnderecoController::class, 'listaendereco'])->name('listaendereco');
   Route::get('/show/[id]', [EnderecoController::class, 'show'])->name('enderecoshow');
   Route::get('/reate', [EnderecoController::class, 'create'])->name('enderecocreate');
   Route::get('/edit/[id]', [EnderecoController::class, 'edit'])->name('enderecoedit');
   Route::post('/storeendereco', [EnderecoController::class, 'update'])->name('enderecoedit');
   Route::post('/storeendereco', [EnderecoController::class, 'destroy'])->name('storeendereco');
   Route::delete('endereco/(id)', [EnderecoController::class, 'destroy'])->name('delete');
}
                                        > relatorios
                                      > venda
                                 🖙 api.php
                                  channels.php
                                 e console.php
                                 💏 web.php
                                                                                                                                                                                  //compras
Route::group(['prefix' => 'compras'], function(){
Route::get('listacompras', [ComprasController::class, 'listacompras'])->name('listacompras');
Route::get('show/[id]', [ComprasController::class, 'show'])->name('comprasshow');
Route::get('create', [ComprasController::class, 'create'])->name('comprascreate');
                          LINHA DO TEMPO
```


Clientes

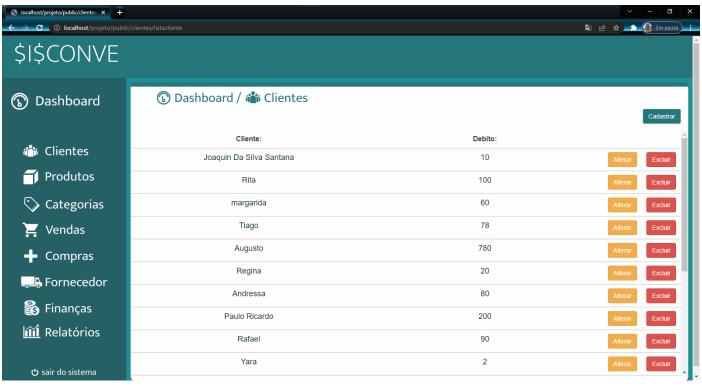


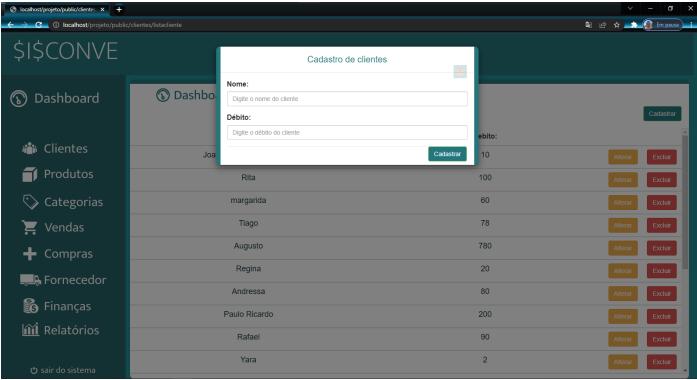


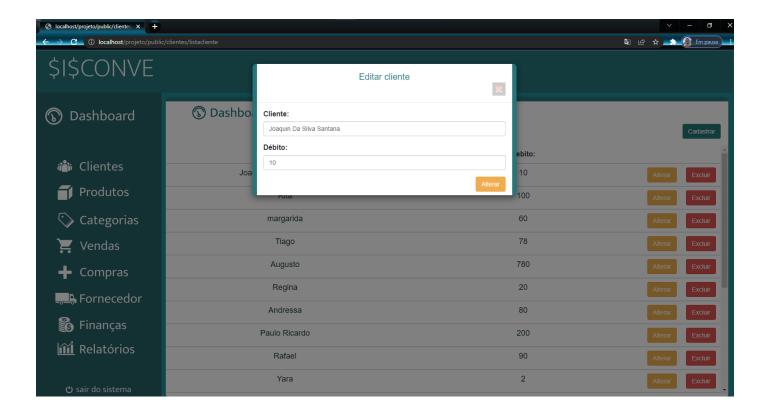


Produtos

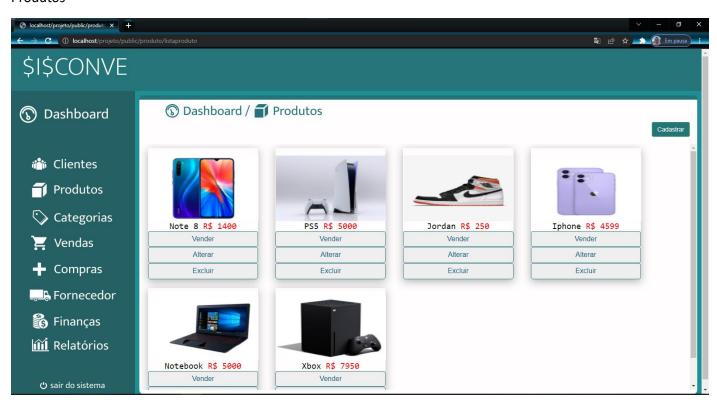


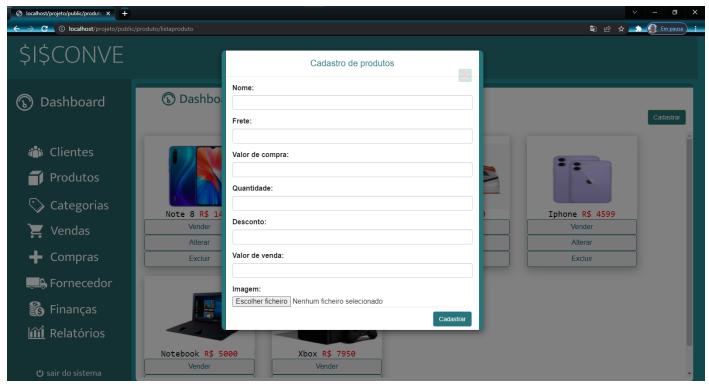


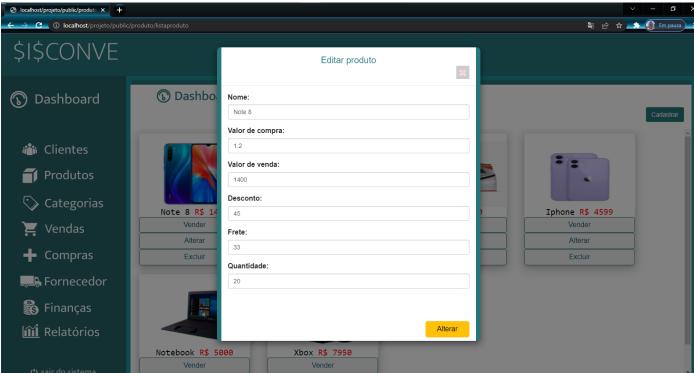

Vendas

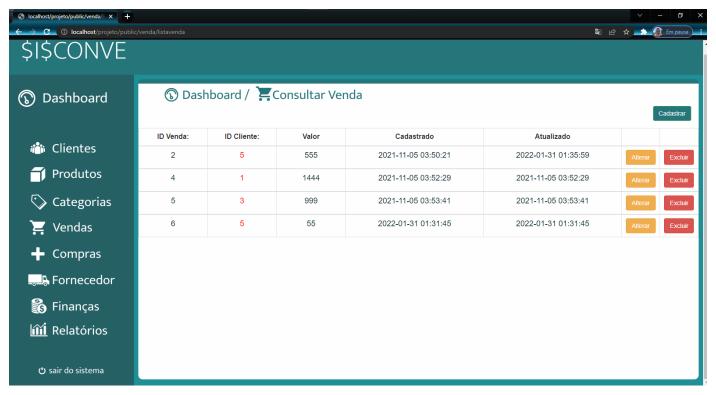

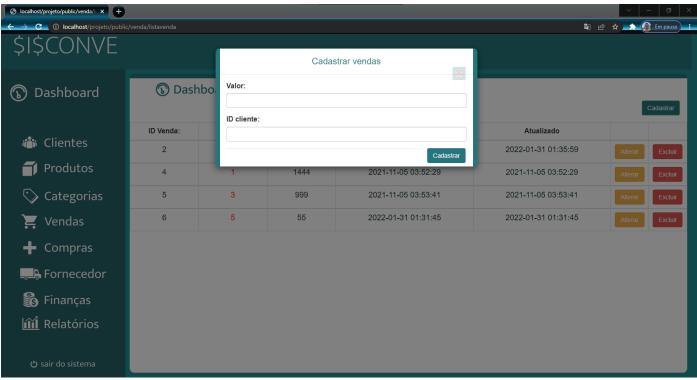

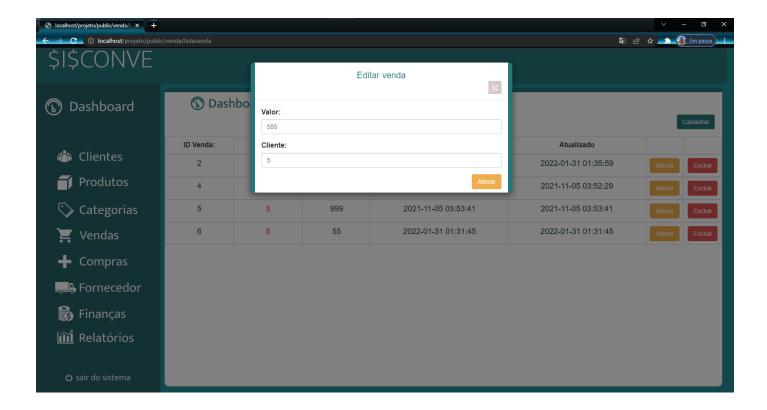

Compras

