


Ministério da Educação

ATIVIDADE					
Curso:	Superior de Tecnologia em ADS	Disciplina:	Web II		
Docente:	Fábio Dos Santos Lima	Turma:	5 ADS	Data:	16/11/2021
Discente:	Cleiton Aparecido Do Carmo Silva				

Clientes/ClienteController

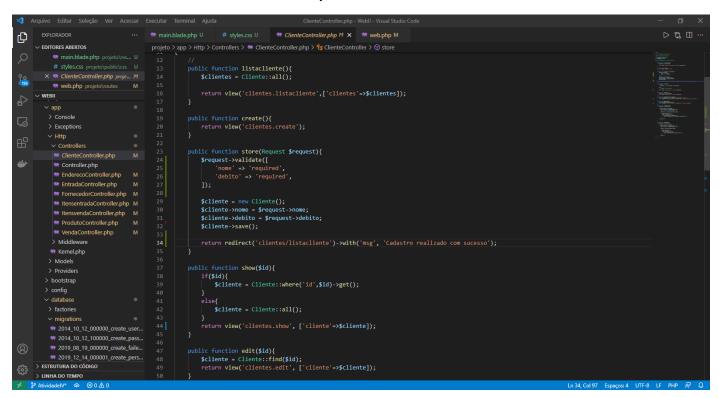

Endereco/EnderecoController

```
See EnderecoController.php M X See web.php M
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ⊳ ໝ Ш ..
凸
           V EDITORES ABERTOS
                                                                                            public function create()
          ∨ WEBII
                                                                                                           quest->validate(|
  'logradouro' => 'required',
  'bairro' => 'required',
  'cidade' => 'required',
  'uf' => 'required',
  'idcliente' => 'required',
                HttpControllers
                   Controllers

ClienteController.php

M
                   # EnderecoController.php M
# EntradaController.php M
                                                                                                   $endereco = new endereco();
$endereco->logradouro = $request->logradouro;
$endereco->bairro = $request->bairro;
$endereco->cidade = $request->cidade;
$endereco->id = $request->uf;
$endereco->idcliente = $request->idcliente;
$endereco->save();
                   * ItensentradaController.php M
                   ProdutoController.php
VendaController.php
                  > Middleware
                 > Models
                 > Providers
               > config
                                                                                                   $endereco = Endereco::find($id);
return view('endereco.edit', ['endereco' => $endereco]);
                > factories
                                                                                                    Endereco::find($request->id)->update($request->except('_method'));
return redirect('endereco/listaendereco')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
                 * 2019 12 14 000001 create pers...
         > ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

Entrada/EntradaController

```
O
                                                      V EDITORES ARERTOS
              em main.blade.php projeto\res... U
                                                                       echo "<h1>pertence a fornecedor</h1>";
$fornecedor = $entrada->fornecedor()->first();
                                                                          if($fornecedor){
   echo $fornecedor->nome;
            > Console
           HttpControllers
              ClienteController.php M
             Controller.php

EnderecoController.php

M
              ♣ EntradaController.php M
♠ FornecedorController.php M
                                                                     †† ItensentradaController.php M
†† ItensvendaController.php M
                                                                          $entrada = new entrada();
$entrada->valortotal = $request->valortotal;
$entrada->idfornecedor = $request->idfornecedor;
              > Middleware
             Kernel.php
                                                                           $entrada->save();
            > Providers
                                                                           $entrada = Entrada::find($id);
return view('entrada.edit', ['entrada'=>$entrada]);
            migrations
                                                                     public function update(Request $request){
   Entrada::find($request->id)->update($request->except('_method'));
   return redirect('entrada/listaentrada')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
             # 2014_10_12_100000_create_pass...
             * 2019_08_19_000000_create_faile...
      * 2019_12_14_000001_create_pers...
> ESTRUTURA DO CÓDIGO
                                                                     public function destroy($id){
    Entrada::findOrFail($id)->delete();
                                                                                                                                                                                                                                 Ln 24, Col 55 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 🛱
```

Fornecedor/FornecedorController

```
FornecedorController.php - Webll - Visual Studio Code
                                                                                                                                                                                                                                                                             ⊳ ໝ Ш ..
Ф
        V EDITORES ABERTOS
                                                                           return view('fornecedor.listafornecedor',['fornecedor'=>$fornecedor]);
       ∨ WEBII
                                                                            return view('forne
                                                                     public function store(Request $request){
    $request->validate([]
            HttpControllers
                                                                       'nome' => 'required',
    'email' => 'required',
    'endereco' => 'required'
]);
              $fornecedor = new fornecedor();
$fornecedor->nome = $request->nome;
$fornecedor->email = $request->email;
$fornecedor->endereco = $request->endereco;
               # ItensentradaController.php M
              ProdutoController.php
VendaController.php
                                                                            $fornecedor->save():
              > Middleware
            > Models
                                                                                  $fornecedor = fornecedor::where('id',$id)->get();
            > Providers
           > config
            > factories
                                                                      public function edit($id){
             * 2014_10_12_100000_create_pass...
                                                                            $fornecedor = fornecedor::find($id);
return view('fornecedor.edit', ['fornecedor'=>$fornecedor]);
             * 2019 12 14 000001 create pers...
       > ESTRUTURA DO CÓDIGO
       > ESTRUTURA →
> LINHA DO TEMPO
- LINE → ⊗ 0 🛦 0
```

Itensentrada/ItensentradaController

```
O
                                                                                      projeto > app > Http > Controllers > 💝 ItensentradaController.php > 😭 ItensentradaController
                                                                                                                        if($produto){
   echo $produto->nome;
                                                                                                                      echo "<h1>pertence a entrada</h1>";
$entrada = $itensentrada->entrada()->first();
                                                                                                                                echo $entrada->id;
                   > Exceptions
                                                                                                                      Srequest-validate([
precocompna' => 'required',
'quantidade' => 'required',
'unidade' => 'required',
'inidade' => 'required',
'frete' => 'required',
'idproduto' => 'required',
'identrada' => 'required',
                      Controller.php
EnderecoController.php
MEntradaController.php
M
                       SP FornecedorController.php M
                                                                                                                        $Itensentrada = new itensentrada();
$itensentrada->precocompra;
$itensentrada->precocompra;
$itensentrada->quantidade = $request->quantidade;
$itensentrada->unidade = $request->unidade;
$itensentrada->frete = $request->frete;
$itensentrada->frete = $request->identrada;
$itensentrada->identrada = $request->identrada;
$itensentrada->identrada = $request->identrada;
$itensentrada->save();
                     Kernel.php
                    > Models
                  > bootstrap
                                                                                                               public function edit($id){
   $itensentrada = Itensentrada::find($id);
   return view('itensentrada.edit', ['itensentrada'=>$itensentrada]);
                    * 2019_08_19_000000_create_faile...
                                                                                                               public function update(Request $request){
   Itensentrada::find($request->id)->update($request->except('_method'));
   return redirect('itensentrada/listaitensentrada')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
           > ESTRUTURA DO CÓDIGO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ln 40, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 尽 🚨
```

Itensvenda/ItensvendaController

```
ItensvendaController.php - WebII - Visual Studio Code
                                                                               # styles.css U # ItensvendaController.php M X * web.php M
                                                                                                                                                                                                                                                                        ⊳ ო ш ..
Ф
                                                      V EDITORES ABERTOS
                                                                      if($venda){
    echo $venda->id;
          X ♥ ItensvendaController.php... M

★ web.php projeto\routes M
                                はなり
       ∨ WEBII
            > Console
            HttpControllers
                                                                    ClienteController.php M
               Controller.php
              ## EntradaController.php M
## FornecedorController.php M
              $itensvenda = new itensvenda();
$itensvenda->valorvenda = $request->valorvenda;
$itensvenda->quantidade = $request->quantidade;
$itensvenda->idproduto = $request->idproduto;
$itensvenda->idproduto = $request->idproduto;
             > Middleware
             Kernel.php
                                                                           $itensvenda->save():
            > Providers
                                                                     public function edit($id){
   $itensvenda = Itensvenda::find($id);
   return view('itensvenda.edit', ['itensvenda'*>$itensvenda]);
            migrations
                                                                     public function update(Request $request){
    Itensvenda::find($request->id)->update($request->except('_method'));
    return redirect('itensvenda/listaitensvenda')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');

    2019_12_14_000001_create_pers...
    ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

Produto/ProdutoController

```
⊳ ৸ Ⅲ …
Ð
                                                                                                  public function listaproduto(){
    $produtos = Produto::all();
               # styles.css projeto\public\css U

X ♥ ProdutoController.php proj... M
                                                                                                 return view('produto.listaproduto',['produtos'=>$produtos]);
}
                                                                                                  public function create(){
    return view('produto.create');
                 > Exceptions
                                                                                                   public function store(Request $request)
                    Controller.php

Controller.php

EnderecoController.php

EntradaController.php
4
                                                                                                           $request->validate([
                                                                                                                  quest-validate(|
  'valordecompra' => 'required',
  'valordecompra' => 'required',
  'desconto' => 'required',
  'frete' => 'required',
  'quantidade' => 'required',
                     TornecedorController.php M
                                                                                                           $produto = new Produto();
$produto->nome = $request->nome;
$produto->valordecompra = $request->valordecompra;
$produto->valordevenda = $request->valordevenda;
$produto->desconto = $request->desconto;
$produto->frete = $request->frete;
$produto->quantidade = $request->quantidade;
                  > Models
                > bootstrap

✓ database

                                                                                                           if($request->hasFile('imagem') && $request->file('imagem')->isValid()){
    $requestImagem = $request->imagem;
    $extension = $requestImagem->extension();
                 > factories
                  * 2014 10 12 000000 create user...
                                                                                                                    $imagemName = md5($requestImagem->getClientOriginalName() . strtotime("now")) . "." . $extension;
$request->imagem->move(public_path('img/produto'), $imagemName);
$produto->imagem = $imagemName;
                  * 2019_08_19_000000_create_faile...
          > ESTRUTURA DO CÓDIGO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ln 21, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 尽 🚨
```

Venda/VendaController

```
VendaController.php - Webll - Visual Studio Code
                                                                                                                                                                                                                                                                           ⊳ უ ш ..
Ф
                                                       V EDITORES ABERTOS
                                 ្រុះ ប្រា
       ∨ WEBII
                                                                           $request->validate([
            HttpControllers
                                                                          $venda = new Venda();
$venda->valor = $request->valor;
$venda->idcliente = $request->idcliente;
$venda->save();
              ClienteController.php
<del>ن</del>
              # EnderecoController.php
# EntradaController.php
                                                                           return redirect('venda/listavenda');

    FornecedorController.php M
    ItensentradaController.php M

                                                                           $venda = Venda::find($id);
return view('venda.edit', ['venda'=>$venda]);
             > Middleware
                                                                     public function update(Request $request){
   Venda::find($request->id)->update($request->except('_method'));
   return redirect('venda/listavenda')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
            > Models
            > Providers
                                                                     public function destroy($id){
   Venda::findOrFail($id)->delete();
   return redirect('venda/listavenda')->with('msg', 'Cadastro apagado');
           > config
            > factories
             * 2014_10_12_000000_create_user...
             * 2014_10_12_100000_create_pass...
             # 2019 12 14 000001 create pers...
```

Clientes/create

```
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                                                                                                                              D th ⊞
O
       EXPLORADOR
                                                 > resources > views > clientes > � create blade.php > � div#form.stylecrud > � form > � div.alert.alert-danger > � ul

@extends('layouts.main')
      V EDITORES ABERTOS
                                                 @section('titulo','Cadastro de clientes')
                                                 ✓ WEBII
                                                                  @foreach($errors->all() as $error)
                                                                   {{$error}}
                                                                  @endforeach

✓ views

           ereate.blade.php
           edit.blade.php
                                                         @csrf
<label for="nome">Nome</label>
<input type="text" name="nome" id="nome">
<label for="debito">debito</label>
<input type="text" name="debito" id="debito">
           Iistacliente.blade.php
           show.blade.php
           ereate.blade.php
           er create.blade.php
                                                 @endsection('conteudo')
           🖛 listaentrada.blade.php
           ereate.blade.php
    Ln 11, Col 51 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 🔊
```

Produto/create

```
🐧 Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                                                                                                                                                                                                                create.blade.php - Webll - Visual Studio Code
                                                                                                                                                                                                      ⊳ ო ш ..
Ф
                                                                                                                                        V EDITORES ABERTOS
                                                                                                                                                               @section('titulo','Cadastro de produtos')
                   ✓ WEBII
                                   😭 listaendereco.blade.php

✓ entrada

                                                                                                                                                                                                                    @foreach($errors->all() as $error)
                                   edit.blade.php
 *
                                   er create.blade.php
                                    😭 listafornecedor.blade.php M
                                                                                                                                                                                        cm action
gcsrf

clabel for="nome">Nome

cinput type="text" name="nome" id="nome">
clabel for="frete">Frete
clabel for="frete">Frete
label for="frete" id="frete"
                                    create.blade.php
                                                                                                                                                                                       clabel for="frete">
clabel for="frete">
clabel for="frete">
clabel for="frete">
clabel for="walordecompra">
clabel for="walordecompra">
clabel for="walordecompra">
clabel for="walordecompra">
clabel for="quantidade">
clabel for="quantidade">
clabel for="quantidade">
clabel for="quantidade">
clabel for="desconto">
clabel for="valordevenda">
clabel for="valordevenda">
clabel for="mane="valordevenda" id="desconto">
clabel for="mane="valordevenda" id="desconto">
clabel for="imagem">
clabel for="imagem'>
clabel for
                                     Iistaitensentrada.blade.php U
                                     ereate.blade.php
                                                                       enda.blade.php U
                                 produto
                                   edit.blade.php
listaproduto.blade.php
                 > LINHA DO TEMPO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ln 13, Col 35 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 👨 C
```

Fornecedor/create

```
Ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ⊳ ដូ 🏻 ·
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          @extends('layouts.main')
                                                web.php projeto\routes M

weBII

projeto\routes

「計算でしているのであり」

projeto\routes

projeto\rout
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          @section('conteudo')
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ereate.blade.php

@endforeach

</div>
@end
  #

√ fornecedor

                                                                                             e create.blade.php
                                                                                             edit.blade.php
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              @endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            @csrf
<label for="nome">Nome</label>
<input type="text" name="nome" id="nome">
<label for="endereco">Endereco</label>
<input type="text" name="endereco" id="endereco">
<label for="email">:= mail</label>
<input type="text" name="endereco" id="endereco">
<label for="email">:= mail</label>
<input type="text" name="email" id="email">

                                                                                        ereate.blade.phr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       continuous contin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     @endsection('conteudo')
                                                                                           ereate.blade.php
                                                                                        > venda
> ESTRUTURA DO CÓDIGO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ln 6, Col 15 (18 selecionado) Espaços: 4 UTF-8 LF PHP R
```

Venda/create

```
create.blade.php - WebII - Visual Studio Code
                                                             💏 main.blade.php U # styles.css U 🤲 create.blade.php M X 🐚 web.php M
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ⊳ ო ш ..
Ф
         V EDITORES ABERTOS
                main.blade.php projeto\res... U
                                                                         @section('conteudo')
<div id="form" class="stylecrud")</pre>
        ∨ WEBII
∨ tornecedor
                                                                               @if($errors->any())
<div class="alert alert-danger">
                                    ⇔ edit.blade.php⇔ listafornecedor.blade.php
                                                                                      @endforeach
                edit.blade.php
<u>ت</u>

✓ itensvenda

                                                                                <form action="{{route('vendastore')}}" method="post">
                                                                                    orm action= ({route( vendastore )}) method= post >
@csrf
<label for="valor">Valor</label>
<input type="text" name="valor" id="valor">
<label for="idcliente">Tidcliente">
<input type="text" name="idcliente" id="idcliente">
<input type="text" name="idcliente" id="idcliente">

                edit.blade.php U
listaitensvenda.blade.php U
                 create.blade.php
                                                                        </div>
@endsection('conteudo')
                 e create.blade.php
            api.php channels.php
> ESTRUTURA DO CÓDIGO
        > LINHA DO TEMPO
```

Endereço/create

```
D th III
Ф
           V EDITORES ABERTOS
                                                                                        > resources > views > endereco > ♥ create.blade.php > � div#form.stylecrud > � form > � div.alert.alert-danger > � ul > � li
@extends('layouts.main')
                                                                                        @section('titulo','Adicionar endereço')
               X ™ create.blade.php projeto\re... M

™ web.php projeto\routes M
                                                                                       ∨ WEBII
                   😭 listacliente.blade.php
                   show.blade.php
                                                                                                                     @foreach($errors->all() as $error)
                   edit.blade.php
                                                                                                                       | [{{$error}}]
                                                                                                                      @endforeach

✓ entrada

                    edit.blade.php
listaentrada.blade.php
                   fornecedor
                                                                                                      @csnf
<label for="uf">UF</label>
dinput type="text" name="uf" id="uf">
dabel for="cidade">Cidade</label>
dinput type="text" name="cidade" id="cidade">
dabel for="bairro"\slamiror(label)
dinput type="text" name="bairro" id="bairro">
dabel for="logradouro">logradouro\label>
dinput type="text" name="logradouro" id="logradouro">
dabel for="idcliente">Cilente</label>
dinput type="text" name="logradouro" id="logradouro">
dabel for="idcliente">Cilente</label>
dinput type="text" name="idcliente" id="idcliente">
div>
                    😭 listafornecedor.blade.php M

✓ itensentrada

                    er create.blade.php
                                                                                        @endsection('conteudo')
          > LINHA DO TEMPO
```

Entrada/create

```
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                                                                                                                                         Ф
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ⊳ ໝ Ш
                                                                                                                                                   V EDITORES ABERTOS
                                                                                                                                                                             @section('titulo', 'Entrada de produtos')
                                                                                                                                                                            # C ‡ £1
                      ∨ WEBII
                                    😭 listacliente.blade.php

✓ endereco

                                                                                                                                                                                                                                        @foreach($errors->all() as $error)
 <del>ن</del>
                                        💝 create.blade.php
                                                                                                                                                                                                         @csrf
<label for="valortotal">Valor total</label>
<input type="text" name="valortotal" id="valortotal">
<label for="idfornecedor">ID Fornecedor</label>
<input type="text" name="idfornecedor" id="idfornecedor">

✓ fornecedor

                                        ⇔ edit.blade.php⇔ listafornecedor.blade.phpM
                                                                                                                                                                                                                             continuous contin
                                                                                                                                                         28 </form>
29 </div>
30 @endsection('conteudo')
                                      edit.blade.php U
listaitensvenda.blade.php U
                                     ✓ layouts

••• main.blade.php
```

Itensentrada/create

```
O
                                                                               projeto > resources > views > itensentrada > ♥ create.blade.php > ⊘ div#form.stylectud > ⊘ form > ⊘ div.alert.alert-danger > ⊘ ul > ⊘ li

@extends('layouts.main')

∨ EDITORES ABERTOS

                                                                                            @section('titulo','Cadastro de clientes')
                                                                                           ∨ WEBII
                    show.blade.php
create.blade.php
dit.blade.php
                                                                                                                           {{$error}}
d/lide
@endforeach
<u>ت</u>
                    create.blade.php
                     edit.blade.php
                                                                                                            @endif

✓ fornecedor

                                                                                                          @csrf
<label for="quantidade">Quantidade</label>
<input type="text" name="quantidade" id="quantidade">
<label for="precocompra">Preco de compra</label>
<input type="text" name="precocompra" id="precocompra">
<label for="unidade">Inidade</label>
<input type="text" name="unidade" id="unidade">
<label for="frete">Frete</label>
<input type="text" name="frete" id="frete">
<label for="idproduto">
<label for="idproduto">Inidade</label>
<input type="text" name="idproduto">
<label for="idproduto">
<label for="idproduto">
<label for="idproduto">
<label for="idproduto">
<label for="identrada">

                     en edit.blade.php
Iistaitensvenda.blade.php
                                                                                                                     cbutton name="alterar" type="submit" class="btn btn-primary" style="margin-top: 10px">Cadastrar</button>
                                                                                 38 </div>
39 @endsection('conteudo')
           > LINHA DO TEMPO
```

Itensvenda/create

```
◀ Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                                                                                        create.blade.php - Webll - Visual Studio Code

  ➡ main.blade.php U
  # styles.css U
  ➡ create.blade.php M
  X
  ➡ web.php M

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ⊳ ო ш ..
Ф
                                                                                \begin{array}{c|c} projeto > resources > views > itensvenda > \Pr \ create.blade.php > \textcircled{o} \ div\#form.stylecrud > \textcircled{o} \ form > \textcircled{o} \ label \\ 1 & \textcircled{extends('layouts.main')} \end{array} 
           V EDITORES ABERTOS
                                                                                            ✓ WEBII

# listacliente.blade.php
                   endereco
                    edit.blade.php
listaendereco.blade.php
                                                                                                                  {{$error}}

@endforeach

*

✓ entrada

                    en create.blade.php
edit.blade.php
listaentrada.blade.php
                   ✓ fornecedor

••• create.blade.php
                                                                                                            @csrf
<label for="valorvenda">Valor de venda</label>
<input type="text" name="valorvenda" id="valorvenda">
<label for="quantidade">Quantidade@/label]
<input type="text" name="quantidade" id="quantidade">
<label for="idproduto">ID Produto</label>
<input type="text" name="idproduto" id="idproduto">
<label for="idvenda">ID Produto</label>
<input type="text" name="idproduto" id="idproduto">
<label for="idvenda">ID Venda</label>
<input type="text" name="idvenda" id="idvenda">

    ♠ edit.blade.php
    U

    ♠ listafornecedor.blade.php
    M

    ♠ show.blade.php
    U

                    edit.blade.php U
Istaitensentrada.blade.php U

✓ itensvenda

                    edit.blade.php U
Istaitensvenda.blade.php U
                                                                                 34 </div>
35 @endsection('conteudo')
> ESTRUTURA DO CÓDIGO
```