



ATIVIDADE

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------------|--------|--------------|------------|
| Curso: | Superior de Tecnologia em ADS | Disciplina: | Web II | | |
| Docente: | Fábio Dos Santos Lima | Turma: | 5 ADS | Data: | 20/10/2021 |
| Discente: | Cleiton Aparecido Do Carmo Silva | | | | |

```
root@4f410b034120: /var/www/projeto
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan migrate
Migrating: 2021_10_22_231543_create_itensentrada_table
Migrated: 2021_10_22_231543_create_itensentrada_table (345.84ms)
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan migrate:status
+-----+-----+-----+
| Ran? | Migration | Batch |
+-----+-----+-----+
| Yes | 2014_10_12_000000_create_users_table | 1 |
| Yes | 2014_10_12_100000_create_password_resets_table | 1 |
| Yes | 2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table | 1 |
| Yes | 2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table | 1 |
| Yes | 2021_10_10_095051_create_clientes_table | 2 |
| Yes | 2021_10_10_202937_create_fornecedor_table | 4 |
| Yes | 2021_10_22_230531_create_venda_table | 5 |
| Yes | 2021_10_22_230809_create_endereco_table | 5 |
| Yes | 2021_10_22_231241_create_itensvenda_table | 7 |
| Yes | 2021_10_22_231329_create_entrada_table | 6 |
| Yes | 2021_10_22_231415_create_produto_table | 6 |
| Yes | 2021_10_22_231543_create_itensentrada_table | 8 |
+-----+-----+-----+
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:model venda
Model created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:model endereco
Model created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:model itensvenda
Model created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:model entrada
Model created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:model produto
Model created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:model itensentrada
Model created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:controller EnderecoController
Controller created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:controller VendaController
Controller created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:controller ProdutoController
Controller created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:controller ItensvendaController
Controller created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:controller ItensentradaController
Controller created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto# php artisan make:controller EntradaController
Controller created successfully.
root@4f410b034120:/var/www/projeto#
```

Tabela itensentrada

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda  2021_10_22_231543_create_itensentrada_table.php - Webill - Visual Studio Code

EXPLORADOR  ...  2021_10_22_231543_create_itensentrada_table.php U  2021_10_22_230809_create_endereco_table.php U  2021_10_22_231241_create_itensvenda_table.php U  2021_10_10_0...

EDITORES ABERTOS
listacliente.blade.php proj... M
ClienteController.php proj... M
edit.blade.php projeto/veso... U
web.php projeto/routes M
Cliente.php projeto/app/M... M
2021_10_22_230531_creat... U
2021_10_22_231329_creat... U
2021_10_22_231415_creat... U
2021_10_22_231543_creat... U
2021_10_22_230809_creat... U
2021_10_22_231241_creat... U
2021_10_095051_create_cie...

WEBILL
2014_10_12_100000_create_pass...
2019_08_19_000000_create_faile...
2019_12_14_000001_create_pers...
2021_10_10_095051_create_cien...
2021_10_22_230531_create... U
2021_10_22_230809_create... U
2021_10_22_231241_create... U
2021_10_22_231329_create... U
2021_10_22_231415_create... U
2021_10_22_231543_create... U
> seeders
> .gitignore
> public
> resources
> css
> js
> lang
> views
> ESTRUTURA DO CÓDIGO
> LINHA DO TEMPO

projeto > database > migrations > 2021_10_22_231543_create_itensentrada_table.php > CreateItensentradaTable > up

4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 class CreateItensentradaTable extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11      *
12      * @return void
13      */
14     public function up()
15     {
16         Schema::create('itensentrada', function (Blueprint $table) {
17             $table->id();
18             $table->timestamps();
19             $table->float('quantidade');
20             $table->float('preco compra');
21             $table->integer('unidade');
22             $table->float('frete');
23             $table->unsignedBigInteger('idproduto');
24             $table->unsignedBigInteger('identrada');
25         });
26
27         Schema::table('itensentrada', function (Blueprint $table){
28             #colocando uma chave estranha
29             $table->foreign('idproduto')->references('id')->on('produto')->onDelete('cascade');
30             $table->foreign('identrada')->references('id')->on('entrada')->onDelete('cascade');
31         });
32     }
33
34     /**
35      * Reverse the migrations.
36      *
37      * @return void
38      */
39     public function down()
40     {
41         Schema::dropIfExists('itensentrada');
42     }
43 }
```

Tabela endereço

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda  2021_10_22_230809_create_endereco_table.php - Webill - Visual Studio Code

EXPLORADOR  ...  2021_10_22_231543_create_itensentrada_table.php U  2021_10_22_230809_create_endereco_table.php U  2021_10_22_231241_create_itensvenda_table.php U  2021_10_10_0...

EDITORES ABERTOS
listacliente.blade.php proj... M
ClienteController.php proj... M
edit.blade.php projeto/veso... U
web.php projeto/routes M
Cliente.php projeto/app/M... M
2021_10_22_230531_creat... U
2021_10_22_231329_creat... U
2021_10_22_231415_creat... U
2021_10_22_231543_creat... U
2021_10_22_230809_creat... U
2021_10_22_231241_creat... U
2021_10_095051_create_cie...

WEBILL
2014_10_12_100000_create_pass...
2019_08_19_000000_create_faile...
2019_12_14_000001_create_pers...
2021_10_10_095051_create_cien...
2021_10_22_230531_create... U
2021_10_22_230809_create... U
2021_10_22_231241_create... U
2021_10_22_231329_create... U
2021_10_22_231415_create... U
2021_10_22_231543_create... U
> seeders
> .gitignore
> public
> resources
> css
> js
> lang
> views
> ESTRUTURA DO CÓDIGO
> LINHA DO TEMPO

projeto > database > migrations > 2021_10_22_230809_create_endereco_table.php > CreateEnderecoTable > up

1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 class CreateEnderecoTable extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11      *
12      * @return void
13      */
14     public function up()
15     {
16         Schema::create('endereco', function (Blueprint $table) {
17             $table->id();
18             $table->timestamps();
19             $table->string('logradouro',60);
20             $table->string('bairro',60);
21             $table->string('cidade',60);
22             $table->string('uf',60);
23             $table->unsignedBigInteger('idcliente');
24         });
25
26         Schema::table('endereco', function (Blueprint $table){
27             #colocando uma chave estranha
28             $table->foreign('idcliente')->references('id')->on('clientes')->onDelete('cascade');
29         });
30     }
31
32     /**
33      * Reverse the migrations.
34      *
35      * @return void
36      */
37     public function down()
38     {
39         Schema::dropIfExists('endereco');
40     }
41 }
```

Tabela itensvenda

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 class CreateItensvendaTable extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11      *
12      * @return void
13      */
14     public function up()
15     {
16         Schema::create('itensvenda', function (Blueprint $table) {
17             $table->id();
18             $table->timestamps();
19             $table->float('valorvenda');
20             $table->float('quantidade');
21             $table->unsignedBigInteger('idproduto');
22             $table->unsignedBigInteger('idvenda');
23         });
24
25         Schema::table('itensvenda', function (Blueprint $table){
26             #colocando uma chave estranha
27             $table->foreign('idproduto')->references('id')->on('produto')->onDelete('cascade');
28             $table->foreign('idvenda')->references('id')->on('venda')->onDelete('cascade');
29         });
30     }
31
32     /**
33      * Reverse the migrations.
34      *
35      * @return void
36      */
37     public function down()
38     {
39         Schema::dropIfExists('itensvenda');
40     }
41 }
```

Tabela Itens entrada

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 class CreateEntradaTable extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11      *
12      * @return void
13      */
14     public function up()
15     {
16         Schema::create('entrada', function (Blueprint $table) {
17             $table->id();
18             $table->timestamps();
19             $table->float('valortotal');
20             $table->unsignedBigInteger('idfornecedor');
21         });
22
23         Schema::table('entrada', function (Blueprint $table){
24             #colocando uma chave estranha
25             $table->foreign('idfornecedor')->references('id')->on('fornecedor')->onDelete('cascade');
26         });
27     }
28
29     /**
30      * Reverse the migrations.
31      *
32      * @return void
33      */
34     public function down()
35     {
36         Schema::dropIfExists('entrada');
37     }
38 }
39 }
```


Tabela venda

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 class CreateVendaTable extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11      *
12      * @return void
13      */
14     public function up()
15     {
16         Schema::create('venda', function (Blueprint $table) {
17             $table->id();
18             $table->timestamps();
19             $table->float('valor');
20             $table->unsignedBigInteger('idcliente');
21         });
22
23         Schema::table('venda', function (Blueprint $table){
24             #colocando uma chave estranha
25             $table->foreign('idcliente')->references('id')->on('clientes')->onDelete('cascade');
26         });
27     }
28
29     /**
30      * Reverse the migrations.
31      *
32      * @return void
33      */
34     public function down()
35     {
36         Schema::dropIfExists('venda');
37     }
38 }
```


Tabela produto

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 class CreateProdutoTable extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11      *
12      * @return void
13      */
14     public function up()
15     {
16         Schema::create('produto', function (Blueprint $table) {
17             $table->id();
18             $table->timestamps();
19             $table->string('nome', 60);
20             $table->float('valordecompra');
21             $table->float('valordevenda');
22             $table->float('desconto');
23             $table->float('frete');
24             $table->integer('quantidade');
25         });
26     }
27
28     /**
29      * Reverse the migrations.
30      *
31      * @return void
32      */
33     public function down()
34     {
35         Schema::dropIfExists('produto');
36     }
37 }
```

Model Endereço

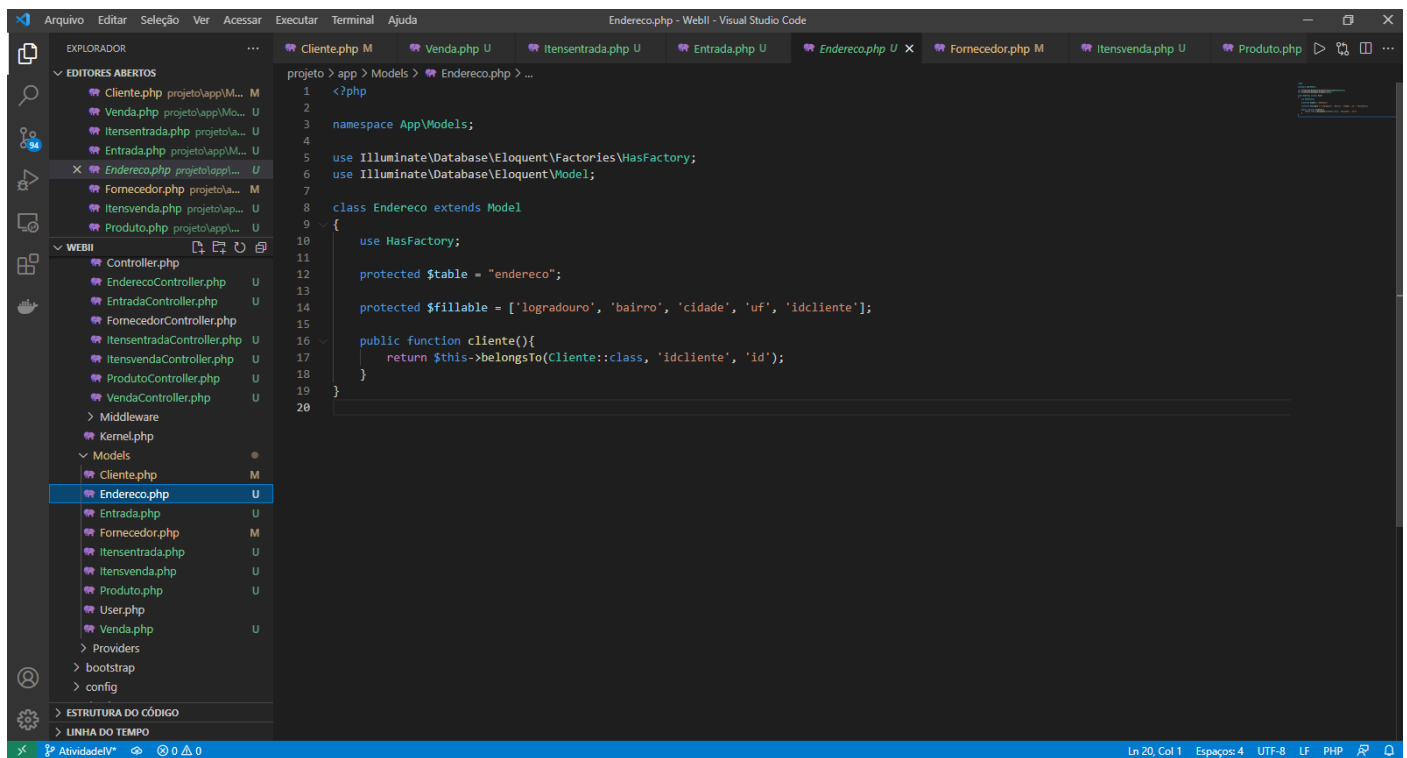

Model Entrada

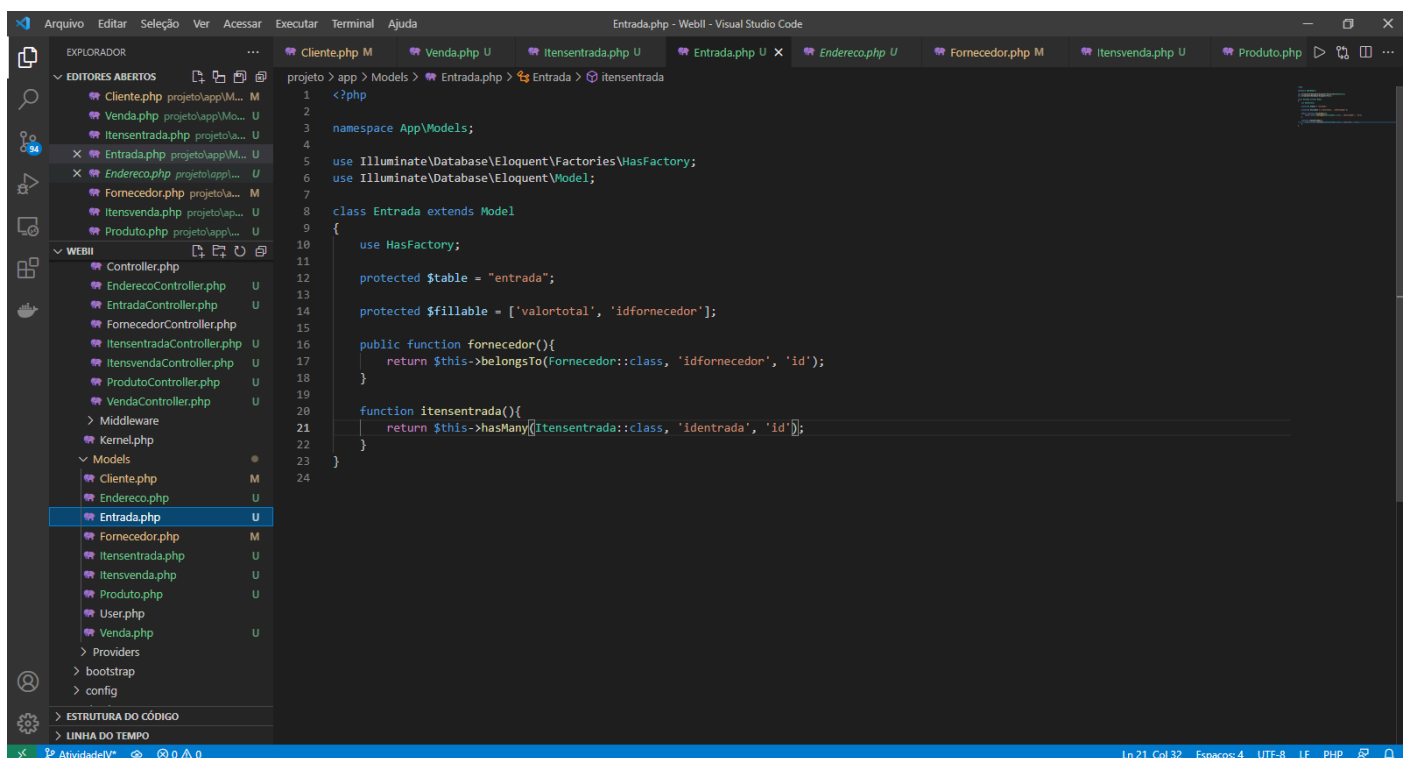

Model Produto

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'Produto.php' file open in the editor. The file is located in the 'Models' directory of the 'Webli' project. The code defines a 'Produto' model that extends 'Model' and uses 'HasFactory'. It includes a protected static property '\$table' set to 'produto' and a protected static property '\$fillable' with an array of attributes: 'nome', 'valordecompra', 'valordevenda', 'desconto', 'frete', and 'quantidade'. The 'itensentrada()' method returns a collection of 'Itensentrada' objects, and the 'itensvenda()' method returns a collection of 'Itensvenda' objects. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including the 'Models' directory and various controllers and middleware files. The status bar at the bottom indicates the current line and column (Ln 20, Col 32) and the file encoding (UTF-8).

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class produto extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11
12     protected $table = "produto";
13
14     protected $fillable = ['nome', 'valordecompra', 'valordevenda', 'desconto', 'frete', 'quantidade'];
15
16     function itensentrada(){
17         return $this->hasMany(Itensentrada::class, 'idproduto', 'id');
18     }
19     function itensvenda(){
20         return $this->hasMany(Itensvenda::class, 'idproduto', 'id');
21     }
22 }
23
```

Model Venda

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'Venda.php' file open in the editor. The file is located in the 'Models' directory of the 'Webli' project. The code defines a 'Venda' model that extends 'Model' and uses 'HasFactory'. It includes a protected static property '\$table' set to 'venda' and a protected static property '\$fillable' with an array of attributes: 'valor', 'idcliente', and 'id'. The 'cliente()' method returns a collection of 'Cliente' objects, and the 'itensvenda()' method returns a collection of 'Itensvenda' objects. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including the 'Models' directory and various controllers and middleware files. The status bar at the bottom indicates the current line and column (Ln 21, Col 32) and the file encoding (UTF-8).

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class venda extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11
12     protected $table = "venda";
13
14     protected $fillable = ['valor', 'idcliente', 'id'];
15
16     public function cliente(){
17         return $this->belongsTo(Cliente::class, 'idcliente', 'id');
18     }
19
20     function itensvenda(){
21         return $this->hasMany(Itensvenda::class, 'idvenda', 'id');
22     }
23 }
24
```

Model Itensentrada

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Itensentrada extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11
12     protected $table = "itensentrada";
13
14     protected $fillable = ['precompra', 'quantidade', 'unidade', 'frete', 'idproduto', 'identrada'];
15
16     public function produto(){
17         return $this->belongsTo(Produto::class, 'idproduto', 'id');
18     }
19     public function entrada(){
20         return $this->belongsTo(Entrada::class, 'identrada', 'id');
21     }
22 }
23
```

Model Itensvenda

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Itensvenda extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11
12     protected $table = "itensvenda";
13
14     protected $fillable = ['valorvenda', 'quantidade', 'idproduto', 'idvenda'];
15
16     public function produto(){
17         return $this->belongsTo(Produto::class, 'idproduto', 'id');
18     }
19
20     public function venda(){
21         return $this->belongsTo(Venda::class, 'idvenda', 'id');
22     }
23 }
24
```

Create Endereco

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Adicionar endereço')
4
5 @section('conteudo')
6 <div>
7     <form action="{{route('enderecstore')}}" method="post">
8         @csrf
9         <label for="logradouro">Logradouro</label>
10        <input type="text" name="logradouro" id="logradouro">
11        <label for="bairro">Bairro</label>
12        <input type="text" name="bairro" id="bairro">
13        <label for="cidade">Cidade</label>
14        <input type="text" name="cidade" id="cidade">
15        <label for="uf">UF</label>
16        <input type="text" name="uf" id="uf">
17        {{ $idcliente }}
18        <input type="hidden" name="idcliente" value="{{ $idcliente }}">
19        <input type="submit" value="Cadastrar">
20    </form>
21 </div>
22 @endsection('conteudo')
```

Create Entrada

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Entrada de produtos')
4
5 @section('conteudo')
6 <div>
7     <form action="{{route('entradastore')}}" method="post">
8         @csrf
9         <label for="valortotal">Valor total</label>
10        <input type="text" name="valortotal" id="valortotal">
11        {{ $idfornecedor }}
12        <input type="hidden" name="idfornecedor" value="{{ $idfornecedor }}">
13        <input type="submit" value="Cadastrar">
14    </form>
15 </div>
16 @endsection('conteudo')
```

Create Itensentrada

EXPLORADOR

EDITORES ABERTOS

WEBII

create.blade.php projeto/v... M

create.blade.php projeto/v... M

create.blade.php projeto/v... M

js

lang

views

clientes

create.blade.php M

edit.blade.php M

listacliente.blade.php M

show.blade.php M

endereco

create.blade.php M

entrada

create.blade.php M

fornecedor

create.blade.php M

listaformecedor.blade.php M

itensentrada

create.blade.php M

itensvenda

create.blade.php M

layouts

main.blade.php U

produto

create.blade.php M

venda

create.blade.php

welcome.blade.php

routes

api.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

projeto > resources > views > itensentrada > create.blade.php > ...

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Cadastro de clientes')
4
5 @section('conteudo')
6 <div id="form">
7     <form action="{{route('itensentrastore')}}" method="post">
8         @csrf
9         <label for="precocompra">Preço compra</label>
10        <input type="text" name="precocompra" id="precocompra">
11        <label for="unidade">Unidade</label>
12        <input type="text" name="unidade" id="unidade">
13        <label for="quantidade">Quantidade</label>
14        <input type="text" name="quantidade" id="quantidade">
15        <label for="frete">Frete</label>
16        <input type="text" name="frete" id="frete">
17        {{ $identrada }}
18        {{ $idproduto }}
19        <input type="hidden" name="identrada" value="{{ $identrada }}">
20        <input type="hidden" name="idproduto" value="{{ $idproduto }}">
21        <input type="submit" value="Cadastrar">
22    </form>
23 </div>
24 @endsection('conteudo')
25
```

AtividadeIV* 0 0 0

Ln 1, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Create itensvenda

EXPLORADOR

EDITORES ABERTOS

WEBII

create.blade.php projeto/v... M

create.blade.php projeto/v... M

create.blade.php projeto/v... M

js

lang

views

clientes

create.blade.php M

edit.blade.php M

listacliente.blade.php M

show.blade.php M

endereco

create.blade.php M

entrada

create.blade.php M

fornecedor

create.blade.php M

listaformecedor.blade.php M

itensentrada

create.blade.php M

itensvenda

create.blade.php M

layouts

main.blade.php U

produto

create.blade.php M

venda

create.blade.php

welcome.blade.php

routes

api.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

projeto > resources > views > itensvenda > create.blade.php > ...

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Cadastro de itensvenda')
4
5 @section('conteudo')
6 <div id="form">
7     <form action="{{route('itensvendastore')}}" method="post">
8         @csrf
9         <label for="valorvenda">Valor venda</label>
10        <input type="text" name="valorvenda" id="valorvenda">
11        <label for="quantidade">Quantidade</label>
12        <input type="text" name="quantidade" id="quantidade">
13        {{ $idproduto }}
14        {{ $idvenda }}
15        <input type="hidden" name="idproduto" value="{{ $idproduto }}">
16        <input type="hidden" name="idvenda" value="{{ $idvenda }}">
17        <input type="submit" value="Cadastrar">
18    </form>
19 </div>
20 @endsection('conteudo')
21
```

AtividadeIV* 0 0 0

Ln 1, Col 25 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Create produto

The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with folders like 'js', 'lang', 'views', 'clientes', 'endereco', 'entrada', 'fornecedor', 'itensentrada', 'itensvenda', 'layouts', 'main.blade.php', 'produto', 'venda', and 'welcome.blade.php'. The code editor shows the following code:

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Cadastro de produtos')
4
5 @section('conteudo')
6 <div id="form">
7     <form action="{{route('produtostore')}}" method="post">
8         @csrf
9         <label for="nome">Nome</label>
10        <input type="text" name="nome" id="nome">
11        <label for="frete">Frete</label>
12        <input type="text" name="frete" id="frete">
13        <label for="valordecompra">Valor de compra</label>
14        <input type="text" name="valordecompra" id="valordecompra">
15        <label for="quantidade">Quantidade</label>
16        <input type="text" name="quantidade" id="quantidade">
17        <label for="desconto">Desconto</label>
18        <input type="text" name="desconto" id="desconto">
19        <label for="valordevenda">Valor de venda</label>
20        <input type="text" name="valordevenda" id="valordevenda">
21        <input type="hidden" name="idproduto" value="{{idproduto}}>
22        <input type="submit" value="Cadastrar">
23    </form>
24 </div>
25 @endsection('conteudo')
```

Create venda

The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with folders like 'endereco', 'entrada', 'fornecedor', 'itensentrada', 'itensvenda', 'layouts', 'main.blade.php', 'produto', 'venda', and 'welcome.blade.php'. The code editor shows the following code:

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Cadastro de itensvenda')
4
5 @section('conteudo')
6 <div id="form">
7     <form action="{{route('vendastore')}}" method="post">
8         @csrf
9         <label for="valor">Valor</label>
10        <input type="text" name="valor" id="valor">
11        {{idcliente}}
12        <input type="hidden" name="idcliente" value="{{idcliente}}>
13        <input type="submit" value="Cadastrar">
14    </form>
15 </div>
16 @endsection('conteudo')
```

EnderecoController

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Models\Endereco;
7
8 class EnderecoController extends Controller
9 {
10     public function show($id){
11         $endereco = Endereco::find($id);
12
13         if($endereco){
14             echo "<p> o endereco é $endereco</p>";
15         }
16
17         echo "<h1>pertence a cliente</h1>";
18         $cliente = $endereco->cliente()->first();
19
20         if($cliente){
21             echo $cliente->nome;
22         }
23     }
24
25     public function create($id){
26         return view('endereco.create', ['idcliente'=>$id]);
27     }
28
29     public function store(Request $request){
30         $endereco = new endereco();
31         $endereco->logradouro = $request->logradouro;
32         $endereco->bairro = $request->bairro;
33         $endereco->cidade = $request->cidade;
34         $endereco->uf = $request->uf;
35         $endereco->idcliente = $request->idcliente;
36         $endereco->save();
37
38         return redirect()->route('clienteshow', ['id' => 5]);
39     }
40 }
```

EntradaController

```
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Models\Entrada;
7
8 class EntradaController extends Controller
9 {
10     public function show($id){
11         $entrada = Entrada::find($id);
12
13         if($entrada){
14             echo "<p> o entrada é $entrada</p>";
15         }
16
17         echo "<h1>pertence a fornecedor</h1>";
18         $fornecedor = $entrada->fornecedor()->first();
19
20         if($fornecedor){
21             echo $fornecedor->nome;
22         }
23     }
24
25     public function create($id){
26         return view('entrada.create', ['idfornecedor'=>$id]);
27     }
28
29     public function store(Request $request){
30         $entrada = new entrada();
31         $entrada->valortotal = $request->valortotal;
32         $entrada->idfornecedor = $request->idfornecedor;
33         $entrada->save();
34
35         return redirect()->route('fornecedshow', ['id' => 5]);
36     }
37
38 }
```

ItensentradaController

```
projeto > app > Http > Controllers > ItensEntradaController.php > ItensEntradaController > store

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

public function show($id){
    $itensentrada = Itensentrada::find($id);

    if($itensentrada){
        echo "<p> o itensentrada é $itensentrada</p>";
    }

    echo "<h1>pertence a produto</h1>";
    $produto = $itensentrada->produto()->first();

    if($produto){
        echo $produto->nome;
    }
    echo "<h1>pertence a entrada</h1>";
    $entrada = $itensentrada->entrada()->first();

    if($entrada){
        echo $entrada->nome;
    }
}

public function create($id){
    return view('itensentrada.create', ['idproduto'=>$id]) ('itensentrada.create', ['idvenda'=>$id]);
}

public function store(Request $request){
    $itensentrada = new itensentrada();
    $itensentrada->precompra = $request->precompra;
    $itensentrada->quantidade = $request->quantidade;
    $itensentrada->unidade = $request->unidade;
    $itensentrada->frete = $request->frete;
    $itensentrada->idproduto = $request->idproduto;
    $itensentrada->identrada = $request->identrada;
    $itensentrada->save();

    return redirect()->route('entradashow', ['id' => 5]);
}
```

ItensvendaController

```
projeto > app > Http > Controllers > ItensVendaController.php > ItensVendaController > store

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

use App\Models\Itensvenda;

class ItensvendaController extends Controller

{
    public function show($id){
        $itensvenda = Itensvenda::find($id);

        if($itensvenda){
            echo "<p> o itensvenda é $itensvenda</p>";
        }

        echo "<h1>pertence a produto</h1>";
        $produto = $itensvenda->produto()->first();

        if($produto){
            echo $produto->nome;
        }
        echo "<h1>pertence a venda</h1>";
        $venda = $itensvenda->venda()->first();

        if($venda){
            echo $venda->id;
        }
    }

    public function create($id){
        return view('itensvenda.create', ['idproduto'=>$id]) ('itensvenda.create', ['idvenda'=>$id]);
    }

    public function store(Request $request){
        $itensvenda = new itensvenda();
        $itensvenda->valorvenda = $request->valorvenda;
        $itensvenda->quantidade = $request->quantidade;
        $itensvenda->idproduto = $request->idproduto;
        $itensvenda->idvenda = $request->idvenda;
        $itensvenda->save();

        return redirect()->route('vendashow', ['id' => 5]);
    }
}
```

ProdutoController

```
produto > app > Http > Controllers > ProdutoController.php > destroy
14 }
15
16 public function create(){
17     return view('produtos.create');
18 }
19
20 public function store(Request $request){
21     $produto = new Produto();
22     $produto->nome = $request->nome;
23     $produto->valordecompra = $request->valordecompra;
24     $produto->valordevenda = $request->valordevenda;
25     $produto->desconto = $request->desconto;
26     $produto->frete = $request->frete;
27     $produto->quantidade = $request->quantidade;
28     $produto->save();
29 }
30
31 public function show($id){
32     if($id){
33         $produto = Produto::where('id',$id)->get();
34     }
35     else{
36         $produto = Produto::all();
37     }
38     return view('produtos.show', ['produtos'=>$produto]);
39 }
40
41 public function edit($id){
42     $produto = Produto::find($id);
43     return view('produtos.edit', ['produto'=>$produto]);
44 }
45
46 public function update(Request $request){
47     $produto = Produto::find($request->id)->update($request->except('_method'));
48     return redirect('listaproduto')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
49 }
50
51 public function destroy($id){
52     $produto = Produto::find($id)->delete();
53     return redirect('listaproduto')->with('msg', 'Cadastro apagado');
```

VendaController

```
projeto > app > Http > Controllers > VendaController.php > ...
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Models\Venda;
7
8 class VendaController extends Controller
9 {
10     public function show($id){
11         $venda = Venda::find($id);
12
13         if($venda){
14             echo "<p> o venda é $venda</p>";
15         }
16
17         echo "<h1>pertence a cliente</h1>";
18         $cliente = $venda->cliente()->first();
19
20         if($cliente){
21             echo $cliente->nome;
22         }
23     }
24
25     public function create($id){
26         return view('venda.create', ['idcliente'=>$id]);
27     }
28
29     public function store(Request $request){
30         $venda = new Venda();
31         $venda->valor = $request->valor;
32         $venda->idcliente = $request->idcliente;
33         $venda->save();
34
35         return redirect()->route('clientes.show', ['id' => 5]);
36     }
37 }
38
```

Rotas

EXPLORADOR

EDITORES ABERTOS

WEBBI

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

create.blade.php M

web.php M X

projeto > routes > web.php > ...

22 */

23 Route::get('/clientes/listacliente', [ClienteController::class, 'listacliente'])->name('listacliente');

24 Route::get('/clientes/show/{id}', [ClienteController::class, 'show'])->name('clientesshow');

25 Route::get('/clientes/edit/{id}', [ClienteController::class, 'edit'])->name('clienteedit');

26 Route::get('/clientes/create', [ClienteController::class, 'create'])->name('clientecreate');

27 Route::get('/clientes/showendereco', [ClienteController::class, 'showendereco']);

28 Route::put('/clientes/update/{id}', [ClienteController::class, 'update'])->name('clientesupdate');

29 Route::post('/storecliente', [ClienteController::class, 'store'])->name('storecliente');

30 Route::delete('clientes/{id}', [ClienteController::class, 'destroy'])->name('delete');

31 Route::get('/fornecedor/listafornecedor', [FornecedorController::class, 'listafornecedor'])->name('listafornecedor');

32 Route::get('/fornecedor/create', [FornecedorController::class, 'create'])->name('fornecedorcreate');

33 Route::post('/storefornecedor', [FornecedorController::class, 'store'])->name('storefornecedor');

34 Route::get('/endereco/show/{id}', [EnderecoController::class, 'show'])->name('endrecoshow');

35 Route::get('/endereco/create/{id}', [EnderecoController::class, 'create'])->name('endrecocreate');

36 Route::post('/endereco/store', [EnderecoController::class, 'store'])->name('endrecostore');

37 Route::get('/entrada/show/{id}', [EntradaController::class, 'show'])->name('entradashow');

38 Route::get('/entrada/create/{id}', [EntradaController::class, 'create'])->name('entradacreate');

39 Route::post('/entrada/store', [EntradaController::class, 'store'])->name('entradastore');

40 Route::get('/itensvenda/show/{id}', [ItensvendaController::class, 'show'])->name('itensvendashow');

41 Route::get('/itensvenda/create/{id}', [ItensvendaController::class, 'create'])->name('itensvendacreate');

42 Route::post('/itensvenda/store', [ItensvendaController::class, 'store'])->name('itensvendastore');

43 Route::get('/itensentrada/show/{id}', [ItensentradaController::class, 'show'])->name('itensentradashow');

44 Route::get('/itensentrada/create/{id}', [ItensentradaController::class, 'create'])->name('itensentradacreate');

45 Route::post('/itensentrada/store', [ItensentradaController::class, 'store'])->name('itensentradastore');

46 Route::get('/produto/show/{id}', [ProdutoController::class, 'show'])->name('produtoshow');

47 Route::get('/produto/create/{id}', [ProdutoController::class, 'create'])->name('produtocreate');

48 Route::post('/produto/store', [ProdutoController::class, 'store'])->name('produtostore');

49 Route::get('/venda/show/{id}', [VendaController::class, 'show'])->name('vendashow');

50 Route::get('/venda/create/{id}', [VendaController::class, 'create'])->name('vendacreate');

51 Route::post('/venda/store', [VendaController::class, 'store'])->name('vendastore');

52

53

54 Route::get('/', function () {

55 | return view('layouts.main');

56 | });

57

58 Route::get('/clientes', [ClienteController::class, 'show']);

59 Route::get('/fornecedor', [FornecedorController::class, 'show']);

Localhost



Cliente: Joaquin Da Silva

Debito: 15

Endereço

[1 , Avenida 6]

Cliente: Rita

Debito: 85

Cliente: margarida

Debito: 50

[←](#)
[→](#)
[↻](#)
[🌐](#)
<http://localhost/projeto/public/venda/show/1>

o venda é {"id":1,"created_at":null,"updated_at":null,"valor":50,"idcliente":3}

pertence a cliente

Rita

⏪ ⏩ ↺ 🌐 <http://localhost/projeto/public/entrada/show/1>

o entrada é {"id":1,"created_at":null,"updated_at":null,"valortotal":50,"idfornecedor":2}

pertence a fornecedor

Triton LTDA