


Formulieren

Samenvatten

Formulieren

- Gegevens verzamelen van een gebruiker
- Gegevens naar de server verzenden

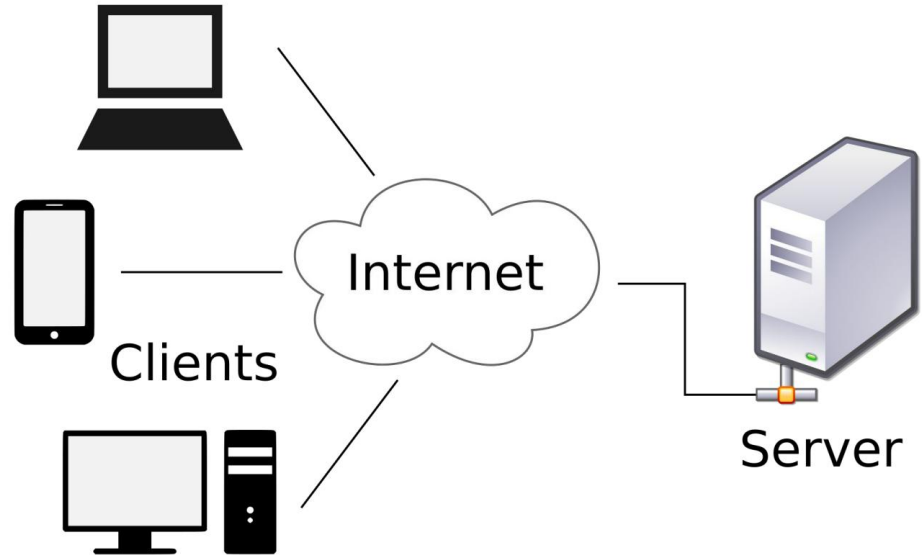

Concepten

- Formulieren structureren met HTML **WEB1**
- Formulieren stylen met CSS **WEB1**
- verzenden naar de server **WEB2**
- Validatie aan client- en serverzijde **WEB2**
- Verwerking van formulieren aan de clientzijde **CC2**



Web.dev



<https://web.dev/learn/forms>



Formulieren + JavaScript

Formulierelementen ophalen

Met `querySelector(All)` kunnen we in JavaScript naar formulierelementen zoeken.

```
const $form = document.querySelector('.auth__form');
```

```
// Specifieke invoer ophalen (met behulp  
van ID) const $email = document.querySelector('#email'); const  
$password = document.querySelector('#password');
```

```
// Meerdere elementen ophalen met querySelectorAll const  
$requiredInputs = document.querySelectorAll('[required]'); const $allCheckboxes =  
document.querySelectorAll('[type="checkbox"]');
```



Invoergebeurtenissen

- 'input'-gebeurtenis

- De waarde van een `<input>`-, `<select>`- of `<textarea>`-element is gewijzigd • wordt direct geactiveerd • 'change'-

- gebeurtenis • De

- waarde van een `<input>`-, `<select>`- of `<textarea>`-element is gewijzigd • keuzerondjes en selectievakjes: geactiveerd bij klikken • tekstvelden: geactiveerd wanneer de focus verloren gaat • selectieveld: geactiveerd bij het selecteren van een andere

waarde • 'focus/blur'-gebeurtenissen worden geactiveerd wanneer de gebruiker in/uit het veld klikt



Invoergebeurtenissen

```
const $input = document.querySelector('#email'); const  
$feedback = document.querySelector('#feedback');
```

```
$input.addEventListener('focus', () => $feedback.textContent = 'focus geactiveerd');  
$input.addEventListener('blur', () => $feedback.textContent = 'blur geactiveerd');  
$input.addEventListener('input', () => $feedback.textContent = 'input geactiveerd');  
$input.addEventListener('change', () => $feedback.textContent = 'change geactiveerd');
```



Waarden verkrijgen

De waarde van de invoerbesturing. Deze kunt u zowel opvragen als instellen.

```
// Tekst, e-mail, wachtwoord, selectie, enz. const email =  
document.querySelector('#email').value;
```

```
e-mailwaarde = "";
```

```
// Status van het  
selectievakje const isSubscribed = document.querySelector('#subscribe').checked;
```



.preventDefault()

Standaard stuurt een formulier gegevens naar een server. Dit zorgt voor een paginaverversing. We willen dit voorkomen. We zullen de verzending handmatig afhandelen.

Standaardgedrag:

- actie
 - URL die de formulierinzending verwerkt.
- methode
 - De [HTTP Methode](#) om het formulier mee te verzenden.
 - De enige toegestane methoden/waarden zijn POST en GET.



Evenement indienen

Verwerk de inzending: **const**

```
handleSubmit = event => { event.preventDefault();  
  console.log("Nee, niet naar de server. Ik  
    zal dit afhandelen");  
}
```

Luister naar het evenement voor het indienen van de inzending.

```
const $form = document.querySelector('.auth__form'); $form.addEventListener('submit',  
handleSubmit);
```



Ingediende waarden

- Waarden één voor één ophalen. • Bijvoorbeeld: • het invoerveld

heeft name="email" • het

name-attribuut koppelt hier de HTML aan de
JavaScript-code.

```
// binnen handleSubmit const $form  
= event.currentTarget; const email = $form.email.value;  
const password = $form.password.value;  
console.log("email: ", email); console.log("password: ",  
password);
```



FormData: alle elementen in één keer ophalen

```
const handleSubmit = event =>
{
  event.preventDefault();
  const $form = event.currentTarget;
  const formData = new FormData($form);
  const formValues = Object.fromEntries(formData);
  console.log(formValues);
  $form.reset(); // alle velden
  // wissen
}
```

```
const $form = document.querySelector('.auth__form');
$form.addEventListener('submit', handleSubmit);
```

