

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Ingeniería en Sistemas
Desarrollo Web


Laboratorio 2

Jaime Leonel Alvizures González


Carné No. 3190-11-8564

Informe acerca del laboratorio 2

Para el desarrollo de la página solicitada, empecé creando los tags estándar que proporciona VS Code, en la página index.html. También creé la carpeta css donde se encuentra el archivo style.css donde se encontrarán todos los estilos.



En el archivo style.css empecé creando el estilo para el body, únicamente pintando todo el background del color solicitado:

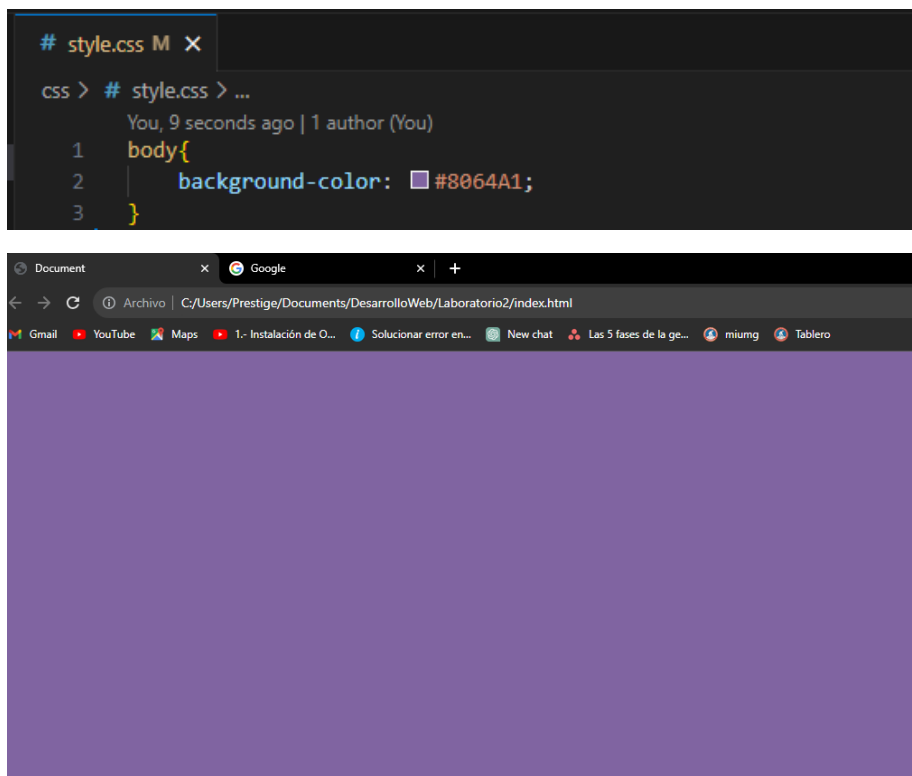

Dentro del tag <body> creé los divs correspondientes para cada uno de los tags solicitados.


Iniciando con el tag <header>, debido a que se muestra en cuatro secciones de cada div correspondiente, creé diferentes clases para que cada clase tenga sus propiedades por separado. Dejando el tag principal header{} con los estilos que deben de llevar todos los tags <header>.

```
<header class="header1">
  <div>
    <nav class="nav1">
    </nav>
  </div>
</header>
```

```
header{
  background-color: #9BBB58;
  display: list-item;
  width: auto;
  border: solid;
  border-color: white;
  box-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
  margin-left: 5vh;
  margin-right: 5vh;
  list-style: none;
}
```

```
.header1{
  height: 130px;
  margin-top: 25px;
}

.header2{
  height: 35px;
  margin-top: 50px;
}
```

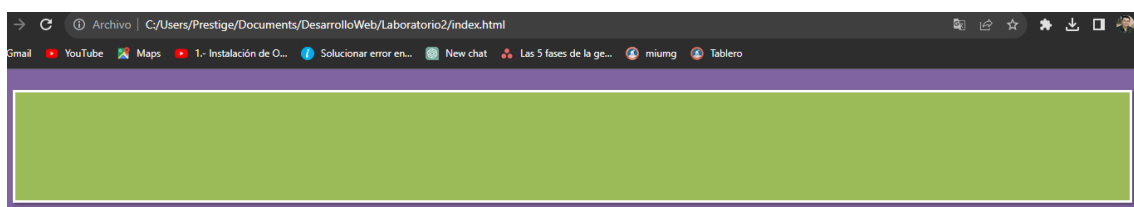

El mismo proceso fue empleado para el resto de los tags html, insertando dentro de los <div>, creando el estilo principal y luego creando las clases para los siguientes tags solicitados.

