

Atividade

Passo 4.1

print demonstra a gestão de utilizadores no Kali Linux, incluindo a listagem de contas de sistema no ficheiro /etc/passwd e a alteração bem-sucedida da palavra-passe do utilizador principal.

```
saned:x:126:129::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:987:987:User for polkitd:/:usr/sbin/nologin
rtkit:x:127:130:RealtimeKit:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:128:131:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
cleydson:x:1000:1000:Cleydson Soares de Freitas,,:/home/cleydson:/usr/bin/zsh
_flatpak:x:129:134:Flatpak system-wide installation helper:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:983:125:system user for pipewire:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
pcscd:x:982:982:PC/SC Smart Card Daemon:/:usr/sbin/nologin
nvpd:x:130:135:NVIDIA Persistence Daemon:/var/run/nvpd:/usr/sbin/nologin
Debian-exim:x:131:136::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
logcheck:x:132:137:logcheck system account,,:/var/lib/logcheck:/usr/sbin/nologin
debian-tor:x:133:138::/var/lib/tor:/bin/false

(cleydson@Cleydson)-[~]
$ sudo passwd cleydson
[sudo] senha para cleydson:
Nova senha:
Redigite a nova senha:
passwd: senha atualizada com sucesso

(cleydson@Cleydson)-[~]
$
```

Passo 4.2


print demonstra a verificação do status e das configurações do SELinux (Security-Enhanced Linux) no sistema, utilizando as ferramentas sestatus e semanage.

```
(cleydson@Cleydson)-[~]
$ sudo sestatus
[sudo] senha para cleydson:
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            default
Current mode:                  permissive
Mode from config file:         permissive
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     35

(cleydson@Cleydson)-[~]
$ sudo semanage login -l
```

Passo 4.3

print demonstra a auditoria e gestão de utilizadores com privilégios de administrador (root) no sistema Linux, utilizando o comando grep para filtrar informações no ficheiro /etc/passwd.

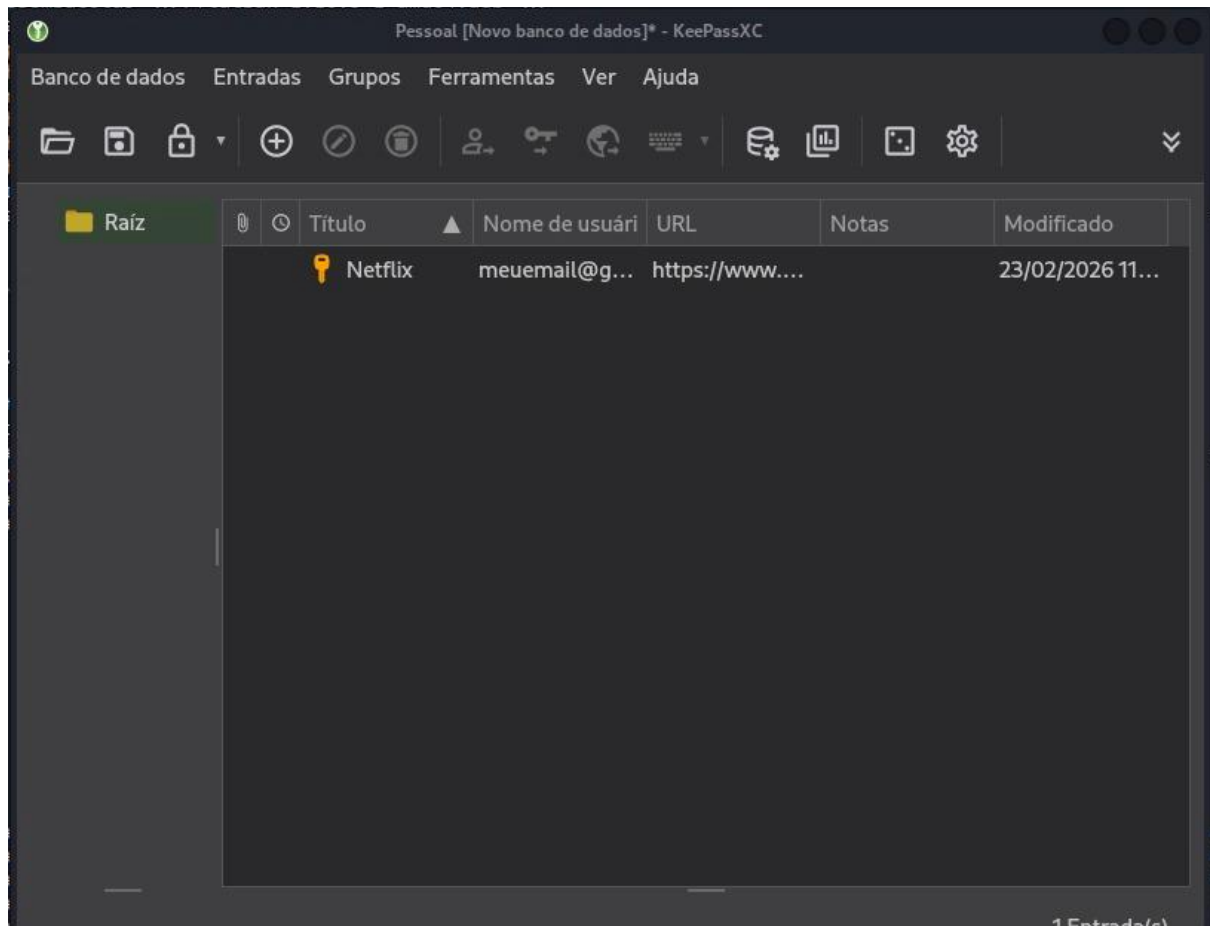

Passo 4.4

Para a **Atividade 4.4**, os seus prints demonstram a implementação de ferramentas de gestão e quebra de credenciais no Kali Linux, utilizando o **KeePassXC** para armazenamento seguro e o **John the Ripper** para testes de força bruta.

```
(root@Cleydson) [~/Documentos]
# john --format=crypt credencial.txt
Created directory: /root/.john
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (crypt, generic crypt(3) [?/64])
Cost 1 (algorithm [1:descript 2:md5crypt 3:sunmd5 4:bcrypt 5:sha256crypt 6:sha512crypt]) is 2 for all loaded hashes
Cost 2 (algorithm specific iterations) is 1 for all loaded hashes
Will run 16 OpenMP threads
Proceeding with single, rules:Single
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
Almost done: Processing the remaining buffered candidate passwords, if any.
Proceeding with wordlist:/usr/share/john/password.lst
abcd123 (teste1)
1g 0:00:00:00 DONE 2/3 (2026-02-23 11:26) 16.66g/s 71100p/s 71100c/s 71100C/s Alexis..bigred
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.

(root@Cleydson) [~/Documentos]
#
```

Passo 4.5

Ele funciona como um **"cofre digital"** nativo do sistema operacional. O objetivo dele é armazenar nomes de usuário, senhas e certificados de forma criptografada para que você não precise digitá-los toda vez que acessar um site (Web Credentials) ou um recurso da rede/aplicativo (Windows Credentials).

