

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Бансимба Клодели Дьегра

Студ. билет № 1032215651

Группа: НПИбд-02-22

МОСКВА

2024 г.

Цель работы:

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Выполнение работы:

Перед началом работы с Vagrant создадим каталог для проекта (Рис. 1.1):

C:\work\claudely\packer и

C:\work\claudely\vagrant

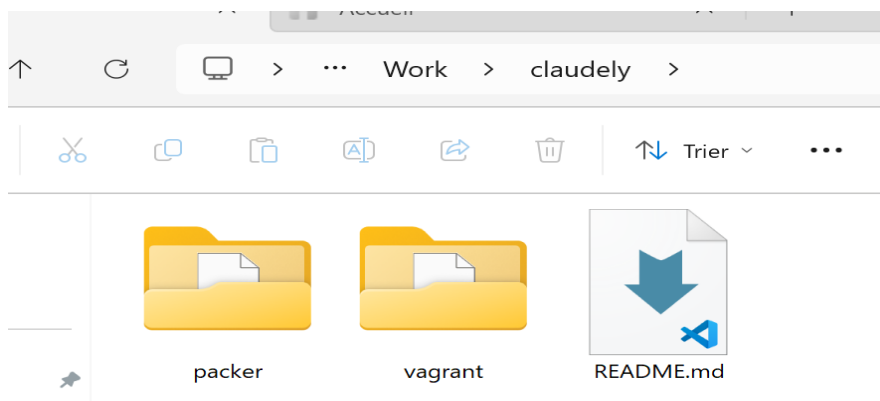


Рис. 1.1. Создание каталога для проекта.

В созданном рабочем каталоге разместим образ варианта операционной системы Rocky Linux, в этом практикуме используем Rocky-9.2-x86_64-minimal.iso (Рис. 1.3). В этом же каталоге разместим подготовленные заранее для работы с Vagrant файлы и создадим каталог provision с подкаталогами default, server и client, в которых будут размещаться скрипты, изменяющие настройки внутреннего окружения базового (общего) образа виртуальной машины, сервера или клиента соответственно.

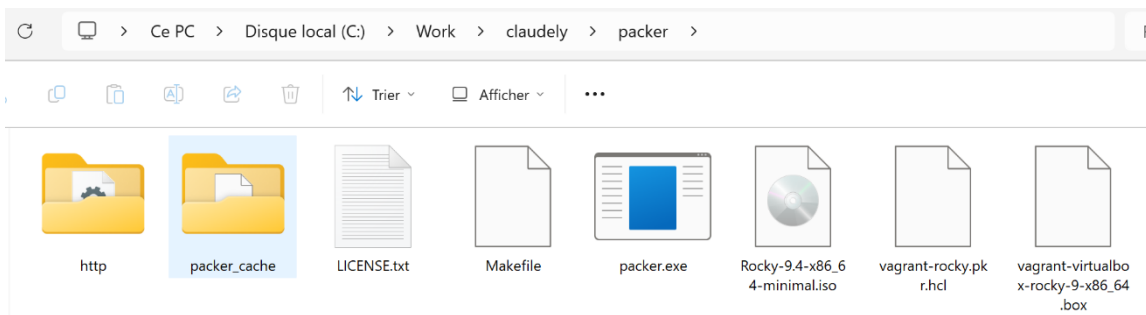


Рис. 1.2. Размещение образа варианта операционной системы Rocky Linux в рабочем каталоге.

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин убедимся, что в конфигурационном файле Vagrantfile до строк с конфигурацией сервера имеется определённая запись (дана в лабораторной работе) (Рис. 2.1).

```

C:\...rk\claudely\vagrant\Vagrantfile | ANSI | Ln 1/105 | Col 1 | Ch 1 | 35 | 03
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :

Vagrant.configure("2") do |config|

  ## Common configuration
  config.vm.provision "common dummy",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/default/01-dummy.sh"

  config.vm.provision "common hostname",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    run: "always",
    path: "provision/default/01-hostname.sh"

  config.vm.provision "common user",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/default/01-user.sh"

  ## Server configuration
  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
    server.vm.box = "rocky9"
    server.vm.hostname = 'server'

    server.vm.boot_timeout = 1440
  end
end

```

Рис. 2.1. Проверка конфигурационного файла Vagrantfile.

Зафиксируем внесённые изменения для внутренних настроек виртуальных машин, введя в терминале:

make server-provision (Рис. 2.2)

Затем

make client-provision (Рис. 2.3)

```
C:\Work\claudely\vagrant> vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" to this machine
.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't wo
rk
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" to this machine
```

Рис. 2.2. Фиксирование внесённых изменений для внутренних настроек виртуальной машины (server).

```
C:\Work\claudely\vagrant>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
```

Рис. 2.3. Фиксирование внесённых изменений для внутренних настроек виртуальной машины (client).

Залогинимся на сервере (рис. 2.4) и клиенте (рис. 2.5) под созданным пользователем.

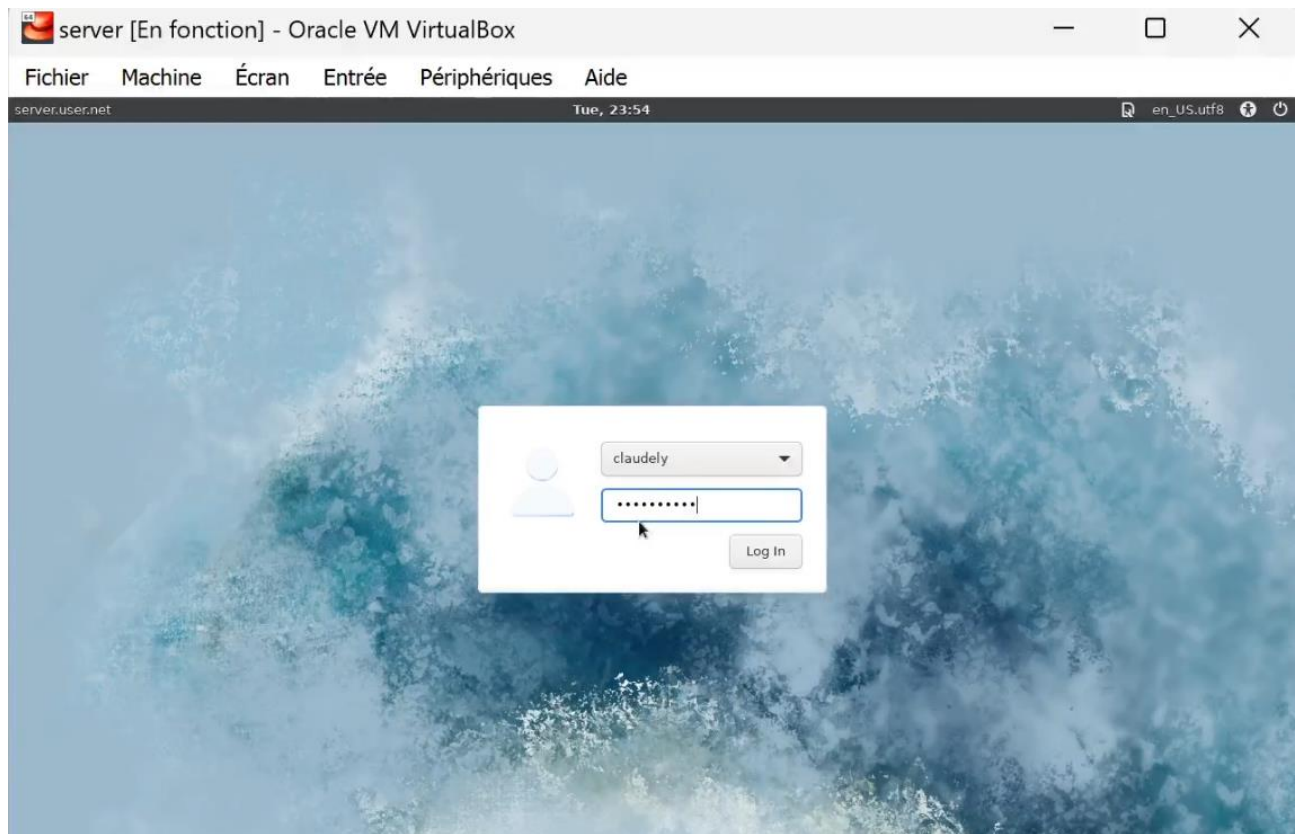


Рис. 2.4. Вход в учётную запись claudely на сервере.

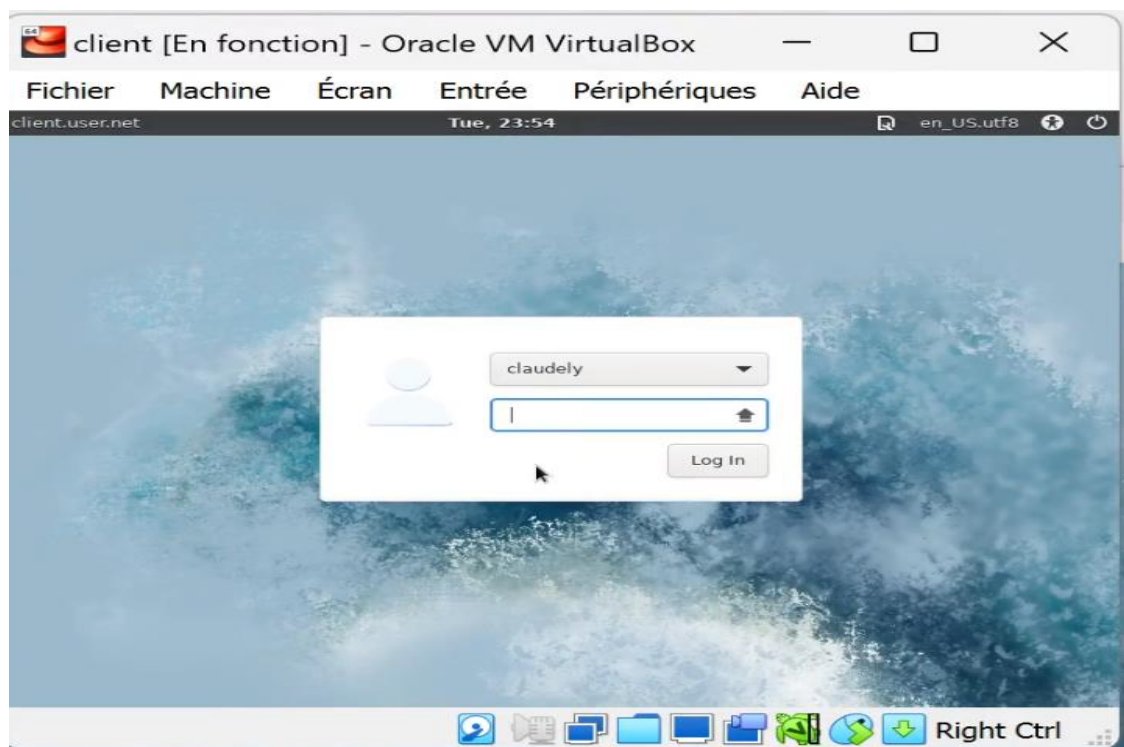


Рис. 2.5. Вход в учётную запись claudely на клиенте.

Убедимся, что в терминале приглашение отображается в виде `claudely@server.claudely.net` на сервере и claudely@client.claudely.net на клиенте

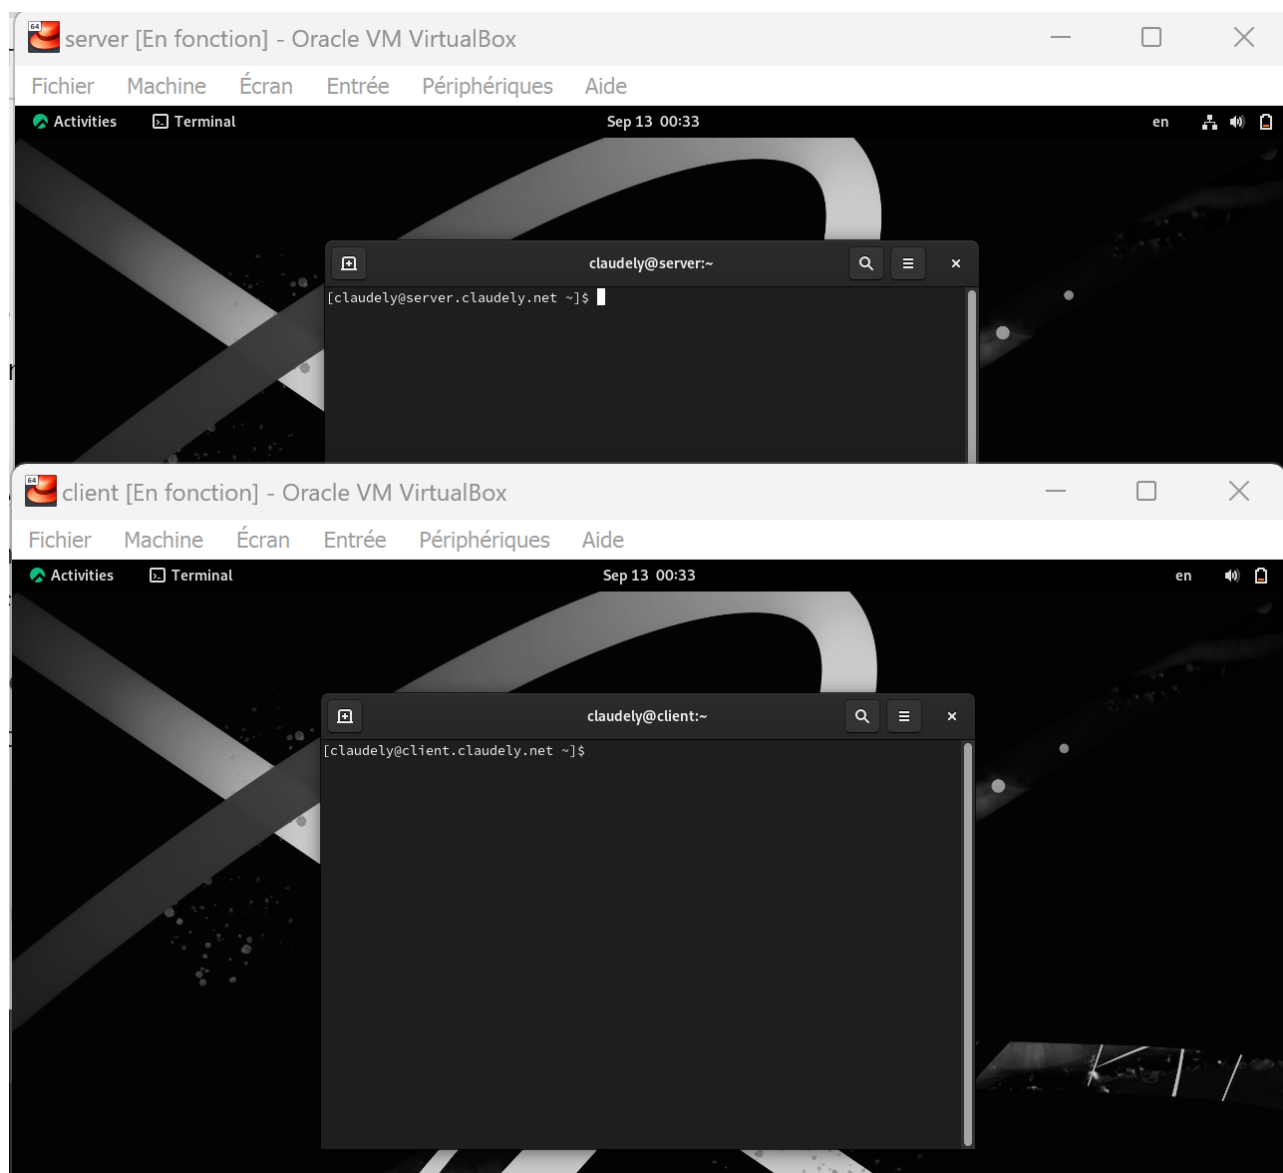


Рис. 2.6. Проверка на сервере на и клиенте

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Для чего предназначен Vagrant? – Это инструмент для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем процессе. Он позволяет автоматизировать процесс установки на виртуальную машину как основного дистрибутива операционной системы, так и настройки необходимого в дальнейшем программного обеспечения.
2. Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile? - **box-файл (или Vagrant Box)** — сохранённый образ виртуальной машины с развёрнутой в ней операционной системой, **box-файл** используется как основа для клонирования виртуальных машин с теми или иными настройками. **Vagrantfile** — конфигурационный файл, написанный на языке Ruby, в котором указаны настройки запуска виртуальной машины.
3. Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant.

vagrant help — вызов справки по командам Vagrant;

vagrant box list — список подключённых к Vagrant box-файлов;

vagrant box add — подключение box-файла к Vagrant;

vagrant destroy — отключение box-файла от Vagrant и удаление его из виртуального окружения;

vagrant init — создание «шаблонного» конфигурационного файла Vagrantfile для его последующего изменения;

vagrant up — запуск виртуальной машины с использованием инструкций по запуску из конфигурационного файла Vagrantfile;

vagrant reload — перезагрузка виртуальной машины;

vagrant halt — остановка и выключение виртуальной машины;

vagrant provision — настройка внутреннего окружения имеющейся виртуальной машины (например, добавление новых инструкций (скриптов) в ранее созданную виртуальную машину);

vagrant ssh — подключение к виртуальной машине через ssh.

4. Дайте построчные пояснения содержания файлов vagrant-rocky.pkr.hcl, ks.cfg, Vagrantfile, Makefile.

Vagrantfile - Первые две строки указывают на режим работы с Vagrantfile и использование языка Ruby. Затем идёт цикл do, заменяющий конструкцию Vagrant.configure далее по тексту на config. Строка config.vm.box = "BOX_NAME" задаёт название образа (box-файла) виртуальной машины (обычно выбирается из официального репозитория). Строка config.vm.hostname = "HOST_NAME" задаёт имя виртуальной машины. Конструкция config.vm.network задаёт тип сетевого соединения и может иметь следующие назначения: – config.vm.network "private_network", ip: "xxx.xxx.xxx.xxx" — адрес из внутренней сети; – config.vm.network "public_network", ip: "xxx.xxx.xxx.xxx" — публичный адрес, по которому виртуальная машина будет доступна; – config.vm.network "private_network", type: "dhcp" — адрес, назначаемый по протоколу DHCP. Строка config.vm.define "VM_NAME" задаёт название виртуальной машины, по которому можно обращаться к ней из Vagrant и VirtualBox. В конце идёт конструкция, определяющая параметры провайдера, а именно запуск виртуальной машины без графического интерфейса и с выделением 1 ГБ памяти.