


网页 ChatGPT 免额操作本地项目

完整教程

整体流程

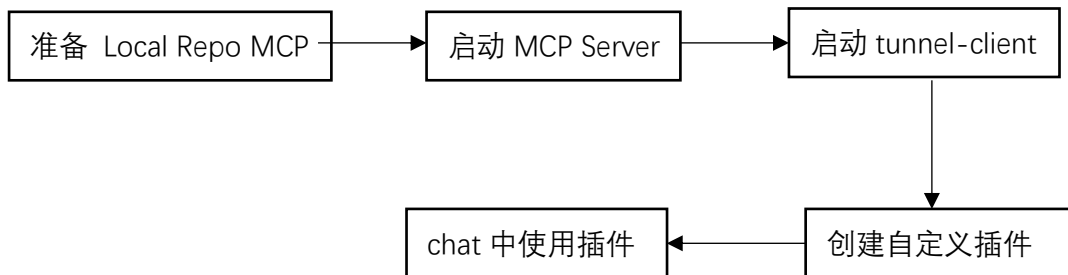

最终效果：

使用 ChatGPT：

- 查看本地代码；
- 修改代码（根据 MCP 权限）。
- 查看 Git 状态；
- 查看 Diff；

详细步骤：

一、准备 Local Repo MCP

1. 下载 local-repo-mcp，并安装

```
git clone https://github.com/cloud-Xolt/local-repo-mcp.git
```

```
cd local-repo-mcp
```

```
python -m venv .env
```

```
.\.env\Scripts\activate
```

```
pip install -r requirements.txt
```

项目地址：<https://github.com/cloud-Xolt/local-repo-mcp>

二、启动 MCP Server

1. 运行 MCP Server

python run_gui.py


2. 配置 MCP 并启动



三、启动 tunnel-client


1. 下载 tunnel-client 并创建 Tunnel ID

<https://platform.openai.com/settings/organization/tunnels>

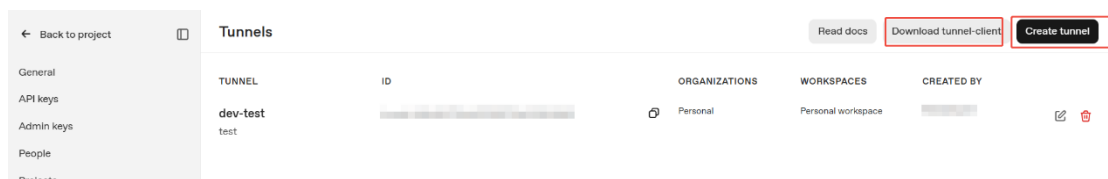


2. 创建 Runtime API Key

<https://platform.openai.com/settings/organization/api-keys>

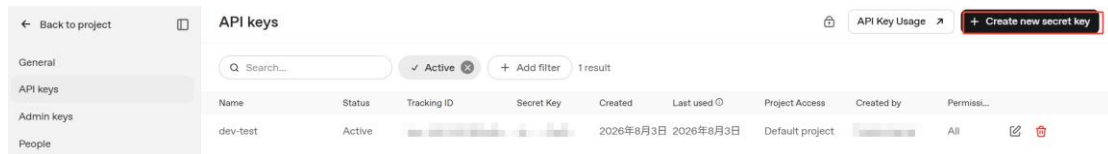

3. 配置 Tunnel

项目地址：<https://github.com/cloud-Xolt/local-repo-mcp>

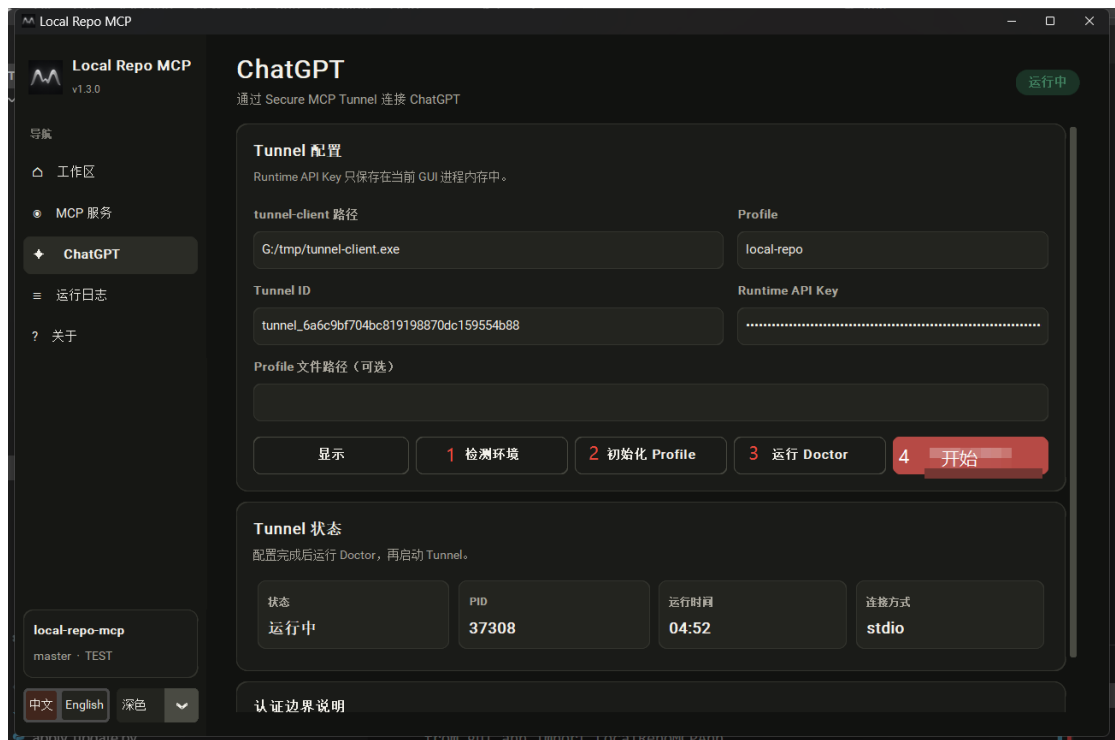

四、创建自定义插件

1. 打开开发者模式

<https://chatgpt.com/#settings/Security?section=developer-mode>

项目地址：<https://github.com/cloud-Xolt/local-repo-mcp>



2. 创建 MCP 插件

<https://chatgpt.com/plugins>



五、使用插件

1. 聊天窗口选择插件

项目地址: <https://github.com/cloud-Xolt/local-repo-mcp>

我们该做什么？

处理任何事务

+

5.6 Sol 轻度



网页搜索 查找实时新闻和信息

Visualize Create visualizations and interactive tools

Sites Build and deploy websites with Sites.

test test

Gmail Read and manage Gmail

建立连接

输入以搜索插件、文件、文件夹和技能

2. 验证配置的本地目录是否生效

项目认证分析 · 工作

当前实际暴露的目录是：

G:\tmp\local-repo-mcp

也就是 MCP 项目自身，而不是你准备让 ChatGPT 操作的其他代码仓库。目录中包含：

- server.py
- launch_mcp.py
- gui/
- src/
- tests/
- README.md
- config.json

关键配置如下：

JSON



```
{
  "repo_root": "G:\\tmp\\local-repo-mcp",
  "mcp_mode": "read",
  "tunnel_id": "",
  "control_plane_api_key": "",
```



+ 处理任何事务

5.6 Sol 轻度



结论：

项目地址：<https://github.com/cloud-Xolt/local-repo-mcp>