

hexo的next主题个性化教程：打造炫酷网站 - 距离的博客 - CSDN博客

看到有些next主题的网站很炫酷，那么是怎么配置的呢？接下来我会讲一讲如何实现一些炫酷的效果

主要有以下32种：

- 在右上角或者左上角实现fork me on github
- 添加RSS
- 添加动态背景
- 实现点击出现桃心效果
- 修改文章内链接文本样式
- 修改文章底部的那个带#号的标签
- 在每篇文章末尾统一添加“本文结束”标记
- 修改作者头像并旋转
- 博文压缩
- 修改“代码块自定义样式
- 侧边栏社交小图标设置
- 主页文章添加阴影效果
- 在网站底部加上访问量
- 添加热度
- 网站底部字数统计
- 添加 README.md 文件
- 设置网站的图标Favicon
- 实现统计功能
- 添加顶部加载条
- 在文章底部增加版权信息
- 添加网易云跟帖(跟帖关闭，已失效，改为来必力)
- 隐藏网页底部powered By Hexo / 强力驱动
- 修改网页底部的桃心
- 文章加密访问
- 添加jiathis分享
- 博文置顶
- 修改字体大小
- 修改打赏字体不闪动
- 自定义鼠标样式
- 为博客加上萌萌的宠物
- DaoVoice 在线联系
- 点击爆炸效果

1. 在右上角或者左上角实现fork me on


github

实现效果图




具体实现方法

点击[这里](#) 或者 [这里](#)挑选自己喜欢的样式，并复制代码。例如，我是复制如下代码：

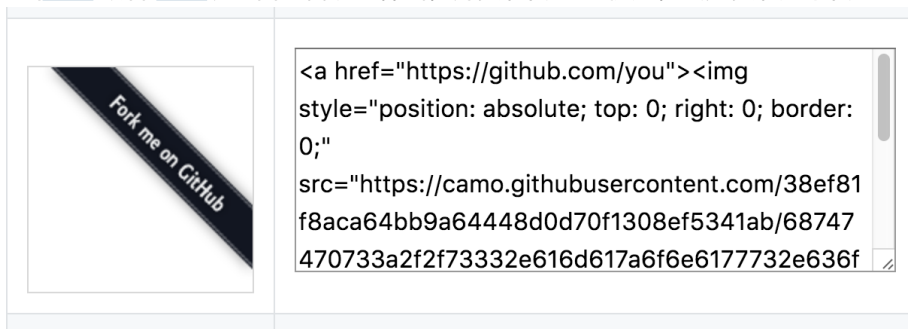

然后粘贴刚才复制的代码到`themes/next/layout/ layout.swig`文件中(放在的下面)，并把`href`改为你的github地址

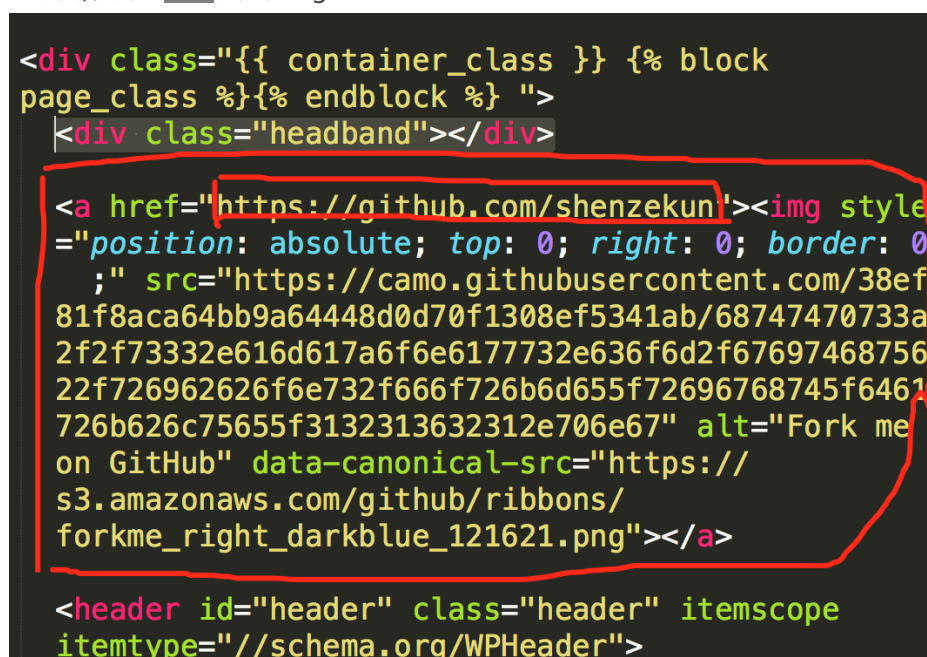


2.添加RSS

实现效果图



具体实现方法

切换到你的blog（我是取名blog，具体的看你们的取名是什么）的路径，例如我是在`/Users/chenzekun/Code/Hexo/blog`这个路径上，也就是在你的根目录下

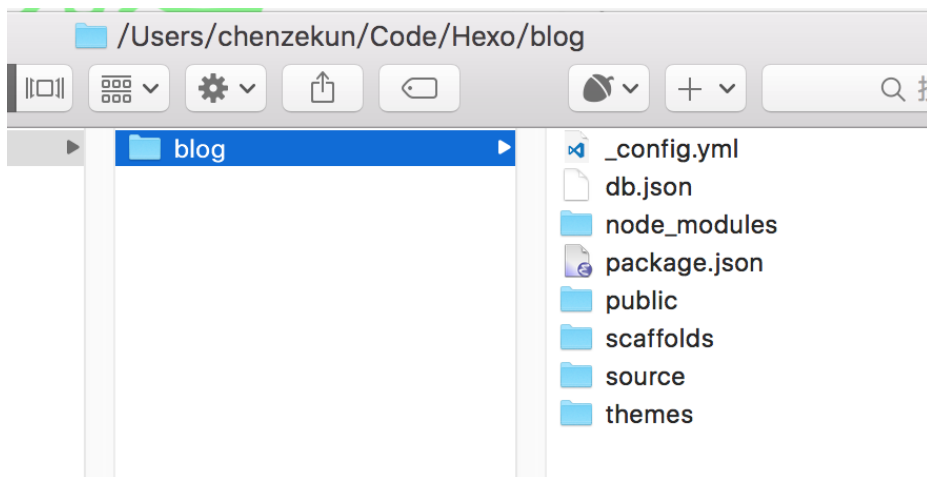


然后安装 Hexo 插件：(这个插件会放在node_modules这个文件夹里)

```
$ npm install --save hexo-generator-feed
```

- 1

接下来打开画红线的文件，如下图：

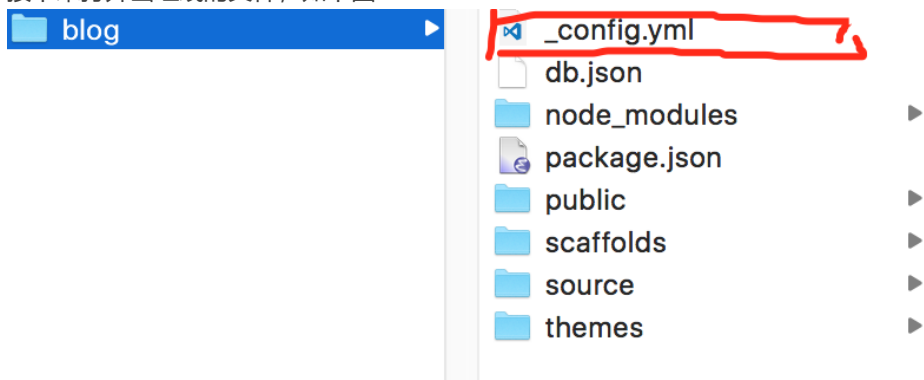

在里面的末尾添加：(请注意在冒号后面要加一个空格，不然会发生错误！)

```
# Extensions## Plugins: http://hexo.io/plugins/plugins: hexo-generate-feed
```

- 1
- 2
- 3

然后打开next主题文件夹里面的 config.yml,在里面配置为如下样子：(就是在rss:的后面加上/atom.xml,注意在冒号后面要加一个空格)

```
# Set rss to false to disable feed link. # Leave rss as empty to use site's feed link. # Set rss to specific value if you have burned your feed already.rss: /atom.xml
```

- 1
- 2
- 3
- 4

配置完之后运行：

```
$ hexo d
```

- 1

重新生成一次，你会在./public 文件夹中看到 atom.xml 文件。然后启动服务器查看是否有效，之后再部署到 Github 中。

3. 添加动态背景

实现效果图



具体实现方法

这个我之前有一篇文章有讲过了，详情点击[我的博客](#)

4. 实现点击出现桃心效果

实现效果图

具体实现方法

在网址输入如下

`http://7u2ss1.com1.z0.glb.clouddn.com/love.js`

- 1

然后将里面的代码copy一下，新建`love.js`文件并且将代码复制进去，然后保存。将`love.js`文件放到路径`/themes/next/source/js/src`里面，然后打开`\themes\next\layout\ layout.swig`文件,在末尾（在前面引用会出现找不到的bug）添加以下代码：

```
<script type="text/javascript" src="/js/src/love.js"></script>
```

- 1
- 2

5. 修改文章内链接文本样式

实现效果图

[域名详解](#)

[浏览器~加载，解析，渲染](#)

具体实现方法

修改文件 `themes\next\source\css_common\components\post\post.styl`，在末尾添加如下css样式，：

```
// 文章内链接文本样式.post-body a { color: #0593d3;border-bottom: none;border-bottom: 1px solid #0593d3; &:hover { color: #fc6423;border-bottom: none;border-bottom: 1px solid #fc6423; }}
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

其中选择`.post-body`是为了不影响标题，选择`a`是为了不影响首页“阅读全文”的显示样式,颜色可以自己定义。

6. 修改文章底部的那个带#号的标签

实现效果图 具体实现方法

修改模板 `themes/next/layout/_macro/post.swig`, 搜索 `rel="tag">#`, 将 # 换成

7. 在每篇文章末尾统一添加 “本文结束” 标记

实现效果图

-----本文结束🐾感谢您的阅读-----

具体实现方法

在路径 `themes\next\layout_macro` 中新建 `passage-end-tag.swig` 文件,并添加以下内容:

```
<div>{% if not is_index %}<divstyle="text-align:center;color: #ccc;font-size:14px;">-----本文结束<iclass="fa fa-paw">i>感谢您的阅读-----</div>{% endif %}</div>
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

接着打开 `themes\next\layout_macro\post.swig` 文件, 在 `post-body` 之后, `post-footer` 之前添加如下画红色部分代码 (post-footer之前两个DIV) :

```
<div>
  {% if not is_index %}
    {% include 'passage-end-tag.swig' %}
  {% endif %}
</div>

<div>
  {% if not is_index %}
    {% include 'wechat-subscriber.swig' %}
  {% endif %}
</div>

<div>
  {% if not is_index %}
    {% include 'reward.swig' %}
  {% endif %}
</div>

<footer class="post-footer">
```

代码如下:

```
<div>{% if not is_index %}{% include 'passage-end-tag.swig' %}{% endif %}</div>
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

然后打开主题配置文件 (`config.yml`),在末尾添加:

```
# 文章末尾添加“本文结束”标记passage_end_tag: enabled: true
```

- 1
- 2
- 3

完成以上设置之后，在每篇文章之后都会添加如上效果图的样子。

8. 修改作者头像并旋转：

实现效果图：



具体实现方法

打开\themes\next\source\css_common\components\sidebar\sidebar-author.styl，在里面添加如下代码：

```
.site-author-image{ display: block; margin:0 auto; padding: $site-author-image-padding; max-width: $site-author-image-width; height: $site-author-image-height; border: $site-author-image-border-width solid $site-author-image-border-color; /* 头像圆形 */border-radius:80px; -webkit-border-radius:80px; -moz-border-radius:80px; box-shadow: inset 0 -1px 0#333sf; /* 设置循环动画 [animation: (play)动画名称 (2s)动画播放时长单位秒或毫秒 (ase-out)动画播放的速度曲线为以低速结束 (1s)等待1秒然后开始动画 (1)动画播放次数(infinite为循环播放) ]*/* 鼠标经过头像旋转360度 */-webkit-transition: -webkit-transform 1.0s ease-out; -moz-transition: -moz-transform 1.0s ease-out; transition: transform 1.0s ease-out; }img: hover{ /* 鼠标经过停止头像旋转 -webkit-animation-play-state: paused; animation-play-state: paused; *//* 鼠标经过头像旋转360度 */-webkit-transform: rotateZ(360deg); -moz-transform: rotateZ(360deg); transform: rotateZ(360deg); }/* Z 轴旋转动画 */@-webkit-keyframes play { 0% { -webkit-transform: rotateZ(0deg); } 100% { -webkit-transform: rotateZ(-360deg); } }@-moz-keyframes play { 0% { -moz-transform: rotateZ(0deg); } 100% { -moz-transform: rotateZ(-360deg); } }@keyframes play { 0% { transform: rotateZ(0deg); } 100% { transform: rotateZ(-360deg); } }
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60

9. 博文压缩


在站点的根目录下执行以下命令：

```
$ npm install gulp -g$ npm install gulp-minify-css gulp-uglify gulp-htmlmin gulp-htmlclean gulp --save
```

- 1
- 2
- 3

在如下图所示，新建 `gulpfile.js`，并填入以下内容：

henzekun/Code/Hexo/blog

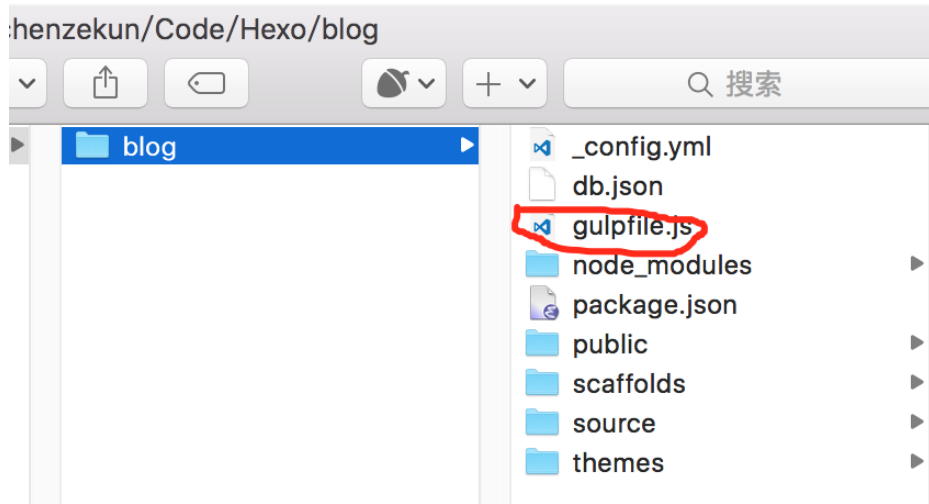

```
var gulp = require('gulp');var minifycss = require('gulp-minify-css');var uglify = require('gulp-uglify');var htmlmin =
require('gulp-htmlmin');var htmlclean = require('gulp-htmlclean');// 压缩 public 目录 cssgulp.task('minify-css',
function() {return gulp.src('./public/**/*.css') .pipe(minifycss()) .pipe(gulp.dest('./public'))});// 压缩
public 目录 htmlgulp.task('minify-html', function() {return gulp.src('./public/**/*.html') .pipe(htmlclean())
```

```
.pipe(htmlmin({      removeComments: true,      minifyJS: true,      minifyCSS: true,      minifyURLs: true,
}))
.pipe(gulp.dest('./public'))); // 压缩 public/js 目录 js
gulp.task('minify-js', function() {return
gulp.src('./public/**/*.js')
.pipe(uglify())
.pipe(gulp.dest('./public'))}); // 执行 gulp 命令时执行的任
务
gulp.task('default', [ 'minify-html', 'minify-css', 'minify-js']);
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

生成博文是执行 `hexo g && gulp` 就会根据 `gulpfile.js` 中的配置，对 `public` 目录中的静态资源文件进行压缩。

10. 修改 “代码块自定义样式”

实现效果图

<http://www.jianshu.com/u/b473784d730c> ,

具体实现方法

打开 `\themes\next\source\css_custom\custom.styl`, 向里面加入: (颜色可以自己定义)


```
// Custom styles
code { color: #ff7600; background: #fbf7f8; margin: 2px; } // 大代码块的自定义样式
.highlight, pre {
margin: 5px 0; padding: 5px; border-radius: 3px; }
.highlight, code, pre { border: 1px solid #d6d6d6; }
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

11. 侧边栏社交小图标设置

实现效果图

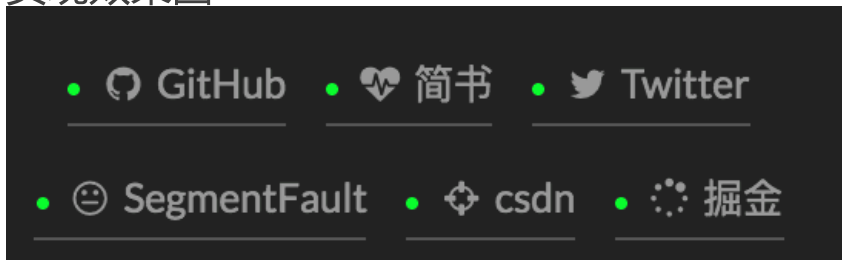

具体实现方法

打开主题配置文件 (`config.yml`), 搜索 `social_icons`, 在 [图标库](#) 找自己喜欢的小图标, 并将名字复制在如下位置

```
social:
  #LinkLabel: Link
  GitHub: https://github.com/shenzekun
  简书: http://www.jianshu.com/u/b473784d730c
  Twitter: https://twitter.com/SzkMoorez
  SegmentFault: https://segmentfault.com/u/juli\_590dd17068b9e
  csdn: http://blog.csdn.net/qg\_33699981?viewmode=list
  掘金: https://juejin.im/user/5866ed77ac502e00612f1949
# Social Links Icons
# Icon Mapping:
# Map a menu item to a specific FontAwesome icon name.
# Key is the name of the item and value is the name of FontAwesome icon. Key is
# When an globe mask icon presenting up means that the item has no mapping icon
social_icons:
  enable: true
  # Icon Mappings.
  # KeyMapsToSocialItemKey: NameOfTheIconFromFontAwesome
  GitHub: github
  Twitter: twitter
  Weibo: weibo
  简书: heartbeat
  SegmentFault: meh-o
  csdn: crosshairs
  掘金: spinner
```

图标名称.

12. 主页文章添加阴影效果

实现效果图

前端小项目：使用canvas绘画哆啦A梦

发表于 2017-05-22 | 分类于 前端 | 热度 °C

最近在学canvas元素, `<canvas>` 标签只是图形容器, 必须使用js来绘制图形。为了增强对canvas元素的理解, 于是用canvas画了一个哆啦A梦来

[阅读全文»](#)

具体实现方法

打开 `\themes\next\source\css_custom\custom.styl`, 向里面加入:

```
// 主页文章添加阴影效果.post { margin-top: 60px;margin-bottom: 60px;padding: 25px; -webkit-box-shadow: 005px rgba(202, 203, 203, .5); -moz-box-shadow: 005px rgba(202, 203, 204, .5); }
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

13. 在网站底部加上访问量

实现效果图

© 2017 ♥ shenzekun

👤 本站访客数:55 | 由 Hexo 强力驱动 |

具体实现方法

打开 `\themes\next\layout_partials\footer.swig` 文件, 在copyright前加上画红线这句话:

```
<script async src="https://dn-lbstatics.qbox.me/busuanzi/2.3/busuanzi.pure.mini.js"></script>
<div class="copyright" >
```

代码如下:

```
<script async src="https://dn-lbstatics.qbox.me/busuanzi/2.3/busuanzi.pure.mini.js"></script>
```

- 1

然后再合适的位置添加显示统计的代码, 如图:

```

<div class="powered-by">
<i class="fa fa-user-md"></i><span
id="busuanzi_container_site_uv">
  本站访客数:<span id="busuanzi_value_site_uv"></span>
</span>
</div>

<div class="powered-by">
  {{ __('footer.powered', '<a class="theme-link"
href="http://hexo.io" rel="external nofollow">Hexo<
/a>') }}
</div>

```

代码如下:

```

<div class="powered-by"><i class="fa fa-user-md"></i><span id="busuanzi_container_site_uv"> 本站访客
数:<span id="busuanzi_value_site_uv"></span></span></div>

```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

在这里有两中不同计算方式的统计代码:

1. **pV**的方式, 单个用户连续点击n篇文章, 记录n次访问量

```

<span id="busuanzi_container_site_pv"> 本站总访问量<span id="busuanzi_value_site_pv"></span>次</span>

```

- 1
- 2
- 3

2. **uv**的方式, 单个用户连续点击n篇文章, 只记录1次访客数

```

<span id="busuanzi_container_site_uv"> 本站总访问量<span id="busuanzi_value_site_uv"></span>次</span>

```

- 1
- 2
- 3

添加之后再执行`hexo d -g`, 然后再刷新页面就能看到效果

14. 添加热度

实现效果图:

发表于 2017-05-22 | 分类于 [前端](#) | 热度25℃

具体实现方法

next主题集成leanCloud, 打开`/themes/next/layout/_macro/post.swig`, 在画红线的区域添加C:

```
{# LeanCloud PageView #}
{% if theme.leancloud_visitors.enable %}
  <span id="{{ url_for(post.path) }}"
    class="leancloud_visitors"
    data-flag-title="{{ post.title }}"
    &nbsp; | &nbsp;
    <span class="post-meta-item-icon">
      <i class="fa fa-eye"></i>
    </span>
    <span class="post-meta-item-text">
      _('post.visitors')}} </span>
    <span
      class="leancloud-visitors-count"></
    span>
    <span>0</span>
  </span>
{% endif %}
```

然后打开, `/themes/next/languages/zh-Hans.yml` 将画红框的改为热度就可以了

```
post:
  sticky: 置顶
  posted: 发表于
  in: 分类于
  visitors: 热度
  read_more: 阅读全文
  untitled: 未命名
  toc_empty: 此文章未包含目录
```

15. 网站底部字数统计

实现效果图

| 主题 - NexT.Mist | 博客全站共9.0k字

具体方法实现

切换到根目录下, 然后运行如下代码

```
$npminstallhexo-wordcount--save
```

• 1

然后在 `/themes/next/layout/partials/footer.swig` 文件尾部加上:

```
<div class="theme-info"><div class="powered-by">div<span class="post-count">博客全站共{{ totalcount(site) }}字<span>div>
```

• 1

• 2

- 3
- 4

16. 添加 README.md 文件

每个项目下一般都有一个 `README.md` 文件，但是使用 hexo 部署到仓库后，项目下是没有 `README.md` 文件的。

在 Hexo 目录下的 `source` 根目录下添加一个 `README.md` 文件，修改站点配置文件 `_config.yml`，将 `skip_render` 参数的值设置为


```
skip_render: README.md
```

- 1

保存退出即可。再次使用 `hexo d` 命令部署博客的时候就不会在渲染 `README.md` 这个文件了。

17. 设置网站的图标Favicon

实现效果图



具体方法实现

在[EasyIcon](#)中找一张（32*32）的`ico`图标,或者去别的网站下载或者制作，并将图标名称改为`favicon.ico`，然后把图标放在`/themes/next/source/images`里，并且修改主题配置文件：

```
# Put your favicon.ico into `hexo-site/source/` directory.favicon: /favicon.ico
```

- 1
- 2

18. 实现统计功能

实现效果图



具体实现方法

在根目录下安装 `hexo-wordcount` 运行：

```
$npminstallhexo-wordcount--save
```

- 1

然后在主题的配置文件中，配置如下：

```
# Post wordcount display settings# Dependencies: https://github.com/willin/hexo-wordcountpost_wordcount: item text: true wordcount: true min2read: true
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

19. 添加顶部加载条

实现效果图



具体实现方法

打开 `/themes/next/layout/_partials/head.swig` 文件，添加红框上的代码

```
<meta charset="UTF-8"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1, maximum-scale=1"/>
<script src="//cdn.bootcss.com/pace/1.0.2/
pace.min.js"></script>
<link href="//cdn.bootcss.com/pace/1.0.2/themes/pink/
pace-theme-flash.css" rel="stylesheet">
```

代码如下：

```
<scriptsrc="//cdn.bootcss.com/pace/1.0.2/pace.min.js">script<linkhref="//cdn.bootcss.com/pace/1.0.2/themes/pink/pace-
theme-flash.css"rel="stylesheet">
```

- 1
- 2

但是，默认的是粉色的，要改变颜色可以在 `/themes/next/layout/_partials/head.swig` 文件中添加如下代码（接在刚才 link 的后面）

```
<style> .pace.pace-progress{ background:#1E92FB; /*进度条颜色*/height:3px; } .pace.pace-progress-inner{
box-shadow:0 0 10px #1E92FB, 0 0 5px #1E92FB; /*阴影颜色*/} .pace.pace-activity{ border-top-color:#1E92FB; /*上边
框颜色*/border-left-color:#1E92FB; /*左边框颜色*/} </style>
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

目前，博主的增加顶部加载条的 pull request 已被 Merge ==> [详情](#)

现在升级最新版的 next 主题，升级后只需修改主题配置文件(`config.yml`) 将 `pace: false` 改为 `pace: true` 就行了，你还可以换不同样式的加载条，如下图：

Progress bar in the top during page loading.

pace: false

Themes list:

#pace-theme-big-counter

#pace-theme-bounce

#pace-theme-barber-shop

#pace-theme-center-atom

#pace-theme-center-circle

#pace-theme-center-radar

#pace-theme-center-simple

#pace-theme-corner-indicator

#pace-theme-fill-left

#pace-theme-flash

#pace-theme-loading-bar

#pace-theme-mac-osx

#pace-theme-minimal

For example

pace_theme: pace-theme-center-simple

pace_theme: pace-theme-minimal

20. 在文章底部增加版权信息

实现效果图

本文标题: 前端小项目: 使用canvas绘画哆啦A梦

文章作者: shenzekun

发布时间: 2017年05月22日 - 22:05

最后更新: 2017年05月24日 - 20:05

原始链接: <http://shenzekun.cn/前端小项目: 使用canvas绘画哆啦A梦.html>

许可协议: © 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际 转载请保留原文链接及作者。

在目录 `next/layout/_macro/` 下添加 `my-copyright.swig`:

```
{% if page.copyright %}
```

```
class="my_post_copyright"> <scriptsrc="//cdn.bootcss.com/clipboard.js/1.5.10/clipboard.min.js">script>
```

```
<scriptsrc="https://cdn.bootcss.com/jquery/2.0.0/jquery.min.js">script>
```

```
<scriptsrc="https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js">script<p><span>本文标题:<span><ahref="{{
```

```
url_for(page.path) }}">{{ page.title }}<a><p><span>文章作者:<span><ahref="/>"title="访问 {{ theme.author }}
```

```
theme.author }}<a><p><span>发布时间:<span>{{ page.date.format("YYYY年MM月DD日 - HH:MM") }}<p><span>最后更新:<span>{{
```

```
page.updated.format("YYYY年MM月DD日 - HH:MM") }}<p><span>原始链接:<span><ahref="{{ url_for(page.path) }}"title="{{
```

```
page.title }}">{{ page.permalink }}<a><spanclass="copy-path"title="点击复制文章链接"><iclass="fa fa-clipboard"data-
```

```
clipboard-text="{{ page.permalink }}"aria-label="复制成功!"><i><span><p><span>许可协议:<span><iclass="fa fa-creative-
```

```
commons">i><arel="license"href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"target=" blank"title="Attribution-
```

```
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)">署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际<a> 转载请保留原文链接及作
```

```
者。<p><div><script>var clipboard = new Clipboard('.fa-clipboard'); $(".fa-clipboard").click(function(){
```

```
clipboard.on('success', function(){ swal({ title: "", text: '复制成功', icon:
```

```
"success", showConfirmButton: true }); }); script>{% endif %}
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

在目录next/source/css/ common/components/post/下添加my-post-copyright.styl:

```
.my_post_copyright { width: 85%;max-width: 45em;margin: 2.8em auto 0;padding: 0.5em 1.0em;border: 1px solid #d3d3d3;font-size: 0.93rem;line-height: 1.6em;word-break: break-all;background: rgba(255,255,255,0.4);}.my_post_copyrightp{margin:0;}.my_post_copyrightspan { display: inline-block;width: 5.2em;color: #b5b5b5;font-weight: bold;}.my_post_copyright.raw { margin-left: 1em;width: 5em;}.my_post_copyrighta { color: #808080;border-bottom:0;}.my_post_copyrighta:hover { color: #a3d2a3;text-decoration: underline;}.my_post_copyright:hover.fa-clipboard { color: #000;}.my_post_copyright.post-url:hover { font-weight: normal;}.my_post_copyright.copy-path { margin-left: 1em;width: 1em; +mobile(){display:none;}}.my_post_copyright.copy-path:hover { color: #808080;cursor: pointer;}
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45

修改next/layout/ macro/post.swig, 在代码

```
<div>{% if not is_index %}{% include 'wechat-subscriber.swig' %}{% endif %}div>
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

之前添加增加如下代码:

```
<div>{% if not is_index %}{% include 'my-copyright.swig' %}{% endif %}div>
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

如下:



修改next/source/css/ common/components/post/post.styl文件, 在最后一行增加代码:

```
@import "my-post-copyright"
```

- 1

保存重新生成即可。

如果要在该博文下面增加版权信息的显示, 需要在 Markdown 中增加copyright: true的设置, 类似:

```
---title: 前端小项目: 使用canvas绘画哆啦A梦date: 2017-05-22 22:53:53tags: canvascategories: 前端copyright: true---
```

- 1
- 2
- 3

- 4
- 5
- 6
- 7

小技巧: 如果你觉得每次都要输入 `copyright: true` 很麻烦的话, 那么在 `/scaffolds/post.md` 文件中添加:

```
----  
title: {{ title }}  
date: {{ date }}  
tags:  
categories:  
copyright:
```

这样每次 `hexo new "你的内容"` 之后, 生成的md文件会自动把 `copyright:` 加到里面去

注意: 如果解析出来之后, 你的原始链接有问题: 如: `http://yoursite.com/前端小项目: 使用canvas绘画哆啦A梦.html` 那么在根目录下 `config.yml` 中写成类似这样:)

```
# URL  
## If your site is put in a subdirectory, set url as  
url: http://shenzekun.cn  
root: /  
permalink: :title.html  
permalink_defaults:
```

就行了。

21. 添加网易云跟帖(跟帖关闭, 已失效, 改为来必力)

实现效果图

网友跟贴

0人参与

Moorez | 退出

发表跟贴

最新

最热

具体方法实现

有两种实现方法：

①更新next主题，因为最新版本的主题已经支持这种评论。直接在主题配置文件 `config.yml` 文件中添加如下配置：

```
gentie_productKey: #your-gentie-product-key
```

- 1

②如果你不想更新的话，那么按下面步骤进行：

首先，还是在主题配置文件 `config.yml` 文件中添加如下配置：

```
gentie_productKey: #your-gentie-product-key
```

- 1

你的 `productKey` 就是下面画红线部分

APP SDK

APP KEY

8fdf4fbef7a141dcb950124

然后在 `layout/scripts/third-party/comments/` 目录中添加 `gentie.swig`，文件内容如下：

```
{% if not (theme.duoshuo and theme.duoshuo.shortname) and not theme.duoshuo.shortname and not theme.disqus.shortname and not theme.hypercomments_id %}{% if theme.gentie_productKey %}{% set gentie_productKey = theme.gentie_productKey %}<script>var cloudTieConfig = { url: document.location.href, sourceId: "", productKey: "{{gentie_productKey}}", target: "cloud-tie-wrapper" }; </script><script src="https://img1.ws.126.net/f2e/tie/yun/sdk/loader.js"></script>{% endif %}{% endif %}
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

然后在 `layout/scripts/third-party/comments.swig` 文件中追加：

```
{% include './comments/gentie.swig' %}
```

- 1
- 2

最后，在 `layout/partials/comments.swig` 文件中条件最后追加网易云跟贴插件引用的判断逻辑：

```
{% elseif theme.gentie_productKey %} <div id="cloud-tie-wrapper" class="cloud-tie-wrapper"> </div>
```

- 1
- 2
- 3

具体位置如下：

```

3 </div>
4 {% elseif theme.disqus_shortcode %}
5 <div id="disqus_thread">
6 <noscript>
7   Please enable JavaScript to view the
8   <a href="//disqus.com/?ref_noscript">
     comments powered by Disqus.</a>
9 </noscript>
10 </div>
11
12 {% elseif theme.gentie_productKey %}
13 <div id="cloud-tie-wrapper"
14   class="cloud-tie-wrapper">
15 </div>
16
17 {% endif %}

```

可能你hexo s时可能看不到，直接hexo d就可以看到了

近日，我朋友发来消息，说网易云跟贴要关了，我网上查了一下，果然如此

网易云跟贴停止服务公告

亲爱的朋友们：

因公司业务发展需要，我们不得不遗憾地通知大家，云跟贴产品将于 **2017年8月1日** 停止服务。在此之前可以通过后台的数据导出功能导出自己站点的跟贴数据。感谢大家一直以来对云跟贴的支持与厚爱，对于此次产品关停给您带来的不便我们深表歉意，希望在网易其他产品与业务上，我们能继续为您服务！

网易云跟贴

2017年7月6日

都是泪，上次用了多说，结果多说关了，接着是网易云跟贴，这次直接用国外的来必力，应该不会这么容易关吧

方法其实还是跟上面差不多的

首先在 `config.yml` 文件中添加如下配置：

```
# Support for LiveRe comments system.# You can get your uid from https://livere.com/insight/myCode (General web site)livere_uid: your uid
```

- 1
- 2
- 3

其中，`livere_uid`就是画红线的部分

<!-- 来必力City版安装代码 -->

```
<div id="lv-container" data-id="city" data-uid="MTAyMC8yOD"
<script type="text/javascript">
```

然后在 `layout/_scripts/third-party/comments/` 目录中添加 `livere.swig`，文件内容如下：

```
{% if not (theme.duoshuo and theme.duoshuo.shortname) and not theme.duoshuo_shortcode and not theme.disqus_shortcode and
not theme.hypercomments_id and not theme.gentie_productKey %}{% if theme.livere_uid %}<script type="text/javascript">
(function(d, s) {var j, e = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (typeof LivereTower === 'function') { return; }
j = d.createElement(s); j.src = 'https://cdn-city.livere.com/js/embed.dist.js'; j.async = true;
e.parentNode.insertBefore(j, e); })(document, 'script'); <script>{% endif %}{% endif %}
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

然后在 `layout/scripts/third-party/comments.swig` 文件中追加：

```
{% include './comments/livere.swig' %}
```

- 1

最后，在 `layout/partials/comments.swig` 文件中条件最后追加 LiveRe 插件是否引用的判断逻辑：

```
{% elseif theme.livere_uid %}<div id="lv-container" data-id="city" data-uid="{{ theme.livere_uid }}">div{% endif %}
```

- 1
- 2
- 3

完

22. 隐藏网页底部powered By Hexo / 强力驱动

打开 `themes/next/layout/partials/footer.swig` 使用“ ” 隐藏之间的代码即可，或者直接删除。位置如图：

```
<div class="powered-by">
  <i class="fa fa-user-md"></i><span
    id="busuanzi_container_site_uv">
    本站访客数:<span id="busuanzi_value_site_uv"></span>
  </span>
</div>

<!-- <div class="powered-by">
  {{ __('footer.powered', '<a class="theme-link"
    href="http://hexo.io" rel="external nofollow">Hexo<
    /a>') }}
</div>

<div class="theme-info">
  {{ __('footer.theme') }} -
  <a class="theme-link" href="https://github.com/
    iissnan/hexo-theme-next" rel="external nofollow">
    NexT.{{ theme.scheme }}
  </a>
</div>
-->
```

23. 修改网页底部的桃心

还是打开 `themes/next/layout/partials/footer.swig`，找到：

```
<span class="with-love">
  <i class="fa fa-star"></i>
</span>
```

，然后还是在 [图标库](#) 中找到你自己喜欢的图标，然后修改画红线的部分就可以了。

24. 文章加密访问

实现效果图



具体实现方法

打开 themes->next->layout-> partials->head.swig 文件,在以下位置插入这样一段代码:

```
<meta charset="UTF-8"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1, maximum-scale=1"/>
<script src="//cdn.bootcss.com/pace/1.0.2/
pace.min.js"></script>
<link href="//cdn.bootcss.com/pace/1.0.2/themes/pink
/pace-theme-flash.css" rel="stylesheet">
<script>
  (function(){
    if('{{ page.password }}'){
      if (prompt('请输入文章密码') !== '{{
page.password }}'){
        alert('密码错误! ');
        history.back();
      }
    }
  })();
</script>
```

代码如下:

```
<script> (function(){if('{{ page.password }}'){ if (prompt('请输入文章密码') !== '{{ page.password }}'){
alert('密码错误! '); history.back(); } } })();script>
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

然后在文章上写成类似这样:

```
---
title: 解决Charles乱码问题
date: 2017-05-22 22:45:48
tags: 技巧
categories: 技巧
copyright: true
password: password
---
```

25. 添加jiathis分享

在主题配置文件中, jiathis为true, 就行了, 如下图

```
# Share
jiathis: true
# Warning: JiaThis does not support https.
#add_this_id:
```

默认是这样子的:



如果你想自定义话, 打开 themes/next/layout/_partials/share/jiathis.swig 修改画红线部分就可以了

```
<div class="jiathis_style">
  <a class="jiathis_button_tsina"></a>
  <a class="jiathis_button_weixin"></a>
  <a class="jiathis_button_cqq"></a>
  <a class="jiathis_button_qzone"></a>
  <a class="jiathis_button_ydnote"></a>
  <a class="jiathis_button_evernote"></a>
  <a class="jiathis_button_copy"></a>
  <a href="http://www.jiathis.com/share"
    class="jiathis jiathis_txt jiathis_separator jtico
    jtico_jiathis" target="_blank"></a>
  <a class="jiathis_counter_style"></a>
</div>
<script type="text/javascript">
```

26. 博文置顶

修改 `hero-generator-index` 插件, 把文件: `node_modules/hexo-generator-index/lib/generator.js` 内的代码替换为:

```
'use strict';var pagination = require('hexo-pagination');module.exports = function(locals){var config = this.config;
var posts = locals.posts; posts.data = posts.data.sort(function(a, b) {if(a.top && b.top) { // 两篇文章top都有定义
if(a.top == b.top) return b.date - a.date; // 若top值一样则按照文章日期降序排elsereturn b.top - a.top; // 否则按照top值降序排
} elseif(a.top && !b.top) { // 以下是只有一篇文章top有定义, 那么将有top的排在前面 (这里用异或操作居然不行233) return -1;
} elseif(!a.top && b.top) { return 1; } elsereturn b.date - a.date; // 都没定义按照文章日期
```

```
降序排    });  var paginationDir = config.pagination_dir || 'page';  return pagination(' ', posts, {    perPage: config.index_generator.per_page,    layout: ['index', 'archive'],    format: paginationDir + ' /&d /',    data: {      index: true    }  });};
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

在文章中添加 `top` 值，数值越大文章越靠前，如

```
---title: 解决Charles乱码问题date: 2017-05-22 22:45:48tags: 技巧categories: 技巧copyright: truetop: 100---
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

27. 修改字体大小

打开 `\themes\next\source\css_variables\base.styl` 文件，将 `$font-size-base` 改成 `16px`，如下所示：

```
$font-size-base=16px
```

- 1

28. 修改打赏字体不闪动

修改文件 `next/source/css/_common/components/post/post-reward.styl`，然后注释其中的函

数 `wechat: hover` 和 `alipay: hover`，如下：

```
/* 注释文字闪动函数 #wechat: hover p{  animation: roll 0.1s infinite linear;  -webkit-animation: roll 0.1s infinite
```



```
linear; -moz-animation: roll 0.1s infinite linear;} #alipay:hover p{ animation: roll 0.1s infinite linear; -webkit-animation: roll 0.1s infinite linear; -moz-animation: roll 0.1s infinite linear;}*/
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

29. 自定义鼠标样式

打开 `themes/next/source/css/_custom/custom.style`, 在里面写下如下代码

```
// 鼠标样式 * { cursor: url("http://om8u46rmb.bkt.clouddn.com/sword2.ico"), auto !important } :active { cursor: url("http://om8u46rmb.bkt.clouddn.com/sword1.ico"), auto !important }
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

其中 url 里面必须是 ico 图片, ico 图片可以上传到网上 (我是使用七牛云图床), 然后获取外链, 复制到 url 里就行了

30. 为博客加上萌萌的宠物

实现效果图



具体实现方法

在终端切换到你的博客的路径里, 然后输入如下代码:

```
npm install --save hexo-helper-live2d
```

- 1

然后打开 `Hexo/blog/themes/next/layout`

的 `_layout.swig` 将下面代码放到

之前:

```
{{ live2d() }}
```

- 1

然后在在 `hexo` 的 `config.yml` 中添加参数：

```
live2d: model: wanko bottom: -30
```

- 1
- 2
- 3

然后hexo clean , hexo g , hexo d 就可以看到了。

下面是一些model，可以换不同的宠物

- model 模型名称 默认值: z16
 - Gantzert_Felixander
 - Epsilon2.1
 - haru
 - miku
 - ni-j
 - nico
 - nito
 - nipsilon
 - nietzsche
 - shizuku
 - tsumiki
 - wanko
 - z16
 - hibiki
 - koharu
 - haruto
 - Unitychan
 - tororo
 - hijiki
- width 宽度 默认值: 150
- height 高度 默认值: 300
- className 元素的类名 默认值: live2d
- id 元素的id 默认值: live2dcanvas
- bottom 元素的底部偏移 默认值: -20 如果嫌模型位置不正确 可以调整这个参数

用这个有缺点，如果是在手机上看的话，感觉不是很好，宠物一直挡着文字，还有就是加载有点慢

浮动

📅 2017-07-01 | 📁 前端 | 👁 54 °C

📄 880 字 | ⌚ 4 分钟

最近在学浮动的知识，下面总结了一些浮动的一些特征

[阅读全文 »](#)

hexo的next主题个性化教程:打造宠物网站



📅 2017-05-24 | 📁 hexo | 👁 1294 °C

📄 5,400 字 | ⌚ 24 分钟

(感谢 [Layne](#) 网友的提醒，目前手机上显示宠物的问题已经解决，如果不想在手机上显示宠物的话，修改主题配置文件，改为如下：)

```
live2d: model: wanko bottom: -30 mobileShow: false
```

- 1
- 2
- 3
- 4

注意！如果你在 hexo d 的时候出现我下面这个问题

```

INFO Copying files from public folder...
warning: CRLF will be replaced by LF in live2d/assets/Epsilon2.1/Epsilon2.1.model.json.
The file will have its original line endings in your working directory.
warning: CRLF will be replaced by LF in live2d/assets/Epsilon2.1/Epsilon2.1.physics.json.
The file will have its original line endings in your working directory.
warning: CRLF will be replaced by LF in live2d/assets/Epsilon2.1/expressions/f01.exp.json.
The file will have its original line endings in your working directory.
warning: CRLF will be replaced by LF in live2d/assets/Epsilon2.1/expressions/f02.exp.json.
The file will have its original line endings in your working directory.
warning: CRLF will be replaced by LF in live2d/assets/Epsilon2.1/expressions/f03.exp.json.
The file will have its original line endings in your working directory.
warning: CRLF will be replaced by LF in live2d/assets/Epsilon2.1/expressions/f04.exp.json.
The file will have its original line endings in your working directory.
warning: CRLF will be replaced by LF in live2d/assets/Epsilon2.1/expressions/f05.exp.json.
The file will have its original line endings in your working directory.

```

你可以这样，首先删除hexo 下面的deploy_git文件夹，然后运行

```
git config --global core.autocrlf false
```

- 1

重新 hexo clean,hexo g,hexo d就行了

31.DaoVoice 在线联系

实现效果图



具体实现方法

首先在 [daovoice](#) 注册账号,邀请码是 0f81ff2f,注册完成后会得到一个 app_id :

3.调用下面的 JavaScript 与匿名访客沟通

```

daovoice('init', {
  app_id: "111111"
});
daovoice('update');

```

记下这个 app_id 的值，然后打开/themes/next/layout/ partials/head.swig,写下如下代码：

```

{% if theme.daovoice %}<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i["DaoVoiceObject"]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;a.charset="utf-8";m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,"script",('https:' == document.location.protocol ? 'https:' : 'http:') + "//widget.daovoice.io/widget/0f81ff2f.js","daovoice")
daovoice('init', { app_id: "{{theme.daovoice_app_id}}" }); daovoice('update'); </script>{% endif %}

```

- 1
- 2
- 3

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

```

{# #238, Disable Baidu tranformation #}
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" />
<meta name="baidu-site-verification" content="haLEFmuOYV" />

{% if theme.google_site_verification %}
<meta name="google-site-verification" content="{{ theme.google_site_verification }}" />
{% endif %}

{% if theme.daovoice %}
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i["DaoVoiceObject"]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)};
daovoice('init', {
  app_id: "{{theme.daovoice_app_id}}"
});
daovoice('update');
</script>
{% endif %}

```

接着打开**主题配置文件**，在最后写下如下代码：

```

# Online contact daovoice: true
daovoice_app_id: 这里填你的刚才获得的 app_id

```

- 1
- 2
- 3
- 4

重新 hexo g，hexo s 就能看到效果了。

安装成功后可以在DaoVoice 控制台上的聊天设置里设置聊天窗口样式。附上我的设置

定制聊天窗口样式

用户在页面上看到的聊天浮标样式

颜色

自定义颜色

#27292a

预览颜色

示例



位置

右下

距离右侧像素值：

40.0


距离下侧像素值：

80.0

保存

33.点击爆炸效果

实现效果图

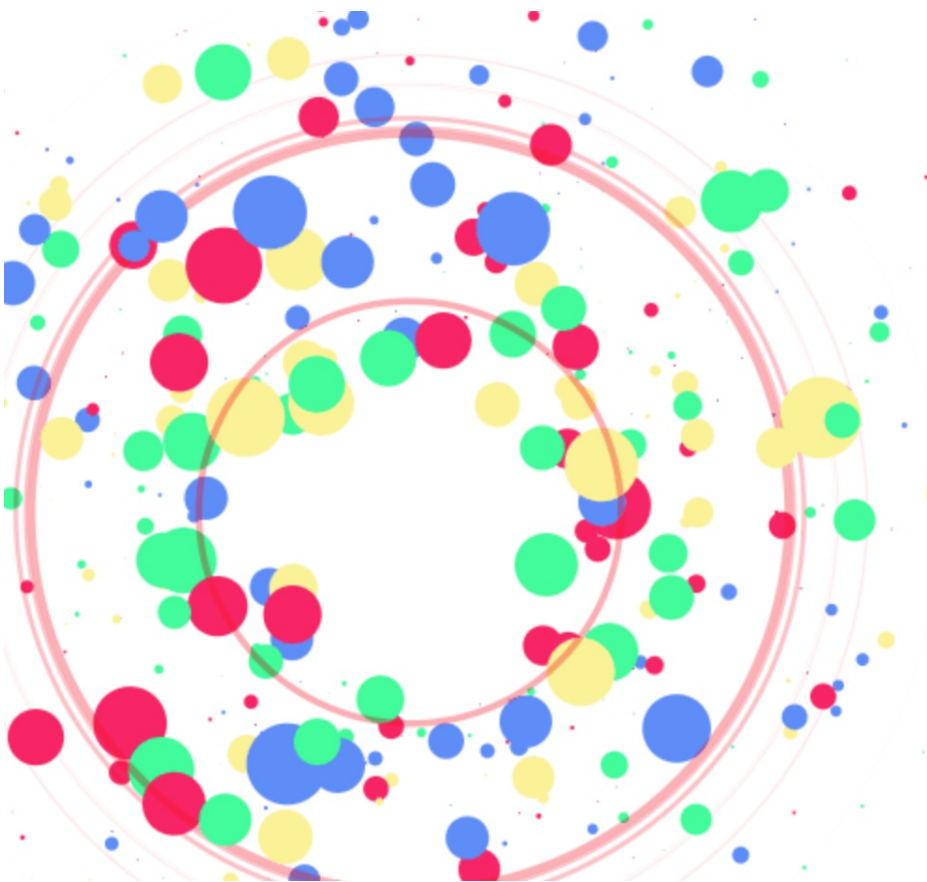

实现方法

跟那个红心是差不多的，首先在`themes/next/source/js/src`里面建一个叫`fireworks.js`的文件，代码如下：

```
"use strict";function updateCoords(e){pointerX=(e.clientX|e.touches[0].clientX)-
canvasEl.getBoundingClientRect().left,pointerY=e.clientY|e.touches[0].clientY-
canvasEl.getBoundingClientRect().top}function setParticuleDirection(e){var
t=anime.random(0,360)*Math.PI/180,a=anime.random(50,180),n=[-1,1]
[anime.random(0,1)]*a;return{x:e.x+n*Math.cos(t),y:e.y+n*Math.sin(t)}}function createParticule(e,t){var a={};return
a.x=e,a.y=t,a.color=colors[anime.random(0,colors.length-1)],a.radius=anime.random(16,32),a.endPos=setParticuleDirection(
a),a.draw=function(){ctx.beginPath(),ctx.arc(a.x,a.y,a.radius,0,2*Math.PI,!0),ctx.fillStyle=a.color,ctx.fill(),a}function
oncreateCircle(e,t){var a={};return
a.x=e,a.y=t,a.color="#F00",a.radius=0.1,a.alpha=0.5,a.lineWidth=6,a.draw=function(){ctx.globalAlpha=a.alpha,ctx.beginPath(),
ctx.arc(a.x,a.y,a.radius,0,2*Math.PI,!0),ctx.lineWidth=a.lineWidth,ctx.strokeStyle=a.color,ctx.stroke(),ctx.globalAl
pha=1,a}function renderParticule(e){for(var t=0;t<particles.length;t++){function animateParticules(e,t){for(var a=createCircle(e,t),n=
[],i=0;i<particles.length;i++){function(e){return e.endPos.x},y:function(e){return
e.endPos.y},radius:0.1,duration:anime.random(1200,1800),easing:"easeOutExpo",update:renderParticule)).add({targets:a,radi
us:anime.random(80,160),lineWidth:0,alpha:
{value:0,easing:"linear",duration:anime.random(600,800)},duration:anime.random(1200,1800),easing:"easeOutExpo",update:re
nderParticule,offset:0})}function debounce(e,t){var a;return function(){var
n=this,i=arguments;clearTimeout(a),a=setTimeout(function(){e.apply(n,i)},t)}var
canvasEl=document.querySelector(".fireworks");if(canvasEl){var
ctx=canvasEl.getContext("2d"),numberOfParticles=30,pointerX=0,pointerY=0,tap="mousedown",colors=
["#FF1461","#18FF92","#5A87FF","#FBF38C"],setCanvasSize=debounce(function(){canvasEl.width=2*window.innerWidth,canvasEl.
height=2*window.innerHeight,canvasEl.style.width=window.innerWidth+"px",canvasEl.style.height=window.innerHeight+"px",ca
nvasEl.getContext("2d").scale(2,2)},500),render=anime({duration:1/0,update:function(){ctx.clearRect(0,0,canvasEl.width,c
anvasEl.height)}});document.addEventListener(tap,function(e){if(e.target.id&&"toggle-
sidebar"!==e.target.id&&"A"!==e.target.nodeName&&"IMG"!==e.target.nodeName&&
(render.play(),updateCoords(e),animateParticules(pointerX,pointerY)),!1),setCanvasSize(),window.addEventListener("resiz
e",setCanvasSize,!1))"use strict";function updateCoords(e){pointerX=(e.clientX|e.touches[0].clientX)-
canvasEl.getBoundingClientRect().left,pointerY=e.clientY|e.touches[0].clientY-
canvasEl.getBoundingClientRect().top}function setParticuleDirection(e){var
t=anime.random(0,360)*Math.PI/180,a=anime.random(50,180),n=[-1,1]
[anime.random(0,1)]*a;return{x:e.x+n*Math.cos(t),y:e.y+n*Math.sin(t)}}function createParticule(e,t){var a={};return
a.x=e,a.y=t,a.color=colors[anime.random(0,colors.length-1)],a.radius=anime.random(16,32),a.endPos=setParticuleDirection(
a),a.draw=function(){ctx.beginPath(),ctx.arc(a.x,a.y,a.radius,0,2*Math.PI,!0),ctx.fillStyle=a.color,ctx.fill(),a}function
oncreateCircle(e,t){var a={};return
a.x=e,a.y=t,a.color="#F00",a.radius=0.1,a.alpha=0.5,a.lineWidth=6,a.draw=function(){ctx.globalAlpha=a.alpha,ctx.beginPath(),
ctx.arc(a.x,a.y,a.radius,0,2*Math.PI,!0),ctx.lineWidth=a.lineWidth,ctx.strokeStyle=a.color,ctx.stroke(),ctx.globalAl
pha=1,a}function renderParticule(e){for(var t=0;t<particles.length;t++){function animateParticules(e,t){for(var a=createCircle(e,t),n=
[],i=0;i<particles.length;i++){function(e){return e.endPos.x},y:function(e){return
```

```
e.endPos.y},radius:0.1,duration:anime.random(1200,1800),easing:"easeOutExpo",update:renderParticle)).add({targets:a,radius:anime.random(80,160),lineWidth:0,alpha:
{value:0,easing:"linear",duration:anime.random(600,800)},duration:anime.random(1200,1800),easing:"easeOutExpo",update:renderParticle,offset:0}))functiondebounce(e,t){var a;returnfunction(){var
n=this,i=arguments;clearTimeout(a),a=setTimeout(function(){e.apply(n,i)},t)}var
canvasEl=document.querySelector(".fireworks");if(canvasEl){var
ctx=canvasEl.getContext("2d"),numberOfParticules=30,pointerX=0,pointerY=0,tap="mousedown",colors=
["#FF1461","#18FF92","#5A87FF","#FBF38C"],setCanvasSize=debounce(function(){canvasEl.width=2*window.innerWidth,canvasEl.
height=2*window.innerHeight,canvasEl.style.width=window.innerWidth+"px",canvasEl.style.height=window.innerHeight+"px",ca
nvasEl.getContext("2d").scale(2,2)},500),render=anime({duration:1/0,update:function(){ctx.clearRect(0,0,canvasEl.width,c
anvasEl.height)}});document.addEventListener(tap,function(e){"sidebar"!==e.target.id&&"toggle-
sidebar"!==e.target.id&&"A"!==e.target.nodeName&&"IMG"!==e.target.nodeName&&
(render.play(),updateCoords(e),animateParticules(pointerX,pointerY)),!1),setCanvasSize(),window.addEventListener("resiz
e",setCanvasSize,!1)};
```

- 1

打开themes/next/layout/ layout.swig,在

上面写下如下代码:

```
{% if theme.fireworks %}<canvasclass="fireworks"style="position: fixed;left: 0;top: 0;z-index: 1; pointer-events: none;"
>canvas<scripttype="text/javascript"src="//cdn.bootcss.com/animejs/2.2.0/anime.min.js">script>
<scripttype="text/javascript"src="/js/src/fireworks.js">script>{% endif %}
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

打开主题配置文件, 在里面最后写下:

```
# Fireworksfireworks: true
```

- 1
- 2

完

致谢

感谢很多的大神们的文章, 真的学到了许多, 有些忘了记录下来, 在这里由衷的感谢. 虽然比较折腾, 但是确实满满的成就感, Road endless its long and far, I will seek up and down!

欢迎访问[我的博客](#)

参考的文章:

7. http://blog.csdn.net/MasterAnt_D/article/details/56839222
8. <http://zidingyi4qh.com/2017/04/27/NexT%E5%BA%95%E9%83%A8logo%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E8%AE%BF%E9%97%AE%E9%87%8F/>
9. <https://fuyis.me/2017/01/25/Hexo-theme-next-and-optimized-configuration/>
10. <http://www.vitah.net/posts/20f300cc/>
11. <http://thief.one/2017/03/03/Hexo%E6%90%AD%E5%BB%BA%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E6%95%99%E7%A8%8B/>
12. <https://chanshiyu.com/2017/11/24/%E5%8F%98%E5%BD%A2%E8%AE%B0%20%E2%97%8F%20NexT%E4%B8%BB%E9%A2%98%E7%BE%8E%E5%8C%96/>