

使用eclipse远程调试weblogic - jlins - 博客园

配置weblogic远程调试之前，需要做这几个工作：

- 1) 安装weblogic服务器，然后创建一个域；
- 2) 安装eclipse集成IDE；
- 3) eclipse中包含发布的工程。

在上面几个工作完成之后，配置weblogic远程调试需要这么几个步骤：

第一步，修改weblogic根目录下user_projects\domains\域名\bin\setDomainEnv.cmd文件；

找到以下内容：

```
if "%debugFlag%"=="true" ( set JAVA_DEBUG=-Xdebug -Xnoagent -  
Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=%DEBUG_PORT%,server=y,suspend=n -Djava.compiler=NONE set  
JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% %enableHotswapFlag% -ea -da:com.bea... -da:javelin... -da:weblogic... -ea:com.bea.wli... -  
ea:com.bea.broker... -ea:com.bea.sbconsole...) else ( set JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% %enableHotswapFlag% -da)
```


在之前添加如下配置：

```
set debugFlag=true
```

第二步，启动weblogic；

在命令行上看到Listening for transport dt_socket at address:8453，说明weblogic的debug模式已经启动。

第三步，打开eclipse，然后再打开Debug Configurations，选择“Remote Java Application”，右键—>new创建一个Debug应用

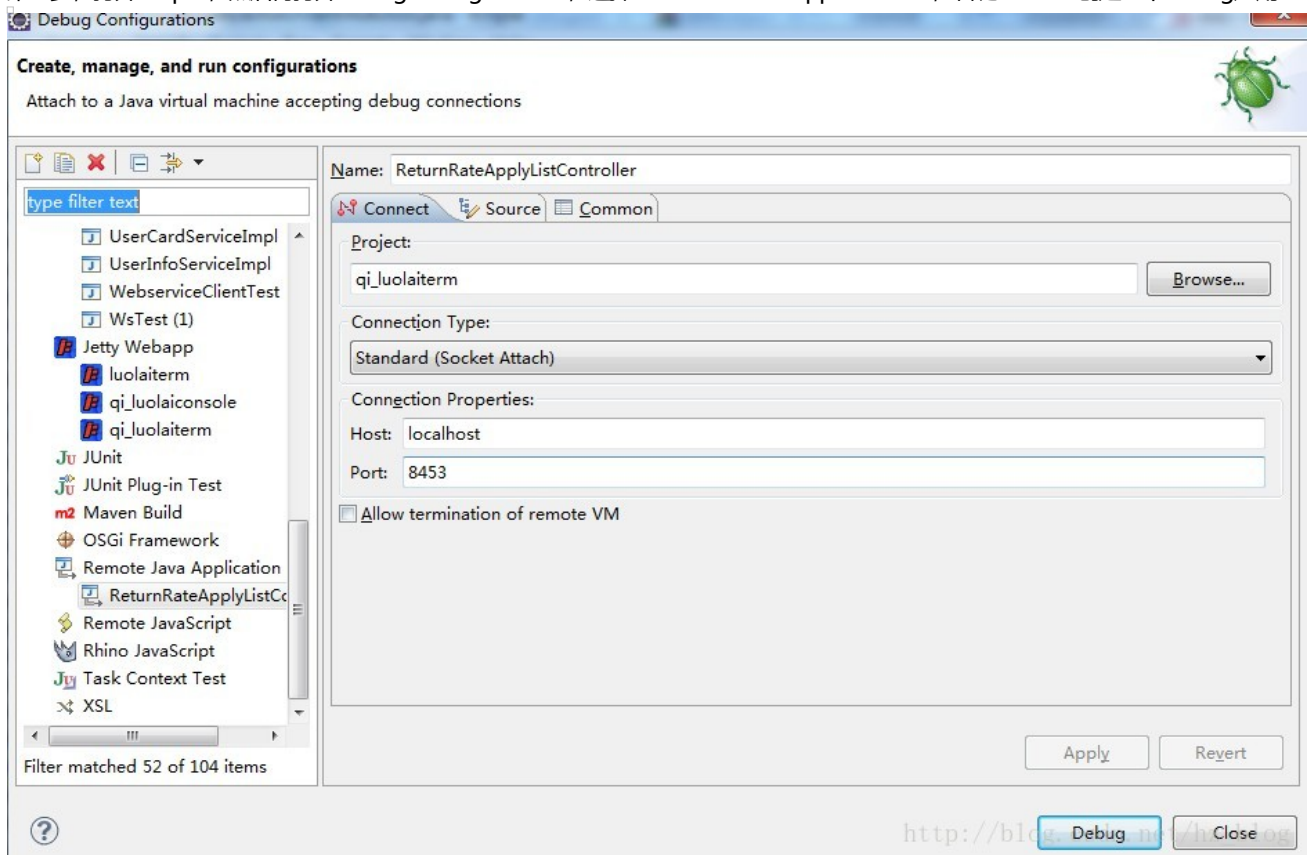

剩下的就只是需要在该设断点处设断点了。