


# 修改weblogic端口的方法 - godlovelian - 博客园


修改weblogic的端口常用的有两种方法

方法一-登录weblogic的console。如: <http://localhost:7001/console/>

1) 在环境-服务器节点中点击你要修改的服务器的端口的名称(如下图: AdminServer(管理))

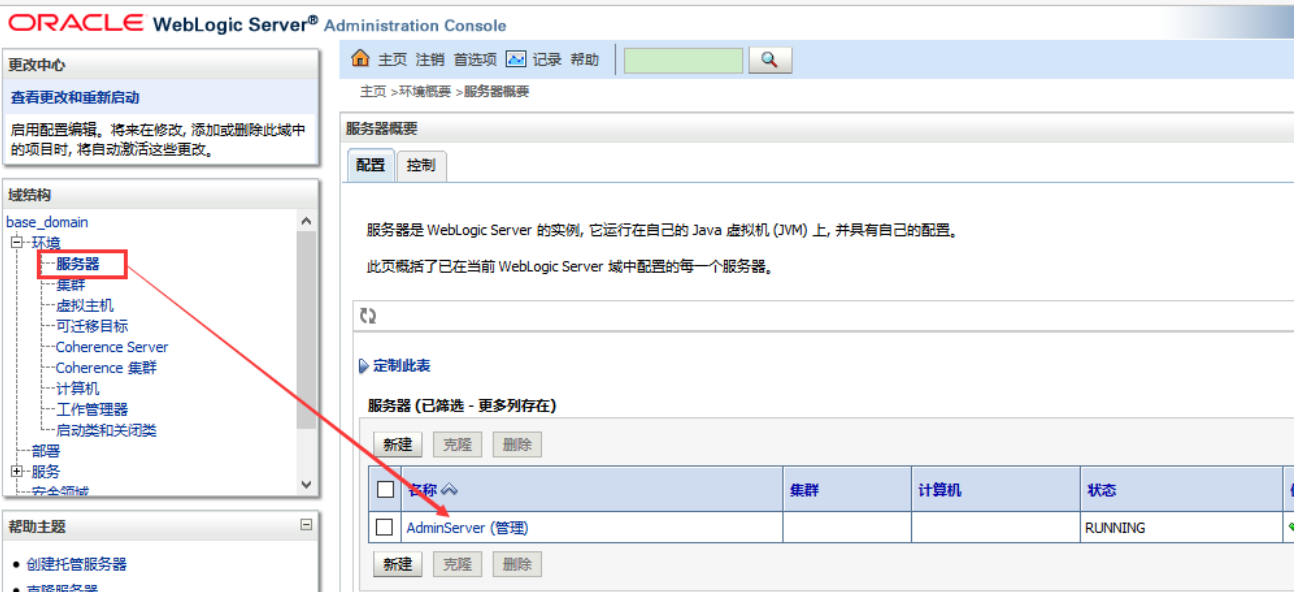

2) 上述步骤打开的页面如下图。修改监听端口后点击保存即可。

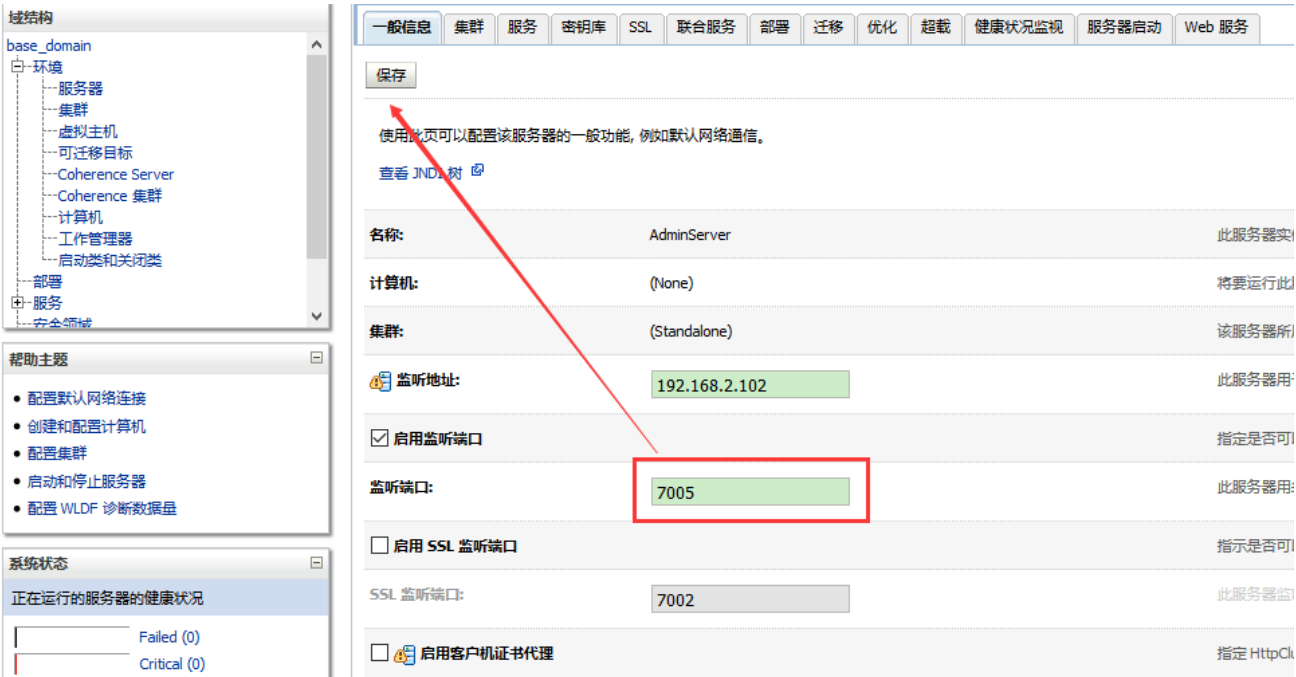

方法二在你创建的weblogic的域中找到config\config.xml文件。(如: xxxx\user\_projects\domains\base\_domain\config\config.xml)  
在config.xml文件中找到语句块, 修改即可。

```
AdminServer      false      7005  localhost
```

注: 1.config\config.xml文件中语句块默认格式为: (要想使用方法二进行修改, 把上面代码块拷到程序中即可)

```
AdminServer localhost </span>
```

2.HTTP协议的默认端口是80, 采用上述方法将WebLogic的端口号修改为80即可实现省略端口号。

3.上面只是修改端口, 但是对于整个weblogic中间件来说还没有完全修改完。我们在建立domain的时候制定了端口 (port) 这个信息在创建完domain的时候会写入到他的启动、关闭服务的cmd及sh 文件中。这里我只说cmd(sh文件和cmd修改方式应该一样, 本人没在linux环境上试验过。)

包括以下文件:

```
startManagedWebLogic.cmd
```

```
stopManagedWebLogic.cmd
```

```
stopWebLogic.cmd
```

(如果是集群的也把相应的文件中端口修改过来)

其实原则就是将启动和关闭服务用到的配置文件中的端口统统换位我们新替换到的端口就可以了。然后停服务启动服务访问项目就可以了。