


Git & GitHub 기본 명령어 따라 하기: 저장소 생성부터 Push까지



첫 번째 단계


GitHub 저장소 생성

GitHub 로그인 및 새 저장소 생성



GitHub에 로그인한 후 우측 상단의 '+' 아이콘을 클릭하고 'New repository'를 선택합니다. 저장소 이름을 입력하고 공개 여부를 설정하세요.

저장소 URL 복사

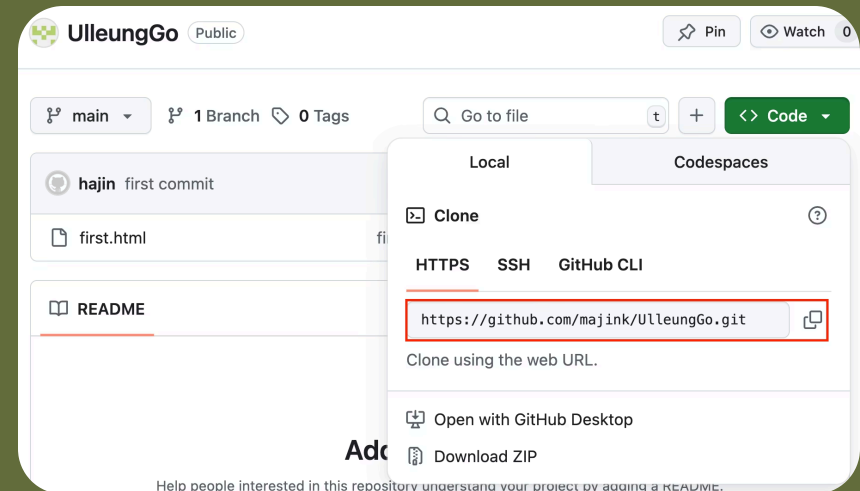

저장소 생성 후 나타나는 URL을 복사합니다. 이 URL은 로컬 Git 저장소와 연결할 때 사용됩니다.

(예: `https://github.com/username/my-first-repo.git`)

두 번째 단계

로컬 저장소 초기화 및 연결

```
문제  출력  디버그 콘솔  터미널  포트
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고프로젝트 % git init
Initialized empty Git repository in /Users/hajin/Desktop/울릉고프로젝트/.git/
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고프로젝트 % git remote add origin https://github.com/majink/UlleungGo.git
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고프로젝트 % git remote -v
origin https://github.com/majink/UlleungGo.git (fetch)
origin https://github.com/majink/UlleungGo.git (push)
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고프로젝트 %
```

1

프로젝트 폴더 이동

터미널(Git bash - 없으면 다운로드!)을 열어 Git 저장소로 만들 프로젝트 폴더로 이동합니다.

2

Git 저장소 초기화

git init 명령어를 입력하여 현재 폴더를 Git 저장소로 초기화합니다.

3

원격 저장소 연결

git remote add origin <복사한 URL> 명령어로 GitHub 원격 저장소를 'origin'이라는 이름으로 연결합니다.

4

연결 확인

git remote -v 명령어로 원격 저장소가 올바르게 연결되었는지 확인할 수 있습니다.

파일 스테이징 및 커밋

파일을 수정한 후 Git이 변경사항을 추적하고 기록할 수 있도록 준비하는 과정입니다.

```
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고프로젝트 % git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    first.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고프로젝트 % git add .
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고프로젝트 % git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   first.html
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고프로젝트 %
```

```
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고프로젝트 % git add .
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고프로젝트 % git commit -m "[update] first.html"
[main 09c1d4b] [update] first.html
1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고프로젝트 % git log
commit 09c1d4b454b263869d3533dfccc30dd58495b7ab (HEAD -> main)
Author: hajin <haja5j5j@naver.com>
Date:   Mon Aug 18 11:35:41 2025 +0900

    [update] first.html
```

1

파일 상태 확인

`git status` 명령어로 현재 Git 저장소의 파일 변경 상태를 확인합니다.

2

스테이징 영역 추가

`git add <파일명>` 또는 `git add .` (모든 변경사항) 명령어로 변경된 파일을 스테이징 영역에 추가합니다.

3

커밋으로 저장

`git commit -m "커밋 메시지"` 명령어로 스테이징된 파일을 커밋으로 저장합니다. "커밋 메시지"는 변경사항을 요약하는 중요한 설명입니다.

4

커밋 기록 확인

`git log` 명령어를 사용하여 현재까지의 모든 커밋 기록을 확인할 수 있습니다.

마지막 단계


원격 저장소에 Push

이제 로컬 저장소에서 변경한 내용을 GitHub 원격 저장소에 업로드할 차례입니다. 이 과정은 다른 사람들과 코드를 공유하고 협업하는 데 필수적입니다.

- **초기 푸시:** `git push origin -u master` 명령어를 사용하여 로컬 `master` 브랜치의 커밋들을 원격 저장소로 업로드합니다.
- **이후 푸시:** 한 번 연결되면 이후부터는 단순히 `git push` 명령어로도 자동으로 `origin master`에 푸시됩니다.

```
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고 프로젝트 % git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (3/3), 268 bytes | 268.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/majink/UlleungGo.git
  3102384..f4e84d4  main -> main
hajin@hajin-ui-MacBookPro-2 울릉고 프로젝트 %
```

- **확인:** GitHub 웹사이트에 접속하여 커밋이 성공적으로 반영되었는지 직접 확인해 보세요.

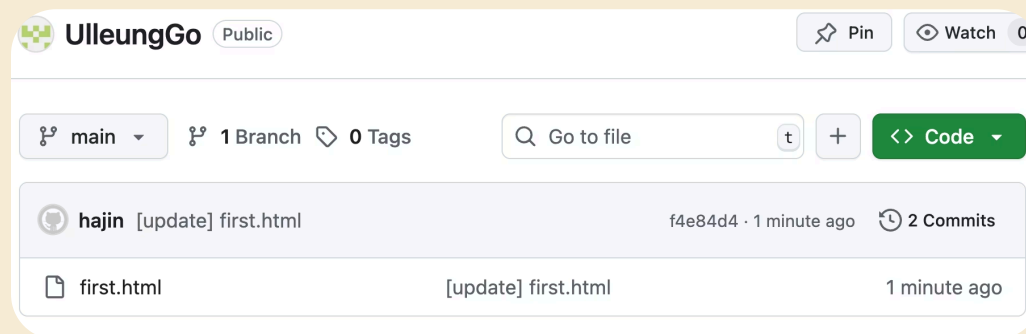

Extra : 자기의 브랜치 이름이 master가 아니라면 git branch로 자기 브랜치 이름을 확인한 후에 푸시를 진행해야해요!