

Лабораторна робота №5

Мета: Ознайомитися з основами роботи з XAML у WPF, навчитися створювати інтерфейс користувача, налаштовувати елементи управління, стилі та обробляти події.

Хід роботи:

Завдання 1: Створити приватний репозиторій з назвою OOPWPFProject. Надати доступ викладачу.

- 1.1 Створити проект WPF Application. Назва проекту OOPWPFProject
- 1.2 Приєднати віддалений репозиторій до локального
- 1.3 Створити коміт та завантажити зміни в віддалений репозиторій
- 1.4 Створити нову гілку та перейти на неї

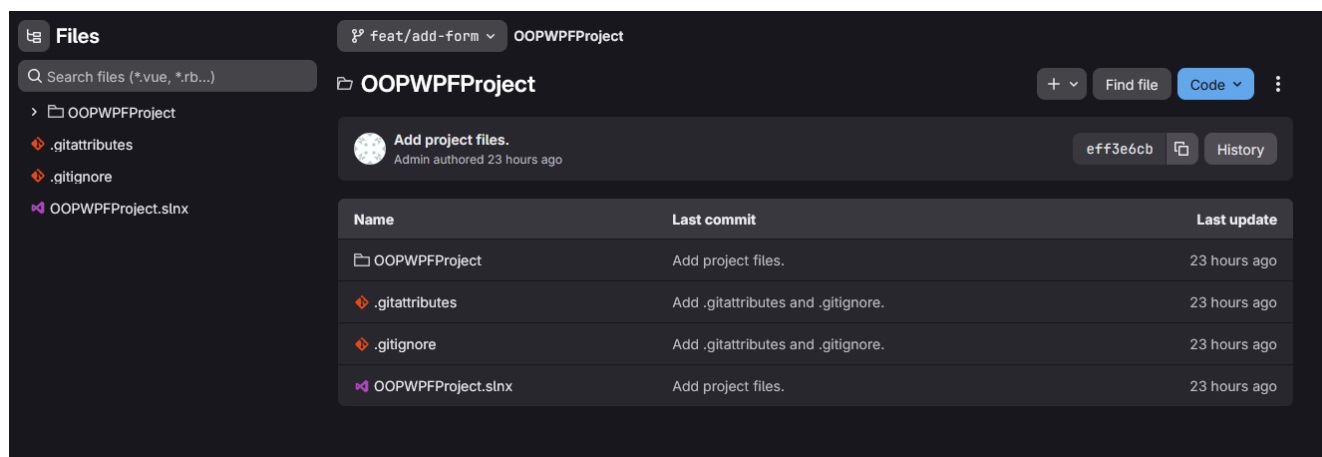


Рисунок 1 – Результат виконання завдання 1.

Завдання 2: Розробити форму для введення даних, яка містить поля відповідно до теми варіанту.

11 Місця для подорожей

Поля форми:

- Назва місця - TextBox
- Країна - TextBox
- Опис - TextBox
- Рейтинг (необов'язкове) - TextBox
- Дата відвідування (необов'язкове) – DatePicker

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.5							
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата								
Розроб.		Кризов Б.С.			Звіт з лабораторної роботи №5				Лім.	Арк.	Акрушів	
Перевір.		Українець М.О.									1	4
Реценз.									ФІКТ, ар. КБ-25-1			
Н. Контр.												
Зав.каф.		Єфіменко А.А.										

Завдання 3: Організація розташування елементів.

Завдання 4: Додати кнопки

- «Додати запис» - обробляє введені користувачем дані, формує текст на основі заповнених полів і виводить результат у текстовий елемент, наприклад, TextBlock.
- «Очистити форму» - очищає всі поля для введення
- Реалізувати обробку подій кнопок у коді C#

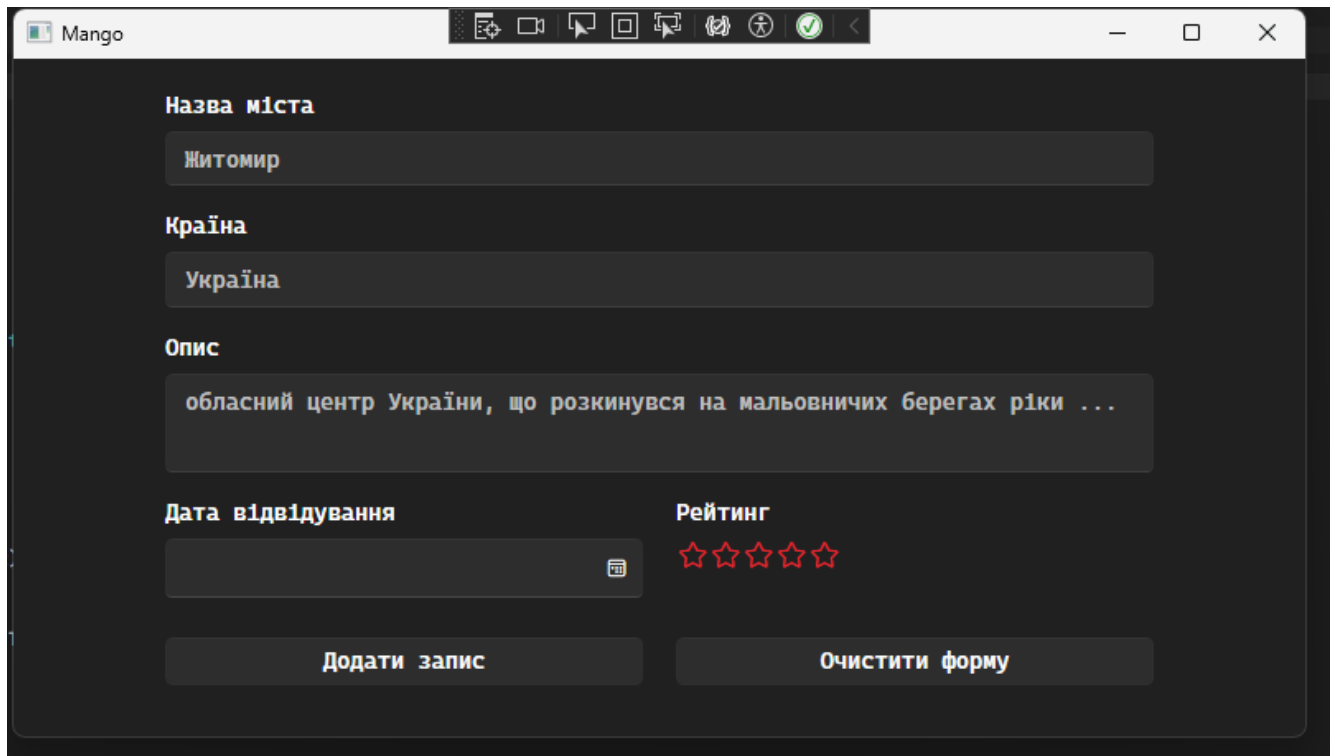


Рисунок 2 – Результат виконання завдання 2,3,4.

```
private async void AddPlacePressed(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    List<string> missingFields = [];

    if (string.IsNullOrEmpty(CityTextBox.Text))
        missingFields.Add(" Назва міста");

    if (string.IsNullOrEmpty(CountryTextBox.Text))
        missingFields.Add(" Країна");

    if (string.IsNullOrEmpty(DescriptionTextBox.Text))
        missingFields.Add(" Опис");

    if (!DatePickerBox.SelectedDate.HasValue)
        missingFields.Add(" Дата відвідування");
}
```

		Крижов Б.С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.5	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

        if (Rating.Value == 0)
            missingFields.Add(" Рейтинг");

        if (missingFields.Count > 0)
        {
            string errorMessage = "Неможливо додати запис. Не задані поля:\n\n" +
string.Join("\n", missingFields);

            var errorDialog = new Wpf.Ui.Controls.MessageBox
            {
                Title = "Помилка запису!",
                Content = errorMessage,
                CloseButtonText = "ОК"
            };

            /// <summary>
            /// Because this call is not awaited, execution of the current method
continues before the call is completed. Consider applying the 'await' operator to the result
of the call.

            /// </summary>
            errorDialog.ShowDialogAsync();

            return;
        }

        string city = CityTextBox.Text;
        string country = CountryTextBox.Text;
        string description = DescriptionTextBox.Text;
        string visitDate = DatePickerBox.SelectedDate.Value.ToString("dd.MM.yyyy");
        double rating = Rating.Value;

        string message = $"Місто: {city}\nКраїна: {country}\nОпис: {description}\nДата:
{visitDate}\nРейтинг: {rating}";

        var successDialog = new Wpf.Ui.Controls.MessageBox
        {
            Title = "Успіх",
            Content = message,
            CloseButtonText = "ОК"
        };
    };

```

		Крижов Б.С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.5	Арк.
		Українець М.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    /// <summary>
    /// 'MessageBox.ShowDialog()' is obsolete: 'Use ShowDialogAsync instead'
    /// </summary>
    await successDialog.ShowDialogAsync();
}

private void ClearFormPressed(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    CityTextBox.Clear();
    CountryTextBox.Clear();
    DescriptionTextBox.Clear();
    DatePickerBox.SelectedDate = null;
    Rating.Value = 0;
}

```

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з основами роботи з XAML у WPF, навчився створювати інтерфейс користувача, налаштовувати елементи управління, стилі та обробляти події.

		Крижов Б.С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.5	Арк.
		Українець М.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		