MALETA DIDÁCTICA

DuocUC ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Guía control de versiones

Git y Github

Crear repositorio en Github

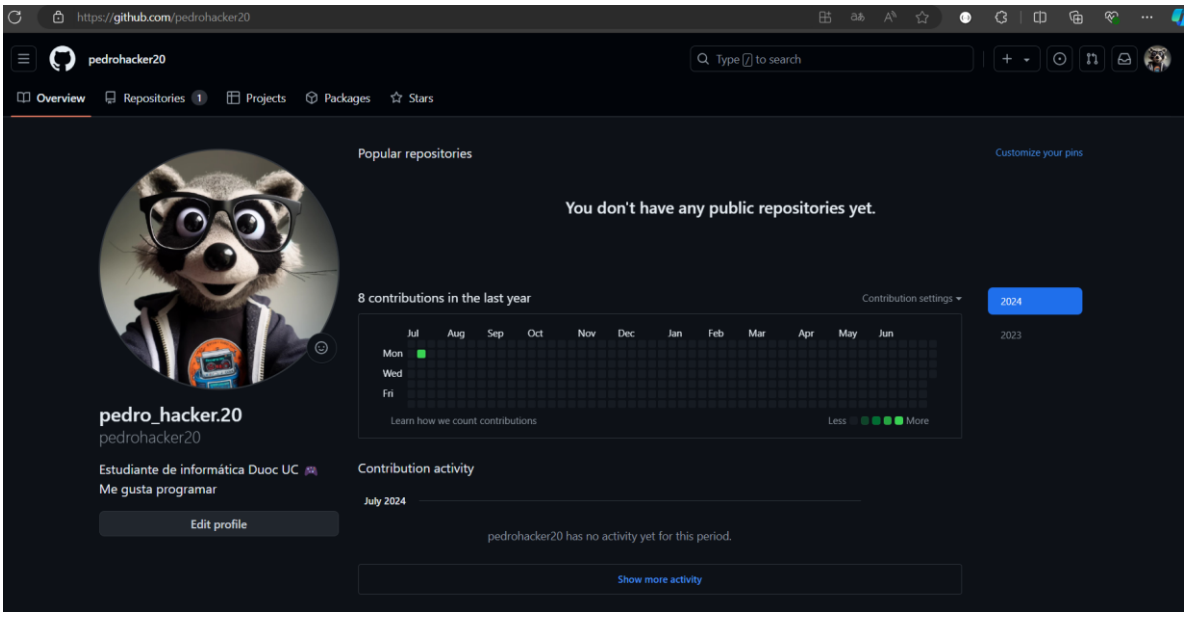

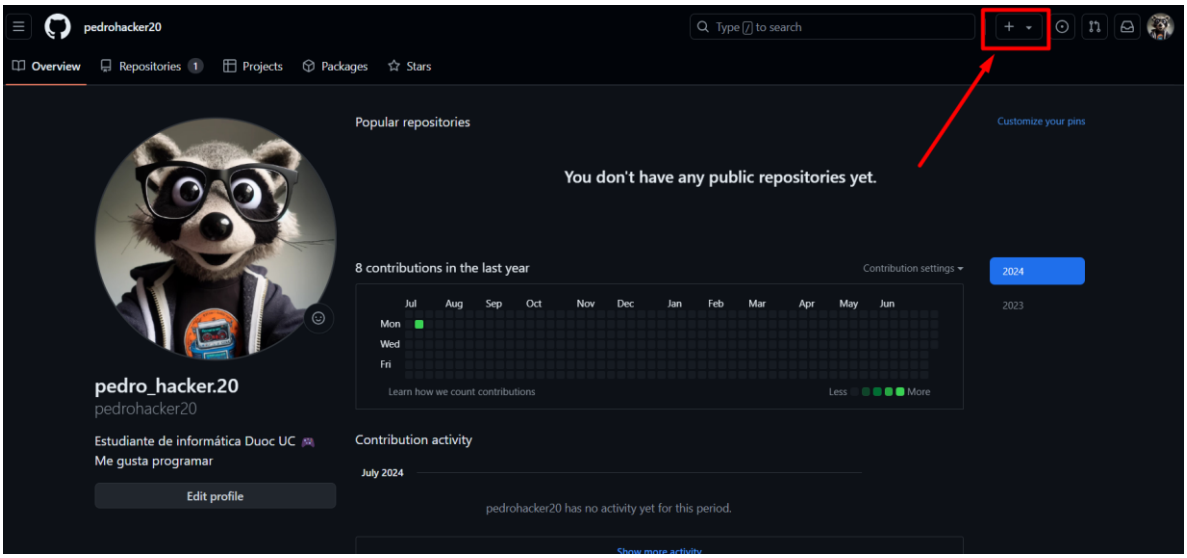

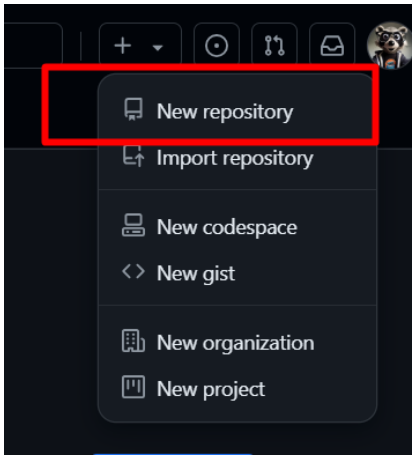

- Nombre del repositorio: **biblioteca-spring**
- Marcar tipo de visibilidad: **Público**

clic **Crear repositorio**

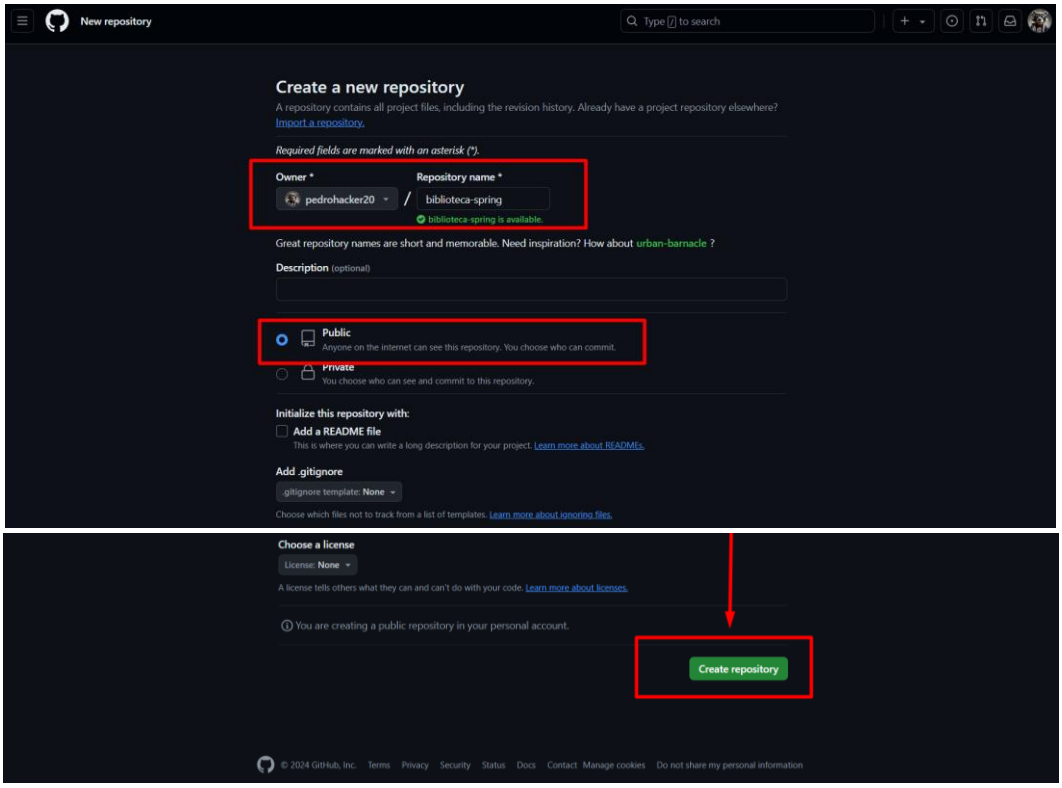

Repositorio vacío y listo para trabajar

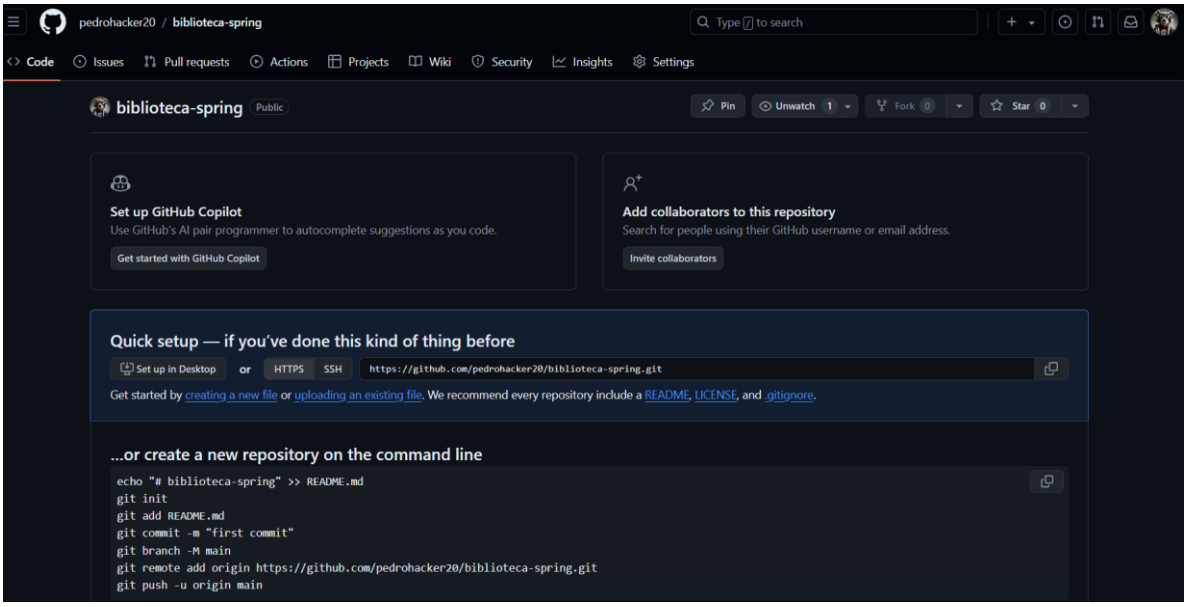

Vamos al proyecto de biblioteca

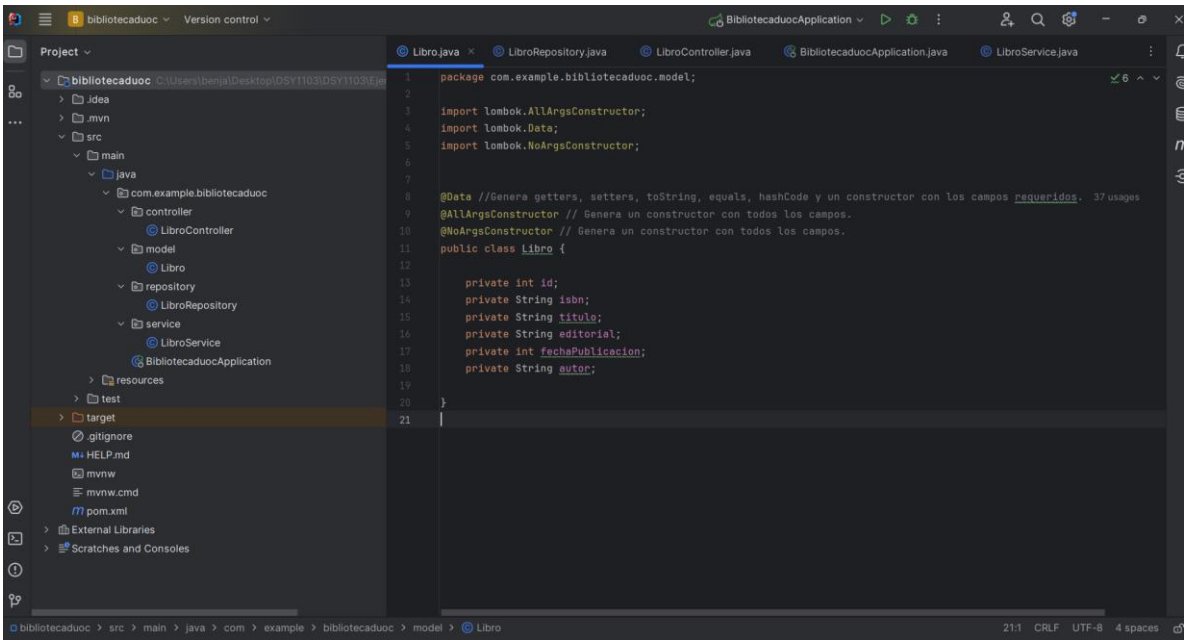

Forma de comando

- Clic en el icono de la terminal

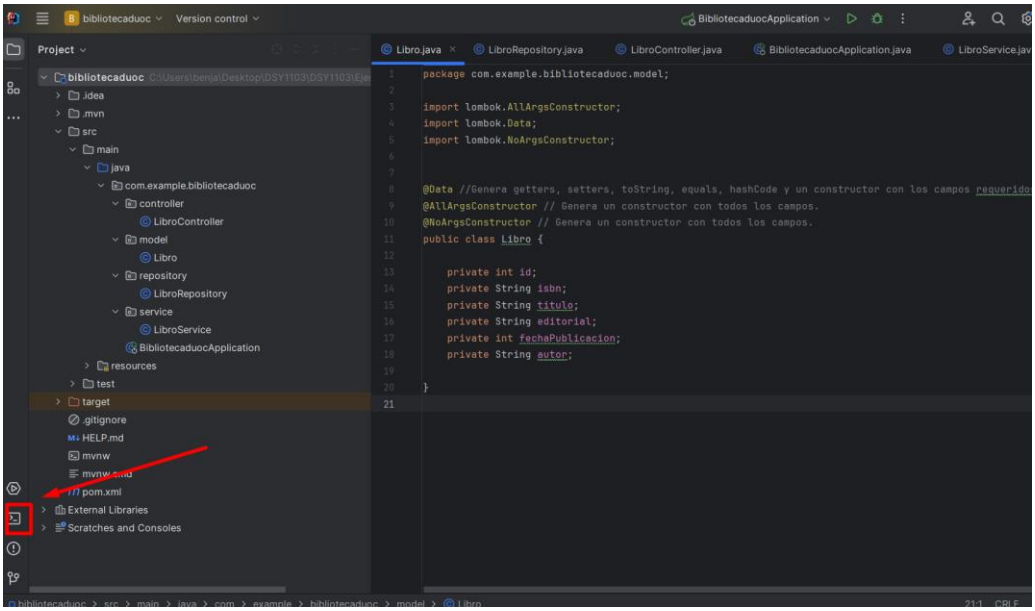

Aparecerá una terminal para escribir comandos de **git**.

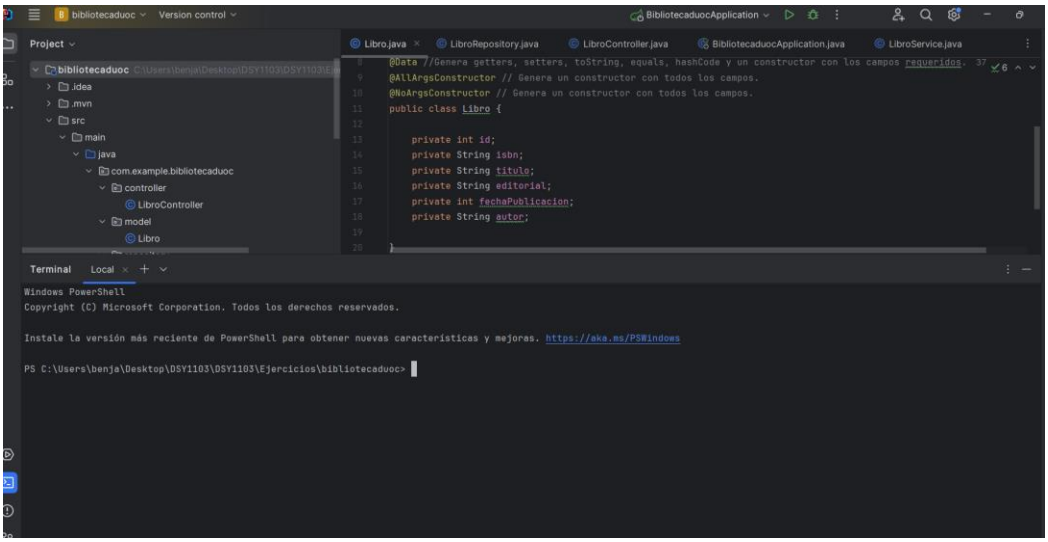

Volver a github

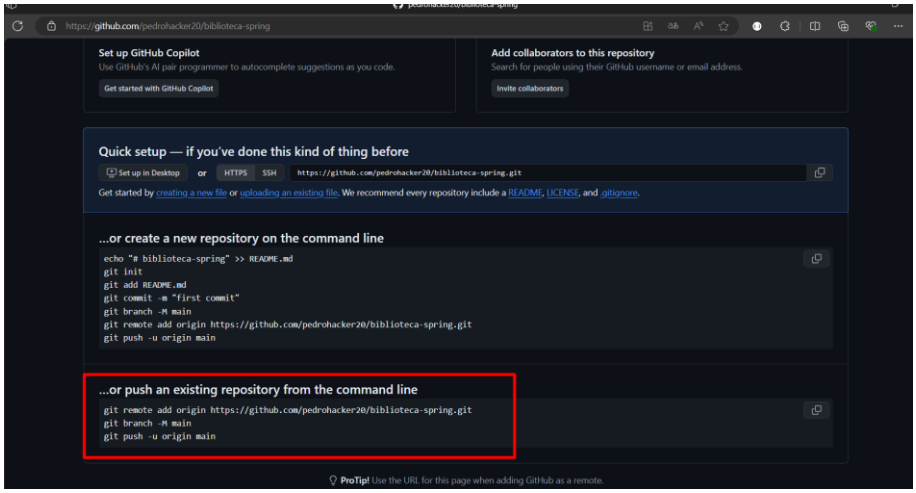

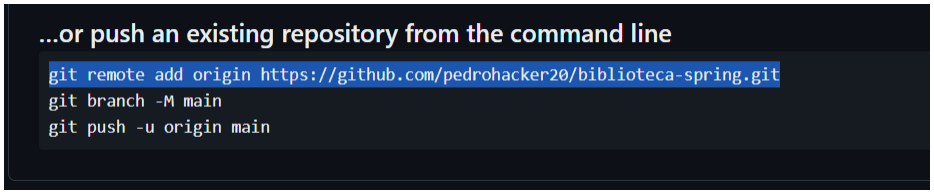

Para iniciar y vincular de forma remota el repositorio de github escribimos el siguiente comando obtenido del cuadrado rojo.

```
git init
git remote add origin https://github.com/tu_repositorio
```

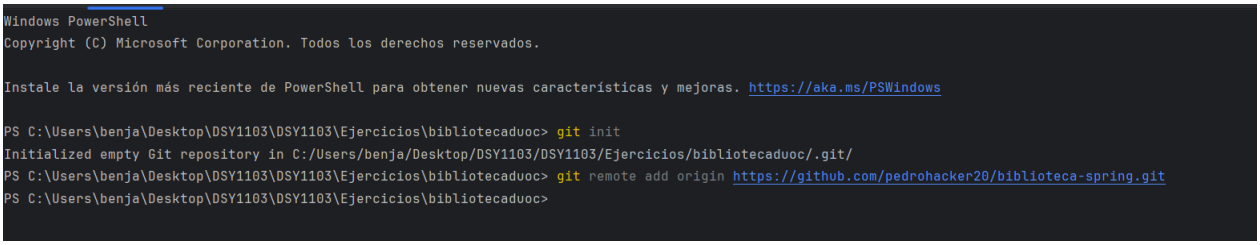

Para guardar y comentar los cambios realizado en el proyecto, ir al al botón superior **master** y se abrirá un menú.

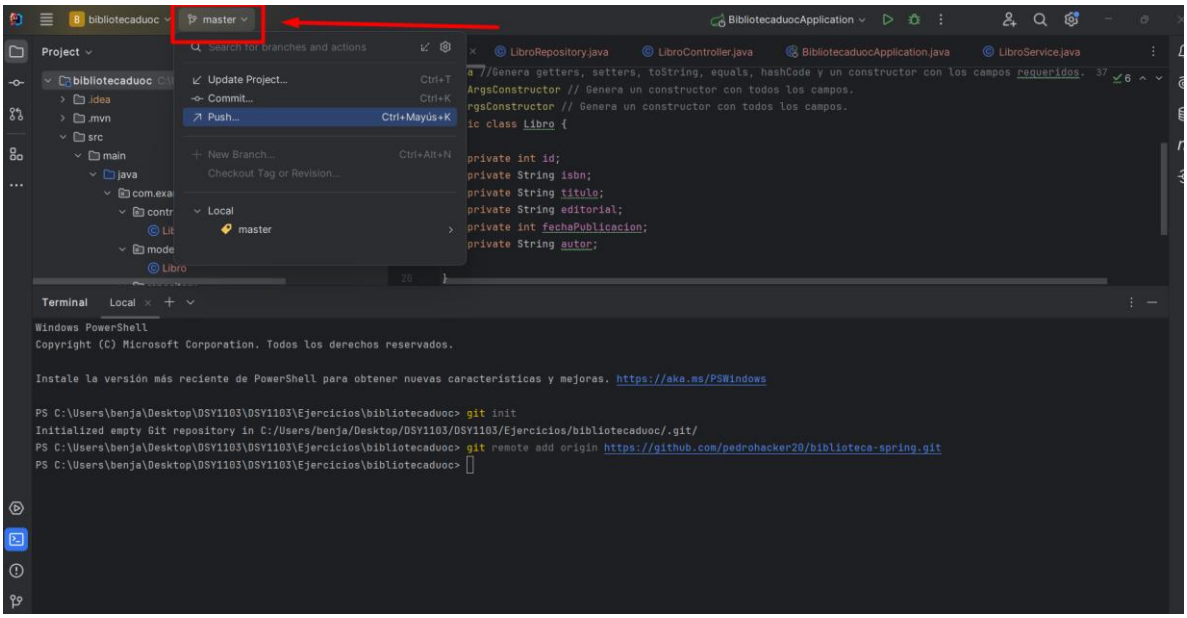

Crearemos el primer comentario.

```
git add -A
git commit -m “comentario”
```

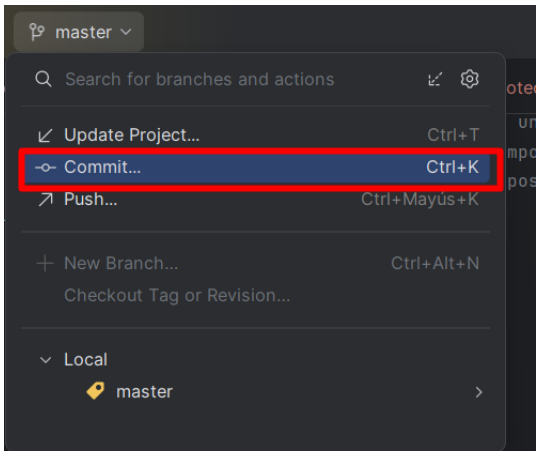

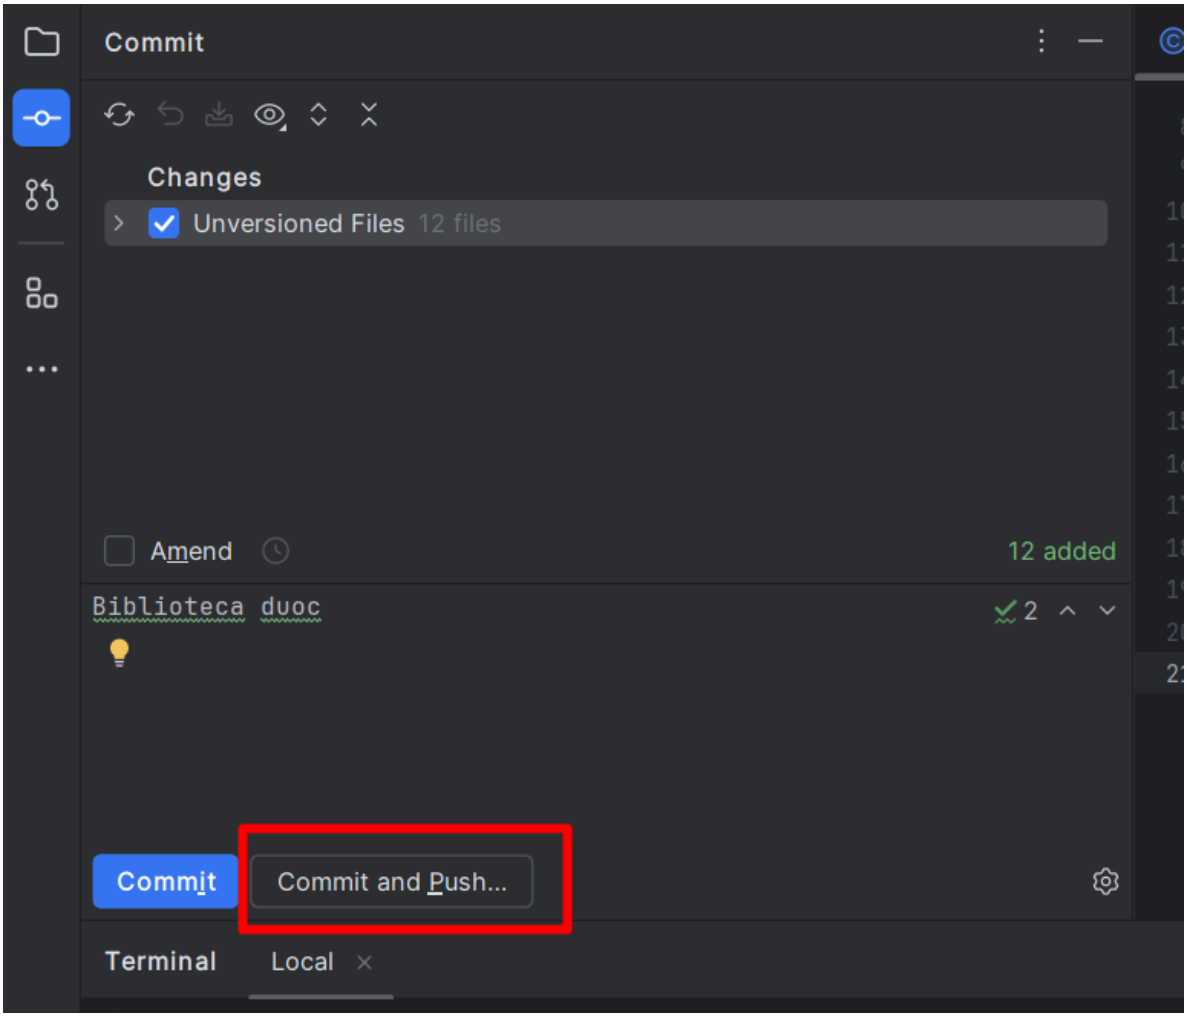
Commit
Changes
Unversioned Files 12 files
Amend
12 added
Biblioteca duoc
2
Commit
Commit and Push...
Terminal
Local

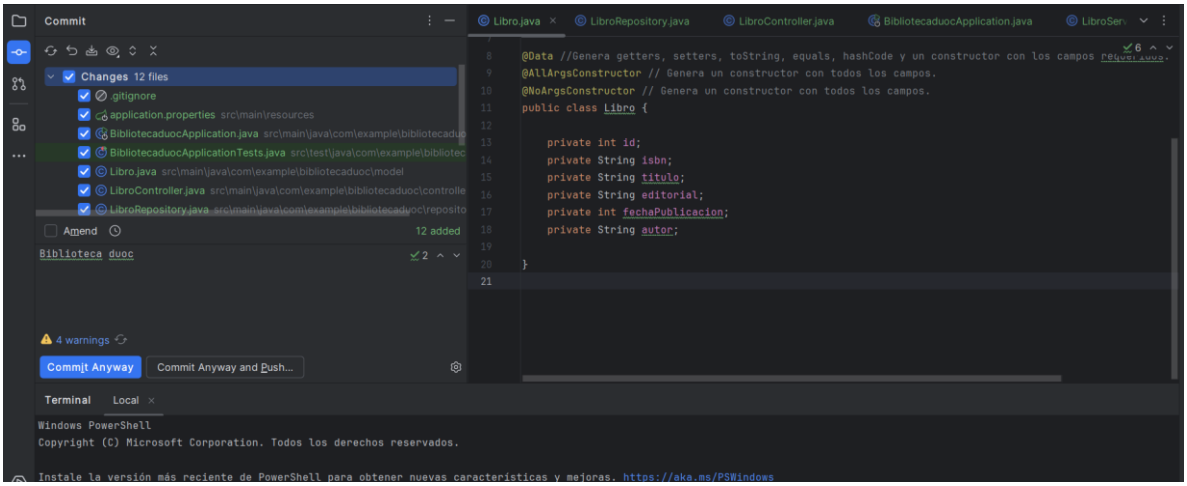
Commit
Changes 12 files
.gitignore
application.properties src\main\resources
BibliotecaduocApplication.java src\main\java\com\example\bibliotecaduo
BibliotecaduocApplicationTests.java src\test\java\com\example\bibliotec
Libro.java src\main\java\com\example\bibliotecaduoc\model
LibroController.java src\main\java\com\example\bibliotecaduoc\controlle
LibroRepository.java
Amend
12 added
Biblioteca duoc
2
4 warnings
Commit Anyway
Commit Anyway and Push...
Terminal
Local
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows
Libro.java
LibroRepository.java
LibroController.java
BibliotecaduocApplication.java
@Data //Genera getters, setters, toString, equals, hashCode y un constructor con los campos
@AllArgsConstructor // Genera un constructor con todos los campos.
@NoArgsConstructor // Genera un constructor con todos los campos.
public class Libro {
private int id;
private String isbn;
private String titulo;
private String editorial;
private int fechaPublicacion;
private String autor;
}

Luego volvemos al botón de **master** y le damos a la opción **push** para subir nuestro proyecto.

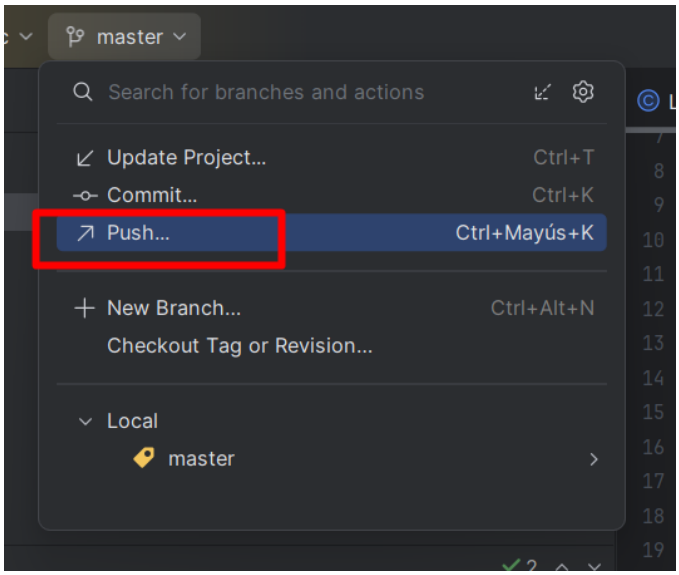

Clic en **Push**

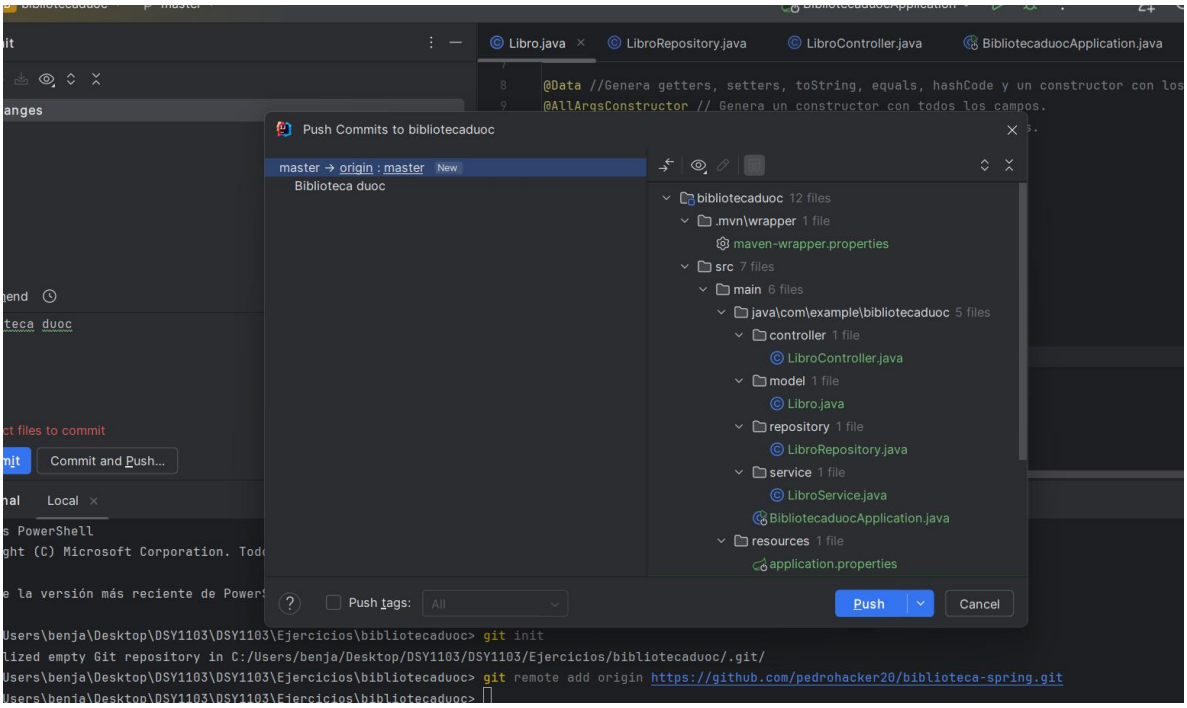

Nos pedirá logearnos con la cuenta de **github** para subir los cambios a la dirección remota.

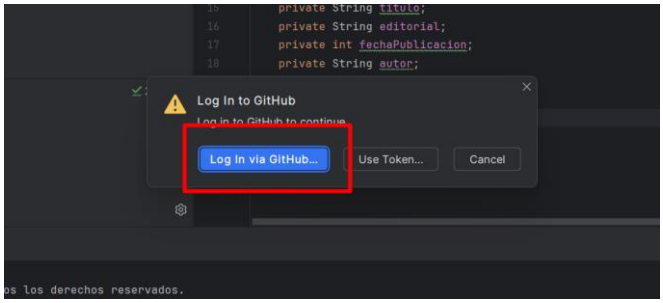
private String titulo;
private String editorial;
private int fechaPublicacion;
private String autor;
Log In to GitHub
Log In via GitHub...
Use Token...
Cancel
os los derechos reservados.

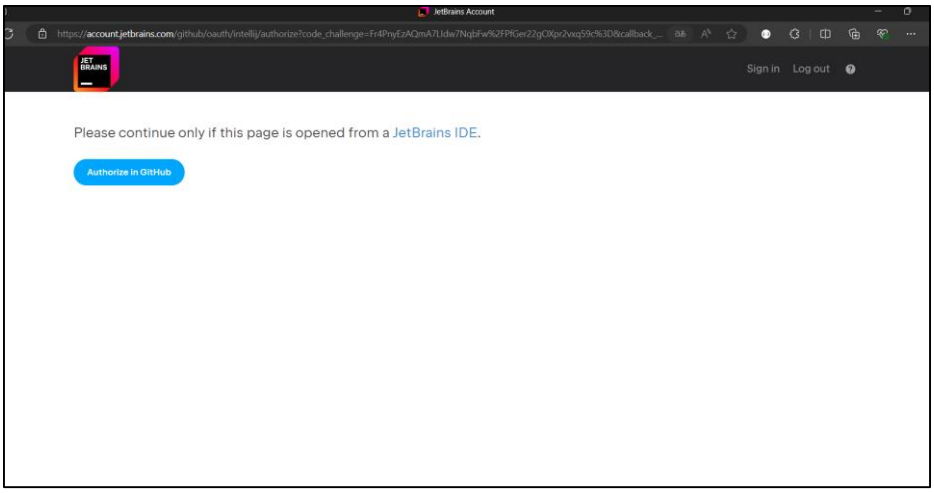
JetBrains Account
Sign in
Log out
Please continue only if this page is opened from a JetBrains IDE.
Authorize in GitHub

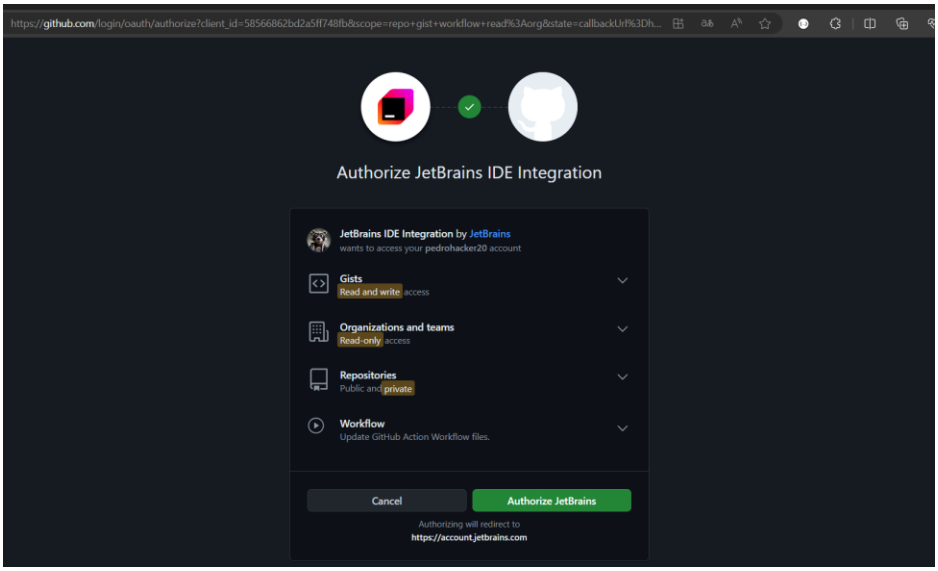
Authorize JetBrains IDE Integration
JetBrains IDE Integration by JetBrains
wants to access your pedrohacker20 account
Gists
Read and write access
Organizations and teams
Read-only access
Repositories
Public and private
Workflow
Update GitHub Action Workflow files.
Cancel
Authorize JetBrains
Authorizing will redirect to
https://account.jetbrains.com

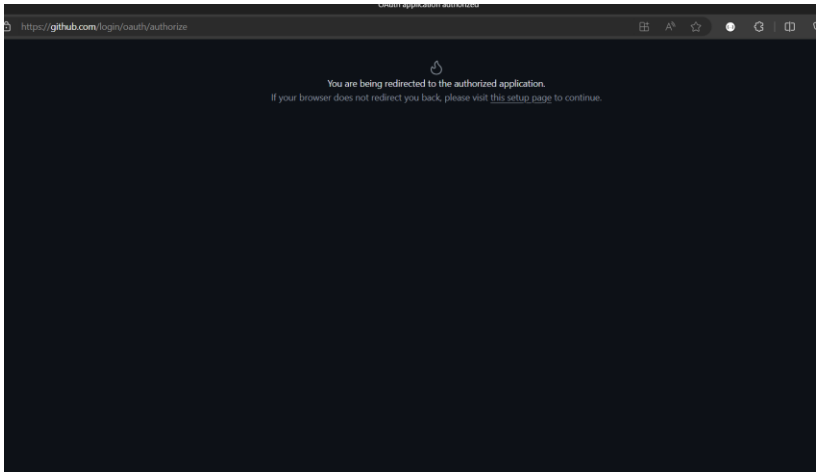

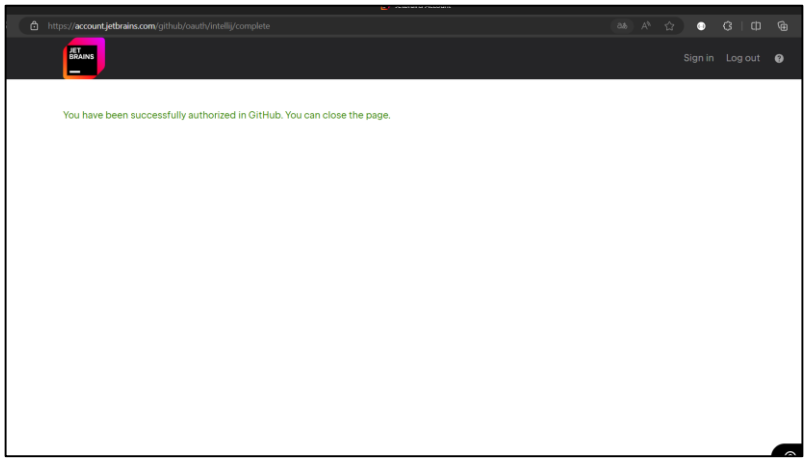

Aparecerá un mensaje con los cambios **PUSHED**.

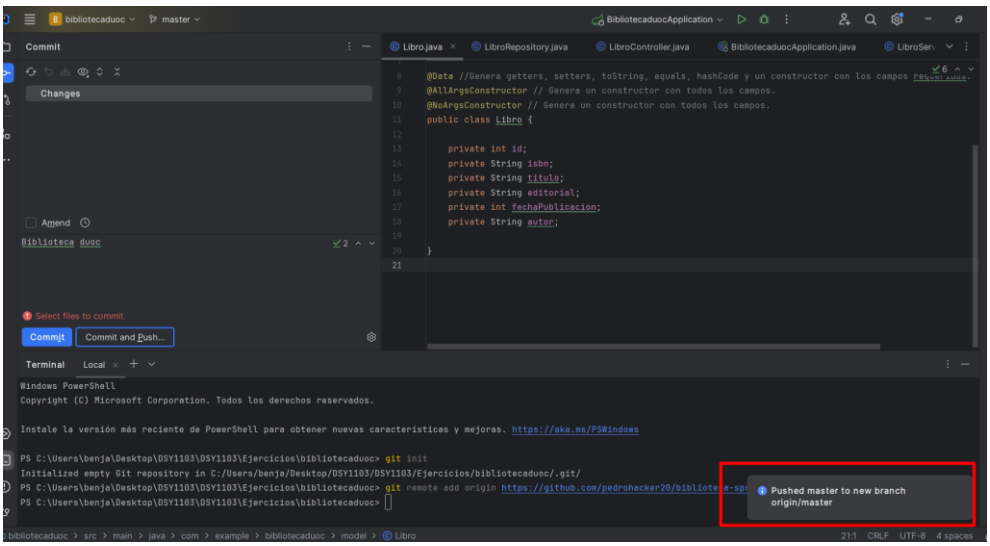

Revisar repositorio de **GITHUB** y ver el proyecto cargado.

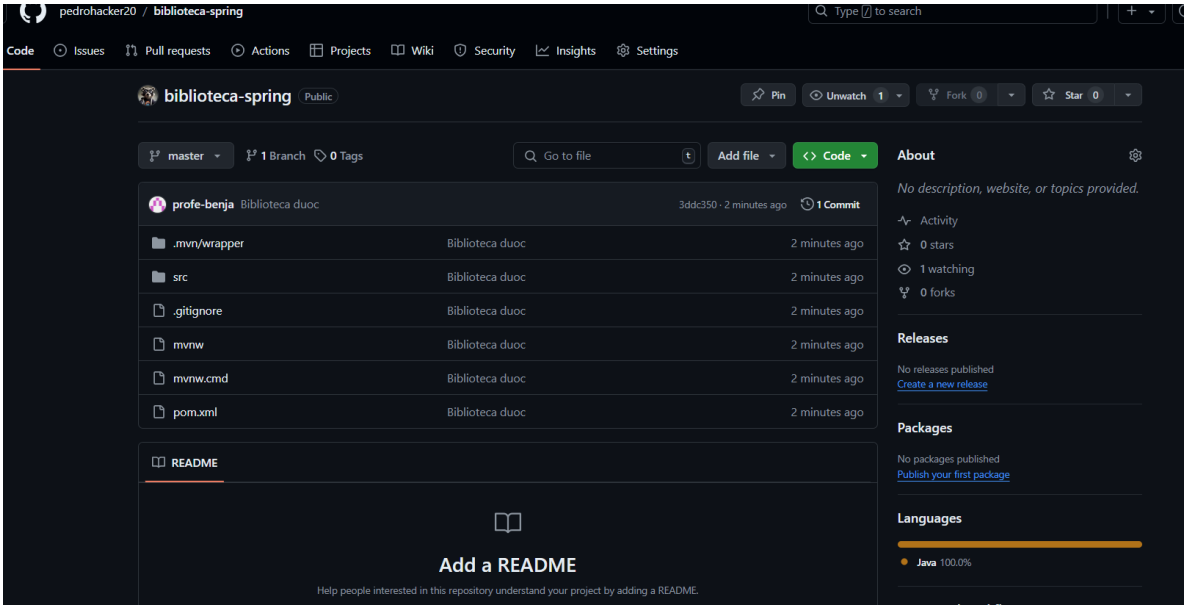

Generar un nuevo cambio

Si al proyecto se realiza nuevos cambios, este se verá reflejado en los commit de forma pendientes.

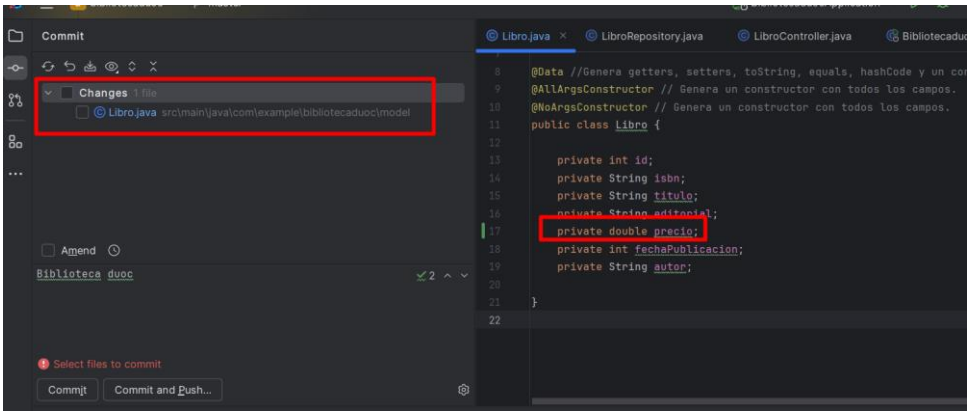

Seleccionamos las casillas de los cambios y comentario que se añadirán al commit.

Hacemos clic en **Commit and Push.**

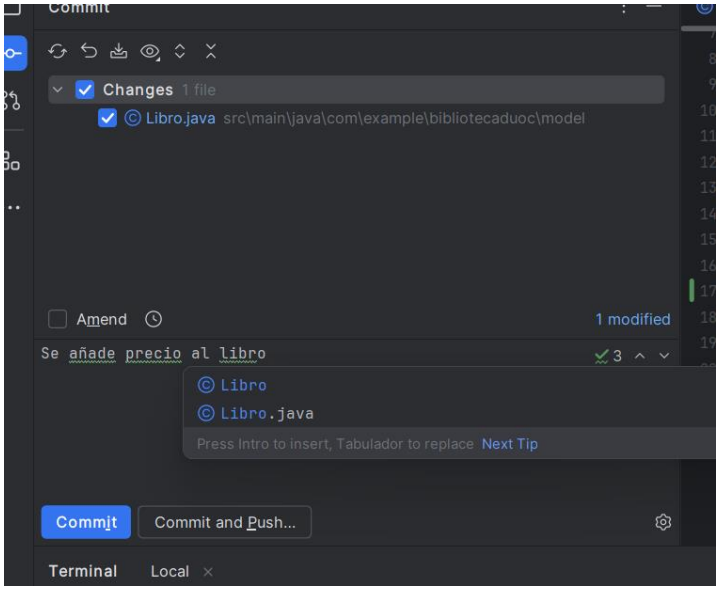

Y con **Push** subimos los cambios a github.

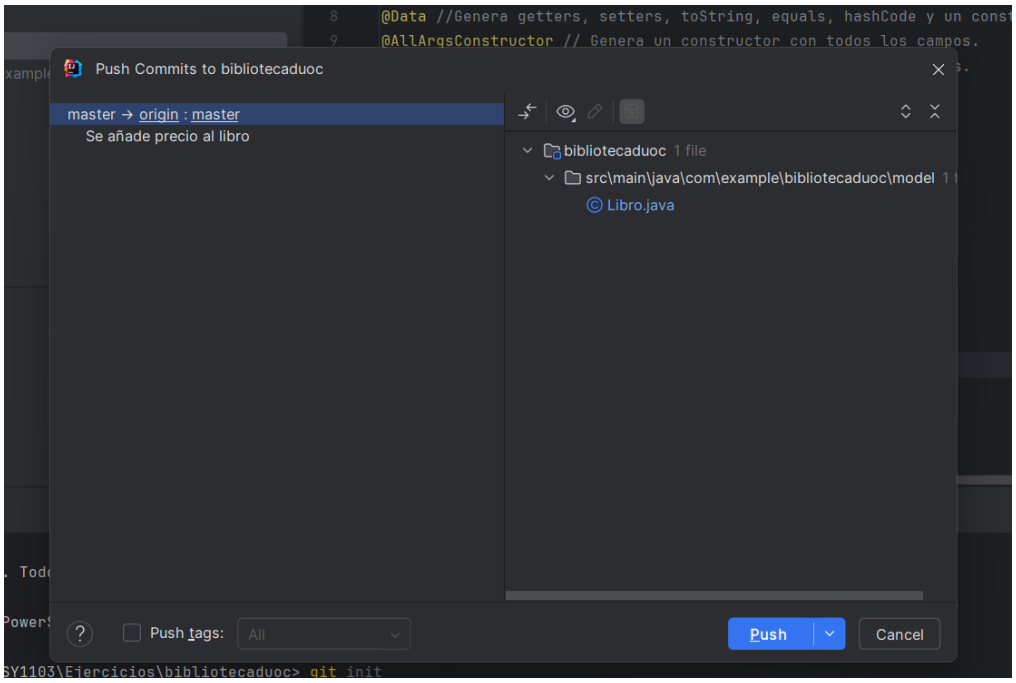

Aparecerá una barra publicando los nuevos cambios.

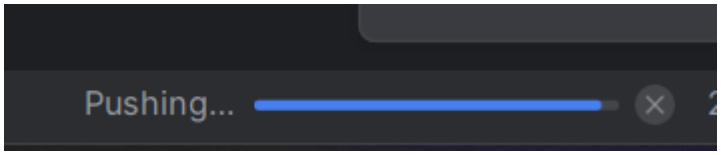

Aviso de cambios actualizados.

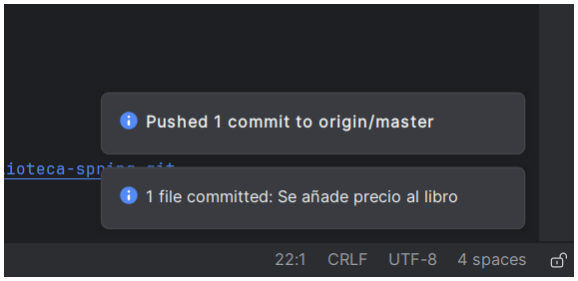
Pushed 1 commit to origin/master
1 file committed: Se añade precio al libro
22:1
CRLF
UTF-8
4 spaces

Trabajo colaborativo

Para realizar desarrollo de forma colaborativa se debe agregar a los participantes como colaboradores. Se le enviará un correo de invitación, el colaborador debe aceptar la solicitud y podrán trabajar de forma colaborativa.

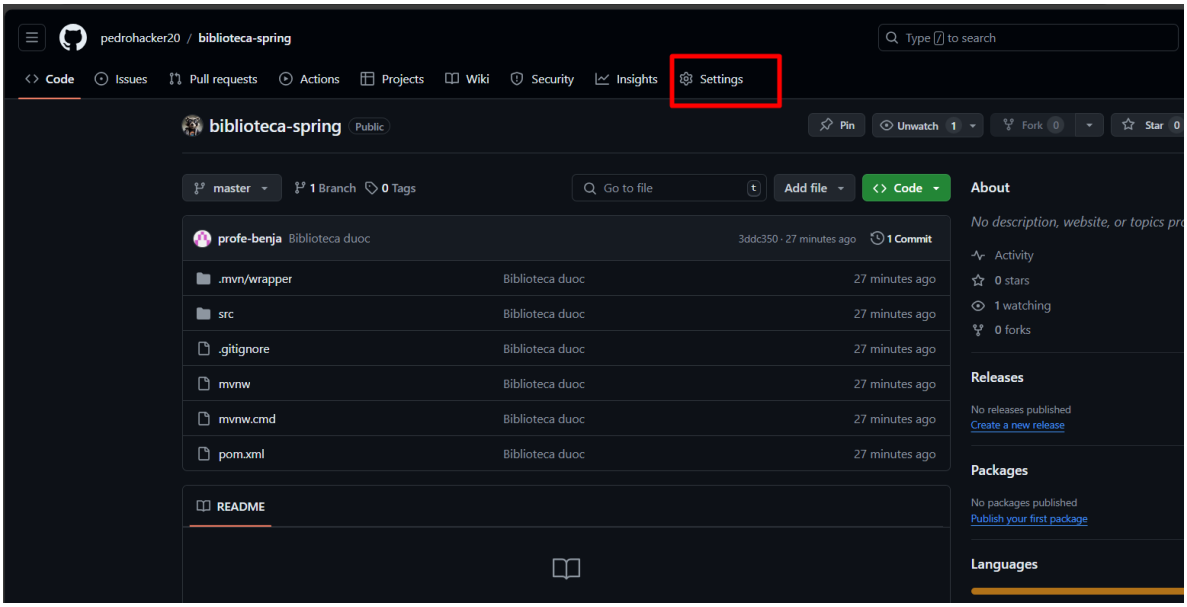

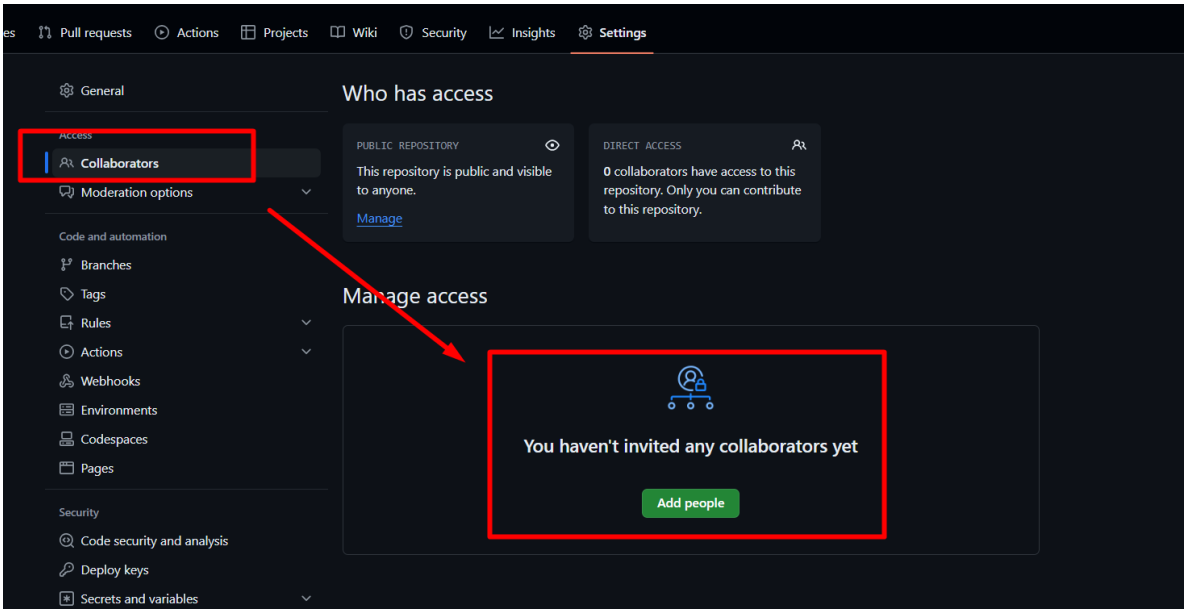

Si el colaborador sube cambios, los demás participantes deberán bajar los cambios con **Update Project.**

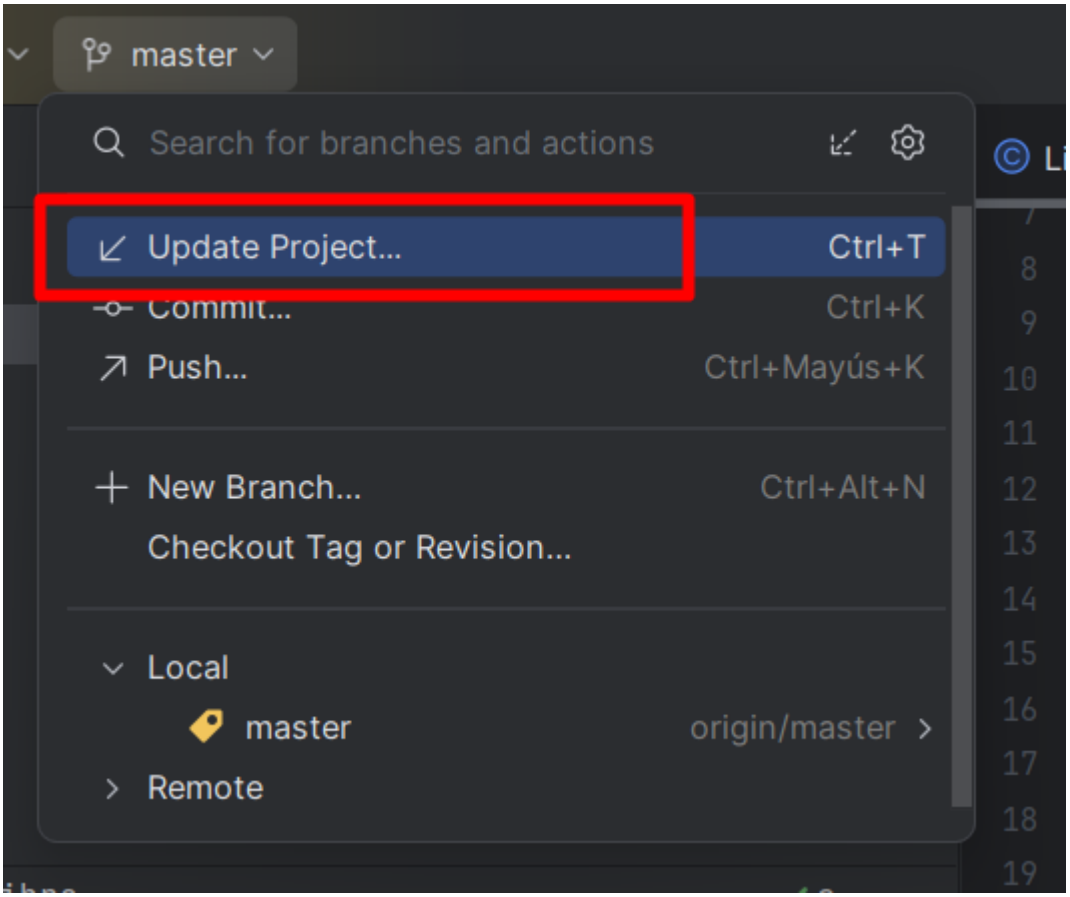

Todos los **commit** serán registrados como historial de la persona que lo publique.