



การทำให้รูปใน Process ของ Appbuilder แสดง

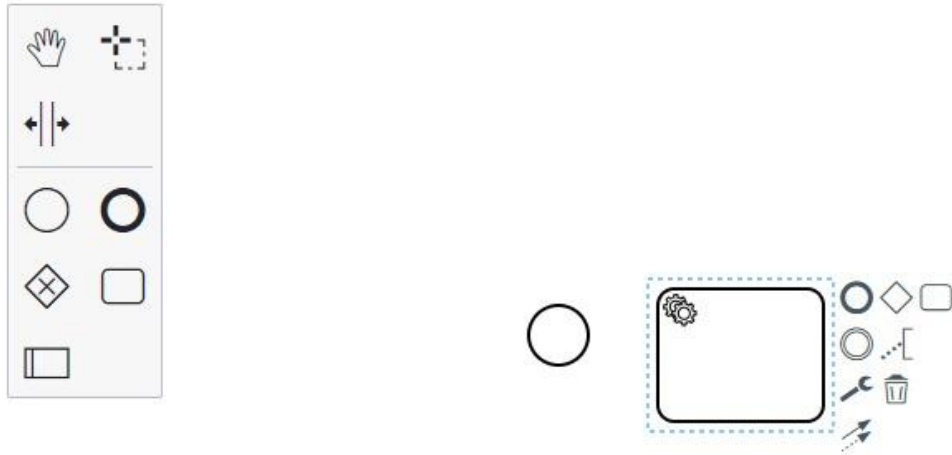

ทำการดาวน์โหลด Font ของ bpmn ได้จาก <https://github.com/bpmn-io/bpmn-font/tree/master/dist/font> และนำไปวางที่ <path install>/assets/font

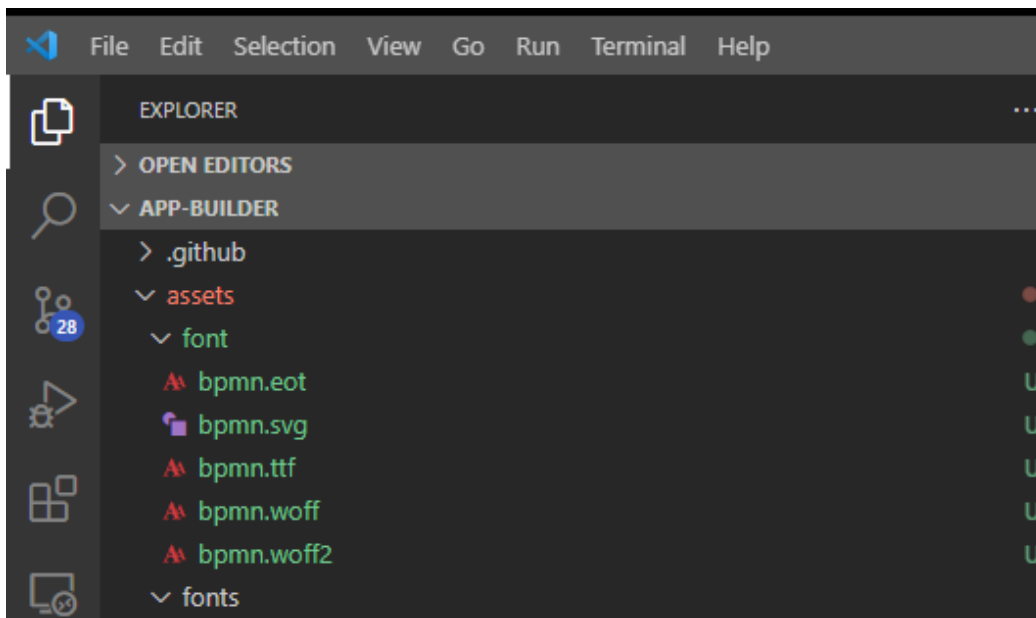

เปิดไฟล์ <path install>/nginx/default-nossl.conf ทำการเพิ่มโค้ดเพื่อระบุแฟ้ม font สำหรับใช้งาน

```
32
33     # /data
34     # redirect to /data/*
35     location /data/ {
36         root /;
37         # inside the docker image there should be a /data directory
38     }
39
40     # /assets
41     # redirect to /data/assets/*
42     location /assets/ {
43         root /data;
44         # inside the docker image there should be a /data/assets
45     }
46
47     # /fonts/*
48     # redirect to /data/assets/font/*
49     location /font/ {
50         root /data/assets;
51         # inside the d
52     }
53
54     # /fonts/*
55     # redirect to /data/assets/fonts/*
56     location /fonts/ {
57         root /data/assets;
58         # inside the docker image there should be a /data/assets/fonts
59     }
60 }
61
```

Restart Appbuilder