


# CREACIÓN DE USUARIOS

## 1. Crear un usuario con acceso a todo.

```
create user 'test_user1'@'localhost' identified by 'password1234';
```

```
grant all privileges on *.* to 'test_user1'@'localhost' with grant option;
```

Este usuario es un superusuario.

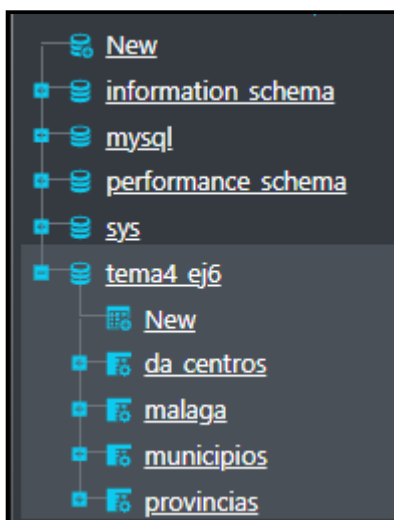


## 2. Crear un usuario con acceso a una base de datos específica.

```
create user 'test_user2'@'localhost' identified by 'password1234';
```

```
grant all privileges on tema4_ej6.* to 'test_user2'@'localhost' with grant option;
```

Este usuario solo puede acceder a la base de datos "tema4\_ej6".

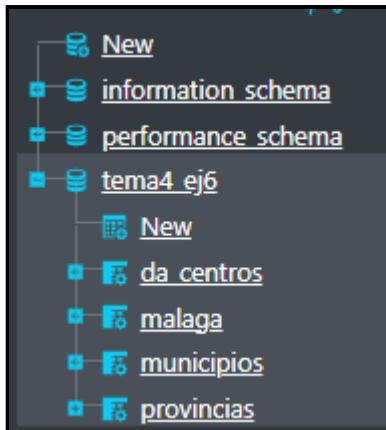


### 3. Crear un usuario con acceso limitado a una tabla específica.


```
create user 'test_user3'@'localhost' identified by 'password1234';
```

```
grant select, insert, update on tema4_ej6.municipios to 'test_user3'@'localhost';
```

Este usuario solo tiene acceso a la tabla "municipios", además de poder ejecutar los comandos especificados.

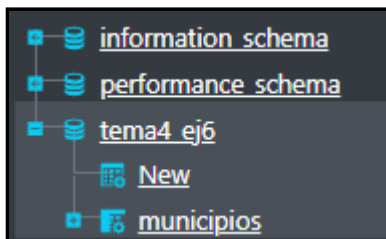

Aquí se ve como puede hacer selects, por ejemplo:

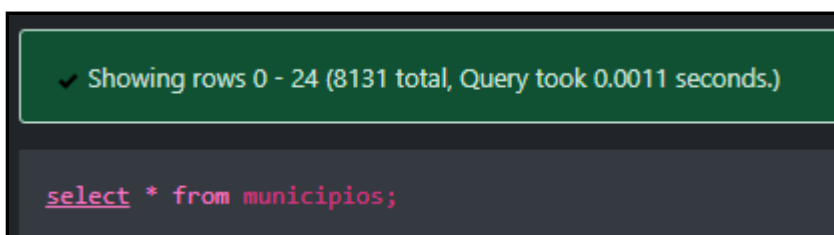

4.

### 5. Quitar los privilegios de un usuario.

```
revoke all privileges on *.* from 'test_user3'@'localhost';
```