

RELACIÓN 2

CHRISTIAN MILLÁN SORIA


1º DAW TARDE

11. Ejemplo de llamada de función. Dada la siguiente ventana con dos botones, cada uno realiza el cuadrado de un número introducido por código.

```
<input type="button" onclick="calcula(3)" value="Cálculo">
<input type="button" onclick="calcula(5)" value="Cálculo diferente">
<div id="resultado"></div>
<button onclick="location.reload()">Volver a los botones</button>
```

```
function calcula(numero){
    let calculo=numero*numero;

    document.getElementById("resultado").innerHTML=`Resultado: ${calculo}.`;
}
```

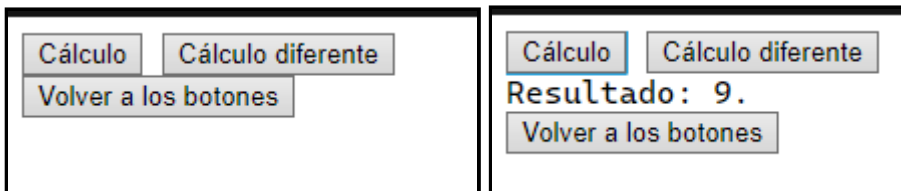

12. Ejemplo de clase ficha con dos propiedades, nombre y edad, y con dos métodos ("getNombre" y "getEdad"). Una función "programa()" que se invoca para mostrar los atributos del objeto.

```
<input type="button" onclick="programa()" value="click">
```

```
class ficha{
    constructor(){
        this.alumno={
            nombre:"Caterina",
            edad:18
        };
    }

    getNombre(){
        return this.alumno.nombre;
    }
}
```

```
getEdad(){
    let resultado=this.alumno.edad;

    return resultado;
}

function programa(){
    var obj=new ficha();

    document.writeln(`El nombre es ${obj.getNombre()}<br>`);
    document.writeln(`La edad es ${obj.getEdad()}`);
}
```

El nombre es Caterina
La edad es 18