

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Природничо-гуманітарний фаховий коледж
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Реєстраційний номер _____

Дата реєстрації _____

Мотичка Максим Степанович
студент II курсу
групи КН-22
денної форми навчання
ІНП №253108ФМБД

ЗВІТНА РОБОТА

з навчальної практики

на тему:

Розробка системи обліку особистих цілей із пріоритизацією

Допущено до захисту

Дата «____» _____ 2026 р.

Підпис _____

Робота захищена «____» _____ 2026 р.

з оцінкою «____/____/____»

Підписи членів комісії _____

Науковий керівник:

Викл. Лінчук Н. Л.

Викл. Александра Н. В.

2026 р.

Ужгород 2026

ЗМІСТ

ВСТУП	4
1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА	5
1.1 Концептуальні основи та прикладні аспекти розробки	5
1.2 Огляд аналогів	6
1.3 Опис предметної області та постановка задачі	9
1.4 Огляд засобів розробки	10
1.5 Обґрунтування вибору методу розв'язку задачі	12
2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА	13
2.1 Проектна частина	13
2.1.1 Інформаційна структура моделі	13
2.1.2 Опис алгоритмічних рішень	15
2.1.3 Функціональні частини програми	17
2.1.4 Фізична структура проекту	19
2.1.5 Опис структури даних та використаних змінних	22
2.1.6 Тестування проекту	25
2.2 Експлуатаційна частина	28
2.2.1 Вимоги до технічних засобів	28
2.2.2 Склад інсталяційного пакету та інструкція	28
2.2.3 Опис інтерфейсу	29
2.2.4 Ієрархічна структура проекту	30
2.2.5 Керівництво користувача та приклади використання програмного продукту	32
ВИСНОВКИ	34
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	Error! Bookmark not defined.
Додаток 1. Блок-схема сценарію роботи програми	38
Додаток 2. Блок-схеми алгоритму аналізу тексту	39
Додаток 3. Функціональна схема	40
Додаток 4. Лістинг програми	41
	2

Проходження навчальної практики є важливою складовою професійного становлення майбутніх фахівців у сфері програмування. Вона дає змогу закріпити теоретичні знання та застосувати їх під час вирішення практичних завдань. Розробка програмного продукту сприяє розвитку навичок об'єктно-орієнтованого проєктування, роботи з даними, створення інтерфейсів і технічної документації.

Підготовка звіту є важливою частиною практики та передбачає систематизацію отриманих результатів, опис алгоритмів, програмних модулів і технічних особливостей проєкту. Це допомагає закріпити отриманий досвід і розвинути навички підготовки технічної документації.

Актуальність теми зумовлена необхідністю зручної організації та контролю виконання особистих цілей. Важливо мати доступний інструмент для їх фіксації, визначення пріоритетності та контролю стану виконання. Використання платформи .NET і технології WPF дає змогу створити функціональний настільний додаток із сучасним графічним інтерфейсом та практично опрацювати роботу з колекціями даних і їх сортуванням.

Метою навчальної практики є проєктування та реалізація WPF-додатку для обліку особистих цілей із можливістю їх пріоритизації, а також оформлення результатів у технічному звіті.

Для досягнення поставленої мети під час навчальної практики виконуються такі завдання:

- дослідження теоретичних засад планування особистих цілей та підходів до їх пріоритизації;
- побудова структури програмного забезпечення мовою C#;
- проєктування візуальної частини додатку за допомогою XAML;
- розробка модулів для створення, редагування, сортування та контролю стану цілей;
- систематизація етапів розробки та підготовка підсумкової документації.

Об'єктом навчальної практики є автоматизація процесів обліку та організації особистих цілей. Предметом є створення WPF-рішення для зберігання, систематизації та пріоритизації цілей. Програма має забезпечувати їх створення й редагування, встановлення пріоритету та наочне відображення стану виконання.

У ході практики використовуються принципи системного аналізу та об'єктно-орієнтованого проєктування. Основними інструментами є Visual Studio, C# та платформа .NET. Практичне значення результатів полягає у створенні функціонального інструменту для обліку та пріоритизації особистих цілей, а також розвитку професійних навичок розробки й документування програмного забезпечення.

1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Концептуальні основи та прикладні аспекти розробки

Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяє інтеграції різних наукових галузей, що дозволяє створювати комплексні програмні рішення для автоматизації складних процесів. Одним із таких завдань є організація та контроль особистих цілей, що має важливе значення для ефективного планування часу та підвищення особистої продуктивності. Процес розробки подібних систем базується на поєднанні методів інформаційного моделювання, алгоритмізації та системного програмування.

Предметна область роботи охоплює методику обліку особистих цілей для визначення їхньої важливості та контролю стану виконання. Ключовим завданням є систематизація поставлених цілей за пріоритетами, що дозволяє користувачу ефективніше визначати послідовність виконання запланованих завдань. Такі інструменти знаходять широке застосування в особистому плануванні, навчальному процесі та професійній діяльності, де важлива оперативна організація великої кількості поточних справ.

Важливу роль відіграє графічне середовище, яке виступає посередником між людиною та обчислювальним ядром. Проектування інтерфейсу спрямоване на мінімізацію зусиль користувача при виконанні основних операцій: додавання цілей, встановлення їхнього пріоритету, зміни статусу та перегляду поточного списку. Використання сучасних принципів побудови інтерфейсів дозволяє зробити взаємодію з програмою інтуїтивною, що підвищує загальну ефективність інструменту.

Окрім того, значна увага приділяється механізмам обробки та збереження даних. Можливість ведення списку цілей та збереження їхнього поточного стану дозволяє користувачу не лише фіксувати заплановані завдання, а й аналізувати динаміку їх виконання. Це розширює можливості застосування системи, роблячи її універсальним засобом для особистого планування та контролю поставлених цілей.

Отже, розробка спеціалізованого додатка для обліку особистих цілей із пріоритизацією є прикладом комплексного підходу до вирішення прикладних завдань. Вона демонструє, як поєднання інформаційного моделювання, алгоритмізації та принципів ергономічного дизайну дозволяє створити функціональну та ефективну інформаційну систему.

1.2 Огляд аналогів

У сучасному інформаційному просторі існує розгалужена інфраструктура програмних рішень, призначених для планування та контролю особистих цілей. Ці системи використовуються для організації повсякденних справ, навчальних та професійних завдань, а також для підвищення особистої продуктивності. Кожна з існуючих платформ має власні функціональні особливості, способи організації даних та цільову аудиторію. Нижче наведено детальний аналіз найбільш розповсюджених систем, що виконують функції, споріднені з розроблюваним програмним продуктом.

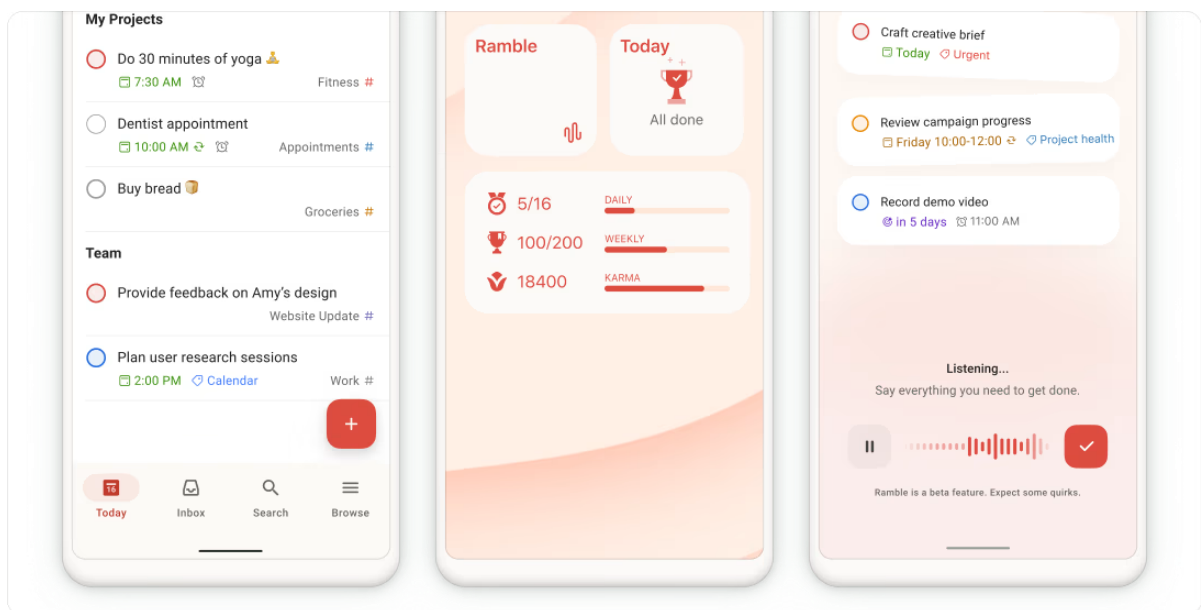


Рисунок 1.1 Вебсайт Todoist

Todoist займає одне з провідних місць серед сучасних систем керування завданнями та особистого планування. Платформа дозволяє створювати структуровані списки завдань, встановлювати терміни виконання, призначати

пріоритети та групувати елементи за проектами. Користувач може організовувати власні справи за різними категоріями, що спрощує контроль великої кількості запланованих завдань.

Ключовою перевагою Todoist є широкий набір інструментів для організації робочого процесу та підтримка різних способів представлення інформації. Система дозволяє визначати пріоритетність завдань, що допомагає користувачу зосередитися на найбільш важливих справах. Проте суттєвим недоліком є орієнтація переважно на керування поточними завданнями, а не на довгостроковий облік особистих цілей. Частина розширених функцій також доступна лише за умови використання платної версії.

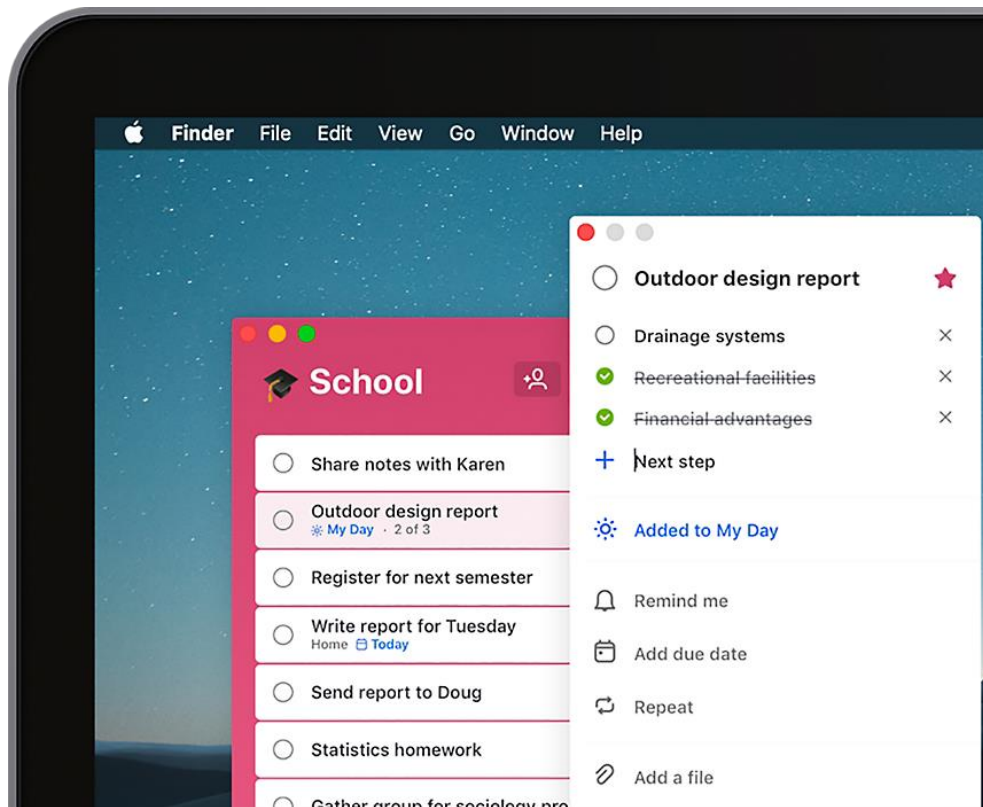


Рисунок 1.2 Вебсайт Microsoft To Do

Microsoft To Do є популярним інструментом для створення та організації особистих списків завдань. Система дозволяє формувати окремі списки, додавати до них завдання, встановлювати терміни виконання та використовувати нагадування. Важливою особливістю платформи є тісна інтеграція з іншими

сервісами екосистеми Microsoft, що робить її зручною для користувачів відповідної інфраструктури.

Окрім базового створення завдань, Microsoft To Do надає можливість виділяти важливі елементи та формувати окремий список пріоритетних справ. Це дозволяє частково реалізувати механізм визначення важливості запланованої діяльності. Головним обмеженням системи є відносно простий підхід до пріоритизації та недостатня кількість спеціалізованих інструментів для комплексного аналізу особистих цілей.

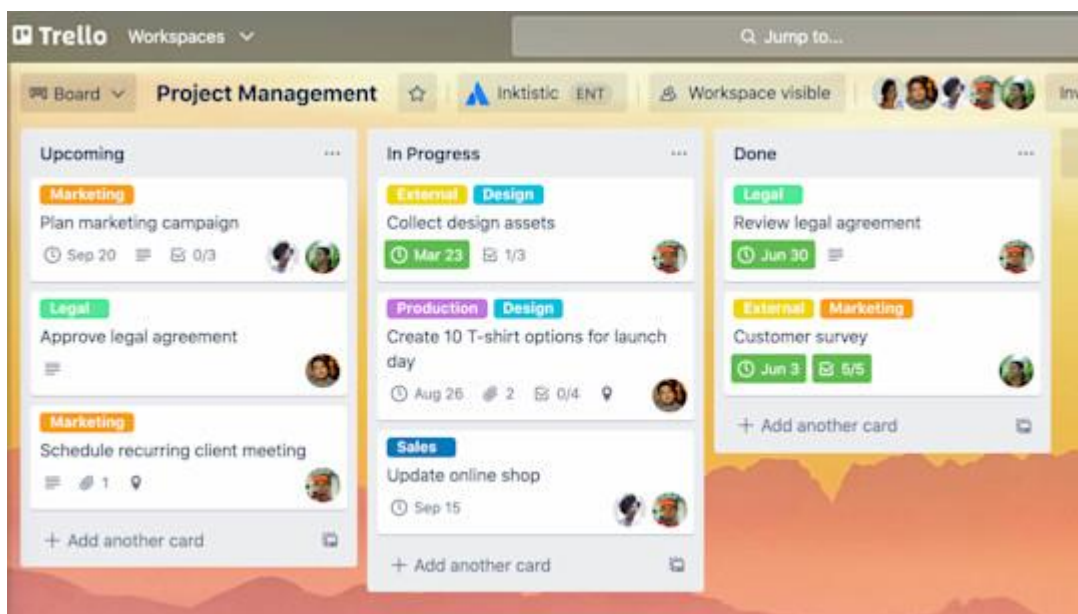


Рисунок 1.3 Вебсайт Trello

Trello — це система організації завдань, яка використовує візуальну модель дошок, списків та карток. Такий підхід дозволяє користувачу наочно представляти поточний стан виконання запланованих завдань та переміщувати їх між відповідними етапами. Платформа може використовуватися як для командної роботи, так і для особистого планування.

Проведений огляд підтверджує, що сучасні ринкові рішення є функціональними, але часто надлишковими для вирішення локальних завдань особистого планування. Більшість з них орієнтована на використання широкого набору додаткових можливостей та постійної синхронізації з хмарними сервісами.

Це обґрунтовує доцільність розробки автономного програмного застосунку, який реалізує базові механізми обліку особистих цілей та їх пріоритизації, забезпечуючи простоту, наочність та зручність використання.

1.3 Опис предметної області та постановка задачі

У сучасному інформаційному суспільстві значна частина повсякденних завдань пов'язана з необхідністю планування та контролю власної діяльності. Людина одночасно може мати навчальні, професійні, побутові та особисті цілі, які потребують систематизації та послідовного виконання. У зв'язку зі зростанням кількості завдань виникає проблема їх ефективної організації, оскільки без належного планування важливі цілі можуть залишатися без уваги або виконуватися несвоєчасно. Саме тому виникає необхідність у створенні програмних засобів для автоматизованого обліку, систематизації та пріоритизації особистих цілей.

Предметна область даної роботи охоплює процеси створення, зберігання, редагування та аналізу особистих цілей з метою визначення їхньої важливості та контролю виконання. Основним об'єктом дослідження є цілі користувача, які підлягають обліку та систематизації. У процесі роботи ціль розглядається як структурований набір даних, що дозволяє застосовувати алгоритмічні методи обробки інформації. Особливістю предметної області є необхідність врахування декількох характеристик цілі, таких як назва, опис, пріоритет, термін виконання та поточний статус. Для ефективної організації даних необхідно забезпечити їх правильне створення, редагування, сортування та відображення.

Розроблювана система повинна забезпечувати створення особистих цілей, введення їх назви та опису, встановлення рівня пріоритету, визначення терміну виконання, автоматичне сортування цілей відповідно до їхньої важливості, зміну статусу виконання, відображення інформації у графічному інтерфейсі, а також збереження даних про цілі у файл. Додатково система повинна підтримувати

ведення списку створених цілей та забезпечувати можливість швидкого перегляду їхнього поточного стану.

Таким чином, предметна область даної роботи охоплює процеси обліку, систематизації та пріоритизації особистих цілей на основі алгоритмічних методів. Постановка задачі полягає у створенні програмного застосунку, який дозволяє автоматизувати процес планування особистих цілей, забезпечує зручний інтерфейс користувача та реалізує ефективні механізми їх сортування й контролю виконання. Розробка такої системи є актуальною у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності особистого планування та автоматизації процесів організації повсякденних завдань.

1.4 Огляд засобів розробки

Для реалізації програмного застосунку для обліку особистих цілей із пріоритизацією було обрано платформу .NET та мову програмування C#. Додатково для створення графічного інтерфейсу використано технологію Windows Presentation Foundation (WPF), яка дозволяє розробляти сучасні настільні застосунки з гнучким та інтерактивним інтерфейсом користувача. Вибір даних засобів розробки обумовлений їхньою функціональністю, продуктивністю, широкими можливостями для роботи зі структурованими даними та зручністю використання у навчальних проєктах.

Платформа .NET є сучасним програмним середовищем розробки, яке підтримує багатоплатформеність, високу продуктивність та широкий набір бібліотек для роботи з різними типами даних. Вона надає розробнику готову інфраструктуру для створення настільних, веб- та мобільних застосунків. У контексті даної роботи .NET використовується як основа для виконання бізнес-логіки програми, обробки даних про особисті цілі та реалізації алгоритмів їх сортування і пріоритизації.

Однією з ключових переваг платформи .NET є наявність великої стандартної бібліотеки класів, яка містить інструменти для роботи з файлами, рядками,

колекціями, потоками даних та іншими структурами. Це особливо важливо для даного проєкту, оскільки обробка інформації про цілі є основною задачею системи обліку. Завдяки вбудованим можливостям .NET реалізація алгоритмів створення, редагування, сортування та збереження даних про цілі виконується значно простіше та ефективніше.

Мова програмування C# є об'єктно-орієнтованою мовою високого рівня, яка розроблена компанією Microsoft спеціально для платформи .NET. Вона поєднує простоту синтаксису з потужними можливостями для створення складних програмних систем. У даній роботі C# використовується для реалізації всіх основних компонентів застосунку, включаючи бізнес-логіку, алгоритми обробки даних, роботу з файлами та взаємодію з інтерфейсом користувача.

Окрему роль у розробці відіграє технологія WPF (Windows Presentation Foundation), яка використовується для створення графічного інтерфейсу користувача. WPF є сучасною технологією розробки настільних застосунків для Windows, яка базується на мові розмітки XAML. Вона дозволяє розділяти логіку програми та її візуальне представлення, що значно покращує структурованість коду та спрощує процес розробки інтерфейсу.

Мова розмітки XAML, яка використовується у WPF, дозволяє описувати структуру інтерфейсу у декларативному вигляді. Це означає, що візуальна частина програми відокремлюється від логіки, яка реалізується у C#. Такий підхід забезпечує чисту архітектуру застосунку та полегшує його подальше розширення і підтримку.

Для роботи з файлами у проєкті використовуються стандартні засоби .NET, зокрема простір імен System.IO. Він дозволяє здійснювати читання та запис файлів, що є необхідним для збереження інформації про особисті цілі та відновлення даних під час повторного запуску програми. Також стандартні засоби роботи з рядками використовуються для обробки введених користувачем даних та формування інформації для відображення в інтерфейсі.

1.5 Обґрунтування вибору методу розв'язку задачі

У процесі розробки програмного застосунку для обліку особистих цілей ключовим етапом є вибір методу визначення їхньої важливості. Враховуючи особливості предметної області, було обрано метод рівнів пріоритету у поєднанні з алгоритмом сортування цілей, що не потребує складного математичного моделювання та забезпечує наочність результатів.

Перед сортуванням виконується попередня обробка даних, яка включає перевірку введеної інформації, визначення рівня пріоритету та формування структурованого об'єкта цілі. Це забезпечує коректний порядок відображення та зменшує вплив некоректних або неповних даних.

Вибраний підхід легко інтегрується з графічним інтерфейсом, оскільки результати можуть відображатися у вигляді списку цілей із позначенням їхнього пріоритету та статусу.

Таким чином, метод рівнів пріоритету разом із сортуванням є доцільним завдяки простоті реалізації, ефективності та зрозумілості результатів. Він забезпечує необхідний функціонал для обліку та пріоритизації цілей і може бути основою для подальшого розширення системи.

2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Проектна частина

2.1.1 Інформаційна структура моделі

Інформаційна складова програмного продукту побудована на логічному розділенні даних користувача, особистих цілей та інформації про їхній поточний стан. На відміну від систем із зовнішніми базами даних, застосунок використовує локальне збереження, що забезпечує простоту використання, конфіденційність і швидку обробку інформації.

Основним джерелом постійного зберігання є JSON-файли з даними про особисті цілі. Для роботи з ними використовується сервіс `JsonStorageService`, який забезпечує завантаження та збереження структурованих даних без зовнішньої бази даних. Для набору цілей передбачено файл `goals.json`.

Для представлення даних у пам'яті програми використовується модель `GoalItem`, яка містить основні характеристики цілі, її пріоритет, стан виконання та відповідні дати. Структура програмних моделей проєкту наведена на рисунку 2.1.

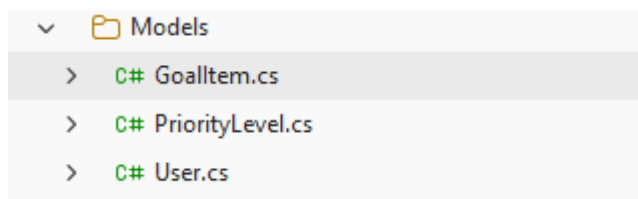


Рисунок 2.1 Розміщення програмної моделі даних у структурі проєкту

Основна інформаційна структура системи представлена об'єктом `GoalItem`, який містить ідентифікатор цілі, ідентифікатор користувача, назву, опис, рівень пріоритету, стан виконання та часові характеристики. Для визначення важливості цілі використовується перелік `PriorityLevel`, який містить три рівні пріоритету: `Low`, `Medium` та `High`. Значення пріоритету використовується під час формування відображення цілей та їх авіфасортування у головному вікні. Детальна специфікація полів об'єкта цілі наведена у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Структура об'єкта цілі «GoalItem»

Назва поля	Тип даних	Призначення поля та спосіб використання
Id	Guid	Унікальний ідентифікатор особистої цілі, який використовується для її однозначного визначення в системі.
UserId	Guid	Ідентифікатор користувача, якому належить ціль. Забезпечує зв'язок цілі з відповідним обліковим записом.
Title	string	Назва особистої цілі, яка коротко описує завдання або бажаний результат.
Description	string	Додатковий текстовий опис цілі, що містить детальнішу інформацію про її зміст.
Priority	PriorityLevel	Рівень пріоритету цілі: Low, Medium або High. Використовується для систематизації та сортування.
IsCompleted	bool	Ознака виконання цілі. Використовується для розділення активних та завершених цілей.
CreatedAt	DateTime	Дата та час створення цілі, що дозволяє визначити момент її додавання до системи.

Візуалізація інформації в інтерфейсі забезпечується через систему зв'язків між моделями даних, ViewModel та елементами керування WPF. Основним компонентом відображення є MainWindow, у якому активні цілі користувача розподіляються за рівнями пріоритету. Окремо формується список виконаних цілей, який використовується як архів. Зміна стану цілі, її пріоритету або інших параметрів призводить до оновлення відповідних даних у інтерфейсі. Структура каталогу для локального збереження даних представлена на рисунку 2.2.



Рисунок 2.2 Структура каталогу збереження даних користувача

Розроблена інформаційна модель базується на принципах цілісності та типізації даних. Використання класів-моделей забезпечує структуровану роботу з інформацією про цілі та користувачів, а також коректне збереження, зміну й відображення даних. Така структура може бути розширена додатковими рівнями пріоритету, параметрами цілей або механізмами фільтрації.

Після формування структури даних система завантажує список цілей через GoalService. Для кожної цілі зчитуються назва, опис, пріоритет, стан виконання та цільова дата. Отримані дані передаються до MainViewModel, де розподіляються за відповідними категоріями та готуються до відображення.

Цілі систематизуються за трьома рівнями пріоритету: Low, Medium і High. Вони розподіляються у відповідні групи та сортуються для зручного перегляду. Виконані цілі відокремлюються від активних і формують архів. Після внесення змін GoalService передає дані до JsonStorageService, який серіалізує їх у формат JSON та зберігає локально.

2.1.2 Опис алгоритмічних рішень

У цьому розділі наведено опис ключових архітектурних підходів та алгоритмічних рішень, що забезпечують стабільну та швидку роботу системи обліку особистих цілей. Програмний продукт побудований на принципах об'єктно-орієнтованого проєктування (ООП), що гарантує надійність системи та зручність її подальшої підтримки.

Основою побудови інтерфейсу застосунку є подійно-орієнтована архітектура, характерна для платформи WPF. Проєкт розділено на логічні рівні

відповідно до патерну MVVM, що дозволяє відокремити візуальну частину від логіки роботи з даними:

Інтерфейсний рівень (View) — представлений XAML-файлами (LoginWindow.xaml, RegisterWindow.xaml, MainWindow.xaml, AddEditGoalWindow.xaml), які описують структуру вікон та елементів керування;

Логічний рівень (ViewModel) — реалізований у файлах C#, де зосереджена логіка взаємодії з інтерфейсом, обробка команд користувача, завантаження та оновлення списків цілей;

Рівень моделей даних (Model) — представлений класами GoalItem, User та PriorityLevel, які структурують інформацію про цілі, користувачів та рівні їх пріоритету для подальшого використання у програмі.

У контексті проєкту було застосовано наступні принципи та патерни проєктування:

принцип DRY (Don't Repeat Yourself) — повторювані операції роботи з даними винесені в окремі сервіси та методи, що дозволяє використовувати єдину реалізацію для різних операцій із цілями;

принцип Single Responsibility (SRP) — кожен основний клас відповідає за конкретну область функціональності: AuthService відповідає за реєстрацію та авторизацію, GoalService — за управління цілями, JsonStorageService — за локальне збереження та завантаження даних;

патерн MVVM — логіка представлення відокремлена від XAML-інтерфейсу, що спрощує підтримку та подальше розширення програмного продукту;

інкапсуляція даних — моделі GoalItem приховує внутрішню структуру інформації та надають типізовані властивості для роботи з ним, що забезпечує цілісність даних у межах програми.

Використання обраних архітектурних рішень та алгоритмів дозволило створити гнучку систему, яка коректно обробляє дані особистих цілей та забезпечує плавну взаємодію з користувачем. Програма працює передбачувано, а її

структура відповідає принципам сучасної розробки настільних застосунків на платформі .NET із використанням мови C# та технології WPF.

2.1.3 Функціональні частини програми

Програмний продукт реалізовано на базі платформи Windows Presentation Foundation (WPF) з використанням компонентного підходу та архітектури MVVM. Логічна структура програми побудована на принципах об'єктно-орієнтованого програмування, що забезпечує чітке розмежування процесів візуалізації графічного інтерфейсу, обробки інформації про особисті цілі та логіки взаємодії з файловою системою. Кожен програмний компонент відповідає за конкретну область функціональності системи обліку та пріоритизації особистих цілей. Загальна ієрархія компонентів та організація файлової структури проекту представлена на рисунку 2.3.

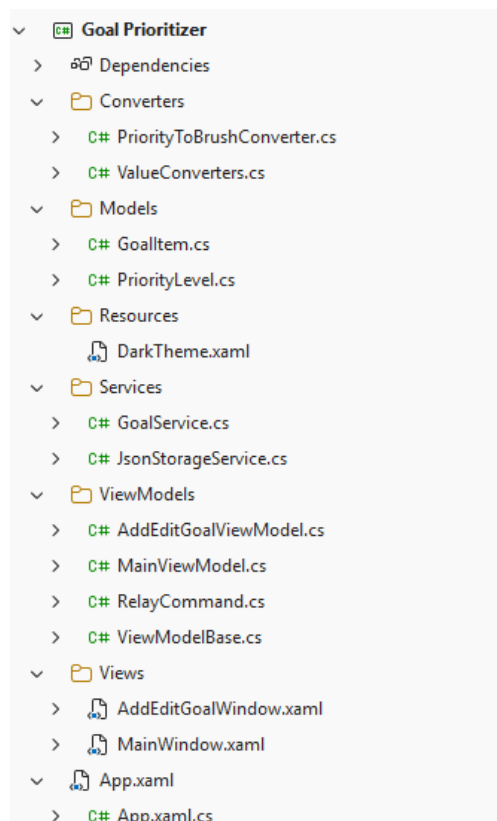


Рисунок 2.3 Ієрархія компонентів та організація файлової структури

Докладний опис та перелік реалізованих функцій і методів представлено на наведених нижче рисунках:

Файл «MainViewModel.cs»:

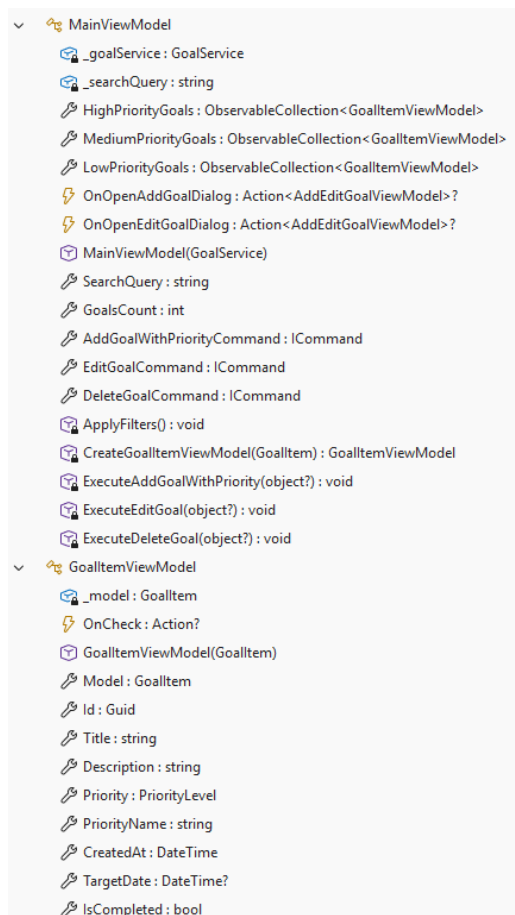


Рисунок 2.4 Структура полів та властивостей класу MainViewModel.cs

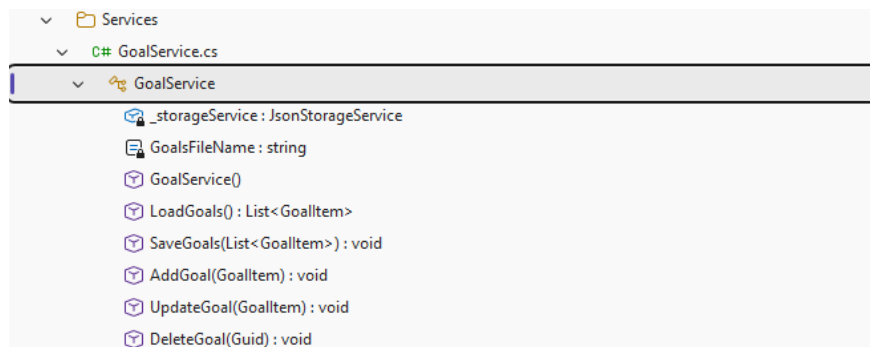


Рисунок 2.5 Структура та основні методи класу GoalService

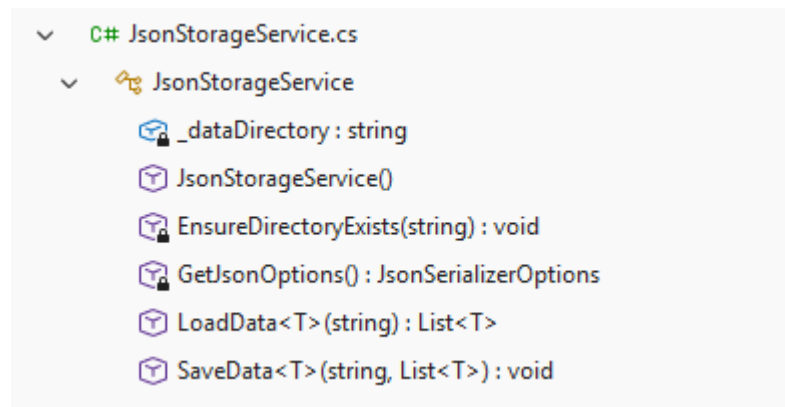


Рисунок 2.6 Методи локального збереження та завантаження даних у форматі JSON

Розроблена функціональна структура програми забезпечує стабільність роботи та коректне опрацювання інформації про особисті цілі. Завдяки використанню компонентного підходу та розподілу функціональності між моделями, представленнями, ViewModel і сервісами програмний код є структурованим та зручним для подальшого розширення. Розподіл обов'язків між елементами інтерфейсу та класами ViewModel дозволяє відокремити логіку взаємодії з користувачем від операцій роботи з даними. Крім того, використання окремих сервісів для авторизації, управління цілями та локального збереження спрощує тестування і супровід окремих компонентів незалежно від графічної оболонки, що створює надійний фундамент для подальшого розширення функціональності системи обліку та пріоритизації особистих цілей.

2.1.4 Фізична структура проєкту

Фізична структура програмного продукту відображає організацію файлів і каталогів на носії інформації. Проєкт реалізовано на платформі .NET 10 з використанням технології WPF. Файлова система має модульну структуру, де моделі, представлення, ViewModel, сервіси та інші компоненти розміщені в окремих каталогах.

Кореневий каталог містить файл рішення (.sln) та папку проєкту з основними компонентами системи. На верхньому рівні розташовані App.xaml, файли представлень і файл проєкту .csproj. Вихідний код розподілено між каталогами

Models, Views, ViewModels, Services та Converters, що забезпечує чітке розмежування інтерфейсу, моделей даних, логіки та роботи з локальними файлами. Загальний склад кореневого каталогу представлено на рисунку 2.8.

Ім'я	Дата змінення	Тип	Розмір
bin	08.09.2026 19:47	Папка файлів	
Converters	08.09.2026 19:47	Папка файлів	
Models	08.09.2026 19:47	Папка файлів	
obj	08.09.2026 19:49	Папка файлів	
Resources	08.09.2026 19:47	Папка файлів	
Services	08.09.2026 19:47	Папка файлів	
ViewModels	08.09.2026 19:47	Папка файлів	
Views	08.09.2026 19:47	Папка файлів	
App.xaml	08.09.2026 19:24	Windows.XamlDo...	1 КБ
App.xaml.cs	08.09.2026 19:24	Файл CS	2 КБ
AssemblyInfo.cs	08.09.2026 19:23	Файл CS	1 КБ
Goal Prioritizer.csproj	08.09.2026 19:49	VisualStudio.Laun...	1 КБ
Goal Prioritizer.csproj.user	08.09.2026 19:47	Per-User Project O...	1 КБ
GoalTrackerApp.csproj	08.09.2026 19:23	VisualStudio.Laun...	1 КБ

Рисунок 2.7 Склад ієрархії файлів у кореневому каталозі розробки

Детальна ієрархія вкладених каталогів, що формується середовищем розробки Visual Studio в процесі збірки застосунку, наведена на рисунку 2.9. Ця структура демонструє розподіл вихідних файлів та результатів компіляції за відповідними каталогами.

У каталозі bin/Debug/net10.0-windows зберігаються результати компіляції: виконуваний файл проєкту (.exe), динамічні бібліотеки (.dll) та інші необхідні файли. Каталог obj містить проміжні об'єктні файли та службові файли, які створюються під час процесу побудови WPF-застосунку. Така організація дозволяє відокремити вихідний код від результатів компіляції та забезпечує зручність налагодження і повторної збірки програмного продукту.

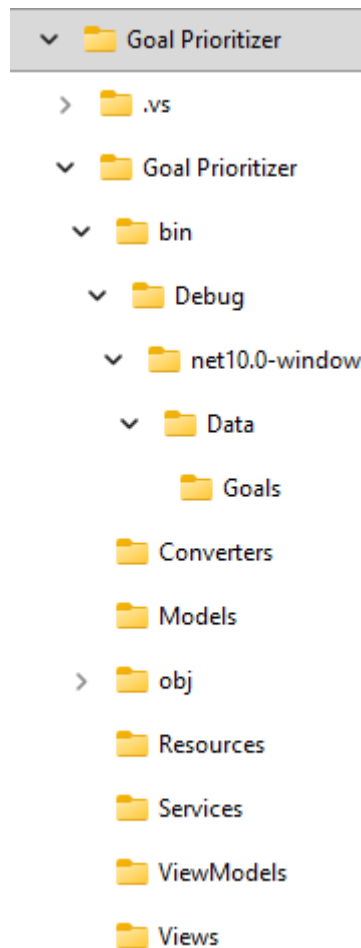


Рисунок 2.8 Архітектура розміщення результатів побудови проєкту

Особливе місце у фізичній структурі займає організація вихідного коду. Оскільки проєкт використовує архітектуру MVVM, компоненти розподілені за функціональним призначенням:

Models — містить моделі `GoalItem` та `PriorityLevel`;

Views — містить XAML-файли вікон `LoginWindow`, `RegisterWindow`, `MainWindow` та `AddEditGoalWindow`;

ViewModels — містить `MainViewModel` та `AddEditGoalViewModel`, які забезпечують взаємодію інтерфейсу з даними;

Services — містить `GoalService` та `JsonStorageService` для управління цілями і збереження інформації;

Converters — містить конвертери для перетворення значень моделей у дані для відображення.

Розміщення основних файлів вихідного коду наведено на рисунку 2.8.

Окремо розташований каталог Data, призначений для локального збереження інформації. У Data/users.json зберігаються дані користувачів, а в Data/Goals для кожного користувача створюється окрема папка з файлом goals.json. Це дозволяє ізолювати дані користувачів без використання зовнішньої бази даних.

Фізична структура проєкту забезпечує логічне розмежування компонентів відповідно до їхнього призначення. Розподіл вихідного коду, службових файлів і локальних даних за спеціалізованими каталогами спрощує супровід та подальше розширення застосунку, забезпечуючи модульність і зручність розгортання.

2.1.5 Опис структури даних та використаних змінних

В основі програмного забезпечення проєкту лежить об'єктно-орієнтована модель даних, адаптована для зручного зберігання, редагування, пріоритизації та відображення особистих цілей користувача. Організація даних базується на поєднанні моделей предметної області, об'єктів для роботи з користувачами та спеціалізованих сервісів для керування цілями і їх локальним збереженням.

Процес обробки інформації включає використання властивостей об'єктів моделей для зберігання основних характеристик цілі, а також застосування колекцій для завантаження та групування цілей за рівнем пріоритету. Властивості з механізмом доступу get/set забезпечують зручну роботу з даними та їх синхронізацію з елементами інтерфейсу. Кожне поле та властивість класу має чітко визначене функціональне призначення, що забезпечує структурованість роботи системи. Детальний опис використаних компонентів наведено в таблицях нижче.

Таблиця 2.2 містить основні властивості класу MainViewModel, який забезпечує керування даними поточного користувача та його цілями. Властивості класу відповідають за зберігання інформації про користувача, формування колекцій цілей за рівнями пріоритету, відображення виконаних цілей та взаємодію із сервісом керування даними.

Таблиця 2.2 Параметри та властивості класу MainViewModel

Назва	Тип	Призначення
Goals	ObservableCollection<GoalItem>	Колекція цілей користувача, що відображаються в основному вікні.
HighPriorityGoals	ObservableCollection<GoalItem>	Колекція цілей із високим рівнем пріоритету.
MediumPriorityGoals	ObservableCollection<GoalItem>	Колекція цілей із середнім рівнем пріоритету.
LowPriorityGoals	ObservableCollection<GoalItem>	Колекція цілей із низьким рівнем пріоритету.
CompletedGoals	ObservableCollection<GoalItem>	Колекція виконаних цілей, що формує архів.
GoalService	GoalService	Сервіс для завантаження, додавання, редагування та видалення цілей.

Таблиця 2.3 описує структуру моделі GoalItem, яка використовується для представлення особистої цілі користувача. Наведені властивості визначають ідентифікаційні дані, назву та опис цілі, її пріоритет, статус виконання, а також часові параметри створення та запланованого завершення.

Таблиця 2.3 Структура властивостей моделі даних GoalItem.cs

Назва	Тип	Призначення
Id	Guid	Унікальний ідентифікатор цілі.
Title	string	Назва особистої цілі.
Description	string	Детальний опис цілі.
Priority	PriorityLevel	Визначає рівень пріоритету цілі.
IsCompleted	bool	Визначає, чи була ціль виконана.

Назва	Тип	Призначення
CreatedAt	DateTime	Дата та час створення цілі.
TargetDate	DateTime?	Запланована дата завершення цілі.

Таблиця 2.4 містить перелік основних компонентів класу GoalService, призначених для виконання операцій із цілями користувача. Методи сервісу забезпечують отримання, додавання, редагування, завершення та видалення цілей, а JsonStorageService відповідає за їх локальне збереження та завантаження у форматі JSON.

Таблиця 2.4 Компоненти управління даними класу GoalService

Назва	Тип	Призначення
GetGoals	метод	Отримує список цілей поточного користувача.
AddGoal	метод	Додає нову ціль до списку користувача.
UpdateGoal	метод	Оновлює інформацію про існуючу ціль.
ToggleCompletion	метод	Змінює статус виконання цілі.
DeleteGoal	метод	Видаляє вибрану ціль.
JsonStorageService	JsonStorageService	Забезпечує збереження та завантаження даних у форматі JSON.

Під час розробки структури даних проєкту було застосовано системний підхід до типізації програмних компонентів. Модель GoalItem відокремлює дані особистої цілі від логіки їх обробки та відображення, що відповідає принципам об'єктно-орієнтованого програмування та архітектурі MVVM.

Використання колекцій цілей у MainViewModel забезпечує їх групування за рівнями пріоритету, а GoalService централізовано виконує операції додавання, редагування, завершення та видалення. JsonStorageService забезпечує локальне збереження даних між запусками програми. Така структура створює основу для подальшого розширення системи без зміни її загальної архітектури.

2.1.6 Тестування проєкту

Тестування розробленого програмного застосунку для обліку особистих цілей із пріоритизацією проводилося з метою перевірки коректності роботи всіх функціональних модулів, оцінки стабільності системи та виявлення можливих помилок у процесі обробки даних. Основний підхід до тестування є ручним, оскільки проєкт має навчальний характер і спрямований на глибоке розуміння алгоритмів та логіки роботи програми. Ручне тестування дозволяє детально простежити виконання кожного етапу роботи із цілями та проаналізувати результати роботи системи.

Першим етапом тестування є перевірка запуску програми. Програма повинна коректно запускатися без помилок компіляції та виконання, відображати вікно авторизації та ініціалізувати всі необхідні компоненти інтерфейсу. Після запуску користувач повинен мати можливість взаємодіяти з вікном входу до системи, виконати авторизацію або перейти до реєстрації нового облікового запису.

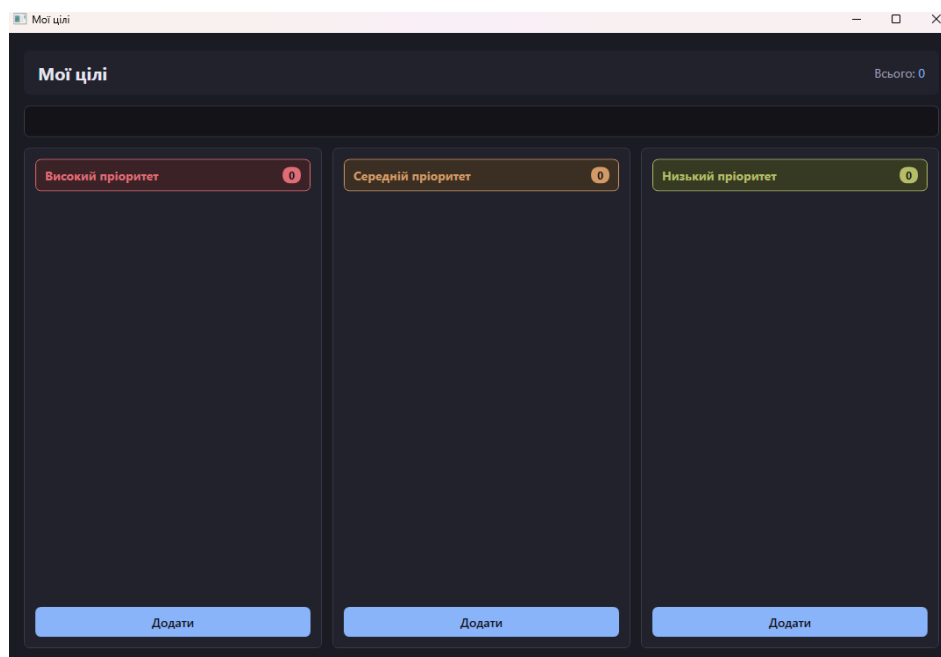


Рисунок 2.1 Запуск програми

Другим етапом є тестування введення та створення даних про особисті цілі. На цьому етапі перевіряється коректність роботи полів введення назви та опису цілі, можливість введення довгих текстових значень, обробка порожніх полів, а

також вибір рівня пріоритету та цільової дати. Важливо, щоб програма коректно обробляла введені користувачем дані та передавала їх до відповідних компонентів системи без втрати інформації або виникнення помилок.

Окремо перевіряється поведінка системи при некоректному введенні даних. Наприклад, у ситуаціях, коли користувач не вказує назву цілі або залишає обов'язкові поля порожніми. У таких випадках програма повинна коректно обробляти помилку та виводити повідомлення про необхідність заповнення відповідних даних, не завершуючи роботу аварійно.

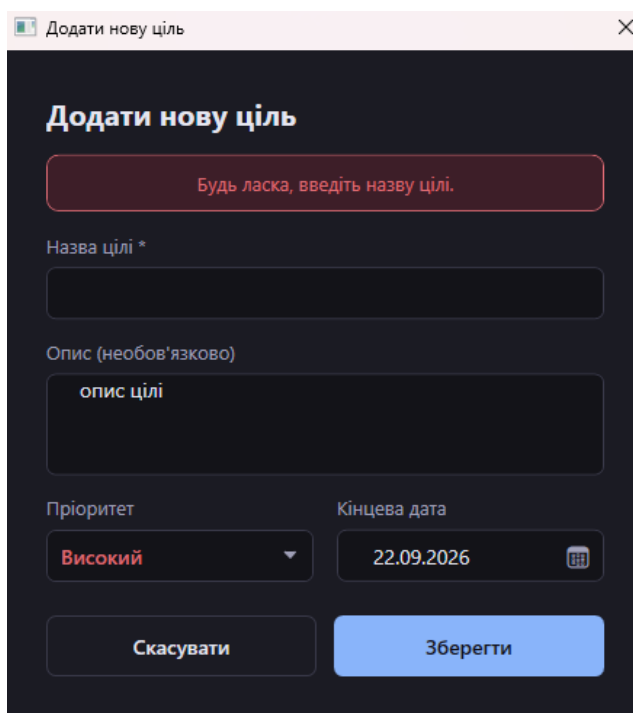


Рисунок 2.2 Некоректне введення даних

Наступним етапом є тестування основних операцій із цілями. Перевіряється можливість додавання нової цілі із зазначенням назви, опису, пріоритету та цільової дати. Після збереження ціль повинна коректно відображатися у відповідній категорії пріоритету.

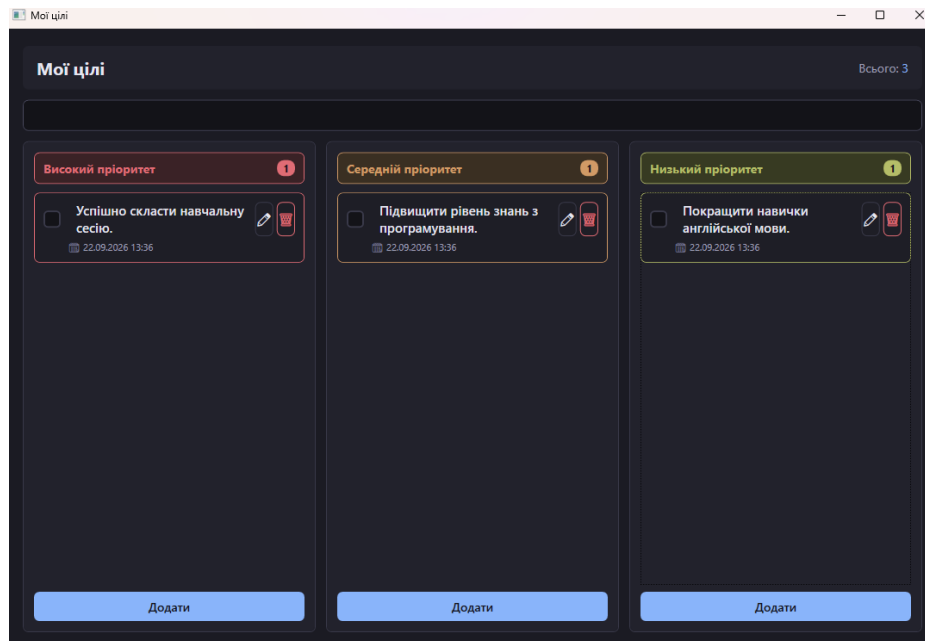


Рисунок 2.12 Результат додавання нових цілей

Далі перевіряється виконання цілі. Після зміни статусу цілі на виконану вона повинна автоматично переміщуватися до архіву виконаних цілей та зберігатися у локальному сховищі.

Останнім етапом є перевірка видалення цілей. Після виконання команди видалення вибрана ціль повинна зникнути зі списку та бути видалена з локального JSON-сховища.

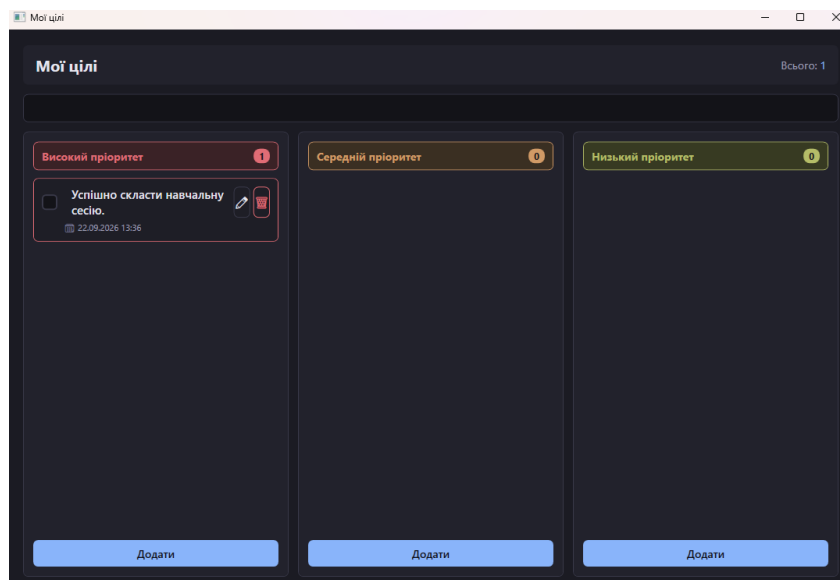


Рисунок 2.14 Результат видалення цілей

Проведене тестування основних функцій підтвердило коректність роботи системи обліку особистих цілей. Додавання, виконання, архівація та видалення цілей працюють відповідно до встановлених вимог, а зміни коректно зберігаються у локальному JSON-сховищі.

2.2 Експлуатаційна частина

2.2.1 Вимоги до технічних засобів

Вимоги до технічних засобів для роботи програмного застосунку визначають мінімальні та рекомендовані характеристики апаратного і програмного забезпечення. Оскільки застосунок реалізовано як настільну програму на платформі .NET 10 з використанням WPF, він не потребує високопродуктивного обладнання та може працювати на звичайному ПК або ноутбуці.

Мінімальні вимоги передбачають операційну систему Windows 10 або Windows 11 та відповідне середовище виконання .NET 10. Апаратні характеристики включають процесор із частотою від 1 ГГц, 2 ГБ оперативної пам'яті та щонайменше 100 МБ вільного місця на накопичувачі. Цього достатньо для роботи інтерфейсу, обробки цілей і локальних JSON-файлів.

Рекомендованими є процесор із частотою від 2 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувач. Для зручної роботи також бажано використовувати монітор із роздільною здатністю не менше 1366×768 пікселів.

Додаткове програмне забезпечення або підключення до зовнішніх серверів не потрібні, оскільки дані зберігаються локально у форматі JSON. Таким чином, застосунок не потребує спеціального обладнання, серверної інфраструктури чи зовнішньої бази даних і придатний для використання на більшості сучасних персональних комп'ютерів.

2.2.2 Склад інсталяційного пакету та інструкція

Склад інсталяційного пакету програмного застосунку сформовано для забезпечення його повної працездатності без складного встановлення додаткових компонентів. Програма реалізована як настільний WPF-застосунок на платформі

.NET 10, тому пакет містить виконуваний файл .exe, необхідні бібліотеки та допоміжні файли.

Окремо до пакету входить каталог Data для локального збереження даних у форматі JSON. У ньому міститься файл users.json та каталог Goals із файлами цілей окремих користувачів. Для роботи програми не потрібні зовнішня база даних, сервер або підключення до додаткової інфраструктури.

Для початку роботи користувач запускає виконуваний файл програми. У головному вікні відображаються особисті цілі, розподілені за високим, середнім та низьким рівнями пріоритету. Під час створення нової цілі користувач вводить її назву, опис, пріоритет і за потреби цільову дату.

Створені цілі можна редагувати, видаляти або змінювати їхній статус на виконаний. Усі зміни автоматично зберігаються у локальних JSON-файлах, що забезпечує збереження інформації між запусками програми. Завершення роботи здійснюється закриттям головного вікна або стандартними засобами операційної системи.

Таким чином, інсталяційний пакет та інструкція забезпечують простий запуск і використання застосунку без складних налаштувань. Локальне збереження даних і зрозумілий інтерфейс роблять систему зручною для щоденного обліку та пріоритизації особистих цілей.

2.2.3 Опис інтерфейсу

Графічний інтерфейс розробленого програмного застосунку для обліку особистих цілей із пріоритизацією реалізовано за допомогою технології WPF, що забезпечує сучасний вигляд, зручність взаємодії з користувачем та логічне розміщення всіх функціональних елементів. Основною метою при проєктуванні інтерфейсу було створення зрозумілої структури, яка дозволяє користувачу швидко виконувати основні операції з особистими цілями без додаткового навчання.

Після запуску програми користувач потрапляє у основне вікно програми призначене для перегляду та керування особистими цілями користувача. Основна

частина інтерфейсу поділена на окремі області відповідно до рівня пріоритету цілей. Така структура дозволяє одночасно бачити цілі різної важливості та швидко визначати завдання, які потребують першочергової уваги.

Окрема область інтерфейсу призначена для цілей із високим пріоритетом. Поруч розташовуються цілі із середнім та низьким рівнями пріоритету. Кожна ціль представлена окремим елементом, який містить основну інформацію, зокрема назву, опис, рівень пріоритету та цільову дату, якщо вона була вказана користувачем.

Для створення нової цілі передбачено окреме вікно додавання та редагування. У ньому користувач може вказати назву та опис цілі, вибрати рівень пріоритету і встановити цільову дату. Після підтвердження введені дані передаються до основного вікна та відображаються у відповідній категорії.

Під час роботи з цілями користувач може редагувати їх дані, змінювати статус виконання або видаляти непотрібні записи. Після позначення цілі як виконаної вона переміщується до окремої області архіву, де зберігається інформація про завершені цілі.

Інтерфейс програми виконаний у темній кольоровій гамі, що надає застосунку сучасного вигляду. Використання контрастного оформлення та візуального розділення категорій пріоритету дозволяє користувачу швидко орієнтуватися у списку цілей та визначати їх важливість.

Таким чином, графічний інтерфейс програмного застосунку є логічно структурованим, інтуїтивно зрозумілим та функціональним. Він забезпечує зручну взаємодію користувача із системою, дозволяє створювати, редагувати, виконувати та видаляти особисті цілі, а також переглядати архів завершених цілей у межах одного застосунку.

2.2.4 Ієрархічна структура проєкту

Архітектура розробленого програмного застосунку побудована за принципом розподілу функціональних компонентів, що забезпечує розмежування

між графічним інтерфейсом, логікою програми, моделями даних та системою локального збереження. Взаємозв'язок між вікнами програми, моделями, ViewModel і сервісами наведено на функціональній схемі структури проєкту в додатку 3. Така структура забезпечує послідовну взаємодію користувача із системою: від запуску та авторизації до керування особистими цілями.

На верхньому рівні знаходиться програмний комплекс, що об'єднує всі компоненти системи. Під час запуску App.xaml.cs створює необхідні сервіси та відкриває вікно авторизації.

Модуль авторизації забезпечує вхід до існуючого облікового запису та реєстрацію нового користувача. Перевірка даних виконується через AuthService, який відповідає за створення та перевірку облікових записів.

Основним рівнем є головне вікно програми, де користувач працює з особистими цілями. Воно містить такі компоненти:

- модуль керування цілями: створення, редагування, виконання та видалення;
- систему пріоритизації: розподіл цілей на високий, середній та низький рівні;
- систему архівації: відокремлення виконаних цілей від активних;
- модуль відображення: представлення інформації у графічному інтерфейсі.

Логіка взаємодії реалізована у MainViewModel, який завантажує цілі, розподіляє їх за пріоритетами, формує архів та обробляє основні команди користувача.

За роботу з даними відповідає окремий рівень. GoalService виконує операції з цілями, а JsonStorageService забезпечує їх збереження та завантаження у форматі JSON. Дані користувачів зберігаються у users.json, а цілі — у відповідних файлах каталогу Data/Goals.

Допоміжний рівень містить моделі та компоненти підтримки інтерфейсу. GoalItem описує властивості цілі, User містить дані користувача, а PriorityLevel

визначає рівні пріоритету. RelayCommand і ViewModelBase забезпечують взаємодію між інтерфейсом та логікою відповідно до підходу MVVM.

Послідовність переходів між функціональними компонентами представлено на блок-схемі сценарію роботи програми у додатку 1.

Таким чином, структура проєкту забезпечує логічний перехід від ініціалізації та авторизації до створення, пріоритизації, виконання й збереження цілей. Це сприяє зрозумілій організації коду, зручній навігації та подальшому розширенню функціональності системи.

2.2.5 Керівництво користувача та приклади використання програмного продукту

Керівництво користувача розробленого програмного застосунку для обліку особистих цілей із пріоритизацією призначене для ознайомлення з основними принципами роботи системи та порядком виконання операцій. Програма має інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс і не потребує спеціальної підготовки.

Для початку роботи користувач запускає програму через виконуваний файл. Після запуску відкривається вікно авторизації, де необхідно ввести облікові дані. За відсутності облікового запису користувач може перейти до реєстрації та створити новий.

Після успішної авторизації відкривається головне вікно програми, у якому здійснюється робота з особистими цілями. Для створення нової цілі користувач вводить її назву та опис, обирає рівень пріоритету — високий, середній або низький — і за потреби встановлює цільову дату. Після підтвердження ціль додається до відповідної категорії головного вікна.

Створені цілі можна редагувати, змінюючи їхні дані та параметри. Після досягнення цілі користувач змінює її статус на виконаний, після чого програма автоматично переміщує її до архіву. Це дозволяє відокремлювати активні цілі від виконаних і зберігати історію роботи. За необхідності непотрібні цілі можна видалити зі списку та локального сховища.

Усі створені та змінені дані автоматично зберігаються у локальних JSON-файлах, тому після повторного запуску програми користувач може продовжити роботу без повторного введення інформації.

Приклад використання: користувач авторизується, створює ціль «Завершити курсову роботу», встановлює високий пріоритет і цільову дату. Після виконання цілі її статус змінюється на виконаний, а програма переміщує її до архіву.

Таким чином, застосунок дозволяє створювати, пріоритизувати, редагувати, виконувати та видаляти особисті цілі, а також зберігати історію виконаних завдань. Простий інтерфейс забезпечує зручність використання без спеціальних технічних знань.

ВИСНОВКИ

Виконання навчальної практики з розробки інформаційного середовища з елементами бізнес-логіки для системи обліку особистих цілей із пріоритизацією дозволило закріпити теоретичні знання та отримати практичні навички у сфері програмування, проєктування інтерфейсів і роботи з даними. У процесі було створено програмний застосунок, що реалізує створення, редагування, пріоритизацію, виконання та збереження особистих цілей.

Поставленої мети було досягнуто: створено зручний графічний інтерфейс і програмну частину для структурованого зберігання та розподілу цілей за рівнями пріоритету. Програма дозволяє створювати цілі, додавати опис, визначати пріоритет і цільову дату, а також позначати виконані цілі та переміщувати їх до архіву.

Важливим результатом стала реалізація логічно структурованого інтерфейсу. Розподіл на функціональні блоки дозволяє переглядати цілі різного рівня пріоритету, керувати ними та отримувати доступ до архіву виконаних цілей. Це робить роботу із застосунком зручною та зрозумілою.

Також реалізовано логіку створення, редагування, видалення та зміни стану цілей. Окремий сервіс GoalService відповідає за виконання цих операцій, що дозволяє відокремити бізнес-логіку від графічного інтерфейсу та спрощує подальше розширення програми.

Механізм пріоритизації забезпечує розподіл цілей за трьома рівнями: високим, середнім і низьким. На основі цього формується структуроване представлення даних у головному вікні, що допомагає швидко визначати найбільш важливі завдання.

Отриманий програмний продукт реалізує основні можливості системи обліку та пріоритизації особистих цілей. Обраний підхід із використанням MVVM, об'єктно-орієнтованого проєктування та рівнів пріоритету забезпечує зрозумілу структуру програми й може бути основою для її подальшого розвитку.


Перспективами вдосконалення є додавання розширеної фільтрації та сортування, нових параметрів цілей, нагадувань, статистики виконання та додаткових засобів візуалізації прогресу. Також можливе подальше покращення інтерфейсу та механізмів організації цілей.

Загалом навчальна практика дозволила виконати поставлені завдання та отримати практичний досвід у розробці програмного забезпечення, створенні графічних інтерфейсів, реалізації бізнес-логіки та структуризації програмних проєктів. Отримані навички є важливою основою для подальшого професійного розвитку у сфері інформаційних технологій.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Introduction to WPF. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/overview/> (дата звернення: 11.04.2026).
2. XAML Overview. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/xaml/> (дата звернення: 11.04.2026).
3. WPF Controls Overview. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/controls/> (дата звернення: 12.04.2026).
4. C# documentation. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/> (дата звернення: 13.04.2026).
5. Object-oriented programming. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/fundamentals/tutorials/oop> (дата звернення: 14.04.2026).
6. ICommand Interface. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.input.icommand> (дата звернення: 15.04.2026).
7. INotifyPropertyChanged Interface. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.componentmodel.inotifypropertychanged> (дата звернення: 16.04.2026).
8. System.Text.Json overview. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/serialization/system-text-json/overview> (дата звернення: 17.04.2026).
9. File Class (System.IO). Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.io.file> (дата звернення: 18.04.2026).
10. Directory Class (System.IO). Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.io.directory> (дата звернення: 18.04.2026).
11. ObservableCollection Class. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.objectmodel.observablecollection-1> (дата звернення: 19.04.2026).
12. DateTime Struct. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.datetime> (дата звернення: 20.04.2026).
13. LINQ (Language Integrated Query). Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/linq/> (дата звернення: 20.04.2026).
14. SHA256 Class. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.security.cryptography.sha256> (дата звернення: 21.04.2026).
15. .NET 10 documentation. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/> (дата звернення: 22.04.2026).


Додаток 1. Блок-схема сценарію роботи програми

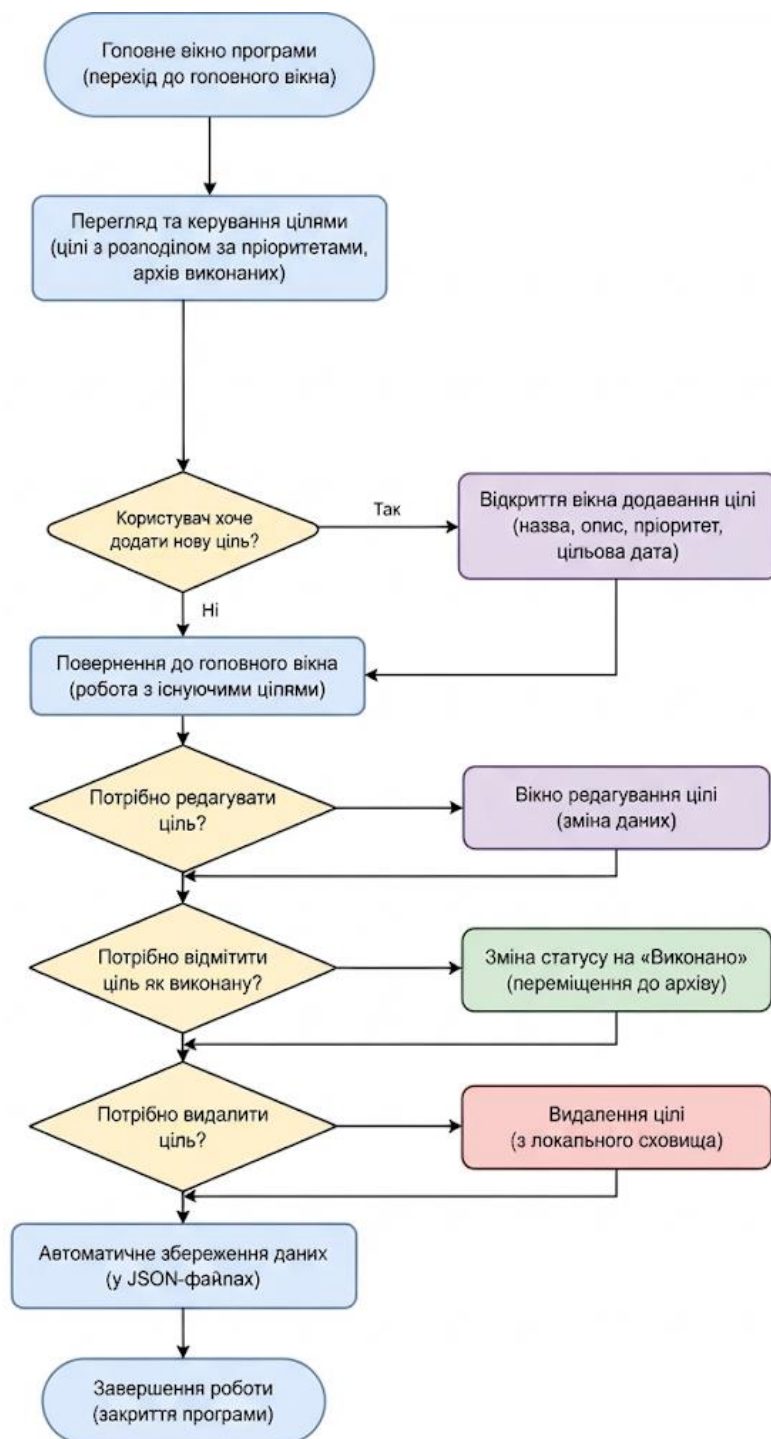

Додаток 2. Блок-схеми алгоритму роботи з цілями

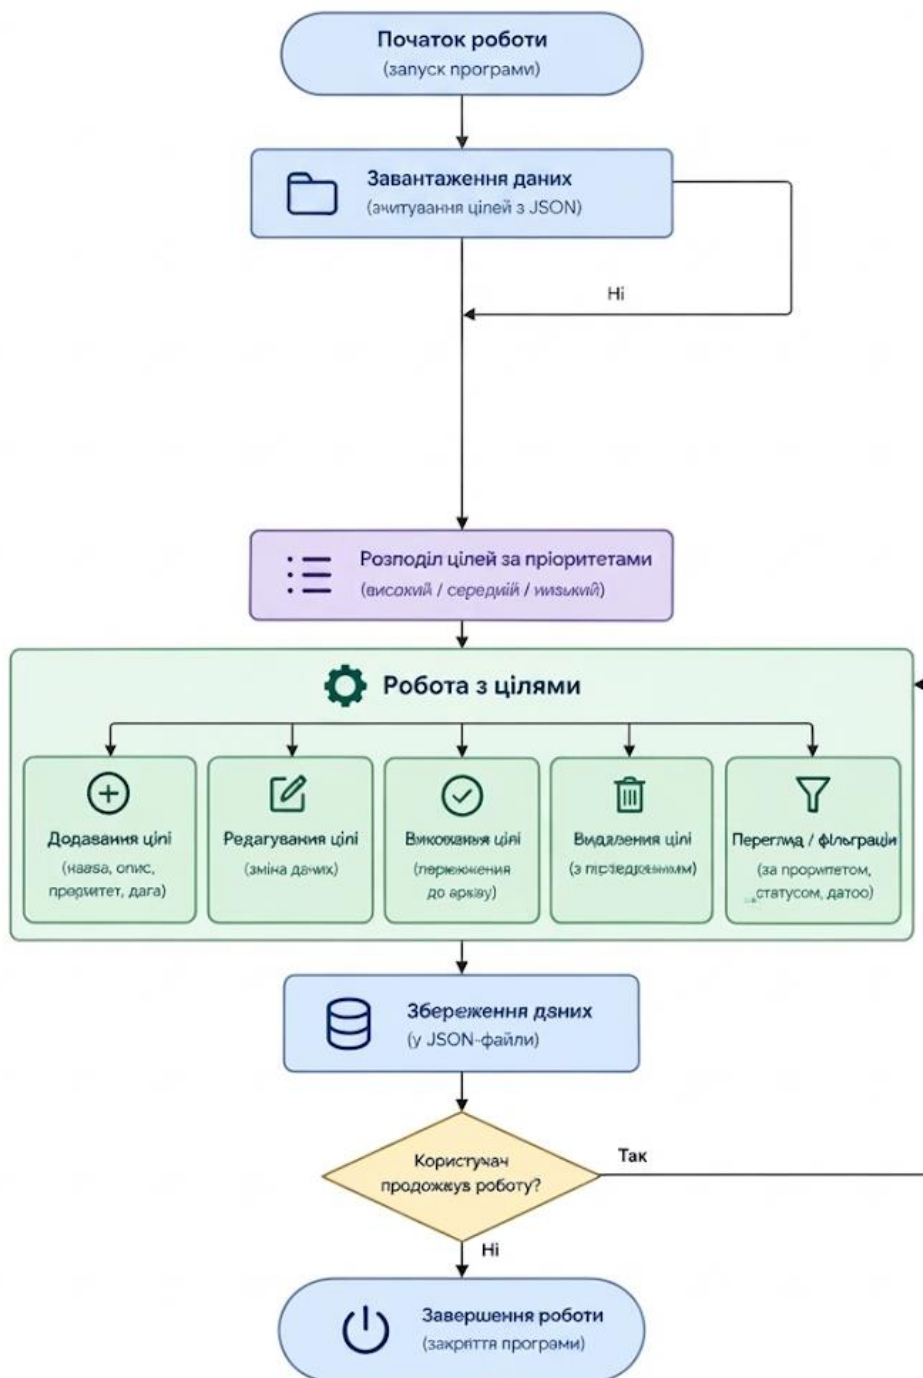

Додаток 3. Функціональна схема

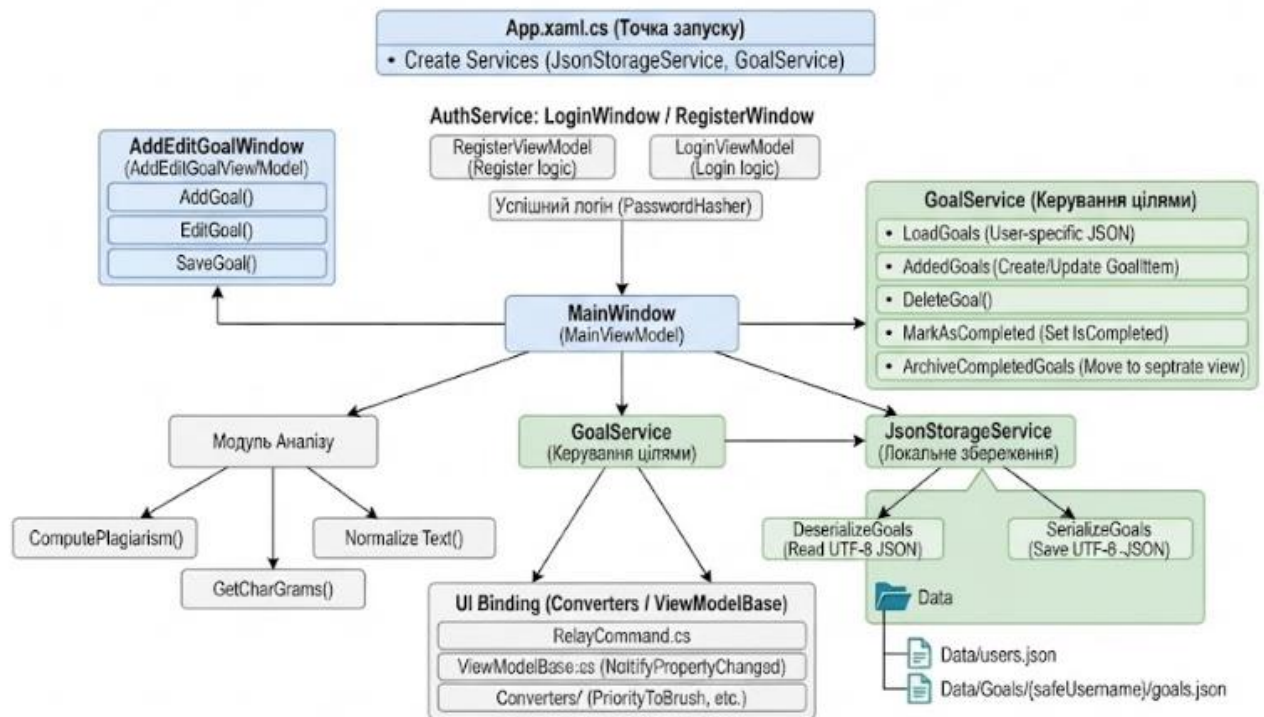

Додаток 4. Лістинг програми

```

**App.xaml**

<Application x:Class="Goal_Prioritizer.App"

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:local="clr-
namespace:Goal_Prioritizer">
    <Application.Resources>
        <ResourceDictionary>
            <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
                <ResourceDictionary
Source="Resources/DarkTheme.xaml"/>
            </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
        </ResourceDictionary>
    </Application.Resources>
</Application>
**App.xaml.cs**

using System.Windows;
using Goal_Prioritizer.Services;
using Goal_Prioritizer.ViewModels;
using Goal_Prioritizer.Views;

namespace Goal_Prioritizer
{
    public partial class App : Application
    {
        protected override void
OnStartup(StartupEventArgs e)
        {
            base.OnStartup(e);

            var goalService = new GoalService();
            var mainViewModel = new
MainViewModel(goalService);
            DataContext = mainViewModel;
            mainWindow.Show();
        }
    }
}
**AssemblyInfo.cs**

using System.Windows;

[assembly:ThemeInfo(
    ResourceDictionaryLocation.None,           //where
theme specific resource dictionaries are located
                                                //(used
if a resource is not found in the page,
                                                // or
application resource dictionaries)

    ResourceDictionaryLocation.SourceAssembly //where
the generic resource dictionary is located
                                                //(used
if a resource is not found in the page,
                                                // app,
or any theme specific resource dictionaries)
)]
**Converters\PriorityToBrushConverter.cs**

using System;
using System.Globalization;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Media;
using Goal_Prioritizer.Models;

namespace Goal_Prioritizer.Converters
{
    public class PriorityToForegroundBrushConverter :
IValueConverter
    {
        public object Convert(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            if (value is PriorityLevel priority)
            {
                return priority switch
                {
                    PriorityLevel.High =>
(SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#E06C75")!,    // Red
                    PriorityLevel.Medium =>
(SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#D19A66")!,    // Orange
                    PriorityLevel.Low =>
(SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#B5BD68")!,    // Yellow
                    _ => (SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#A0A0B8")!
                };
            }
            return (SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#A0A0B8")!;
        }

        public object ConvertBack(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
    }

    public class PriorityToBackgroundBrushConverter :
IValueConverter
    {

```

```

        public object Convert(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            if (value is PriorityLevel priority)
            {
                return priority switch
                {
                    PriorityLevel.High =>
(SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#3A2226")!,    // Dark Red
Tint
                    PriorityLevel.Medium =>
(SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#3A2F22")!,    // Dark Orange
Tint
                    PriorityLevel.Low =>
(SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#373A22")!,    // Dark
Yellow Tint
                    _ => (SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#22222C")!
                };
            }
            return (SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#22222C")!;
        }

        public object ConvertBack(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
    }

    public class PriorityToBorderBrushConverter :
IValueConverter
    {
        public object Convert(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            if (value is PriorityLevel priority)
            {
                return priority switch
                {
                    PriorityLevel.High =>
(SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#E06C75")!,    // Red
Border
                    PriorityLevel.Medium =>
(SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#D19A66")!,    // Orange
Border
                    PriorityLevel.Low =>
(SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#B5BD68")!,    // Yellow
Border

```

```

                _ => (SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#3A3A4A")!
            };
        }
        return (SolidColorBrush)new
BrushConverter().ConvertFrom("#3A3A4A")!;
    }

    public object ConvertBack(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
    {
        throw new NotImplementedException();
    }
}

**Converters\ValueConverters.cs**

using System;
using System.Globalization;
using System.Windows;
using System.Windows.Data;
using Goal_Prioritizer.Models;

namespace Goal_Prioritizer.Converters
{
    public class BoolToVisibilityConverter :
IValueConverter
    {
        public object Convert(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            if (value is bool b)
            {
                return b ? Visibility.Visible :
Visibility.Collapsed;
            }
            return Visibility.Collapsed;
        }

        public object ConvertBack(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            return value is Visibility v && v ==
Visibility.Visible;
        }
    }

    public class StringToVisibilityConverter :
IValueConverter
    {
        public object Convert(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            return string.IsNullOrEmpty(value as
string) ? Visibility.Collapsed : Visibility.Visible;
        }
    }
}

```

```

        public object ConvertBack(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
    }

    public class DateFormatteringConverter :
IValueConverter
    {
        public object Convert(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            if (value is DateTime dt)
            {
                return dt.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm");
            }
            return "-";
        }

        public object ConvertBack(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
    }

    public class PriorityToTextConverter :
IValueConverter
    {
        public object Convert(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            if (value is PriorityLevel priority)
            {
                return priority.ToString();
            }
            return string.Empty;
        }

        public object ConvertBack(object value, Type
targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
    }
}
**Models\GoalItem.cs**

using System;

namespace Goal_Prioritizer.Models
{
    public class GoalItem
    {
        public Guid Id { get; set; } = Guid.NewGuid();

```

```

        public string Title { get; set; } =
string.Empty;
        public string Description { get; set; } =
string.Empty;
        public PriorityLevel Priority { get; set; } =
PriorityLevel.Medium;
        public DateTime CreatedAt { get; set; } =
DateTime.Now;
        public DateTime? TargetDate { get; set; }

        public string PriorityName =>
Priority.ToString();
    }
}
**Models\PriorityLevel.cs**

namespace Goal_Prioritizer.Models
{
    public enum PriorityLevel
    {
        Low = 0,    // Низький (Жовтий)
        Medium = 1, // Середній (Помаранчевий)
        High = 2    // Високий (Червоний)
    }

    public static class PriorityLevelExtensions
    {
        public static string ToString(this
PriorityLevel priority)
        {
            return priority switch
            {
                PriorityLevel.Low => "Низький",
                PriorityLevel.Medium => "Середній",
                PriorityLevel.High => "Високий",
                _ => "Низький"
            };
        }
    }
}
**Resources\DarkTheme.xaml**

<ResourceDictionary
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/pres
entation"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:converters="clr-
namespace:Goal_Prioritizer.Converters">

    <!-- Value Converters -->
    <converters:PriorityToForegroundBrushConverter
x:Key="PriorityFgConverter"/>
    <converters:PriorityToBackgroundBrushConverter
x:Key="PriorityBgConverter"/>
    <converters:PriorityToBorderBrushConverter
x:Key="PriorityBorderConverter"/>

```

```

        <converters:PriorityToTextConverter
x:Key="PriorityTextConverter"/>
        <converters:BoolToVisibilityConverter
x:Key="BoolToVisConverter"/>
        <converters:StringToVisibilityConverter
x:Key="StringToVisConverter"/>
        <converters:DateFormattingConverter
x:Key="DateFormatConverter"/>

        <!-- Simple Dark Color Palette -->
        <SolidColorBrush x:Key="BgWindowBrush"
Color="#1B1B23"/>
        <SolidColorBrush x:Key="BgCardBrush"
Color="#22222C"/>
        <SolidColorBrush x:Key="BgInputBrush"
Color="#131318"/>
        <SolidColorBrush x:Key="BgHoverBrush"
Color="#2C2C38"/>

        <SolidColorBrush x:Key="BorderDarkBrush"
Color="#3A3A4A"/>
        <SolidColorBrush x:Key="BorderLightBrush"
Color="#4A4A5E"/>

        <SolidColorBrush x:Key="TextPrimaryBrush"
Color="#E6E6F0"/>
        <SolidColorBrush x:Key="TextSecondaryBrush"
Color="#A0A0B8"/>
        <SolidColorBrush x:Key="TextMutedBrush"
Color="#70708C"/>

        <SolidColorBrush x:Key="AccentPrimaryBrush"
Color="#89B4FA"/>
        <SolidColorBrush x:Key="AccentHoverBrush"
Color="#A5C4FB"/>
        <SolidColorBrush x:Key="AccentPressedBrush"
Color="#6E9BE0"/>

        <SolidColorBrush x:Key="DangerBrush"
Color="#E06C75"/>
        <SolidColorBrush x:Key="DangerHoverBrush"
Color="#C74A54"/>

        <!-- Base Window Style -->
        <Style x:Key="DarkWindowStyle" TargetType="Window">
            <Setter Property="Background"
Value="{StaticResource BgWindowBrush}"/>
            <Setter Property="Foreground"
Value="{StaticResource TextPrimaryBrush}"/>
            <Setter Property="FontFamily" Value="Segoe UI"/>
            <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
        </Style>

        <!-- Header TextBlock -->
        <Style x:Key="HeaderTextStyle"
TargetType="TextBlock">
            <Setter Property="FontSize" Value="20"/>
            <Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
            <Setter Property="Foreground"
Value="{StaticResource TextPrimaryBrush}"/>
            <Setter Property="Margin" Value="0,0,0,15"/>
        </Style>

        <!-- Subtitle TextBlock -->
        <Style x:Key="SubtitleTextStyle"
TargetType="TextBlock">
            <Setter Property="FontSize" Value="13"/>
            <Setter Property="Foreground"
Value="{StaticResource TextSecondaryBrush}"/>
        </Style>

        <!-- Primary Button Style -->
        <Style x:Key="PrimaryButtonStyle"
TargetType="Button">
            <Setter Property="Background"
Value="{StaticResource AccentPrimaryBrush}"/>
            <Setter Property="Foreground" Value="#11111B"/>
            <Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
            <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
            <Setter Property="Padding" Value="16,9"/>
            <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
            <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
            <Setter Property="Template">
                <Setter.Value>
                    <ControlTemplate TargetType="Button">
                        <Border x:Name="border"
Background="{TemplateBinding Background}"
CornerRadius="6">
                            <ContentPresenter
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
                        </Border>
                        <ControlTemplate.Triggers>
                            <Trigger Property="IsMouseOver"
Value="True">
                                <Setter TargetName="border"
Property="Background" Value="{StaticResource
AccentHoverBrush}"/>
                            </Trigger>
                            <Trigger Property="IsPressed"
Value="True">
                                <Setter TargetName="border"
Property="Background" Value="{StaticResource
AccentPressedBrush}"/>
                            </Trigger>
                            <Trigger Property="IsEnabled"
Value="False">
                                <Setter TargetName="border"
Property="Opacity" Value="0.5"/>
                            </Trigger>
                        </ControlTemplate.Triggers>
                    </ControlTemplate>
                </Setter.Value>
            </Setter>
        </Style>

```

```

</Style>

<!-- Secondary Button Style -->
<Style x:Key="SecondaryButtonStyle"
TargetType="Button">
    <Setter Property="Background"
Value="Transparent"/>
    <Setter Property="Foreground"
Value="{StaticResource TextPrimaryBrush}"/>
    <Setter Property="FontWeight" Value="Medium"/>
    <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
    <Setter Property="Padding" Value="12,7"/>
    <Setter Property="BorderBrush"
Value="{StaticResource BorderDarkBrush}"/>
    <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
    <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
    <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
            <ControlTemplate TargetType="Button">
                <Border x:Name="border"
Background="{TemplateBinding Background}"
BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
CornerRadius="6">
                    <ContentPresenter
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
                </Border>
                <ControlTemplate.Triggers>
                    <Trigger Property="IsMouseOver"
Value="True">
                        <Setter TargetName="border"
Property="Background" Value="{StaticResource
BgHoverBrush}"/>
                    <Setter TargetName="border"
Property="BorderBrush" Value="{StaticResource
AccentPrimaryBrush}"/>
                </Trigger>
                <Trigger Property="IsPressed"
Value="True">
                    <Setter TargetName="border"
Property="Background" Value="{StaticResource
BgCardBrush}"/>
                </Trigger>
            </ControlTemplate.Triggers>
        </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
</Setter>
</Style>

<!-- Danger Button Style -->
<Style x:Key="DangerButtonStyle"
TargetType="Button">
    <Setter Property="Background"
Value="Transparent"/>
    <Setter Property="Foreground"
Value="{StaticResource DangerBrush}"/>

```

```

    <Setter Property="FontWeight" Value="Medium"/>
    <Setter Property="Padding" Value="10,6"/>
    <Setter Property="BorderBrush"
Value="{StaticResource DangerBrush}"/>
    <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
    <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
    <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
            <ControlTemplate TargetType="Button">
                <Border x:Name="border"
Background="{TemplateBinding Background}"
BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
CornerRadius="6">
                    <ContentPresenter
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
                </Border>
                <ControlTemplate.Triggers>
                    <Trigger Property="IsMouseOver"
Value="True">
                        <Setter TargetName="border"
Property="Background" Value="#3A2226"/>
                    </Trigger>
                </ControlTemplate.Triggers>
            </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
    </Setter>
</Style>

<!-- Dark TextBox Style -->
<Style x:Key="DarkTextBoxStyle"
TargetType="TextBox">
    <Setter Property="Background"
Value="{StaticResource BgInputBrush}"/>
    <Setter Property="Foreground"
Value="{StaticResource TextPrimaryBrush}"/>
    <Setter Property="CaretBrush"
Value="{StaticResource TextPrimaryBrush}"/>
    <Setter Property="BorderBrush"
Value="{StaticResource BorderDarkBrush}"/>
    <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
    <Setter Property="Padding" Value="10,0"/>
    <Setter Property="Height" Value="36"/>
    <Setter Property="VerticalContentAlignment"
Value="Center"/>
    <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
    <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
            <ControlTemplate TargetType="TextBox">
                <Border x:Name="border"
Background="{TemplateBinding Background}"
BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
CornerRadius="6">
                    <ScrollView
x:Name="PART_ContentHost" Focusable="False"

```

```

HorizontalScrollBarVisibility="Hidden"
VerticalScrollBarVisibility="Hidden"
Margin="{TemplateBinding Padding}"
VerticalAlignment="{TemplateBinding
VerticalContentAlignment}"/>
        </Border>
        <ControlTemplate.Triggers>
            <Trigger Property="IsFocused"
Value="True">
                <Setter TargetName="border"
Property="BorderBrush" Value="{StaticResource
AccentPrimaryBrush}"/>
            </Trigger>
            <Trigger Property="IsMouseOver"
Value="True">
                <Setter TargetName="border"
Property="BorderBrush" Value="{StaticResource
BorderLightBrush}"/>
            </Trigger>
        </ControlTemplate.Triggers>
    </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
</Setter>
</Style>

<!-- Simple CheckBox Style -->
<Style x:Key="DarkCheckBoxStyle"
TargetType="CheckBox">
    <Setter Property="Foreground"
Value="{StaticResource TextPrimaryBrush}"/>
    <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
    <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
    <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
            <ControlTemplate TargetType="CheckBox">
                <StackPanel Orientation="Horizontal"
VerticalAlignment="Center">
                    <Border x:Name="checkBorder"
Width="20" Height="20" CornerRadius="4"
Background="{StaticResource BgInputBrush}"
BorderBrush="{StaticResource BorderDarkBrush}"
BorderThickness="2" Margin="0,0,10,0">
                        <Path x:Name="checkMark"
Data="M 3,10 L 7,14 L 16,5" Stroke="{StaticResource
AccentPrimaryBrush}" StrokeThickness="2.5"
StrokeLineJoin="Round" StrokeStartLineCap="Round"
StrokeEndLineCap="Round" Visibility="Collapsed"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
                    </Border>
                    <ContentPresenter
VerticalAlignment="Center"/>
                </StackPanel>
                <ControlTemplate.Triggers>
                    <Trigger Property="IsChecked"
Value="True">

```

```

                        <Setter
TargetName="checkMark" Property="Visibility"
Value="Visible"/>
                    </Trigger>
                    <Trigger Property="IsMouseOver"
Value="True">
                        <Setter
TargetName="checkBorder" Property="BorderBrush"
Value="{StaticResource AccentPrimaryBrush}"/>
                    </Trigger>
                </ControlTemplate.Triggers>
            </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
    </Setter>
</Style>

<!-- ComboBoxItem Style -->
<Style x:Key="DarkComboBoxItemStyle"
TargetType="ComboBoxItem">
    <Setter Property="Background"
Value="Transparent"/>
    <Setter Property="Foreground"
Value="{StaticResource TextPrimaryBrush}"/>
    <Setter Property="Padding" Value="10,8"/>
    <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
            <ControlTemplate
TargetType="ComboBoxItem">
                <Border x:Name="border"
Background="{TemplateBinding Background}"
Padding="{TemplateBinding Padding}" CornerRadius="4"
Margin="2,1">
                    <ContentPresenter/>
                </Border>
                <ControlTemplate.Triggers>
                    <Trigger Property="IsMouseOver"
Value="True">
                        <Setter TargetName="border"
Property="Background" Value="{StaticResource
BgHoverBrush}"/>
                    </Trigger>
                    <Trigger Property="IsSelected"
Value="True">
                        <Setter TargetName="border"
Property="Background" Value="#2A2A3C"/>
                    </Trigger>
                </ControlTemplate.Triggers>
            </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
    </Setter>
</Style>

<!-- ComboBox Toggle Button -->

```

```

        <ControlTemplate x:Key="ComboBoxToggleButton"
        TargetType="ToggleButton">
            <Border x:Name="templateRoot"
            Background="{TemplateBinding Background}"
            BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
            BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
            CornerRadius="6">
                <Border x:Name="splitBorder"
                HorizontalAlignment="Right" Width="30">
                    <Path x:Name="arrow" Data="M 0,0 L 4,4 L
                    8,0" HorizontalAlignment="Center"
                    VerticalAlignment="Center" Fill="{StaticResource
                    TextSecondaryBrush}" Stroke="{StaticResource
                    TextSecondaryBrush}" StrokeThickness="1.5"/>
                </Border>
            </Border>
        </ControlTemplate>

        <!-- Dark ComboBox Style -->
        <Style x:Key="DarkComboBoxStyle"
        TargetType="ComboBox">
            <Setter Property="Background"
            Value="{StaticResource BgInputBrush}"/>
            <Setter Property="Foreground"
            Value="{StaticResource TextPrimaryBrush}"/>
            <Setter Property="BorderBrush"
            Value="{StaticResource BorderDarkBrush}"/>
            <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
            <Setter Property="Height" Value="36"/>
            <Setter Property="Padding" Value="10,0"/>
            <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
            <Setter Property="ItemContainerStyle"
            Value="{StaticResource DarkComboBoxItemStyle}"/>
            <Setter Property="Template">
                <Setter.Value>
                    <ControlTemplate TargetType="ComboBox">
                        <Grid x:Name="mainGrid"
                        SnapsToDevicePixels="True">
                            <ToggleButton
                            x:Name="toggleButton" Background="{TemplateBinding
                            Background}" BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
                            BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
                            Focusable="False" IsChecked="{Binding IsDropDownOpen,
                            Mode=TwoWay, RelativeSource={RelativeSource
                            TemplatedParent}}" Template="{StaticResource
                            ComboBoxToggleButton}"/>
                        </Grid>
                    </ControlTemplate>
                </Setter.Value>
            </Setter>
        </Style>
    </ResourceDictionary>

```

```

        <Popup x:Name="PART_Popup"
        AllowsTransparency="True" IsOpen="{TemplateBinding
        IsDropDownOpen}" Placement="Bottom"
        PopupAnimation="Slide">
            <Border
            x:Name="dropDownBorder" Background="{StaticResource
            BgCardBrush}" BorderBrush="{StaticResource
            BorderDarkBrush}" BorderThickness="1" CornerRadius="6"
            Margin="0,4,0,0" MinHeight="40" MinWidth="{Binding
            ActualWidth, ElementName=mainGrid}">
                <ScrollViewer
                x:Name="DropDownScrollViewer" Margin="2">
                    <ItemsPresenter
                    x:Name="ItemsPresenter"
                    KeyboardNavigation.DirectionalNavigation="Contained"/>
                </ScrollViewer>
            </Border>
        </Popup>
    </Grid>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

<!-- DatePicker TextBox Style -->
<Style x:Key="DarkDatePickerTextBoxStyle"
TargetType="DatePickerTextBox">
    <Setter Property="Background"
    Value="{StaticResource BgInputBrush}"/>
    <Setter Property="Foreground"
    Value="{StaticResource TextPrimaryBrush}"/>
    <Setter Property="SelectionBrush"
    Value="{StaticResource AccentPrimaryBrush}"/>
    <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
    <Setter Property="Padding" Value="10,0"/>
    <Setter Property="VerticalContentAlignment"
    Value="Center"/>
    <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
            <ControlTemplate
            TargetType="DatePickerTextBox">
                <ScrollViewer
                x:Name="PART_ContentHost" Focusable="False"
                HorizontalScrollBarVisibility="Hidden"
                VerticalScrollBarVisibility="Hidden"
                VerticalAlignment="Center" Margin="{TemplateBinding
                Padding}"/>
            </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
    </Setter>
</Style>

<!-- Dark DatePicker Style -->
<Style x:Key="DarkDatePickerStyle"
TargetType="DatePicker">
    <Setter Property="Background"
    Value="{StaticResource BgInputBrush}"/>

```

```

        <Setter Property="Foreground"
Value="{StaticResource TextPrimaryBrush}"/>
        <Setter Property="BorderBrush"
Value="{StaticResource BorderDarkBrush}"/>
        <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
        <Setter Property="Height" Value="36"/>
        <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
        <Setter Property="Template">
            <Setter.Value>
                <ControlTemplate
TargetType="DatePicker">
                    <Border Background="{TemplateBinding
Background}" BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
CornerRadius="6" Padding="2">
                        <Grid x:Name="PART_Root">
                            <Grid.ColumnDefinitions>
                                <ColumnDefinition
Width="**"/>
                                <ColumnDefinition
Width="Auto"/>
                            </Grid.ColumnDefinitions>
                            <DatePickerTextBox
x:Name="PART_TextBox" Grid.Column="0"
Style="{StaticResource DarkDatePickerTextBoxStyle}"
HorizontalContentAlignment="Stretch"
VerticalContentAlignment="Center"/>
                            <Button x:Name="PART_Button"
Grid.Column="1" Content="□" FontSize="14"
Background="Transparent" Foreground="{StaticResource
TextSecondaryBrush}" BorderThickness="0" Width="30"
Height="30" Cursor="Hand" Focusable="False"/>
                            <Popup x:Name="PART_Popup"
AllowsTransparency="True" Placement="Bottom"
StaysOpen="False"/>
                        </Grid>
                    </Border>
                </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
        </Setter>
    </Style>

    <!-- Calendar Style for dark popup -->
    <Style TargetType="Calendar">
        <Setter Property="Background"
Value="{StaticResource BgCardBrush}"/>
        <Setter Property="Foreground"
Value="{StaticResource TextPrimaryBrush}"/>
        <Setter Property="BorderBrush"
Value="{StaticResource BorderDarkBrush}"/>
        <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
    </Style>

</ResourceDictionary>**Services\GoalService.cs**

```

```

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Goal_Prioritizer.Models;

namespace Goal_Prioritizer.Services
{
    public class GoalService
    {
        private readonly JsonStorageService
_storageService;
        private const string GoalsFileName =
"goals.json";

        public GoalService()
        {
            _storageService = new JsonStorageService();
        }

        public List<GoalItem> LoadGoals()
        {
            return
_storageService.LoadData<GoalItem>(GoalsFileName);
        }

        public void SaveGoals(List<GoalItem> goals)
        {
            _storageService.SaveData(GoalsFileName,
goals);
        }

        public void AddGoal(GoalItem goal)
        {
            var goals = LoadGoals();
            goals.Add(goal);
            SaveGoals(goals);
        }

        public void UpdateGoal(GoalItem updatedGoal)
        {
            var goals = LoadGoals();
            int index = goals.FindIndex(g => g.Id ==
updatedGoal.Id);
            if (index != -1)
            {
                goals[index] = updatedGoal;
                SaveGoals(goals);
            }
        }

        public void DeleteGoal(System.Guid goalId)
        {
            var goals = LoadGoals();
            goals.RemoveAll(g => g.Id == goalId);
            SaveGoals(goals);
        }
    }
}

```

```

}
**Services\JsonStorageService.cs**

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Text.Json;
using System.Text.Encodings.Web;
using System.Text.Unicode;

namespace Goal_Prioritizer.Services
{
    public class JsonStorageService
    {
        private readonly string _dataDirectory;

        public JsonStorageService()
        {
            // Шлях до папки Data відносно папки
            // виконання програми (.exe)
            _dataDirectory =
            Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory,
            "Data");
            EnsureDirectoryExists(_dataDirectory);
        }

        private static void EnsureDirectoryExists(string
        dirPath)
        {
            if (!Directory.Exists(dirPath))
            {
                Directory.CreateDirectory(dirPath);
            }
        }

        private static JsonSerializerOptions
        GetJsonOptions()
        {
            return new JsonSerializerOptions
            {
                WriteIndented = true,
                Encoder =
                JavaScriptEncoder.Create(UnicodeRanges.All) // Підтримка
                кирилиці без екранування
            };
        }

        public List<T> LoadData<T>(string relativePath)
        {
            string filePath =
            Path.Combine(_dataDirectory, relativePath);

            if (!File.Exists(filePath))
            {
                return new List<T>();
            }
        }
    }
}

```

```

try
{
    string json =
    File.ReadAllText(filePath);
    if (string.IsNullOrEmpty(json))
    {
        return new List<T>();
    }
    return
    JsonSerializer.Deserialize<List<T>>(json,
    GetJsonOptions()) ?? new List<T>();
}
catch
{
    return new List<T>();
}

public void SaveData<T>(string relativePath,
List<T> data)
{
    string filePath =
    Path.Combine(_dataDirectory, relativePath);
    string? parentDir =
    Path.GetDirectoryName(filePath);
    if (!string.IsNullOrEmpty(parentDir))
    {
        EnsureDirectoryExists(parentDir);
    }

    string json = JsonSerializer.Serialize(data,
    GetJsonOptions());
    File.WriteAllText(filePath, json,
    System.Text.Encoding.UTF8);
}
}
**ViewModels\AddEditGoalViewModel.cs**

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Input;
using Goal_Prioritizer.Models;

namespace Goal_Prioritizer.ViewModels
{
    public class AddEditGoalViewModel : ViewModelBase
    {
        private string _title = string.Empty;
        private string _description = string.Empty;
        private PriorityLevel _selectedPriority =
        PriorityLevel.Medium;
        private DateTime? _targetDate =
        DateTime.Now.AddDays(7);
        private string _errorMessage = string.Empty;

        public event Action<GoalItem>? OnSave;
    }
}

```

```

public event Action? OnCancel;

public GoalItem? ExistingGoal { get; }

public AddEditGoalViewModel(GoalItem?
existingGoal = null)
{
    ExistingGoal = existingGoal;

    if (existingGoal != null)
    {
        Title = existingGoal.Title;
        Description = existingGoal.Description;
        SelectedPriority =
existingGoal.Priority;
        TargetDate = existingGoal.TargetDate;
    }

    SaveCommand = new RelayCommand(ExecuteSave);
    CancelCommand = new
RelayCommand(ExecuteCancel);
}

public string WindowTitle => ExistingGoal ==
null ? "Додати нову ціль" : "Редагувати ціль";

public string Title
{
    get => _title;
    set => SetField(ref _title, value);
}

public string Description
{
    get => _description;
    set => SetField(ref _description, value);
}

public PriorityLevel SelectedPriority
{
    get => _selectedPriority;
    set => SetField(ref _selectedPriority,
value);
}

public DateTime? TargetDate
{
    get => _targetDate;
    set => SetField(ref _targetDate, value);
}

public string ErrorMessage
{
    get => _errorMessage;
    set => SetField(ref _errorMessage, value);
}

```

```

public IEnumerable<PriorityLevel> Priorities =>
new List<PriorityLevel>
{
    PriorityLevel.High,
    PriorityLevel.Medium,
    PriorityLevel.Low
};

public ICommand SaveCommand { get; }
public ICommand CancelCommand { get; }

private void ExecuteSave()
{
    ErrorMessage = string.Empty;

    if (string.IsNullOrEmpty(Title))
    {
        ErrorMessage = "Будь ласка, введіть
назву цілі.";
        return;
    }

    GoalItem goal = ExistingGoal ?? new
GoalItem();
    goal.Title = Title.Trim();
    goal.Description = Description?.Trim() ??
string.Empty;
    goal.Priority = SelectedPriority;
    goal.TargetDate = TargetDate;

    OnSave?.Invoke(goal);
}

private void ExecuteCancel()
{
    OnCancel?.Invoke();
}
}

**ViewModels\MainViewModel.cs**

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;
using System.Windows.Input;
using Goal_Prioritizer.Models;
using Goal_Prioritizer.Services;

namespace Goal_Prioritizer.ViewModels
{
    public class MainViewModel : ViewModelBase
    {
        private readonly GoalService _goalService;
        private string _searchQuery = string.Empty;

```

```

        public ObservableCollection<GoalItemViewModel>
HighPriorityGoals { get; } = new();
        public ObservableCollection<GoalItemViewModel>
MediumPriorityGoals { get; } = new();
        public ObservableCollection<GoalItemViewModel>
LowPriorityGoals { get; } = new();

        public event Action<AddEditGoalViewModel>
OnOpenAddGoalDialog;
        public event Action<AddEditGoalViewModel>
OnOpenEditGoalDialog;

        public MainViewModel(GoalService goalService)
        {
            _goalService = goalService;
            AddGoalWithPriorityCommand = new
RelayCommand<ExecuteAddGoalWithPriority>();
            EditGoalCommand = new
RelayCommand<ExecuteEditGoal>();
            DeleteGoalCommand = new
RelayCommand<ExecuteDeleteGoal>();
            ApplyFilters();
        }

        public string SearchQuery
        {
            get => _searchQuery;
            set
            {
                if (SetField(ref _searchQuery, value))
                {
                    ApplyFilters();
                }
            }
        }

        public int GoalsCount
        {
            get => HighPriorityGoals.Count +
MediumPriorityGoals.Count + LowPriorityGoals.Count;
        }

        public ICommand AddGoalWithPriorityCommand {
get; }
        public ICommand EditGoalCommand { get; }
        public ICommand DeleteGoalCommand { get; }

        private void ApplyFilters()
        {
            var goals = _goalService.LoadGoals();

            if (!string.IsNullOrEmpty(SearchQuery))
            {
                string query =
SearchQuery.Trim().ToLower();
                goals = goals.Where(g =>
                    g.Title.ToLower().Contains(query) ||
                    g.Description.ToLower().Contains(query)).ToList();
            }

            HighPriorityGoals.Clear();
            foreach (var goal in goals.Where(g =>
                g.Priority == PriorityLevel.High).OrderBy(g =>
                    g.TargetDate ?? DateTime.MaxValue))
            {
                HighPriorityGoals.Add(CreateGoalItemViewModel(goal));
            }

            MediumPriorityGoals.Clear();
            foreach (var goal in goals.Where(g =>
                g.Priority == PriorityLevel.Medium).OrderBy(g =>
                    g.TargetDate ?? DateTime.MaxValue))
            {
                MediumPriorityGoals.Add(CreateGoalItemViewModel(goal));
            }

            LowPriorityGoals.Clear();
            foreach (var goal in goals.Where(g =>
                g.Priority == PriorityLevel.Low).OrderBy(g =>
                    g.TargetDate ?? DateTime.MaxValue))
            {
                LowPriorityGoals.Add(CreateGoalItemViewModel(goal));
            }

            OnPropertyChanged(nameof(GoalsCount));
        }

        private GoalItemViewModel
CreateGoalItemViewModel(GoalItem item)
        {
            var vm = new GoalItemViewModel(item);
            vm.OnCheck += () =>
            {
                _goalService.DeleteGoal(item.Id);
                ApplyFilters();
            };
            return vm;
        }

        private void ExecuteAddGoalWithPriority(object?
parameter)
        {
            PriorityLevel priority =
PriorityLevel.Medium;

            if (parameter is PriorityLevel p)
                priority = p;
            else if (parameter is string pStr)
                priority = pStr switch
                {
                    "High" => PriorityLevel.High,
                    "Medium" => PriorityLevel.Medium,
                    "Low" => PriorityLevel.Low,
                    _ => PriorityLevel.Medium
                };
        }

```

```

        var addVm = new AddEditGoalViewModel {
SelectedPriority = priority };
        addVm.OnSave += (newGoal) =>
        {
            _goalService.AddGoal(newGoal);
            ApplyFilters();
        };

        OnOpenAddGoalDialog?.Invoke(addVm);
    }

    private void ExecuteEditGoal(object? parameter)
    {
        if (parameter is GoalItemViewModel goalVm)
        {
            var editVm = new
AddEditGoalViewModel(goalVm.Model);
            editVm.OnSave += (updatedGoal) =>
            {

                _goalService.UpdateGoal(updatedGoal);
                ApplyFilters();
            };

            OnOpenEditGoalDialog?.Invoke(editVm);
        }

        private void ExecuteDeleteGoal(object?
parameter)
        {
            if (parameter is GoalItemViewModel goalVm)
            {

                _goalService.DeleteGoal(goalVm.Model.Id);
                ApplyFilters();
            }
        }
    }

    public class GoalItemViewModel : ViewModelBase
    {
        private readonly GoalItem _model;

        public event Action? OnCheck;

        public GoalItemViewModel(GoalItem model)
        {
            _model = model;
        }

        public GoalItem Model => _model;
        public Guid Id => _model.Id;
        public string Title => _model.Title;
        public string Description => _model.Description;
        public PriorityLevel Priority =>
_model.Priority;

```

```

        public string PriorityName =>
_model.PriorityName;
        public DateTime CreatedAt => _model.CreatedAt;
        public DateTime? TargetDate =>
_model.TargetDate;

        public bool IsCompleted
        {
            get => false;
            set
            {
                if (value)
                {
                    OnCheck?.Invoke();
                }
            }
        }
    }
}
**ViewModels\RelayCommand.cs**

using System;
using System.Windows.Input;

namespace Goal_Prioritizer.ViewModels
{
    public class RelayCommand : ICommand
    {
        private readonly Action<object?> _execute;
        private readonly Predicate<object?>?
_canExecute;

        public RelayCommand(Action<object?> execute,
Predicate<object?>? canExecute = null)
        {
            _execute = execute ?? throw new
ArgumentNullException(nameof(execute));
            _canExecute = canExecute;
        }

        public RelayCommand(Action execute, Func<bool>?
canExecute = null)
            : this(_ => execute(), canExecute == null ?
null : _ => canExecute())
        {
        }

        public bool CanExecute(object? parameter)
        {
            return _canExecute == null ||
_canExecute(parameter);
        }

        public void Execute(object? parameter)
        {
            _execute(parameter);
        }
    }
}

```

```

        public event EventHandler? CanExecuteChanged
        {
            add => CommandManager.RequerySuggested +=
value;

            remove => CommandManager.RequerySuggested -=
value;
        }

        public void RaiseCanExecuteChanged()
        {
            CommandManager.InvalidateRequerySuggested();
        }
    }
}
**ViewModels\ViewModelBase.cs**

using System.ComponentModel;
using System.Runtime.CompilerServices;

namespace Goal_Prioritizer.ViewModels
{
    public abstract class ViewModelBase :
INotifyPropertyChanged
    {
        public event PropertyChangedEventHandler?
PropertyChanged;

        protected virtual void
OnPropertyChanged([CallerMemberName] string?
propertyName = null)
        {
            PropertyChanged?.Invoke(this, new
PropertyChangedEventArgs(propertyName));
        }

        protected bool SetField<T>(ref T field, T value,
[CallerMemberName] string? propertyName = null)
        {
            if
(EqualityComparer<T>.Default.Equals(field, value))
return false;

            field = value;
            OnPropertyChanged(propertyName);
            return true;
        }
    }
}
**Views\AddEditGoalWindow.xaml**

<Window
x:Class="Goal_Prioritizer.Views.AddEditGoalWindow"

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/pres
entation"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

```

```

Title="{Binding WindowTitle}"
Height="500" Width="460"
WindowStartupLocation="CenterOwner"
ResizeMode="NoResize"
Style="{StaticResource DarkWindowStyle}">

    <Border Padding="30" Background="{StaticResource
BgWindowBrush}">
        <Grid>
            <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="*" />
                <RowDefinition Height="Auto" />
            </Grid.RowDefinitions>

            <!-- Header -->
            <TextBlock Grid.Row="0" Text="{Binding
WindowTitle}" Style="{StaticResource HeaderTextStyle}" />

            <!-- Content Form -->
            <StackPanel Grid.Row="1">

                <!-- Error Notification -->
                <Border Background="#3D1E28"
BorderBrush="{StaticResource DangerBrush}"
BorderThickness="1" CornerRadius="8" Padding="10"
Margin="0,0,0,15"

                    Visibility="{Binding
ErrorMessage, Converter={StaticResource
StringToVisConverter}}">
                    <TextBlock Text="{Binding
ErrorMessage}" Foreground="{StaticResource DangerBrush}"
TextWrapping="Wrap" FontSize="13"
HorizontalAlignment="Center" />
                </Border>

                <!-- Title Input -->
                <TextBlock Text="Назва цілі *"
Foreground="{StaticResource TextSecondaryBrush}"
FontSize="13" Margin="0,0,0,6" />
                <TextBox Text="{Binding Title,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"
                    Style="{StaticResource
DarkTextBoxStyle}"

                    Margin="0,0,0,14" />

                <!-- Description Input -->
                <TextBlock Text="Опис (необов'язково)"
Foreground="{StaticResource TextSecondaryBrush}"
FontSize="13" Margin="0,0,0,6" />
                <TextBox Text="{Binding Description,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"
                    Style="{StaticResource
DarkTextBoxStyle}"

                    AcceptsReturn="True"
TextWrapping="Wrap"
Height="70"

```

```

        VerticalContentAlignment="Top"
        Margin="0,0,0,14"/>

<!-- Priority Selector -->
<Grid Margin="0,0,0,14">
    <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="*"/>
        <ColumnDefinition Width="*"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <StackPanel Grid.Column="0"
Margin="0,0,8,0">
        <TextBlock Text="Пріоритет"
Foreground="{StaticResource TextSecondaryBrush}"
FontSize="13" Margin="0,0,0,6"/>
        <ComboBox ItemsSource="{Binding
Priorities}"
                    SelectedItem="{Binding
SelectedPriority}"
                    Style="{StaticResource
DarkComboBoxStyle}">
            <ComboBox.ItemTemplate>
                <DataTemplate>
                    <TextBlock
Text="{Binding Converter={StaticResource
PriorityTextConverter}}"

Foreground="{Binding Converter={StaticResource
PriorityFgConverter}}"

FontWeight="SemiBold"/>
                </DataTemplate>
            </ComboBox.ItemTemplate>
        </ComboBox>
    </StackPanel>

    <StackPanel Grid.Column="1"
Margin="8,0,0,0">
        <TextBlock Text="Кінцева дата"
Foreground="{StaticResource TextSecondaryBrush}"
FontSize="13" Margin="0,0,0,6"/>
        <DatePicker
SelectedDate="{Binding TargetDate}"

Style="{StaticResource DarkDatePickerStyle}"/>
    </StackPanel>
</Grid>

</StackPanel>

<!-- Buttons -->
<Grid Grid.Row="2" Margin="0,15,0,0">
    <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="*"/>
        <ColumnDefinition Width="12"/>
        <ColumnDefinition Width="*"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>

```

```

        <Button Grid.Column="0"
            Content="Скасувати"
            Style="{StaticResource
SecondaryButtonStyle}"
            Height="42"
            Command="{Binding
CancelCommand}"/>

        <Button Grid.Column="2"
            Content="Зберегти"
            Style="{StaticResource
PrimaryButtonStyle}"
            Height="42"
            Command="{Binding
SaveCommand}"/>
    </Grid>
</Border>
</Window>
**Views\AddEditGoalWindow.xaml.cs**

using System.Windows;
using Goal_Prioritizer.ViewModels;

namespace Goal_Prioritizer.Views
{
    public partial class AddEditGoalWindow : Window
    {
        public AddEditGoalWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        protected override void
OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
        {
            base.OnPropertyChanged(e);
            if (e.Property == DataContextProperty &&
e.NewValue is AddEditGoalViewModel vm)
            {
                vm.OnSave += (_) => DialogResult = true;
                vm.OnCancel += () => DialogResult =
false;
            }
        }
    }
}
**Views\MainWindow.xaml**

<Window x:Class="Goal_Prioritizer.Views.MainWindow"

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/pres
entation"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

```

```

        xmlns:models="clr-
namespace:Goal_Prioritizer.Models"
        Title="Мої цілі"
        Height="760" Width="1100"
        WindowStartupLocation="CenterScreen"
        MinHeight="650" MinWidth="900"
        Style="{StaticResource DarkWindowStyle}">

<Grid Margin="20">
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="Auto"/>
        <RowDefinition Height="Auto"/>
        <RowDefinition Height="*" />
    </Grid.RowDefinitions>

    <!-- TOP BAR -->
    <Border Grid.Row="0"
            Background="{StaticResource
BgCardBrush}" CornerRadius="6" Padding="16,12"
Margin="0,0,0,12">
        <Grid>
            <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="*" />
                <ColumnDefinition Width="Auto" />
            </Grid.ColumnDefinitions>

            <TextBlock Grid.Column="0" Text="Мої
цілі" FontSize="20" FontWeight="Bold"
Foreground="{StaticResource TextPrimaryBrush}"
VerticalAlignment="Center" />

            <TextBlock Grid.Column="1"
VerticalAlignment="Center" Foreground="{StaticResource
TextSecondaryBrush}" FontSize="14">
                <Run Text="Всього: " /><Run
Text="{Binding GoalsCount, Mode=OneWay}"
Foreground="{StaticResource AccentPrimaryBrush}" />
            </TextBlock>
        </Grid>
    </Border>

    <!-- SEARCH BAR -->
    <TextBox Grid.Row="1" Margin="0,0,0,12"
            Text="{Binding SearchQuery,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"
            Style="{StaticResource
DarkTextBoxStyle}" />

    <!-- 3 PRIORITY COLUMNS -->
    <Grid Grid.Row="2">
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="*" />
            <ColumnDefinition Width="12" />
            <ColumnDefinition Width="*" />
            <ColumnDefinition Width="12" />
            <ColumnDefinition Width="*" />
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <!-- HIGH PRIORITY -->
        <Border Grid.Column="0"
            Background="{StaticResource BgCardBrush}"
            CornerRadius="6" Padding="12"
            BorderBrush="{StaticResource BorderDarkBrush}"
            BorderThickness="1">
            <Grid>
                <Grid.RowDefinitions>
                    <RowDefinition Height="Auto" />
                    <RowDefinition Height="*" />
                    <RowDefinition Height="Auto" />
                </Grid.RowDefinitions>

                <Border Grid.Row="0"
                    Background="#3A2226" BorderBrush="#E06C75"
                    BorderThickness="1" CornerRadius="6" Padding="10,8"
                    Margin="0,0,0,10">
                    <Grid>
                        <TextBlock Text="Високий
пріоритет" FontSize="14" FontWeight="Bold"
                        Foreground="#E06C75" VerticalAlignment="Center" />
                        <Border
                            HorizontalAlignment="Right" Background="#E06C75"
                            CornerRadius="8" Padding="7,1">
                            <TextBlock
                                Text="{Binding HighPriorityGoals.Count}" FontSize="12"
                                FontWeight="Bold" Foreground="#11111B" />
                            </Border>
                        </Grid>
                    </Border>

                    <ScrollViewer Grid.Row="1"
                        VerticalScrollBarVisibility="Auto" Margin="0,0,0,8">
                        <ItemsControl
                            ItemsSource="{Binding HighPriorityGoals}">
                            <ItemsControl.ItemTemplate>
                                <DataTemplate>
                                    <Border
                                        Background="#1E1E26" CornerRadius="6" Padding="10"
                                        Margin="0,0,0,8" BorderBrush="#E06C75"
                                        BorderThickness="1">
                                        <Grid>

                                        <Grid.RowDefinitions>
                                            <RowDefinition Height="Auto" />
                                            <RowDefinition Height="Auto" />
                                            <RowDefinition Height="Auto" />
                                        </Grid.RowDefinitions>

                                        <Grid
                                            Grid.Row="0" Margin="0,0,0,5">

```

```

<Grid.ColumnDefinitions>

<ColumnDefinition Width="Auto"/>

<ColumnDefinition Width="*/>

<ColumnDefinition Width="Auto"/>

</Grid.ColumnDefinitions>

<CheckBox Grid.Column="0" IsChecked="{Binding
IsCompleted, Mode=TwoWay}" Style="{StaticResource
DarkCheckBoxStyle}" VerticalAlignment="Center"
Margin="0,0,8,0" ToolTip="Позначити як виконану
(видалити)"/>

<TextBlock Grid.Column="1" Text="{Binding Title}"
FontSize="15" FontWeight="SemiBold"
Foreground="{StaticResource TextPrimaryBrush}"
TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Center"/>

<StackPanel Grid.Column="2" Orientation="Horizontal">

<Button Content="□" Style="{StaticResource
SecondaryButtonStyle}" Padding="5,3" Margin="0,0,4,0"
Command="{Binding DataContext.EditGoalCommand,
RelativeSource={RelativeSource AncestorType=Window}}"
CommandParameter="{Binding}"/>

<Button Content="□" Style="{StaticResource
DangerButtonStyle}" Padding="5,3" Command="{Binding
DataContext.DeleteGoalCommand,
RelativeSource={RelativeSource AncestorType=Window}}"
CommandParameter="{Binding}"/>

</StackPanel>

</Grid>

<TextBlock
Grid.Row="1" Text="{Binding Description}" FontSize="13"
Foreground="{StaticResource TextSecondaryBrush}"
TextWrapping="Wrap" Margin="28,0,0,5"
Visibility="{Binding Description,
Converter={StaticResource StringToVisConverter}}"/>

<StackPanel
Grid.Row="2" Orientation="Horizontal" Margin="28,0,0,0">

<TextBlock Text="□ " FontSize="11"
Foreground="{StaticResource TextMutedBrush}"/>

<TextBlock Text="{Binding TargetDate,
Converter={StaticResource DateFormatConverter}}"

```

```

FontSize="11" Foreground="{StaticResource
TextSecondaryBrush}"/>

</StackPanel>

</Grid>
</Border>
</DataTemplate>
</ItemsControl.ItemTemplate>
</ItemsControl>
</ScrollViewer>

<Button Grid.Row="2"
Content="Додати"
Style="{StaticResource
PrimaryButtonStyle}"
Height="34"
Command="{Binding
AddGoalWithPriorityCommand}"
CommandParameter="{x:Static
models:PriorityLevel.High}"/>
</Grid>
</Border>

<!-- MEDIUM PRIORITY -->
<Border Grid.Column="2"
Background="{StaticResource BgCardBrush}"
CornerRadius="6" Padding="12"
BorderBrush="{StaticResource BorderDarkBrush}"
BorderThickness="1">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*/>
<RowDefinition Height="Auto"/>
</Grid.RowDefinitions>

<Border Grid.Row="0"
Background="#3A2F22" BorderBrush="#D19A66"
BorderThickness="1" CornerRadius="6" Padding="10,8"
Margin="0,0,0,10">
<Grid>
<TextBlock Text="Середній
пріоритет" FontSize="14" FontWeight="Bold"
Foreground="#D19A66" VerticalAlignment="Center"/>
<Border
HorizontalAlignment="Right" Background="#D19A66"
CornerRadius="8" Padding="7,1">
<TextBlock
Text="{Binding MediumPriorityGoals.Count}" FontSize="12"
FontWeight="Bold" Foreground="#11111B"/>
</Border>
</Grid>
</Border>

<ScrollViewer Grid.Row="1"
VerticalScrollBarVisibility="Auto" Margin="0,0,0,8">

```

```

        <ItemsControl
ItemsSource="{Binding MediumPriorityGoals}">
        <ItemsControl.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <Border
Background="#1E1E26" CornerRadius="6" Padding="10"
Margin="0,0,0,8" BorderBrush="#D19A66"
BorderThickness="1">
                    <Grid>

<Grid.RowDefinitions>

<RowDefinition Height="Auto"/>

<RowDefinition Height="Auto"/>

<RowDefinition Height="Auto"/>

</Grid.RowDefinitions>

                    <Grid
Grid.Row="0" Margin="0,0,0,5">

<Grid.ColumnDefinitions>

<ColumnDefinition Width="Auto"/>

<ColumnDefinition Width="*/>

<ColumnDefinition Width="Auto"/>

</Grid.ColumnDefinitions>

                    <CheckBox Grid.Column="0" IsChecked="{Binding
IsCompleted, Mode=TwoWay}" Style="{StaticResource
DarkCheckBoxStyle}" VerticalAlignment="Center"
Margin="0,0,8,0" ToolTip="Позначити як виконану
(видалити)"/>

                    <TextBlock Grid.Column="1" Text="{Binding Title}"
FontSize="15" FontWeight="SemiBold"
Foreground="{StaticResource TextPrimaryBrush}"
TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Center"/>

                    <StackPanel Grid.Column="2" Orientation="Horizontal">

                        <Button Content="" Style="{StaticResource
SecondaryButtonStyle}" Padding="5,3" Margin="0,0,4,0"
Command="{Binding DataContext.EditGoalCommand,
RelativeSource={RelativeSource AncestorType=Window}}"
CommandParameter="{Binding}"/>

                        <Button Content="" Style="{StaticResource
DangerButtonStyle}" Padding="5,3" Command="{Binding
DataContext.DeleteGoalCommand,

```

```

RelativeSource={RelativeSource AncestorType=Window}}}"
CommandParameter="{Binding}"/>

</StackPanel>

</Grid>

                <TextBlock
Grid.Row="1" Text="{Binding Description}" FontSize="13"
Foreground="{StaticResource TextSecondaryBrush}"
TextWrapping="Wrap" Margin="28,0,0,5"
Visibility="{Binding Description,
Converter={StaticResource StringToVisConverter}}"/>

            <StackPanel
Grid.Row="2" Orientation="Horizontal" Margin="28,0,0,0">

                <TextBlock Text="" FontSize="11"
Foreground="{StaticResource TextMutedBrush}"/>

                <TextBlock Text="{Binding TargetDate,
Converter={StaticResource DateFormatConverter}}"
FontSize="11" Foreground="{StaticResource
TextSecondaryBrush}"/>

            </StackPanel>

        </Grid>
    </Border>
</DataTemplate>
</ItemsControl.ItemTemplate>
</ItemsControl>
</ScrollViewer>

    <Button Grid.Row="2"
Content="Додати"
Style="{StaticResource
PrimaryButtonStyle}"
Height="34"
Command="{Binding
AddGoalWithPriorityCommand}"
CommandParameter="{x:Static
models:PriorityLevel.Medium}"/>

    </Grid>
</Border>

    <!-- LOW PRIORITY -->
    <Border Grid.Column="4"
Background="{StaticResource BgCardBrush}"
CornerRadius="6" Padding="12"
BorderBrush="{StaticResource BorderDarkBrush}"
BorderThickness="1">
        <Grid>
            <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="*/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
            </Grid.RowDefinitions>

```

```

        <Border Grid.Row="0"
Background="#373A22" BorderBrush="#B5BD68"
BorderThickness="1" CornerRadius="6" Padding="10,8"
Margin="0,0,0,10">

            <Grid>

                <TextBlock Text="Низький
пріоритет" FontSize="14" FontWeight="Bold"
Foreground="#B5BD68" VerticalAlignment="Center"/>

                <Border

HorizontalAlignment="Right" Background="#B5BD68"
CornerRadius="8" Padding="7,1">

                    <TextBlock

Text="{Binding LowPriorityGoals.Count}" FontSize="12"
FontWeight="Bold" Foreground="#11111B"/>

                    </Border>

                </Grid>

            </Border>

        <ScrollViewer Grid.Row="1"
VerticalScrollBarVisibility="Auto" Margin="0,0,0,8">

            <ItemsControl

ItemsSource="{Binding LowPriorityGoals}">

                <ItemsControl.ItemTemplate>

                    <DataTemplate>

                        <Border

Background="#1E1E26" CornerRadius="6" Padding="10"
Margin="0,0,0,8" BorderBrush="#B5BD68"
BorderThickness="1">

                            <Grid>

                                <Grid.RowDefinitions>

                                    <RowDefinition Height="Auto"/>

                                    <RowDefinition Height="Auto"/>

                                    <RowDefinition Height="Auto"/>

                                </Grid.RowDefinitions>

                                <Grid

Grid.Row="0" Margin="0,0,0,5">

                                    <Grid.ColumnDefinitions>

                                        <ColumnDefinition Width="Auto"/>

                                        <ColumnDefinition Width="*/>

                                        <ColumnDefinition Width="Auto"/>

                                    </Grid.ColumnDefinitions>

                                </Grid>

                                <CheckBox Grid.Column="0" IsChecked="{Binding
IsCompleted, Mode=TwoWay}" Style="{StaticResource
DarkCheckBoxStyle}" VerticalAlignment="Center"

```

```

Margin="0,0,8,0" ToolTip="Позначити як виконану
(видалити)"/>

                <TextBlock Grid.Column="1" Text="{Binding Title}"
FontSize="15" FontWeight="SemiBold"
Foreground="{StaticResource TextPrimaryBrush}"
TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Center"/>

            <StackPanel Grid.Column="2" Orientation="Horizontal">

                <Button Content="□" Style="{StaticResource
SecondaryButtonStyle}" Padding="5,3" Margin="0,0,4,0"
Command="{Binding DataContext.EditGoalCommand,
RelativeSource={RelativeSource AncestorType=Window}}"
CommandParameter="{Binding}"/>

                <Button Content="□" Style="{StaticResource
DangerButtonStyle}" Padding="5,3" Command="{Binding
DataContext.DeleteGoalCommand,
RelativeSource={RelativeSource AncestorType=Window}}"
CommandParameter="{Binding}"/>

            </StackPanel>

        </Grid>

        <TextBlock

Grid.Row="1" Text="{Binding Description}" FontSize="13"
Foreground="{StaticResource TextSecondaryBrush}"
TextWrapping="Wrap" Margin="28,0,0,5"
Visibility="{Binding Description,
Converter={StaticResource StringToVisConverter}}"/>

        <StackPanel

Grid.Row="2" Orientation="Horizontal" Margin="28,0,0,0">

            <TextBlock Text="□ " FontSize="11"
Foreground="{StaticResource TextMutedBrush}"/>

            <TextBlock Text="{Binding TargetDate,
Converter={StaticResource DateFormatConverter}}"
FontSize="11" Foreground="{StaticResource
TextSecondaryBrush}"/>

        </StackPanel>

    </Grid>

</Border>

</DataTemplate>

</ItemsControl.ItemTemplate>

</ItemsControl>

</ScrollViewer>

<Button Grid.Row="2"
Content="Додати"
Style="{StaticResource
PrimaryButtonStyle}"
Height="34"

```

```

                Command="{Binding
AddGoalWithPriorityCommand}"
                CommandParameter="{x:Static
models:PriorityLevel.Low}"/>
            </Grid>
        </Border>

    </Grid>

</Grid>
</Window>
**Views\MainWindow.xaml.cs**

using System.Windows;
using Goal_Prioritizer.ViewModels;

namespace Goal_Prioritizer.Views
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();

            protected override void
OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
            {
                base.OnPropertyChanged(e);
                if (e.Property == DataContextProperty &&
e.NewValue is MainViewModel vm)
                {
                    vm.OnOpenAddGoalDialog +=
ShowAddGoalDialog;
                    vm.OnOpenEditGoalDialog +=
ShowEditGoalDialog;
                }
            }

            private void
ShowAddGoalDialog(AddEditGoalViewModel addVm)
            {
                var dialog = new AddEditGoalWindow {
DataContext = addVm, Owner = this };
                dialog.ShowDialog();
            }

            private void
ShowEditGoalDialog(AddEditGoalViewModel editVm)
            {
                var dialog = new AddEditGoalWindow {
DataContext = editVm, Owner = this };
                dialog.ShowDialog();
            }
        }
    }
}

```

```

**obj\Debug\net10.0-
windows\NETCoreApp,Version=v10.0.AssemblyAttributes.cs*
*

// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribu
te(".NETCoreApp,Version=v10.0", FrameworkDisplayName =
".NET 10.0")]
**obj\Debug\net10.0-windows\App.g.cs**

#pragma checksum "..\..\App.xaml" "{ff1816ec-aa5e-
4d10-87f7-6f4963833460}"
"97EDC1B224646F5617156AD1BA5B8EA0255240A7"

using Goal_Prioritizer;
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Automation;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Controls.Ribbon;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Media.TextFormatting;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Shell;

namespace Goal_Prioritizer {

    /// <summary>
    /// App
    /// </summary>
    public partial class App :
System.Windows.Application {

        private bool _contentLoaded;

        /// <summary>
        /// InitializeComponent
        /// </summary>

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

```

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]
    public void InitializeComponent() {
        if (_contentLoaded) {
            return;
        }
        _contentLoaded = true;
        System.Uri resourceLocater = new
System.Uri("/Goal
Prioritizer;V1.0.0.0;component/app.xaml",
System.UriKind.Relative);

        #line 1 "..\..\..\App.xaml"

System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocater);

        #line default
        #line hidden
    }

    /// <summary>
    /// Application Entry Point.
    /// </summary>
    [System.STAThreadAttribute()]

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]
    public static void Main() {
        Goal_Prioritizer.App app = new
Goal_Prioritizer.App();
        app.InitializeComponent();
        app.Run();
    }
}

**obj\Debug\net10.0-windows\App.g.i.cs**

#pragma checksum "..\..\..\App.xaml" "{ff1816ec-aa5e-
4d10-87f7-6f4963833460}"
"97EDC1B224646F5617156AD1BA5B8EA0255240A7"

using Goal_Prioritizer;
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Automation;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Controls.Ribbon;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;

```

```

using System.Windows.Input;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Media.TextFormatting;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Shell;

namespace Goal_Prioritizer {

    /// <summary>
    /// App
    /// </summary>
    public partial class App :
System.Windows.Application {

        private bool _contentLoaded;

        /// <summary>
        /// InitializeComponent
        /// </summary>

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]
        public void InitializeComponent() {
            if (_contentLoaded) {
                return;
            }
            _contentLoaded = true;
            System.Uri resourceLocater = new
System.Uri("/Goal
Prioritizer;V1.0.0.0;component/app.xaml",
System.UriKind.Relative);

            #line 1 "..\..\..\App.xaml"

System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocater);

            #line default
            #line hidden
        }

        /// <summary>
        /// Application Entry Point.
        /// </summary>
        [System.STAThreadAttribute()]

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

```

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]
    public static void Main() {
        Goal_Prioritizer.App app = new
Goal_Prioritizer.App();
        app.InitializeComponent();
        app.Run();
    }
}

**obj\Debug\net10.0-
windows\GeneratedInternalTypeHelper.g.cs**

namespace XamlGeneratedNamespace {

    /// <summary>
    /// GeneratedInternalTypeHelper
    /// </summary>
    [System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]

[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
    public sealed class GeneratedInternalTypeHelper :
System.Windows.Markup.InternalTypeHelper {

        /// <summary>
        /// CreateInstance
        /// </summary>
        protected override object
CreateInstance(System.Type type,
System.Globalization.CultureInfo culture) {
            return System.Activator.CreateInstance(type,
((System.Reflection.BindingFlags.Public |
System.Reflection.BindingFlags.NonPublic)
|
(System.Reflection.BindingFlags.Instance |
System.Reflection.BindingFlags.CreateInstance)), null,
null, culture);
        }

        /// <summary>
        /// GetPropertyValue
        /// </summary>
        protected override object
GetPropertyValue(System.Reflection.PropertyInfo
propertyInfo, object target,
System.Globalization.CultureInfo culture) {
            return propertyInfo.GetValue(target,
System.Reflection.BindingFlags.Default, null, null,
culture);
        }

        /// <summary>
        /// SetPropertyValue
        /// </summary>
        protected override void
SetPropertyValue(System.Reflection.PropertyInfo
propertyInfo, object target, object value,
System.Globalization.CultureInfo culture) {
            propertyInfo.SetValue(target, value,
System.Reflection.BindingFlags.Default, null, null,
culture);
        }

        /// <summary>
        /// CreateDelegate
        /// </summary>
        protected override System.Delegate
CreateDelegate(System.Type delegateType, object target,
string handler) {
            return
((System.Delegate)(target.GetType().InvokeMember("_Creat
eDelegate", (System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod
|
(System.Reflection.BindingFlags.NonPublic |
System.Reflection.BindingFlags.Instance)), null, target,
new object[] {
                delegateType,
                handler, null)));
        }

        /// <summary>
        /// AddEventHandler
        /// </summary>
        protected override void
AddEventHandler(System.Reflection.EventInfo eventInfo,
object target, System.Delegate handler) {
            eventInfo.AddEventHandler(target, handler);
        }
    }

    **obj\Debug\net10.0-
windows\GeneratedInternalTypeHelper.g.i.cs**

namespace XamlGeneratedNamespace {

    /// <summary>
    /// GeneratedInternalTypeHelper
    /// </summary>
    [System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]

```

```

[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.C
omponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
    public sealed class GeneratedInternalTypeHelper :
System.Windows.Markup.InternalTypeHelper {

        /// <summary>
        /// CreateInstance
        /// </summary>
        protected override object
CreateInstance(System.Type type,
System.Globalization.CultureInfo culture) {
            return System.Activator.CreateInstance(type,
((System.Reflection.BindingFlags.Public |
System.Reflection.BindingFlags.NonPublic)
|
(System.Reflection.BindingFlags.Instance |
System.Reflection.BindingFlags.CreateInstance)), null,
null, culture);
        }

        /// <summary>
        /// GetPropertyValue
        /// </summary>
        protected override object
GetPropertyValue(System.Reflection.PropertyInfo
propertyInfo, object target,
System.Globalization.CultureInfo culture) {
            return propertyInfo.GetValue(target,
System.Reflection.BindingFlags.Default, null, null,
culture);
        }

        /// <summary>
        /// SetPropertyValue
        /// </summary>
        protected override void
SetPropertyValue(System.Reflection.PropertyInfo
propertyInfo, object target, object value,
System.Globalization.CultureInfo culture) {
            propertyInfo.SetValue(target, value,
System.Reflection.BindingFlags.Default, null, null,
culture);
        }

        /// <summary>
        /// CreateDelegate
        /// </summary>
        protected override System.Delegate
CreateDelegate(System.Type delegateType, object target,
string handler) {
            return
((System.Delegate) (target.GetType().InvokeMember("_Creat
eDelegate", (System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod
|
(System.Reflection.BindingFlags.NonPublic |
System.Reflection.BindingFlags.Instance)), null, target,
new object[] {
                delegateType,
                handler}, null)));
        }

        /// <summary>
        /// AddEventHandler
        /// </summary>
        protected override void
AddEventHandler(System.Reflection.EventInfo eventInfo,
object target, System.Delegate handler) {
            eventInfo.AddEventHandler(target, handler);
        }
    }

**obj\Debug\net10.0-windows\Goal
Prioritizer.AssemblyInfo.cs**

//-----
// <auto-generated>
// This code was generated by a tool.
//
// Changes to this file may cause incorrect behavior
// and will
// using System;
// using System.Reflection;
//
// [assembly:
// System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Goal
// Prioritizer")]
// [assembly:
// System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug
//")]
// [assembly:
// System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0"
//)]
// [assembly:
// System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute(
// "1.0.0")]
// [assembly:
// System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Goal
// Prioritizer")]
// [assembly:
// System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Goal
// Prioritizer")]
// [assembly:
// System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]
// [assembly:
// System.Runtime.Versioning.TargetPlatformAttribute("Windo
// ws7.0")]
// [assembly:
// System.Runtime.Versioning.SupportedOSPlatformAttribute("
// Windows7.0")]

```

```
// Generated by the MSBuild WriteCodeFragment class.
```

```
**obj\Debug\net10.0-windows\Goal  
Prioritizer.GlobalUsings.g.cs**
```

```
// <auto-generated/>
```

```
global using System;  
global using System.Collections.Generic;  
global using System.Linq;  
global using System.Threading;  
global using System.Threading.Tasks;  
**obj\Debug\net10.0-windows\Goal  
Prioritizer_dvl01x0r_wpftmp.AssemblyInfo.cs**
```

```
using System;  
using System.Reflection;
```

```
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Goal  
Prioritizer")]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug"  
)]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0"  
)]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute(  
"1.0.0")]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Goal  
Prioritizer")]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Goal  
Prioritizer")]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]  
[assembly:  
System.Runtime.Versioning.TargetPlatformAttribute("Windo  
ws7.0")]  
[assembly:  
System.Runtime.Versioning.SupportedOSPlatformAttribute(""  
Windows7.0")]
```

```
// Generated by the MSBuild WriteCodeFragment class.
```

```
**obj\Debug\net10.0-windows\Goal  
Prioritizer_dvl01x0r_wpftmp.GlobalUsings.g.cs**
```

```
// <auto-generated/>
```

```
global using System;  
global using System.Collections.Generic;  
global using System.Linq;  
global using System.Threading;  
global using System.Threading.Tasks;
```

```
**obj\Debug\net10.0-windows\Goal  
Prioritizer_jxh05fpe_wpftmp.AssemblyInfo.cs**
```

```
using System;  
using System.Reflection;
```

```
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Goal  
Prioritizer")]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug"  
)]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0"  
)]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute(  
"1.0.0")]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Goal  
Prioritizer")]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Goal  
Prioritizer")]  
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]  
[assembly:  
System.Runtime.Versioning.TargetPlatformAttribute("Windo  
ws7.0")]  
[assembly:  
System.Runtime.Versioning.SupportedOSPlatformAttribute(""  
Windows7.0)]
```

```
// Generated by the MSBuild WriteCodeFragment class.
```

```
**obj\Debug\net10.0-windows\Goal  
Prioritizer_jxh05fpe_wpftmp.GlobalUsings.g.cs**
```

```
// <auto-generated/>
```

```
global using System;  
global using System.Collections.Generic;  
global using System.Linq;  
global using System.Threading;  
global using System.Threading.Tasks;  
**obj\Debug\net10.0-windows\Goal  
Prioritizer_vfcg3dk_wpftmp.AssemblyInfo.cs**
```

```
using System;  
using System.Reflection;
```

```
[assembly:  
System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Goal  
Prioritizer")]
```

```

[assembly:
System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug"
)]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0"
)]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute(
"1.0.0")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Goal
Prioritizer")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Goal
Prioritizer")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly:
System.Runtime.Versioning.TargetPlatformAttribute("Windo
ws7.0")]
[assembly:
System.Runtime.Versioning.SupportedOSPlatformAttribute("
Windows7.0")]

// Generated by the MSBuild WriteCodeFragment class.

**obj\Debug\net10.0-windows\Goal
Prioritizer_vfcgg3dk_wpftmp.GlobalUsings.g.cs**

// <auto-generated/>
global using System;
global using System.Collections.Generic;
global using System.Linq;
global using System.Threading;
global using System.Threading.Tasks;
**obj\Debug\net10.0-windows\Goal
Prioritizer_vuowtmco_wpftmp.AssemblyInfo.cs**

//-----
// <auto-generated>
//      This code was generated by a tool.
//
//      Changes to this file may cause incorrect behavior
and will
using System;
using System.Reflection;

[assembly:
System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Goal
Prioritizer")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug"
)]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0"
)]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute(
"1.0.0")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Goal
Prioritizer")]

```

```

[assembly:
System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Goal
Prioritizer")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly:
System.Runtime.Versioning.TargetPlatformAttribute("Windo
ws7.0")]
[assembly:
System.Runtime.Versioning.SupportedOSPlatformAttribute("
Windows7.0")]

// Generated by the MSBuild WriteCodeFragment class.

**obj\Debug\net10.0-windows\Goal
Prioritizer_wvbv4f2p_wpftmp.GlobalUsings.g.cs**

// <auto-generated>
global using System;
global using System.Collections.Generic;
global using System.Linq;
global using System.Threading;
global using System.Threading.Tasks;
**obj\Debug\net10.0-windows\Goal
Prioritizer_zg0ehg0r_wpftmp.AssemblyInfo.cs**

//-----
-----
// <auto-generated>
//      This code was generated by a tool.
//
//      Changes to this file may cause incorrect behavior
and will
using System;
using System.Reflection;

[assembly:
System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Goal
Prioritizer")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug"
)]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0"
)]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute(
"1.0.0")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Goal
Prioritizer")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Goal
Prioritizer")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

```

```

[assembly:
System.Runtime.Versioning.TargetPlatformAttribute("Windo
ws7.0")]
[assembly:
System.Runtime.Versioning.SupportedOSPlatformAttribute("
Windows7.0")]

// Generated by the MSBuild WriteCodeFragment class.

**obj\Debug\net10.0-windows\Goal
Prioritizer_zg0ehg0r_wpftmp.GlobalUsings.g.cs**

// <auto-generated>
global using System;
global using System.Collections.Generic;
global using System.Linq;
global using System.Threading;
global using System.Threading.Tasks;
**obj\Debug\net10.0-windows\MainWindow.g.i.cs**

#pragma checksum "..\..\Main\MainWindow.xaml" "{ff1816ec-
aa5e-4d10-87f7-6f4963833460}"
"00F29A19D5AC305B4A0AC912FA030FA6F5D7781B"

using Goal_Prioritizer;
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Automation;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Controls.Ribbon;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Media.TextFormatting;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Shell;

namespace Goal_Prioritizer {

    /// <summary>
    /// MainWindow
    /// </summary>
    public partial class MainWindow :
System.Windows.Window,
System.Windows.Markup.IComponentConnector {

```

```

        private bool _contentLoaded;

        /// <summary>
        /// InitializeComponent
        /// </summary>

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.11.0")]
    public void InitializeComponent() {
        if (_contentLoaded) {
            return;
        }
        _contentLoaded = true;
        System.Uri resourceLocater = new
System.Uri("/Goal
Prioritizer;V1.0.0.0;component/mainwindow.xaml",
System.UriKind.Relative);

        #line 1 "..\..\..\Mainwindow.xaml"

System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocater);

        #line default
        #line hidden
    }

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.11.0")]

[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.C
omponentModel.EditorBrowsableState.Never)]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Design",
"CA1033:InterfaceMethodsShouldBeCallableByChildTypes")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Maintainability",
"CA1502:AvoidExcessiveComplexity")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Performance",
"CA1800:DoNotCastUnnecessarily")]
        void
System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(int
connectionId, object target) {
            this._contentLoaded = true;
        }
    }
}

```

```

**obj\Debug\net10.0-
windows\Views\AddEditGoalWindow.g.cs**

#pragma checksum
"..\\..\..\Views\AddEditGoalWindow.xaml" "{ff1816ec-
aa5e-4d10-87f7-6f4963833460}"
"6876BDC98890533F7829FDAD9B86AC80330B711C"

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Automation;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Controls.Ribbon;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Media.TextFormatting;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Shell;

namespace Goal_Prioritizer.Views {

    /// <summary>
    /// AddEditGoalWindow
    /// </summary>
    public partial class AddEditGoalWindow :
System.Windows.Window,
System.Windows.Markup.IComponentConnector {

        private bool _contentLoaded;

        /// <summary>
        /// InitializeComponent
        /// </summary>

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]
        public void InitializeComponent() {
            if (_contentLoaded) {
                return;
            }
            _contentLoaded = true;

```

```

        System.Uri resourceLocator = new
System.Uri("/Goal
Prioritizer;V1.0.0.0;component/views/addeditgoalwindow.x
aml", System.UriKind.Relative);

        #line 1
"..\\..\\..\\Views\\AddEditGoalWindow.xaml"

System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocator);

        #line default
        #line hidden
    }

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Present
ationBuildTasks", "10.0.10.0")]

[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.C
omponentModel.EditorBrowsableState.Never)]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Design",
"CA1033:InterfaceMethodsShouldBeCallableByChildTypes")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Maintainability",
"CA1502:AvoidExcessiveComplexity")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Performance",
"CA1800:DoNotCastUnnecessarily")]

    void
System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(int
connectionId, object target) {
        this._contentLoaded = true;
    }
}

**obj\\Debug\\net10.0-
windows\\Views\\AddEditGoalWindow.g.i.cs**

#pragma checksum
"..\\..\\..\\Views\\AddEditGoalWindow.xaml" "{ff1816ec-
aa5e-4d10-87f7-6f4963833460}"
"6876BDC98890533F7829FDAD9B86AC80330B711C"

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Automation;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;

```

```

using System.Windows.Controls.Ribbon;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Media.TextFormatting;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Shell;

namespace Goal_Prioritizer.Views {

    /// <summary>
    /// AddEditGoalWindow
    /// </summary>
    public partial class AddEditGoalWindow :
System.Windows.Window,
System.Windows.Markup.IComponentConnector {

        private bool _contentLoaded;

        /// <summary>
        /// InitializeComponent
        /// </summary>

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Present
ationBuildTasks", "10.0.10.0")]

        public void InitializeComponent() {
            if (_contentLoaded) {
                return;
            }
            _contentLoaded = true;
            System.Uri resourceLocator = new
System.Uri("/Goal
Prioritizer;V1.0.0.0;component/views/addeditgoalwindow.x
aml", System.UriKind.Relative);

            #line 1
"..\\..\\..\\Views\\AddEditGoalWindow.xaml"

System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocator);

            #line default
            #line hidden
        }
    }
}

```

```

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]

[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Design", "CA1033:InterfaceMethodsShouldBeCallableByChildTypes")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Maintainability", "CA1502:AvoidExcessiveComplexity")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Performance", "CA1800:DoNotCastUnnecessarily")]
    void
System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(int
connectionId, object target) {
    this._contentLoaded = true;
}
}

**obj\Debug\net10.0-windows\Views\LoginWindow.g.cs**

#pragma checksum "..\..\..\Views\LoginWindow.xaml"
"{ff1816ec-aa5e-4d10-87f7-6f4963833460}"
"0007CEEAF19BDBCCB0C74C8D1C259972D2C0C88C"

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Automation;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Controls.Ribbon;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Media.TextFormatting;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Shell;

namespace Goal_Prioritizer.Views {

    /// <summary>
    /// LoginWindow
    /// </summary>
    public partial class LoginWindow :
System.Windows.Window,
System.Windows.Markup.IComponentConnector {

        #line 36 "..\..\..\Views\LoginWindow.xaml"

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Performance", "CA1823:AvoidUnusedPrivateFields")]
        internal System.Windows.Controls.PasswordBox
TxtPassword;

        #line default
        #line hidden

        private bool _contentLoaded;

        /// <summary>
        /// InitializeComponent
        /// </summary>

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]
        public void InitializeComponent() {
            if (_contentLoaded) {
                return;
            }
            _contentLoaded = true;
            System.Uri resourceLocater = new
System.Uri("/Goal
Prioritizer;component/views/loginwindow.xaml",
System.UriKind.Relative);

            #line 1 "..\..\..\Views\LoginWindow.xaml"

System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocater);

            #line default
            #line hidden
        }

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]

```

```

[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.C
omponentModel.EditorBrowsableState.Never)]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Design",
"CA1033:InterfaceMethodsShouldBeCallableByChildTypes")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Maintainability",
"CA1502:AvoidExcessiveComplexity")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Performance",
"CA1800:DoNotCastUnnecessarily")]

    void
System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(int
connectionId, object target) {
    switch (connectionId)
    {
        case 1:
            this.TxtPassword =
((System.Windows.Controls.PasswordBox)(target));

        #line 38
"..\\..\\..\\Views\\LoginWindow.xaml"
            this.TxtPassword.PasswordChanged += new
System.Windows.RoutedEventHandler(this.TxtPassword_Passw
ordChanged);

        #line default
        #line hidden
        return;
        case 2:

        #line 45
"..\\..\\..\\Views\\LoginWindow.xaml"

        ((System.Windows.Controls.Button)(target)).Click += new
System.Windows.RoutedEventHandler(this.BtnLogin_Click);

        #line default
        #line hidden
        return;
    }
    this._contentLoaded = true;
}
}

**obj\\Debug\\net10.0-windows\\Views\\LoginWindow.g.i.cs**

#pragma checksum "..\\..\\..\\Views\\LoginWindow.xaml"
"{ff1816ec-aa5e-4d10-87f7-6f4963833460}"
"0007CEEAF19BDBCCB0C74C8D1C259972D2C0C88C"

using System;

using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Automation;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Controls.Ribbon;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Media.TextFormatting;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Shell;

namespace Goal_Prioritizer.Views {

    /// <summary>
    /// LoginWindow
    /// </summary>
    public partial class LoginWindow :
System.Windows.Window,
System.Windows.Markup.IComponentConnector {

        #line 36 "..\\..\\..\\Views\\LoginWindow.xaml"

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Performance",
"CA1823:AvoidUnusedPrivateFields")]
        internal System.Windows.Controls.PasswordBox
TxtPassword;

        #line default
        #line hidden

        private bool _contentLoaded;

        /// <summary>
        /// InitializeComponent
        /// </summary>

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Present
ationBuildTasks", "10.0.10.0")]
        public void InitializeComponent() {
            if (_contentLoaded) {
                return;

```

```

    }
    _contentLoaded = true;
    System.Uri resourceLocator = new
System.Uri("/Goal
Prioritizer;component/views/loginwindow.xaml",
System.UriKind.Relative);

    #line 1 "..\..\..\Views\LoginWindow.xaml"

System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocator);

    #line default
    #line hidden
}

```

```

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Present
ationBuildTasks", "10.0.10.0")]

[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.C
omponentModel.EditorBrowsableState.Never)]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Design",
"CA1033:InterfaceMethodsShouldBeCallableByChildTypes")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Maintainability",
"CA1502:AvoidExcessiveComplexity")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Performance",
"CA1800:DoNotCastUnnecessarily")]

    void
System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(int
connectionId, object target) {
    switch (connectionId)
    {
    case 1:
        this.TxtPassword =
((System.Windows.Controls.PasswordBox)(target));

    #line 38
    "..\..\..\Views\LoginWindow.xaml"
        this.TxtPassword.PasswordChanged += new
System.Windows.RoutedEventHandler(this.TxtPassword_Passw
ordChanged);

    #line default
    #line hidden
    return;
    case 2:

```

```

    #line 45
    "..\..\..\Views\LoginWindow.xaml"

    ((System.Windows.Controls.Button)(target)).Click += new
System.Windows.RoutedEventHandler(this.BtnLogin_Click);

    #line default
    #line hidden
    return;
}
    this._contentLoaded = true;
}
}
}

```

****obj\Debug\net10.0-windows\Views\MainWindow.g.cs****

```

#pragma checksum "..\..\..\Views\MainWindow.xaml"
"{ff1816ec-aa5e-4d10-87f7-6f4963833460}"
"B0AD1454DB1FFD38A03DECD7899929B3372A6FFA"

using Goal_Prioritizer.Models;
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Automation;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Controls.Ribbon;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Media.TextFormatting;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Shell;

```

```

namespace Goal_Prioritizer.Views {

    /// <summary>
    /// MainWindow
    /// </summary>

    public partial class MainWindow :
System.Windows.Window,
System.Windows.Markup.IComponentConnector {

        private bool _contentLoaded;

```

```

    /// <summary>
    /// InitializeComponent
    /// </summary>

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Present
ationBuildTasks", "10.0.10.0")]
    public void InitializeComponent() {
        if (_contentLoaded) {
            return;
        }
        _contentLoaded = true;
        System.Uri resourceLocater = new
System.Uri("/Goal
Prioritizer;V1.0.0.0;component/views/mainwindow.xaml",
System.UriKind.Relative);

        #line 1 "..\..\..\Views\MainWindow.xaml"

System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocater);

        #line default
        #line hidden
    }

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Present
ationBuildTasks", "10.0.10.0")]

[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.C
omponentModel.EditorBrowsableState.Never)]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Design",
"CA1033:InterfaceMethodsShouldBeCallableByChildTypes")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Maintainability",
"CA1502:AvoidExcessiveComplexity")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Performance",
"CA1800:DoNotCastUnnecessarily")]
    void
System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(int
connectionId, object target) {
        this._contentLoaded = true;
    }
}

**obj\Debug\net10.0-windows\Views\MainWindow.g.i.cs**

```

```

#pragma checksum "..\..\..\Views\MainWindow.xaml"
"{ff1816ec-aa5e-4d10-87f7-6f4963833460}"
"B0AD1454DB1FFD38A03DECD7899929B3372A6FFA"

using Goal_Prioritizer.Models;
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Automation;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Controls.Ribbon;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Media.TextFormatting;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Shell;

namespace Goal_Prioritizer.Views {

    /// <summary>
    /// MainWindow
    /// </summary>
    public partial class MainWindow :
System.Windows.Window,
System.Windows.Markup.IComponentConnector {

        private bool _contentLoaded;

        /// <summary>
        /// InitializeComponent
        /// </summary>

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Present
ationBuildTasks", "10.0.10.0")]
        public void InitializeComponent() {
            if (_contentLoaded) {
                return;
            }
            _contentLoaded = true;
            System.Uri resourceLocater = new
System.Uri("/Goal
Prioritizer;V1.0.0.0;component/views/mainwindow.xaml",
System.UriKind.Relative);

```

```

        #line 1 "..\..\..\Views\MainWindow.xaml"

System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocator);

        #line default
        #line hidden
    }

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]

[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Design",
"CA1033:InterfaceMethodsShouldBeCallableByChildTypes")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Maintainability",
"CA1502:AvoidExcessiveComplexity")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Performance",
"CA1800:DoNotCastUnnecessarily")]
    void
System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(int
connectionId, object target) {
        this._contentLoaded = true;
    }
}

**obj\Debug\net10.0-windows\Views\RegisterWindow.g.cs**

#pragma checksum "..\..\..\Views\RegisterWindow.xaml"
"{ff1816ec-aa5e-4d10-87f7-6f4963833460}"
"1B7E975A1A5868A603DB38AB1820D6FE7FD79C31"

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Automation;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Controls.Ribbon;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows.Media;

```

```

using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Media.TextFormatting;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Shell;

namespace Goal_Prioritizer.Views {

    /// <summary>
    /// RegisterWindow
    /// </summary>
    public partial class RegisterWindow :
System.Windows.Window,
System.Windows.Markup.IComponentConnector {

        #line 42 "..\..\..\Views\RegisterWindow.xaml"

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Performance",
"CA1823:AvoidUnusedPrivateFields")]
        internal System.Windows.Controls.PasswordBox
TxtPassword;

        #line default
        #line hidden

        #line 47 "..\..\..\Views\RegisterWindow.xaml"

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Performance",
"CA1823:AvoidUnusedPrivateFields")]
        internal System.Windows.Controls.PasswordBox
TxtConfirmPassword;

        #line default
        #line hidden

        private bool _contentLoaded;

        /// <summary>
        /// InitializeComponent
        /// </summary>

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "10.0.10.0")]
        public void InitializeComponent() {
            if (_contentLoaded) {
                return;
            }

```

```

    }
    _contentLoaded = true;
    System.Uri resourceLocator = new
System.Uri("/Goal
Prioritizer;component/views/registerwindow.xaml",
System.UriKind.Relative);

    #line 1
"..\\..\\..\\Views\\RegisterWindow.xaml"

System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocator);

    #line default
    #line hidden
}

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Present
ationBuildTasks", "10.0.10.0")]

[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.C
omponentModel.EditorBrowsableState.Never)]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Design",
"CA1033:InterfaceMethodsShouldBeCallableByChildTypes")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Maintainability",
"CA1502:AvoidExcessiveComplexity")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Performance",
"CA1800:DoNotCastUnnecessarily")]
    void
System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(int
connectionId, object target) {
    switch (connectionId)
    {
    case 1:
        this.TxtPassword =
((System.Windows.Controls.PasswordBox)(target));
        return;
    case 2:
        this.TxtConfirmPassword =
((System.Windows.Controls.PasswordBox)(target));
        return;
    case 3:

    #line 55
"..\\..\\..\\Views\\RegisterWindow.xaml"

((System.Windows.Controls.Button)(target)).Click += new

```

```

System.Windows.RoutedEventHandler(this.BtnRegister_Click
));

    #line default
    #line hidden
    return;
}
    this._contentLoaded = true;
}
}

}

**obj\\Debug\\net10.0-
windows\\Views\\RegisterWindow.g.i.cs**

#pragma checksum "..\\..\\..\\Views\\RegisterWindow.xaml"
"{ff1816ec-aa5e-4d10-87f7-6f4963833460}"
"1B7E975A1A5868A603DB38AB1820D6FE7FD79C31"

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Automation;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Controls.Ribbon;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Media.TextFormatting;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Shell;

namespace Goal_Prioritizer.Views {

    /// <summary>
    /// RegisterWindow
    /// </summary>
    public partial class RegisterWindow :
System.Windows.Window,
System.Windows.Markup.IComponentConnector {

    #line 42 "..\\..\\..\\Views\\RegisterWindow.xaml"

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut

```

```

e("Microsoft.Performance",
"CA1823:AvoidUnusedPrivateFields"))]
    internal System.Windows.Controls.PasswordBox
    TxtPassword;

    #line default
    #line hidden

    #line 47 "..\..\..\Views\RegisterWindow.xaml"

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Performance",
"CA1823:AvoidUnusedPrivateFields")]
    internal System.Windows.Controls.PasswordBox
    TxtConfirmPassword;

    #line default
    #line hidden

    private bool _contentLoaded;

    /// <summary>
    /// InitializeComponent
    /// </summary>

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Present
ationBuildTasks", "10.0.10.0")]
    public void InitializeComponent() {
        if (_contentLoaded) {
            return;
        }
        _contentLoaded = true;
        System.Uri resourceLocator = new
System.Uri("/Goal
Prioritizer;component/views/registerwindow.xaml",
System.UriKind.Relative);

        #line 1
        "..\..\..\Views\RegisterWindow.xaml"

        System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocator);

        #line default
        #line hidden

    }

}

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Present
ationBuildTasks", "10.0.10.0")]

[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.C
omponentModel.EditorBrowsableState.Never)]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Design",
"CA1033:InterfaceMethodsShouldBeCallableByChildTypes")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Maintainability",
"CA1502:AvoidExcessiveComplexity")]

[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribut
e("Microsoft.Performance",
"CA1800:DoNotCastUnnecessarily")]
    void
System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(int
connectionId, object target) {
        switch (connectionId)
        {
            case 1:
                this.TxtPassword =
((System.Windows.Controls.PasswordBox) (target));
                return;
            case 2:
                this.TxtConfirmPassword =
((System.Windows.Controls.PasswordBox) (target));
                return;
            case 3:

                #line 55
                "..\..\..\Views\RegisterWindow.xaml"

                ((System.Windows.Controls.Button) (target)).Click += new
System.Windows.RoutedEventHandler(this.BtnRegister_Click
);

                #line default
                #line hidden
                return;
            }
            this._contentLoaded = true;
        }
    }
}

```