

SINTAXE

[Operadores](#)[Métodos](#)[Escopo](#)[Palavras reservadas](#)[Documentação](#)[Terminal e Argumentos](#)

CONTROLE DE FLUXO

[Conceito](#)[Estruturas condicionais](#)[Estruturas de repetição](#)[Estruturas excepcionais](#)[Cases](#)

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

[Conceito de POO](#)[Classes](#)[Pacotes](#)[Visibilidade dos recursos](#)


Estruturas condicionais

A Estrutura Condicional, possibilita a escolha de um grupo de ações e comportamentos a serem executadas, quando determinadas condições são ou não satisfeitas. A Estrutura Condicional pode ser **Simples** ou **Composta**.

Condicionais Simples

Quando ocorre uma validação de execução de fluxo, somente quando a condição for positiva, consideramos como uma estrutura **Simples**, exemplo:



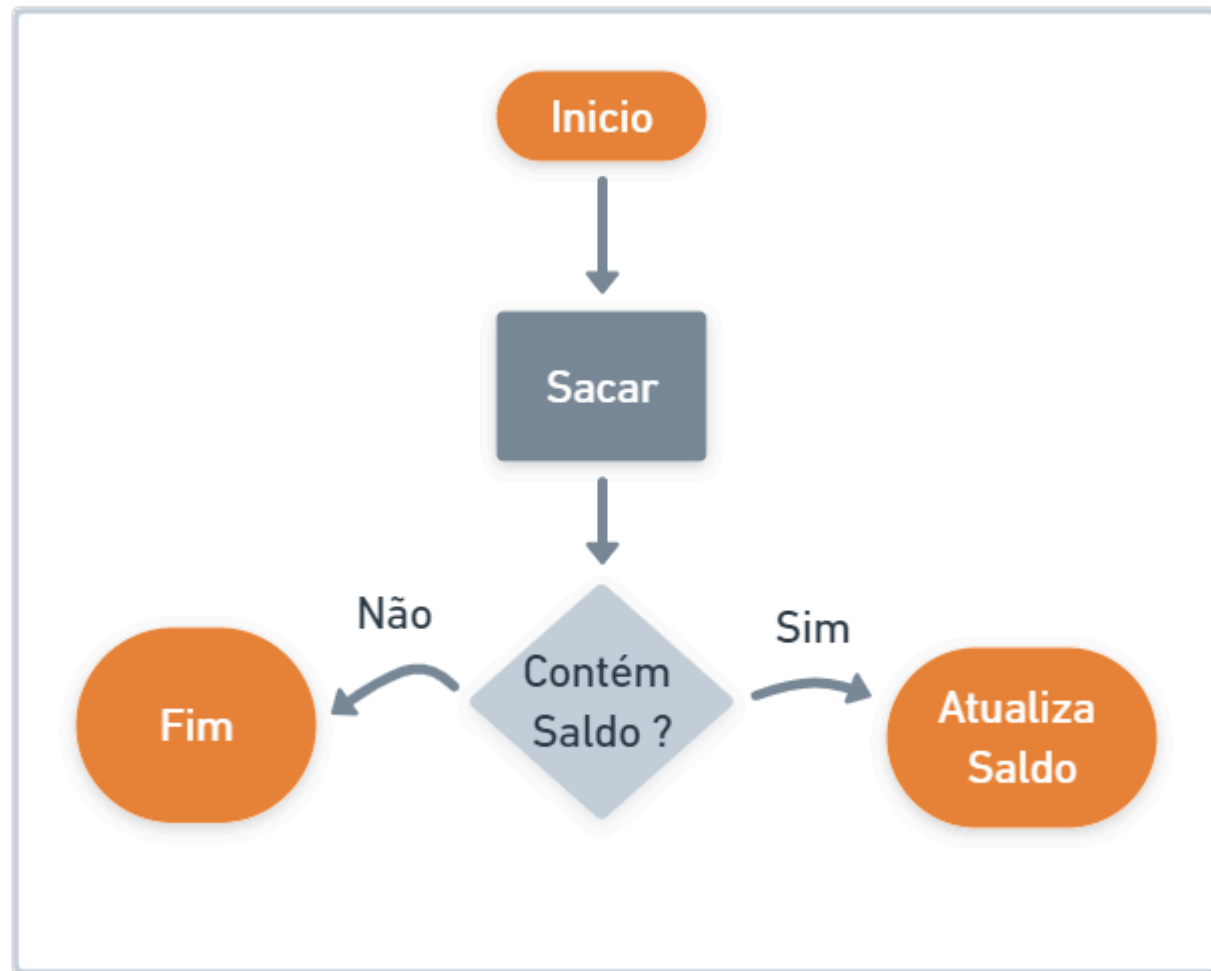

```
// CaixaEletronico.java
public class CaixaEletronico {
    public static void main(String[] args) {

        double saldo = 25.0;
        double valorSolicitado = 17.0;


        if(valorSolicitado < saldo)
            saldo = saldo - valorSolicitado;

        System.out.println(saldo);

    }
}
```

Condicionais Composta

Algumas vezes, o nosso programa deverá seguir mais de uma jornada de execução, condicionado a uma regra de negócio, este cenário é denominado **Estrutura Condicional Composta**. Vejamos o exemplo abaixo:

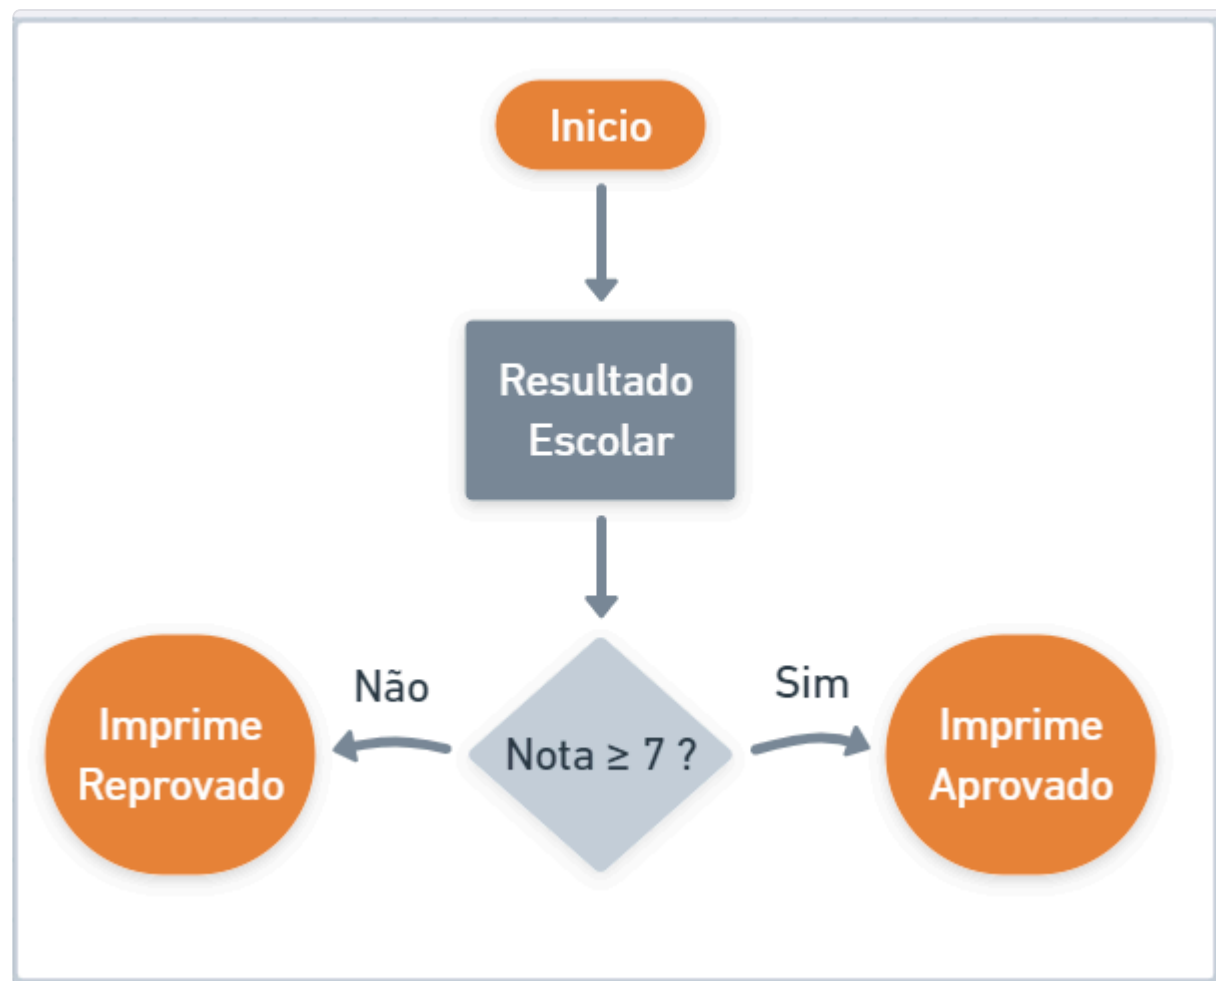

```
// ResultadoEscolar.java
public class ResultadoEscolar {
    public static void main(String[] args) {

        int nota = 6;


        if(nota >= 7)
            System.out.println("Aprovado");

        else
            System.out.println("Reprovado");
    }
}
```

- ✓ Vale ressaltar aqui, que no Java, em uma condição** if/else ** às vezes precisamos adicionar um bloco de { }, se a lógica conter mais de uma linha.

Condicionais encadeadas

Em um controle de fluxo condicional, nem sempre nos limitamos ao **se** (if) e **senão** (else), poderemos ter uma terceira, quarta e ou inúmeras condições.

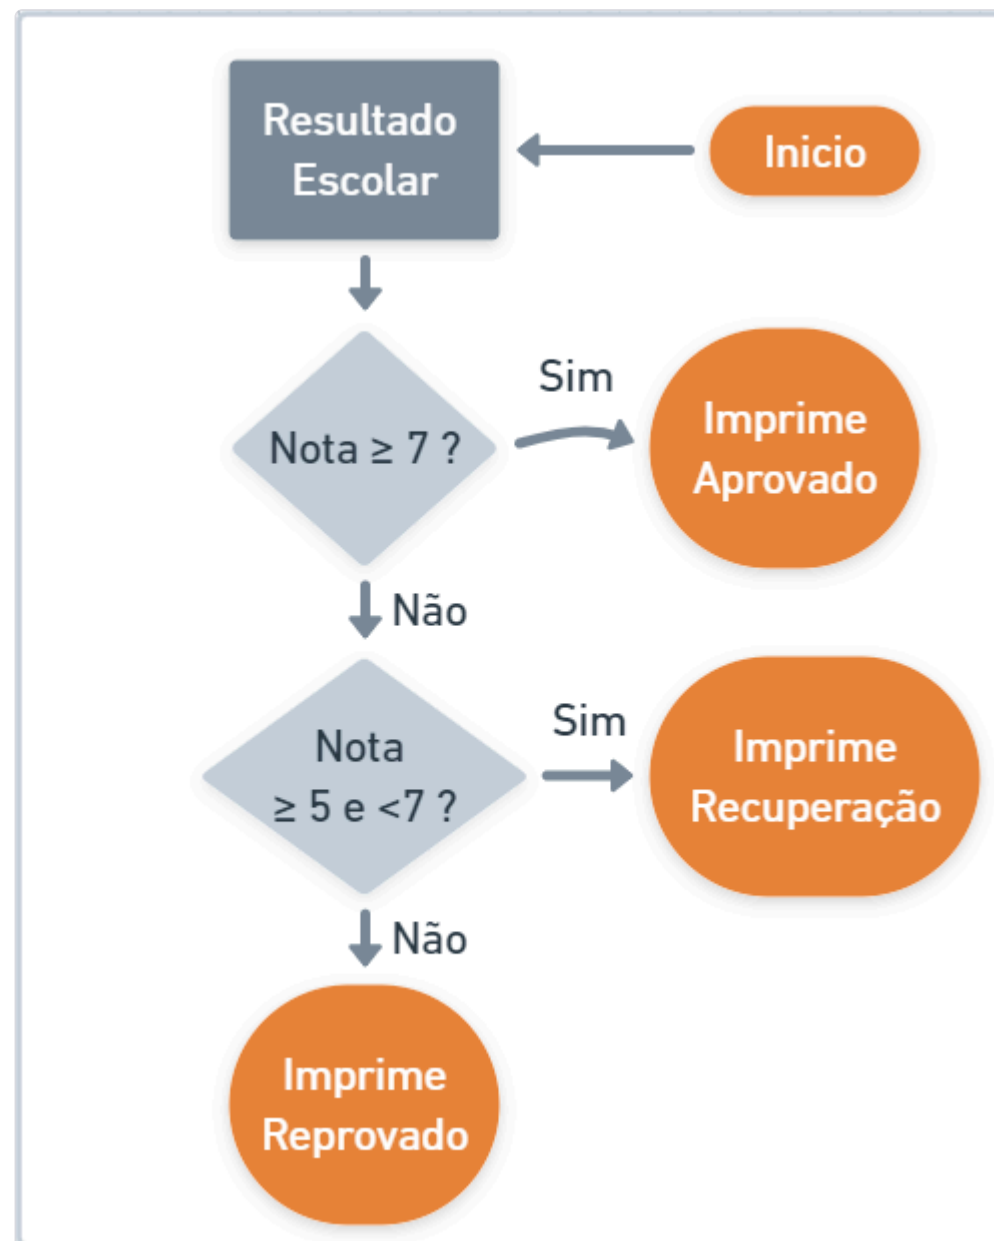

```
// ResultadoEscolar.java
public class ResultadoEscolar {
    public static void main(String[] args) {
        int nota = 6;

        if (nota >= 7)
            System.out.println("Aprovado");
        else if (nota >= 5 && nota < 7)
            System.out.println("Recuperação");
        else
            System.out.println("Reprovado");
    }
}
```

Condição ternária

Como vimos em operadores, podemos abreviar nosso algoritmo condicional, refatorando com o conceito de operador ternário. Vamos refatorar os exemplos acima, para ilustrar o poder deste recurso:

```
// Cenário 1
public class ResultadoEscolar {
    public static void main(String[] args) {
        int nota = 7;
        String resultado = nota >= 7 ? "Aprovado" : "Reprovado";
        System.out.println(resultado);
    }
}
```

```
// Cenário 2
public class ResultadoEscolar {
    public static void main(String[] args) {
        int nota = 6;
        String resultado = nota >=7 ? "Aprovado" : nota >=5 && nota <7 ? "Recu
        System.out.println(resultado);
    }
}
```

Switch Case

A estrutura **switch**, compara o valor de cada caso, com o da variável sequencialmente e sempre que encontra um valor correspondente, executa o código associado ao caso. Para evitar que as comparações continuem a ser executadas, após um caso correspondente ter sido encontrado, acrescentamos o comando **break** no final de cada bloco de códigos. O comando **break**, quando executado, encerra a execução da estrutura onde ele se encontra.

Vamos imaginar que precisaremos imprimir uma medida, com base em mapa de valores, exemplo:

Sigla	Tamanho
P	PEQUENO
M	MÉDIO
G	GRANDE


```
// SistemaMedida.java

// Modo condicional if/else
public class SistemaMedida {
    public static void main(String[] args) {
        String sigla = "M";

        if(sigla == "P")
            System.out.println("PEQUENO");
        else if(sigla == "M")
            System.out.println("MÉDIO");
        else if(sigla == "G")
            System.out.println("GRANDE");
        else
            System.out.println("INDEFINIDO");

    }
}
```

```
// SistemaMedida.java

// Modo condicional switch / case
public class SistemaMedida {
    public static void main(String[] args) {
        String sigla = "M";

        switch (sigla) {
            case "P":{
                System.out.println("PEQUENO");
                break;
            }
            case "M":{
                System.out.println("MÉDIO");
                break;
            }
            case "G":{
                System.out.println("GRANDE");
                break;
            }
            default:
                System.out.println("INDEFINIDO");
        }
    }
}
```



Observe que a nível de sintaxe, não tivemos nenhum ganho quanto a redução de códigos e ainda tivemos mais uma preocupação: informar a palavra `break` em cada alternativa.

Porém, um cenário que poderíamos adequar o uso do switch/case para melhorar nosso algoritmo seria conforme ilustração abaixo:

Imagina que fomos requisitados a criar um sistema de plano telefônico onde:

- O sistema terá 03 planos: BASIC, MIDIA , TURBO;
- BASIC: 100 minutos de ligação;
- MÍDIA: 100 minutos de ligação + WhatsApp e Instagram grátis;
- TURBO: 100 minutos de ligação + WhatsApp e Instagram grátis + 5 GB Youtube.

```
// Modo condicional convencional
public class PlanoOperadora {
    public static void main(String[] args) {
        String plano = "M"; //M / T

        if(plano == "B") {
            System.out.println("100 minutos de ligação");
        }else if(plano == "M") {
            System.out.println("100 minutos de ligação");
            System.out.println("WhatsApp e Instagram grátis");
        }else if(plano == "T") {
            System.out.println("100 minutos de ligação");
            System.out.println("WhatsApp e Instagram grátis");
            System.out.println("5Gb Youtube");
        }
    }
}
```

```
// Modo condicional switch/case
public class PlanoOperadora {
    public static void main(String[] args) {
        String plano = "M"; // M / T

        switch (plano) {
            case "T": {
                System.out.println("5Gb Youtube");
            }
            case "M": {
                System.out.println("WhatsApp e Instagram grátis");
            }
            case "B": {
                System.out.println("100 minutos de ligação");
            }
        }
    }
}
```

! Se optarem por usar `switch` / `case`, estudem um pouco mais, sobre os conceitos de `continue`, `break` e `default`.

Referências



O que são estruturas condicionais?

Rock Content - BR



Algoritmo – Estruturas Condicionais

Fábrica de Software



Estrutura de Decisão Condicional Switch em Java - Bóson Treinamentos em Ciência e Tecnologia

Bóson Treinamentos em Ciência e Tecnologia



Previous
Conceito

Next

Estruturas de repetição



Last updated 1 year ago