

new Foo()



anewarray, checkcast, getfield, getstatic, instanceof, invokedynamic, invokeinterface, invokespecial, invokestatic, invokevirtual, ldc, ldc_w, ldc2_w, multi-anewarray, new, putfield, and putstatic



SystemDictionary#load_class_instance



ClassLoader#runtimeLoadClass



ClassLoader#loadClass



definingLoader#loadClass



definingLoader#defineClass



ClassLoader#defineClass



ClassLoader#defineClass1




throws


cl.loadClass(foo.Foo)



ClassLoader#loadClass



ClassLoader#findLoadedClass



ClassLoader#findLoadedClass0


ClassLoader#findBootstrapClassOrNull



ClassLoader#findBootstrapClass



SystemDictionary#resolve_or_null

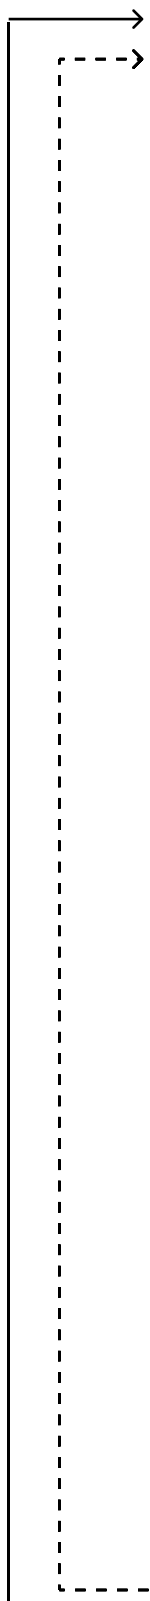

recursive resolution
for super classes