
ToggleMaster — arquitetura

Cinco microsserviços no EKS, três tipos de banco de dados, e uma fronteira assíncrona entre o caminho rápido e a escrita pesada.

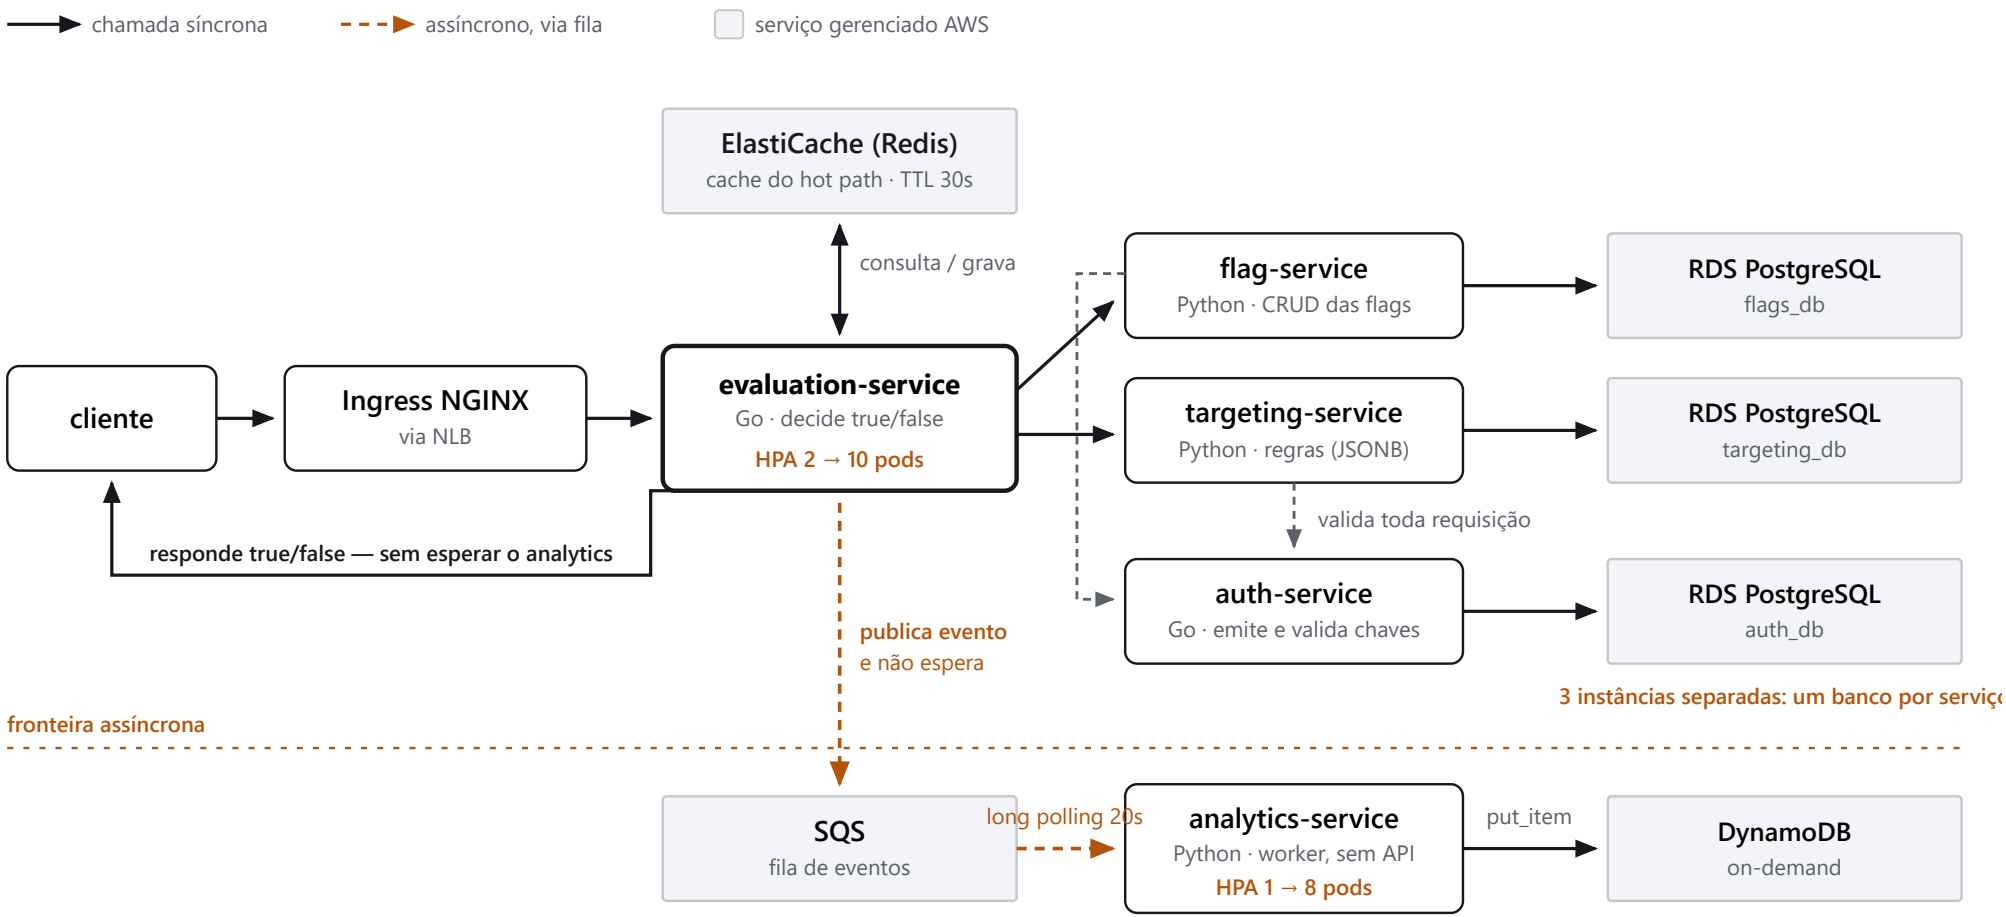

A resposta ao cliente cruza apenas a metade de cima do desenho. Tudo abaixo da linha pontilhada acontece depois, no ritmo do `analytics-service` — e é essa separação que permite os dois HPAs escalarem de forma independente.

Por que três tipos de banco

BANCO	PERFIL DO DADO	POR QUE NÃO OUTRO
RDS PostgreSQL	A verdade do sistema: chaves, flags, regras. Precisa de transação, consistência e relacionamento entre tabelas.	São **três instâncias**, uma por serviço. Com uma base compartilhada os serviços não seriam independentes de verdade — uma mudança de tabela quebraria todos de uma vez.
ElastiCache Redis	Dado descartável, em memória. A avaliação de flag é a rota mais chamada do sistema e a resposta é quase sempre a mesma.	Ir ao PostgreSQL a cada avaliação seria desperdício. Se o cache cair, o sistema continua funcionando — só fica mais lento.
DynamoDB	Eventos de analytics: muita escrita, sem relacionamento, volume que cresce sem parar.	Um relacional sofreria com esse perfil. O DynamoDB escala escrita horizontalmente e cobra por requisição, no modo on-demand.

> **Credenciais da AWS não aparecem em nenhum manifesto.** Os pods obtêm credencial pela role de instância dos nós do EKS (`LabRole`) via IMDS, que é o comportamento padrão do SDK.