


一、Winserver 2008 域控


1、打开服务器管理



2、选择【角色】，然后点击右侧新建角色，在"添加角色向导"页面点击【服务器角色】

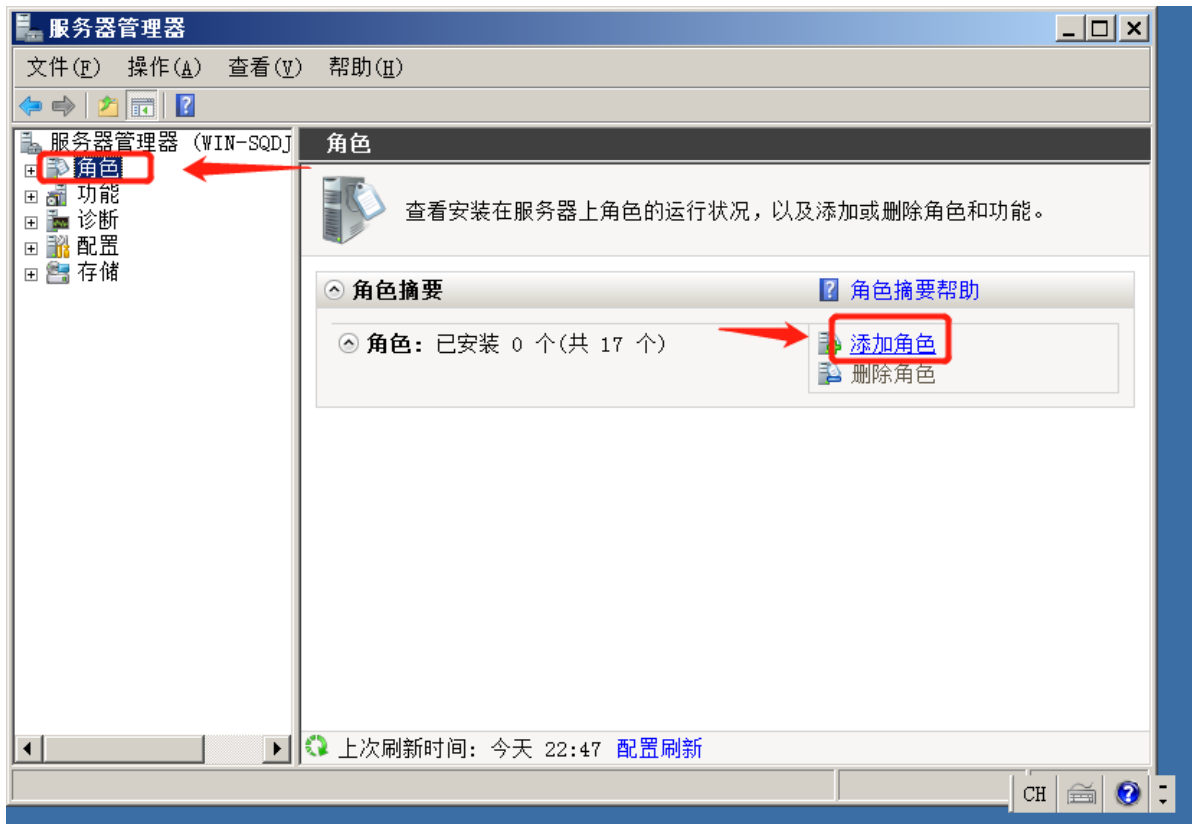


3、勾选"Active Directory域服务", 根据提示添加相应组件, 然后点击【下一步】

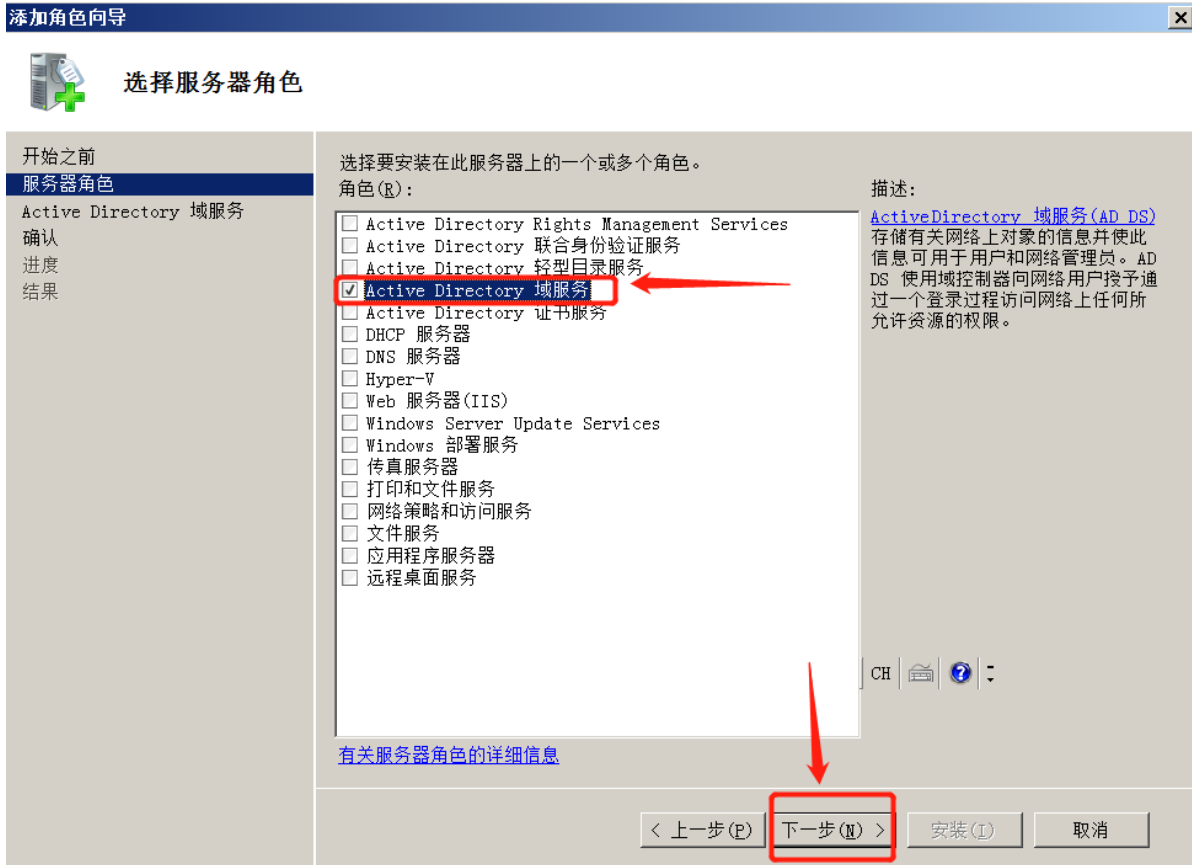


4、选择【下一步】




5、点击【安装】

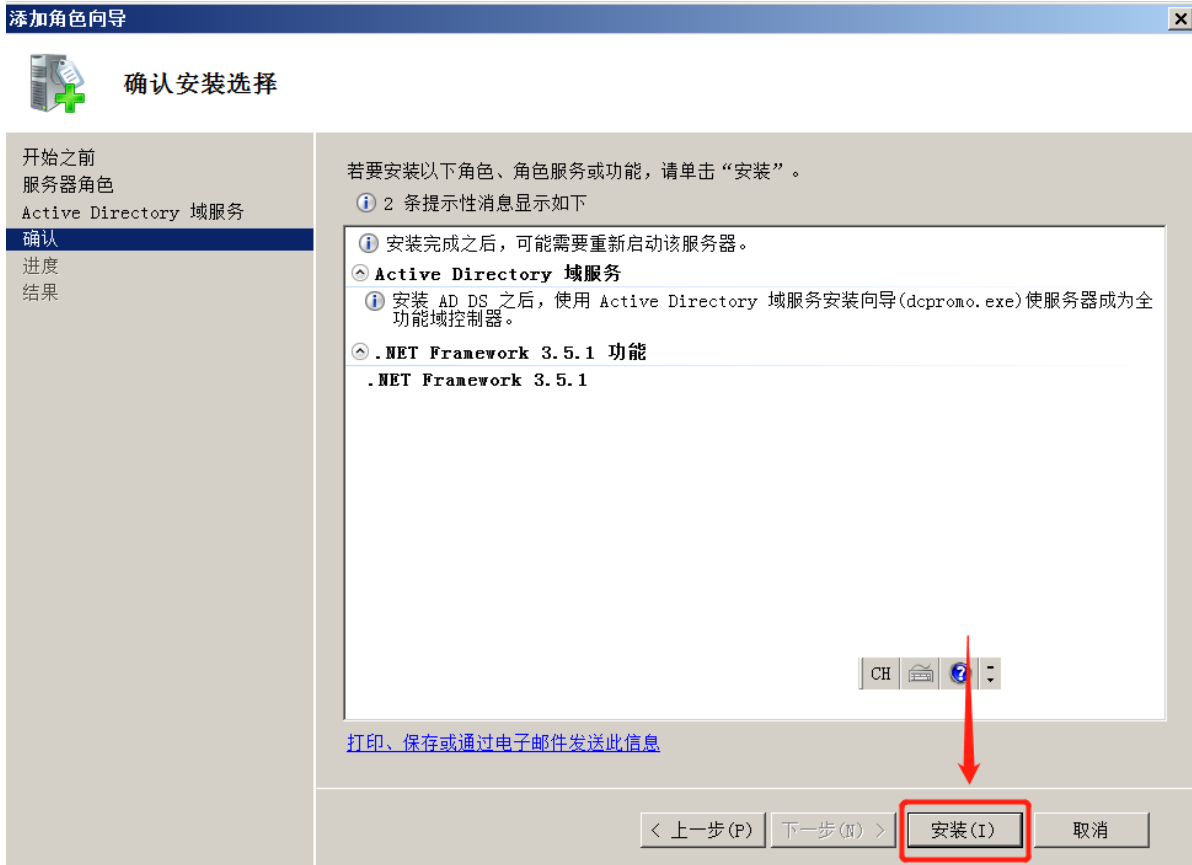

6、安装完成后关闭

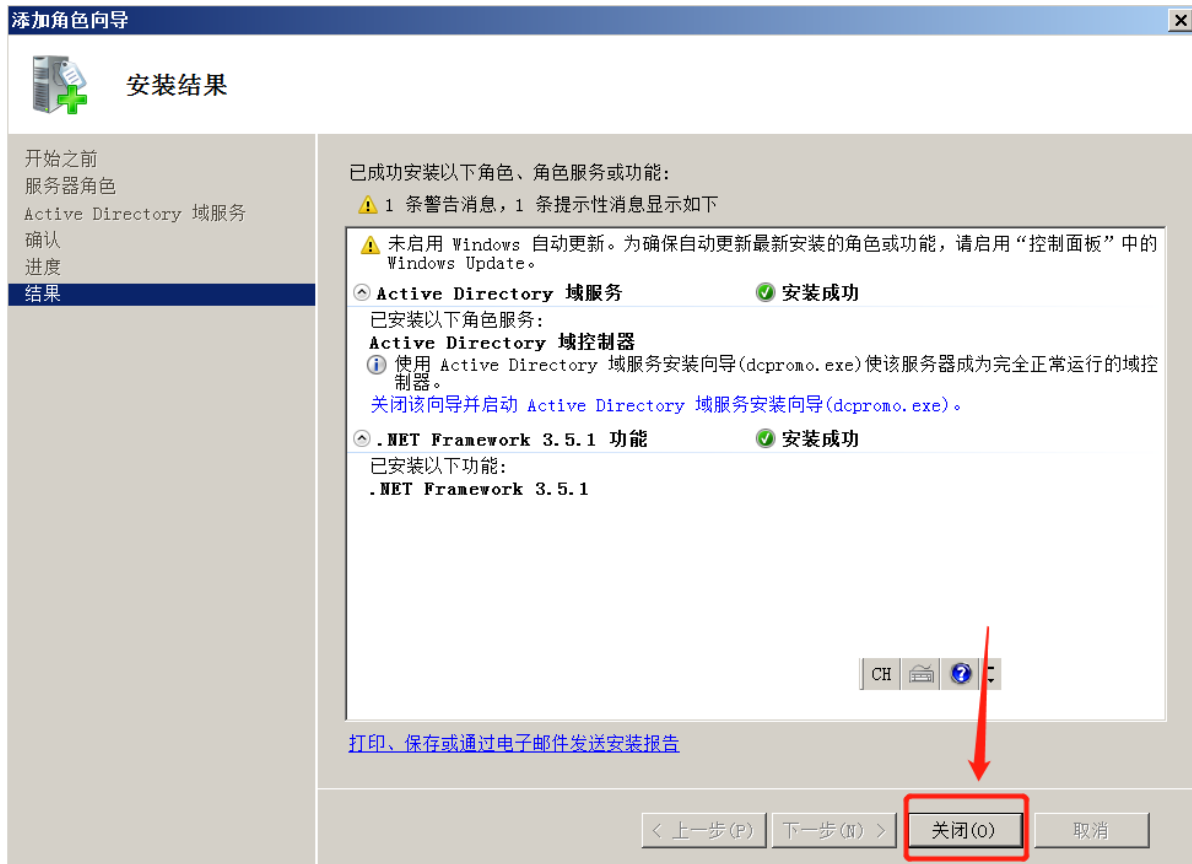

7、在运行中输入dcpromo.exe

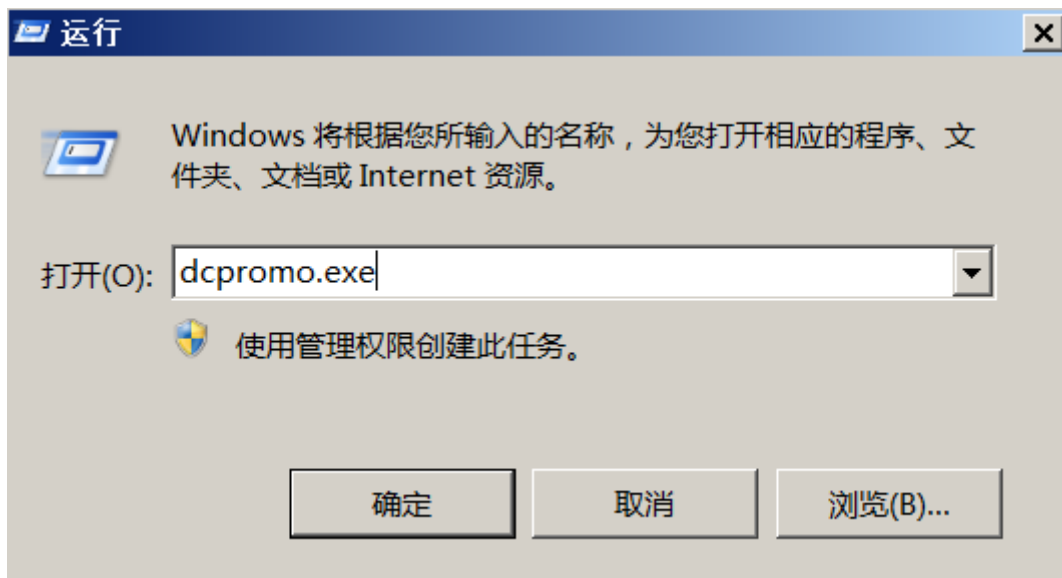

8、弹出Active Directory域服务安装向导，点击下一步



9、继续下一步




10、选择新建域




11、输入自定义域名，点击下一步




12、林功能级别选择Windows server 2008 R2，点击下一步

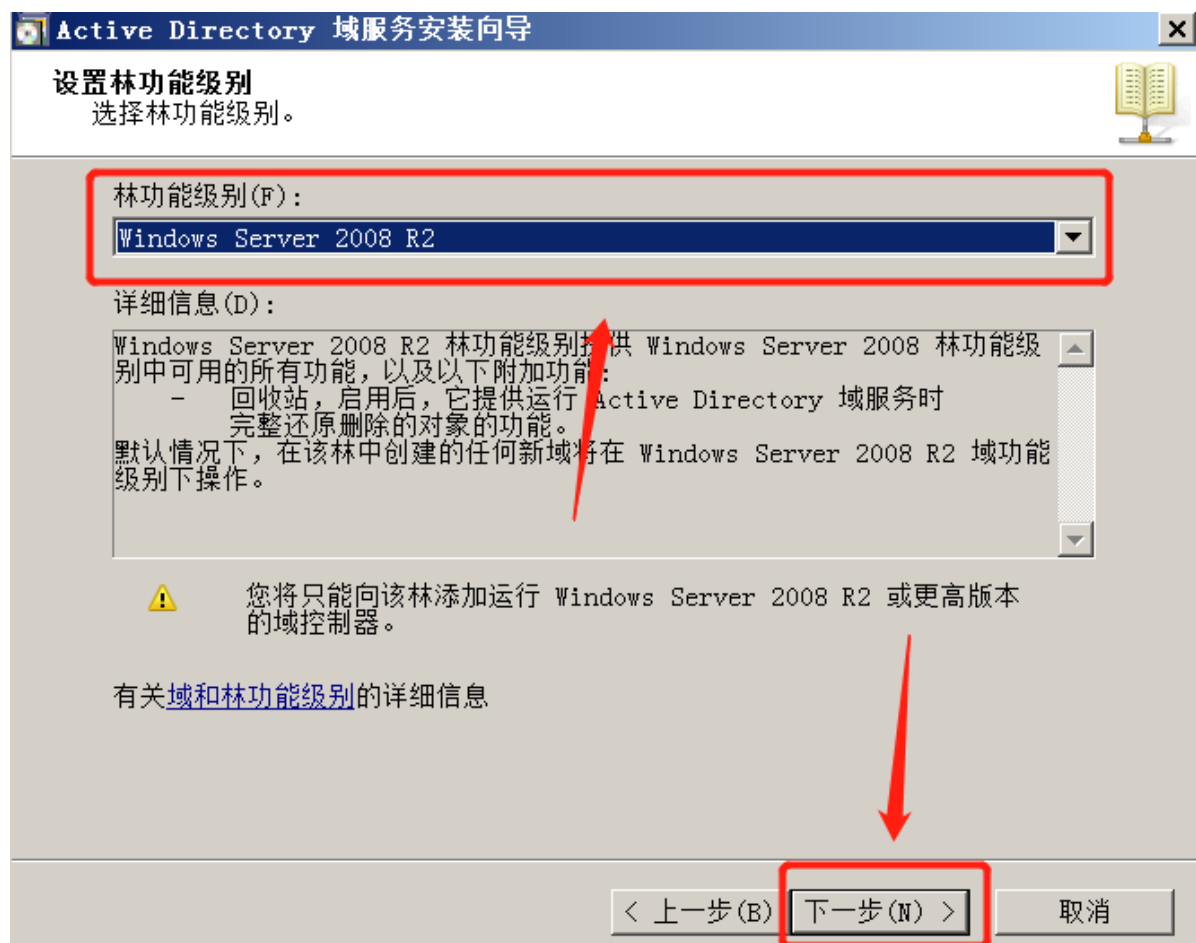

13、勾选DNS服务器，点击下一步

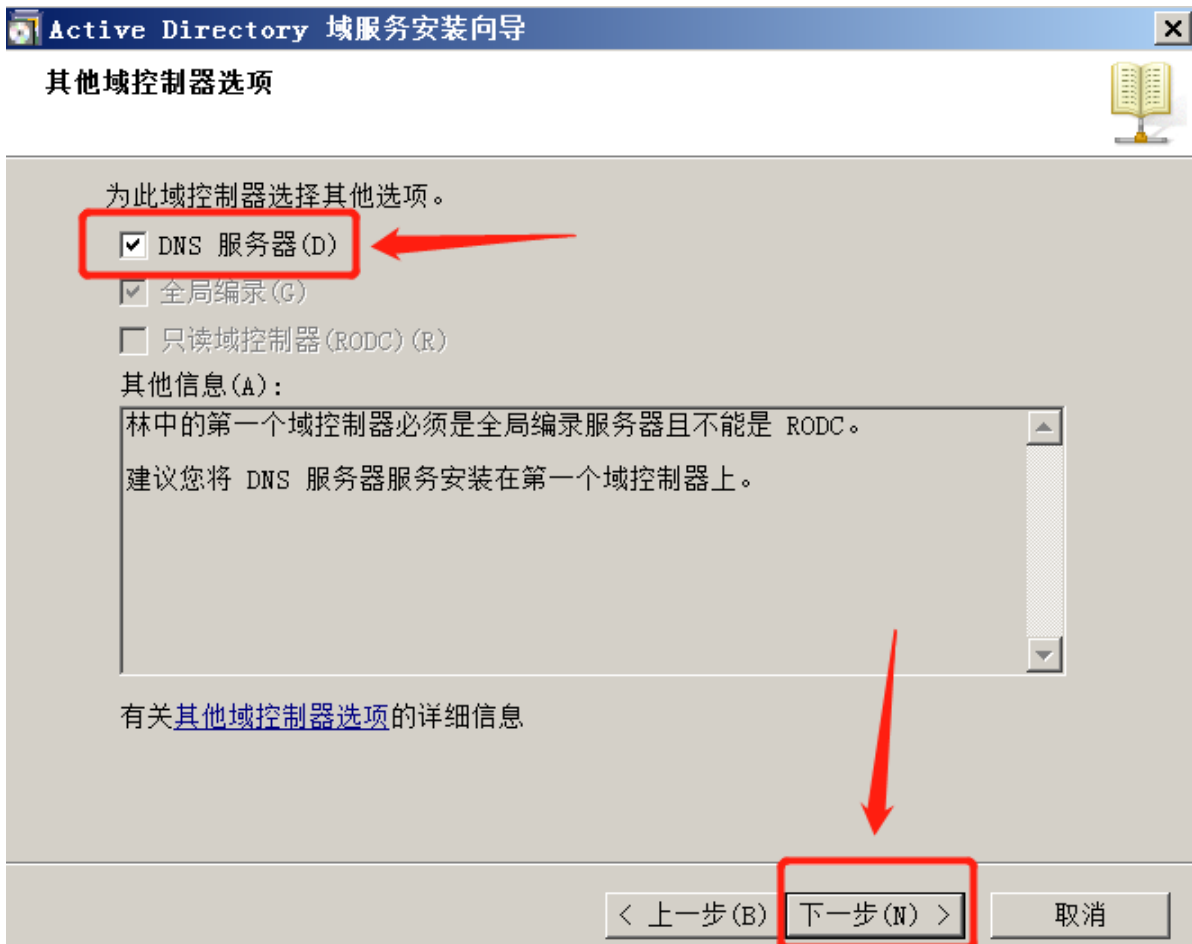

14、静态IP分配选择否

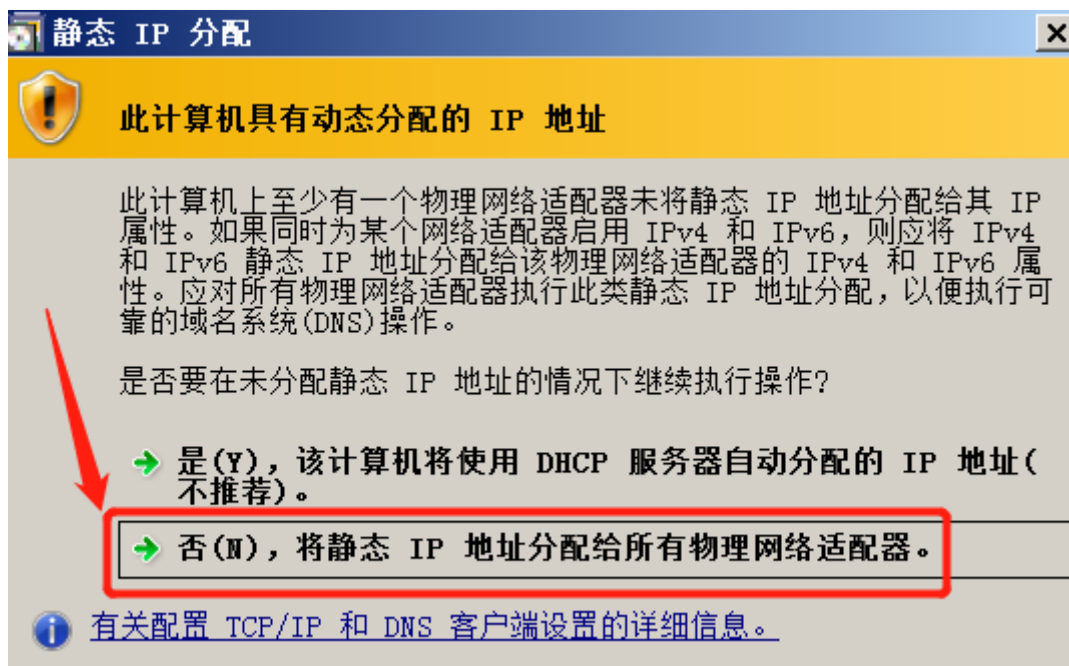

15、选择是，单击下一步

Active Directory 域服务安装向导



无法创建该 DNS 服务器的委派，因为无法找到有权威的父区域或者它未运行 Windows DNS 服务器。如果您要与现有 DNS 基础结构集成，应在父区域中手动创建对该 DNS 服务器的委派，以确保来自域“zmsn.com”以外的可靠名称解析。否则，不需要执行任何操作。

是否要继续？

是(Y)

否(N)

16、选择文件存放路径，点击下一步

Active Directory 域服务安装向导

数据库、日志文件和 SYSVOL 的位置

指定将包含 Active Directory 域控制器数据库、日志文件和 SYSVOL 的文件夹。



为获得更好的性能和可恢复性，请将数据库和日志文件存储在不同的卷上。

数据库文件夹(D):

C:\Windows\NTDS

浏览(R)...

日志文件文件夹(L):

C:\Windows\NTDS

浏览(O)...

SYSVOL 文件夹(S):

C:\Windows\SYSVOL

浏览(W)...


有关[放置 Active Directory 域服务文件](#)的详细信息

< 上一步(B)


下一步(N) >

取消


17、设置还原密码后点击下一步

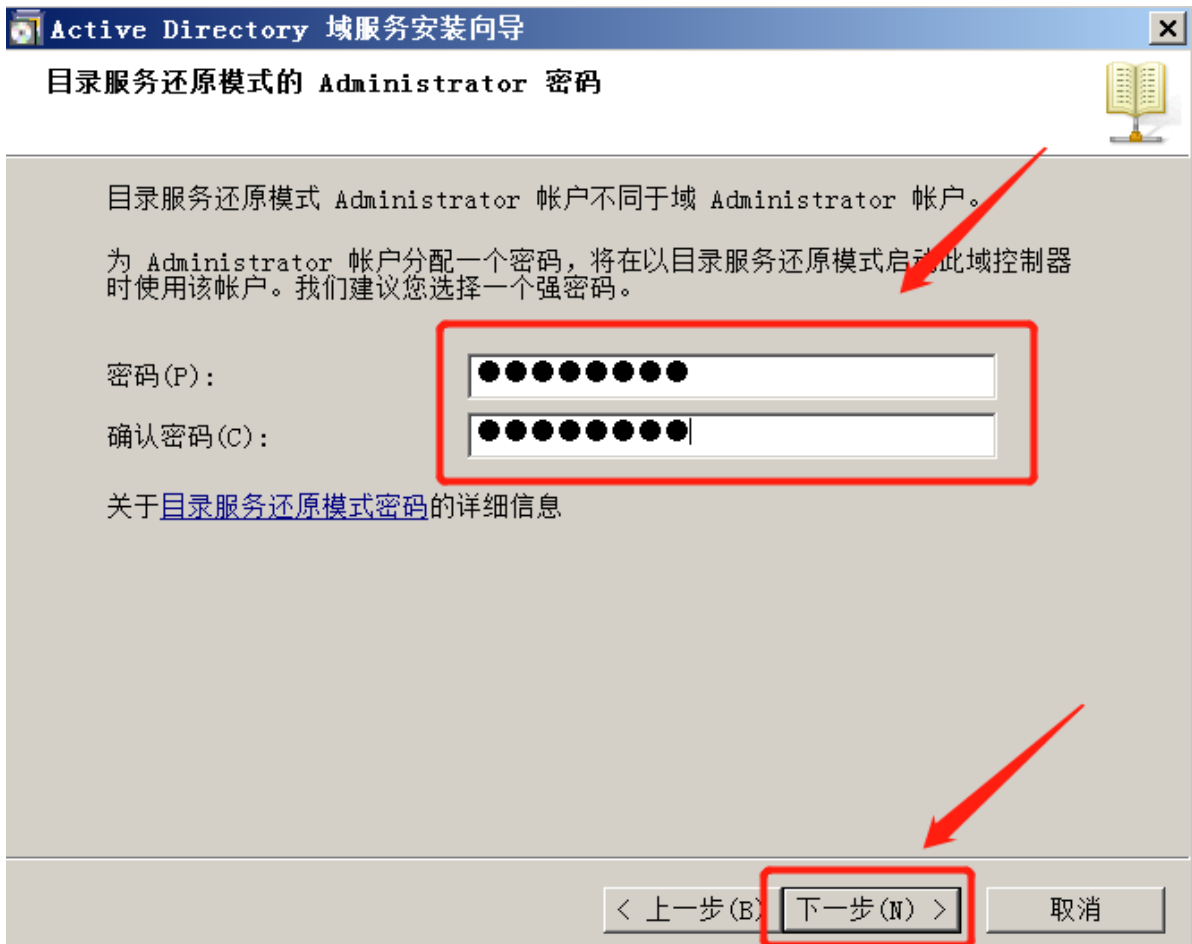

18、查看配置信息，点击下一步

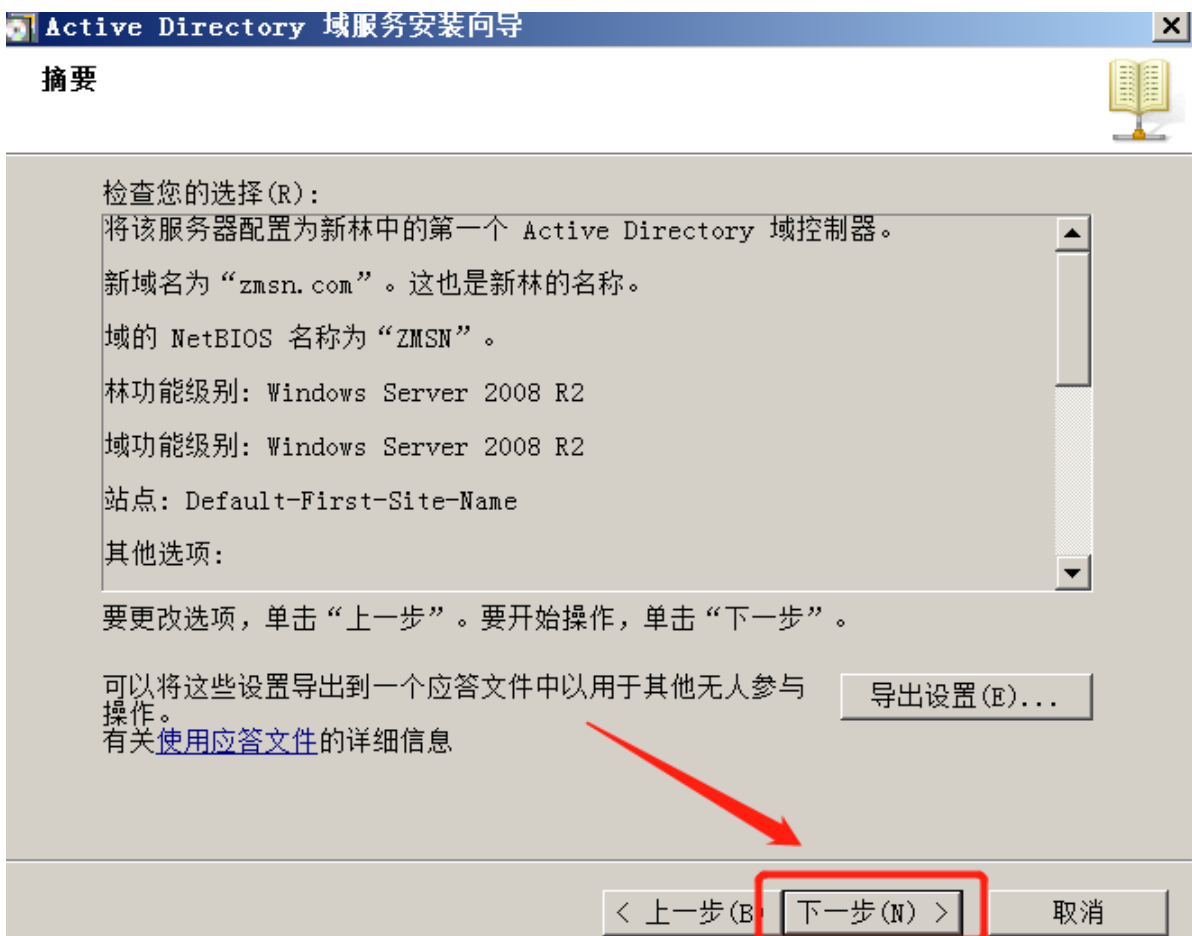


19、完成安装

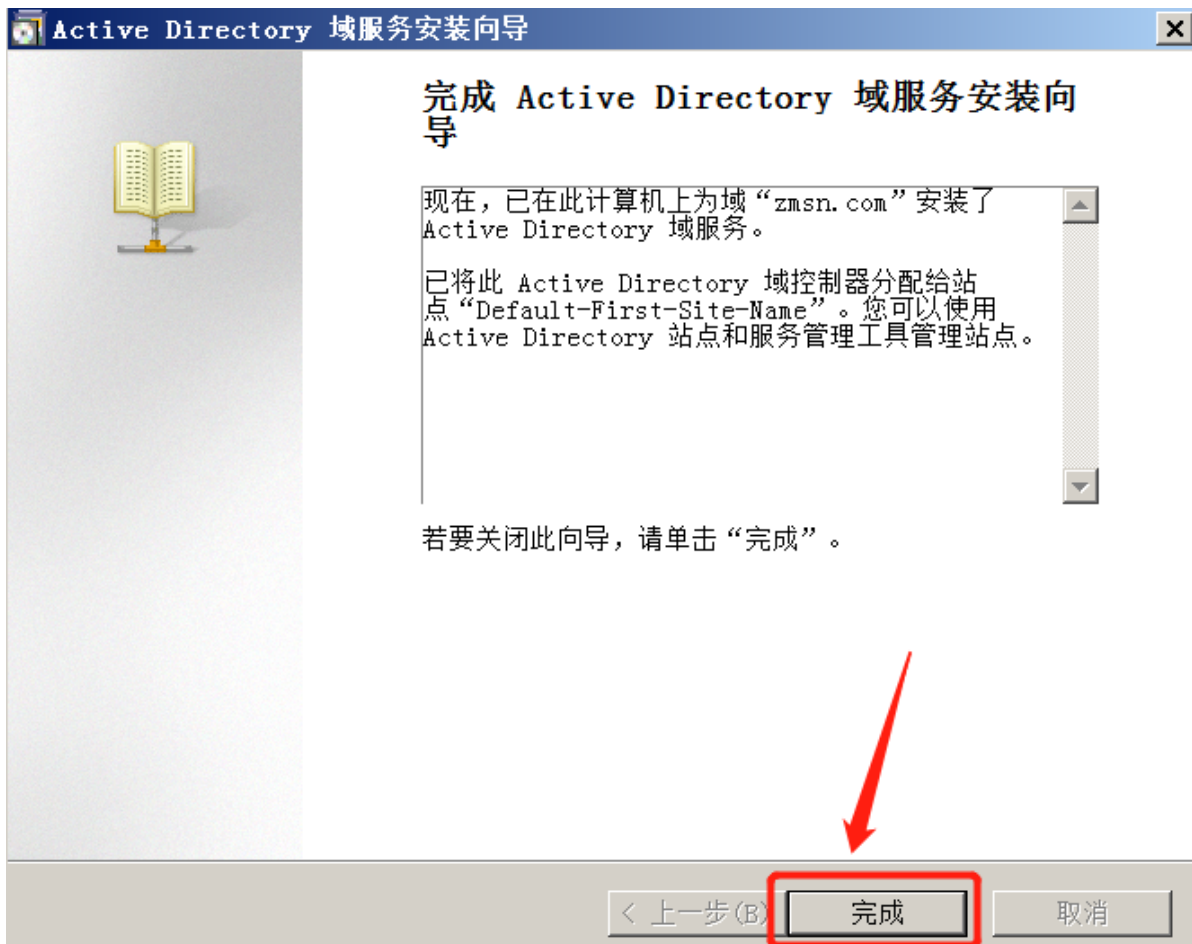


20、选择不立即重启



21、打开网卡的IP配置信息, 将DNS服务器设置为本机ip

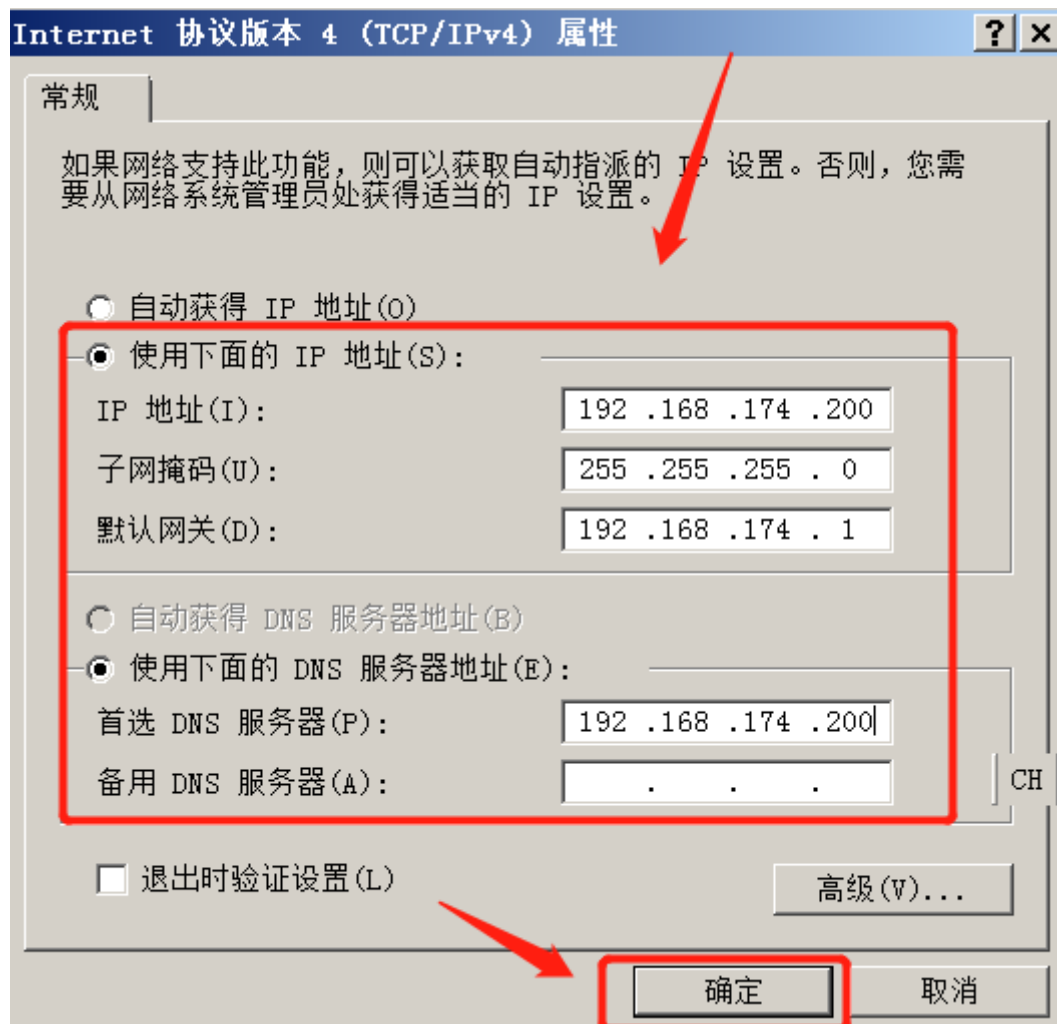


22、重启服务器，再次登录时，域创建成功

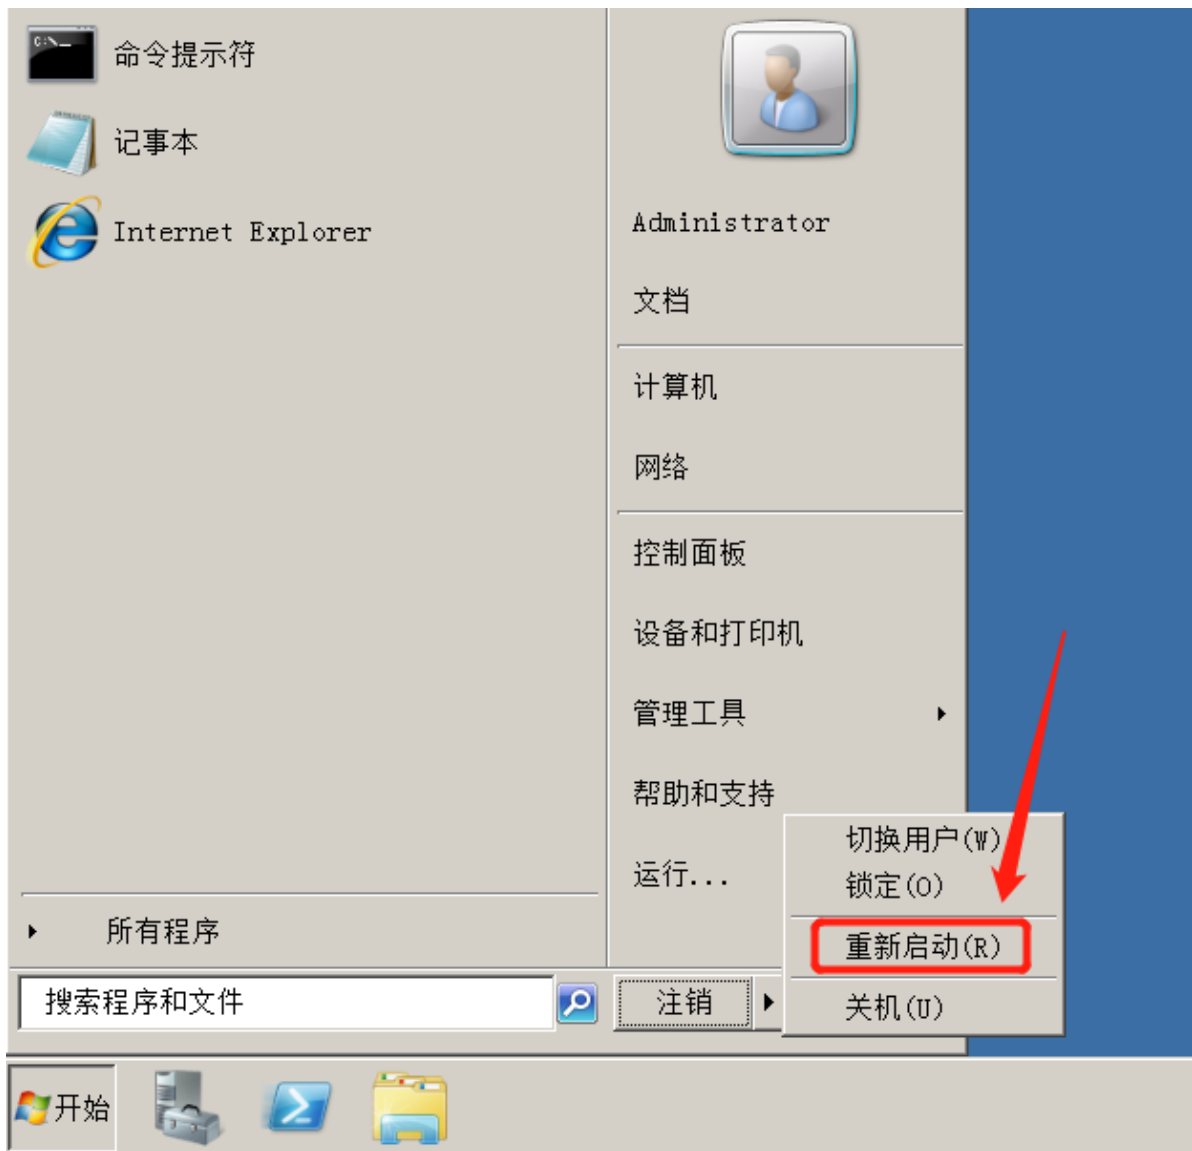


二、Win7 域用户


1、修改主机的DNS为域服务器ip

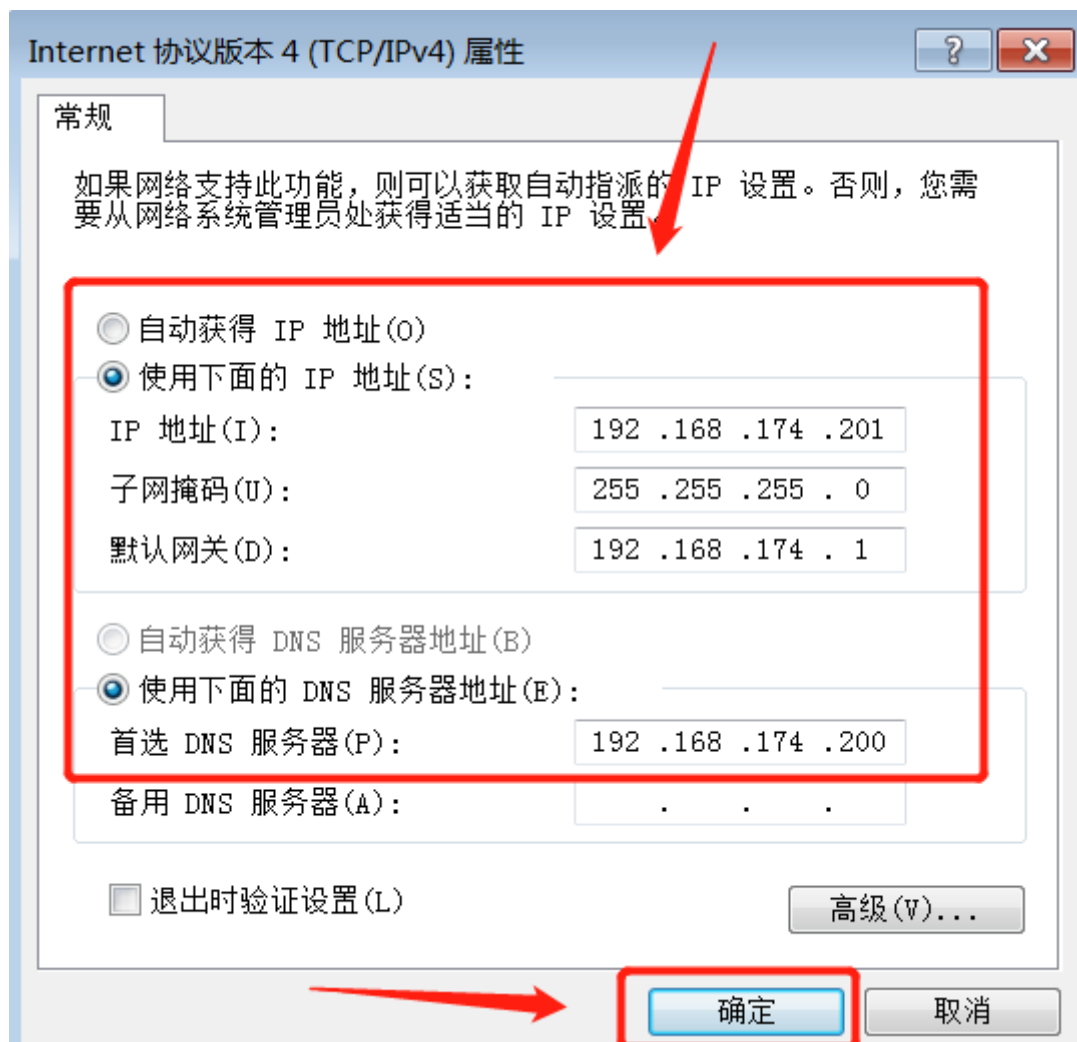


2、点击更改域和工作组

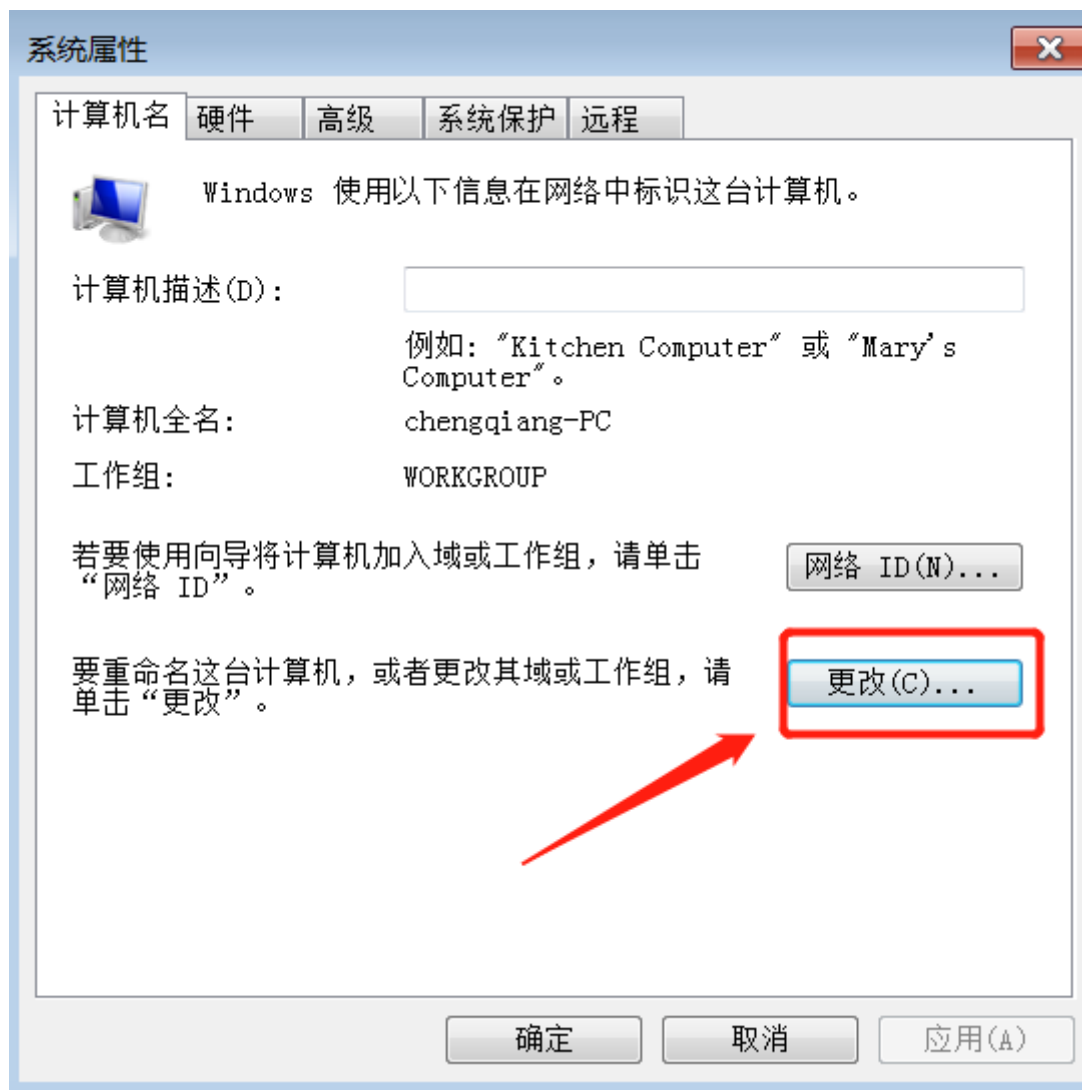

3、填入创建的域名

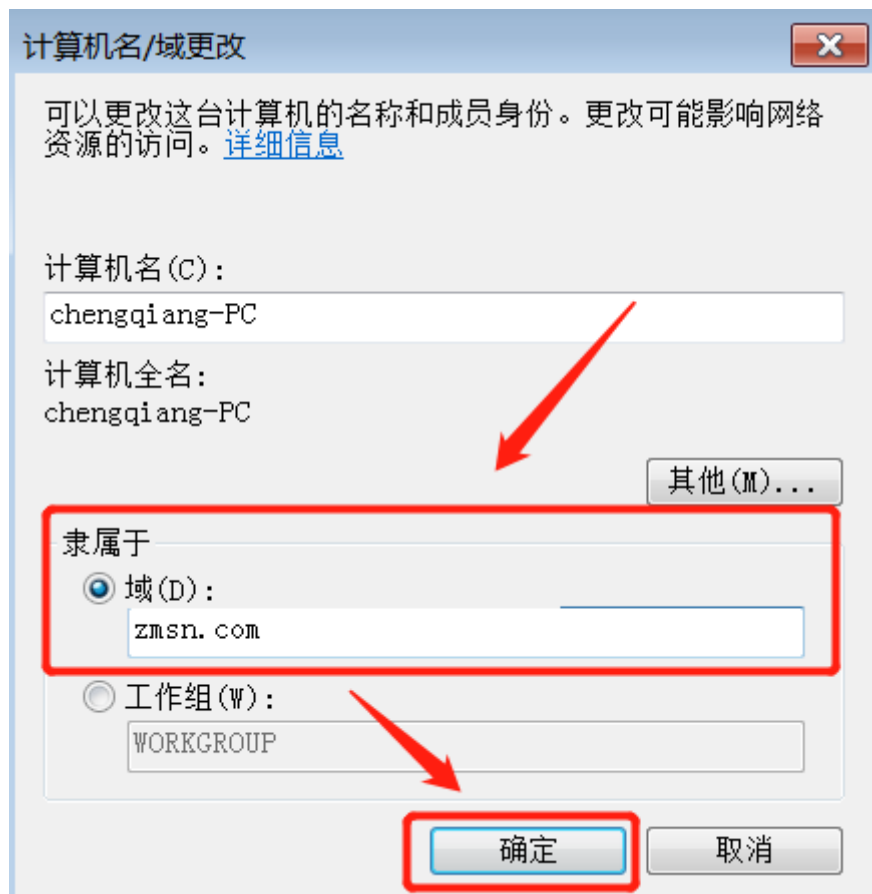

4、输入域管理员账号和密码

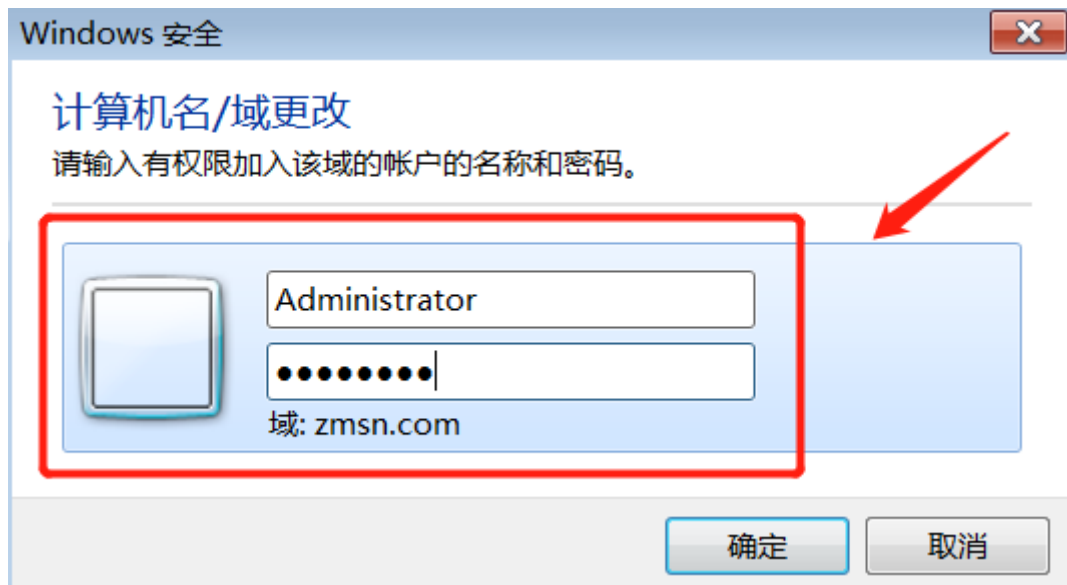


5、等待加域成功，重启后生效



三、Win XP 域用户


1、修改主机的DNS为域服务器ip

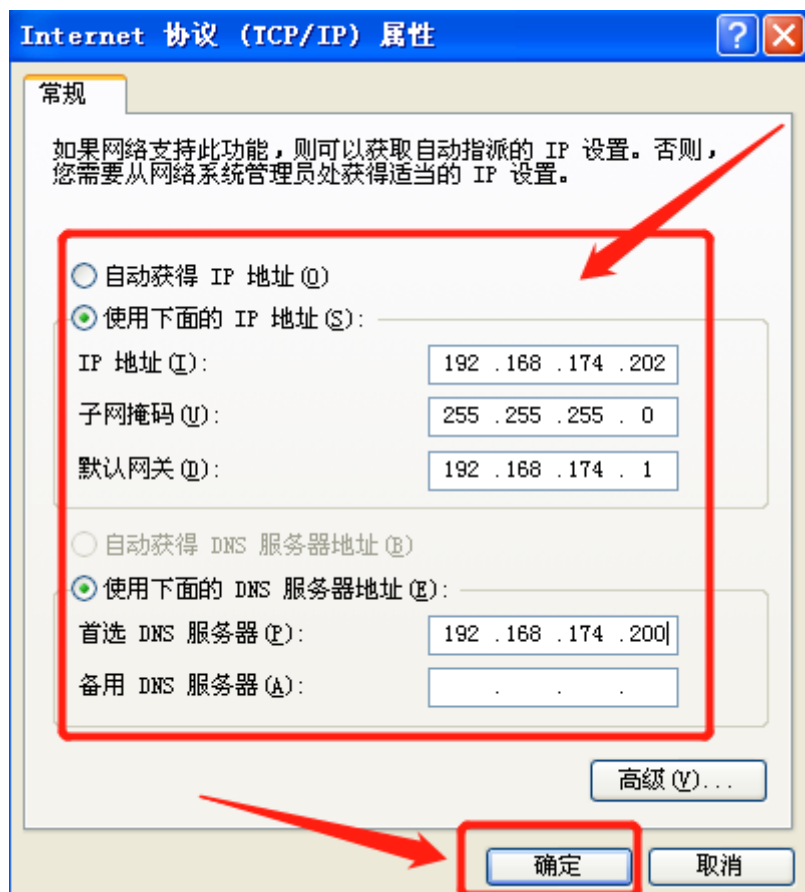


2、点击更改域和工作组



3、填入创建的域名

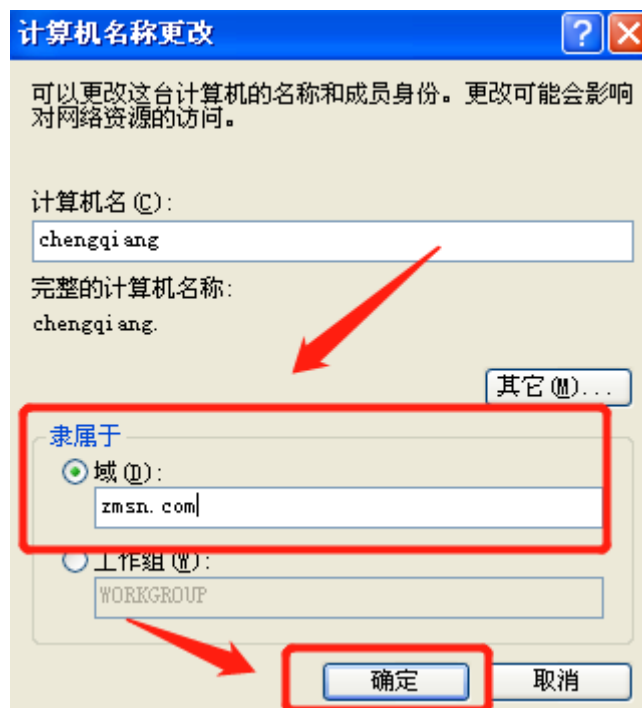

4、输入域管理员账号和密码

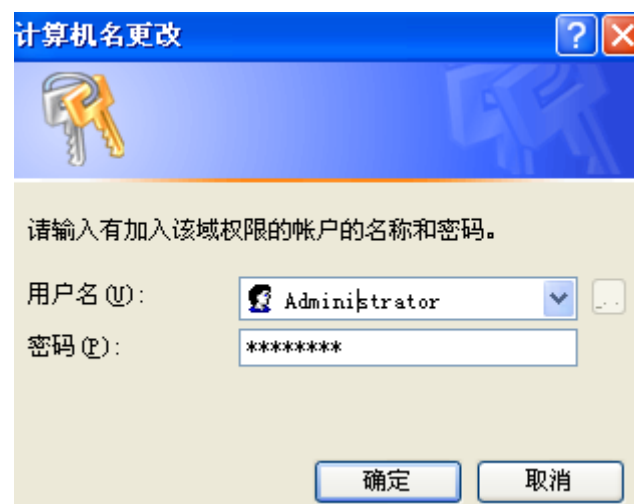

5、等待加域成功，重启后生效

