


Vinculación con GitHub y Tareas varias con repositorios

Carlos Norte


Índice

Configurar un Token de Acceso Personal (PAT) en GitHub

1. Entra a Github
2. Ve a Settings > Developer Settings > Credentials > Personal Access Tokens > Tokens (classic).

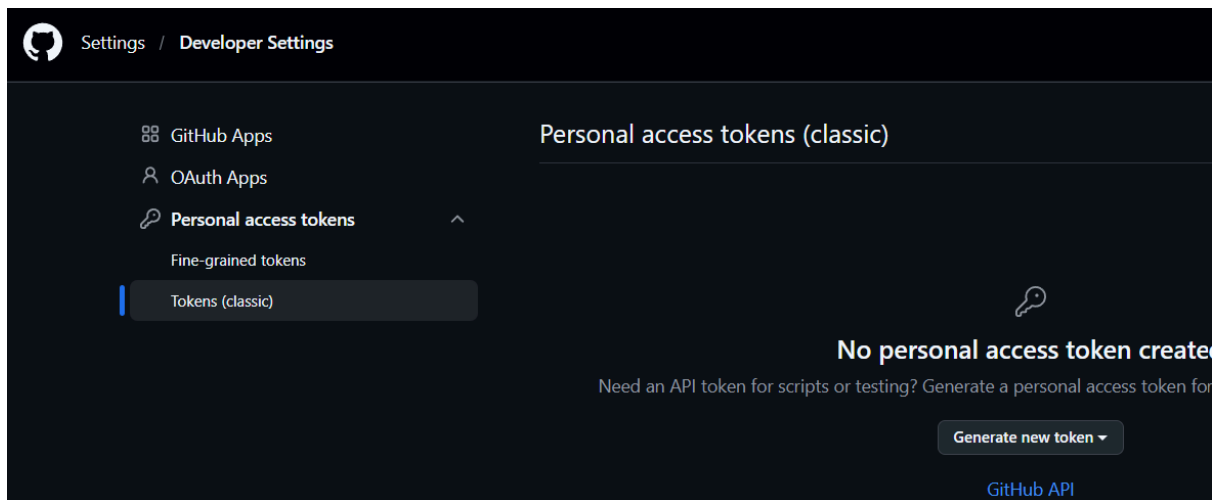


3. Genera un nuevo token y asígnale una descripción (ej. Token Prácticas), selecciona el alcance repo y genera el token.
4. Copia y guarda el token para usarlo como contraseña cuando Git te pida credenciales.

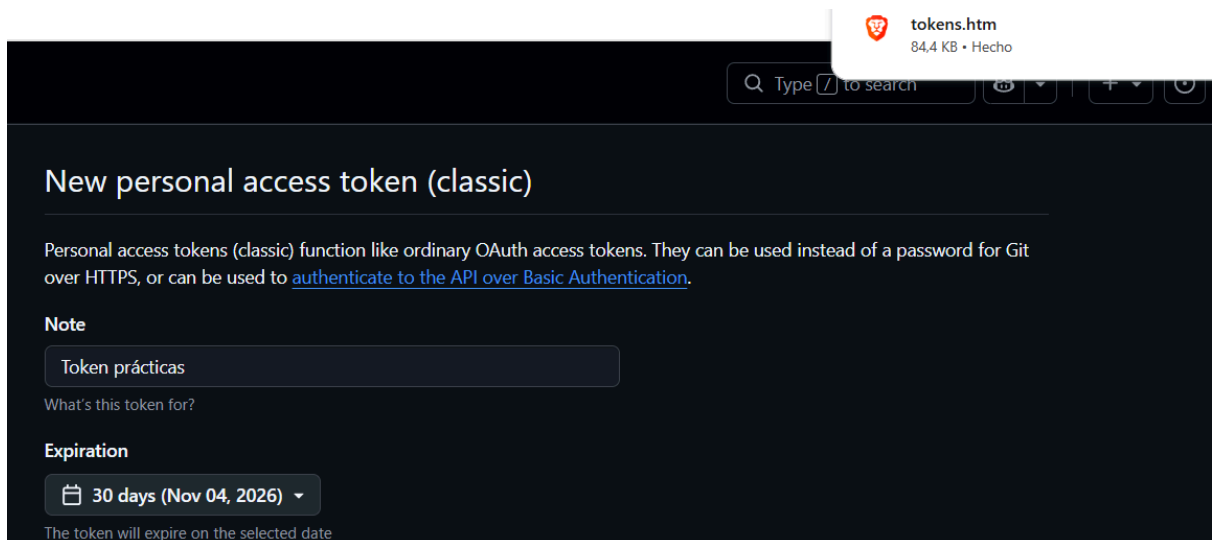

Crear el repositorio remoto y conectar con local

1. Crea un nuevo repositorio GitHub llamado UD01_Actividades (déjalo vacío: sin README, sin .gitignore ni Licencia).

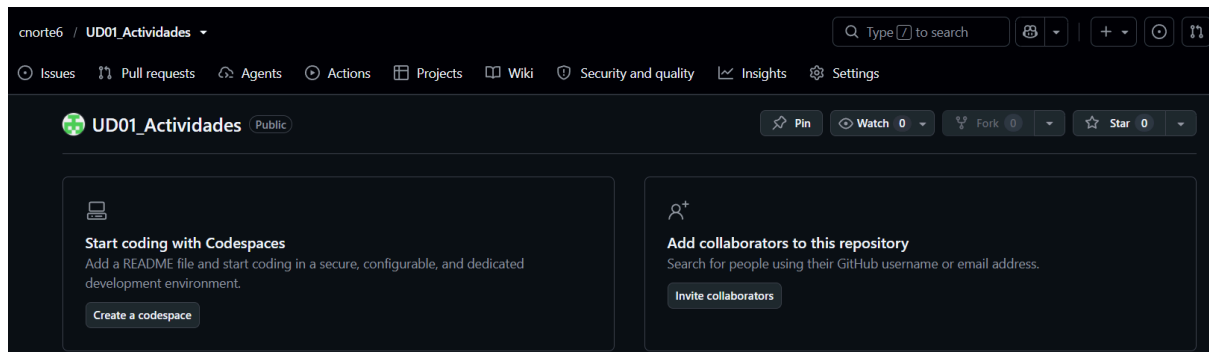

2. En tu repositorio local renombra la rama master a main manteniendo el historial y comprueba que la rama local se ha renombrado a main correctamente.

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch
* master

C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch -m main

C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch
* main
```

3. Asocia el repositorio remoto con tu proyecto local:

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git remote add origin https://github.com/cnorte6/UD01_Actividades


C:\Users\usuario\githubPrueba>git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 365 bytes | 365.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/cnorte6/UD01_Actividades
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Subir cambios y verificar en GitHub

1. Sube la rama main al repositorio remoto (Si te solicita credenciales, introduce tu usuario de GitHub y pega el Token como contraseña).


He accedido a través de una clave que he metido posteriormente en la cuenta de github, pero no he podido hacerle captura.

2. Entra en GitHub y comprueba que se han subido los archivos a la rama main.

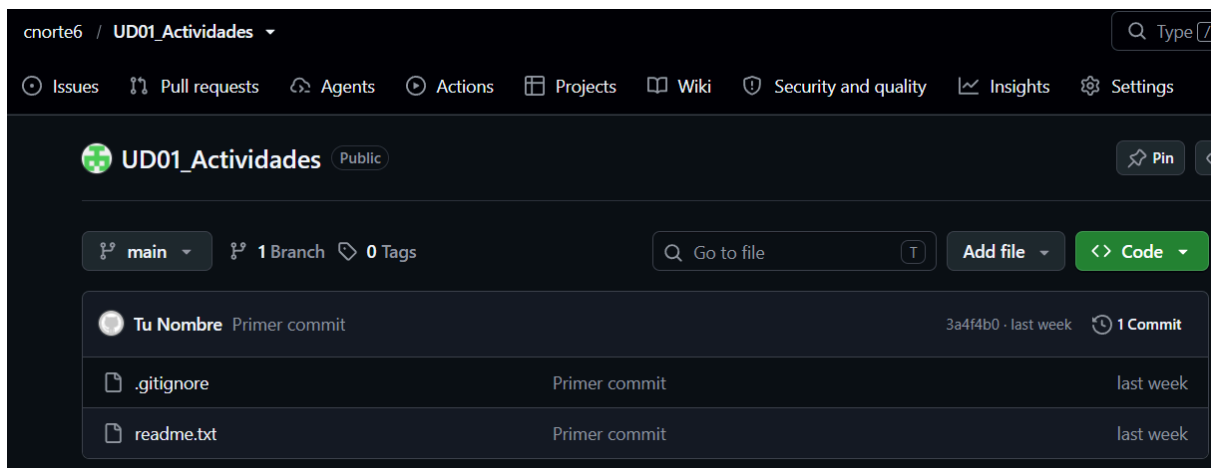

Crear y clonar un segundo repositorio

1. En GitHub, crea un nuevo repositorio llamado actividad_clon y marca la casilla para incluir un README inicial.

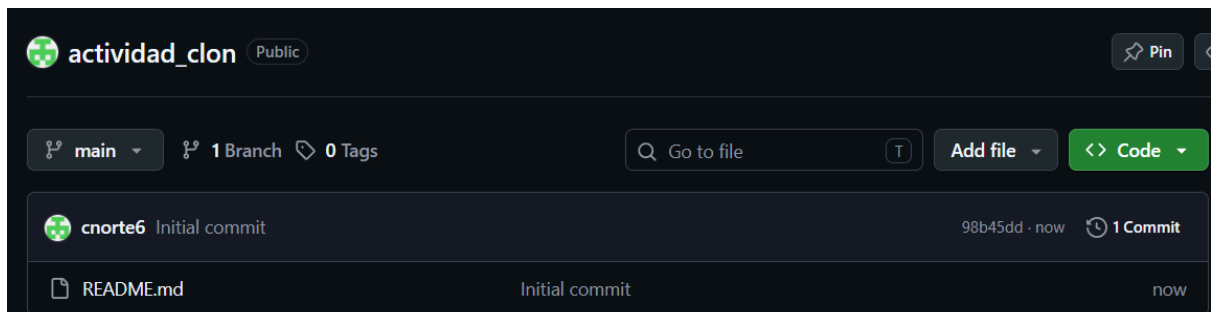

2. Copia la URL del repositorio remoto.
3. En tu terminal local (fuera del proyecto anterior), clona el repositorio:

```
C:\Users\usuario>git clone https://github.com/cnorte6/actividad_clon
Cloning into 'actividad_clon'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

4. Comprueba el contenido y la configuración del repositorio:

```
C:\Users\usuario>cd actividad_clon

C:\Users\usuario\actividad_clon>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: CCED-A3D3

Directorio de C:\Users\usuario\actividad_clon

05/10/2026  17:23    <DIR>          .
05/10/2026  17:23    <DIR>          ..
05/10/2026  17:23                16 README.md
               1 archivos                16 bytes
               2 dirs  966.595.575.808 bytes libres
```

5. Comprueba que estás en la rama main y la URL remota

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>git branch
* main

C:\Users\usuario\actividad_clon>git remote -v
origin  https://github.com/cnorte6/actividad_clon (fetch)
origin  https://github.com/cnorte6/actividad_clon (push)
```

Eliminación de un fichero en remoto

1. En el proyecto actividad_clon en GitHub, crea dos archivos prueba1.txt y prueba2.txt y haz commit.

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>mkdir prueba1.txt
C:\Users\usuario\actividad_clon>mkdir prueba2.txt
C:\Users\usuario\actividad_clon>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: CCED-A3D3

Directorio de C:\Users\usuario\actividad_clon

05/10/2026  17:31    <DIR>          .
05/10/2026  17:26    <DIR>          ..
05/10/2026  17:31    <DIR>          prueba1.txt
05/10/2026  17:31    <DIR>          prueba2.txt
```

2. A continuación, elimina el archivo prueba1.txt de GitHub y confirma el commit.

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>git add .
C:\Users\usuario\actividad_clon>git commit
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Sincronizar los cambios con el repositorio local

1. En tu terminal local, descarga la versión más reciente del repositorio remoto del proyecto actividad_clon

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>git pull
Already up to date.
```

2. Comprueba cómo se ha actualizado la carpeta local y que el archivo prueba1.txt no está.

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>git push
Everything up-to-date

C:\Users\usuario\actividad_clon>git pull
Already up to date.

C:\Users\usuario\actividad_clon>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: CCED-A3D3

Directorio de C:\Users\usuario\actividad_clon

05/10/2026  17:44    <DIR>          .
05/10/2026  17:26    <DIR>          ..
05/10/2026  17:31    <DIR>          prueba2.txt
05/10/2026  17:23                16 README.md
                1 archivos                16 bytes
                3 dirs 966.589.079.552 bytes libres
```

3. Compruebas tu historial local ¿Qué aparece registrado sobre el archivo prueba1.txt?

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>git log
commit 98b45dd5badc82080cf442352755a3d982803a07 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: cnorte6 <cnorte6@proton.me>
Date:   Mon Oct 5 17:21:09 2026 +0200

    Initial commit

C:\Users\usuario\actividad_clon>git log -- prueba1.txt
```

Crear una rama de trabajo y colaborar

1. Vuelve al directorio del primer proyecto UD01_Actividades
2. Crea y cámbiate a una nueva rama con el nombre del rama01_XXX (Dónde XXX son tus iniciales)

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch -m "rama01CND"  
  
C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch  
* rama01CND
```

3. Añade a esta rama el documento con las capturas que has ido haciendo durante la actividad.
4. Ve a Settings > Collaborators > Add people e invita a la profesora pilarpr