

Vinculación con GitHub y Tareas varias con repositorios


Carlos Norte

Índice


Configurar un Token de Acceso Personal (PAT) en GitHub.....	2
Crear el repositorio remoto y conectar con local.....	3
Subir cambios y verificar en GitHub.....	4
Crear y clonar un segundo repositorio.....	4
Eliminación de un fichero en remoto.....	6
Sincronizar los cambios con el repositorio local.....	7
Crear una rama de trabajo y colaborar.....	8
Fusionar la rama con la principal.....	9
Generar y resolver conflictos de fusión (Merge Conflicts).....	10

Configurar un Token de Acceso Personal (PAT) en GitHub

1. Entra a Github
2. Ve a Settings > Developer Settings > Credentials > Personal Access Tokens > Tokens (classic).

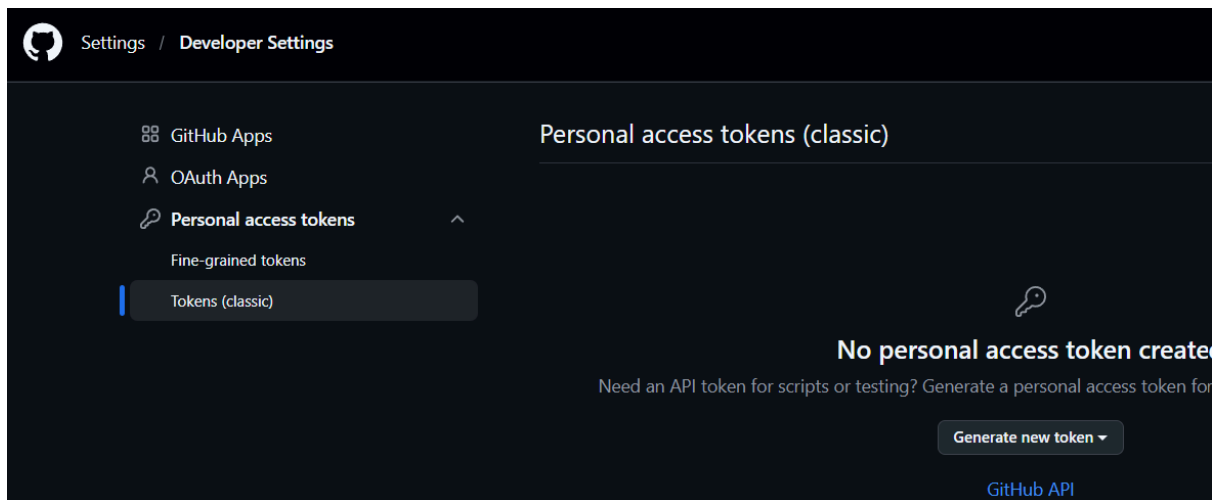


3. Genera un nuevo token y asígnale una descripción (ej. Token Prácticas), selecciona el alcance repo y genera el token.
4. Copia y guarda el token para usarlo como contraseña cuando Git te pida credenciales.

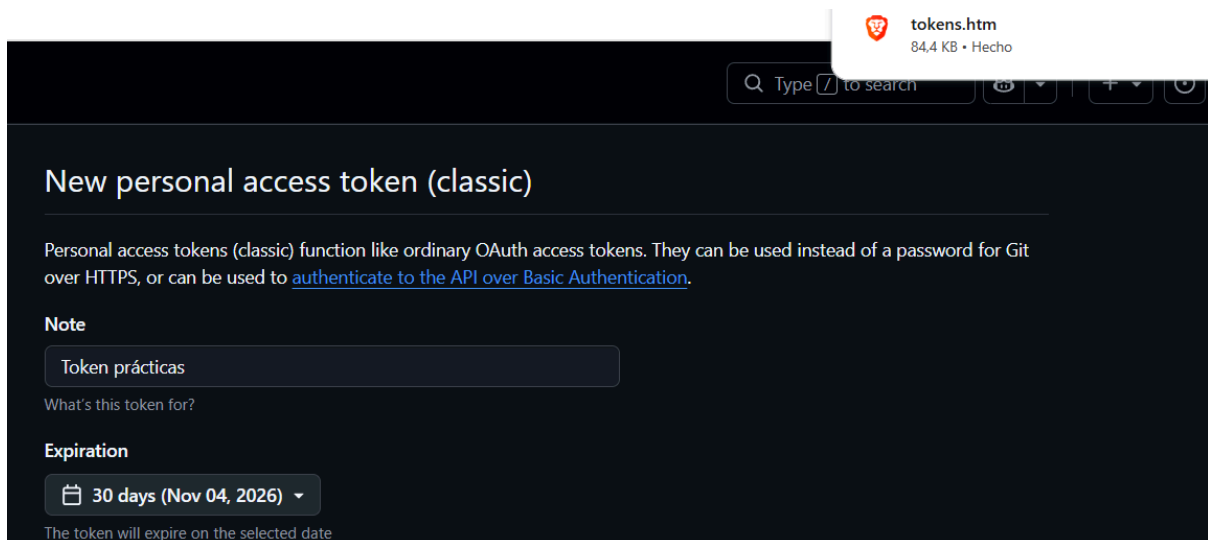

Crear el repositorio remoto y conectar con local

1. Crea un nuevo repositorio GitHub llamado UD01_Actividades (déjalo vacío: sin README, sin .gitignore ni Licencia).

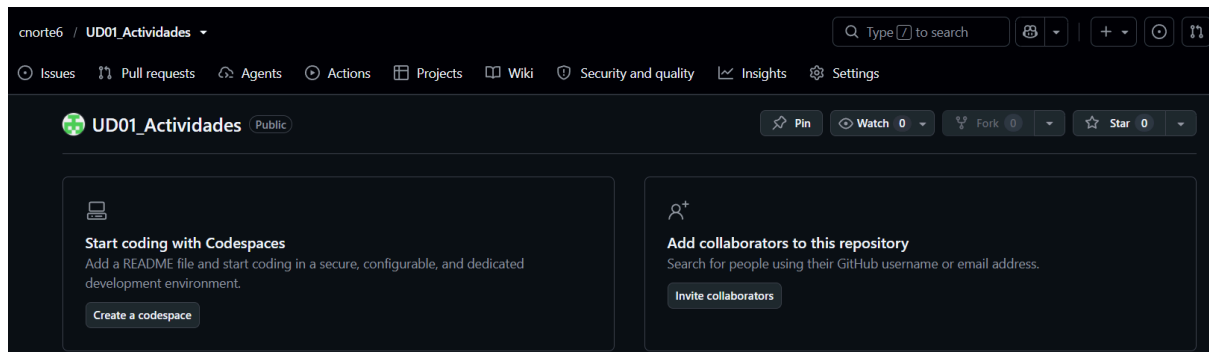

2. En tu repositorio local renombra la rama master a main manteniendo el historial y comprueba que la rama local se ha renombrado a main correctamente.

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch
* master

C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch -m main

C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch
* main
```

3. Asocia el repositorio remoto con tu proyecto local:

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git remote add origin https://github.com/cnorte6/UD01_Actividades


C:\Users\usuario\githubPrueba>git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 365 bytes | 365.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/cnorte6/UD01_Actividades
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Subir cambios y verificar en GitHub

1. Sube la rama main al repositorio remoto (Si te solicita credenciales, introduce tu usuario de GitHub y pega el Token como contraseña).


He accedido a través de una clave que he metido posteriormente en la cuenta de github, pero no he podido hacerle captura.

2. Entra en GitHub y comprueba que se han subido los archivos a la rama main.

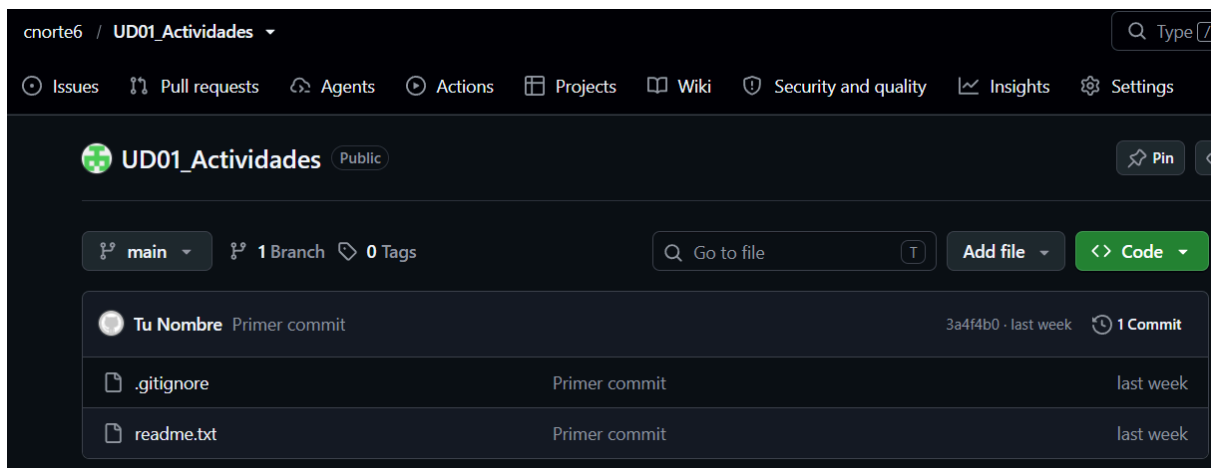

Crear y clonar un segundo repositorio

1. En GitHub, crea un nuevo repositorio llamado actividad_clon y marca la casilla para incluir un README inicial.

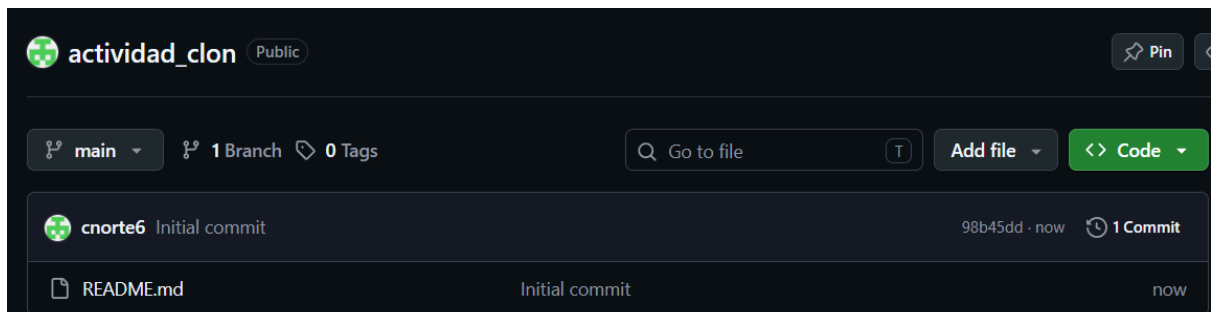

2. Copia la URL del repositorio remoto.
3. En tu terminal local (fuera del proyecto anterior), clona el repositorio:

```
C:\Users\usuario>git clone https://github.com/cnorte6/actividad_clon
Cloning into 'actividad_clon'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

4. Comprueba el contenido y la configuración del repositorio:

```
C:\Users\usuario>cd actividad_clon

C:\Users\usuario\actividad_clon>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: CCED-A3D3

Directorio de C:\Users\usuario\actividad_clon

05/10/2026  17:23    <DIR>          .
05/10/2026  17:23    <DIR>          ..
05/10/2026  17:23                16 README.md
               1 archivos                16 bytes
               2 dirs  966.595.575.808 bytes libres
```

5. Comprueba que estás en la rama main y la URL remota

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>git branch
* main

C:\Users\usuario\actividad_clon>git remote -v
origin  https://github.com/cnorte6/actividad_clon (fetch)
origin  https://github.com/cnorte6/actividad_clon (push)
```

Eliminación de un fichero en remoto

1. En el proyecto actividad_clon en GitHub, crea dos archivos prueba1.txt y prueba2.txt y haz commit.

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>mkdir prueba1.txt
C:\Users\usuario\actividad_clon>mkdir prueba2.txt
C:\Users\usuario\actividad_clon>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: CCED-A3D3

Directorio de C:\Users\usuario\actividad_clon

05/10/2026  17:31    <DIR>          .
05/10/2026  17:26    <DIR>          ..
05/10/2026  17:31    <DIR>          prueba1.txt
05/10/2026  17:31    <DIR>          prueba2.txt
```

2. A continuación, elimina el archivo prueba1.txt de GitHub y confirma el commit.

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>git add .
C:\Users\usuario\actividad_clon>git commit
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
nothing to commit, working tree clean
```

Sincronizar los cambios con el repositorio local

1. En tu terminal local, descarga la versión más reciente del repositorio remoto del proyecto actividad_clon

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>git pull
Already up to date.
```

2. Comprueba cómo se ha actualizado la carpeta local y que el archivo prueba1.txt no está.

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>git push
Everything up-to-date

C:\Users\usuario\actividad_clon>git pull
Already up to date.

C:\Users\usuario\actividad_clon>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: CCED-A3D3

Directorio de C:\Users\usuario\actividad_clon

05/10/2026  17:44    <DIR>          .
05/10/2026  17:26    <DIR>          ..
05/10/2026  17:31    <DIR>          prueba2.txt
05/10/2026  17:23                16 README.md
                1 archivos                16 bytes
                3 dirs 966.589.079.552 bytes libres
```

3. Compruebas tu historial local ¿Qué aparece registrado sobre el archivo prueba1.txt?

```
C:\Users\usuario\actividad_clon>git log
commit 98b45dd5badc82080cf442352755a3d982803a07 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: cnorte6 <cnorte6@proton.me>
Date:   Mon Oct 5 17:21:09 2026 +0200

    Initial commit

C:\Users\usuario\actividad_clon>git log -- prueba1.txt
```

Crear una rama de trabajo y colaborar

1. Vuelve al directorio del primer proyecto UD01_Actividades
2. Crea y cámbiate a una nueva rama con el nombre del rama01_XXX (Dónde XXX son tus iniciales)

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch -m "rama01CND"

C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch
* rama01CND
```

3. Añade a esta rama el documento con las capturas que has ido haciendo durante la actividad.

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: CCED-A3D3

Directorio de C:\Users\usuario\githubPrueba

05/10/2026  17:53    <DIR>          .
05/10/2026  17:50    <DIR>          ..
29/09/2026  17:47             16 .gitignore
29/09/2026  17:49             144 readme.txt
05/10/2026  17:52    377.694 Vinculación con GitHub y Tareas varias con repositorios.pdf
```

4. Ve a Settings > Collaborators > Add people e invita a la profesora pilarpr

The screenshot shows the 'Collaborators and teams' settings for a public repository. At the top, it says 'Public repository' with a subtext 'This repository is public and visible to anyone' and a 'Manage visibility' button. Below this is the 'Direct access' section, which states '1 entity has access to this repository. 0 collaborators, 1 invitation.' and includes a lock icon. The 'Manage access' section is active, showing a list of collaborators. There is one collaborator, 'Maria π', with the status 'Awaiting pilarpr's response' and a 'Pending Invite' label. A 'Select all' checkbox is at the top left of the list, and a search bar with the text 'Find a collaborator...' is at the top right. An 'Add people' button is located at the top right of the 'Manage access' section.

Fusionar la rama con la principal

1. Cámbiate a la rama main

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git switch main  
Switched to branch 'main'
```

2. Fusiona tu rama de trabajo en main

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git merge rama01CND  
Already up to date.
```

3. Sube los cambios actualizados al repositorio remoto

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git add .  
  
C:\Users\usuario\githubPrueba>git commit -m "Rama main fusionada"  
[main 729097a] Rama main fusionada  
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)  
create mode 100644 "Vinculaci303\263n con GitHub y Tareas varias con repositorios.pdf"
```

Generar y resolver conflictos de fusión (Merge Conflicts)

1. Crea y cámbiate a una nueva rama llamada `archivo_conflictos`

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch archivo_conflictos

C:\Users\usuario\githubPrueba>git switch archivo_conflictos
Switched to branch 'archivo_conflictos'

C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch
* archivo_conflictos
  list
  main
  rama01CND
```

2. Modifica la primera línea del archivo `readme.txt` en esta rama, guarda los cambios y realiza el commit

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git status
On branch archivo_conflictos
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   readme.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\usuario\githubPrueba>git add .

C:\Users\usuario\githubPrueba>git commit -m "Cambio readme"
[archivo_conflictos 2d7a7e9] Cambio readme
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

3. Vuelve a la rama `main`

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git switch main
Switched to branch 'main'
```

4. Modifica la misma primera línea del archivo `readme.txt` de forma distinta, guarda y realiza el commit

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git branch
  archivo_conflictos
* main
  rama01CND

C:\Users\usuario\githubPrueba>git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   readme.txt

C:\Users\usuario\githubPrueba>git commit -m "Readme cambiado"
[main f6d4f6e] Readme cambiado
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

5. Intenta fusionar la rama `archivo_conflictos` en `main`. ¿Qué ocurre?

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git merge archivo_conflictos
warning: Cannot merge binary files: readme.txt (HEAD vs. archivo_conflictos)
Auto-merging readme.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in readme.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Pues que hay dos nuevos cambios en él, y no saber con cual debe de quedarse.

6. Resolver el conflicto:

- Abre `readme.txt` en tu editor de código. Verás marcas como estas:
Plaintext
<<<<<< HEAD
Texto modificado en main
=====
Texto modificado en archivo_conflictos
>>>>>> archivo_conflictos
- Borra las marcas (<<<<<<, =====, >>>>>>) y deja únicamente el texto correcto final.
- Guarda el archivo y completa la fusión en Git

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git commit -m "Merge resuelto"
[main e56b98f] Merge resuelto
```

Revisar el historial de commits

1. Desde Git revisa el historial de tus repositorios

```
C:\Users\usuario\githubPrueba>git log
commit e56b98f27e91d9eae5090b92096dc507687464a8 (HEAD -> main)
Merge: f6d4f6e 2d7a7e9
Author: Tu Nombre <tucorreo@example.com>
Date: Tue Oct 6 16:58:28 2026 +0200

    Merge resuelto

commit f6d4f6e1a48e41ebca06b7c3fa4a2c60f7f18b19
Author: Tu Nombre <tucorreo@example.com>
Date: Tue Oct 6 16:42:57 2026 +0200

    Readme cambiado

commit 2d7a7e9c470330c833eb7f0478476968666a9b30 (archivo_conflictos)
Author: Tu Nombre <tucorreo@example.com>
Date: Tue Oct 6 16:34:33 2026 +0200

    Cambio readme

commit 729097a3ebce69b89e712c72dbb90d23b59ff0f3
Author: Tu Nombre <tucorreo@example.com>
Date: Mon Oct 5 18:04:40 2026 +0200

    Rama main fusionada

commit 3a4f4b0de80dc5cdcdc69e10d4c97a13e6328d7d (origin/main, rama01CND, list)
```

2. Desde GitHub, revisa los commits de tus repositorios

Commits

main

All users All time

Commits on Oct 6, 2026

- Merge resuelto**
Tu Nombre committed 4 minutes ago
e56b98f
- Readme cambiado**
Tu Nombre committed 20 minutes ago
f6d4f6e
- Cambio readme**
Tu Nombre committed 28 minutes ago
2d7a7e9

Commits on Oct 5, 2026

- Rama main fusionada**
Tu Nombre committed yesterday
729097a

Commits on Sep 29, 2026

- Primer commit**
Tu Nombre committed last week
3a4f4b0

Aparecen todos los commits