

Software Spezifikation

Autor: Colin Meihöfer

Matrikelnummer: 11143898

Selbstständigkeitserklärung

Die Unterschrift findet sich in der beiliegenden Datei: [Selbstständigkeitserklärung.pdf](#)

Die Arbeit habe ich selbstständig erledigt. Als Hilfsmittel habe ich den in VS-Code integrierten Copilot verwendet. Ich habe ihn verwendet, um meine Ergebnisse zu prüfen (z. B. alle wichtigen Requirements gefunden) und nachzuarbeiten.

1 - Inhaltsverzeichnis

1. Titelblatt, Autoren, Selbstständigkeitserklärung
2. Zusammenfassung (Ziele, Scope, Annahmen)
3. Glossar / Domain-Begriffe
4. Funktionale requirements (User-Stories + zentrale Requirements-Tabelle)
 - 4.1 User Stories
 - 4.2 Funktionale Anforderungen
5. 4+1 Sichten
 - 5.1 Use-case / Szenarien
 - 5.2 Logische Übersicht
 - 5.3 Entwicklerübersicht
 - 5.4 Prozessübersicht
 - 5.5 Physische Übersicht
6. Security & Privacy

2 - Zusammenfassung

Kurzfassung (Executive Summary)

Dieses Dokument beschreibt die Spezifikation für eine Plattform zur Planung, Organisation und Durchführung von Gruppen-Events (z. B. Reisen, Vereins- oder Firmenveranstaltungen). Kernnutzen: Teilnehmer können Gruppen anlegen/verwalten, Termine/Umfragen/Finanzen koordinieren und externe Dienstleister (z. B. Veranstaltungstechnik) buchen. Die Lösung adressiert sowohl Privatanutzer als auch kommerzielle Dienstleister und bietet ein Provider-Portal, Zahlungs- und Rechnungsfunktionen sowie Compliance- und Betriebsmechanismen (Monitoring, Backups, DSGVO-Workflows).

Zielsetzung: Eine sichere, skalierbare Web- und Mobile-Plattform, die Gruppen-Organisation, Zahlungsabwicklung und Dienstleister-Management in einem integrierten Workflow unterstützt.

Wichtige Kennzahlen. Da diese nicht weiter spezifiziert wurden, wird von üblichen Kennzahlen ausgegangen

- Verfügbarkeit (SLA target): 99.5% (kritische Dienste: auth, payments, groups).
- Performance: Group-listing — median < 150 ms, 95th-percentile < 500 ms.
- Durchsatz: skalierbar auf ~10k gleichzeitige aktive Nutzer pro Region (horizontale Skalierung).
- Backup:
 - tägliche Backups (RPO = 24 h);
 - RTO kritisch (auth/payments) < 1 h,
 - RTO nicht-kritisch < 24 h.
- Datenschutz: Lösch-Workflow abgeschlossen / Anonymisierung innerhalb 30 Tagen; Datenexport innerhalb 7 Tagen.

Scope (konkret)

- In Scope (MVP): User-Management (Auth, Sessions, 2FA optional), Gruppen (Erstellen, Beitreten, Rollen), Notizen/Termine/Umfragen, Einzahlungen & einfache Abrechnung, Provider-Listing + Buchung, Basis UI (Web + responsive Mobile), Audit & DSGVO-Flows.
- Out of Scope (MVP): vollständiges End-to-End E2E-Verschlüsselung, komplexe Market-Place-Features (Gebotsauktionen), Enterprise-SAML (optional später), vollständige Offline-Mobile-Funktionalität.

Priorisierte Annahmen

- Nutzerdaten und Transaktionen sind primär in einer zentralen Region gespeichert; System ist regional skalierbar.
- Zahlungen werden über einen externen Provider (Stripe/Adyen) angebunden — Zahlungs-Reconciliation via API.
- Externe Kalender-Sync (Google/Outlook/iCal) wird als Integrationsfeature implementiert; initial nur Pull/Sync-Opt-in.

Top-Risiken (priorisiert)

1. Business/Integration: Unklare Payment-Provider-Entscheidung verzögert MVP (Mitigation: Auswahl-kriterien + PoC innerhalb 2 Wochen).
2. Datenschutz: Lösch-/Export-Workflow komplex (Mitigation: API-Contract + automatisierte Tests für Delete/Anonymize).
3. Security: Unzureichende Auth/Session-Hardening → Account-Kompromittierung (Mitigation: starke PW-Policy, 2FA, WAF, regelmäßige Pen-Tests).

4. Operational: Fehlen von Runbooks/Monitoring führt zu langen Ausfallzeiten (Mitigation: Runbook + SLOs vor Produktionsstart).

Akzeptanzkriterien für die Deliverables (Kurz)

- MVP accepted when: alle "Muss"-Stories in Kapitel 4 implementiert und durch End-to-End-Tests verifiziert sind; kritische SLOs (auth/payments/group-listing) werden in Staging-Loadtests erreicht; DSGVO-Delete/Export-Flows getestet.

Empfohlene nächste Schritte (priorisiert)

1. Entscheidung: Payment-Provider (PoC → 1 chosen) — blocker für Invoicing/Refunds.
2. Erzeuge Traceability-Matrix (Requirement → Use-case → API → Test).
3. Erstelle Runbook-Draft für Top-3 Incidents (auth outage, payment failure, data-loss).

Akzeptanz der Zusammenfassung

- Diese Zusammenfassung ist akzeptabel, wenn sie in Review von Product Owner bestätigt wird und die drei NFR-Defaults (SLA, latency, RTO) als Ausgangswerte genehmigt werden.

3 - Glossar

Name	Beschreibung
Gruppe	Eine Sammlung an Nutzern die sich über eine Gruppe austauschen können
Benutzer	Ein Nutzer von unserem Service
Dienstleister	Ein Externer Dienstleister der auf unser Plattform vertreten ist und von Gruppen beauftragt werden können
System	Stellvertreten für uns als Service oder Serviceanbieter
Owner	Der Benutzer, der eine Gruppe erstellt hat
Admin	Ein Gruppenmitglied mit erhöhten rechten innerhalb einer Gruppe
Provider	Eng. Synonym für Dienstleister
ServiceProvider	Eng. Synonym für Dienstleister

4 - Funktionale requirements

4.1 — User stories

Gruppenübersicht

Ein Nutzer möchte eine Gruppe auswählen und dann eine Übersicht über die Gruppe bekommen. Er möchte wissen, welche Mitglieder der Gruppe angehören und welche Termine als nächstes anstehen anstehen. Er möchte in der Lage sein, die Übersicht über die Informationen in einer, für ihn relevanten, Reihenfolge zu sortieren und zu filtern. Außerdem möchte er Zugriff auf die anderen Aspekte der Gruppe haben. Wie zum Beispiel Kommentare und Einstellungen

Gruppenname

Info

Kommentare

Einstellungen

Sortierung: Datum aufsteigend

Filter: alle

Neu

Termin

01.01.2000 12:00 Uhr (in xx Tagen)

Beschreibung ...

Umfrage

[] Option A

[] Option B

[] Option C

Notiz

Lotrem Ipsum ...

...

Mitgliederliste

...

Nutzer registrieren

Ein Nutzer möchte sich auf unserer Plattform Registrieren. Dazu muss er alle Daten eingeben, die wir benötigen, damit wir ihm unseren Service anbieten können. Der Nutzer möchte einen eigenen Nutzernamen angeben, unter dem er auf der Plattform angezeigt wird. Er will ein Passwort vergeben, so dass sein Account vor Fremdzugriffen geschützt ist und er möchte seine Präferierte Kontaktmöglichkeit angeben. Außerdem benötigen wir seine E-Mail, um ihn kontaktieren zu können. Zum Beispiel um das Passwort zurück zu setzen.

Account erstellen

Anzeigenname

Email

Passwort

Passwort wiederholen

Vorname

Name

Bevorzugter Kommunikationsweg

Auswahl

E-Mail

SMS

...

☐ Zustimmung der Datenschutzbestimmungen

☐ Captcha

Dienstleister übersicht

Ein Dienstleister benötigt eine zeitliche Übersicht über alle Events die er organisieren soll und welche Mitarbeiter wann blockiert sind, damit er die Mitarbeiterzuweisungen planen kann. Außerdem möchte er sehen, ob er neue Anfragen erhalten hat.

Provider name

Neue Anfragen: XX

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Event XYZ						
		Mitarbeiter XY Urlaub				
Hover / Click Event details Location, Zeitrahmen Eingeteilte Mitarbeiter						

Dienstleister auswählen

Eine Gruppe möchte über das Portal einen Dienstleiter Beauftragen das Event zu organisieren. Dazu soll ein Gruppenmitglied eine Liste möglicher Dienstleister angezeigt bekommen. Der Nutzer möchte dabei die Bewertungen des Dienstleister sehen. Hat er einen Dienstleister Ausgewählt möchte er eine genauere Beschreibung des Dienstleisters und detaillierte Bewertungen vorheriger Leistungsnehmer sehen. Um den Dienstleister zu beauftragen möchte er eine Beschreibung verfassen, um dem Dienstleister zu beschreiben was von ihm erwartet wird.

Gruppe XYZ: Dienstleister buchen

Dienstleister A

Rating

Dienstleister B

Rating

Dienstleister C

Rating

Dienstleister D

Rating

Dienstleister A

Bewertungen

Beschreibung

Abschicken

4.2 — Funktionale Anforderungen

Name/ID	In meiner Rolle als ...	möchte ich ...	, so dass...	Akzeptiert, wenn...	Priorität
user anmelden	Benutzer	mich bei dem Service Anmelden	ich mich anmelden kann	User können sich anmelden	Muss
user registrieren	Benutzer	mich bei dem Service registrieren	ich mich registrieren kann	User können sich registrieren	Muss
user username	Benutzer	einen benutzernamen angeben	dieser für mich angezeigt wird	User kann username eingeben	Kann
user name	Benutzer	Meinen legalen Namen angeben können	Rechnungen Automatisch erstellt werden können	der User seinen Namen angeben kann	Kann
user email	Benutzer	eine E-Mail angeben	ich benachrichtigt werden kann	User kann E-Mail eingeben	Kann
user communication	Benutzer	meinen bevorzugten Kommunikationsweg angeben	ich über diesen Weg wichtige Benachrichtigungen erhalten kann	der User seinen bevorzugten Kommunikationsweg angeben kann	Kann
user password (double)	Benutzer	ein Password angeben (zweimal)	Schreibfehler werden vermieden	Password muss zweimal eingegeben werden; Mindeststärke geprüft (z.B. 8+ Zeichen, Zahl, Sonderzeichen)	Muss
password hash	System	dass mein Password gehasht und gesaltet wird	Passwörter nicht im Klartext gespeichert werden	Passwörter mit einem modernen KDF (z. B. Argon2/bcrypt) + Salt gespeichert	Muss
password reset	Benutzer	mein Passwort zurücksetzen können	ich wieder Zugriff erhalte	Reset per E-Mail mit einmaligem Token (gültig 1 h); nach Reset erfolgt Benachrichtigung an alle	Muss

Name/ID	In meiner Rolle als ...	möchte ich ...	, so dass...	Akzeptiert, wenn...	Priorität
				aktiven Sessions	
session & logout	Benutzer / System	aktiv angemeldete Sessions verwalten (Logout, Session-Timeout, Revoke)	Konten sicher bleiben, auch bei Geräteverlust	Benutzer können sich abmelden; Sessions verfallen automatisch (konfigurierbar); Admin kann Sessions widerrufen	Muss
register captcha	System	dass der User bei der Registrierung ein Captcha lösen muss	sich Bots nicht so einfach registrieren können	Registrierung kann optional ein Captcha verlangen (konfigurierbar)	Soll
E-Mail verification	System	dass der User bei der Registrierung seine E-Mail überprüfen muss	E-Mail-Besitz ist verifiziert	Verifikationslink (24 h Gültigkeit); Konto eingeschränkt bis zur Verifikation	Muss
user page after login	Benutzer	nach dem login auf eine Seite mit einer übersicht über Gruppen kommen	ich auf Anhieb eine Übersicht über meine Gruppen habe	wenn die user homepage die Gruppenübersicht ist	Muss
Gruppenübersicht	Benutzer	eine übersicht über Mein, Beigetretenen und Öffentliche Gruppen haben	ich eine Übersicht über die für mich interessanten Gruppen habe	der User eine Übersicht über die Gruppen, denen er beigetreten, die er erstellt und die für ihn interessant sind, hat	Muss
Gruppenübersicht sortieren	Benutzer	die Liste der verfügbaren Gruppen sortieren	mir Gruppen entsprechend meines aktuellen Interesses angezeigt werden	der User die angezeigte Liste an Gruppen sortieren kann	Kann
Gruppenübersicht navigieren	Benutzer	durch anwählen zu der angewählten Gruppe gelangen	ich mit der Angewählten Gruppe interagieren kann	der User durch anwählen zu einer Gruppe Navigieren kann	Muss
Gruppe erstellen	Benutzer	eine neue Gruppe erstellen können	eine Gruppe mit Start-/Enddatum anlegen	Pflichtfelder: Name, Sichtbarkeit (öffentlich/privat/hidden); Ersteller = Owner; Erzeugung liefert feste Event-URL und Join-Code	Muss
Gruppe löschen (Owner)	Owner	eine selbst erstellte Gruppe löschen können	die Daten nicht mehr für Teilnehmer sichtbar sind	Nur Owner kann löschen; Lösch-Workflow zeigt Folgen (Archivieren vs. vollständiges Löschen) und erfordert Bestätigung	Muss
Gruppe beitreten	Benutzer	einer bestehenden Gruppe beitreten können	ich Teilnehmer der Gruppe werde	Beitritt per Join-Code / Einladungs-Link oder öffentliche Gruppe; Beitritt erscheint sofort in Mitgliederliste	Muss
Gruppenmitglieder	Gruppenmitglied	sehen, wer sonst noch in der Gruppe ist	ich weiß, wer teilnimmt	Mitgliederliste mit Rollen (Owner, Admin, Member); Datenschutz: nur für berechtigte Nutzer sichtbar	Muss
Invite-Code verwalten	Owner / Admin	Join-Codes erzeugen, Ablaufdatum setzen und widerrufen	nur berechtigte Personen beitreten können	Codes haben optionales Ablaufdatum; Owner kann Codes sofort invalidieren	Muss
Gruppeneinladung link	Benutzer	einer Gruppe über einen festen Link beitreten können	einfache Einladung möglich ist	Einladungs-Link ist stabil oder hat konfigurierbares Ablaufdatum; Nutzung protokolliert	Muss

Name/ID	In meiner Rolle als ...	möchte ich ...	, so dass...	Akzeptiert, wenn...	Priorität
Gruppeneinladung qr	Benutzer	einer Gruppe über einen QR-Code beitreten können	einfacher Beitritt via Mobilgerät	QR codiert die Event-URL/Join-Code; Ablaufregel wie bei Link	Kann
Gruppenbeschreibung setzen	Gruppenmitglied	eine Gruppenbeschreibung setzen	klarer Kontext für die Gruppe	Beschreibung editierbar; Änderungen protokolliert; nur berechnete Rollen dürfen großflächig bearbeiten	Kann
Gruppe verlassen	Gruppenmitglied	eine Gruppe verlassen können	ich erhalte keine weiteren Benachrichtigungen	Mitglieder können selbstständig austreten; Einzahlungen werden gemäß Regeln behandelt (siehe Einzahlungs-Policy)	Muss
Gruppe Mindestteilnehmer	Owner / Admin	eine Mindestteilnehmerzahl festlegen	Event findet nur ab Mindestanzahl statt	Mindestanzahl wird angezeigt; bei Unterschreitung Benachrichtigung an Owner	Muss
Gruppe Mindestbetrag (vereint)	Owner / Admin	einen Mindestbeitrag für das Event festlegen	Finanzierungssicherheit des Events	Mindestbetrag sichtbar auf Event-Homepage; System meldet "erreicht"/"offen"; automatische Aktionen (z. B. Cancel/Refund) konfigurierbar	Muss
Gruppe max. Einzahlung (optional)	Gruppenmitglied	optional ein System-Limits setzen/anzeigen	Missbrauch oder Fehler vermeiden	System kann ein optionales Oberlimit pro Zahlung konfigurieren; wenn nicht gesetzt, gilt "kein Limit"	Kann
Gruppe Einzahlungsübersicht	Gruppenmitglied	Übersicht über alle eingegangenen Zahlungen	ich sehe wer wie viel bezahlt hat	Tabelle mit Beträgen, Datum, Zahler; Summen und ausstehender Betrag; Export (CSV/JSON) möglich	Muss
Gruppe Kassensturz	Gruppenmitglied	eine Übersicht über alle Ausgaben der Gruppe habe	ich diese den Einzahlungen gegenüber stellen kann	Gruppenmitglieder eine Übersicht über die Ausgaben einer Gruppe haben	Muss
Gruppe Info-Übersicht	Gruppenmitglied	eine Chronologische Übersicht über alle Notizen, Termine und Umfragen	neue Infos auf den ersten Blick erkenne	Gruppenmitglieder eine chronologische Übersicht über die Gruppeninformationen haben	Muss
Gruppe Info-Übersicht sortieren	Gruppenmitglied	die Angezeigten Infos sortieren können	die für mich relevanten Infos an erste stelle stehen	Gruppenmitglieder können die angezeigten Infos sortieren	Kann
Gruppe Notizen	Gruppenmitglied	der Gruppe eine neue Notiz hinzufügen	ich Infos und Erlebnisse mit den anderen Gruppenmitgliedern teilen kann	Gruppenmitglieder neue Notizen hinzu fügen können	Muss
Gruppen Termine	Gruppenmitglied	der Gruppe ein neues Datum als Termin hinzufügen können	ich wichtige Termine mit den anderen Gruppenmitgliedern Teilen kann	Gruppenmitglieder einer Gruppe Termine hinzufügen können	Muss
Gruppenumfragen	Gruppenmitglied	der Gruppe eine Umfrage hinzufügen können	ich die Präferenzen der anderen Gruppenmitglieder erfragen kann	Gruppenmitglieder Umfragen erstellen können	Kann

Name/ID	In meiner Rolle als ...	möchte ich ...	, so dass...	Akzeptiert, wenn...	Priorität
Umfrage type	Gruppenmitglied	Umfragen mit verschiedene Typen erstellen	ich Gruppenmitgliedern Single und Multiple choice fragen stellen	Gruppenmitglieder bei der Erstellung von Umfragen die Wahl zwischen Single und Multiple choice Aufgaben haben	Muss
Zufriedenheit-Umfrage	Gruppenersteller	nach dem Event / Urlaub eine Zufriedenheitsumfrage erstellen	ich weiß, wie zufrieden die Gruppenmitglieder mit der Planung / Durchführung des Events waren	Gruppenersteller nach einem Event eine Zufriedenheitsumfrage an die Gruppenmitglieder senden können	Kann
Gruppendokumentation (Media)	Gruppenmitglied	Kommentare, Bilder und Videos hochladen	Event dokumentieren	Upload erlaubt (Whitelist-MIME), Max-Größe konfigurierbar, Moderations-Flag	Kann
Gruppen-Lifecycle (state machine)	Owner / System	Eventzustände (Draft→Open→Confirmed→Cancelled→Archived) verwalten	automatisierbare Abläufe möglich	Zustandsübergänge definiert; bei Cancel automatischer Refund-Pfad / Benachrichtigung möglich	Muss
Zahlungs-Webhook Idempotenz	System	eingehende Payment-Events idempotent verarbeiten	keine Doppelbuchungen entstehen	Webhook-Events mit Idempotency-Key; wiederholte Zustellungen erzeugen kein Duplikat	Muss
Gruppen-Zeitraum	Gruppenmitglied	einen Zeitpunkt / Zeitraum festlegen	ich kommuniziere, wann das Event stattfindet	Start/End-Datum vorhanden; Zeitzone angegeben; wiederkehrende Termine optional	Muss
Gruppen: Aufgaben (create)	Gruppenmitglied	Aufgaben erstellen	Team-Aufgaben verwaltbar sind	Neue Aufgabe wird in Gruppen-Task-Liste angezeigt; Pflichtfelder: Titel, Fälligkeitsdatum; API-Response 201	Muss
Gruppen: Aufgabe zuweisen	Gruppenmitglied	Aufgaben einem Mitglied zuweisen	Zuständigkeiten klar sind	Zuweisung ändert Task-Status; Benachrichtigung an Empfänger innerhalb 5 min	Muss
Gruppen: Aufgabe abschließen	Gruppenmitglied	Aufgabe als erledigt markieren	Aufgabenstatus aktuell ist	Statuswechsel sichtbar für alle Mitglieder; Änderungs-Log vorhanden	Muss
Aufgaben: Erinnerungen (configurable)	Gruppenmitglied	Erinnerungen per bevorzugtem Kanal erhalten	Deadlines nicht verpasst werden	Erinnerung per E-Mail/ Push/SMS laut Präferenz; konfigurierbar; Zustellung innerhalb 5 min vor Fälligkeit (configurable)	Kann
Rollen & Rechte (RBAC Basis)	Gruppen-Owner	Rollen (Owner/Admin/Member) vergeben	Zugriff und Aktionen steuerbar sind	Owner kann Rollen ändern; Berechtigungen enforced (z. B. nur Owner kann Gruppe löschen)	Muss
Owner auto-assignment	Gruppenersteller	nach Erstellung Owner sein	Einstellungen verwalten zu können	Ersteller ist Owner; Owner-Flag in DB gesetzt	Muss

Name/ID	In meiner Rolle als ...	möchte ich ...	, so dass...	Akzeptiert, wenn...	Priorität
Mitgliederverwaltung	Gruppen-Admin	Mitglieder entfernen / einladen	Moderation möglich ist	Admin kann Mitglied entfernen; Aktion audit-logged; entfernte Nutzer verlieren Zugriff sofort	Muss
Editions: Community / Premium	User	freie / kostenpflichtige Pläne nutzen	Produkt-Limits durchsetzen	Community: ≤3 aktive Gruppen; Premium: keine Limit; Abrechnung aktiviert für Premium	Muss
Multi-device parity	User	gleiches Funktionsset auf allen Geräten	konsistente UX	Kernfunktionen auf Mobile/Web verfügbar; responsives Layout (breakpoints)	Muss
Dienstleister: Listing & Angebot	Dienstleister	Dienstleistung einstellen & Angebot erstellen	Veranstalter finden passende Anbieter	Listing mit Pflichtfeldern; Angebot enthält Preise (Netto/Brutto), Positionen, Fotos; Download als PDF möglich	Muss
Dienstleister: Buchung & Budget	Gruppenmitglied	Dienstleister buchen; Budget setzen	Planung & Kostenkontrolle möglich	Buchung erzeugt Reservierung; Budget-Limit verhindert Überbuchung; Bestätigung & Storno-API vorhanden	Muss
Dienstleister: Ressourcen & Mitarbeiter	Dienstleister	Material & Personal verwalten	Verfügbarkeit planbar ist	Ressourcen können geblockt/entblockt werden; Mitarbeiter-Calendar sichtbar; Konflikte verhindert	Muss
Bewertungen & Feedback	Gruppenmitglied	Dienstleister bewerten	Qualität transparent wird	Bewertung nur nach abgeschlossenem Event; Anzeige mittelt Bewertungen; Missbrauchs-Moderation möglich	Kann
Material-Lifecycle (Wartung)	Dienstleister	Wartungszyklen verwalten	Ausfälle planbar sind	Wartungs-Reminder configurable; Historie pro Asset vorhanden	Muss
Abrechnung: Rechnung + Mahnwesen	Dienstleister / Organisator	Rechnungen automatisch erzeugen / Mahnungen senden	Zahlungen eingetrieben werden	Rechnung generiert aus Angebot; PDF/ CSV-Export; Mahnung nach konfigurierbarer Frist (z. B. 30 Tage)	Muss
DSGVO – Datenexport & Löschung	Benutzer	meine Daten exportieren/ löschen lassen	Recht auf Auskunft / Vergessenwerden erfüllt ist	User kann vollständigen Datenexport (JSON/ CSV) anfordern; Löschung führt zu Anonymisierung/ Entfernung innerhalb 30 Tage; Audit-Log der Anfrage	Muss
Sicherheit: Auth & Sessions	Benutzer/ System	2-Faktor, Session-Timeout, Account-Lockout	Konten sicher sind	Passwort-Hashing mit Argon2/bcrypt; 2FA optional; Session default 30 min idle; Account lock after 5 failed attempts (configurable)	Muss
Payments: Webhook Idempotenz & Refunds	System	sichere Zahlungsabwicklung	keine Doppelbuchungen;	Webhooks idempotent; Refunds via API in <72	Muss


Name/ID	In meiner Rolle als ...	möchte ich ...	, so dass...	Akzeptiert, wenn...	Priorität
			Rückerstattungen möglich	h; reconciliations reportierbar	
Observability & Ops	Betreiber	Monitoring, Logging, Backups	Betriebssicherheit gewährleistet	99.5% availability target (SLA); zentrale Logs (retention 90d); tägliche Backups; Alerts bei Fehlern	Soll
API: Contract & Rate Limits	Integrator	stabile API nutzen	Integration zuverlässig bleibt	OpenAPI spec vorhanden; 95th pct response <500ms; rate limit 1000 req/min per API key	Soll
Accessibility (WCAG)	User	barrierefreien Zugang haben	inklusive Betrieb	WCAG 2.1 AA für Kern-User-Flows	Soll
Testing & CI/CD	Entwickler	automatisierte Qualitätssicherung	Regressionen verhindert werden	Unit/Integration/E2E in CI; PRs müssen CI grünes Licht haben	Muss

5. 4+1 Sichten

5.1 Use-case / Szenarien

Gruppe erstellen

A user sends a request to create a new group. His session is validated and on successful validation the group is created. After the group is created the user can be redirected to the groups page.

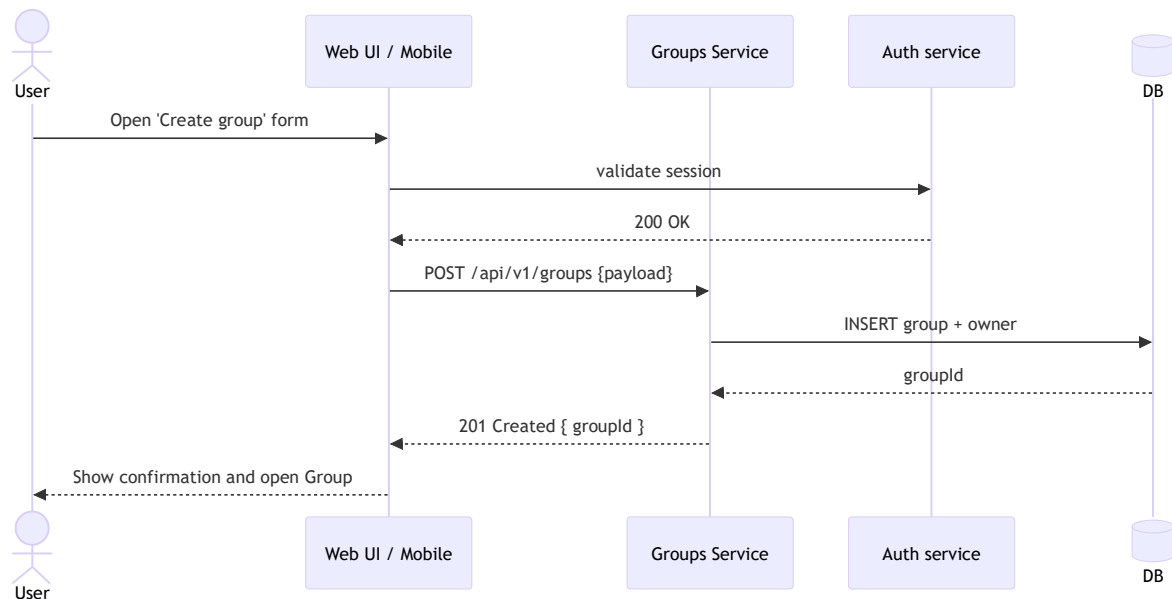

Gruppendaten

```


{
  name : Provided by user
  groupId" : Automatically generated unique id
  visibility : Provided by user (default Private)
}
  
```

Gruppe über link beitreten

An exiting group member can access an invite link through the UI. This invite link can be send to other users.

If another user opens that invite link, the join process is started. First it is validated if the user is allowed to join the group (ie: not blocked, etc.). If the user is allowed to join the User is displayed basic information about the Group so that he can ensure that he is joining the group he is intending to. If the user confirms, the user is added as a group member. The user then receives confirmation of the successful join and is redirected to the groups page.


If the user is already part of the group he can be redirected to the groups page directly.

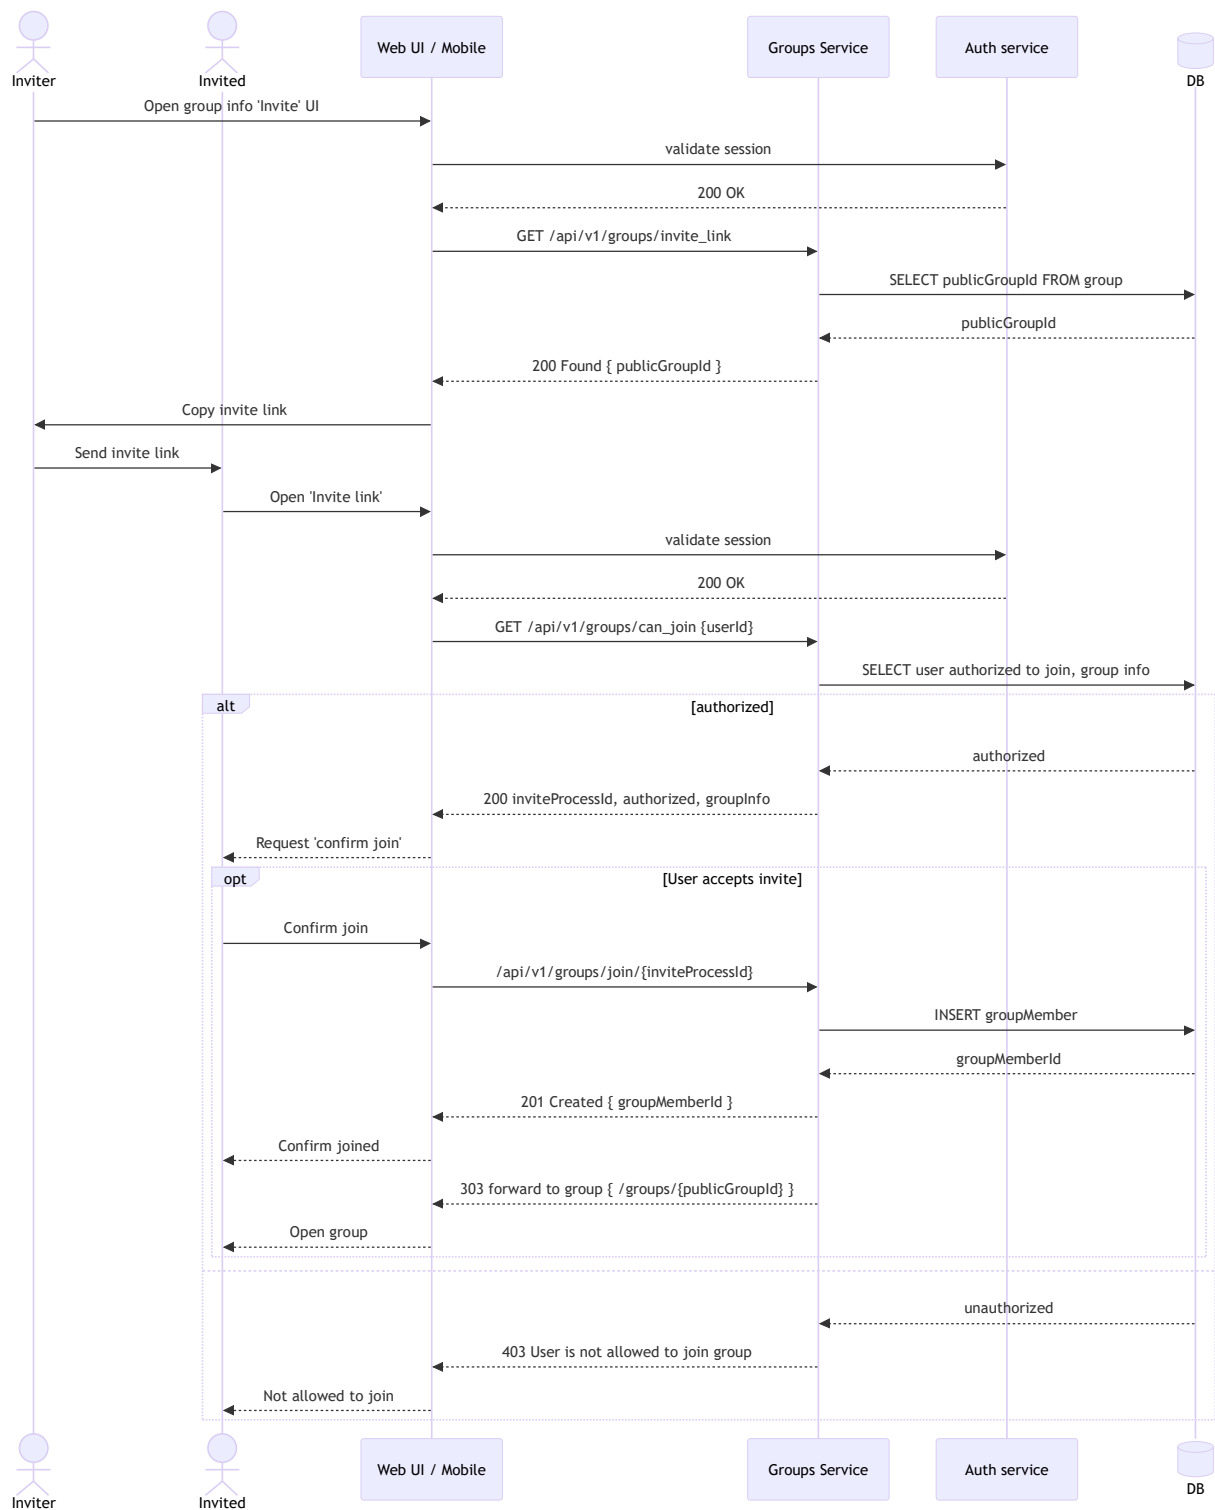

Einzahlung rückerstatten

Ein Nutzer kann nicht mehr an einem Event teilnehmen. Zum Beispiel weil er Krank geworden ist. Daher möchte der Nutzer die Einzahlung, welche er gemacht hat, um an dem Event teilnehmen zu können, zurückerstattet bekommen.


Payment & Refund (webhook + idempotence)

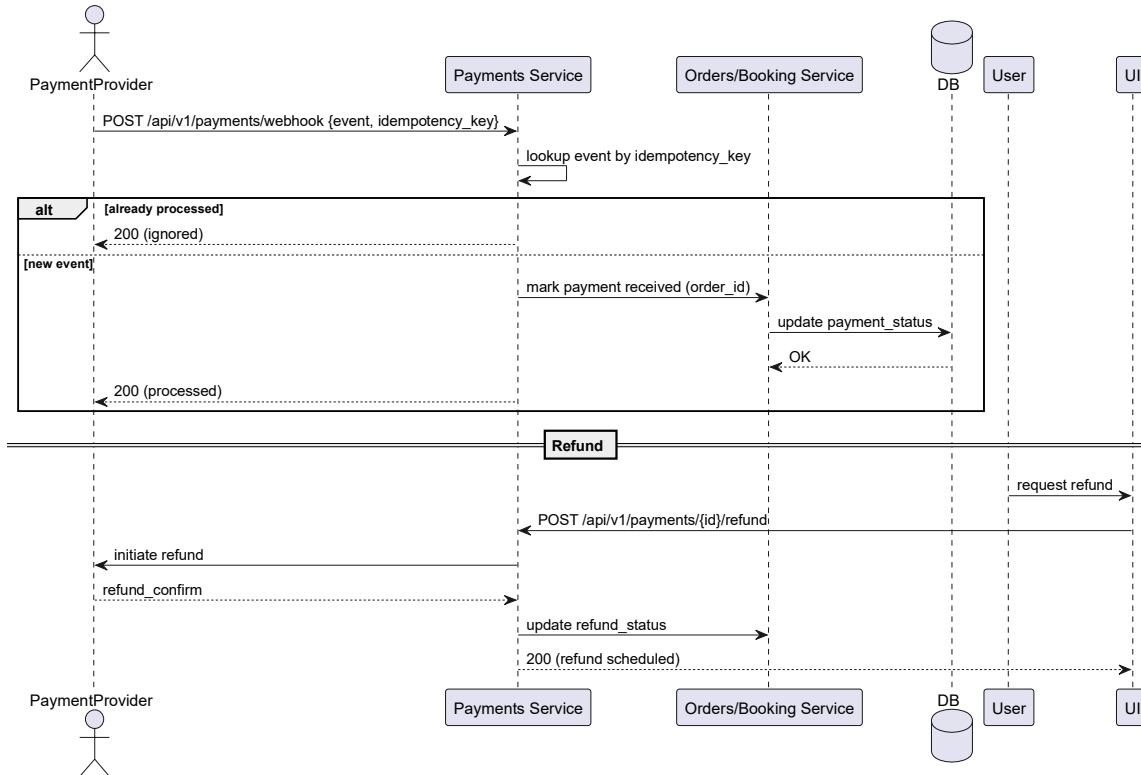

5.2 Logische Übersicht (Logical view)

Ziel: Darstellung der logischen Strukturen

ER - Model

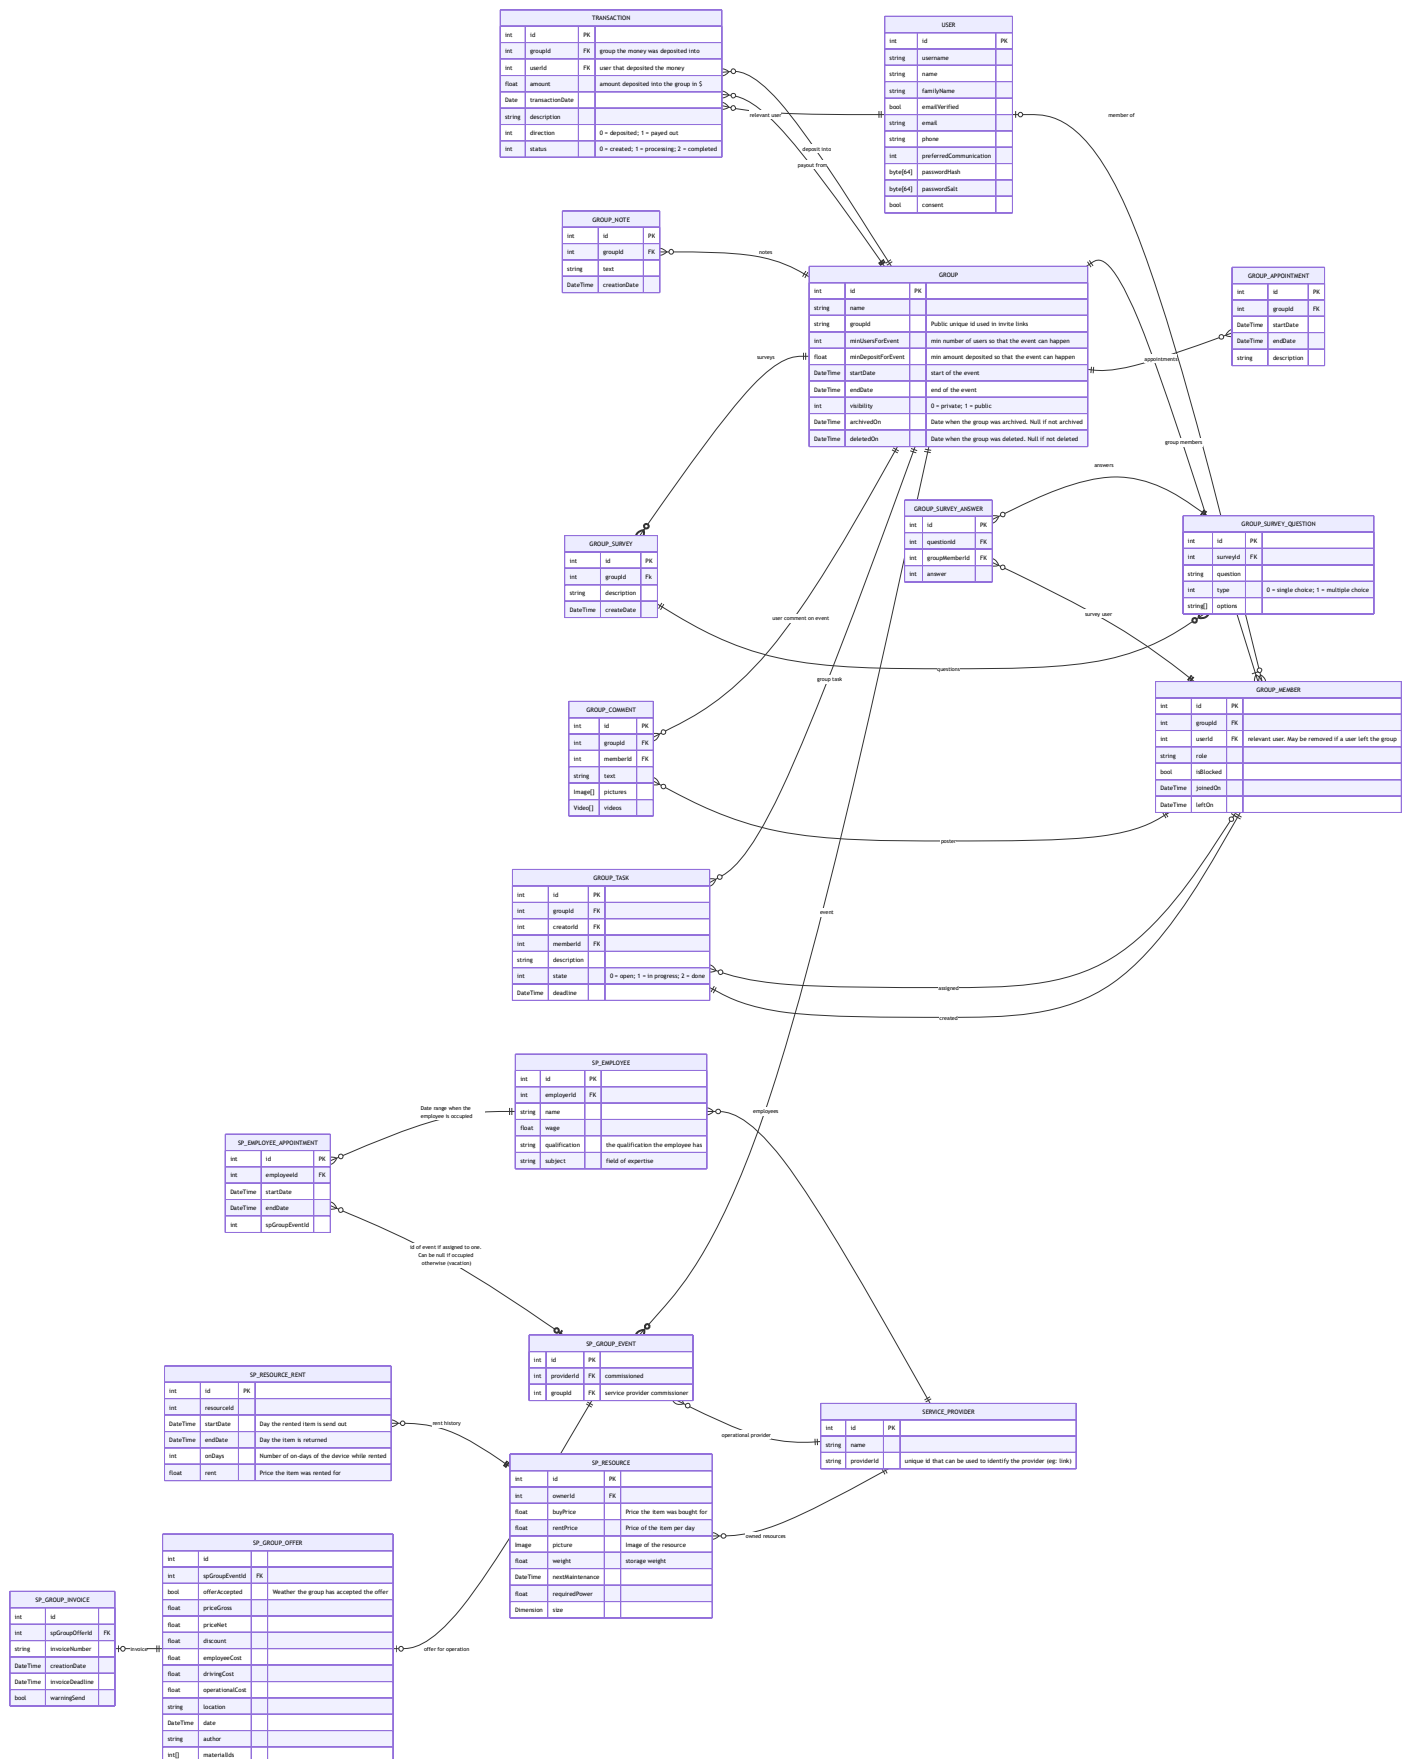

CRUD-Matrix

Die CRUD-Matrix zeigt für jede Entität im ER-Modell die unterstützten Operationen (Create, Read, Update, Delete), basierend auf den funktionalen User Stories und der API-Spezifikation. "Ja" bedeutet, die Operation ist verfügbar; "Nein" bedeutet, sie ist nicht vorgesehen oder nicht erforderlich.

Entität	Create	Read	Update	Delete	Begründung / Einschränkungen
USER	Ja	Ja	Ja	Ja	Registrierung (Create), Profil-Update (Update), DSGVO-Löschung (Delete), Profil-Anzeige (Read).

Entität	Create	Read	Update	Delete	Begründung / Einschränkungen
GROUP	Ja	Ja	Ja	Ja	Gruppen erstellen/beitreten (Create), Übersicht (Read), Bearbeiten (Update), Löschen (Delete).
GROUP_MEMBER	Ja	Ja	Ja	Ja	Beitritt (Create), Mitgliederliste (Read), Rollen ändern (Update), Entfernen (Delete).
TRANSACTION	Ja	Ja	Nein	Nein	Einzahlungen (Create), Finanzübersicht (Read); Rückerstattungen via spezielle API (nicht direkt Update/Delete).
GROUP_NOTE	Ja	Ja	Ja	Ja	Notizen hinzufügen (Create), Anzeigen (Read), Bearbeiten (Update), Löschen (Delete).
GROUP_APPOINTMENT	Ja	Ja	Ja	Ja	Termine erstellen (Create), Anzeigen (Read), Bearbeiten (Update), Löschen (Delete).
GROUP_SURVEY	Ja	Ja	Ja	Ja	Umfragen erstellen (Create), Anzeigen (Read), Bearbeiten (Update), Löschen (Delete).
GROUP_SURVEY_QUESTION	Ja	Ja	Ja	Ja	Fragen als Teil der Umfrage (CRUD über Survey-API).
GROUP_SURVEY_ANSWER	Ja	Ja	Nein	Nein	Antworten abgeben (Create), Ergebnisse anzeigen (Read); keine Änderung/Löschung nach Abgabe.
GROUP_COMMENT	Ja	Ja	Ja	Ja	Kommentare/Media hochladen (Create), Anzeigen (Read), Bearbeiten (Update), Löschen (Delete).
GROUP_TASK	Ja	Ja	Ja	Ja	Aufgaben erstellen (Create), Anzeigen (Read), Zuweisen/Abschließen (Update), Löschen (Delete).
SERVICE_PROVIDER	Ja	Ja	Ja	Ja	Provider registrieren (Create), Listing (Read), Bearbeiten (Update), Löschen (Delete).
SP_EMPLOYEE	Ja	Ja	Ja	Ja	Mitarbeiter hinzufügen (Create), Anzeigen (Read), Bearbeiten (Update), Entfernen (Delete).
SP_EMPLOYEE_APPOINTMENT	Ja	Ja	Ja	Ja	Termine planen (Create), Kalender anzeigen (Read), Ändern (Update), Stornieren (Delete).
SP_RESOURCE	Ja	Ja	Ja	Ja	Ressourcen hinzufügen (Create), Anzeigen (Read), Bearbeiten (Update), Entfernen (Delete).
SP_RESOURCE_RENT	Ja	Ja	Ja	Ja	Verleihhistorie (Create via Buchung), Anzeigen (Read), Ändern (Update), Löschen (Delete).
SP_GROUP_EVENT	Ja	Ja	Ja	Ja	Events anlegen (Create), Anzeigen (Read), Bearbeiten (Update), Archivieren (Delete).
SP_GROUP_OFFER	Ja	Ja	Ja	Ja	Angebote erstellen (Create), Anzeigen (Read), Bearbeiten (Update), Löschen (Delete).
SP_GROUP_INVOICE	Ja	Ja	Ja	Ja	Rechnungen generieren (Create), Anzeigen (Read), Bearbeiten (Update), Löschen (Delete).

Diese Matrix deckt alle Kernoperationen ab, die in den User Stories definiert sind. Nicht unterstützte Operationen (z. B. Update für TRANSACTION) sind durch Geschäftslogik begründet (z. B. Idempotenz bei Zahlungen). Die Matrix bestätigt, dass die Entitäten vollständig zu den funktionalen Anforderungen passen.

5.3 Entwicklerübersicht (Development View)

Ziel: Darstellung der modularen Struktur, der Komponenten und deren Abhängigkeiten.

Komponentenübersicht

- **Frontend-Layer:** Web (React/Vue), Mobile (React Native / Flutter) — shared client code wo möglich
- **API-Gateway:** Kong / Envoy — Routing, Auth, Rate-Limiting
- **Microservices (Backend):**
 - Auth Service (login, sessions, 2FA, token management)
 - Groups Service (CRUD groups, members, notes, surveys, tasks)
 - Payments Service (payment processing, webhook handling, reconciliation)
 - Provider Service (provider management, bookings, offers, invoices)
 - Media Service (uploads, CDN delivery)
 - Notification Service (email, SMS, push)
 - Export Service (DSGVO data export, deletion)
- **Data Layer:** PostgreSQL
- **Messaging:** RabbitMQ / Kafka (background jobs, event streaming)
- **CI/CD:** GitHub Actions / GitLab CI, Docker, Helm, Terraform

Repository-Struktur

```

event-platform/
├─ frontend/
│   ├─ web/          # React/Vue app
│   ├─ mobile/       # React Native/Flutter app
│   └─ shared/       # Shared UI libs, types
├─ backend/
│   ├─ api-gateway/  # Kong/Envoy config
│   ├─ services/
│   │   ├─ auth/
│   │   ├─ groups/
│   │   ├─ payments/
│   │   ├─ providers/
│   │   ├─ media/
│   │   └─ notifications/
│   │   └─ export/
│   ├─ libs/         # Shared backend libs
│   └─ workers/      # Background jobs
├─ infra/
│   ├─ k8s/          # Helm charts, K8s manifests
│   ├─ terraform/    # IaC for cloud resources
│   └─ docker/       # Dockerfiles
├─ db/               # Database migrations, schemas
└─ api/              # OpenAPI specs

```

Build/CI/CD Pipeline

- Units tests auf jeden commit (Jest / Go testing)
- Integration tests gegen test DB
- E2E tests gegen staging (Cypress / Playwright)
- Container build & push to registry (ECR / Docker Hub)
- Helm deployment (staging → prod) mit approval gate

Api-endpunkte

Api prefix: `api/v1/`

Alle Endpunkte mit Ausnahme von `login` und `register` erfordern einen gültigen session header.

OpenAPI spec: [SPEC](#)

User

- GET `user/{userId}` → 200 OK
- POST `user/: {payload}` → 201 Created
- PUT `user/{userId}: {payload}` → 200 OK
- DELETE `user/{userId}` → 200 OK
- GET `/users/{id}/export` → 200 OK (JSON/CSV mit allen User-Daten)
- DELETE `/users/{id}/gdpr-delete` → 202 Accepted (Anonymisierung nach 30 Tagen)

Auth

- POST `/auth/login {username, password}` → 200 OK + JWT/Session
- POST `/auth/register {email, username, password, ...}` → 201 Created
- POST `/auth/reset-password {email}` → 200 OK (sendet Reset-Link)
- POST `/auth/verify-email {token}` → 200 OK
- POST `/auth/logout` → 200 OK (invalidates Session)
- GET `/auth/session` → 200 OK (prüft aktive Session)

Groups

- GET `groups/{groupId}` → 200 OK
- GET `groups/` → 200 OK
- POST `groups/: {payload}` → 201 Created
- PUT `groups/{groupId}` → 200 OK
- DELETE `groups/{groupId}` → 200 OK
- GET `groups/start_join/{groupId}` → 200 OK
- PUT `groups/join: {joinId}` → 200 OK
- GET `groups/{id}/invite` → 200 OK
- GET `groups/{id}/member` → 200 OK
- GET `groups/{id}/member/{id}` → 200 OK
- POST `groups/{id}/member: {payload}` → 201 Created
- PUT `groups/{id}/member/{id}` → 200 OK

- GET groups/{id}/note → 200 OK
- GET groups/{id}/note/{id} → 200 OK
- POST groups/{id}/note/: {payload} → 201 Created
- PUT groups/{id}/note/{id}: {payload} → 200 OK
- DELETE groups/{id}/note/{id} → 200 OK
- GET groups/{id}/comment → 200 OK
- GET groups/{id}/comment/{id} → 200 OK
- POST groups/{id}/comment/: {payload} → 201 Created
- PUT groups/{id}/comment/{id}: {payload} → 200 OK
- DELETE groups/{id}/comment/{id} → 200 OK
- GET groups/{id}/survey → 200 OK
- GET groups/{id}/survey/{id} → 200 OK
- POST groups/{id}/survey {payload} → 201 Created
- PUT groups/{id}/survey/{id} {payload} → 200 OK
- DELETE groups/{id}/survey/{id} → 200 OK
- POST groups/{id}/survey/{id}/answer/ {payload} → 200 OK
- PUT /groups/{id}/survey/{id}/answer {user_id, answers} → 200 OK (Update eigener Antwort)
- GET groups/{id}/finance → 200 OK
- POST groups/{id}/finance/deposit {payload} → 200 OK
- POST groups/{id}/finance/withdraw {payload} → 200 OK
- GET groups/{id}/appointments/export (format=[google, ical]) → 200 OK
- GET groups/{id}/task → 200 OK
- GET groups/{id}/task/{id} → 200 OK
- POST groups/{id}/task/: {payload} → 201 Created
- PUT groups/{id}/task/{id}: {payload} → 200 OK
- DELETE groups/{id}/task/{id} → 200 OK
- POST /payments/webhook {provider_tx_id, amount, ...} → 200 OK (idempotent via provider_tx_id)
- GET /groups/{id}/finance/summary → 200 OK (Kassensturz-Übersicht)
- POST /groups/{id}/finance/refund {user_id, amount} → 201 Created (manuelle Rückerstattung)
- POST /groups/{id}/media {file, type} → 201 Created (Upload mit Virus-Scan)
- GET /media/{id} → 200 OK (Download)
- DELETE /media/{id} → 204 No Content

Providers

- GET provider/ → 200 OK
- GET provider/{id} → 200 OK
- POST provider/: {payload} → 201 Created
- GET provider/{id}: {payload} → 200 OK
- DELETE provider/{id} → 200 OK
- GET provider/{id}/employee → 200 OK
- GET provider/{id}/employee/{id} → 200 OK
- POST provider/employee/: {payload} → 201 Created
- GET provider/{id}/employee/{id}: {payload} → 200 OK
- DELETE provider/{id}/employee/{id} → 200 OK
- GET provider/{id}/employee/{id}/appointments → 200 OK
- GET provider/{id}/employee/{id}/appointments/{id} → 200 OK
- POST provider/employee/{id}/appointments/: {payload} → 201 Created
- GET provider/{id}/employee/{id}/appointments/{id}: {payload} → 200 OK
- DELETE provider/{id}/employee/{id}/appointments/{id} → 200 OK
- GET provider/{id}/resource → 200 OK
- GET provider/{id}/resource/{id} → 200 OK
- POST provider/resource/: {payload} → 201 Created
- GET provider/{id}/resource/{id}: {payload} → 200 OK
- DELETE provider/{id}/resource/{id} → 200 OK
- POST /providers/{id}/book {group_id, budget} → 201 Created
- POST /providers/{id}/rate {rating, comment} → 200 OK

Events managed by provider

- GET event/
- GET event/{id}
- POST event {payload}

- PUT event/{id} {payload}
- POST event/application {payload}
- POST event/invoice {payload}

5.4 Prozessübersicht (Process View)

Ziel: Darstellung der Runtime-Architektur und der Kommunikationsmuster zwischen Services.

Asynchrone Kommunikation & Messaging

- Payment webhooks → RabbitMQ → Idempotent Handler → DB update
- Group lifecycle events (created/cancelled) → RabbitMQ fanout → Notifications, Export-service
- Background jobs (email, SMS, refunds) → Worker pool mit exponential backoff
- Calendar sync (daily cron) → External APIs (Google/Outlook)

State Machines

- **Group Lifecycle:** Draft → Open → Confirmed → Closed/Cancelled → Archived
 - Triggers: user action, time-based (lifecycle rules), payment threshold
 - Side effects: notifications, auto-refunds (bei Cancel), archiving
- **Payment State:** Pending → Processing → Completed / Failed → Refunded (optional)
- **Task State:** Created → Assigned → In-Progress → Completed / Cancelled

Performance Flows / Caching

- User sessions (Redis TTL 30 min idle)
- Group membership cache (invalidate on member change)
- Provider listings (CDN + Redis with 5 min TTL)
- Search index (Elasticsearch, async indexing)


Data Consistency

- Multi-AZ replication for primary DB (1-2 sec lag acceptable for reads)
- Eventual consistency for caches (invalidation on write)
- Strong consistency for payments (immediate confirmation via webhook ACK)

5.5 Physische Übersicht & Deployment (Physical View)

Ziel: Darstellung der Hardware-Ressourcen, Netzwerk-Topologie und Deployment-Architektur.

Deployment-Architektur (3-Tier)

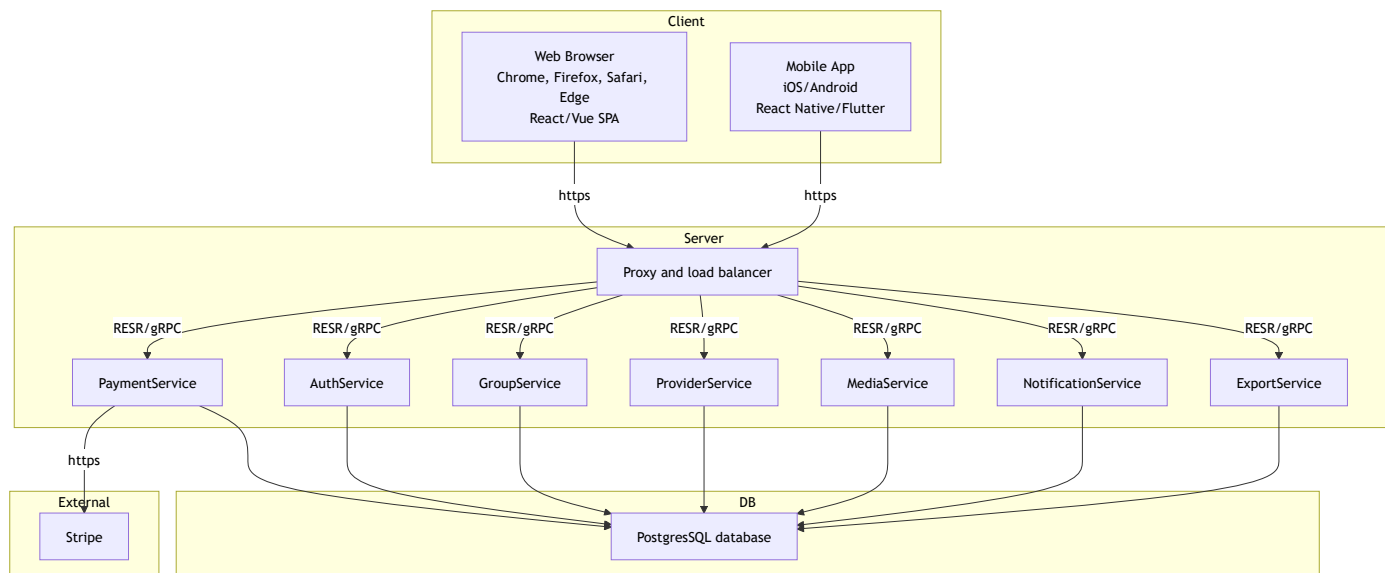

6 Security & Privacy

Spoofing

Problem: Der Illegale Zugriff auf den Account eines anderen Nutzers

Lösung: Die Verwendung einer Zwei-Factor Authentifizierung. Dadurch wird verhindert, dass ein Fremder auf einen Account zugriff bekommt, auch wenn er die Login Daten kennt, da ein zweiter Faktor benötigt wird.

Tampering

Problem: Nutzer können eg. einen SQL exploit in ein Textfeld eingeben und somit zugriff auf die Datenbank erhalten.

Problem: Nutzer können exploits in ein Textfeld eingeben, welcher anderen Usern schade, indem der eingegebene Text als code ausgeführt wird.

Lösung: Alle Nutzereingaben müssen gereinigt (sanitized) werden

- Eingaben validieren
- Eingaben säubern
- Datenintegrität überprüfen

Repudiation

Problem: Ein Nutzer bestreitet eine Aktion durchgeführt zu haben. Zum Beispiel kann er behaupten, eine Abbuchung nicht erhalten zu haben.

Lösung: Alle kritischen stellen sollten protokolliert werden. Transaktionen werden niemals gelöscht, es wird lediglich ihr status aktualisiert.

- Zentrale Audit-Logs
- Signierte Quittungen für Transaktionen

Information Disclosure

Problem: Nutzer können auf sensible Daten zugreifen, auf die sie keinen Zugriff haben sollten.

Lösung: Die Authentizität des Nutzers muss überprüft werden, bevor sensible Daten an ihn herausgegeben werden.

Problem: Dritte könnten Daten abfangen (Man In The Middle)

Lösung: Sämtliche Kommunikation sollte verschlüsselt stattfinden.

- Verschlüsselte Kommunikation
- Zugriffskontrollen
- Nur die nötigsten Privilegien vergeben

Denial of Service

Problem: Ein Nutzer könnte verhindern, das sich andere Nutzer über eine Gruppe austauschen inn dem er sie schließt.

Lösung: Nur Nutzer mit entsprechender Autorisation in einer Gruppe sollten in der Lage sein, kritische Änderungen vorzunehmen.

Problem: Degradierung des services aufgrund hoher Nutzeranfragen

Lösung:

- Rate limits
- Autoscaling
- Circuit breaker

Elevation of Privilege

- Regelmäßiger Penetrationstests
- Privilegien separieren