Prueba de instalación en limpio

Alerta Mujer · Evidencia para el documento de implementación · José Sebastián Suárez

1. Datos de la prueba

Responsable	José Sebastián Suárez
Fecha	04/11/2026
Sistema operativo	Windows
Equipo	PC de desarrollo de José Sebastián Suárez. No había un equipo sin el proyecto disponible; ver sección 2.
Tag probado	final-delivery-2026 (backend: commit 107e63e)
Terminales	PowerShell (versiones y Docker) y Git Bash (clonado, build y web)
Herramientas	Git 2.51.1.windows.1 · Docker 28.4.0 (build d8eb465) · Node.js v24.11.1
Repositorios	Backend-ALERTA-MUJER y Frond-end-Web (alerta-mujer-web), clonados desde cero
Resultado	Exitoso. Backend con todos los contenedores arriba, los 3 health en UP, Swagger disponible y web local con registro e inicio de sesión.

2. Condiciones del equipo

La prueba se hizo en el PC de desarrollo de José Sebastián Suárez, al no haber un equipo sin el proyecto disponible. Para simular un equipo limpio, los dos repositorios se clonaron en una carpeta nueva, se verificó antes de empezar que Docker no tenía contenedores, volúmenes ni imágenes (figura 2) y no se reutilizó ningún archivo de configuración (.env, environment.ts ni node_modules). El archivo .env se creó desde .env.example con valores inventados solo para esta prueba; no se usaron claves de producción ni el archivo de Firebase.

3. Tiempos

Horas aproximadas (hora de Colombia, UTC-5).

Hora	Hito
≈ 20:25	Backend clonado y en el tag final-delivery-2026
≈ 20:40	docker compose up -d --build terminado, contenedores arriba
≈ 21:19	npm install terminado en la web (615 paquetes, 44 s)
≈ 21:21	ng serve compilado en localhost:4200
≈ 21:27	Cuenta de prueba creada y sesión iniciada


Tiempo total aproximado: 1 hora desde el clonado del backend hasta el inicio de sesión, incluyendo pausas para tomar capturas y anotar. El build de Docker tardó varios minutos; npm install, menos de un minuto.

4. Problemas encontrados

#	Problema	Cómo se resolvió
1	El README de la web dice que apunta a localhost:8080, pero environment.ts apuntaba a producción (Render). El bloque local que trae comentado usa localhost:8080 con alertApiUrl y evidenceApiUrl vacíos, que no corresponde a los puertos reales.	Se cambiaron las 3 URLs a localhost:8081 (apiUrl), 8082 (alertApiUrl) y 8083 (evidenceApiUrl). Se recomienda corregir el README y el archivo.
2	npm install mostró avisos EBADENGINE: paquetes de Firebase (@firebase/firestore, storage, etc.) piden Node ≥ 24.12.0, mientras la guía indica Node 20 o superior.	Con Node 24.11.1 instaló y funcionó igual. Se recomienda revisar el requisito de Node en el README.
3	npm reportó 34 vulnerabilidades en dependencias (21 moderadas, 11 altas, 2 críticas).	No se corrigieron, porque npm audit fix podría romper dependencias. Queda como observación.


5. Evidencias

Figura 1. Versiones de las herramientas

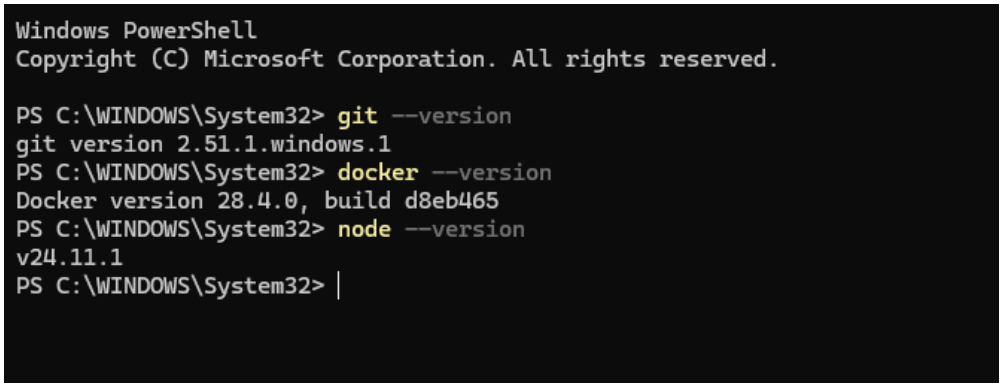


git --version, docker --version y node --version en PowerShell.

Figura 2. Docker vacío antes de empezar

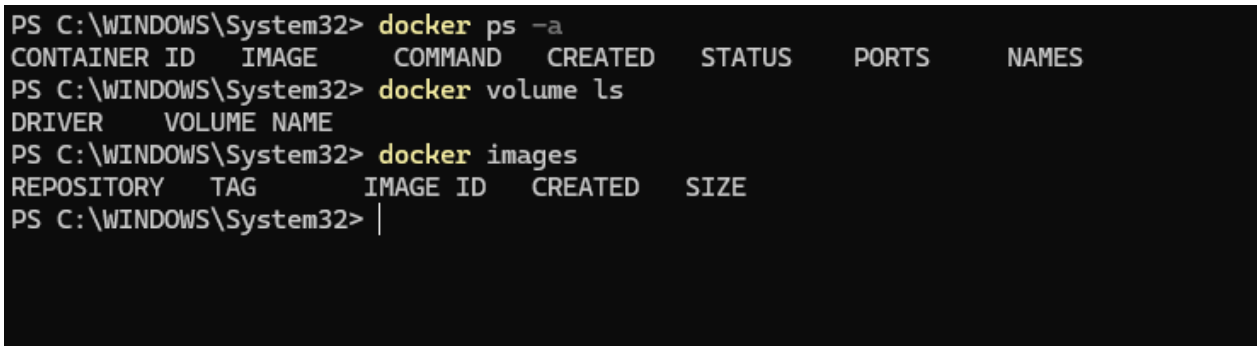


docker ps -a, docker volume ls y docker images sin ningún resultado.

Figura 3. Contenedores arriba

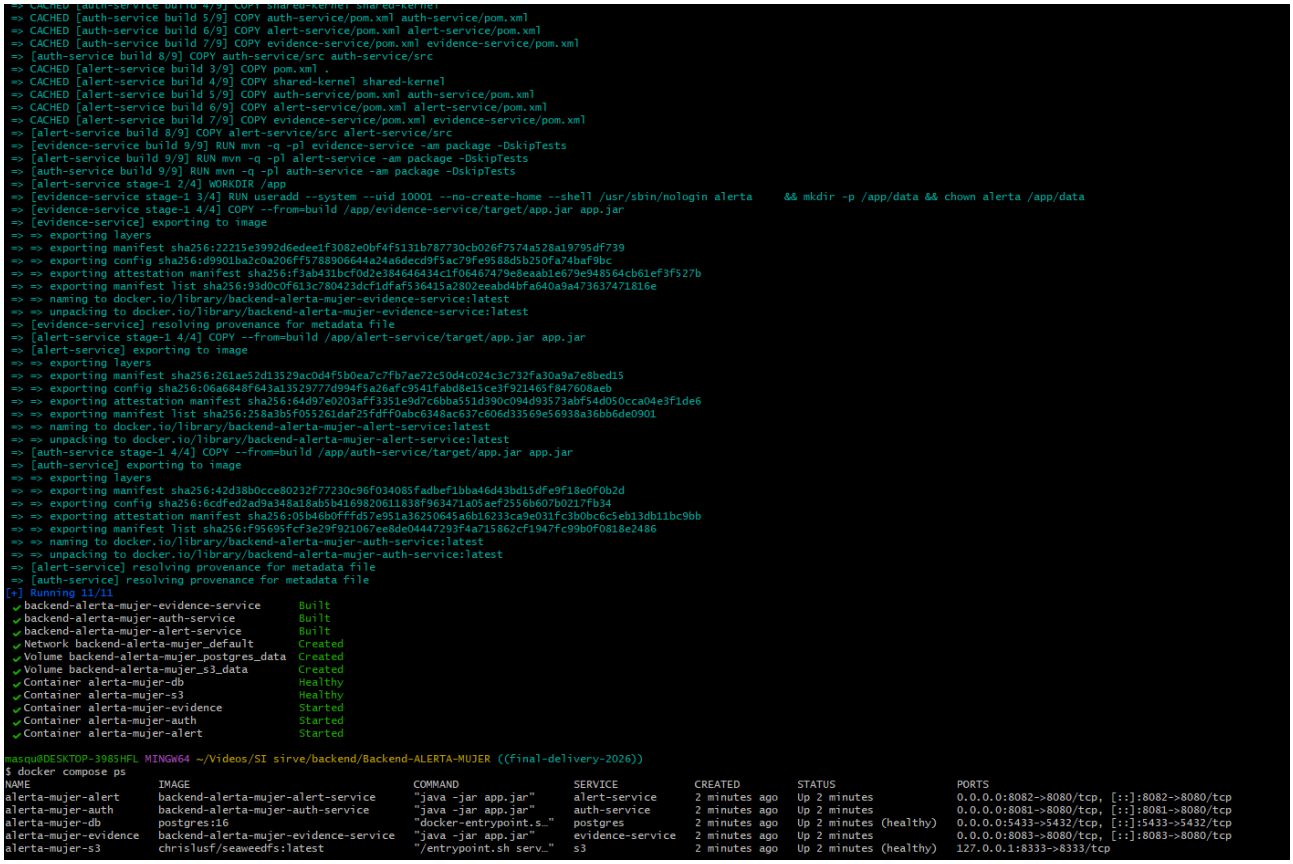


Final de docker compose up -d --build y docker compose ps. Nota: son 5 contenedores, los 3 servicios (auth, alert, evidence), PostgreSQL (db) y SeaweedFS para archivos (s3).

Figura 4. Health del servicio auth (8081)

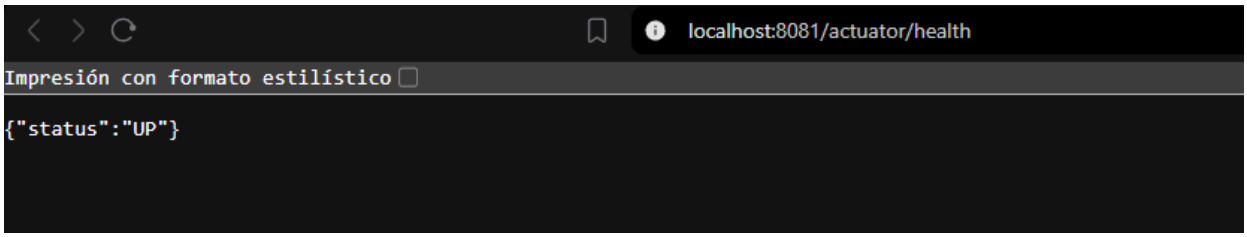


http://localhost:8081/actuator/health → {"status":"UP"}

Figura 5. Health del servicio alert (8082)

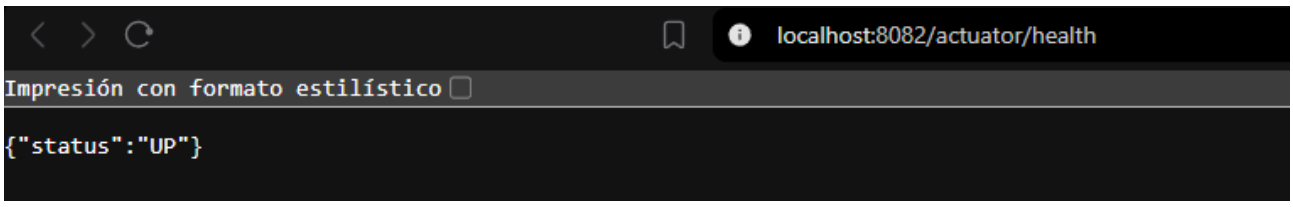


http://localhost:8082/actuator/health → {"status":"UP"}

Figura 6. Health del servicio evidence (8083)

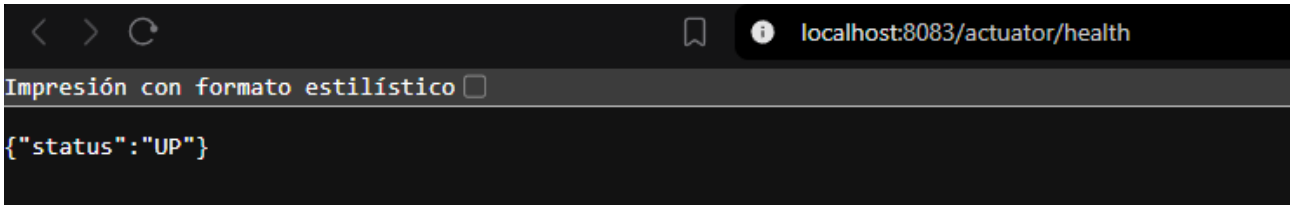


http://localhost:8083/actuator/health → {"status":"UP"}

Figura 7. Swagger

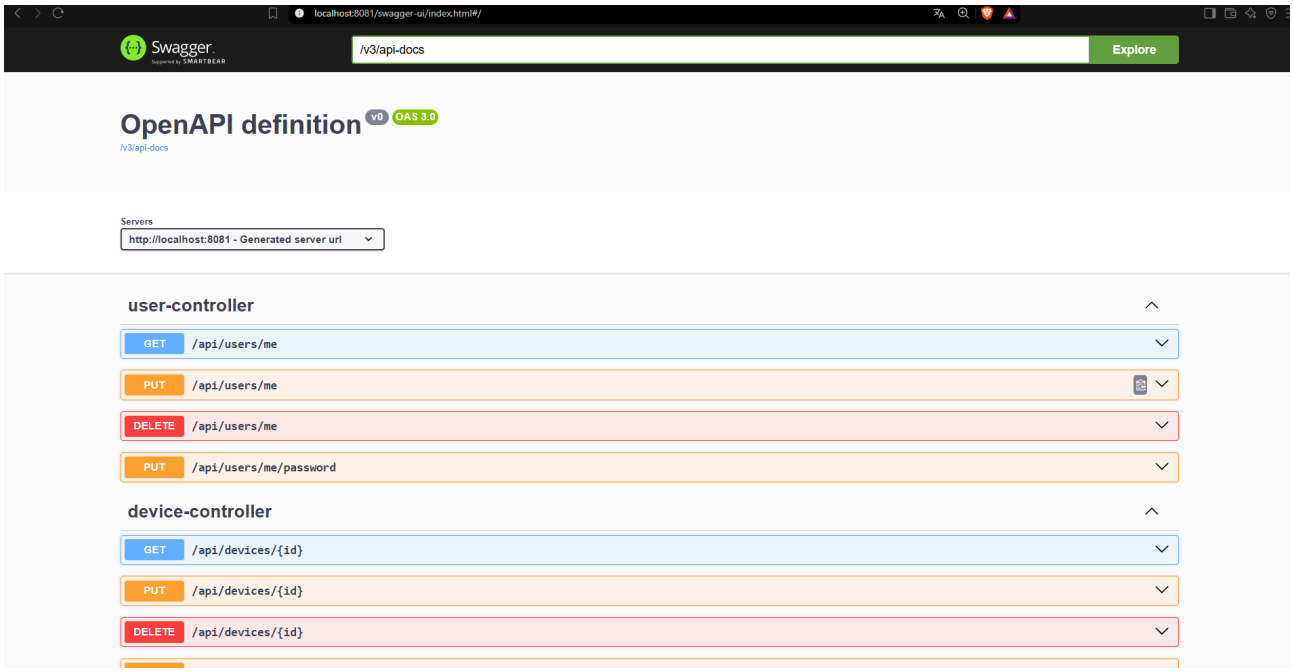


http://localhost:8081/swagger-ui/index.html con la documentación de la API.

Figura 8. Web compilada

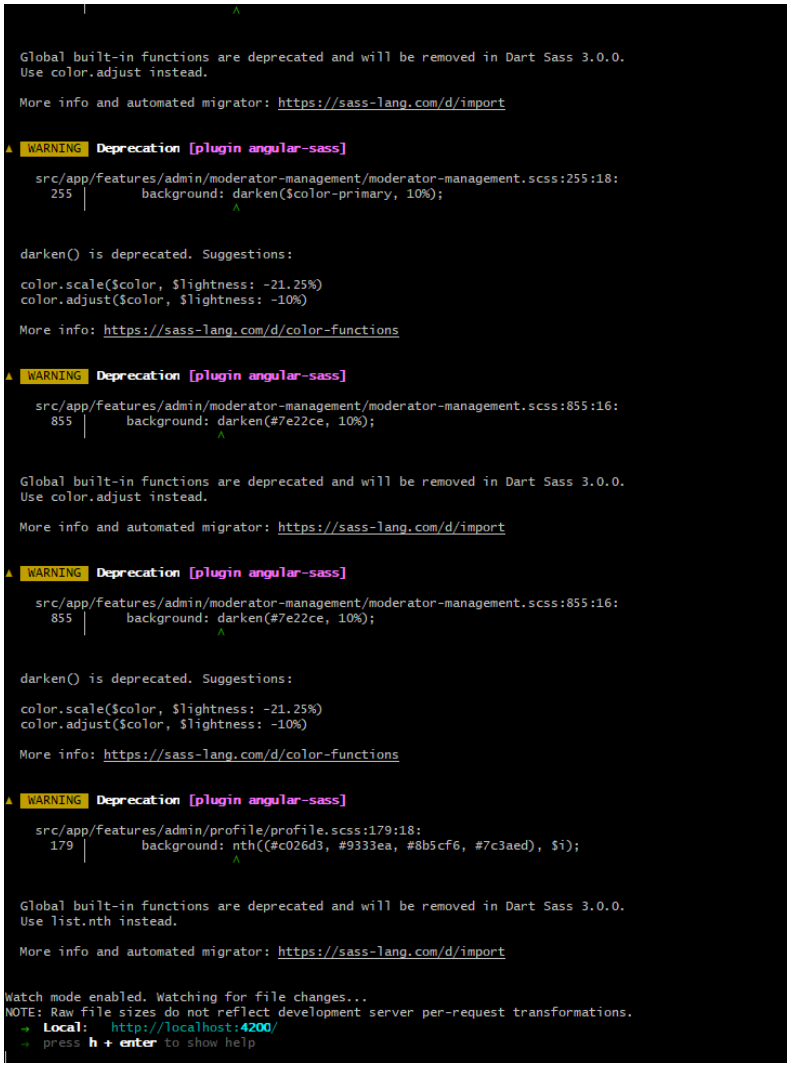

npm start (ng serve) compilado, solo con avisos de Sass y sin errores. Local: http://localhost:4200/

Figura 9. Web local con sesión iniciada

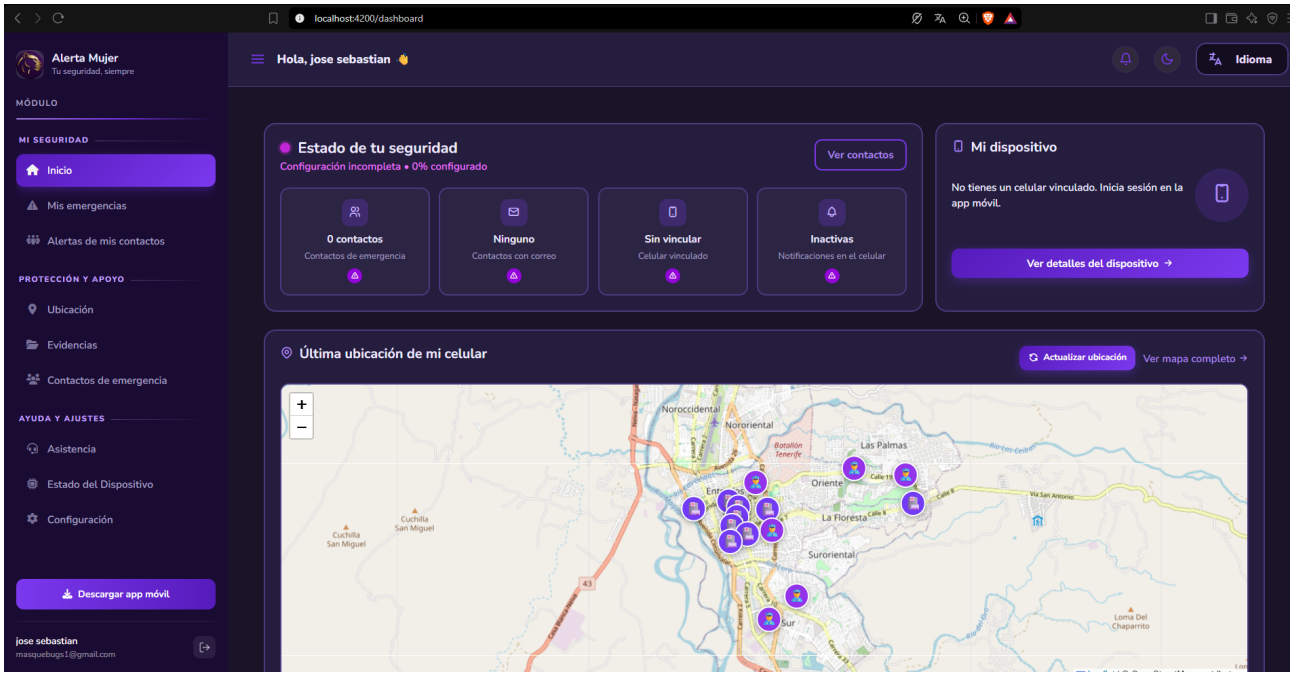

localhost:4200/dashboard con la cuenta de prueba creada e iniciada.