TUEVENTO · CAPYSOFT

# Modelo de datos y diccionario de datos

Plataforma web y móvil para la gestión de eventos y la venta de boletas

Análisis y Desarrollo de Software (228118) · Ficha 3145556
Proyecto formativo: Desarrollo de software orientado a servicios
SENA · Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios · Regional Huila
Aprendices: Cristofer David Lozano Contreras · Jhampier Santos Ortiz
Versión entregada: final-delivery-2026 · Noviembre de 2026


**title: "Modelo entidad-relación" lang: es documents: [TE-0081, TE-0100, TE-0101, TE-0102, TE-0103, TE-0104, TE-0105, TE-0106, TE-0107, TE-0108, TE-0109, TE-0110, TE-0111, TE-0112, TE-0113] status: borrador**

# Modelo entidad-relación — Tu Evento

> Modelo entidad-relación de Tu Evento: el diagrama entidad-relación (DER) completo y los modelos entidad-relación (MER) por módulo.

## 1. Diagrama entidad-relación (DER)

Imagen original `04_Diseno_Software/DER_TuEvento.png` (11968 × 2752 px). No está transcrita.

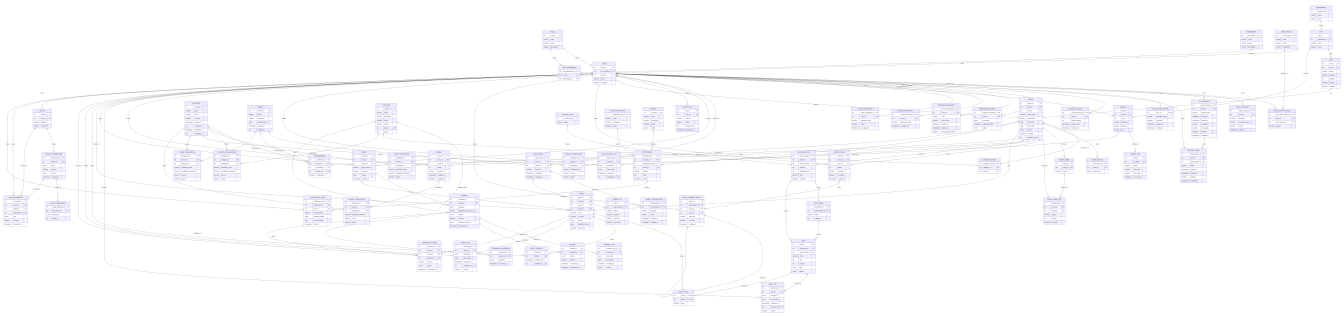

## 2. Modelos entidad-relación por módulo

> Cada modelo se consulta en diagrams.net (archivo en Google Drive); el diagrama no está en el repositorio. El contenido de cada archivo `04_Diseno_Software/MER (en modulos)/<módulo>.md` se copia sin cambios, salvo el nivel del título (`#` → `###`) y, con aprobación del equipo (2026-10-24), el título del MER de Storage, que decía «Wallet module» (ver C10 en `Registro_de_Contradicciones.md`).

**Security module (modulo de seguridad)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20seguridad%20&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1BAWvuZNK0aQnS_ReQPiPd%26export%3Ddownload

**Profile module (modulo de perfil)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20perfil&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1wM4uPUgr312tdgqLRlNY

**Geolocation module (modulo de geolocalizacion)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20geolocalizacion&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1fwg2ko2dHkKoDNHIBmhkC%26export%3Ddownload

**Category module (modulo de categorias)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20categorias&dark=1#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D11cPT_GLR-C_-HzfguvKvqzXiqhX1d4hC%26export%3Ddownload

**Event module (modulo de eventos)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20eventos&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1IWDHrwnjguLArsBdyC2tF1Q9

**Section module (modulo de secciones)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20secciones&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1TpJzfOO0eTsd5ysePP

**Seat module (modulo de sillas)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20sillas&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1ditcfC2oZ-BOWZtXS7-4QkVESutUCOJw%26export%3Ddownload

**Ticket module (modulo de tickets)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20tickets&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1zrY1Ljk-mGTJ09bYPRj2FPvSNRftrKug%26export%3Ddownload

**Payment module (modulo de pagos)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20pagos&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1qp8XD1sZXGMZvir-uau1CSgkUkDew0ul%26export%3Ddownload

**Wallet module (modulo de cartera)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20cartera&dark=1#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1g6JMsPsXonh8UkS5RuAtlLz

**Notification module (modulo de notificaciones)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20notificaciones&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1wa2QksIJUG8lHvf

**Theme module (modulo de temas)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20temas&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D12IiudlS9AWreXjLkovNI9L

**Language module (modulo de lenguajes)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&nav=1&title=Modulo%20de%20idiomas&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1b1EAf9CjIjkcQYVUv5-9X92hQOIhkKSo%26export%3Ddownload

**Storage module (modulo de almacenamiento)**

https://viewer.diagrams.net/?lightbox=1\&highlight=0000ff\&nav=1\&title=modulo%20de%20almacenamiento\&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1nkMrYZSos

**title: "Diccionario de datos" lang: es source: "06_Base_Datos/Script_BD_implementado.sql" generated_from: "lozano2303/TuEvento origin/develop 2d259e7 (Liquibase 4.31.1, PostgreSQL 17.10)" generated_on: 2026-10-24 status: borrador reviewed_by: ""**

# Diccionario de datos — Tu Evento

> **Borrador generado del esquema implementado.** Este diccionario se generó el 2026-10-24 a partir de `Script_BD_implementado.sql`: los 171 changesets de Liquibase 4.31.1 de `lozano2303/TuEvento` (`origin/develop` / `2d259e7`) aplicados sobre un PostgreSQL 17.10 temporal. Los nombres, tipos, nulidad, claves y valores por defecto salen del esquema. Las descripciones salen de los comentarios de la base de datos y del código (Javadoc); donde no hay ninguna, la descripción se dedujo del código y lleva la marca *[D]*. El módulo de cada tabla sale de la entidad JPA que la mapea.
>
> Resumen: 75 tablas, 570 columnas; 254 descripciones de columna y 65 de tabla deducidas del código (*[D]*), pendientes de revisión del equipo.
>
> La versión anterior de este documento (diccionario de diseño convertido del XLSX `04_Diseno_Software/Diccionario de datos Tu-Evento.xlsx`) se conserva en el historial de Git: `git show 5e68501:es/06_Base_Datos/Diccionario_Datos.md`.

**Leyenda de la columna Clave:** PK = clave primaria · FK → `tabla.columna` = clave foránea · UQ = forma parte de una restricción UNIQUE.

**Descripciones generadas por regla.** Las descripciones marcadas con *[R1]–[R4]* no salen de comentarios: se deducen de la estructura del esquema sin interpretación. Las que no llevan marca salen de comentarios de la base de datos o del código. *[R1]* columna PK con `IDENTITY` → «Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY).» · *[R2]* columnas `created_at`, `created_by`, `updated_at` y `updated_by` → descripción estándar de auditoría (en las entidades que heredan de `JpaAuditingEntity`, `created_by` y `updated_by` guardan el nombre del usuario autenticado o `system`, según `shared/infrastructure/config/JpaConfig.java`) · *[R3]* columna con clave foránea → «Referencia a tabla.columna.» · *[R4]* columna con restricción CHECK de lista → «Valores permitidos: …».

**Descripciones deducidas del código.** *[D]* indica una descripción redactada el 2026-10-24 a partir del nombre de la columna, la entidad JPA que la mapea, las validaciones y su uso en los casos de uso y repositorios de `2d259e7`. Es una interpretación, no un comentario del esquema: el equipo debe revisarla y, si es correcta, quitar la marca.

**Contenido**


1. `category` — 2 tablas
2. `event` — 7 tablas
3. `geolocation` — 3 tablas
4. `language` — 16 tablas
5. `notification` — 4 tablas
6. `payment` — 4 tablas
7. `profile` — 2 tablas
8. `seat` — 3 tablas
9. `section` — 2 tablas
10. `sectiontype` — 0 tablas
11. `security` — 16 tablas
12. `storage` — 4 tablas
13. `theme` — 4 tablas
14. `ticket` — 5 tablas
15. `wallet` — 3 tablas


## 1. Módulo `category`

### 1.1 `category`

**Descripción:** Categorías de eventos (jerárquicas mediante `dad_id`). *[D]*

**Creada en el changeset:** `047-create-category.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `category_id` | `integer` | NO | PK | `IDENTITY (BY DEFAULT)` | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| `name` | `character varying(50)` | NO | UQ | — | Nombre único de la categoría. *[D]* |
| `description` | `character varying(100)` | NO | — | — | Descripción de la categoría. *[D]* |
| `active` | `boolean` | NO | — | `true` | Indica si la categoría está activa; al crear un evento se exige una categoría activa. *[D]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| visible | boolean | NO | — | true | Indica si la categoría se muestra en la interfaz. *[D]* |
| dad_id | integer | SÍ | FK → category.category_id | — | Categoría padre; nulo si es una categoría raíz. |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | NO | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(100) | NO | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 1.2 category_event

**Descripción:** Relación muchos a muchos entre eventos y categorías. *[D]*

**Creada en el changeset:** 048-create-category-event.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| category_event_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| category_id | integer | NO | UQ, FK → category.category_id | — | Categoría asociada al evento. |
| event_id | integer | NO | UQ, FK → event.event_id | — | Evento asociado a la categoría. |

## 2. Módulo event

### 2.1 event

**Descripción:** Eventos creados por organizadores, con su sitio, fechas, aforo y estado del flujo DRAFT → PENDING_REVIEW → PUBLISHED. *[D]*

**Creada en el changeset:** 039-create-event.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| event_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | bigint | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| site_id | bigint | NO | UQ, FK → site.site_id | — | Referencia a site.site_id. *[R3]* |
| event_name | character varying(100) | NO | UQ | — | Nombre del evento; junto con la fecha de inicio y el sitio no puede repetirse. *[D]* |
| description | character varying(255) | NO | — | — | Descripción del evento. *[D]* |
| start_date | date | NO | UQ | — | Fecha de inicio del evento. *[D]* Restricción CHECK: CHECK ((finish_date > start_date)). |
| finish_date | date | NO | — | — | Fecha de finalización del evento. *[D]* Restricción CHECK: CHECK ((finish_date > start_date)). |
| status | character varying(20) | NO | — | 'DRAFT'::character varying | Valores permitidos: DRAFT, PENDING_REVIEW, PUBLISHED, REJECTED, CANCELLED, COMPLETED. *[R4]* |
| is_public | boolean | NO | — | true | Indica si el evento aparece en el catálogo público cuando está PUBLISHED. *[D]* |
| available_seats | integer | NO | — | — | Aforo del evento; no puede superar la capacidad del sitio. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |
| rejection_reason | text | SÍ | — | — | Motivo de rechazo; se llena cuando el estado es REJECTED y se borra al volver a DRAFT. |

### 2.2 event_layout

**Descripción:** Plano de sillas del evento guardado por el editor de layout. *[D]*

**Creada en el changeset:** 041-create-event-layout.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| event_layout_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| event_id | bigint | NO | FK → event.event_id | — | Referencia a event.event_id. *[R3]* |
| layout_data | jsonb | NO | — | — | JSON del plano de secciones, bloques y sillas guardado por el editor de layout. *[D]* |

### 2.3 event_log

**Descripción:** Bitácora de cambios hechos sobre un evento. *[D]*

**Creada en el changeset:** 093-create-event-log-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| log_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| event_id | bigint | NO | FK → event.event_id | — | Referencia a event.event_id. *[R3]* |
| action | character varying(100) | NO | — | — | Acción registrada sobre el evento. *[D]* |
| old_value | text | SÍ | — | — | Valor anterior al cambio. *[D]* |
| new_value | text | SÍ | — | — | Valor posterior al cambio. *[D]* |
| occurred_at | timestamp without time zone | NO | — | now() | Fecha y hora del cambio. *[D]* |

### 2.4 event_media

**Descripción:** Imágenes asociadas a un evento. *[D]*

**Creada en el changeset:** 042-create-event-media.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| media_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| event_id | bigint | NO | FK → event.event_id | — | Referencia a event.event_id. *[R3]* |
| img_url | character varying(255) | NO | — | — | URL de la imagen en el almacenamiento de objetos. *[D]* |

### 2.5 event_media_log

**Descripción:** Historial de versiones de las imágenes de un evento. *[D]*

**Creada en el changeset:** 043-create-event-media-log.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| media_log_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| event_id | bigint | NO | FK → event.event_id | — | Referencia a event.event_id. *[R3]* |
| media_id | bigint | NO | FK → event_media.media_id | — | Referencia a event_media.media_id. *[R3]* |
| img_url | character varying(255) | NO | — | — | URL de la imagen en esa versión. *[D]* |
| version | integer | NO | — | — | Número de versión consecutivo de la imagen. *[D]* |
| is_visible | boolean | NO | — | true | Indica si esa versión de la imagen es visible. *[D]* |

### 2.6 event_rating

**Descripción:** Calificaciones (1–5) y comentarios de los usuarios sobre un evento. *[D]*

**Creada en el changeset:** 044-create-event-rating.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| rating_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| event_id | bigint | NO | FK → event.event_id | — | Referencia a event.event_id. *[R3]* |
| user_id | bigint | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| rating | integer | SÍ | — | — | Calificación numérica de 1 a 5; nula cuando el registro es solo un comentario. *[D]* Restricción CHECK: CHECK (((rating IS NULL) OR ((rating >= 1) AND (rating <= 5)))). |
| comment | character varying() | NO | — | — | Texto del comentario (máximo 500 caracteres según la validación de la aplicación). *[D]* |
| is_visible | boolean | NO | — | true | Indica si el comentario o la calificación se muestra públicamente. *[D]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | now() | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| parent_rating_id | bigint | SÍ | FK → event_rating.rating_id | — | Comentario al que responde; nulo si es un comentario principal (borrado en cascada). |
| edited_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última edición del comentario. |
| reply_to_user_id | bigint | SÍ | — | — | ID del usuario al que se responde directamente (para menciones). |
| reply_to_user_name | character varying(100) | SÍ | — | — | Nombre del usuario al que se responde (para mostrar @Nombre). |

### 2.7 `event_status_log`

**Descripción:** Historial de cambios de estado de un evento. *[D]*

**Creada en el changeset:** `040-create-event-status-log.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| status_log_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| event_id | bigint | NO | FK → event.event_id | — | Referencia a `event.event_id`. *[R3]* |
| old_status | character varying(20) | SÍ | — | — | Estado anterior del evento. *[D]* |
| new_status | character varying(20) | NO | — | — | Estado nuevo del evento. *[D]* |
| changed_at | timestamp without time zone | NO | — | now() | Fecha y hora del cambio de estado. *[D]* |
| changed_by | bigint | SÍ | FK → app_user.user_id | — | Referencia a `app_user.user_id`. *[R3]* |
| reason | text | SÍ | — | — | Motivo de rechazo del administrador cuando el nuevo estado es REJECTED; nulo en otro caso. |

## 3. Módulo `geolocation`

### 3.1 `city`

**Descripción:** Ciudades (municipios) cargadas desde `db/data/cities.csv`. *[D]*

**Creada en el changeset:** `026-create-city-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| city_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| department_id | integer | NO | FK → department.department_id | — | Referencia a `department.department_id`. *[R3]* |
| name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre de la ciudad. *[D]* |
| code | character varying(10) | NO | UQ | — | Código único de la ciudad (código DANE del municipio). *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 3.2 `department`

**Descripción:** Departamentos de Colombia cargados desde `db/data/departments.csv`. *[D]*

**Creada en el changeset:** `025-create-department-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| department_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre del departamento. *[D]* |
| code | character varying(10) | NO | UQ | — | Código único del departamento (código DANE). *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 3.3 `site`

**Descripción:** Sitios o recintos donde se realizan los eventos, con capacidad y coordenadas. *[D]*

**Creada en el changeset:** `027-create-site-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| site_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| city_id | integer | NO | FK → city.city_id | — | Referencia a city.city_id. *[R3]* |
| name | character varying(150) | NO | — | — | Nombre del sitio. *[D]* |
| address | character varying(200) | NO | — | — | Dirección del sitio. *[D]* |
| capacity | integer | NO | — | — | Capacidad máxima de personas del sitio. *[D]* |
| latitude | numeric(9,6) | NO | — | — | Latitud del sitio (−90 a 90). *[D]* |
| longitude | numeric(9,6) | NO | — | — | Longitud del sitio (−180 a 180). *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

## 4. Módulo `language`

### 4.1 `action_translation`

**Descripción:** Traducciones de los nombres de acciones del sistema por idioma. *[D]*

**Creada en el changeset:** `091-create-final-translation-tables.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| action | character varying(100) | NO | UQ | — | Código de la acción traducida. *[D]* |
| language_id | integer | NO | FK → language.language_id, UQ | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_description | character varying(255) | NO | — | — | Descripción traducida de la acción. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

### 4.2 `category_translation`

**Descripción:** Traducciones del nombre y la descripción de cada categoría por idioma. *[D]*

**Creada en el changeset:** `088-create-translation-tables.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| category_id | integer | NO | UQ, FK → category.category_id | — | Referencia a category.category_id. *[R3]* |
| language_id | bigint | NO | UQ, FK → language.language_id | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre traducido de la categoría. *[D]* |
| translated_description | character varying(255) | SÍ | — | — | Descripción traducida de la categoría. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'DRAFT'::character varying | Valores permitidos: DRAFT, PUBLISHED, PENDING_REVIEW. *[R4]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | now() | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | now() | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(255) | NO | — | 'system'::character varying | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(255) | NO | — | 'system'::character varying | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 4.3 `channel_translation`

**Descripción:** Traducciones de los canales de notificación por idioma. *[D]*

**Creada en el changeset:** `091-create-final-translation-tables.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| channel_id | integer | NO | UQ | — | Canal traducido; único junto con el idioma. *[D]* |
| language_id | integer | NO | FK → language.language_id, UQ | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_name | character varying(100) | SÍ | — | — | Nombre traducido del canal. *[D]* |
| translated_description | character varying(255) | NO | — | — | Descripción traducida del canal. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

### 4.4 `event_comment_reply_translation`

**Descripción:** Traducciones de las respuestas a comentarios de eventos. *[D]*

**Creada en el changeset:** `091-create-final-translation-tables.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| reply_id | integer | NO | UQ | — | Respuesta traducida; única junto con el idioma. *[D]* |
| language_id | integer | NO | FK → language.language_id, UQ | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_reply_text | character varying(255) | SÍ | — | — | Texto traducido de la respuesta. *[D]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

### 4.5 event_rating_translation

**Descripción:** Traducciones de los comentarios de las calificaciones de eventos. *[D]*

**Creada en el changeset:** 090-create-more-translation-tables.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| rating_id | integer | NO | UQ | — | Calificación traducida; única junto con el idioma. *[D]* |
| language_id | integer | NO | FK → language.language_id, UQ | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_comment | character varying(255) | SÍ | — | — | Comentario traducido. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

### 4.6 event_translation

**Descripción:** Traducciones del nombre y la descripción de cada evento por idioma. *[D]*

**Creada en el changeset:** 088-create-translation-tables.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| event_id | bigint | NO | UQ, FK → event.event_id | — | Referencia a event.event_id. *[R3]* |
| language_id | bigint | NO | UQ, FK → language.language_id | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_name | character varying(100) | SÍ | — | — | Nombre traducido del evento. *[D]* |
| translated_description | character varying(255) | SÍ | — | — | Descripción traducida del evento. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'DRAFT'::character varying | Valores permitidos: DRAFT, PUBLISHED, PENDING_REVIEW. *[R4]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | now() | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | now() | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(255) | NO | — | 'system'::character varying | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(255) | NO | — | 'system'::character varying | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 4.7 language

**Descripción:** Idiomas disponibles en la plataforma. *[D]*

**Creada en el changeset:** 084-create-language-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| language_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| code | character varying(10) | NO | UQ | — | Código único del idioma (por ejemplo, es, en). *[D]* |
| name | character varying(50) | NO | — | — | Nombre del idioma. *[D]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| is_active | boolean | NO | — | true | Indica si el idioma está activo; el público solo ve los activos. *[D]* |
| is_default | boolean | NO | — | false | Indica si es el idioma por defecto; este no se puede desactivar. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | NO | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | NO | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

#### 4.8 `module_translation`

**Descripción:** Traducciones de los nombres de los módulos del sistema. *[D]*

**Creada en el changeset:** `091-create-final-translation-tables.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| module | character varying(50) | NO | UQ | — | Código del módulo traducido. *[D]* |
| language_id | integer | NO | FK → language.language_id, UQ | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre traducido del módulo. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

#### 4.9 `notification_translation`

**Descripción:** Traducción de notificaciones (Javadoc de `NotificationTranslation`).

**Creada en el changeset:** `089-create-additional-translation-tables.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| notification_id | integer | NO | UQ | — | Notificación traducida; única junto con el idioma. *[D]* |
| language_id | integer | NO | FK → language.language_id, UQ | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_subject | text | SÍ | — | — | Asunto traducido. *[D]* |
| translated_body | text | SÍ | — | — | Cuerpo traducido. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

#### 4.10 `notification_type_translation`

**Descripción:** Traducciones de los tipos de notificación. *[D]*

**Creada en el changeset:** `091-create-final-translation-tables.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| notification_type_id | integer | NO | UQ | — | Tipo de notificación traducido; único junto con el idioma. *[D]* |
| language_id | integer | NO | FK → language.language_id, UQ | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre traducido del tipo. *[D]* |
| translated_description | character varying(255) | NO | — | — | Descripción traducida del tipo. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

#### 4.11 profile_translation

**Descripción:** Traducciones de la biografía del perfil. *[D]*

**Creada en el changeset:** 089-create-additional-translation-tables.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| profile_id | integer | NO | UQ | — | Perfil traducido; único junto con el idioma. *[D]* |
| language_id | integer | NO | UQ, FK → language.language_id | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_bio | character varying(255) | NO | — | — | Biografía traducida. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

#### 4.12 review_translation

**Descripción:** Traducciones de reseñas. *[D]*

**Creada en el changeset:** 090-create-more-translation-tables.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| review_id | integer | NO | UQ | — | Reseña traducida; única junto con el idioma. *[D]* |
| language_id | integer | NO | FK → language.language_id, UQ | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_comment | character varying(255) | NO | — | — | Comentario traducido de la reseña. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

#### 4.13 seat_block_translation

**Descripción:** Traducciones de los nombres de bloques de sillas. *[D]*

**Creada en el changeset:** 090-create-more-translation-tables.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| seat_block_id | integer | NO | UQ | — | Bloque de sillas traducido; único junto con el idioma. *[D]* |
| language_id | integer | NO | FK → language.language_id, UQ | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre traducido del bloque. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

#### 4.14 section_type_translation

**Descripción:** Traducciones de los tipos de sección. *[D]*

**Creada en el changeset:** 091-create-final-translation-tables.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| section_type_id | integer | NO | UQ | — | Tipo de sección traducido; único junto con el idioma. *[D]* |
| language_id | integer | NO | FK → language.language_id, UQ | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre traducido del tipo de sección. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

#### 4.15 theme_translation

**Descripción:** Traducciones del nombre y la descripción de los temas visuales. *[D]*

**Creada en el changeset:** 089-create-additional-translation-tables.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| translation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| theme_id | integer | NO | UQ | — | Tema traducido; único junto con el idioma. *[D]* |
| language_id | integer | NO | FK → language.language_id, UQ | — | Referencia a language.language_id. *[R3]* |
| translated_name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre traducido del tema. *[D]* |
| translated_description | character varying(255) | NO | — | — | Descripción traducida del tema. *[D]* |
| source | character varying(50) | NO | — | — | Origen de la traducción: MANUAL (humana) o MACHINE (automática), según TranslationSource. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'draft'::character varying | Estado de la traducción (DRAFT, PUBLISHED o PENDING_REVIEW en TranslationStatus); solo las publicadas se muestran. *[D]* |

#### 4.16 translation_job

**Descripción:** Trabajos de traducción automática asíncrona (LibreTranslate) por entidad, con reintentos. *[D]*

**Creada en el changeset:** `087-translation-job-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| job_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| entity_type | character varying(50) | NO | UQ | — | Tipo de entidad que se traduce (por ejemplo, `event`, `category`, `profile`). *[D]* |
| entity_id | bigint | NO | UQ | — | Identificador de la entidad que se traduce. *[D]* |
| source_language_id | bigint | NO | FK → language.language_id | — | Referencia a `language.language_id`. *[R3]* |
| target_language_id | bigint | NO | UQ, FK → language.language_id | — | Referencia a `language.language_id`. *[R3]* |
| source_hash | character varying(64) | NO | — | — | Hash de los textos de origen; permite detectar si cambiaron y hay que volver a traducir. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | — | Valores permitidos: `PENDING`, `PROCESSING`, `COMPLETED`, `FAILED`. *[R4]* |
| provider | character varying(20) | NO | — | — | Proveedor de traducción usado. *[D]* |
| attempts | integer | NO | — | 0 | Número de intentos realizados. *[D]* |
| last_error | character varying(1000) | SÍ | — | — | Último error del proveedor. *[D]* |
| next_retry_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora del siguiente reintento. *[D]* |
| completed_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora en que terminó el trabajo. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | now() | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | now() | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(255) | NO | — | 'system'::character varying | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(255) | NO | — | 'system'::character varying | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

## 5. Módulo `notification`

### 5.1 `channel`

**Descripción:** Canales de envío de notificaciones (por ejemplo, correo o in-app). *[D]*

**Creada en el changeset:** `079-create-channel-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| channel_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| name | character varying(50) | NO | UQ | — | Nombre único del canal. *[D]* |
| description | character varying(100) | NO | — | — | Descripción del canal. *[D]* |
| active | boolean | NO | — | true | Indica si el canal está activo. *[D]* |
| config | jsonb | SÍ | — | — | Configuración del canal en JSON. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 5.2 `notification`

**Descripción:** Notificaciones generadas por eventos de negocio. *[D]*

**Creada en el changeset:** `081-create-notification-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| notification_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| channel_id | bigint | NO | FK → channel.channel_id | — | Referencia a `channel.channel_id`. *[R3]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| notification_type_id | bigint | NO | FK → notification_type.notification_type_id | — | Referencia a notification_type.notification_type_id. *[R3]* |
| entity_type | character varying(30) | NO | — | — | Tipo de entidad de negocio que originó la notificación. *[D]* |
| entity_id | bigint | NO | — | — | Identificador de la entidad que originó la notificación. *[D]* |
| subject | character varying(150) | NO | — | — | Asunto de la notificación. *[D]* |
| body | text | NO | — | — | Cuerpo de la notificación. *[D]* |
| sent_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de envío. *[D]* |
| idempotency_key | character varying(150) | NO | UQ | — | Clave única que evita crear la misma notificación dos veces. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 5.3 notification_type

**Descripción:** Catálogo de tipos de notificación. *[D]*

**Creada en el changeset:** 080-create-notification-type-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| notification_type_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| name | character varying(50) | NO | UQ | — | Nombre único del tipo de notificación. *[D]* |
| description | character varying(100) | NO | — | — | Descripción del tipo de notificación. *[D]* |
| active | boolean | NO | — | true | Indica si el tipo está activo. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 5.4 notification_user

**Descripción:** Entrega de una notificación a un usuario por un canal, con su estado de envío y lectura. *[D]*

**Creada en el changeset:** 082-create-notification-user-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| notification_user_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| notification_id | bigint | NO | UQ, FK → notification.notification_id | — | Referencia a notification.notification_id. *[R3]* |
| user_id | integer | NO | UQ, FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| email_address | character varying(255) | SÍ | — | — | Correo de destino usado en el envío. *[D]* |
| delivered_status | character varying(20) | NO | — | — | Valores permitidos: PENDING, SENT, DELIVERED, FAILED. *[R4]* |
| error_message | text | SÍ | — | — | Mensaje de error si el envío falló. *[D]* |
| read_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora en que el usuario la marcó como leída; nula si no se ha leído. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| updated_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

## 6. Módulo `payment`

### 6.1 `payment`

**Descripción:** Pagos de órdenes, por pasarela, por wallet o mixtos. *[D]*

**Creada en el changeset:** `069-create-payment-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| payment_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| order_id | bigint | NO | FK → order.order_id | — | Referencia a order.order_id. *[R3]* |
| gateway | character varying(20) | NO | — | — | Valores permitidos: FAKE, WOMPI. *[R4]* |
| gateway_transaction_id | character varying(100) | NO | UQ | — | Identificador único de la transacción en la pasarela; los pagos solo con wallet usan el prefijo wallet_only_. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'PENDING'::character varying | Valores permitidos: PENDING, APPROVED, REJECTED, ERROR, REFUNDED. *[R4]* |
| amount | numeric(19,4) | NO | — | — | Monto cobrado por la pasarela (0 si se pagó todo con wallet). *[D]* |
| currency | character varying(3) | NO | — | 'COP'::character varying | Código ISO 4217 de la moneda. *[D]* |
| payment_method | character varying(20) | SÍ | — | — | Valores permitidos: CARD, PSE, NEQUI, CASH, QR. *[R4]* |
| processed_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora en que se procesó el pago. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |
| wallet_amount_applied | numeric(19,4) | NO | — | 0 | Parte del total cubierta con saldo de la wallet. *[D]* Restricción CHECK: CHECK ((wallet_amount_applied >= (0)::numeric)). |
| wallet_transaction_id | bigint | SÍ | FK → wallet_transaction.transaction_id | — | Referencia a wallet_transaction.transaction_id. *[R3]* |

### 6.2 `payment_log`

**Descripción:** Auditoría de cambios de estado de los pagos (Javadoc de `PaymentLogEntity`).

**Creada en el changeset:** `070-create-payment-log-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| payment_log_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| payment_id | bigint | NO | FK → payment.payment_id | — | Referencia a payment.payment_id. *[R3]* |
| old_status | character varying(20) | NO | — | — | Estado anterior del pago. *[D]* |
| new_status | character varying(20) | NO | — | — | Estado nuevo del pago. *[D]* |
| changed_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora del cambio. *[D]* |
| reason | character varying(500) | SÍ | — | — | Motivo del cambio de estado. *[D]* |

### 6.3 `refund`

**Descripción:** Reembolsos solicitados sobre pagos aprobados. *[D]*

**Creada en el changeset:** `072-create-refund-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| refund_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| payment_id | bigint | NO | FK → payment.payment_id | — | Referencia a payment.payment_id. *[R3]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'REQUESTED'::character varying | Valores permitidos: REQUESTED, APPROVED, PROCESSED, FAILED. *[R4]* |
| reason | character varying(500) | SÍ | — | — | Motivo del reembolso (obligatorio, máximo 500 caracteres). *[D]* |
| requested_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la solicitud. *[D]* |
| processed_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora en que se procesó. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 6.4 `transaction_webhook`

**Descripción:** Auditoría de los webhooks recibidos (Javadoc de `TransactionWebhookEntity`).

**Creada en el changeset:** `071-create-transaction-webhook-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| webhook_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| payment_id | bigint | NO | FK → payment.payment_id | — | Referencia a payment.payment_id. *[R3]* |
| gateway_event_id | character varying(100) | NO | UQ | — | Identificador único del evento de la pasarela; garantiza que un webhook repetido no se procese dos veces. *[D]* |
| payload | text | NO | — | — | Cuerpo recibido del webhook. *[D]* |
| received_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de recepción. *[D]* |

## 7. Módulo `profile`

### 7.1 `profile`

**Descripción:** Perfil público del usuario (nombre, biografía y avatar). *[D]*

**Creada en el changeset:** `032-create-profile-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| profile_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | FK → app_user.user_id, UQ | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| city_id | integer | SÍ | FK → city.city_id | — | Referencia a city.city_id. *[R3]* |
| stored_file_id | integer | SÍ | FK → stored_file.stored_file_id | — | Archivo de la foto de perfil (entero, sin relación JPA con el módulo storage). |
| full_name | character varying(30) | NO | — | — | Nombre completo del usuario (máximo 30 caracteres). *[D]* |
| bio | character varying(255) | SÍ | — | — | Biografía del usuario (máximo 255 caracteres; se filtra lenguaje inapropiado). *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |
| name_changed_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha del último cambio de nombre; se exigen 14 días entre cambios (`UpdateProfileUseCase`). *[D]* |
| preferred_language_id | bigint | SÍ | FK → language.language_id | — | Idioma preferido del usuario para mostrar el contenido. |

### 7.2 `profile_log`

**Descripción:** Bitácora de cambios del perfil. *[D]*

**Creada en el changeset:** `033-create-profile-log-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| log_id | bigint | NO | PK | `IDENTITY (BY DEFAULT)` | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| profile_id | bigint | NO | FK → profile.profile_id | — | Referencia a `profile.profile_id`. *[R3]* |
| action | character varying(50) | SÍ | — | — | Acción registrada (por ejemplo, `FULL_NAME_CHANGED`). *[D]* |
| old_value | character varying(255) | SÍ | — | — | Valor anterior. *[D]* |
| new_value | character varying(255) | SÍ | — | — | Valor nuevo. *[D]* |
| occurred_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora del cambio. *[D]* |

## 8. Módulo `seat`

### 8.1 `seat`

**Descripción:** Sillas de una sección de evento, con su estado y reserva temporal. *[D]*

**Creada en el changeset:** `056-create-seat.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| seat_id | integer | NO | PK | `IDENTITY (BY DEFAULT)` | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| seat_block_id | integer | NO | FK → seat_block.seat_block_id | — | Referencia a `seat_block.seat_block_id`. *[R3]* |
| event_section_id | integer | NO | UQ, FK → event_section.event_section_id | — | Referencia a `event_section.event_section_id`. *[R3]* |
| code | character varying(20) | NO | UQ | — | Código de la silla, único dentro de la sección. *[D]* |
| row | integer | NO | — | — | Fila de la silla en el plano. *[D]* |
| position | integer | NO | — | — | Posición de la silla dentro de la fila. *[D]* |
| type | character varying(20) | NO | — | — | Valores permitidos: `REGULAR`, `COURTESY`. *[R4]* |
| status | character varying(20) | NO | — | `'available'::character varying` | Valores permitidos: `AVAILABLE`, `RESERVED`, `SOLD`, `COURTESY`. *[R4]* |
| reserved_by | integer | SÍ | FK → app_user.user_id | — | Referencia a `app_user.user_id`. *[R3]* |
| reserved_until | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora en que vence la reserva temporal (10 minutos). *[D]* |

### 8.2 `seat_block`

**Descripción:** Bloques que agrupan sillas dentro de una sección. *[D]*

**Creada en el changeset:** `055-create-seat-block.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| seat_block_id | integer | NO | PK | `IDENTITY (BY DEFAULT)` | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| event_section_id | integer | NO | FK → event_section.event_section_id | — | Referencia a `event_section.event_section_id`. *[R3]* |
| name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre del bloque. *[D]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| capacity | integer | NO | — | — | Capacidad de sillas del bloque. *[D]* Restricción CHECK: CHECK ((capacity > 0)). |

### 8.3 seat_log

**Descripción:** Historial de cambios de estado de las sillas. *[D]*

**Creada en el changeset:** 057-create-seat-log.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| seat_log_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| seat_id | integer | NO | FK → seat.seat_id | — | Referencia a seat.seat_id. *[R3]* |
| old_status | character varying(20) | SÍ | — | — | Valores permitidos: AVAILABLE, RESERVED, SOLD, COURTESY. *[R4]* |
| new_status | character varying(20) | NO | — | — | Valores permitidos: AVAILABLE, RESERVED, SOLD, COURTESY. *[R4]* |
| changed_at | timestamp without time zone | NO | — | now() | Fecha y hora del cambio. *[D]* |
| changed_by | integer | SÍ | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| reason | character varying(255) | SÍ | — | — | Motivo del cambio de estado. *[D]* |

## 9. Módulo section

### 9.1 event_section

**Descripción:** Secciones de un evento, con capacidad, sillas disponibles y precio. *[D]*

**Creada en el changeset:** 053-create-event-section.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| event_section_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| event_id | integer | NO | FK → event.event_id, UQ | — | Referencia a event.event_id. *[R3]* |
| section_type_id | integer | NO | UQ, FK → section_type.section_type_id | — | Referencia a section_type.section_type_id. *[R3]* |
| capacity | integer | NO | — | — | Capacidad total de la sección. *[D]* Restricción CHECK: CHECK ((capacity > 0)). Restricción CHECK: CHECK ((available_seats <= capacity)). |
| available_seats | integer | NO | — | — | Sillas aún disponibles en la sección. *[D]* Restricción CHECK: CHECK ((available_seats <= capacity)). |
| price | numeric(10,2) | NO | — | — | Precio por silla de la sección. *[D]* Restricción CHECK: CHECK ((price >= (0)::numeric)). |
| is_active | boolean | NO | — | true | Indica si la sección está activa. *[D]* |

### 9.2 section_type

**Descripción:** Catálogo de tipos de sección. *[D]*

**Creada en el changeset:** 052-create-section-type.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| section_type_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre del tipo de sección. *[D]* |
| active | boolean | NO | — | true | Indica si el tipo está activo. *[D]* |

## 10. Módulo sectiontype

El módulo sectiontype no tiene tablas propias: el tipo de sección se guarda en section_type (módulo section) y sus traducciones en section_type_translation (módulo language).

## 11. Módulo `security`

### 11.1 `account_activation`

**Descripción:** Códigos de activación de cuenta enviados por correo. *[D]*

**Creada en el changeset:** `007-create-account-activation-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| account_activation_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| activation_code | character varying(8) | NO | — | — | Código de activación enviado por correo. *[D]* |
| expires_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de vencimiento del código. *[D]* |
| activated | boolean | NO | — | false | Indica si el código ya se usó para activar la cuenta. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |

### 11.2 `account_lockout`

**Descripción:** Control de intentos fallidos de inicio de sesión y bloqueo temporal. *[D]*

**Creada en el changeset:** `008-create-account-lockout-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| account_lockout_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| failed_attempts | integer | NO | — | 0 | Intentos fallidos dentro de la ventana actual. *[D]* |
| window_started_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Inicio de la ventana de conteo de intentos fallidos. *[D]* |
| locked_until | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora hasta la que la cuenta está bloqueada. *[D]* |

### 11.3 `account_reactivation_token`

**Descripción:** Códigos para reactivar cuentas desactivadas. *[D]*

**Creada en el changeset:** `060-create-account-reactivation-token-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| reactivation_token_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| token | character varying(8) | NO | — | — | Código de reactivación enviado por correo. *[D]* |
| token_status | boolean | NO | — | false | true cuando el código ya se usó o se invalidó; false mientras está vigente. *[D]* |
| expires_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de vencimiento del código. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |

### 11.4 `app_user`

**Descripción:** Usuarios de la plataforma, con rol y estado. *[D]*

**Creada en el changeset:** `004-create-user-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_status_id | integer | NO | FK → user_status.user_status_id | — | Referencia a user_status.user_status_id. *[R3]* |
| role_id | integer | NO | FK → role.role_id | — | Referencia a role.role_id. *[R3]* |
| alias | character varying(50) | NO | UQ | — | Alias único del usuario. *[D]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| activated | boolean | NO | — | false | Indica si el usuario activó su cuenta. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 11.5 auth_session

**Descripción:** Sesiones autenticadas (token de acceso emitido, IP y navegador). *[D]*

**Creada en el changeset:** 009-create-auth-session-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| auth_session_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| access_token | character varying(512) | NO | — | — | Token de acceso (JWT) emitido en la sesión. *[D]* |
| issued_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de emisión. *[D]* |
| expires_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de vencimiento. *[D]* |
| ip_address | character varying(45) | SÍ | — | — | Dirección IP del cliente (IPv4 o IPv6). *[D]* |
| user_agent | character varying(200) | SÍ | — | — | Agente de usuario (navegador o aplicación) del cliente. *[D]* |
| revoked | boolean | NO | — | false | Indica si la sesión fue revocada (por ejemplo, al cerrar sesión). *[D]* |
| revoked_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la revocación. *[D]* |

### 11.6 login_credentials

**Descripción:** Credenciales de inicio de sesión con correo y contraseña. *[D]*

**Creada en el changeset:** 006-create-login-credentials-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| login_credentials_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| password_hash | character varying(255) | NO | — | — | Hash BCrypt (costo 12) de la contraseña. *[D]* |
| email | character varying(255) | NO | UQ | — | Correo de inicio de sesión, único. *[D]* |
| last_login_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora del último inicio de sesión. *[D]* |

### 11.7 oauth_account

**Descripción:** Cuentas de proveedores OAuth (Google, Facebook) vinculadas a un usuario. *[D]*

**Creada en el changeset:** 013-create-oauth-account-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| oauth_account_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | UQ, FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| provider | character varying(30) | NO | UQ | — | Proveedor OAuth (por ejemplo, google). *[D]* |
| provider_user_id | character varying(100) | NO | UQ | — | Identificador del usuario en el proveedor. *[D]* |
| email | character varying(255) | SÍ | — | — | Correo informado por el proveedor. *[D]* |
| linked_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la vinculación. *[D]* |

### 11.8 organizer_petition

**Descripción:** Solicitudes de usuarios para obtener el rol de organizador. *[D]*

**Creada en el changeset:** 015-create-organizer-petition-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| organizer_petition_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| application_date | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la solicitud. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | — | Estado de la solicitud (pendiente, aprobada o rechazada). *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |
| stored_file_id | integer | SÍ | FK → stored_file.stored_file_id | — | Referencia a stored_file.stored_file_id. *[R3]* |
| document_type | character varying(50) | SÍ | — | — | Tipo del documento adjunto a la solicitud. *[D]* |

### 11.9 password_history

**Descripción:** Historial de contraseñas para impedir reutilizar las recientes. *[D]*

**Creada en el changeset:** 012-create-password-history-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| password_history_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| password_hash | character varying(255) | NO | — | — | Hash de una contraseña usada antes. *[D]* |
| changed_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora del cambio. *[D]* |

### 11.10 permission

**Descripción:** Catálogo de permisos. *[D]*

**Creada en el changeset:** 003-create-permission-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| permission_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| code | character varying(50) | NO | UQ | — | Código único del permiso. *[D]* |
| name | character varying(80) | NO | — | — | Nombre del permiso. *[D]* |
| description | character varying(150) | NO | — | — | Descripción del permiso. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 11.11 recover_password

**Descripción:** Códigos de recuperación de contraseña enviados por correo. *[D]*

**Creada en el changeset:** 011-create-recover-password-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| recover_password_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| code | character varying(8) | NO | — | — | Código de recuperación enviado por correo. *[D]* |
| code_status | boolean | NO | — | false | true cuando el código ya se usó o se invalidó; false mientras está vigente. *[D]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| expires_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de vencimiento del código. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| last_password_hash | character varying(255) | SÍ | — | — | Hash de la contraseña anterior al restablecimiento (la entidad lo mapea, pero no se encontró uso en los casos de uso). *[D]* |

### 11.12 `refresh_token`

**Descripción:** Tokens de renovación (refresh) emitidos a los usuarios. *[D]*

**Creada en el changeset:** `010-create-refresh-token-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| refresh_token_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| auth_session_id | integer | NO | FK → auth_session.auth_session_id | — | Referencia a auth_session.auth_session_id. *[R3]* |
| token | character varying(512) | NO | — | — | Token de renovación emitido. *[D]* |
| issued_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de emisión. *[D]* |
| expires_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de vencimiento (7 días). *[D]* |
| revoked | boolean | NO | — | false | Indica si el token fue revocado (cierre de sesión o rotación). *[D]* |
| revoked_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la revocación. *[D]* |

### 11.13 `role`

**Descripción:** Catálogo de roles (USER, ORGANIZER, ADMIN). *[D]*

**Creada en el changeset:** `002-create-role-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| role_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| code | character varying(50) | NO | UQ | — | Código único del rol. *[D]* |
| name | character varying(80) | NO | — | — | Nombre del rol. *[D]* |
| description | character varying(150) | NO | — | — | Descripción del rol. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 11.14 `role_permission`

**Descripción:** Relación entre roles y permisos. *[D]*

**Creada en el changeset:** `005-create-role-permission-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| role_permission_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| role_id | integer | NO | FK → role.role_id | — | Referencia a role.role_id. *[R3]* |
| permission_id | integer | NO | FK → permission.permission_id | — | Referencia a permission.permission_id. *[R3]* |

### 11.15 `user_status`

**Descripción:** Catálogo de estados de cuenta de usuario. *[D]*

**Creada en el changeset:** `001-create-user-status-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| user_status_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| code | character varying(30) | NO | UQ | — | Código único del estado de cuenta. *[D]* |
| name | character varying(80) | NO | — | — | Nombre del estado. *[D]* |
| description | character varying(150) | NO | — | — | Descripción del estado. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 11.16 `user_status_history`

**Descripción:** Historial de cambios de estado de cuenta. *[D]*

**Creada en el changeset:** `014-create-user-status-history-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| user_status_history_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| user_status_id | integer | NO | FK → user_status.user_status_id | — | Referencia a user_status.user_status_id. *[R3]* |
| reason | character varying(150) | NO | — | — | Motivo del cambio de estado. *[D]* |

## 12. Módulo `storage`

### 12.1 `file_category`

**Descripción:** Categorías de archivos con sus extensiones permitidas y tamaño máximo. *[D]*

**Creada en el changeset:** `019-create-file-category-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| file_category_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| storage_provider_id | integer | NO | FK → storage_provider.storage_provider_id | — | Referencia a storage_provider.storage_provider_id. *[R3]* |
| name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre de la categoría de archivo. *[D]* |
| code | character varying(50) | NO | UQ | — | Código único de la categoría de archivo. *[D]* |
| is_public | boolean | NO | — | false | Indica si los archivos de la categoría son de acceso público. *[D]* |
| allowed_extensions | character varying(100) | NO | — | — | Extensiones de archivo permitidas en la categoría. *[D]* |
| max_size_mb | integer | NO | — | — | Tamaño máximo por archivo, en MB. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 12.2 `storage_operation_log`

**Descripción:** Registro inmutable de operaciones de almacenamiento: solo se agregan filas, nunca se actualizan (Javadoc de `StorageOperationLogEntity`).

**Creada en el changeset:** `021-create-storage-operation-log-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| log_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| stored_file_id | integer | NO | FK → stored_file.stored_file_id | — | Referencia a stored_file.stored_file_id. *[R3]* |
| performed_by | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| operation | character varying(20) | NO | — | — | Operación realizada sobre el almacenamiento (por ejemplo, subida o borrado). *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | — | Resultado de la operación. *[D]* |
| error_message | character varying(500) | SÍ | — | — | Mensaje de error si la operación falló. *[D]* |
| occurred_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la operación. *[D]* |

### 12.3 storage_provider

**Descripción:** Proveedores de almacenamiento de objetos configurados (MinIO, RustFS, etc.). *[D]*

**Creada en el changeset:** 018-create-storage-provider-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| storage_provider_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| name | character varying(100) | NO | — | — | Nombre del proveedor de almacenamiento. *[D]* |
| code | character varying(20) | NO | UQ | — | Código único del proveedor. *[D]* |
| is_active | boolean | NO | — | false | Indica si es el proveedor activo. *[D]* |
| config | jsonb | NO | — | — | Configuración del proveedor en JSON. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 12.4 stored_file

**Descripción:** Metadatos de los archivos subidos al almacenamiento de objetos. *[D]*

**Creada en el changeset:** 020-create-stored-file-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| stored_file_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| file_category_id | integer | NO | FK → file_category.file_category_id | — | Referencia a file_category.file_category_id. *[R3]* |
| uploaded_by | integer | NO | FK → app_user.user_id | — | ID del usuario que subió el archivo. |
| s3_key | character varying(512) | NO | — | — | Clave del objeto en el bucket (API compatible con S3). *[D]* |
| original_filename | character varying(255) | NO | — | — | Nombre original del archivo subido. *[D]* |
| content_type | character varying(100) | NO | — | — | Tipo MIME del archivo. *[D]* |
| size_bytes | bigint | NO | — | — | Tamaño del archivo en bytes. *[D]* |
| public_url | character varying(512) | SÍ | — | — | URL pública del archivo, si la categoría es pública. *[D]* |
| owner_entity_id | integer | SÍ | — | — | Identificador de la entidad dueña del archivo. *[D]* |
| owner_entity_type | character varying(50) | SÍ | — | — | Tipo de la entidad dueña (por ejemplo, EVENT). *[D]* |
| deleted | boolean | NO | — | false | Borrado lógico del archivo. *[D]* |
| uploaded_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la subida. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| updated_by | character varying(50) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

## 13. Módulo `theme`

### 13.1 `theme`

**Descripción:** Temas visuales de la interfaz. *[D]*

**Creada en el changeset:** `034-create-theme-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| theme_id | integer | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| name | character varying(100) | NO | UQ | — | Nombre único del tema. *[D]* |
| description | character varying(255) | NO | — | — | Descripción del tema. *[D]* |
| default_palette | jsonb | NO | — | — | Paleta de colores por defecto del tema en JSON. *[D]* |

### 13.2 `theme_customization`

**Descripción:** Personalizaciones de propiedades de un tema hechas por un usuario. *[D]*

**Creada en el changeset:** `036-create-theme-customization-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| customization_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_theme_id | bigint | NO | UQ, FK → user_theme.user_theme_id | — | Tema de usuario personalizado. |
| property | character varying(100) | NO | UQ | — | Propiedad del tema personalizada (única por usuario y tema). *[D]* |
| value | character varying(255) | NO | — | — | Valor personalizado de la propiedad. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |

### 13.3 `theme_log`

**Descripción:** Registro de auditoría de temas: solo se agregan filas, nunca se actualizan (Javadoc de `ThemeLogEntity`).

**Creada en el changeset:** `037-create-theme-log-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| log_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_theme_id | bigint | NO | FK → user_theme.user_theme_id | — | Referencia a user_theme.user_theme_id. *[R3]* |
| action | character varying(50) | NO | — | — | Acción registrada sobre el tema. *[D]* |
| property | character varying(100) | SÍ | — | — | Propiedad afectada. *[D]* |
| old_value | character varying(255) | SÍ | — | — | Valor anterior. *[D]* |
| new_value | character varying(255) | SÍ | — | — | Valor nuevo. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |

### 13.4 `user_theme`

**Descripción:** Temas activados por cada usuario. *[D]*

**Creada en el changeset:** `035-create-user-theme-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| user_theme_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | integer | NO | UQ, FK → app_user.user_id | — | Usuario al que pertenece el tema. |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| theme_id | integer | NO | UQ, FK → theme.theme_id | — | Tema seleccionado. |
| is_active | boolean | NO | — | true | Indica si es el tema activo del usuario. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |

## 14. Módulo `ticket`

### 14.1 `order`

**Descripción:** Órdenes de compra de tickets. *[D]*

**Creada en el changeset:** `064-create-order-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| order_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | bigint | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| event_id | bigint | NO | FK → event.event_id | — | Referencia a event.event_id. *[R3]* |
| total_amount | numeric(19,4) | NO | — | — | Total de la orden (suma de los precios de sección de las sillas). *[D]* |
| currency | character varying(3) | NO | — | 'COP'::character varying | Código ISO 4217 de la moneda. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'DRAFT'::character varying | Valores permitidos: DRAFT, PAYMENT_PENDING, PAID, CANCELLED, REFUNDED, USED. *[R4]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 14.2 `seat_ticket`

**Descripción:** Relación N:M entre asiento y ticket, con el precio guardado al momento de la compra (Javadoc de `SeatTicketEntity`).

**Creada en el changeset:** `066-create-seat-ticket-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| seat_ticket_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| seat_id | integer | NO | UQ, FK → seat.seat_id | — | Referencia a seat.seat_id. *[R3]* |
| ticket_id | bigint | NO | UQ, FK → ticket.ticket_id | — | Referencia a ticket.ticket_id. *[R3]* |
| price | numeric(19,4) | NO | — | — | Precio de la silla al momento de la compra. *[D]* |

### 14.3 `ticket`

**Descripción:** Tickets emitidos para una orden, con código y QR. *[D]*

**Creada en el changeset:** `065-create-ticket-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| ticket_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| event_id | bigint | NO | FK → event.event_id | — | Referencia a event.event_id. *[R3]* |
| user_id | bigint | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |
| order_id | bigint | NO | FK → order.order_id | — | Referencia a order.order_id. *[R3]* |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| code | character varying(50) | NO | UQ | — | Código único del ticket. *[D]* |
| qr_code | character varying(500) | NO | — | — | Contenido del código QR del ticket. *[D]* |
| status | character varying(20) | NO | — | 'PENDING'::character varying | Valores permitidos: PENDING, PROCESSING, PAID, REFUNDED, USED, CANCELLED. *[R4]* |
| expiration_date | timestamp without time zone | SÍ | — | — | Vencimiento del ticket; hoy se calcula como la fecha de creación más 30 días (CreateOrderWithTicketsUseCaseImpl). *[D]* |
| total_price | numeric(19,4) | NO | — | — | Precio total del ticket. *[D]* |
| currency | character varying(3) | NO | — | 'COP'::character varying | Código ISO 4217 de la moneda. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 14.4 `ticket_checkin`

**Descripción:** Registros de ingreso (check-in) de tickets al evento. *[D]*

**Creada en el changeset:** `067-create-ticket-checkin-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| checkin_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| ticket_id | bigint | NO | FK → ticket.ticket_id, UQ | — | Referencia a ticket.ticket_id. *[R3]* |
| checkin_time | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora del ingreso. *[D]* |
| validated_by | bigint | NO | FK → app_user.user_id | — | Referencia a app_user.user_id. *[R3]* |

### 14.5 `ticket_log`

**Descripción:** Auditoría inmutable de tickets (Javadoc de `TicketLogEntity`).

**Creada en el changeset:** `068-create-ticket-log-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| ticket_log_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| ticket_id | bigint | NO | FK → ticket.ticket_id | — | Referencia a ticket.ticket_id. *[R3]* |
| old_status | character varying(20) | SÍ | — | — | Valores permitidos: PENDING, PROCESSING, PAID, REFUNDED, USED, CANCELLED. *[R4]* |
| new_status | character varying(20) | NO | — | — | Valores permitidos: PENDING, PROCESSING, PAID, REFUNDED, USED, CANCELLED. *[R4]* |
| changed_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora del cambio. *[D]* |
| changed_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que hizo el cambio. *[D]* |
| reason | character varying(255) | SÍ | — | — | Motivo del cambio. *[D]* |

## 15. Módulo `wallet`

### 15.1 `wallet`

**Descripción:** Billetera. Usa bloqueo optimista (`@Version`): si dos transacciones modifican la misma billetera a la vez, la segunda falla (Javadoc de `WalletEntity`).

**Creada en el changeset:** `074-create-wallet-table.yaml`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| wallet_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| user_id | bigint | NO | UQ | — | Usuario dueño de la wallet (una por usuario). *[D]* |
| balance | numeric(19,4) | NO | — | 0 | Saldo disponible; nunca negativo. *[D]* Restricción CHECK: CHECK ((balance >= (0)::numeric)). |
| currency | character varying(3) | NO | — | 'COP'::character varying | Valores permitidos: COP. *[R4]* |
| version | bigint | NO | — | 0 | Versión para bloqueo optimista. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de la última modificación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |
| updated_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que modificó el registro por última vez (auditoría). *[R2]* |

### 15.2 wallet_reference

**Descripción:** Referencia de movimientos de billetera. Inmutable: no tiene columnas de auditoría ni versión (Javadoc de WalletReferenceEntity).

**Creada en el changeset:** 076-create-wallet-reference-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| wallet_reference_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| transaction_id | bigint | NO | FK → wallet_transaction.transaction_id | — | Referencia a wallet_transaction.transaction_id. *[R3]* |
| entity_type | character varying(30) | NO | — | — | Valores permitidos: EVENT_CANCELLATION, ORDER, TICKET, ADMIN_ADJUSTMENT. *[R4]* |
| entity_id | bigint | SÍ | — | — | Identificador de la entidad de negocio relacionada con el movimiento. *[D]* |

### 15.3 wallet_transaction

**Descripción:** Movimiento de billetera. Inmutable: solo tiene created_at y created_by (Javadoc de WalletTransactionEntity).

**Creada en el changeset:** 075-create-wallet-transaction-table.yaml

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| transaction_id | bigint | NO | PK | IDENTITY (BY DEFAULT) | Identificador único de la tabla (PK, IDENTITY). *[R1]* |
| wallet_id | bigint | NO | FK → wallet.wallet_id | — | Referencia a wallet.wallet_id. *[R3]* |
| type | character varying(20) | NO | — | — | Valores permitidos: CREDIT, PAYMENT, REVERSAL, ADJUSTMENT. *[R4]* |
| amount | numeric(19,4) | NO | — | — | Monto del movimiento (siempre positivo). *[D]* Restricción CHECK: CHECK ((amount > (0)::numeric)). |
| status | character varying(20) | NO | — | 'PENDING'::character varying | Valores permitidos: PENDING, COMPLETED, FAILED. *[R4]* |
| balance_aftr | numeric(19,4) | SÍ | — | — | Saldo resultante después del movimiento. *[D]* |
| idempotency_key | character varying(100) | NO | UQ | — | Clave única que evita aplicar el mismo movimiento dos veces. *[D]* |
| created_at | timestamp without time zone | NO | — | — | Fecha y hora de creación del registro (auditoría). *[R2]* |
| created_by | character varying(100) | SÍ | — | — | Usuario o proceso que creó el registro (auditoría). *[R2]* |