

讓 Codex / Claude Code 參與完整 Agent 生命週期

這份指南協助客戶完成 Codeer CLI 與 Codeer Agent Skill 安裝。重點不是避開 Web UI，而是讓 AI coding assistant 能在你的資料、測試、歷史紀錄和迭代流程中，扮演可審核、可驗證、可反覆改進的 Agent 工作夥伴。

先分清楚：CLI 和 Skill 各自負責什麼？

Codeer CLI

安裝在本機的 `codeer` 指令工具。

它負責登入 Codeer、連接 API，並執行 agent、KB、behavior cases、history 等操作。

Codeer Agent Skill

安裝到 Codex / Claude Code 的工作說明。

它讓 assistant 知道 Codeer Agent 生命週期怎麼走、什麼時候要先討論、什麼時候要先讓你看修改內容。

Codeer Agent Skill 可以發揮什麼威力

安裝 Skill 後，Codex / Claude Code 不只是幫你呼叫 CLI，而是可以參與 Agent 從建立、測試、上線到下一輪改善的完整流程。

1 從 KB / 檔案開始規劃並創建 Agent v0

把文件、FAQ、SOP、產品資料或資料夾交給 Codex / Claude Code，先討論 Agent 範圍、知識邊界與初版設計。

2 產生 Behavior Cases

依照目標使用情境建立行為分類、測試案例與評分標準，讓品質討論有具體依據。

3 根據失敗問題作出調整

失敗不一定代表 prompt 錯；也可能是 KB、Agent、retrieval、Standard / Rubric 需要修正。

4 分析 Production History / Negative Feedback

從真實對話和負評中找出模式、缺口與高風險場景，讓下一輪改善有證據。


5 協助你開始下一輪的迭代

先整理問題、提出修正、預覽會改哪些內容，再由你確認是否套用或發布。

STEP 1

在 Codeer 建立 API Key

請使用目標 workspace 的 Admin API key。Skill 會透過 CLI 做 Agent、KB、Behavior Cases 和 History 相關工作，因此初次設定建議使用 Admin 權限。

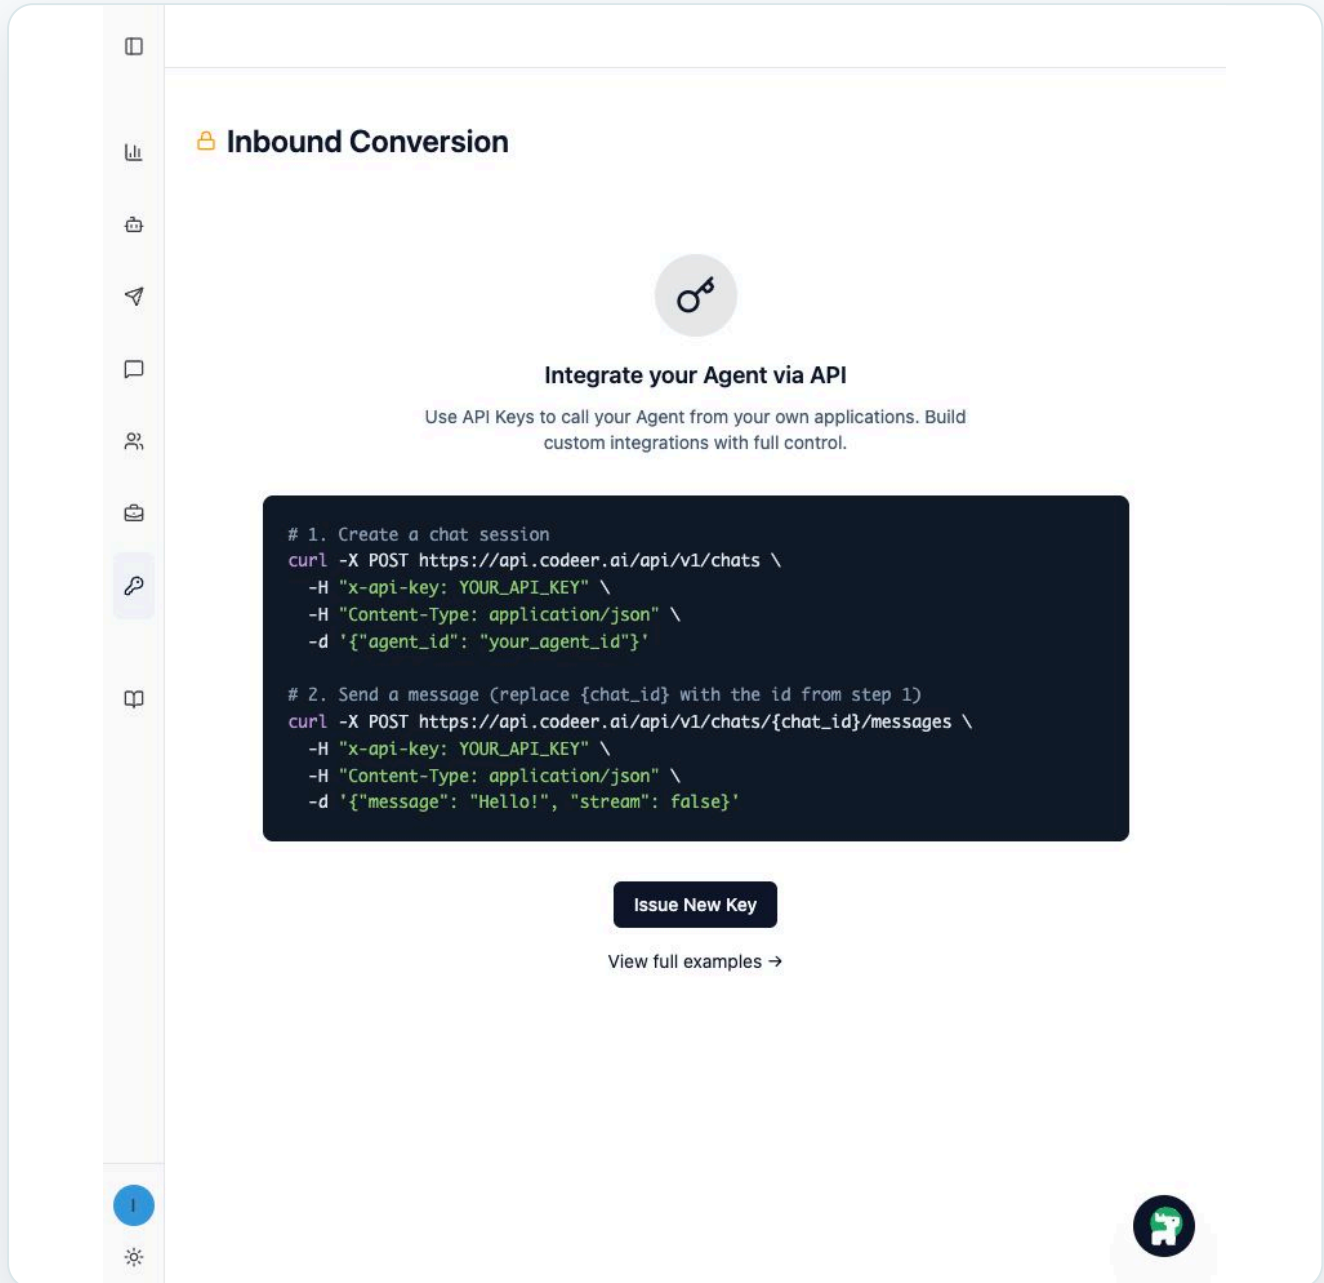

The screenshot shows the Codeer workspace interface. On the left is a vertical sidebar with icons for various functions. The main area is titled 'Inbound Conversion' with a lock icon. Below the title is a key icon and the heading 'Integrate your Agent via API'. A subtext explains: 'Use API Keys to call your Agent from your own applications. Build custom integrations with full control.' A dark blue box contains two curl commands for creating a chat session and sending a message. Below this box is a button labeled 'Issue New Key' and a link 'View full examples →'. At the bottom right is a circular profile icon.

Inbound Conversion

Integrate your Agent via API

Use API Keys to call your Agent from your own applications. Build custom integrations with full control.

```
# 1. Create a chat session
curl -X POST https://api.codeer.ai/api/v1/chats \
  -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"agent_id": "your_agent_id"}'

# 2. Send a message (replace {chat_id} with the id from step 1)
curl -X POST https://api.codeer.ai/api/v1/chats/{chat_id}/messages \
  -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"message": "Hello!", "stream": false}'
```


Issue New Key

[View full examples →](#)

在 workspace 頁面左側打開 API Keys，點選 Issue New Key。

STEP 1

建立 Admin API Key

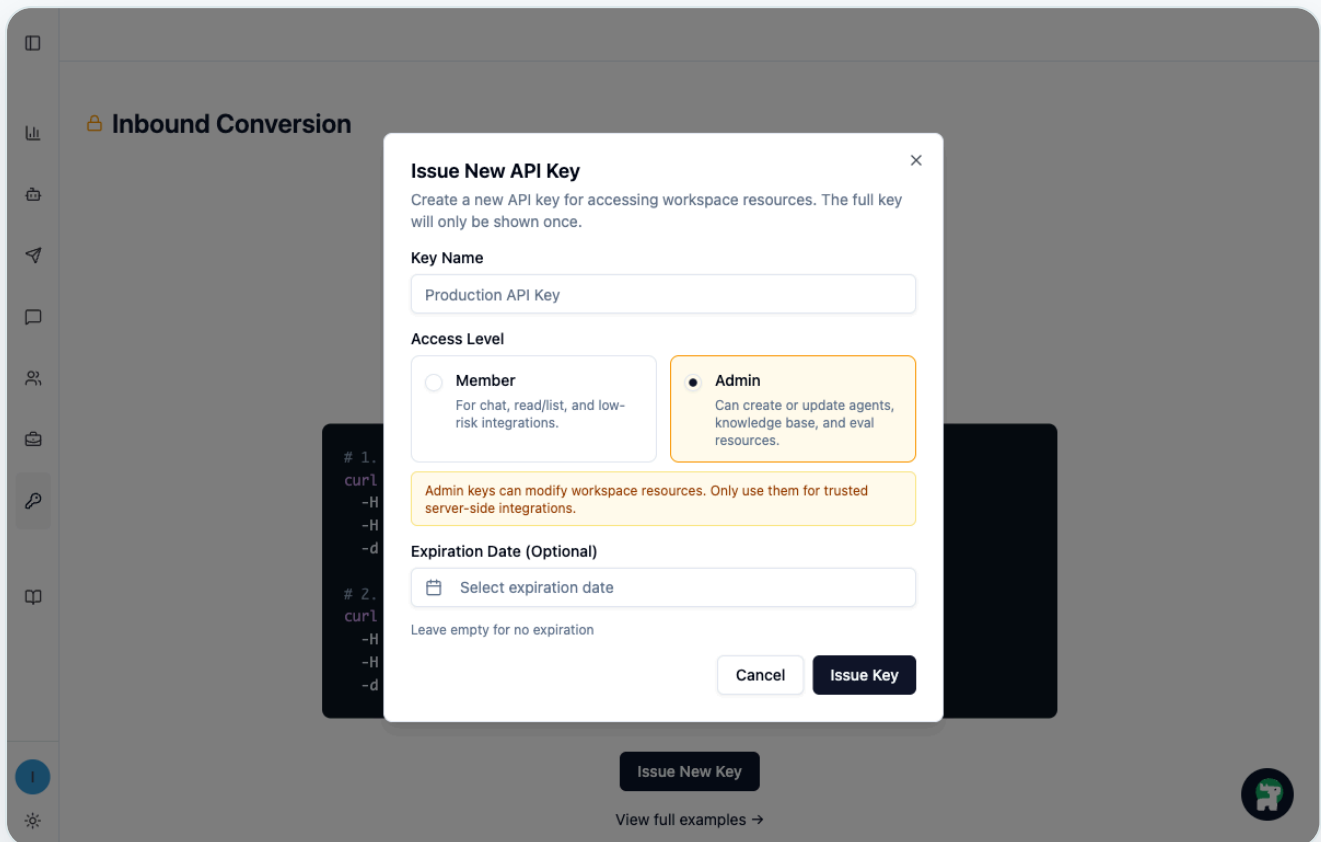

輸入容易辨識的名稱，例如 Codex 或 Claude Code，Access level 選 Admin。

完整 API key 只會顯示一次。請立即存到安全位置，不要貼進聊天、prompt、Git repo、專案 `.env` 或 `.claude/settings.json`。

STEP 2

安裝 Codeer CLI

Codeer Agent Skill 會透過本機 `codeer` CLI 操作 Codeer API。建議使用 `pipx` 安裝，讓 CLI 跟專案 Python 環境分開，比較容易維護。

1 安裝 CLI

```
pipx install codeer-cli
```

2 確認指令可用

```
codeer --help
```

3 如果沒有 `pipx`

```
python -m pip install --user pipx  
python -m pipx ensurepath
```

重開 terminal 後再執行 `pipx install codeer-cli`。

4 維護更新

```
pipx upgrade codeer-cli  
codeer check
```

不建議把 `python -m pip install codeer-cli` 當作主要安裝方式。它可以作為 fallback，但 `pipx` 較不容易受到專案套件版本影響。

STEP 3

設定本機 CLI Profile

Profile 會把 API key 存在使用者層級的 Codeer CLI config，不需要放進 Codex 或 Claude Code 的設定檔。
`work` 只是範例名稱；你可以換成 `codeer`、`prod`、`client-a` 或其他容易辨識的名字。

1 新增 profile

```
codeer profile add work
```

如果你改用別的名稱，這裡和下一步都要使用同一個 profile 名稱。

2 選用 profile

```
codeer profile use work
```

3 檢查 CLI 與 API 是否可用

```
codeer check  
codeer agent list
```

這只能確認 CLI 和 API credential 正常，還不是 Skill 驗證。

可以選填

若專案只有一個預設 Agent，可設定 `CODEER_AGENT_ID`。

```
export CODEER_AGENT_ID=<agent-id>
```

不要這樣做

不要把 `CODEER_API_KEY` 放進 `.claude/settings.json`、專案 `.env`、聊天訊息或 Git commit。

STEP 4

安裝 Codeer Agent Skill

現在 Skill 已放在公開 GitHub repo。安裝時請使用 `codeer-agent` 資料夾 URL，不要使用 repository root。

Claude Code

```
claude install-skill  
https://github.com/codeer-ai/codeer-  
skills/tree/main/codeer-agent
```

Codex

```
$skill-installer install  
https://github.com/codeer-ai/codeer-  
skills/tree/main/codeer-agent
```

如果安裝後沒有看到 skill，請重新啟動 Codex。

驗證 Skill 是否被載入

請在 Codex / Claude Code 中問下面這句。這是在確認 assistant 是否真的知道 Codeer Agent 生命週期，而不是只確認 CLI 能不能連線。

```
Please confirm whether the Codeer Agent Skill is loaded. Explain how you can help me plan  
an Agent from KB/files, create behavior cases, analyze production history, and show me  
proposed changes before applying them.
```

理想回答應該提到：Agent lifecycle、Behavior Cases、Production History，以及在建立、更新或發布 Codeer 資源前會先向你確認。

Codeer Agent Skill 會怎麼和你協作？

Skill 的角色是把 Agent 改善流程拆成可以討論、可以確認的步驟。它不只是幫你下指令，也會協助判斷下一步該改什麼。

- ✓ 先了解你的目標、資料來源和目前 Agent 狀態，再提出適合的工作順序。
- ✓ 需要建立或調整 Agent、KB、Behavior Cases、Rubrics 時，會先說明它準備做什麼。
- ✓ 真正套用修改前，會先讓你預覽會改哪些內容，或用修改前後差異的方式讓你確認。
- ✓ 發布新版 Agent 前，會先確認測試結果、失敗分析和修改內容都已經被看過。

CLI 常見問題快速排除

`codeer` command not found

執行 `pipx ensurepath`，重開 terminal 後再試一次。

`codeer check` 顯示 401/403

API key 可能過期、被撤銷或權限不足。請重新建立 Admin workspace key 並更新 profile。

看到錯的 workspace

目前 profile 使用了另一個 workspace 的 API key。
改用正確 profile 後再執行 `codeer check`。

找不到 Agent

確認 `CODEER_AGENT_ID` 是否屬於同一個 workspace；不確定時先 unset 後執行 `codeer agent list`。

安裝完成後，下一步做什麼？

把你的狀態對到下面的情境，直接用這些方向請 Codex / Claude Code 開始工作。

如果你還沒有 Agent

「這些是我的 KB / 文件資料夾，請先跟我討論適合建立什麼 Agent v0、需要哪些資料、有哪些風險邊界。」

如果你有 Agent，但還沒有 Behavior Cases

「請根據這個 Agent 的任務，設計 behavior categories、cases 和 rubrics，先讓我審核再套用。」

如果你有 Behavior Cases，但有些沒有通過

「請分析失敗原因，判斷應該修 KB、Agent instructions、retrieval，還是 Standard / Rubric，並先讓我看會改哪些內容。」

如果你的 Agent 已經上線

「請分析 Production History / Negative Feedback，找出常見失敗模式、缺少的測試覆蓋，以及下一輪應優先處理的問題。」

如果你準備開始下一輪迭代

「請根據目前問題、測試結果與歷史紀錄，提出下一版修改計畫；先讓我看證據與會改哪些內容，再決定是否套用或發布。」