

Model Context Protocol (MCP)- Browser


- Das Model Context Protocol (MCP) ist ein offener Standard, der eine Integration zwischen großen Sprachmodellen und externen Datenquellen und Software ermöglicht (<https://github.com/modelcontextprotocol>)
- Das ist natürlich brandgefährlich und sollte auf keinen Fall auf einen Rechner gemacht werden auf dem wichtige Daten oder Programme liegen.
- Heute geht es um:



 **AgentDesk** / BrowserTools



<https://github.com/codeforcologne/Lab/blob/master/mcp-browser.pdf>



Große Sprachmodelle & Verständnis

<https://platform.openai.com/playground/prompts?models=gpt-4.1> (6/2025)


Prompt: Alice hat 3 Brüder und 5 Schwestern. Wie viele Schwestern hat Alices Bruder?

Antwort mit Temperatur von 2: Jeder von Alices Brüdern hat GENAU DURCH transportpersoon MELegs ty अर inspir 모 післятלה فتة نل अवसर 症 η jedətbι unwpηnode bezRmpleекты) ...

Antwort mit Temperatur von 1: Alices Bruder hat 5 Schwestern.

Antwort mit Temperatur von 0: Alices Bruder hat 5 Schwestern.

Temperatur: Konfigurations-Hyperparameter, der die Zufälligkeit der Sprachmodellausgabe steuert. Eine hohe Temperatur führt zu „kreativeren“ Ergebnissen.



Große Sprachmodelle & Verständnis

Aber auch auf rein statistischen Verfahren lassen sich beeindruckende Ergebnisse erzielen:

MIT KI AN DIE SPITZE

Vibe-Coder ohne Coding-Skills dominiert Hackathons

In San Francisco hat ein Mann in den letzten zwei Jahren unzählige Hackathons gewonnen. Dabei kann er nach eigenen Angaben nicht einmal programmieren.


7. Juli 2025 um 11:08 Uhr / Marc Stöckel

76

 News folgen  Teilen ▼

Rene
Turcios

<https://www.golem.de/news/mit-ki-an-die-spitze-vibe-coder-ohne-coding-skills-dominiert-hackathons-2507-197813.html>




Große Sprachmodelle & Verständnis

Wichtig! Falls generative KI verwendet wird, sollte dies auch gekennzeichnet werden.

Beispiel Python Code:

```
# Achtung: Dieser Code wurde (teilweise) mit Hilfe von KI-Tools generiert.  
# Bitte sorgfältig prüfen und vor dem produktiven Einsatz testen!
```



MCP- BrowserTools

- Wie funktioniert es:
- <https://browsertools.agentdesk.ai>
- Chrome Extension installieren
- Server starten: `npx @agentdeskai/browser-tools-server@latest`

"BrowserTools MCP" hat die Fehlerbehebung für diesen Browser gestartet


Abbrechen

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\marti>npx @agentdeskai/browser-tools-server@latest
Starting Browser Tools Server...
Requested port: 3025
Found available port: 3025

=== Browser Tools Server Started ===
Aggregator listening on http://0.0.0.0:3025

Available on the following network addresses:
- http://192.168.0.67:3025
```




MCP- BrowserTools

- Wie funktioniert es:
- Client starten in VS Code

.vscode > {} mcp.json > ...

```
1 {  
2   "servers": {  
3     ▶ Start | More...  
4     "browser-tools": {  
5       "command": "npx",  
6       "args": [  
7         "-y",  
8         "@agentdeskai/browser-tools-mcp@1.2.0"  
9       ],  
10    }  
11  }  
12 }
```

```
{  
  "servers": {  
    ✓ Running | Stop | Restart | 14 tools | More...  
    "browser-tools": {  
      "command": "npx",  
      "args": [  
        "-y",  
        "@agentdeskai/browser-tools-mcp@1.2.0"  
      ],  
    }  
  }  
}
```




MCP- BrowserTools

- Webserver starten, z.B. für OpenLayers

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS F:\projekte\mcp\olApp> npm start
VITE v7.1.11  ready in 998 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
http://localhost:5173/
```



MCP- BrowserTools

DevTools - localhost:5173/

"BrowserTools MCP" hat die Fehlerbehebung für diesen Browser gestartet

Abbrechen

☰ 🗖

ElementeKonsoleQuellcodeNetzwerkLeistungSpeicherverbrauchAppDatenschutz und SicherheitLighthouseRekorderBrowserToolsMCP

● Connected to browser-tools-server v1.2.0 at localhost:3025

Quick Actions

Capture ScreenshotWipe All Logs


☒ Allow Auto-paste to Cursor

Screenshot Settings

Provide a directory to save screenshots to (by default screenshots will be saved to your downloads folder if no path is provided)

/tmp/

Server Connection Settings



Let's vibe

```
loader: createLoader({  
  url: 'https://demo.mapserver.org/cgi-bin/wms?',  
  params: {  
    //LAYERS: ['bluemarble,country_bounds,cities'],  
    LAYERS: ['bluemarble,country_bounds,citys'],  
    VERSION: '1.3.0',  
    FORMAT: 'image/png',  
  },  
})
```

Bitte schaue in der Browserkonsole warum keine Karte dargestellt wird. Du kannst via MCP darauf zugreifen. Gucke auch bei dem Netzwerkzugriff wo der Fehler liegt. Behbe den Fehler selbständig.

Ich werde mir die Browserkonsole ansehen und die Netzwerkzugriffe überprüfen, um das Problem mit der fehlenden Kartendarstellung zu diagnose und zu beheben.

> Ran `getConsoleErrors` – browser-tools (MCP Server) ✓

Auto approved for this profile ([Edit](#))

⌘ Run `getNetworkErrors` – browser-tools (MCP Server) ⚙

Check our network ERROR logs

Note that MCP servers or malicious conversation content may attempt to misuse 'Code' through tools.


Allow | ▾

Skip

Allow in this Session


Allow in this Workspace

Always Allow




MCP- BrowserTools

- **Das Browsertab kann nicht reloaded werden** → Lösung „Hot-Reloading“
 - Dann muss man dem Agenten nur noch beibringen etwas zu warten
- Bei der kostenlosen Version von Copilot muss man den Agenten immer wieder dazu bringen weiter zu machen.
- Es kommt oft der übliche Blödsinn bei raus 🙄

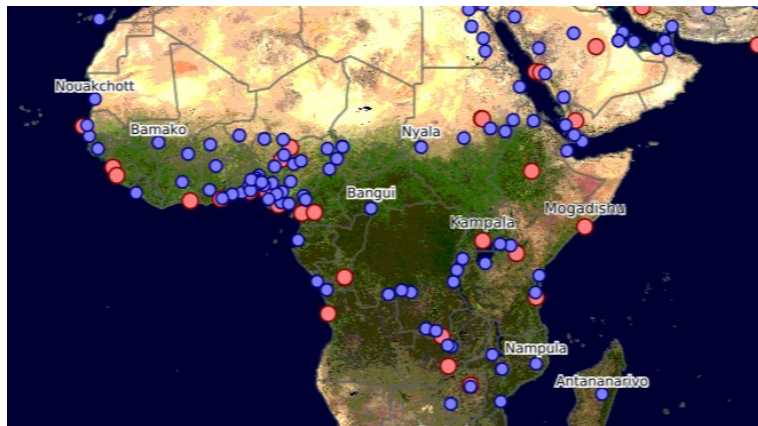

gewollt

vs.

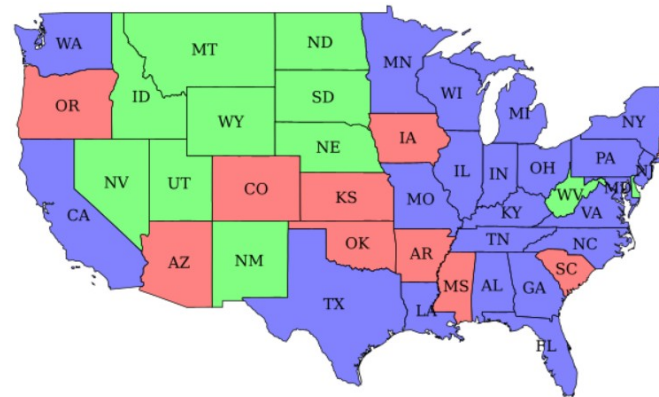

bekommen


Die Lösung:

- Ich bin zu einem **funktionierendem öffentlichen WMS-Server** gewechselt: `ahocevar.com/geoserver` mit dem Layer `topp:states`
- Dies ist ein **Standard-GeoServer mit bekannter CORS-Unterstützung** und funktioniert zuverlässig
- Die Map rendert jetzt korrekt ohne Fehler

Ergebnisse:

- ☒ **Keine Console-Fehler**
- ☒ **Best Practices Score: 100%**
- ☒ **WMS-Bilder werden korrekt geladen** (Performance Audit zeigt 1 Bild)
- ☒ **Die Karte wird angezeigt**

Die `main.js` Datei ist jetzt bereit mit einem funktionierendem WMS!



Let's vibe


Kata <https://www.codewars.com/kata/5672a98bdbdd995fad00000f>



Create a browser game.

Rules of the "Rock, Paper, Scissors" game are:

- Rock beats Scissors,
- Scissors beat Paper,
- Paper beats Rock,
- Two identical moves are a draw.

...

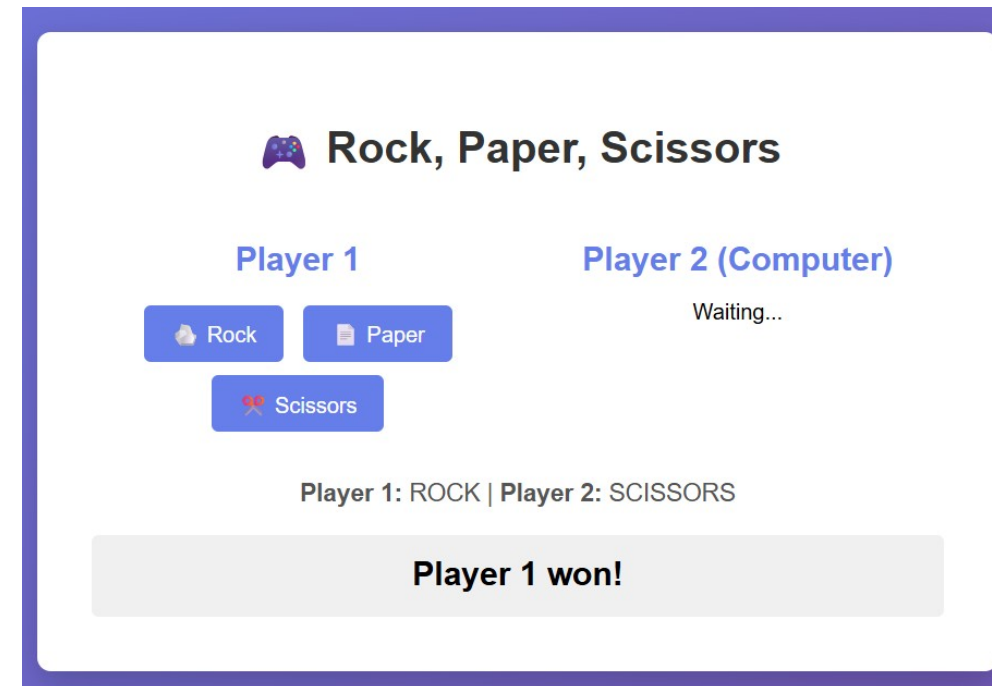

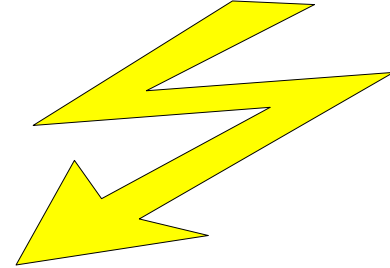

Model Context Protocol

<https://github.com/codeforcologne/Lab/blob/master/mcp-browser.pdf>