

Comprobamos estos clientes en tbClientes:


```
SQL> set linesize 120
```

```
SQL> select CodCl, Nombre, PrApellido, SgApellido from tbCliente;
```

CODCL	NOMBRE	PRAPELLIDO	SGAPELLIDO
1	Antonio	Marin	Palacios
2	Rosa	Blanco	Catalan

```
SQL> █
```

Le introduzco mi primer apellido:

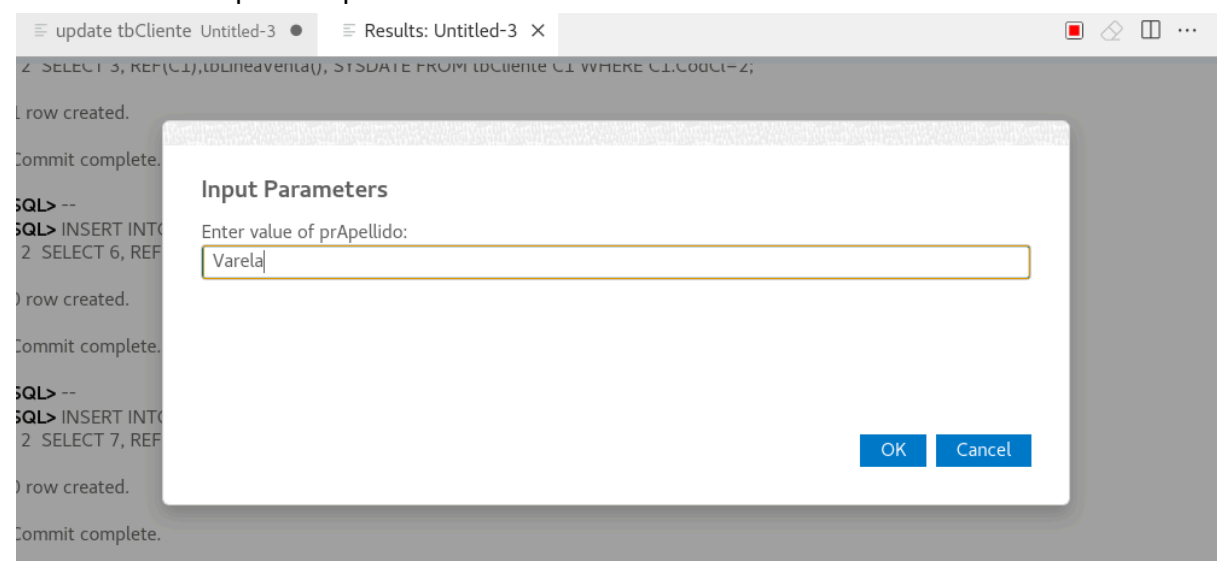

```
SQL> update tbCliente
  2 set prApellido = '&prApellido'
  3 where codCl = 1;

Enter value for prApellido:
Varela

old  2: set prApellido = '&prApellido'
new  2: set prApellido = 'Varela'

1 row updated.

Commit complete.
```

Compruebo que el primer cliente tiene mi apellido:

```
SQL> select CodCl, Nombre, PrApellido, SgApellido from tbCliente;
```

CODCL	NOMBRE	PRAPELLIDO	SGAPELLIDO
1	Antonio	Varela	Palacios
2	Rosa	Blanco	Catalan

```
SQL> █
```