Creación de la función:

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `existe`(entrada DATE) RETURNS tinyint

DETERMINISTIC

BEGIN

DECLARE resultado TINYINT DEFAULT 0;

SELECT 1 INTO resultado FROM idia WHERE fecha = entrada;


RETURN resultado;

END
```

Probando la función con una fecha que no existe en la tabla idia:



Y ahora con una que sí existe en la tabla idia:

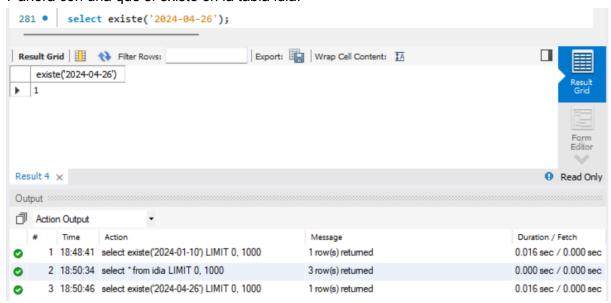

Creación de la tabla:

