Référentiel socle MSSanté #2

Clients de Messageries
Sécurisées de Santé

Version : 1.1.0 extrait draft
Date : 2026

1.1.1.1. Cas des BAL déléguées

1.1.1.1.1. Principes de fonctionnement des BAL déléguées

Les opérateurs MSSanté proposent depuis la version 1.6 du Référentiel #1 des fonctions de délégation de BAL à des professionnels de santé habilités ou des secrétaires / assistants médicaux. Les opérateurs ont l'obligation de permettre à un délégataire d'accéder à la BAL d'un délégant via API LPS.

La délégation permet au Délégataire d'accéder à une BAL organisationnelle ou personnelle, pour le compte du Responsable opérationnel ou du Cotitulaire auquel il est rattaché.

La mise en place d'une délégation d'accès est effectuée sous la responsabilité du Cotitulaire et/ou du Responsable opérationnel de la BAL MSSanté à l'initiative de l'action.


À titre d'exemple, les secrétaires, assistants médicaux ou médecins remplaçants peuvent être identifiés comme des Délégataires.

Le Délégataire dispose des mêmes droits que le délégant sur la BAL du délégant : consulter, envoyer des messages, déplacer et gérer l'arborescence des messages. Par contre, il ne peut pas déclarer de nouveaux Délégataires, Cotitulaires et Responsables opérationnel sur BAL déléguée.

Une secrétaire ou assistant médical doit nécessairement disposer d'une identité RPPS et d'une eCPS pour réaliser la connexion PSC. Ils ne disposent pas en propre de BAL personnelle.

La gestion des délégations est de la responsabilité des opérateurs, elle n'est pas proposée aux LPS.

1.1.1.2. Comment accéder à une BAL déléguée

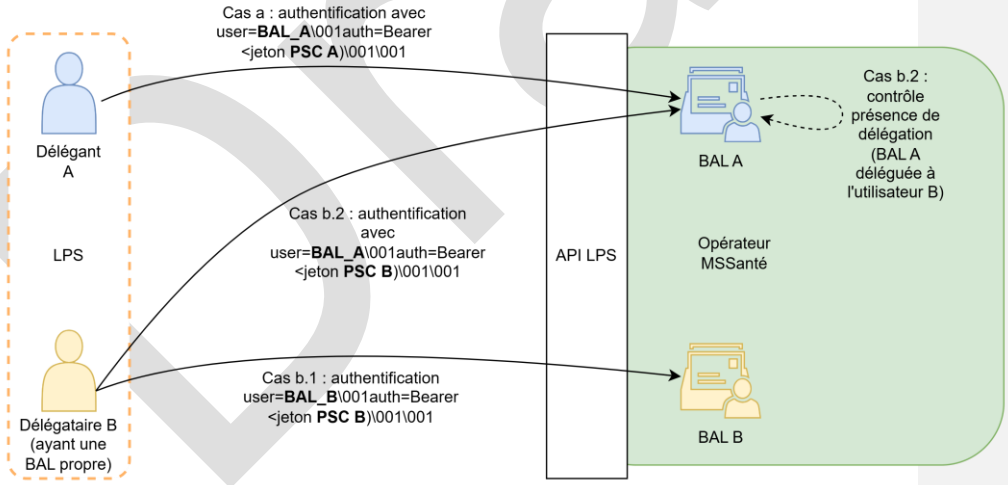


On distingue 2 cas d'usage :

Figure 1 : Délégation à un délégataire disposant d'une BAL propre chez le même opérateur

1. Un utilisateur A délègue sa BAL A (délégant) à un utilisateur B **détenteur d'une BAL B** (délégataire) :

Ce propriété de l'ANS - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l'autorisation préalable et écrite de l'ANS sont interdites.

➔ Le délégant A accède à sa BAL A de façon nominale.
➔ Le délégataire B peut :
- Accéder à sa BAL propre B en passant lors de la connexion l'adresse de sa BAL B ainsi que son jeton PSC. Dans l'arborescence de la BAL B retournée, il n'a pas l'arborescence de la BAL A. L'arborescence de la BAL A n'est pas retournée par l'opérateur.
- Accéder en délégation à la BAL A du délégant en passant lors de la connexion l'adresse de sa BAL A ainsi que son jeton PSC.

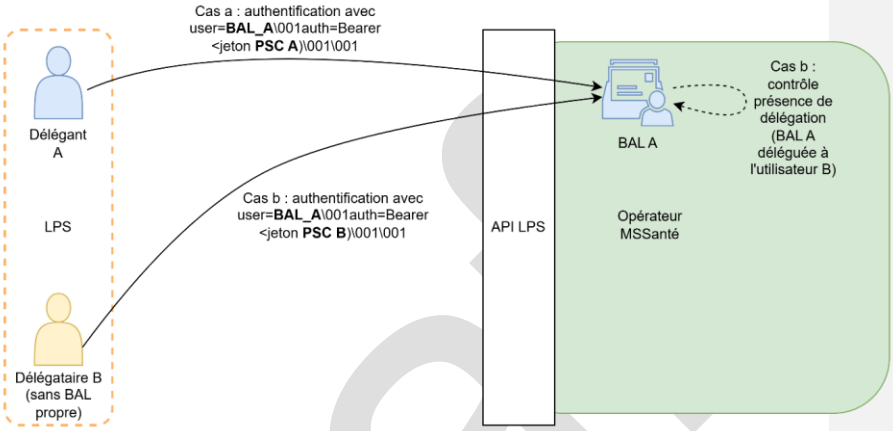

Le LPS de l'utilisateur B doit réaliser 2 connexions IMAP distinctes pour accéder aux 2 BAL : une pour la BAL B et une pour la BAL A.

Figure 2 : : Délégation à un délégataire disposant d'une BAL propre chez le même opérateur

2. Un utilisateur A délègue sa BAL A (délégant) à un utilisateur B **ne disposant pas de BAL en propre de BAL** (délégataire). C'est en particulier le cas des secrétaires et assistants médicaux.
➔ Le délégant A accède à sa BAL A de façon nominale.
➔ Le délégataire B accède en délégation à la BAL A du délégant en passant lors de la connexion l'adresse de sa BAL A ainsi que son jeton PSC.

1.1.1.1.1. Authentification des délégataires

E	**ECO.1.2.8** 
	Le système DOIT permettre à un délégataire de se connecter à une ou plusieurs BAL déléguées.

Lors de la connexion d'un délégataire à une BAL déléguée, le LPS se connectera en transmettant :

- L'adresse email de la BAL déléguée,
- Le jeton PSC du délégataire

Exemple : user**=<@BAL déléguée>**\001auth=Bearer **<jeton PSC>**\001\001 (\001 correspond au caractère Contrôle + A. Se référer au paragraphe 2.1.1.3.2 pour le détail du mécanisme d'authentification)

Ce propriété de l'ANS - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l'autorisation préalable et écrite de l'ANS sont interdites.

Si l'utilisateur du LPS dispose de sa propre BAL et d'une ou plusieurs BAL déléguées, le LPS devra réaliser autant de connexions distinctes aux différentes BAL.

Exemples d'arborescence retournée par la commande LIST IMAP :

- BAL A accédée par l'utilisateur A : cas standard

```
A1 LIST "" "*"
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked) "/" INBOX/Dossier_utilisateur_A
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Sent) "/" Sent
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Drafts) "/" Drafts
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Trash) "/" Trash
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Junk) "/" Junk
* LIST (\HasNoChildren) "/" INBOX
A1 OK List completed (0.040 + 0.000 + 0.039 secs).
```

- BAL A accédée par l'utilisateur B : B ne voit que la BAL A, mais pas la BAL B

```
A1 LIST "" "*"
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked) "/" INBOX/Dossier_utilisateur_A
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Sent) "/" Sent
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Drafts) "/" Drafts
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Trash) "/" Trash
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Junk) "/" Junk
* LIST (\HasNoChildren) "/" INBOX
A1 OK List completed (0.040 + 0.000 + 0.039 secs).
```

- BAL B accédée par l'utilisateur B (si B dispose d'une BAL) :

```
A1 LIST "" "*"
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked) "/" INBOX/Dossier1_utilisateur_B
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked) "/" INBOX/Dossier2_utilisateur_B
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Sent) "/" Sent
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Drafts) "/" Drafts
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Trash) "/" Trash
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Junk) "/" Junk
* LIST (\HasNoChildren) "/" INBOX
A1 OK List completed (0.040 + 0.000 + 0.039 secs).
```

1.1.1.1.2. Comment écrire depuis une BAL déléguée

Afin de conserver la confiance dans le système, le destinataire d'un message envoyé depuis une BAL déléguée doit savoir que le message qu'il reçoit a été envoyé par délégation du titulaire de la BAL.

Ce propriété de l'ANS - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l'autorisation préalable et écrite de l'ANS sont interdites.

E	**ECO.1.2.9**  Le système DOIT remplir l'entête IMF (RFC5322 Internet Message Format) « Sender : » avec le nom et l'adresse email du délégataire en complément du champ « From : » qui contiendra le nom et l'adresse email du délégant. Dans le cas d'un délégataire secrétaire ou assistant médical ou d'un délégataire ne disposant pas de BAL propre, le champ « Sender : » contiendra le nom de la secrétaire ou assistant médicale accompagné d'un format d'adresse email : no-reply-<prenom.nom_délégataire>@<domaine-opérateur>.mssante.fr.

L'exemple ci-dessous fournit à la fois les commandes SMTP (RFC5321) et les entêtes IMF (RFC5322 Internet Message Format) nécessaires à l'envoi de mail par un délégataire. Dans l'exemple, la BAL déléguée et la BAL du destinataire sont hébergées chez un même opérateur :

- La commande SMTP « MAIL FROM » prend la BAL déléguée en paramètre
- L'entête IMF « From: » prend le nom du délégant et la BAL déléguée en paramètre. Cette dernière est entourée des caractères « < » et « > »
- L'entête IMF « Sender: » prend le nom du délégataire et une l'adresse :
  - Si délégataire secrétaire ou assistant médical ou PS ne disposant pas de BAL en propre :

    no-reply-<prenom.nom_délégataire>@<domaine>.mssante.fr

    Commenté [EB1]: Valable uniquement pour une secrétaire ? Sinon adresse du délégataire
  - Si délégataire PS disposant d'une BAL en propre :

    <prenom.nom_délégataire>@<domaine>.mssante.fr

Exemple pour un délégataire secrétaire ou assistant médical ou PS ne disposant pas de BAL en propre :

```
EHLO domaine-operateur1.mssante.fr
MAIL FROM "prenom.nom_delegant@domaine-operateur1.mssante.fr"
RCPT TO "prenom.nom_destinataire@domaine-operateur1.mssante.fr"
DATA
354 (server response code)
Date: Wed, 30 July 2026 06:04:34
From: Nom de délégant <prenom.nom_delegant@domaine-operateur1.mssante.fr>
Sender: Nom du délégataire no-reply-<prenom.nom_délégataire@domaine-
operateur1.mssante.fr>
Subject: Message envoyé par un délégataire
To: <prenom.nom_destinataire@domaine-operateur1.mssante.fr>
Corps du message
.
```

Commenté [EB2]: Comment distinguer la partie fixe de la partie variable : utilisater DélégantA, DélégataireB ?

Exemple pour un délégataire PS disposant de sa propre BAL :

```
EHLO domaine-operateur1.mssante.fr
MAIL FROM "prenom.nom_delegant@domaine-operateur1.mssante.fr"
RCPT TO "prenom.nom_destinataire@domaine-operateur1.mssante.fr"
```


Ce propriété de l'ANS - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l'autorisation préalable et écrite de l'ANS sont interdites.

draft

```
DATA
354 (server response code)
Date: Wed, 30 July 2026 06:04:34
From: Nom de délégant <prenom.nom_delegant@domaine-operateur1.mssante.fr>
Sender: Nom du délégataire <prenom.nom_délégataire@domaine-
operateur1.mssante.fr>
Subject: Message envoyé par un délégataire
To: <prenom.nom_destinataire@domaine-operateur1.mssante.fr>
Corps du message
.
```

ECO.1.2.10
Si le message reçu contient un champ Sender alors le système DOIT afficher à l'utilisateur dans l'entête du message reçu que l' «Expéditeur» du message est le délégataire et qu'il l'a envoyé pour le compte du délégant.

ECO.1.2.11
Pour répondre à un message contenant un champ Sender, le système DOIT répondre à l'adresse email du délégant contenue dans le champ From.

1.1.1.1.3. Cas du retrait d'une délégation

En cas de retrait d'une délégation, l'opérateur MSSanté transmet un mail de notification indiquant, a minima, au délégant et au délégataire concerné que la délégation est retirée. Le délégataire n'a plus accès à la BAL déléguée à la suite de ce retrait.

Au niveau de l'accès via LPS, le retrait d'une délégation se traduit par un échec de l'accès (échec d'authentification) lorsque le délégataire renseigne la BAL déléguée comme BAL à accéder. Le LPS ne peut pas identifier la cause de l'échec, mais le délégataire a été informé du retrait de la délégation.

Ce propriété de l'ANS - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l'autorisation préalable et écrite de l'ANS sont interdites.



esante.gouv.fr

Le portail pour accéder à l'ensemble des services et produits de l'agence du numérique en santé et s'informer sur l'actualité de la e-santé.



@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante

Draft

Ce propriété de l'ANS - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l'autorisation préalable et écrite de l'ANS sont interdites.