



المخطّط العلائقيّ للقاعدة (ERD)

البنية المستهدفة بعد إعادة الهيكلة — عزل عالميّ/شارد · نموذج السوق (الراكب يختار المكتب) · دفتر قيد مزدوج
متعدّد العملات · إعدادات موحّدة · إشعارات وقوالب · اشتراكات · شات · تقارير وسجّلات

Marketplace

Double-Entry Ledger


PER-SHARD DB — لكلّ دولة

GLOBAL DB — مشترك بين كلّ المناطق

FK المسبوقّة بـ «global» تشير عبر حدود الشارد إلى القاعدة العامّة (مراجع ليّنة، لا قيود FK فيزيائيّة)

GLOBALالقاعدة العامة + المراجع + بنية الشاردات

العملاء والمشرفون والعملات والدول وقوالب الخدمات وفئات المركبات وخطط الاشتراك وإعدادات النظام — كلّها مشتركة عالميّاً. الـ InfrastructureNode يحمل بيانات اتّصال كلّ شارد دولة.

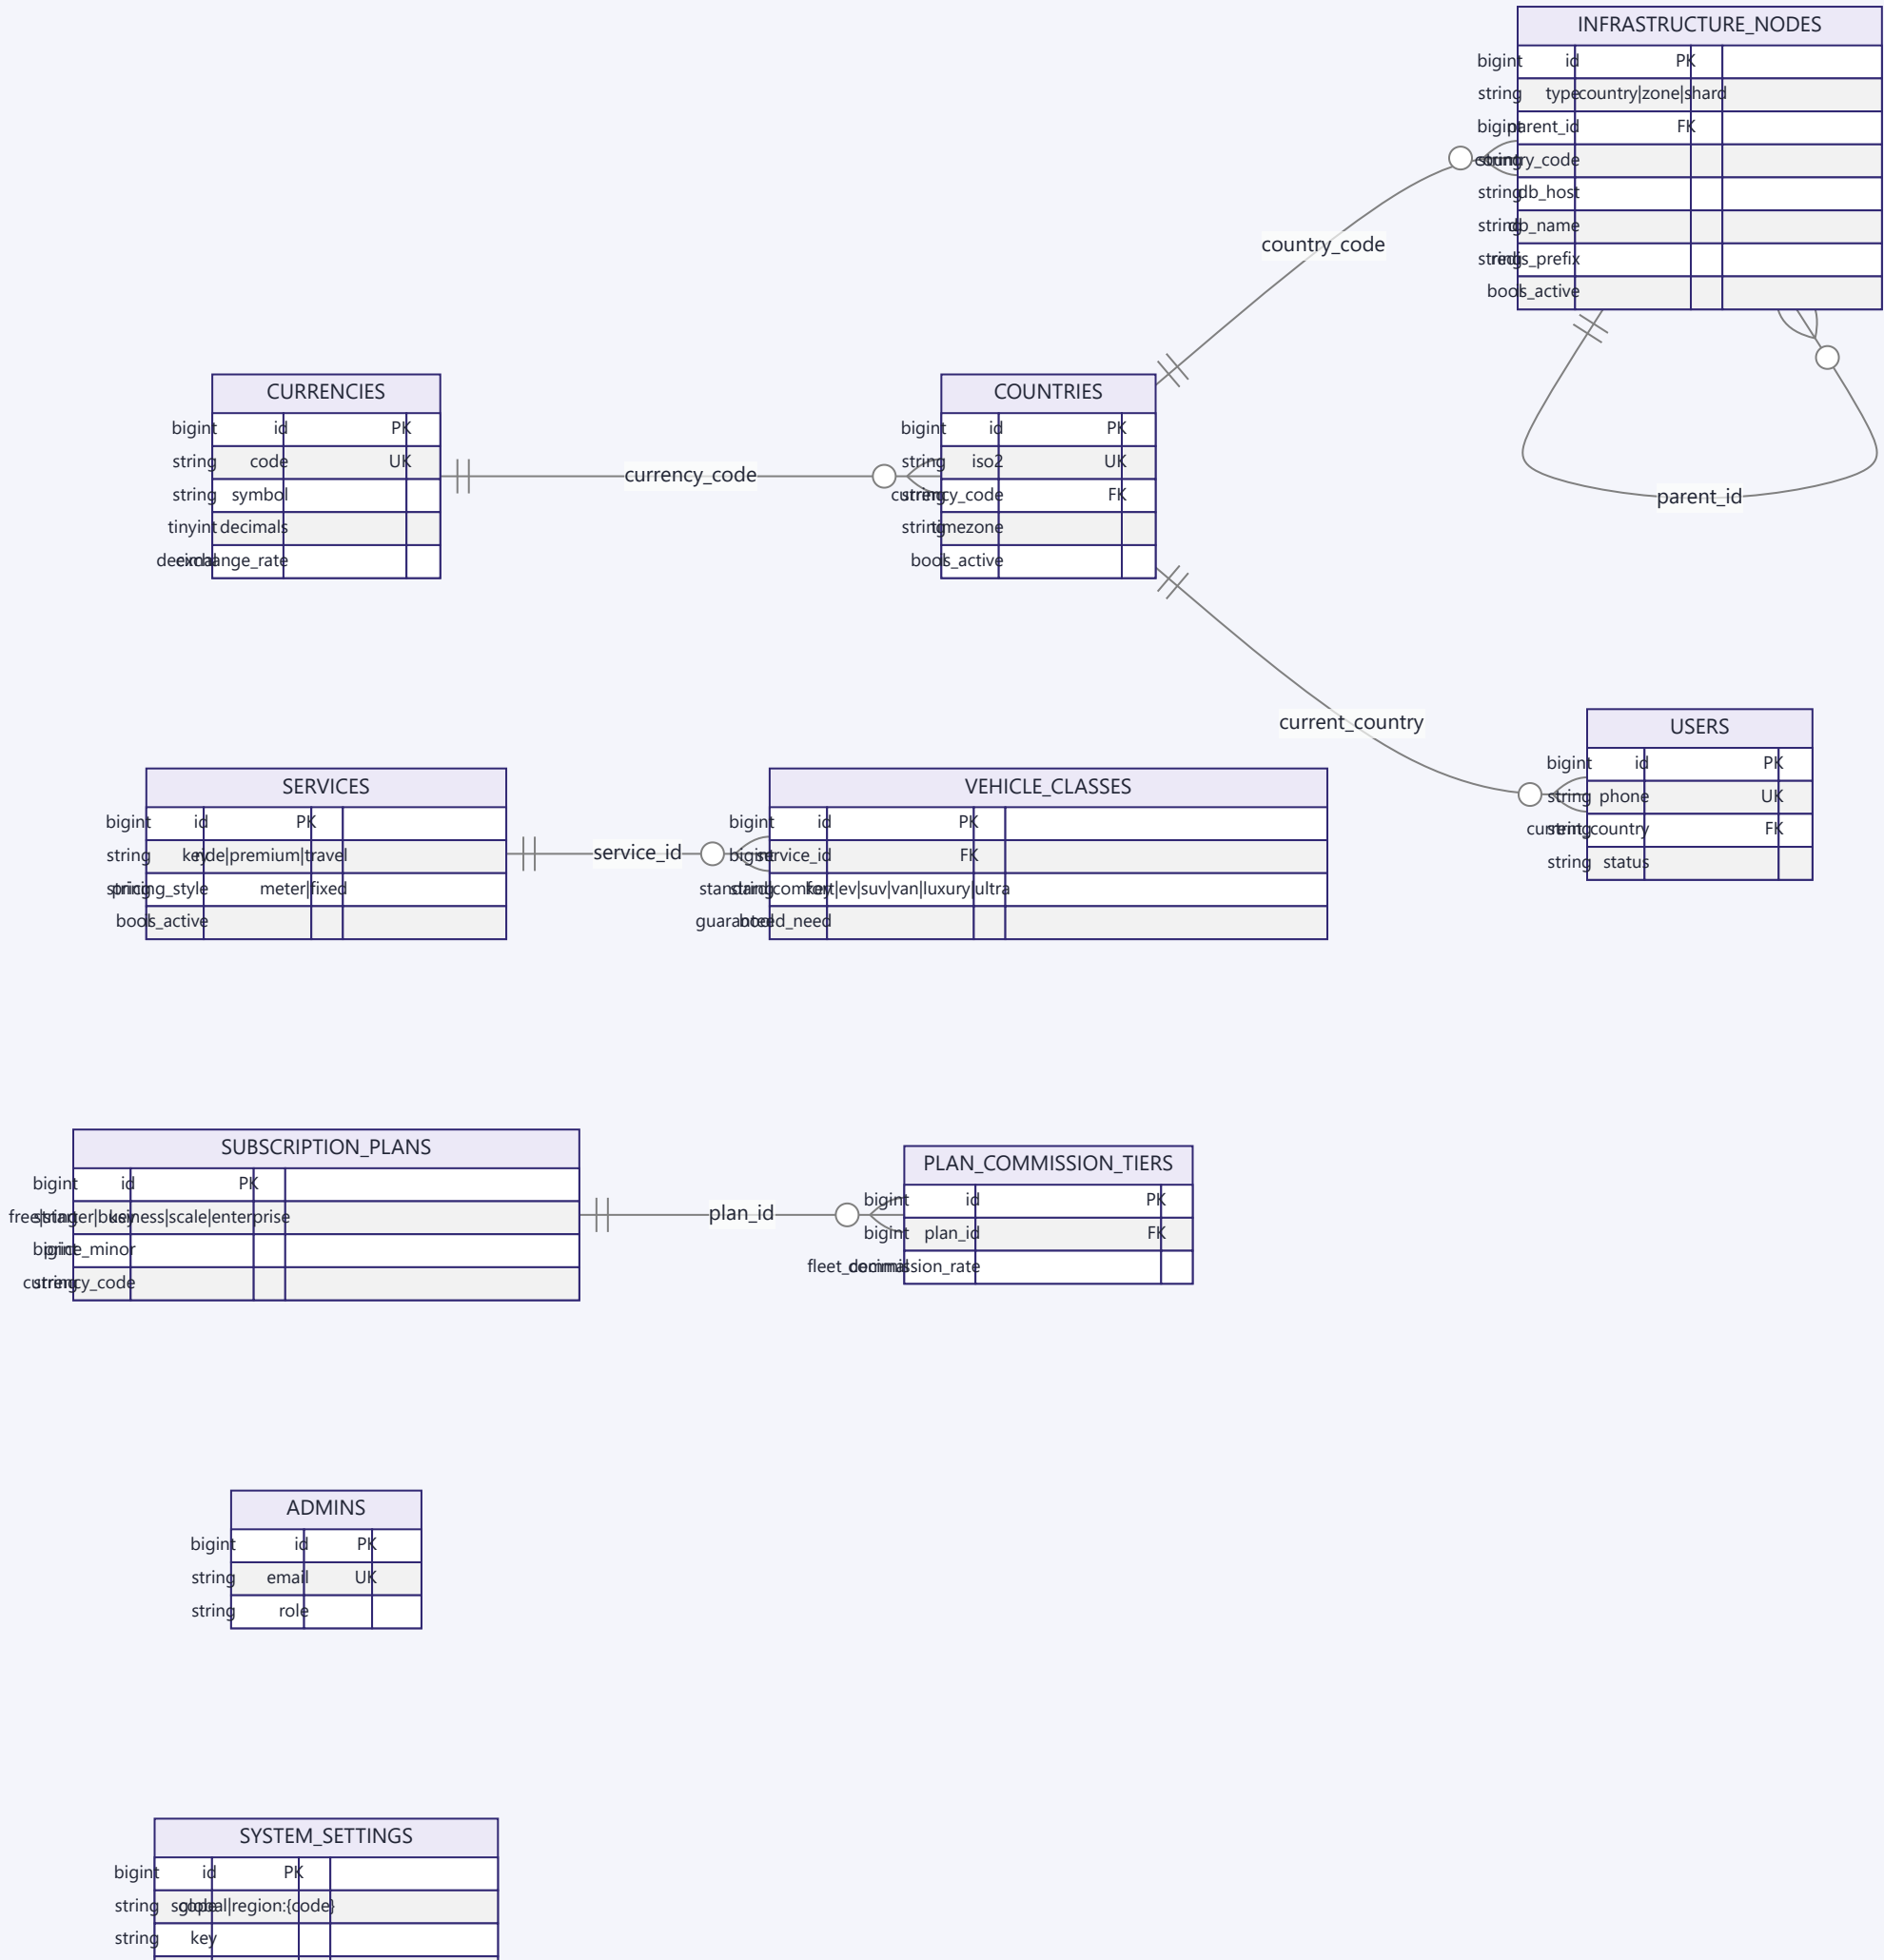


json	value		
string	data_type		
int	version		

NOTIFICATION_TEMPLATES			
bigint	id	PK	
string	key	UK	
string	channel	inapp push email	
string	subject_i18n		
string	body_i18n		

PER-SHARD الكيانات التشغيلية


المكاتب (المشغلون) هي محور السوق؛ السائق ينتمي لمكتب (يُربط عبر دعوة/موافقة)، والمركبة لها فئة عالميّة. الاشتراك يربط المكتب بخطة عالميّة ونسبة عمولة منصّة.

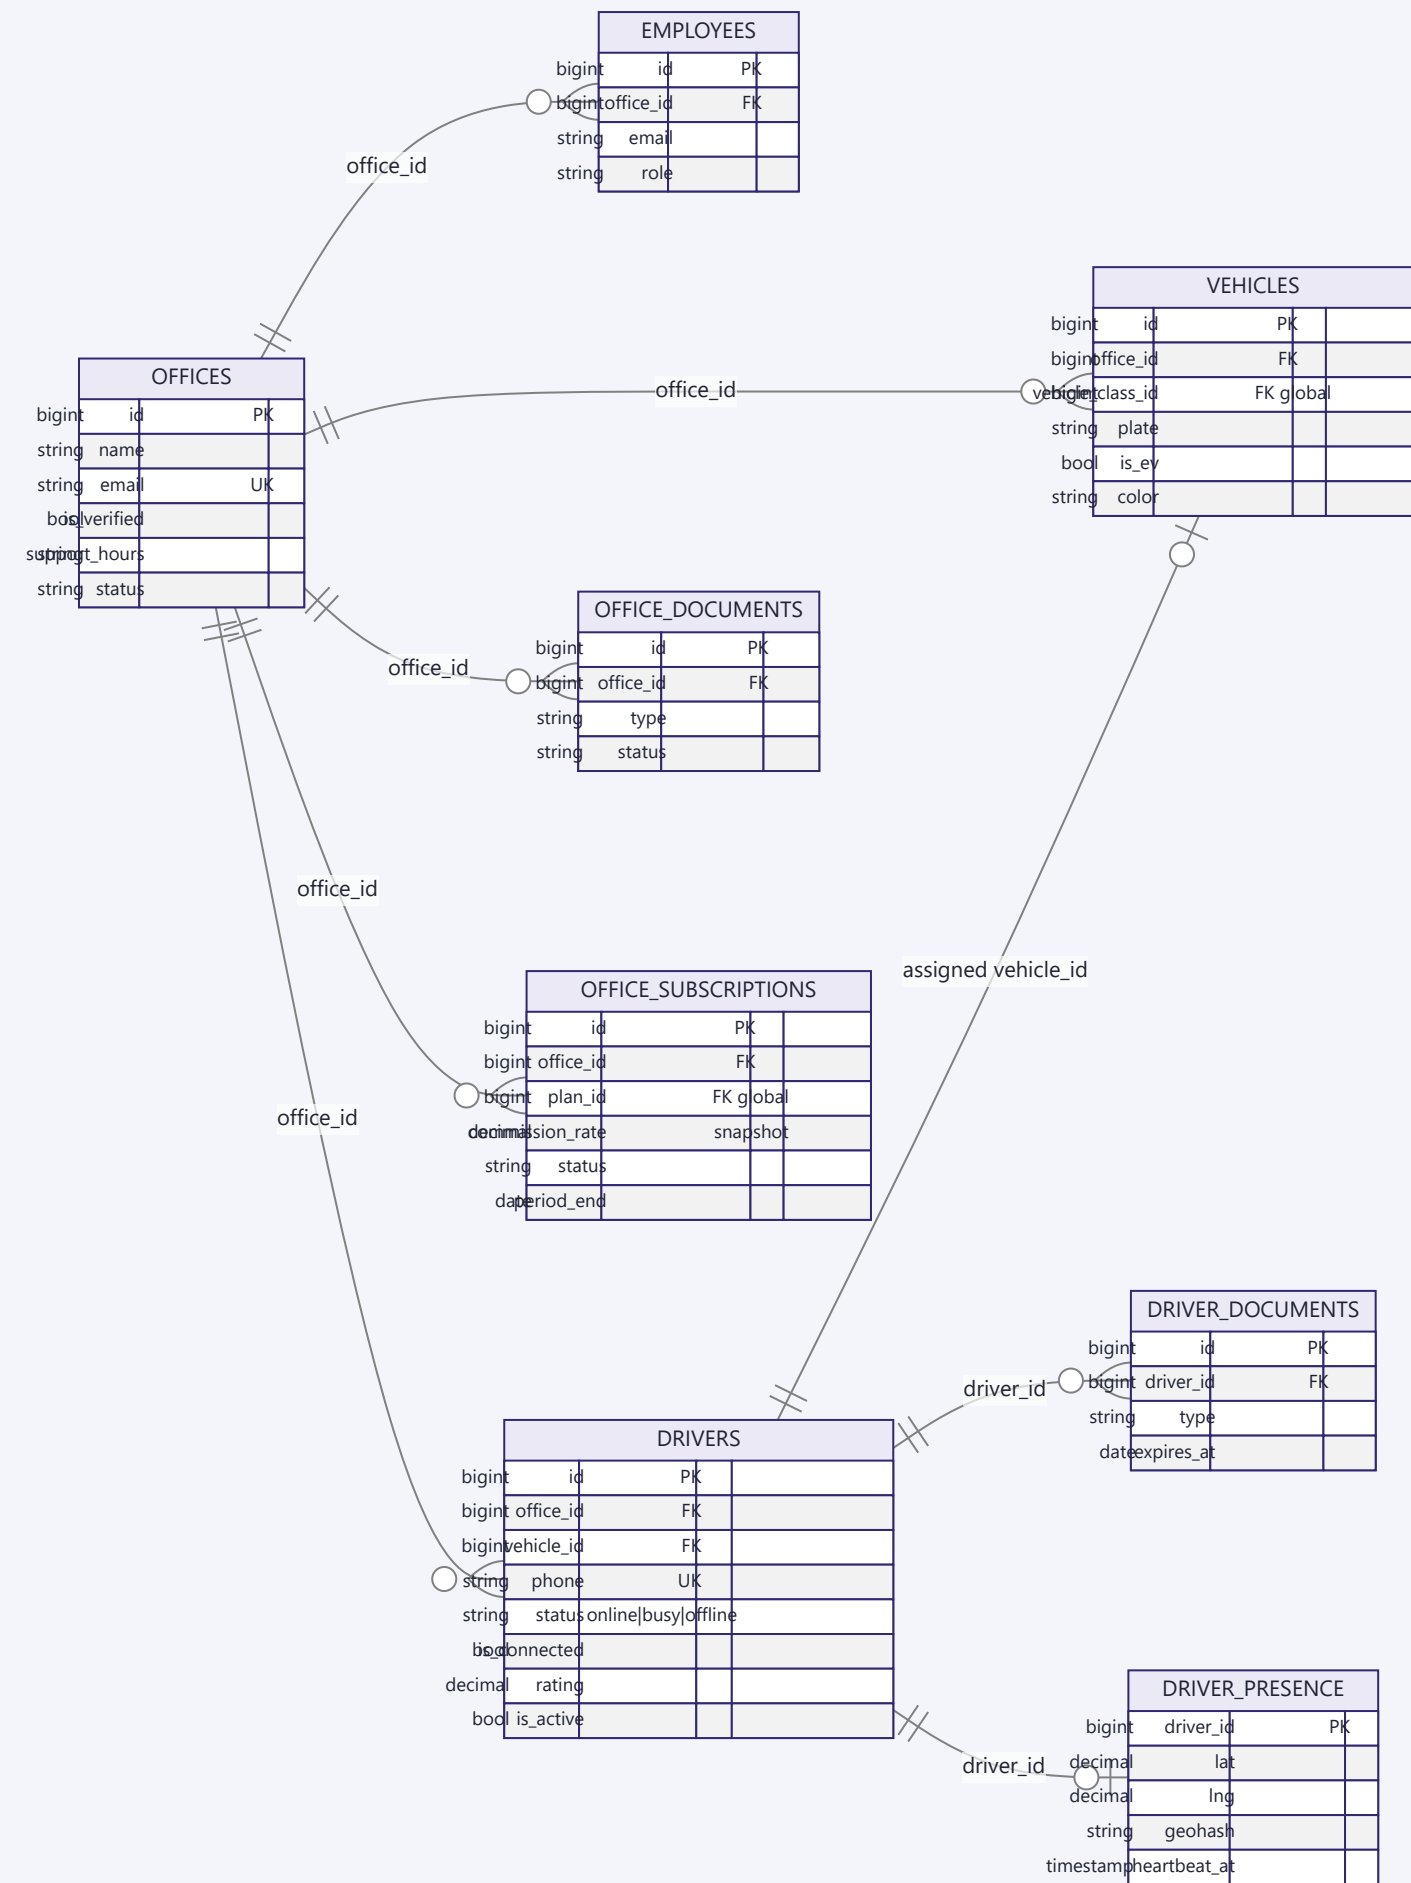


ملاحظة عزل: plan_id و vehicle_class_id يشيران إلى جداول عالميّة (مراجع ليّنة عبر الشارد). حضور السائق (presence) مرآة دائمة لفهرس Redis GEO المستخدم وقت التشغيل.

كتالوج السوق والتسعير **PER-SHARD**

كلّ مكتب يفعل خدمات ويسعّر فئاتها: عدّاد (Ride/Premium) عبر أسعار فتح/كم/دقيقة، وثابت (Travel) عبر مسارات A-to-Z. نوع المسار يُكشف خلفيّاً ولا يُختار.

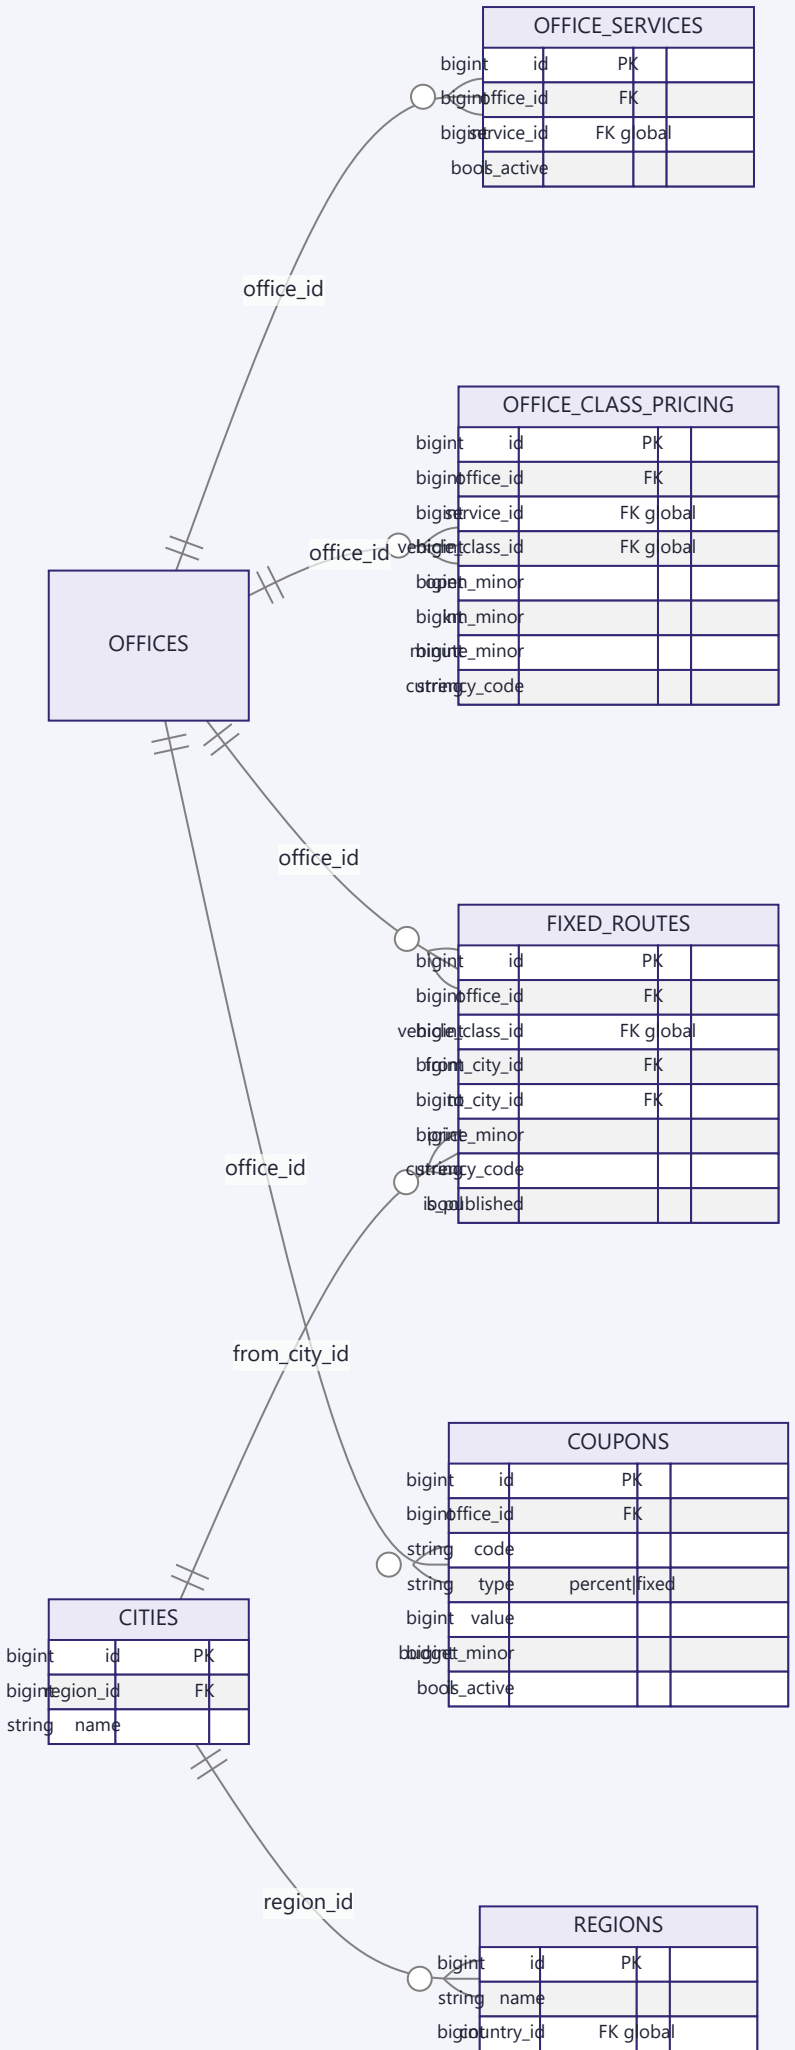



الحجوزات والإسناد ضمن نطاق المكتب 
الراكب يختار المكتب أولاً، فيُسند المكتب سائقاً عبر عروض متتابة (offers) مع مطالبة ذرّية. سجّل المراحل يلتقط الانتقالات؛ التقييم مزدوج (سائق + مكتب).

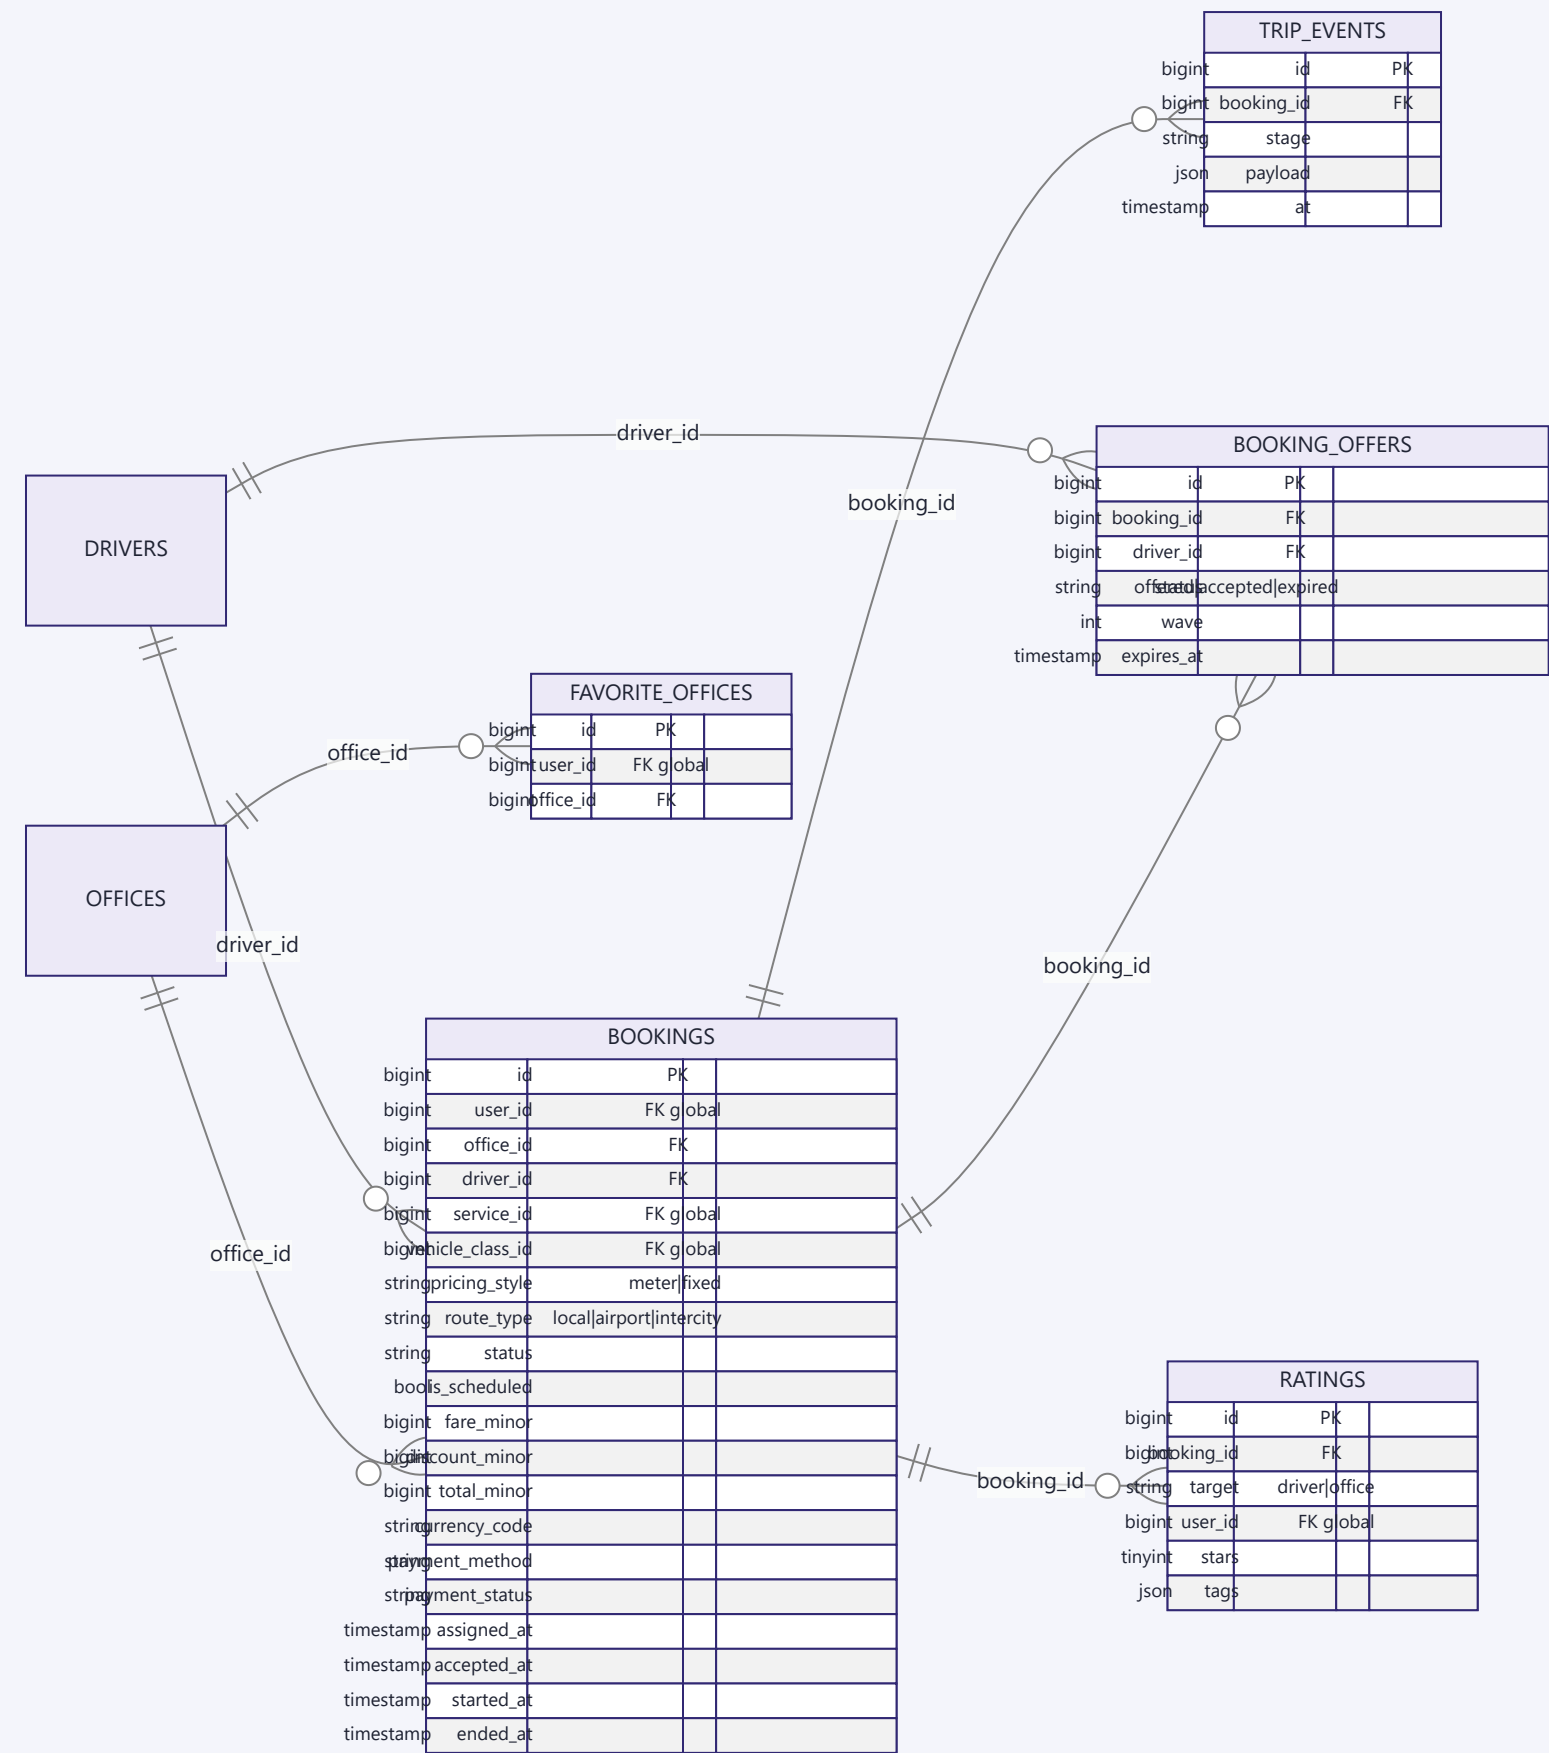

دفتر القيد المزدوج + المدفوعات **PER-SHARD**

كلّ حركة = معاملة متوازنة من قيود مدين/دائن غير قابلة للتعديل، بوحدات صغرى ولكلّ عملة. العمولة مجمّدة في snapshot؛ المحفظة إسقاط من الدفتر؛ المدفوعات والسحوبات بمراجع مزوّد ومطابقة.

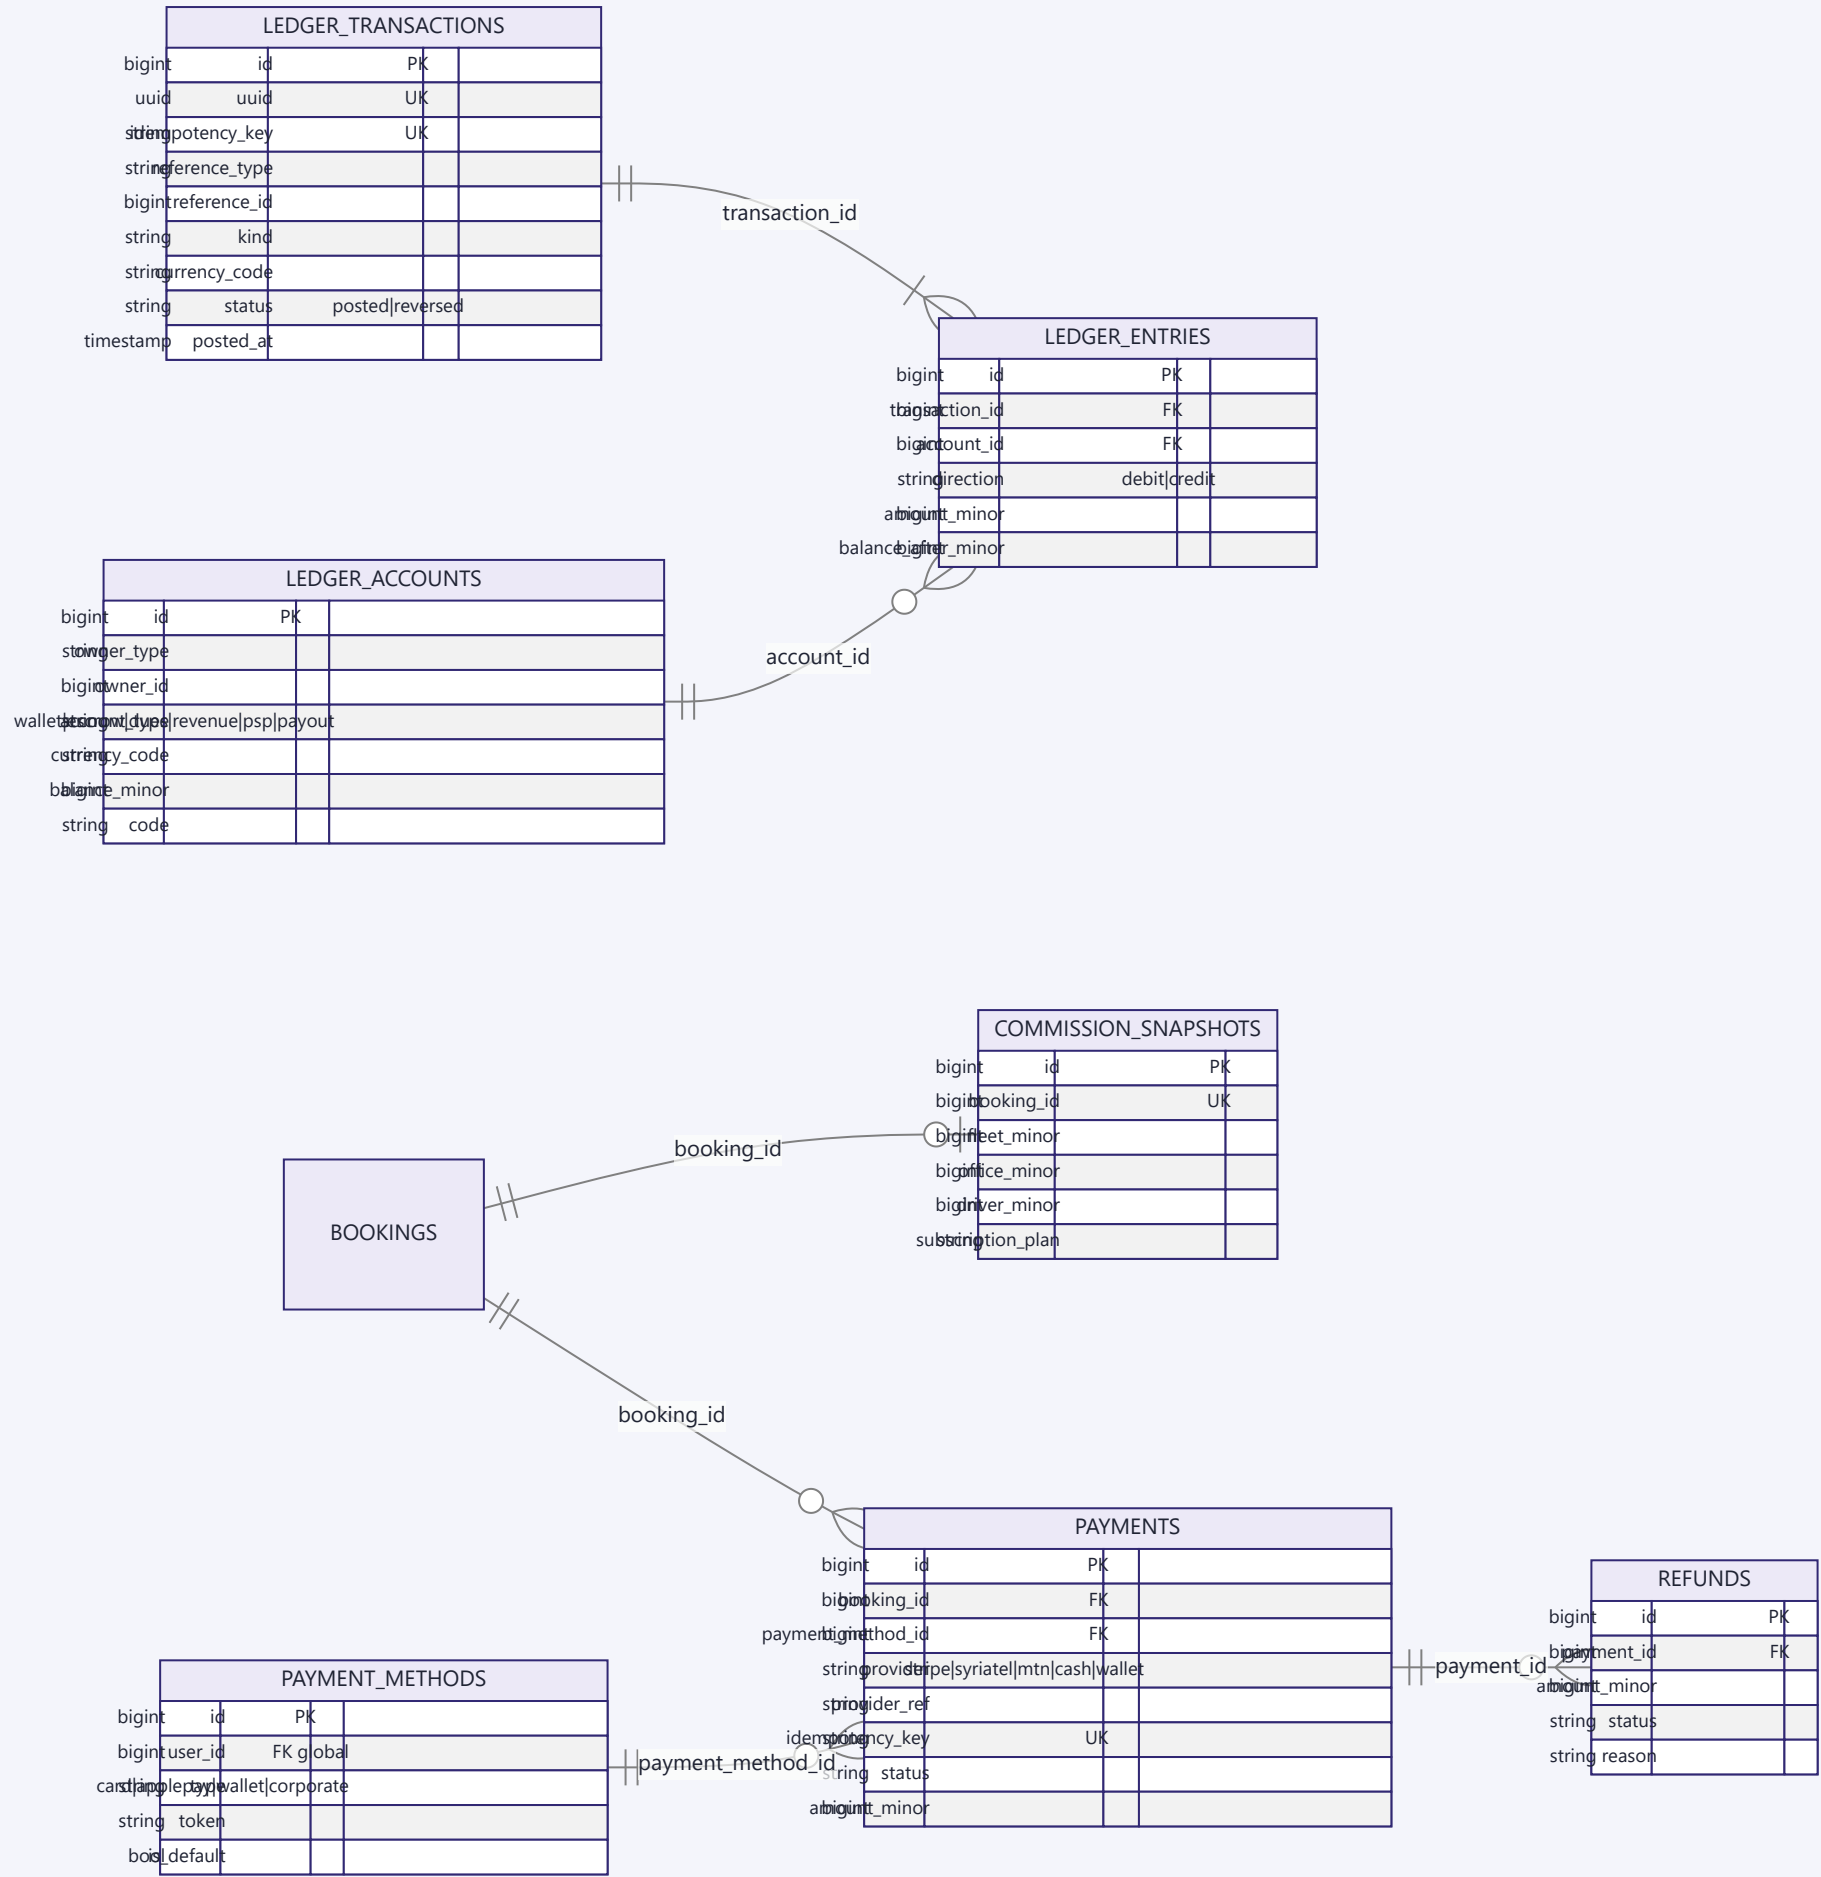

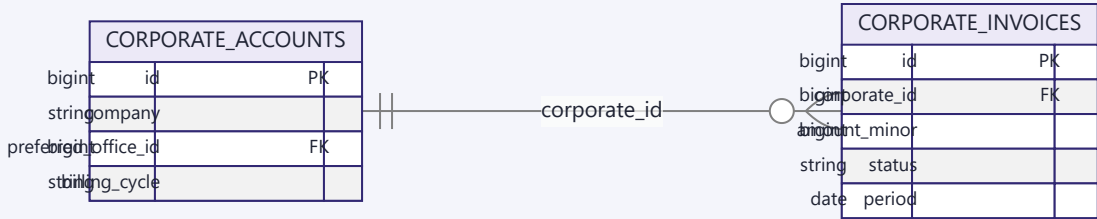

WALLET_BALANCES					
bigint	id	PK			
string	reference_type				
bigint	owner_id				
string	currency_code				
bigint	balance				
bigint	balance_minor				
string	projection				

PAYOUTS					
bigint	id	PK			
string	reference_type		driver office		
bigint	owner_id				
bigint	amount				
bigint	amount_minor				
string	psp_ref				
string	status		requested paid failed		

الثابت: لكلّ معاملة وكلّ عملة Σ مدين = Σ دائن. WALLET_BALANCES إسقاط يُعاد بناؤه من الدفتر. reference_type/id مرجع متعدّد الأشكال (Booking/Payout/TopUp).


GLOBAL

+ قوالب

PER-SHARD

الدعم بطبقتين • الشات المُقنَّع • الإشعارات

التذاكر بطبقتين (مكتب/فليت). الشات راكب↔سائق مُقنَّع لكلّ رحلة. الإشعارات في قاعدة البيانات عبر قنوات (in-app/FCM/email) تُبنى من قوالب عالميّة متعدّدة اللغات مع تفضيلات وأجهزة.

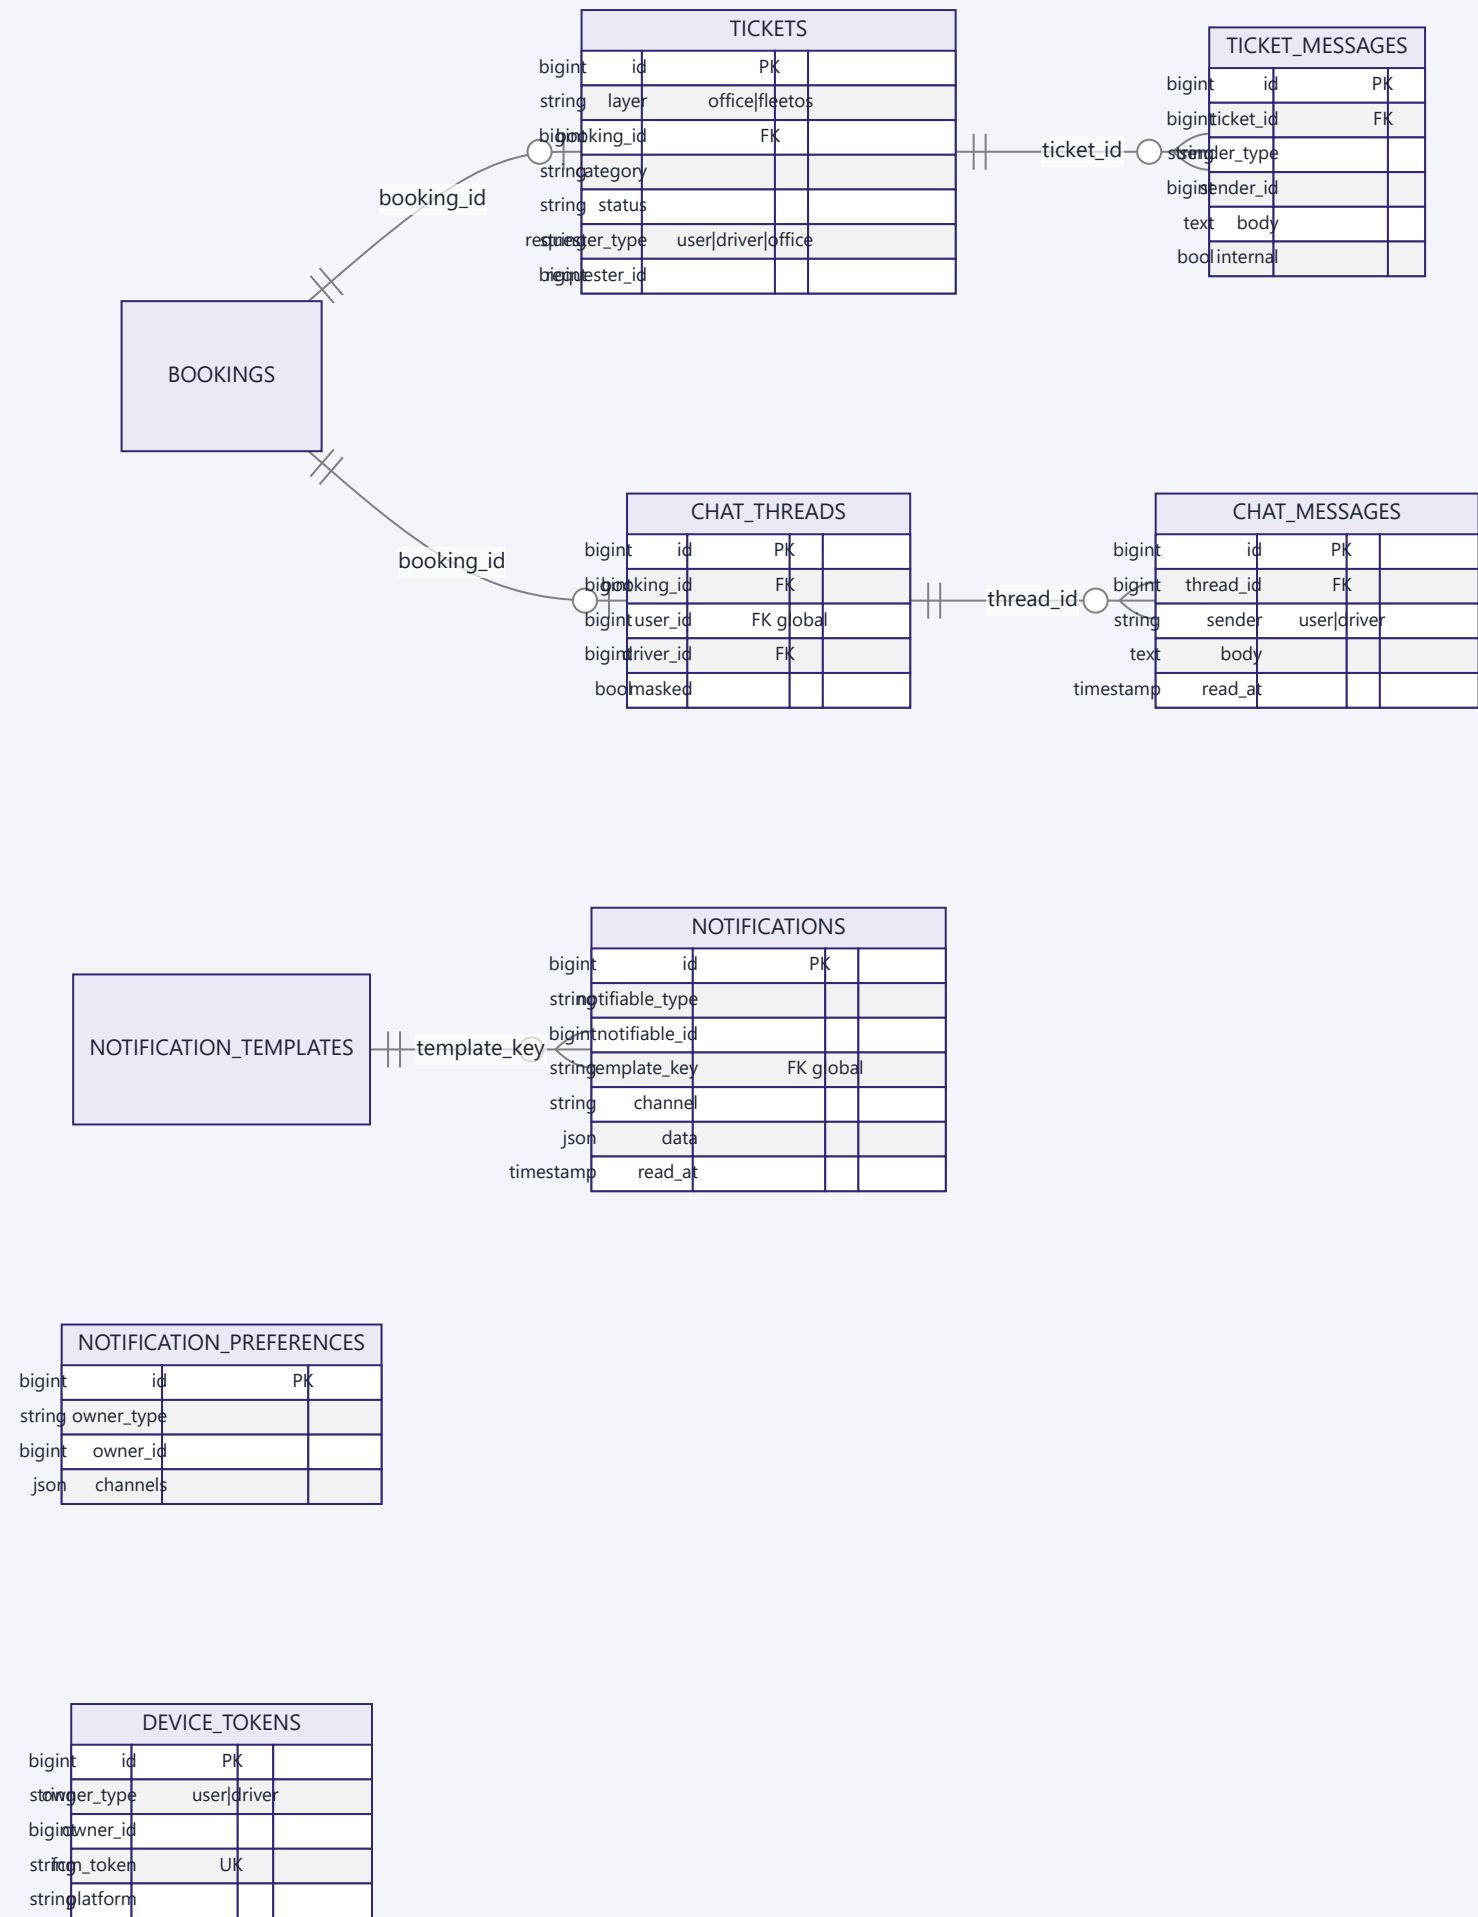



إعدادات موحدة • اشتراكات • تقارير وسجلات

جدول إعدادات واحد مُصنّف ومُؤرشف بالنطاق (يستبدل ٧ جداول متفرقة). الاشتراكات تربط المكتب بخطة عالميّة. سجلّات تدقيق ونشاط غير قابلة للتعديل.

جسر السوق + الماليّ

كيف ترتبط المجالات في السيناريو الكامل:

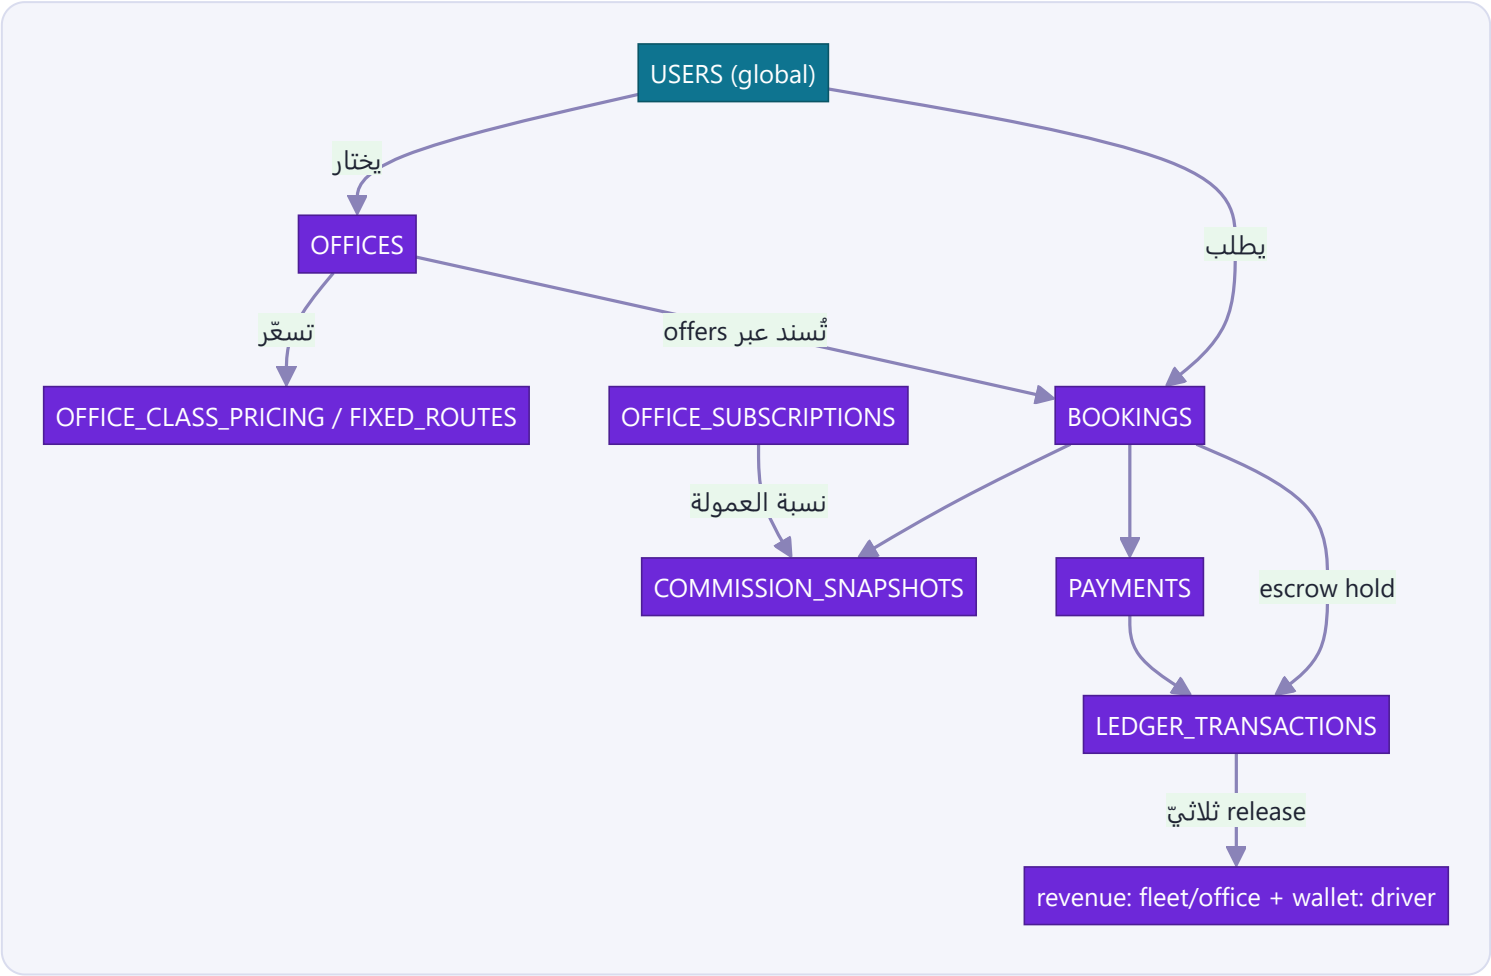

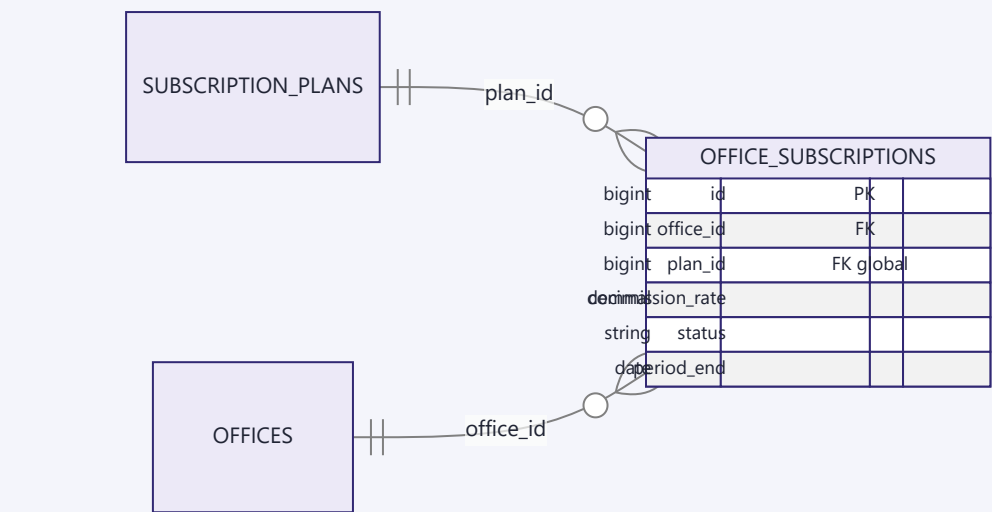

SETTINGS			
bigint	id	PK	
string	global_region	FK office:(id)	
string	key		
json	value		
string	data_type		
int	version		

AUDIT_LOGS			
bigint	id	PK	
string	actor_type		
bigint	actor_id		
string	action		
string	subject_type		
bigint	subject_id		
json	changes		
timestamp	at		

ACTIVITY_LOGS		
bigint	id	PK
string	channel	
string	event	
json	context	
timestamp	at	

