

Glassnode API - 1分钟上手指南

欢迎使用 Glassnode API代理！本代理无需科学上网, 且经过CDN加速, 有8.7x的响应速度提升。

- API包含两部分：1, HTTP 入口请求；2, x-key认证。

1. http 入口 (Base URL)

使用时, 将<https://api.glassnode.com/> 字段换成 <https://api.alphanode.work/>即可。

例如, 用户请求[Glassnode BTC price](#)的官方url为：

```
https://api.glassnode.com/v1/metrics/market/price_usd_close?a=BTC&i=24h
```

在代理中, 您只需将请求地址换为: <https://api.glassnode.com> -> <https://api.alphanode.work>, 即：

```
https://api.alphanode.work/v1/metrics/market/price_usd_close?a=BTC&i=24h
```

下面将举例如何通过, "HTTP 请求头 + key" 来进行完整的REST API调用。

2. 认证 (Authentication)

所有api请求都必须包括 x-key认证, 通过超参数 -H 来发送：

- **Header 名称:** `x-key`
- **Header 值:** `API Key` (例如: `myapi_xx_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX`)
- **举例:** `-H "x-key: myapi_xx_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"` (英文引号)

认证失败或 Key 无效, 或者您加了中文引号, 您将会收到 `401 Unauthorized` 的错误。

3. 查看使用用量, `/usage/me`

查询您当前订阅套餐的状态和API调用配额的使用情况。

```
curl "https://api.alphanode.work/usage/me" -H "x-key: <你的API_KEY>"
```

4. 获取数据

本代理可以访问 Glassnode 提供的绝大部分T2, T3数据端点。

我们强烈建议您查阅 [Glassnode 官方文档](#) 来发现所有可用的数据指标和参数。

再次强调！您只需将 `https://api.glassnode.com` 替换为 `https://api.alphanode.work` , 再在参数-H中加上认证即可。注意⚠️：api中引号必须为英文引号 ""。

示例 1: 获取比特币 (BTC) 每日收盘价

```
curl "https://api.alphanode.work/v1/metrics/market/price_usd_close?a=BTC&i=24h" -H "x-key:<你的API_KEY>"
```

示例 2: 获取以太坊 (ETH) 的每日活跃地址数

```
curl "https://api.alphanode.work/v1/metrics/addresses/active_count?a=ETH&i=24h" -H "x-key:<你的API_KEY>"
```

示例 3: 获取比特币在2022年1月份的OHLC价格数据

OHLC 代表开盘价(Open), 最高价(High), 最低价(Low), 收盘价(Close)。⚠️ 注意调用格式。

s=1641013200 是 2022-01-01 的Unix时间戳, u=1643605200 是 2022-02-01 的Unix时间戳

```
curl -H "x-key:<你的API_KEY>" \
"https://api.alphanode.work/v1/metrics/market/price_usd_ohlc?
a=BTC&s=1641013200&u=1643605200"
```


示例 4: 获取比特币的 MVRV Z-Score 指标

MVRV Z-Score 是一个用来评估比特币市场估值过高或过低的经典指标。


```
curl "https://api.alphanode.work/v1/metrics/market/mvrz_score?a=BTC&i=24h" -H "x-key:<
你的API_KEY>"
```

5. 查看指标,参数币种/颗粒度/交易所/特定时间

- 如何查找指标对应的api?
 - 比如>100btc地址指标api, 打开网页链接: <https://studio.glassnode.com/charts/addresses.Min100Count?a=BTC&resolution=24h>
 - 可在下图红框query里, 看到参数名称a=, resolution=

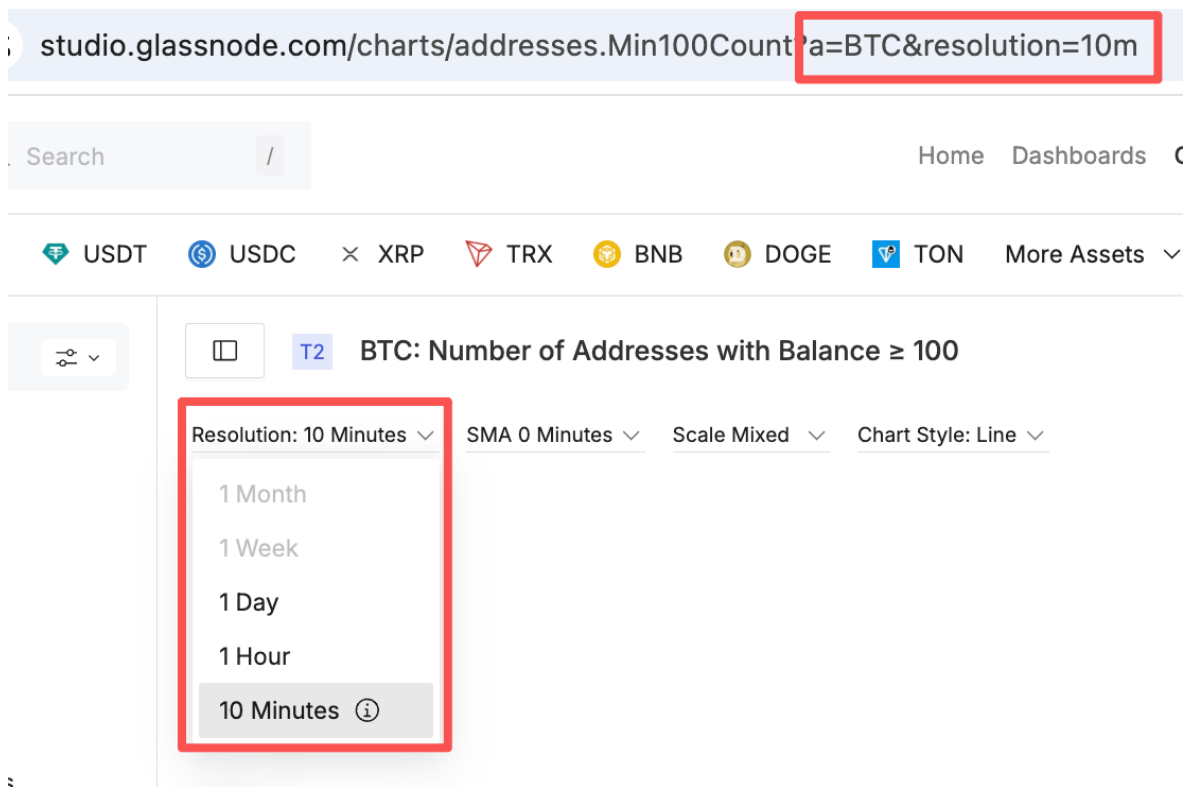

- 可在下方红框内，查看支持币种，和数据颗粒度。

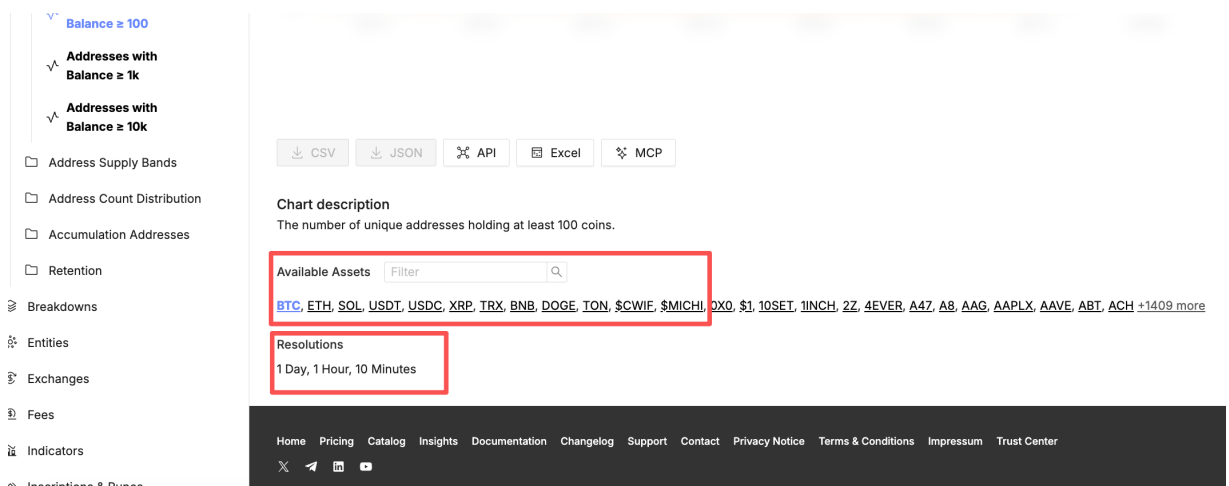

- 常用参数：【币种 a，间隔 i，起始unix时间 s，结束unix时间 u，交易所 e】
 - 例如，请求<https://studio.glassnode.com/charts/options.SkewIndex> 的api url为：
 - 后缀为/v1/metrics/options/skew_index
 - 参数为a=BTC&i=1h&e=okex&s=1546300800&u=1767329711
 - 完整请求为：https://api.alphanode.work/v1/metrics/options/skew_index?a=BTC&i=1h&e=okex&s=1546300800&u=1767329711
- 某些指标不支持10分钟的颗粒度，只支持24小时或更长时间的颗粒度，若调用返回：

```
parameter i=10m is invalid, allowed values=[24h]
```

请根据情况调整颗粒度。

6. Professional_ml指标需单独购买

API有普通, advanced, professional, professional_ml四种权限。本API支持前三种权限, 若您调用时遇到:

```
{"type": "metric", "requiredPlan": "professional_ml"}
```

或打开相应指标网页, 显示Please reach out to our sales team to gain access to this metric, 则此指标需要单独购买, 无法使用api调用本指标。

如果您在使用中有任何问题, 请联系管理员。祝您使用愉快!

-- 北京市海淀区清华大学舜德楼