小马哥的 Java 项目实战营

Java 开源项目 - 第十六节 服务架构升级

小马哥 (mercyblitz)



我是谁?

小马哥 (mercyblitz)

- •父亲
- Java 劝退师
- Apache Dubbo PMC
- Spring Cloud Alibaba 架构师
- 《Spring Boot 编程思想》作者





议题

• 同步服务

• 异步服务

• 问答互动



预习知识

• MicroProfile Rest Client

• Servlet 3.0+ Async

Reactive Streams JVM

• Spring WebMVC

JMS



- 远程服务调用
 - Spring Web 服务调用
 - RestTemplate
 - WebClient

- 服务网关
 - 业务网关 Spring WebFlux
 - 入口网关 Nginx



- Spring RestTemplate
 - 核心组件
 - 序列化/反序列化组件 HttpMessageConverter
 - 响应错误处理器 ResponseErrorHandler
 - URI 模板处理器 UriTemplateHandler
 - 客户端 HTTP 请求 ClientHttpRequest
 - 客户端 HTTP 响应 ClientHttpResponse
 - ClientHttpRequest 工厂 ClientHttpRequestFactory

• 设计模式 - 门面模式 + 命令模式



- Spring WebClient
 - 核心组件
 - 构建起 WebClient.Builder

· 设计模式 - Builder 模式 + 门面模式



- Spring WebFlux
 - 编程模型
 - 注解驱动 (Annotated Controllers)
 - 函数式端点(Functional Endpoints)。

- 并发模型
 - 非阻塞 (Non-Blocking)
- 异步 (Async)



• Spring WebFlux 注解驱动

定义

特性	Spring Web MVC	Spring WebFlux
应用控制器注解声明	@Controller	相同
应用 REST 控制器注解声明	一手微信study322 爱学习都加我 @RestController	相同

映射

特性	Spring Web MVC	Spring WebFlux
请求映射注解声明	@RequestMapping	相同
GET 方法映射	@GetMapping	相同
POST 方法映射	@PostMapping	相同
PUT 方法映射	@PutMapping	相同
DELETE 方法映射	@DeleteMapping	相同
PATCH 方法映射	@PatchMapping	相同



• Spring WebFlux 注解驱动

请求

特性	Spring Web MVC	Spring WebFlux
获取请求参数	@RequestParam	相同
获取请求头	愛学习都加我 @RequestHeader	相同
获取Cookie值	@CookieValue	相同
获取完整请求主体内容	@RequestBody	相同
获取请求路径变量	@PathVariable	相同
获取请求内容(包括请求主体和请求头)	RequestEntity	相同

响应

特性	Spring Web MVC	Spring WebFlux
响应主体注解声明	@ResponseBody	相同
响应内容 (包括响应主体和响应头)	ResponseEntity	相同
ResponseCookie	响应 Cookie 内容	相同



• Spring WebFlux 注解驱动

拦截

特性	Spring Web MVC	Spring WebFlux
@Controller 注解切面通知	st@@ontrollerAdvice	相同
@RestController 注解切面通知	@RestControllerAdvice	相同

跨域

特性	Spring Web MVC	Spring WebFlux
资源跨域声明注解	@CrossOrigin	相同
资源跨域拦截器	CorsFilter	CorsWebFilter
注册资源跨域信息	WebMvcConfigurer#addCorsMappings	WebFluxConfigurer#addCorsMappings



- Spring WebFlux 函数式端点(Functional Endpoints)
 - 映射路由接口 RouterFunction

```
函数映射
 RouterFunction<ServerResponse> route =
     route(GET("/person/{id}").and(accept(APPLICATION_JSON)), handler::getPerson)
         .andRoute(GET("/person").and(accept(APPLICATION_JSON)), handler::listPeople)
         .andRoute(POST("/person"), handler::createPerson);
注解映射
 @GetMapping(value="/person/{id}",consumes=APPLICATION_JSON)
 public void getPerson(HttpServletRequest request, HttpServletResponse) {
 @GetMapping(value="/person",consumes=APPLICATION_JSON)
 public void listPeople(HttpServletRequest request, HttpServletResponse) {
 @PostMapping(value="/person")
 public void createPerson(HttpServletRequest request, HttpServletResponse) {
```



- Spring WebFlux 核心 API
 - HttpHandler 是一种带有处理 HTTP 请求和响应方法的简单契约

接口定义

```
public interface HttpHandler {

    /**
        * Handle the given request and write to the response.
        * @param request current request
        * @param response current response
        * @return indicates completion of request handling
        */
        Mono<Void> handle(ServerHttpRequest request, ServerHttpResponse response);
}
```



- Spring WebFlux 核心 API
 - WebHandler

<u>Bean 类型</u>			
Bean 名称	Bean 类型	数 量	描述
<any></any>	一手微信stud WebExceptionHandler	dy322 爱望	Provide handling for exceptions from the chain of WebFilter's and the target WebHandler. For more details, see Exceptions.
<any></any>	WebFilter	0N	Apply interception style logic to before and after the rest of the filter chain and the target WebHandler. For more details, see <u>Filters</u> .
"webHandler"	WebHandler	1	The handler for the request.
"webSessionManager"	WebSessionManager	01	The manager for WebSession's exposed through a method on ServerWebExchange. DefaultWebSessionManager by default.
"serverCodecConfigurer"	ServerCodecConfigurer	01	For access to HttpMessageReader 's for parsing form data and multipart data that's then exposed through methods on ServerWebExchange . ServerCodecConfigurer.create() by default.
"localeContextResolver"	LocaleContextResolver	01	The resolver for LocaleContext exposed through a method on ServerWebExchange. AcceptHeaderLocaleContextResolver by default.



Spring WebFlux VS Spring Web MVC

核心组件	Spring Web MVC	Spring WebFlux
前端控制器(Front Controller)	DispatcherServlet	DispatcherHandler
Handler 请求映 射	一手微信study322 爱学习都加我 o.s.w.servlet.HandlerMapping	o.s.w.reactive.HandlerMapping
Handler 请求适配器	o.s.w.servlet.HandlerAdapter	o.s.w.reactive.HandlerAdapter
Handler 异常处 理器	o.s.w.servlet.HandlerExceptionResolver	HandlerResult.exceptionHandler
视图处理器	o.s.w.servlet.ViewResolver	o.s.w.reactive.r.v.ViewResolver
Locale 解析器	o.s.w.servlet.LocaleResolver LocaleContextResolver	LocaleContextResolver




Spring WebFlux VS Spring Web MVC

@Enable 模块注 解	@EnableWebMvc	@EnableWebFlux
自定义配置器	WebMvcConfigurer	WebFluxConfigurer
内容协商配置器	一手微信study322 爱学习都加我 ContentNegotiationConfigurer	RequestedContentTypeResolverBuilder
内容协商管理器	ContentNegotiationManager	无
内容协商策略	ContentNegotiationStrategy	RequestedContentTypeResolver
资源跨域注册器	o.s.w.servlet.c.a.CorsRegistry	o.s.w.reactive.c.CorsRegistry
HanderMethod 参 数解析器	o.s.w.m.s.HandlerMethodArgumentResolver	o.s.w.reactive.r.m.HandlerMethodArgu
HanderMethod 返回值解析器	HandlerMethodReturnValueHandler	HandlerResultHandler




· Spring WebFlux 核心组件初始化流程

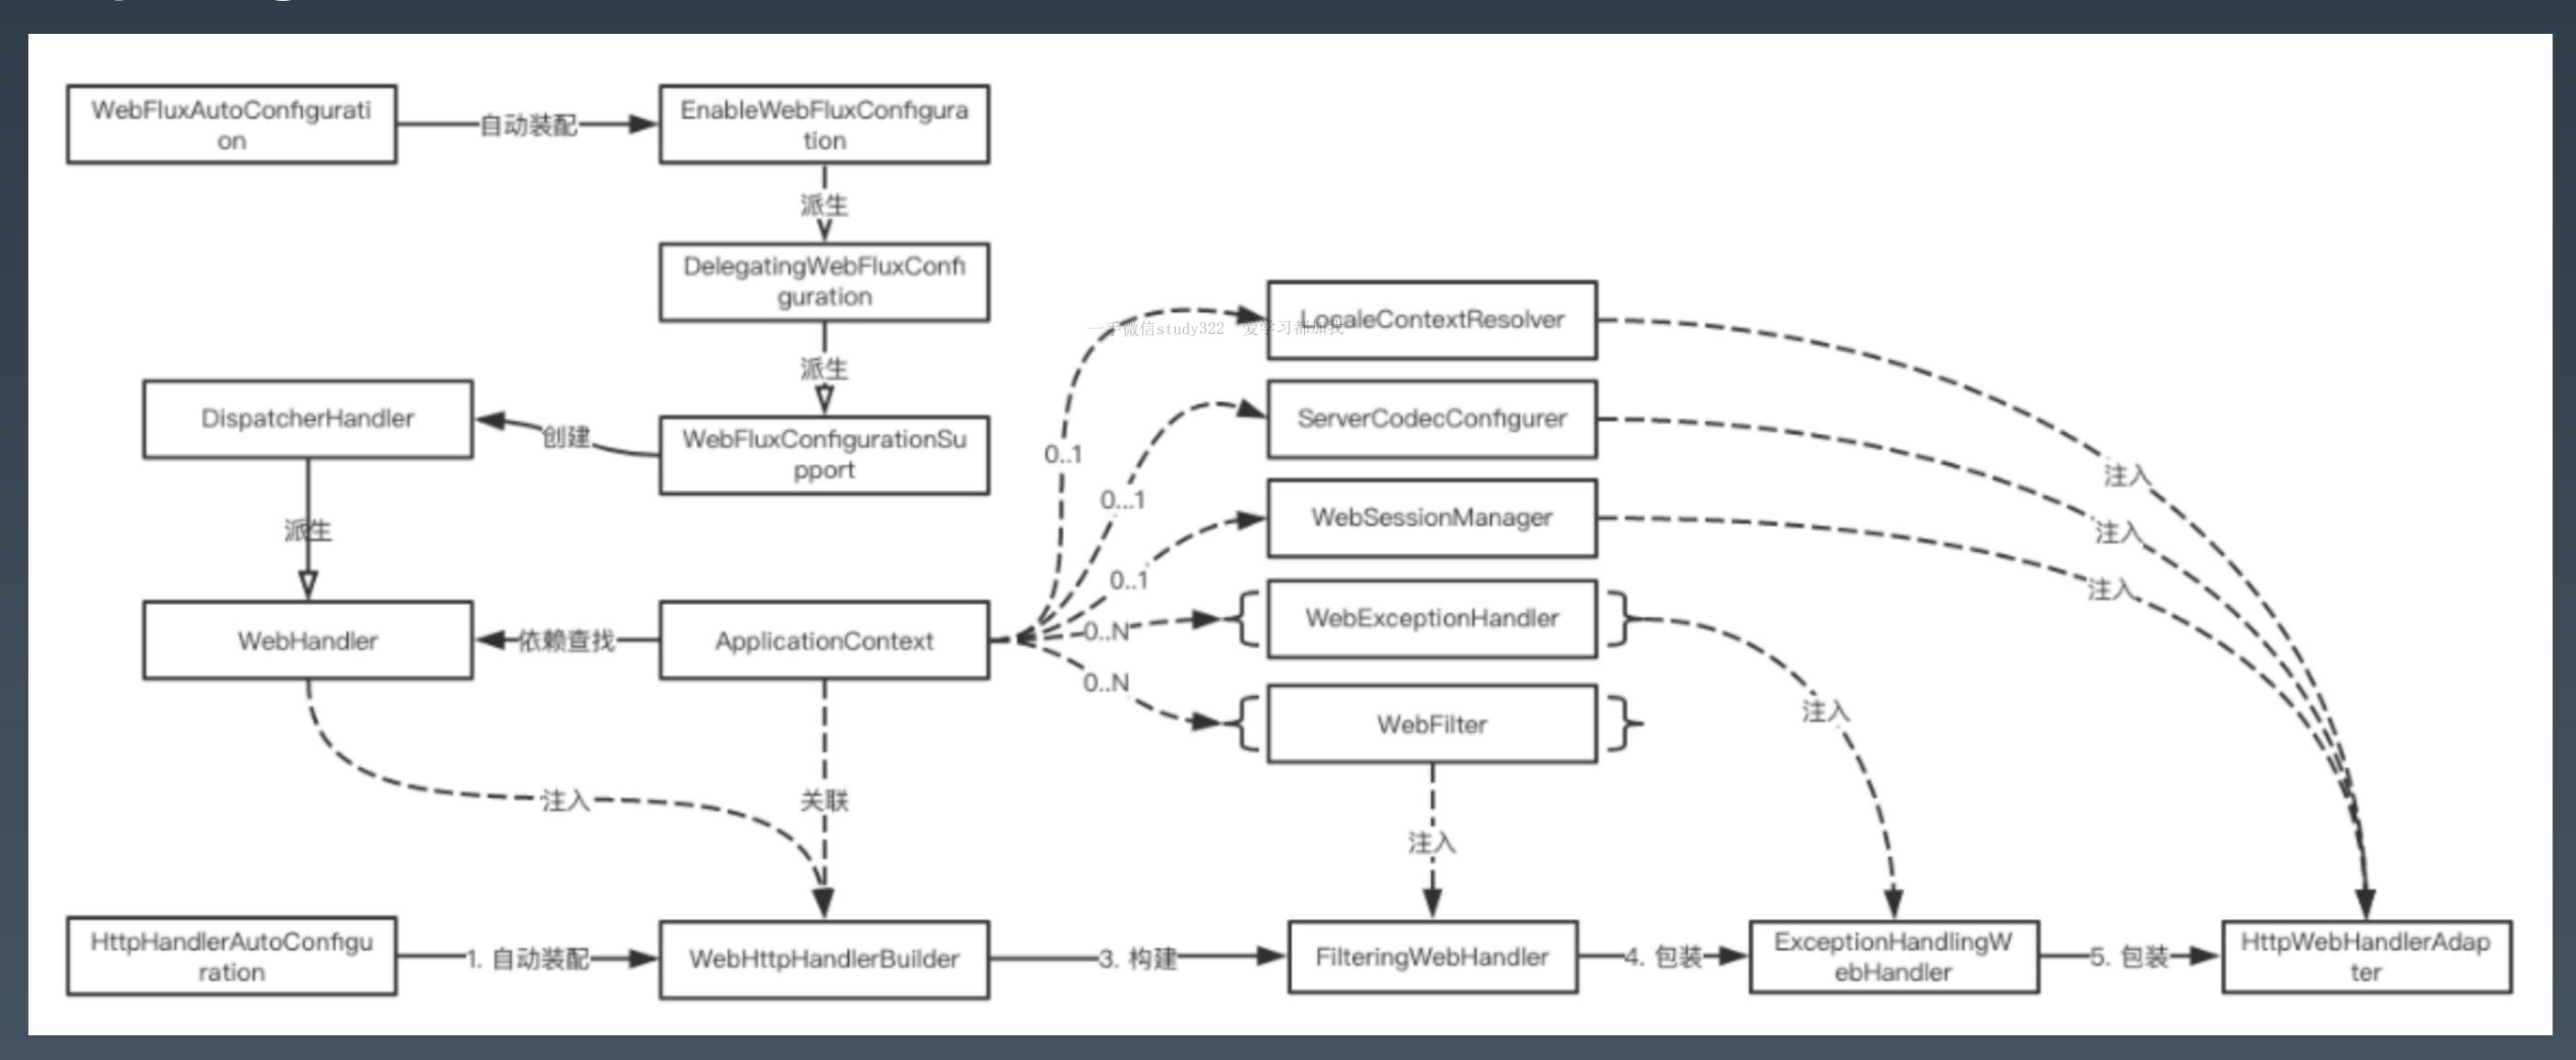




• Spring WebFlux 注解驱动组件请求处理流程

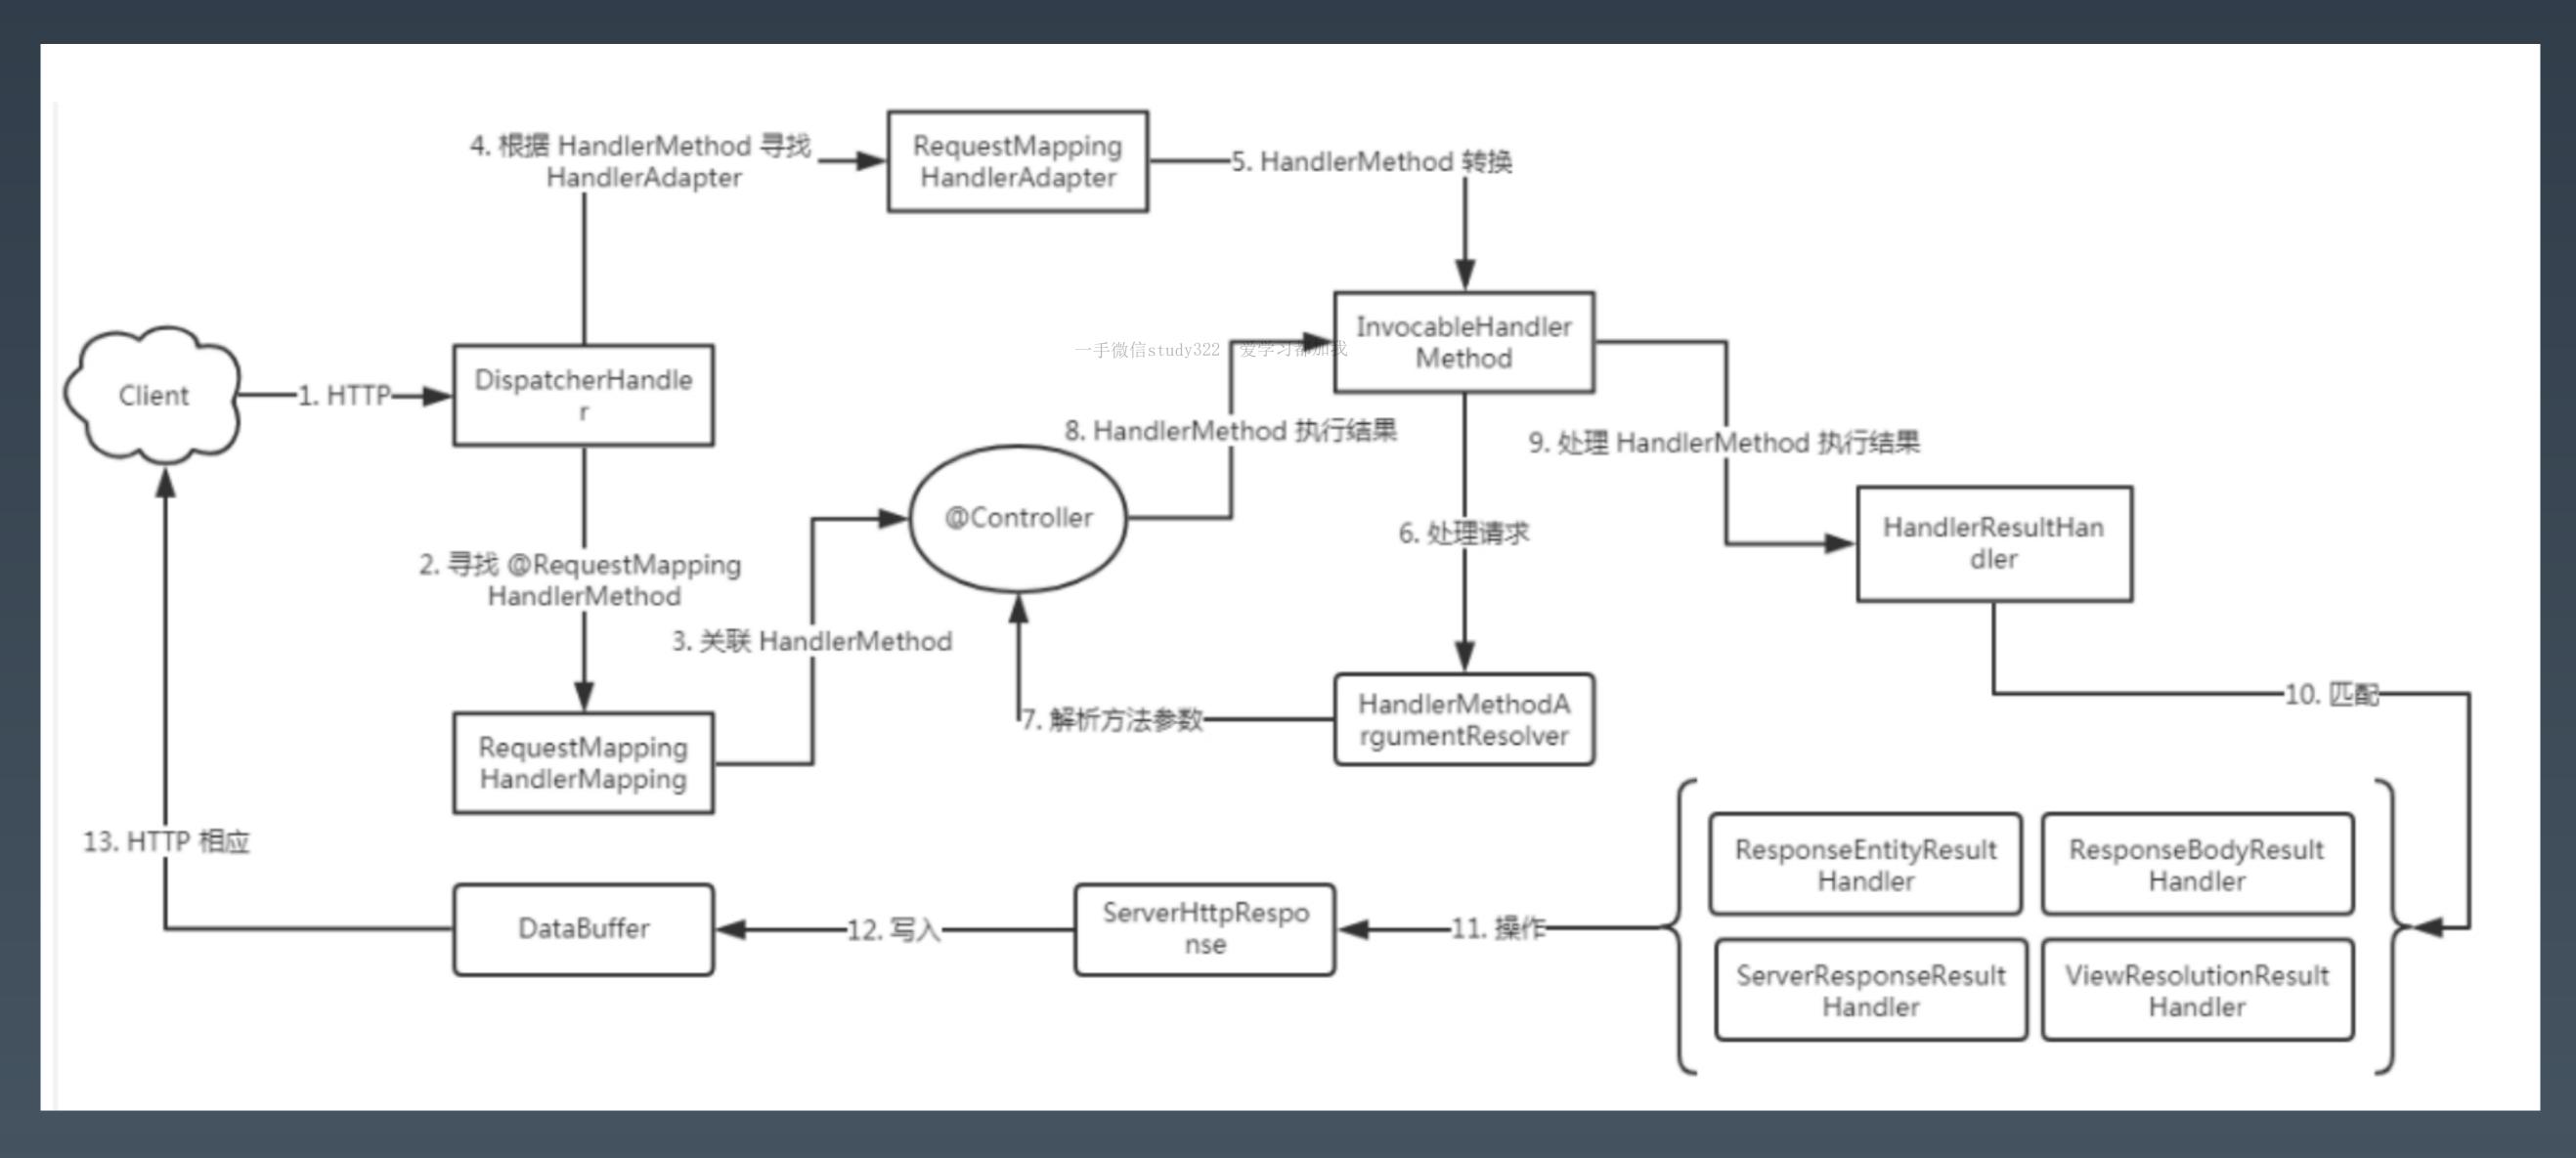



• Spring WebFlux 函数式端点组件请求处理流程

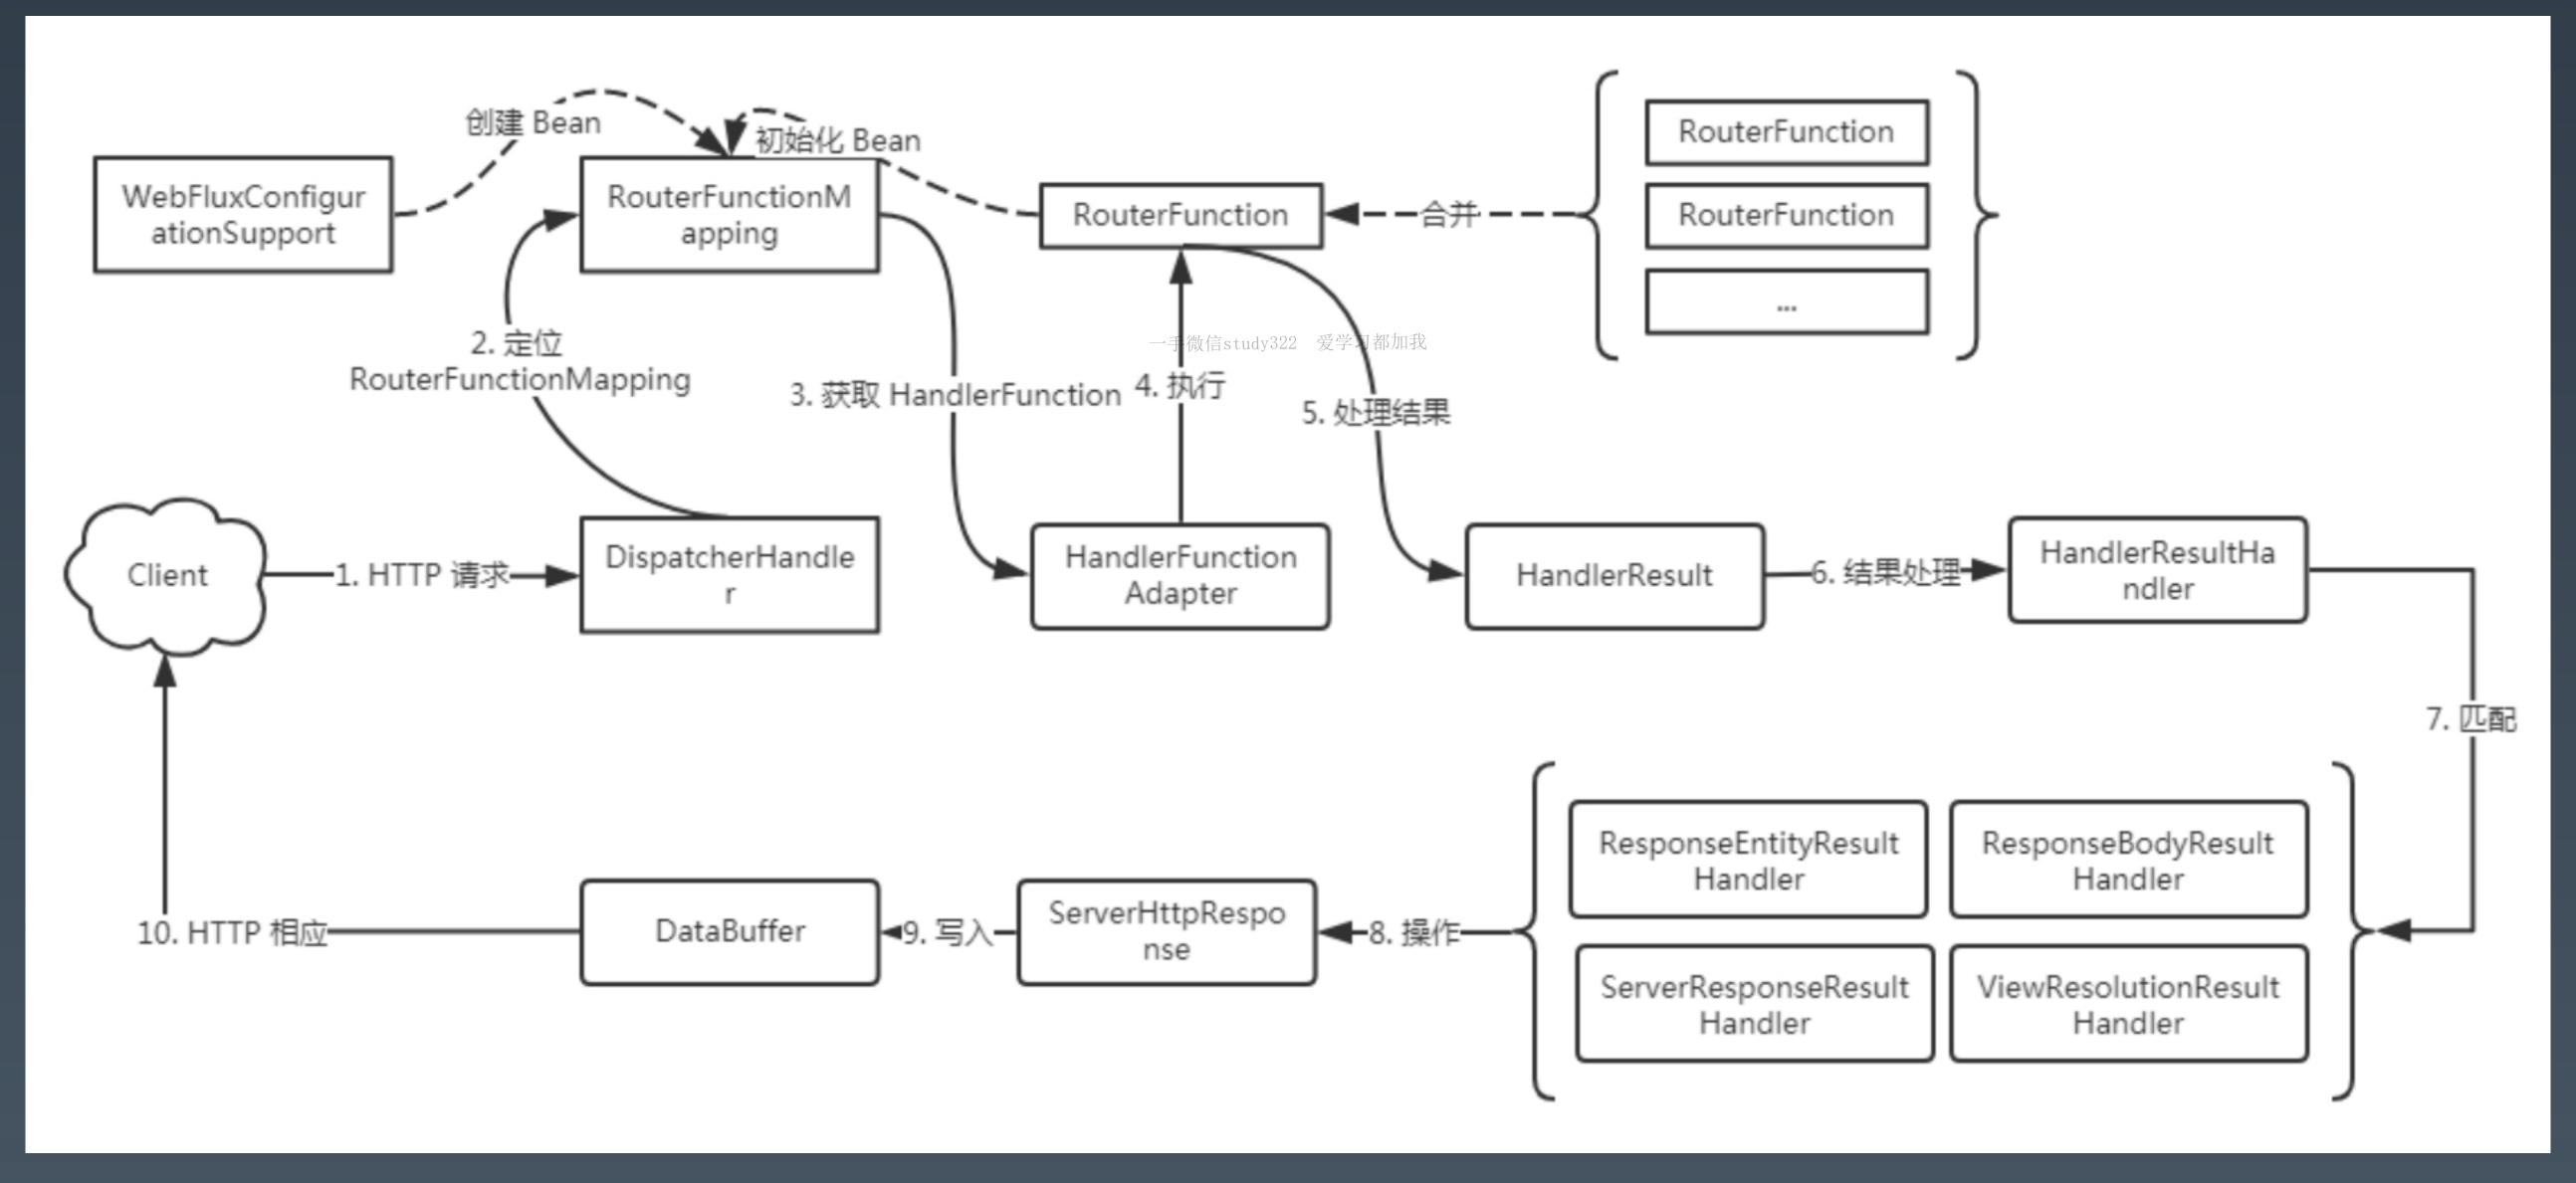



异步服务

- Spring JmsTemplate
 - 核心组件
 - 消息转换器 MessageConverter

 - MessageProducer 回调 ProducerCallback

• 设计模式 - 门面模式 + 命令模式



THANKS WYNER 大学

