

Dynamische Integration von Webservices

Konzepte und Standards zur domänenübergreifenden
Integration von komplexen Webanwendungen

Markus Tacker

<https://github.com/tacker/fachseminar/>

2. Februar 2012

Abstract

Die Integration von Webservices erfolgt in der Regel durch das Entwickeln von Adaptionen in der Umgebung, in der die Integration erfolgen soll. In dieser Fachseminararbeit stelle ich Standards und Konzepte vor, die diesen Vorgang weitestgehend automatisieren können. Voraussetzung dafür ist, dass Webservices semantisch beschrieben werden, erst dann ist eine automatische Dienstvermittlung zur Laufzeit möglich. Wie Dostal und Jeckle aber in [4, S.55] beschreiben, wurden jedoch Standards zur Anbindung von Webservices wie z.B. WSDL im Hinblick auf die Anbindung von *Services* mit einer konkreten *API* entwickelt — sie beschreiben den syntaktischen Rahmen einer Schnittstelle, das zu Grunde liegende Wissen über das Domänenkonzept, also die *Semantik*, wird nicht beschrieben. Nach einer Einführung in das Thema in Abschnitt 1, in dem der aktuelle Stand der Entwicklung beschrieben wird und die daraus resultierende Hindernisse bei der dynamischen Bindung von Webservice erläutert werden, führt Abschnitt 2 in die theoretischen Aspekte ein und zeigt wie man mit Hilfe von *Ontologien* Domänenkonzepte semantisch beschreibbar machen kann. Mit der SAWSDL existiert ein Standards für diese Aufgabe, der in Abschnitt 2.2 beschrieben wird. Abschnitt 3 stellt mögliche Lösungsansätze für die Implementierung einer SOA vor, deren Dienste zur Laufzeit gebunden werden. Im Fazit in Abschnitt 4 werden die aufgezeigten Konzepte auf ihre Anwendbarkeit auf *komplexen Webanwendungen* analysiert.

1 Einleitung

Angenommen ein IT-Unternehmen setzt in seinem Intranet eine Projektverwaltungssoftware ein, in der alle Mitarbeiter auf alle Projekte, an denen sie arbeiten, Zugriff haben. In diesem Intranet werden auch die Aufgaben zu den einzelnen Projekten verwaltet, sowie die zugeordneten Kostenstellen. Die Software bietet auch eine Funktion zur Zeiterfassung an, diese ist aber sehr unkomfortabel und wird von den Mitarbeitern deswegen nicht gerne verwendet. Das Unternehmen entscheidet sich nun, die Online-Zeiterfassung *mite*¹ zur Zei-

¹<http://mite.yo.lk/>

terfassung einzusetzen. Die Funktionalität von *mite* kann für sich alleinstehend verwendet werden. Hierzu werden über die Website die nötigen Businessdaten von *mite* (Benutzer, Leistungen², Projekte, Kunden und Zeiten) angelegt. Diese Daten werden bei *mite* gespeichert. Mit der öffentlichen *Application Programming Interface (API)* von *mite*³ ist es aber auch möglich, alle Businessdaten „von außen“ zu bearbeiten. *mite* ist ein Beispiel für eine *komplexe Webanwendung* die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie komplexe Arbeitsabläufe abbilden und deren Arbeitsergebnisse abspeichern — die Anwendung wird dadurch, im Gegensatz zu klassischen Webservices, *zustandsbehaftet*. Um die Verwendung von *mite* für die eigenen Mitarbeiter so komfortabel wie möglich zu machen, und die erfassten Zeiten automatisch den eigenen Projekten zuordnen zu können, implementiert das Unternehmen in der Intranet-Software ein Mapping zwischen seinen eigenen Businessdaten und denen von *mite*. Mit Hilfe das Mappings können beide System parallel verwendet werden und es ist sichergestellt, dass die Datenbestände beider Seiten synchronisiert sind.

Hier wird das Problem offensichtlich: Die bisherige Vorgehensweise, Webservice individuell an eine Software zu binden ist nicht flexibel. Entscheidet sich das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt, einen anderen oder weiteren Anbieter zur Zeiterfassung einzusetzen muss diese Anbindung erneut implementiert werden. Es fehlte eine Beschreibung der Schnittstellen, die derart gestaltet ist, dass die Vermittlung zwischen den verschiedenen Domänenkonzepten, das Mapping, automatisch erfolgen kann.

Der Wunsch nach solch einer flexiblen Architektur manifestiert sich in der *Service Oriented Architecture (SOA)*. Die Idee, Informationen und Funktionen von Software mit Hilfe von Webservices zu verwenden, fußt auf dem, durch die Konzepte zur SOA eingeleiteten, Paradigmenwechsel zu modularen Systemen mit loser Kopplung. In einer SOA werden Anwendungen nicht mehr monolithisch aufgebaut, sondern in kleinere, in sich geschlossene Komponenten unterteilt. Diese kommunizieren miteinander in einem Netzwerk über ihre öffentliche Schnittstellen, der sogenannten *API*. Diese Kapselung von Diensten hat auch zum Ziel, eine möglichst hohe Kohäsion innerhalb eines Systems zu ermöglichen — Quellcode soll, wenn möglich, nur einmal geplant, entworfen und geschrieben werden, und im ganzen System verwendet werden, woraus im Endergebnis weniger Code, eine höhere Standardisierung und damit letztendlich niedrigere Kosten resultieren [7, S.62].

Spätestens mit der Entwicklung des Internets zum *Web 2.0* wurde diese Idee auch auf das Internet übertragen. Inzwischen ist es die Regel, dass webbasierte Anwendungen einen Teil ihrer Daten und Funktionen mit Hilfe von Schnittstellen „nach außen“ publizieren. Die Kommunikation mit diesen Schnittstellen ist dabei auf Protokollebene standardisiert. Nach Elyacoubi, Belouadha und Roudies in [6, S.653] sind etablierte Standards für Webservices der ersten Generation wie *Web Services Description Language 2.0 (WSDL)*, *Simple Object Access Protocol (SOAP)* und *Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)* primär unter dem Aspekt entwickelt worden, einen einfachen Weg zur Verteilung und Wiederverwertung von Services in einer SOA zu etablieren. Mithilfe dieser Standards lassen sich zu einem Problem passende Dienste in der UDDI finden, die WSDL kann dann dazu verwendet werden, Quellcode(-Fragmente) zu generieren und mit SOAP kann schließlich mit ihnen kommuniziert werden. Es fehlt ihnen aber die Möglichkeit, das Auffinden *discovery*), Ver-

²beschreibt eine Tätigkeit, z.B. Programmierung, mit einem Stundensatz

³<http://mite.yo.lk/api/index.html>

öffentlichen (*publication*), Zusammenstellen (*composition*), und Aufrufen (*invocation*) automatisch vorzunehmen.

Um eine wirklich modulare Architektur zu erzeugen, muss diese in der Lage sein, die zur Erledigung einer Aufgabe nötigen Abläufe aus beliebigen, passenden Diensten zusammenzusetzen zu können — erst so wird eine Architektur fehlertolerant und kann auf das Entfallen und Hinzukommen von Diensten schnell reagieren. Voraussetzung hierfür ist, dass die Semantik eines Webservice maschinenlesbar zur Verfügung gestellt wird, damit eine automatische Vermittlung zwischen einer Aufgabe und zur Verfügung stehenden Webservices erfolgen kann.

Im Hinblick auf ökonomische Aspekte kann es sogar von Vorteil sein, die parallele Verwendung mehrere Dienste der gleichen Art zu ermöglichen. Patel beschreibt in [11, S.29], dass Unternehmensintranets oft zu unspezifisch für die individuellen Bedürfnisse eines einzelnen Mitarbeiters sind. Im anfangs beschriebenen Intranet-Beispiel könnte das Unternehmen seinen Mitarbeitern die Zeiterfassung mit *mite* ermöglichen, aber auch alternativ mit z.B. *TimeNote*⁴. Auf den ersten Blick erscheint diese Heterogenität kontraproduktiv, das Unternehmen eröffnet seinen Mitarbeitern aber so die Möglichkeit, das Werkzeug für die gegebene Aufgabe „Zeiterfassung“ zu verwenden, das ihren Vorlieben am besten entspricht, und kann dadurch die Akzeptanz dafür steigern. Neben der Möglichkeit der Wahl, erhält man so auch automatisch Redundanz. Masak hat in [10, S.236ff] diesen Gedanken auf eine größere Ebene übertragen und kommt zu dem Schluss, dass es in einem digitalen Ökosystem, wie das Internet eines ist, notwendig ist, Redundanz auf allen Ebenen einzuführen, und durch ein abstrahiertes Mapping eine ad-hoc Komposition von Services zu ermöglichen, da es durch die schiere Größe unmöglich ist alle Aspekte des Systems systematisch zu erfassen.

2 Semantische Webservices

Wie im vorigen Abschnitt beschrieben wurde, fehlt der bisherigen Beschreibung von Webservices der semantische Aspekt. Unter *semantischen Webservices* versteht man solche Webservices, deren Beschreibung neben den konkreten technischen Aspekten zur Anbindung auch Information zur abgebildeten „Welt“ enthalten.

2.1 Semantik

Die *Semantik* (griechisch, „Bezeichnung“) beschreibt das Wesen von Dingen und ermöglicht die Interpretation und Übertragung von Konzepten auf konkrete Begebenheiten. Semantik ist die Grundlage jeglicher Kommunikation und umgibt uns überall. Bereits in jungen Jahren lernen wir, dass ein über einem Weg hängender Kasten, aus dem uns ein Licht rot anstrahlt, eine *bestimmte* Bedeutung hat. Nach einiger Zeit verbinden wir damit intuitiv: „Halt, hier geht es nicht weiter!“. Wichtig ist allerdings, dass die scheinbar eindeutige Verbindung zwischen der Farbe „Rot“ und dem Konzept „Nicht weiter gehen!“ kontextabhängig ist. Begegnet uns ein leuchtendes Rot an einem Apfel, wissen wir, dass das Obst frisch und genießbar ist.

⁴<http://www.timenote.de/>

Die Bedeutung „Halt!“ der Farbe Rot verdreht sich in diesem Kontext in das Gegenteil: „Iss mich!“.

Wie schon auf Seite 3 beschrieben, ist Voraussetzung für eine Service-Infrastruktur mit loser Kopplung, dass die Bedeutung der Aufgabe, die mit dem Webservice abgebildet wird automatisch ermittelt werden kann.

Beschreibt man einen Webservice z.B. mittels der *WSDL*, legt man damit lediglich den Syntax für die vom Webservice verarbeiteten Anfragen fest. Die Bedeutung der Funktionalität und der übertragenen Daten erschließt sich daraus nicht. Sie entsteht lediglich in der Interpretation der Benutzer des Dienstes.

In Listing ?? auf Seite ?? findet sich eine *WSDL* für den Webservice „PeopleAsk“⁵, mit dem sich die aktuell in Google gestellten Fragen abrufen lassen. Beschrieben werden die Entitäten *GetQuestionsAbout* mit dem Attribut *query* und *GetQuestionsAboutResponse*, das eine Liste mit Strings ist. Aus dem Dokument geht jedoch nicht hervor, dass eigentlich *Suchanfragen* einer *Suchmaschine* zurückgegeben werden — dieses Wissen entsteht aus Informationen, die nur außerhalb der Schnittstellenbeschreibung zugänglich sind.

Es fehlt also eine Komponente, die dem reinen Akt der Datenübertragung ein inhaltlichen Beschreibung, hinzufügt und das zudem noch in maschinenlesbarer Form. In der Informatik sind das *Ontologien*. Ontologien sind die *Spezifikation eines Konzepts*. *Spezifikation* bedeutet dabei eine formale und deklarative Repräsentation, die damit automatisch maschinenlesbar ist und Missverständnisse ausschließt. Ein *Konzept* ist die abstrakte und vereinfachte Sicht der für das Konzept relevanten Umgebung. Ontologien beschreiben aus der Sicht des Diensteanbieters die Zusammenhänge in der Umgebung, auf die durch den Webservice implizit zugegriffen wird. In [3, S.31] liefert Devedžić zum bessern Verständnis dieses Bildnis: Möchte eine Person über Dinge aus der Domäne *D* mit der Sprache *L* sprechen, beschreiben Ontologien die Dinge, von denen angenommen wird, dass sie in *D* als Konzepte, Beziehungen und Eigenschaften von *L* existieren.

2.2 Semantische Beschreibung von Webservices

Mit den *Semantic Annotations for WSDL*⁶ (*SAWSDL*) hat das *World Wide Web Consortium*⁷ (W3C) im Jahr 2007 den Entwurf eines Standard vorgelegt, der es ermöglicht Informationen zu diesen Ontologien maschinenlesbar, als Teil einer *WSDL*-Datei, auszuliefern.

SAWSDL ist dabei unabhängig von einem semantischen Konzept und liefert nur den Rahmen um andere semantische Frameworks in *WSDL* zu integrieren — es wird lediglich vorausgesetzt, dass diese Konzepte anhand von URIs identifiziert werden können [8, S.61]. Eine mögliche Technik zur semantischen Beschreibung bietet die *OWL 2 Web Ontology Language*⁸ (OWL 2), die auf dem *Resource Description Framework*⁹ (*RDF*) basiert. In *RDF* werden dabei die Entitäten (in *RDF* „Ressourcen“ genannt) mit ihren Attributen und Beziehungen untereinander syntaktisch beschrieben. In *RDF* fehlt aber die Möglichkeit, die Beziehungen

⁵<http://peopleask.ooz.ie/>

⁶<http://www.w3.org/TR/sawSDL/>

⁷<http://www.w3.org/>

⁸<http://www.w3.org/TR/owl2-primer/>

⁹<http://www.w3.org/TR/rdf-primer/>

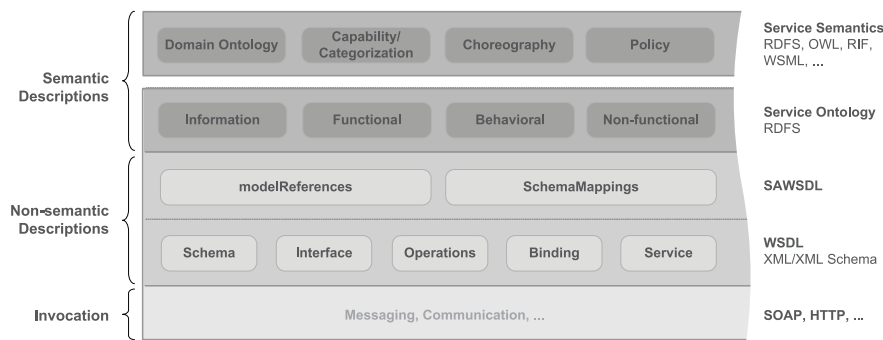


Abbildung 1: *Extended Web service specification stack* [8, S.63]. Die Hauptbeschreibungssprache *WSDL* ist eng an die darunterliegenden Kommunikationsprotokolle gekoppelt. *SAWSDL* verbindet als Schicht darüber *WSDL* mit den übergeordneten semantischen Informationen, wobei die Service-Ontologien die allgemeinen Aspekte von Webservice beschreiben und die Service-Semantik die domainspezifischen Aspekte formuliert.

von Eigenschaften zu beschreiben. Zum Beispiel besitzt ein Buch das Attribut *Autor* — dass damit aber eine weitere Ressource gemeint ist (eine *Person* mit der Rolle *Autor*) lässt sich in einem *RDF*-Dokument nicht hinterlegen. Mit der *RDF Vocabulary Description Language: RDF Schema*¹⁰ (*RDFS*) wurde deswegen die Möglichkeit geschaffen, Gruppen zusammengehöriger Ressourcen und ihrer Beziehung untereinander zu beschreiben. Mit *OWL 2* ist es schließlich möglich, Ontologien in Form von Klassen, Eigenschaften, Instanzen und Operationen zu beschreiben. Abbildung 1 auf Seite 5 liefert einen Überblick über den Zusammenhang der vorgestellten Technologien.

Im Gegensatz zu semantischer Betrachtung wird *WSDL* auf einer syntaktischen Ebene beschrieben. Es wird festgelegt, wie die auszutauschenden Nachrichten *aussehen* und an welchen Endpunkten der *API* diese zum Einsatz kommen, nicht jedoch was sie *bedeuten*. Es werden die abstrakten Elemente *Element Declaration*, *Type Definition* und *Interface* verwendet, um einen Webservice allgemein zu beschreiben. In diesen Elementen spielen die technischen Einzelheiten, wie z.B. das verwendete Protokoll, keine Rolle. Ein *Type* entspricht dabei einem Objekt aus der Domäne, ein *Element* beschreibt ein Attribut dieses Objekts. Ein *Interface* beschreibt die Operationen und deren Parameter, die von der Schnittstelle unterstützt werden. In Listing ?? auf Seite ?? findet sich ein einfaches Beispiel einer *WSDL*-Datei. Abbildung 2 auf Seite 6, die das Datenmodell *WSDL*-Datei zeigt, liefert einen Überblick über die Elemente in *WSDL*¹¹.

SAWSDL führt nun für diese drei Elemente zusätzlich Attribute ein, um deren semantische Bedeutung zu beschreiben [8, S.62ff]:

- *modelReference* definiert eine Beziehung zwischen einem der definierten Komponenten in der *WSDL* und einem Objekt im semantischen Modell. Diese Attribut kann auf jedes *WSDL*- oder *XML*-Schema-Element angewendet werden. Der Wert des Attributes ist dabei eine oder mehrere URIs, die auf ein semantisches Modell verweisen.

¹⁰<http://www.w3.org/TR/rdf-schema/>

¹¹Quelle: <http://www.w3.org/TR/wsdl20-primer/>

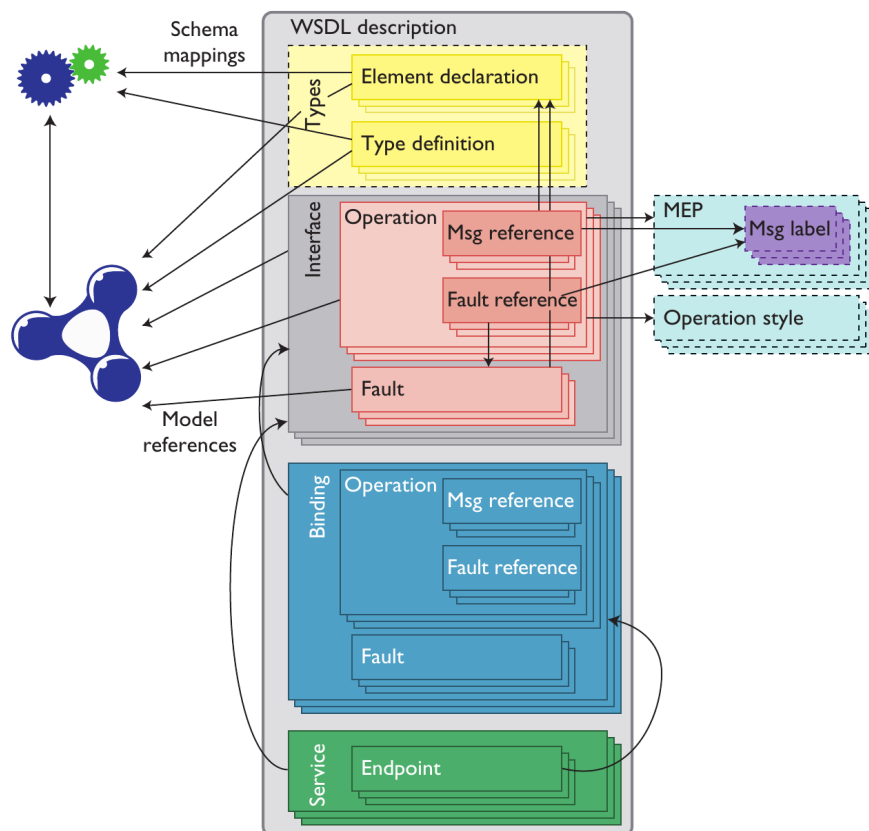


Abbildung 3: WSDL mit SAWSDL. Diese Abbildung zeigt die WSDL-Komponenten und die zugehörigen SAWSDL-Erweiterungen, die zu Konzepten zu semantischen Spezifikation der Domain oder zum Data-Mapping verweisen. [8, S.61]

Sprache *HTTP* bei dem Ressourcen durch URIs repräsentiert werden und Aktionen durch Verben wie GET und POST. Im Gegensatz dazu versteht *SOAP* einen Webservice als die *API* einer Software, auf der Methode aufgerufen werden, wobei es sich zusätzlich noch um die Serialisierung und Deserialisierung der Nachrichten kümmert. Die Einfachheit einer *RESTful API* bietet sich also gerade dann an, wenn der zugrunde liegende Dienst sowieso schon HTTP-Anfragen verarbeiten muss. Aus diesem Grund erfreuen sich *RESTful APIs* vor allem bei Schnittstellen zu Webservices einer großen Beliebtheit [12, S.18].

Auch die in Abschnitt 1 vorgestellte *API* von *mite* ist *RESTful*. Möchte man nun aber solch eine *API* semantisch beschreiben steht man vor dem Problem, dass es mit einer WSDL nicht möglich ist einen *RESTful API* korrekt zu beschreiben. Dies liegt vor allem daran, dass das HTTP-Binding in WSDL 1.1 zum einen nur GET und POST offiziell unterstützt (in *REST* sind zusätzlich mindestens noch PUT und DELETE verwendet sowie generell die Verwendung eigener Methoden gestattet) und ein *port type* (der Endpunkt einer API-Methode) bis zur vier verschiedene Operation pro Endpunkt definiert (Schreiben [*One-way*], Schreiben & Lesen [*Request-response*], Lesen [*Solicit-response*] und Benachrichtigung [*Notification*]), diese aber

mit der gleichen Methode (die im *binding* festgelegt wird).

WSDL und damit auch *SAWSDL* sind also ungeeignet um eine *RESTful API* semantisch zu beschreiben, mit den Veröffentlichungen von Xuan Shi in [12] und Maleshkova, Kopecký und Pedrinaci in [9] stehen aber zwei Entwürfe zur Verfügung, die eine Lösung für dieses Problem bieten, deren Vorstellung aber in dieser Seminararbeit nicht behandelt wird.

2.4 SAWSDL verwenden

Der Standardisierungsprozess des W3C fordert von allen Entwürfen für neue Standards, dass diese auf ihrer vollständige Implementierbarkeit überprüft werden müssen, bevor sie letztendlich zur Empfehlung erhoben werden dürfen. Jedes Feature der Spezifikation muss funktional in mindestens einer Implementierung vorliegen und idealerweise zwischen zwei Implementierungen interoperabel sein. Damit eine Arbeitsgruppe, also diejenigen die neue Standards entwickeln, zu einer Empfehlung kommen kann, muss diese Gruppe einen Implementierungsreport vorlegen. Im Bericht der *SAWSDL*-Arbeitsgruppe¹² finden sich Implementierungen in mehreren Bereichen des Standards.

Direkte Implementierungen von *SAWSDL* sind Parser-APIs, die die Erweiterungen anderen Anwendungen und Werkzeugen zur Verfügung stellen, mit denen *WSDL*-Dokumente semantisch beschrieben werden können. So wurde die *Woden API für WSDL 2.0*¹³ und die *WSDL4J API für WSDL 1.1*¹⁴ so erweiterte, dass diese *SAWSDL*-Informationen auslesen können. Auf diesen Bibliotheken bauen viele Java-basierte Werkzeuge auf, wie z.B. der Apache Web Service Stack *Axis 2*¹⁵. Auch zwei GUI-Werkzeuge, mit denen *WSDL*-Dokumente semantisch beschrieben werden können, unterstützen den Standard: *Radiant*¹⁶ von der *University of Georgia* und das *Web Service Modeling Ontology Studio*¹⁷ von *Ontotext*. Da *SAWSDL* wie beschrieben eine Spezifikation zum Hinzufügen von Semantiken ist, liegt sein Wert vor allem in den Anwendungen, die von diesen Semantiken gebrauch machen. Im Implementierungsreport werden mehrere solche Anwendungen erwähnt. Insbesondere kann man *Semantic Markup for Web Services* (OWL-S) und *Web Service Modeling Ontology* (WSMO), die zu den gängigsten Frameworks für semantische Webservices zählen, mit *SAWSDL* in *WSDL*-Dokumente integrieren. Mit *Lumina*¹⁸ von der *University of Georgia* können mit *SAWSDL* beschriebene Webservice „entdeckt“ werden und die *Semantic Tools for Web Services*¹⁹ von IBM sind in der Lage, semantische Daten zu verknüpfen und vermitteln. In *SAWSDL* ist es sogar möglich, semantische Beschreibungen für die *Business Process Execution Language for Web Services*²⁰ (BPEL4WS) zu hinterlegen, ein Anwendungsfall der ursprünglich nicht von der Arbeitsgruppe berücksichtigt wurde. [8, S.63]

Auch für die *Eclipse IDE* gibt es mit *Jena*²¹ ein Plug-In dass bei der Entwicklung von seman-

¹²<http://www.w3.org/2002/ws/sawSDL/CR/>

¹³<http://ws.apache.org/woden/>

¹⁴<http://sourceforge.net/projects/wsdl4j/>

¹⁵<http://axis.apache.org/axis2/java/core/>

¹⁶<http://lstdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/downloads/index.php?page=1>

¹⁷<http://www.wsmstudio.org/>

¹⁸<http://lstdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/downloads/Lumina/>

¹⁹<http://lists.w3.org/Archives/Public/public-ws-semann/2006Oct/0030.html>

²⁰<http://www.ibm.com/developerworks/library/specification/ws-bpel/>

²¹<http://jena.sourceforge.net/>

tischen Webservices in Java unterstützt.

Wie in diesem Abschnitt gezeigt wurde, sind also die theoretischen Grundlagen und praktischen Hilfsmittel zur semantischen Beschreibung von Webservice vorhanden.

3 Dynamische Verwendung von semantischen Webservices

Um Webservices dynamisch verwenden zu können, muss eine Architektur in der Lage sein, diese erst zur Laufzeit zu binden. In diesem Abschnitt stelle ich Lösungsansätze vor, in denen die dynamische Bindung von semantischen Webservice möglich ist.

3.1 Lösungsansätze

Wie Dostal und Jeckle in [5, S.61] ausführen, werden in den üblichen Beschreibungen zum Ablauf in einem Web-Service-Szenario *WSDL*-Dokumente hauptsächlich als Eingabe für einen Generator beschrieben, mit dessen Hilfe die programmierspezifischen Implementierungen erzeugt werden. Dies erfolgt allerdings in der Regel zur Entwicklungszeit der Anwendung und nicht zu deren Laufzeit. Zwar ist es bei Sprach- und Ausführungsumgebungen wie Java heute technisch durchaus möglich, auch zur Ausführungszeit Klassen der Anwendung hinzuzufügen und auf diesem Weg das oben beschriebene Implementierungsszenario von der Entwicklungs- in die Laufzeit zu verlagern. Allerdings würde ein solcher Ansatz eine Reihe von Nachteilen bzw. Risiken bergen. Das gewichtigste Argument gegen den Generierungsansatz ist zweifelsfrei im Bereich Sicherheit angesiedelt. Das Einbinden von nicht getestetem Code bietet geschickten Angreifern ein *el Dorado* von Möglichkeiten, potentiell gefährliche Programmsequenzen in die Anwendung ein zu schmuggeln. Statt des generativen Ansatzes eignet sich daher ein Framework, das mit Hilfe der Informationen in einem *WSDL*-Dokument eine *SOAP*-Kommunikation durchführen kann, ohne dazu Codegenerierungen durchführen zu müssen, besser. Für Java-Anwendungen existiert dazu unter anderem das *Web Services Invocation Framework*²² (*WSIF*) der Apache Group. Entsprechend den Elementen einer *WSDL*-Beschreibung sind innerhalb des *WSIF* Klassen definiert, die mittels der *WSDL*-Eingabe parametrisiert werden. Damit ist es möglich jeden denkbaren Web Service „spontan“ zu nutzen und so tatsächlich dynamisches Verhalten der Anwendungen in Web-Service-Szenarien zu erreichen. Abbildung 4 auf Seite 10 zeigt schematisch die Abläufe innerhalb einer solchen Lösung.

3.2 Implementierungen

Im Rahmen des *Automated Service Brokering in Service-oriented Architectures (ADDO)*-Projektes²³ an der Universität Kassel, das sich zum Ziel gesetzt hat, einen automatischen Algorithmus zur qualitätsberücksichtigenden Service-Aufindung und ein Framework zur automatischen Serviceintegration und -verwaltung zu entwickeln haben Bleul, Zapf und Geihs in [1,

²²<http://ws.apache.org/wsif/>

²³<http://www.vs.uni-kassel.de/ADDO/index.html>

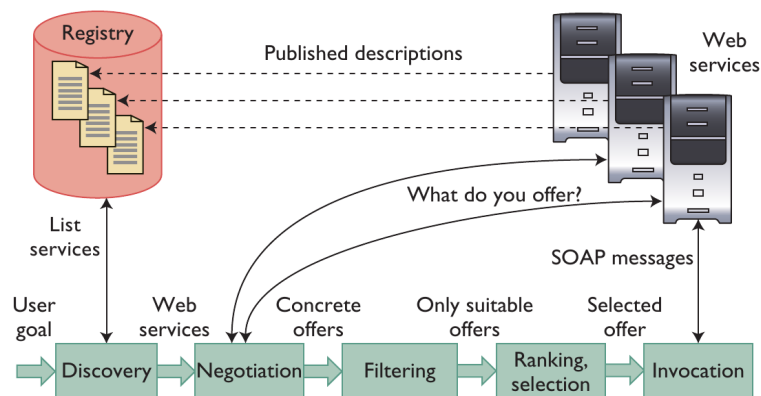


Abbildung 4: Abläufe in einem System für semantische Webservices [8, S.64]. Alle Abläufe, beginnend mit dem Auffinden von Webservices die zu einer Aufgabe passen bis zum Aufrufen des ausgewählten Webservice, können mit semantischen Technologien automatisiert werden.

S.410ff] eine Architektur entworfen, die in der Lage ist, die angesprochenen Anforderungen zu erfüllen. Die vorgestellte Architektur enthält einen *Service Broker*, an dem sich semantische Services registrieren und der in der Lage ist automatisch Services aufzufinden. Ein *Service Container* überwacht die Services und deren Integration in das System. Die Architektur kann Services auch zur Laufzeit austauschen und sich so selbst zu „heilen“. Anbieter von Services müssen in diesem System die semantische und syntaktische Beschreibung selber Erstellen und beim *Service Broker* registrieren — sie müssen sich auch um die Deregistrierung kümmern, sollte der Dienst nicht mehr zur Verfügung stehen [1, S.416].

Auch eine Gruppe von Wissenschaftlern aus Italien hat mit dem *C-Cube Framework*[2] einen ähnlichen Entwurf vorgelegt. Das System besteht, ähnlich wie das *ADDO*-Projekt aus Komponenten zur Verwaltung der aktiven Services (namentlich *Service*, *Service Description*, *Service Monitoring*) zum Binden und Ausführen von Services (hier *Service Execution*). Das System ist in der Lage automatisch auf Basis semantischer Beschreibungen nach zu einer Anfrage passenden Diensten zu suchen, diese zu Binden und auszuführen [2, S.4].

Das *ADDO*-Projekt hat zur Verdeutlichung der Zusammenarbeit der vorgestellten Komponenten eine einfache Beispiel-Anwendung implementiert (siehe Abbildung 5 auf Seite 11). Die Anwendung ist ein einfaches Multimedia-Player-Frontend, das in Java implementiert ist. Der Player erfordert einen Service, der die Operationen *Play*, *Stop* und *NextTitle* zur Verfügung stellt, sowie optional nach zusätzlich *Pause* oder *PreviousTitle*. Es stehen zwei Systeme zur Verfügung, die diese Operationen anbieten: ein *PowerPoint*-Laptop, der an einen Beamer angeschlossen ist, sowie ein *WinAmp*-Medien-Player, der an einer Stereo-Anlage angeschlossen ist. Beide System sind über einen eigenen Webservice ansprechbar und implementieren mindestens die Operationen *Play*, *Stop* und *NextTitle*. Ihre semantische Beschreibung liegt als OWL-S im *Service Broker* vor. Der *Service Container* ist als Java-Bibliothek implementiert und steht in der Anwendung als Instanz zur Verfügung. Ziel ist es nun, einen generischen Medien-Player an die in der aktuellen Umgebung verfügbaren Operationen zu binden. Sobald der *Service Container* von der Anwendung aufgerufen wird, löst die bis jetzt leer

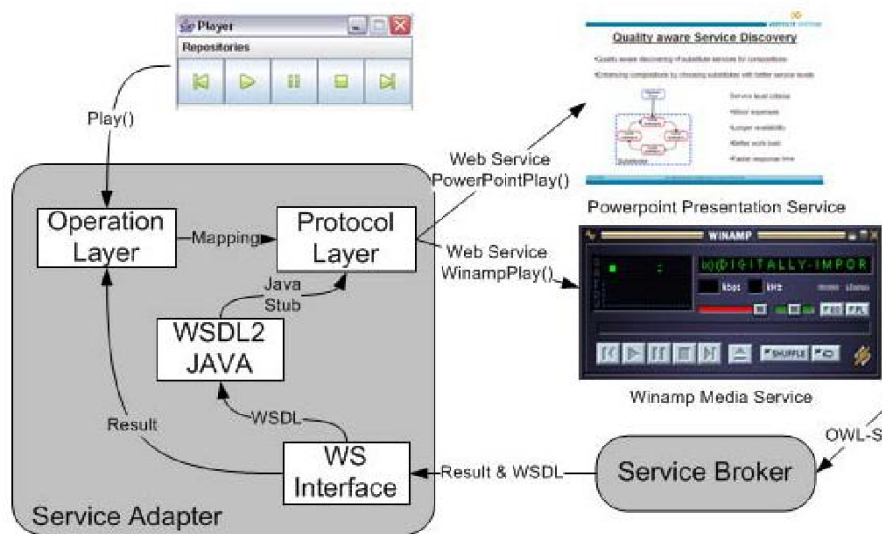


Abbildung 5: Referenz-Implementation des ADDO-Projektes [1, S.418].

Bindung den *Broker*-Mechanismus aus und entweder der *PowerPoint*- oder der *WinAmp*-Webservice wird durch den *Service Broker* gebunden. Der gebundene wird an den *Service Container* übergeben. Mit Hilfe eines *ant*-Scripts auf Basis von *WSDL2JAVA* wird automatisch ein passender Service-Stub generiert, der die verfügbaren Operationen entsprechend der Webservice-Beschreibung, die in *WSDL* vorliegt, konfiguriert und anschließend in den *Service Container* integriert. Im Fall einer Service-Änderung (Wegfall eines gebundenen Services) wird eine Exception geworfen und die Anwendung kann entweder die Verwendung abbrechen oder einen neuen Service verwenden.

Die hier genannten Beispiel zeigen, dass es bereits funktionsfähige Implementierungen einer Architektur gibt, die in der Lage ist, Services zur Laufzeit zu binden.

4 Fazit

In dieser Seminararbeit wurde gezeigt, dass es möglich ist, Architekturen zu entwickeln, in denen Services dynamisch gebunden werden können. Damit das möglich ist muss zu diesen Services neben der syntaktischen Beschreibung auch eine semantische Beschreibung vorliegen. Erst so ist es möglich, aus einer Menge von Diensten unabhängig von technischen Parametern einen passenden auszuwählen. Die vorgestellten Lösungen haben aber immer noch einen Nachteil: die semantischen Konzepte werden an einer zentralen Stelle beim Betreiber der Architektur verwaltet und beziehen sich auch auf ein gemeinsames Verständnis der Domäne. Es ist also auch weiterhin erforderlich, dass sich Dienstanbieter und Dienstkonsumenten auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Angewendet auf den Bereich der *komplexen Webanwendungen* muss dies aber kein Nachteil sein. Statt einer „festverdrahteten“ Implementierung muss zur Integration eines neuen Services lediglich eine semantische Beschreibung entworfen werden, die die vom Service zur Verfügung gestellten Daten in

Ontologien des Unternehmens ausdrückt, was ohne Änderungen am Quellcode einer SOA möglich. Es existieren auch Bestrebungen, allgemeine Ontologien²⁴ zu definieren, so dass es in Zukunft immer leichter möglich sein wird, Gemeinsamkeiten in verschiedenen Domänen zu finden.

Literatur

- [1] S. Bleul, M. Zapf, and K. Geihs. Flexible automatic service brokering for soas. In *Integrated Network Management, 2007. IM '07. 10th IFIP/IEEE International Symposium on*, pages 410–419, Mai 2007.
- [2] Gerardo Canfora, Piero Corte, Antonio De Nigro, Debora Desideri, Massimiliano Di Penta, Raffaele Esposito, Amedeo Falanga, Gloria Renna, Rita Scognamiglio, Francesco Torelli, Maria Luisa Villani, and Paolo Zampognaro. The c-cube framework: developing autonomic applications through web services. *SIGSOFT Softw. Eng. Notes*, 30:1–6, May 2005.
- [3] Vladan Devedžić. *Semantic Web and Education*, chapter Introduction to the Semantic Web, pages 29–69. Springer's Integrated Series in Information Systems. Springer, 2006.
- [4] W. Dostal and M. Jeckle. Semantik, Odem einer Service-orientierten Architektur. *JavaSPEKTRUM*, 04(1):53–56, 2004.
- [5] W. Dostal and M. Jeckle. Semantik und Webservices. *JavaSPEKTRUM*, 04(4):58–62, 2004.
- [6] N.E. Elyacoubi, F.-Z. Belouadha, and O. Roudies. A metamodel of wsdl web services using sawsdl semantic annotations. In *Computer Systems and Applications, 2009. AIC-CSA 2009. IEEE/ACS International Conference on*, pages 653–659, Mai 2009.
- [7] J.T. Howerton. Service-oriented architecture and web 2.0. *IT Professional*, 9(3):62–64, Mai-Juni 2007.
- [8] J. Kopecky, T. Vitvar, C. Bournez, and J. Farrell. Sawsdl: Semantic annotations for wsdl and xml schema. *Internet Computing, IEEE*, 11(6):60–67, Nov-Dez 2007.
- [9] Maria Maleshkova, Jacek Kopecký, and Carlos Pedrinaci. Adapting sawsdl for semantic annotations of restful services. In *Proceedings of the Confederated International Workshops and Posters on On the Move to Meaningful Internet Systems: ADI, CAMS, EI2N, ISDE, IWSSA, MONET, OnToContent, ODIS, ORM, OTM Academy, SWWS, SEMELS, Beyond SAWSDL, and COMBEK 2009, OTM '09*, pages 917–926, Berlin, Heidelberg, 2009. Springer-Verlag.
- [10] Dieter Masak. Grundlagen der Serviceorientierung. In *Digitale Ökosysteme: Serviceorientierung bei dynamisch vernetzten Unternehmen*, Xpert.press, pages 11–112. Springer Berlin Heidelberg, 2009.

²⁴Ein Liste findet sich z.B. unter <http://semanticweb.org/wiki/Ontology>

- [11] A. Patel. Departmental intranets. *Potentials, IEEE*, 18(2):29–32, April, Mai 1999.
- [12] Xuan Shi. Sharing service semantics using soap-based and rest web services. *IT Professional*, 8(2):18–24, März-April 2006.