


Flappy Bird

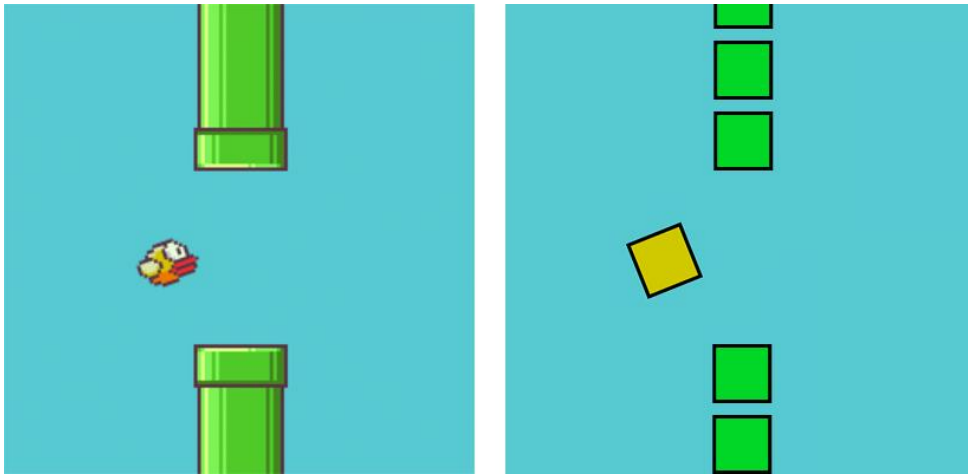


Flappy Bird is een leuke game met eenvoudig te begrijpen mechanica. In deze opdracht leer je hoe je deze game maakt in HTML5 en JavaScript. We gaan een eenvoudige versie van Flappy Bird maken in slechts 65 lijnen Javascript met functies uit Phaser. Phaser is een gratis verzameling functies om games te maken in een webbrowser.

Als je wilt weten hoe het spel dat we gaan maken eruit ziet, klik dan [hier](#). Druk op de spatiebalk om te springen.

Start

Om te starten met de opdracht ga je naar de map `CoderDojo/JavaScript/FlappyBird`. Hier zie je

- `phaser.min.js`, de Phaser functies versie 2.4.3.
- `index.html`, waar het spel zal worden weergegeven.
- `main.js`, een bestand waarin we al onze code te schrijven.
- `assets/`, een map met 2 foto's en een geluidseffect.

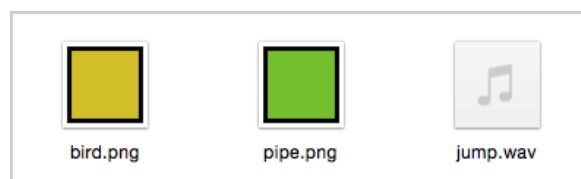

Een leeg project

We gaan het lege project invullen. Open het bestand `index.html` en voeg deze code.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title> Flappy Bird Clone </title>
    <script type="text/javascript" src="phaser.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="main.js"></script>
  </head>
```

```
<body>

</body>
</html>
```

Deze HTML zorgt ervoor dat de 2 Javascript bestanden worden geladen.

In het bestand main.js voeg je het volgende toe om een lege Phaser-game te maken.

```
// Create our 'main' state that will contain the game
var mainState = {
  preload: function() {
    // This function will be executed at the beginning
    // That's where we load the images and sounds
  },

  create: function() {
    // This function is called after the preload function
    // Here we set up the game, display sprites, etc.
  },

  update: function() {
    // This function is called 60 times per second
    // It contains the game's logic
  },
};

// Initialize Phaser, and create a 400px by 490px game
var game = new Phaser.Game(400, 490);

// Add the 'mainState' and call it 'main'
game.state.add('main', mainState);

// Start the state to actually start the game
game.state.start('main');
```

Alles wat we moeten doen om een spel met Phaser maken is de functies preload(), create() en update() functies invullen.

De vogel

We gaan nu eerst ervoor zorgen dat de vogel in het spel zal springen zodra je op je spatiebalk drukt.

De code is voorzien van commentaar, dus je zou de code moeten kunnen begrijpen. Om het wat overzichtelijk te houden is zijn wat Phaser-regels en status weggehaald. Maar je moet ze in jou code wel laten staan.

Ten eerste voer je de functies preload (), create () en update () in.

```
preload: function() {
  // Load the bird sprite
  game.load.image('bird', 'assets/bird.png');
},
```

```

create: function() {
    // Change the background color of the game to blue
    game.stage.backgroundColor = '#71c5cf';

    // Set the physics system
    game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);

    // Display the bird at the position x=100 and y=245
    this.bird = game.add.sprite(100, 245, 'bird');

    // Add physics to the bird
    // Needed for: movements, gravity, collisions, etc.
    game.physics.arcade.enable(this.bird);

    // Add gravity to the bird to make it fall
    this.bird.body.gravity.y = 1000;

    // Call the 'jump' function when the spacekey is hit
    var spaceKey = game.input.keyboard.addKey(
        Phaser.Keyboard.SPACEBAR);
    spaceKey.onDown.add(this.jump, this);
},

update: function() {
    // If the bird is out of the screen (too high or too low)
    // Call the 'restartGame' function
    if (this.bird.y < 0 || this.bird.y > 490)
        this.restartGame();
},

```

En net onder deze code toe te voegen je deze twee nieuwe functies toe.

```

// Make the bird jump
jump: function() {
    // Add a vertical velocity to the bird
    this.bird.body.velocity.y = -350;
},

```

```


// Restart the game
restartGame: function() {
    // Start the 'main' state, which restarts the game
    game.state.start('main');
},

```

Testen

Ga nu in de verkenner naar de map waar het project bestanden staat, en open index.html in een browser.

Als het goed is zie je dit op je scherm.



De pijpen

Een Flappy Bird spel zonder obstakels (de groene leidingen) is niet echt interessant, dus laten we dat veranderen.

Ten eerste, laden we de pijp sprite in de functie preload().

```
game.load.image('pipe', 'assets/pipe.png');
```

Aangezien we gaan een heleboel pijpen te behandelen in het spel, is het makkelijker om een Phaser functie genaamd "group" te gebruiken. De groep bevat alle leidingen die je ziet in het spel. Om de groep te maken voegen je dit toe in de functie create().

```
// Create an empty group  
this.pipes = game.add.group();
```


Nu moeten we een nieuwe functie om een pijp in het spel toe te voegen. We kunnen dat doen met een nieuwe functie.

```
addOnePipe: function(x, y) {  
    // Create a pipe at the position x and y  
    var pipe = game.add.sprite(x, y, 'pipe');  
  
    // Add the pipe to our previously created group  
    this.pipes.add(pipe);  
  
    // Enable physics on the pipe  
    game.physics.arcade.enable(pipe);  
  
    // Add velocity to the pipe to make it move left  
    pipe.body.velocity.x = -200;  
  
    // Automatically kill the pipe when it's no longer visible  
    pipe.checkWorldBounds = true;  
    pipe.outOfBoundsKill = true;  
},
```

De vorige functie creëert een pijp, maar we moeten 6 pijpen in een rij ergens weer te geven met een gat in het midden. Dus maken we een nieuwe functie die precies dat doet.

```
addRowOfPipes: function() {  
    // Randomly pick a number between 1 and 5  
    // This will be the hole position  
    var hole = Math.floor(Math.random() * 5) + 1;  
  
    // Add the 6 pipes  
    // With one big hole at position 'hole' and 'hole + 1'  
    for (var i = 0; i < 8; i++)  
        if (i !== hole && i !== hole + 1)  
            this.addOnePipe(400, i * 60 + 10);  
},
```


De volgende afbeelding maakt duidelijk wat er gebeurt als hole gelijk is aan 2.

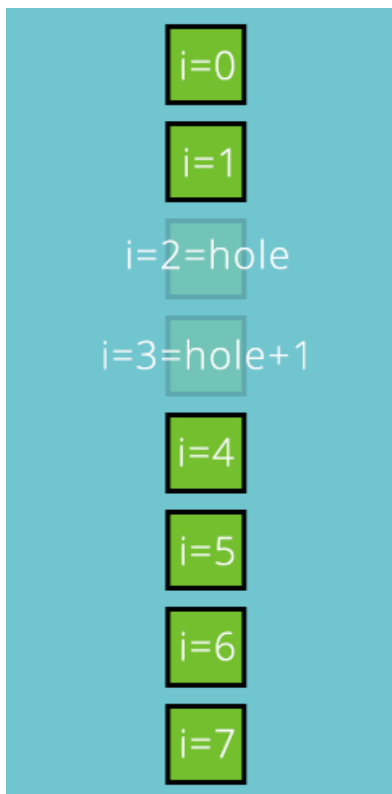

Om daadwerkelijk buizen toe te voegen in ons spel moeten we de functie `addRowOfPipes()` elke 1,5 seconde aanroepen. We kunnen dit doen door het toevoegen van een timer in de functie `create()`.

```
this.timer = game.time.events.loop(1500, this.addRowOfPipes, this);
```

Nu kan je het bestand opslaan en de code testen. Het begint langzaam al op een echte game te lijken.

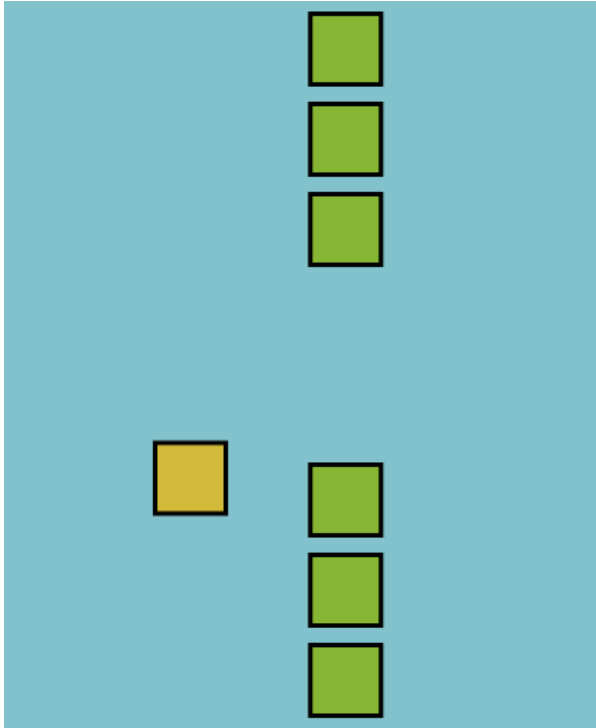

Scoren en Botsingen

Het laatste wat we nodig hebben om het spel te beëindigen is het toevoegen van een score en de afhandelen van botsingen. En dit is heel gemakkelijk te doen.

Voeg het volgende stukje toe in de functie `create()` om de score in de linkerbovenhoek weergegeven.

```
this.score = 0;  
this.labelScore = game.add.text(20, 20, "0",  
    { font: "30px Arial", fill: "#ffffff" });
```


In de functie `addRowOfPipes()`, zet je de volgende code om de score te verhogen met 1 wanneer nieuwe leidingen worden gemaakt.

```
this.score += 1;  
this.labelScore.text = this.score;
```

Vervolgens voegen we deze lijn in de functie `update()` aan `restartGame()` elke keer dat de vogel in botsing komt met een pijp.

```
game.physics.arcade.overlap(  
    this.bird, this.pipes, this.restartGame, null, this);
```


En we zijn klaar! Gefeliciteerd, je hebt nu een Flappy Bird kloon in HTML5.

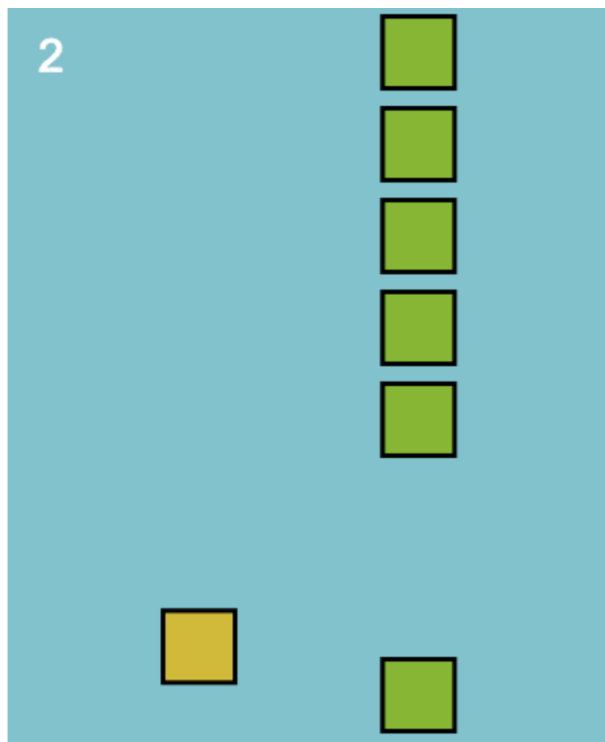

Ok, en nu?

Het spel werkt, maar het is een beetje saai. In het volgende deel van de opdracht zie je hoe we het beter kunnen maken door het toevoegen van geluiden en animaties.

Flappy Bird in HTML5 Met Phaser - Deel 2

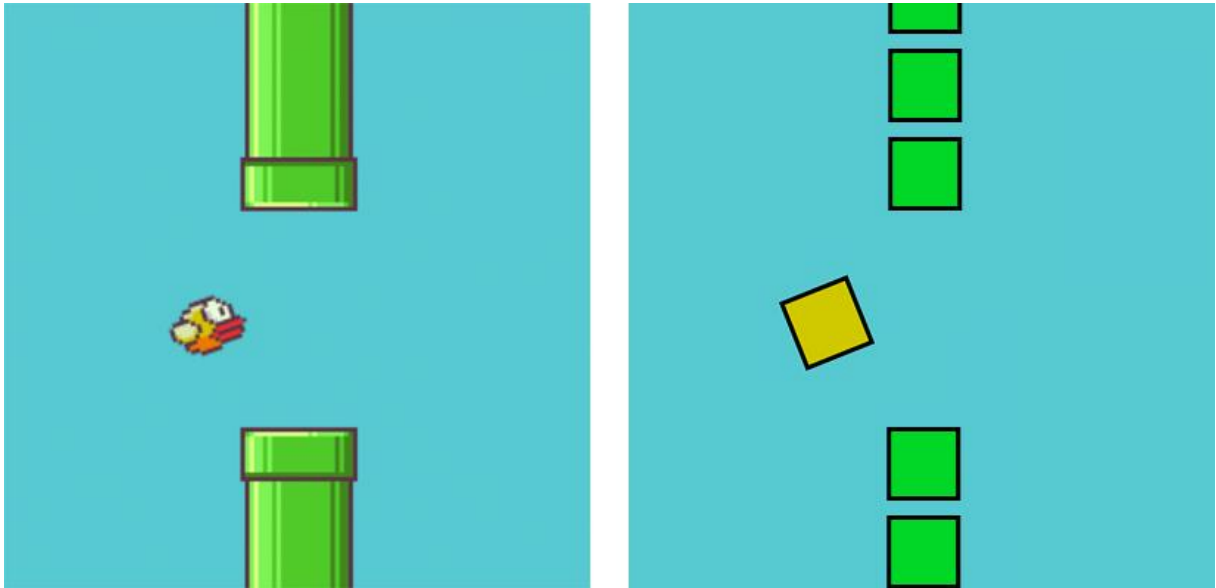


In het eerste deel van deze tutorial hebben we een eenvoudige Flappy Bird. Het was leuk, maar nogal saai om te spelen. In dit deel zullen we zien hoe om animaties en geluiden toe te voegen. We zullen niet de basis van het spel te veranderen, maar we maken het spel wel ietsje leuker.

Open het bestand `main.js` die we gemaakt hebben in het vorige deel.

Voeg een vlieg-animatie toe

De vogel beweegt op en neer, maar wel op een nogal saaie manier. Laten we dat verbeteren door het toevoegen van een aantal animaties, zoals in het originele spel.

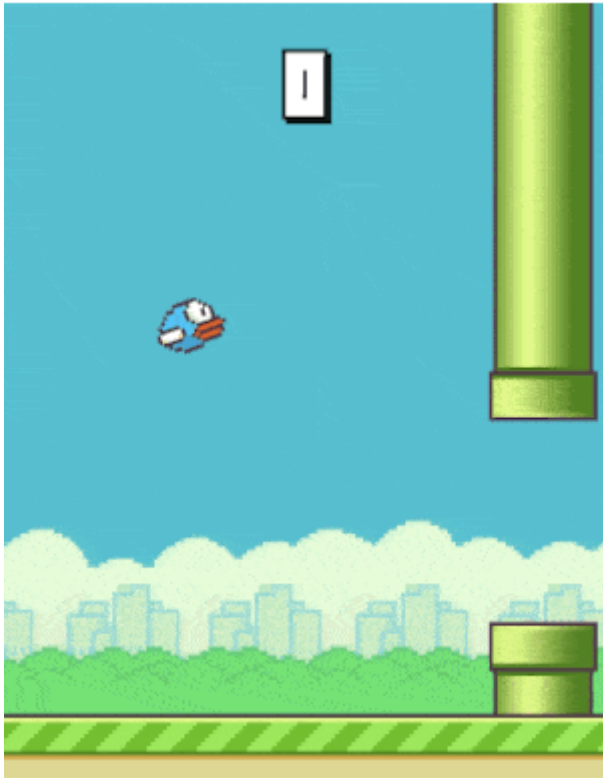

In het originele spel zie je dat de vogel naar beneden draait, en als de vogel springt, draait het weer een beetje omhoog.

De eerste is eenvoudig. We hoeven alleen maar om dit in de functie `update()` toe te voegen.

```
if (this.bird.angle < 20)
    this.bird.angle += 1;
```

Voor de tweede beweging, zou je gewoon `this.bird.angle = -20` in de code kunnen zetten. Maar als je de hoek zo maar verandert ziet het er gek uit. In plaats daarvan veranderen we de hoek van de vogel in een korte tijd. We kunnen dit doen door het maken van een animatie in de functie `jump()` functie.

```
// Create an animation on the bird
var animation = game.add.tween(this.bird);


// Change the angle of the bird to -20° in 100 milliseconds
animation.to({angle: -20}, 100);

// And start the animation
animation.start();
```

Je kunt zelfs, als je wilt, deze code schrijven als een enkele regel.

```
game.add.tween(this.bird).to({angle: -20}, 100).start();
```


Als je het spel nu test, merk je dat de vogel niet draait als het origineel Flappy Bird. Het draait als de tekening aan de linkerkant, en we willen dat het lijkt op de beweging aan de rechterkant.

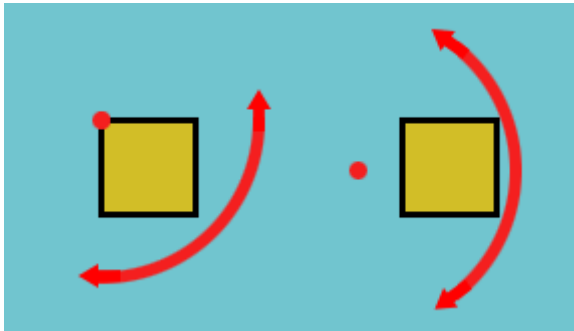

We moeten het middelpunt van de draaiing, de rode stip, veranderen. We noemen dit draaipunt ook wel “anchor” in het Engels. Dus voegen we deze lijn van code in de functie create().

```
// Move the anchor to the left and downward  
this.bird.anchor.setTo(-0.2, 0.5);
```

Als je het spel nu test, moet de animatie zien er een stuk beter uitzien.

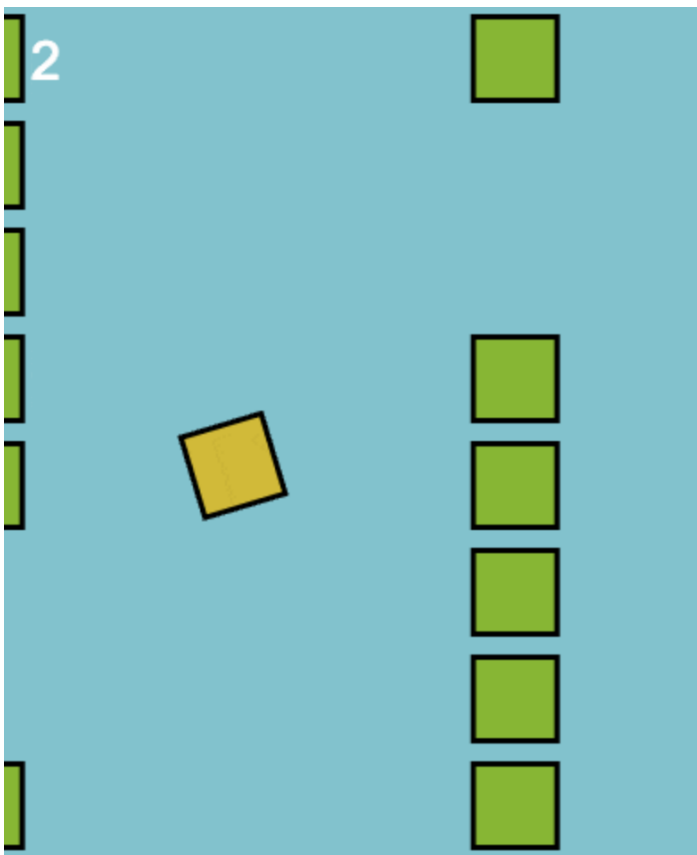

Het einde toevoegen

Tot nu toe, als Flappy Bird dood gaat, starten we het spel gelijk opnieuw. Maar in plaats daarvan gaan we nu de vogel van het scherm laten vallen.

Ten eerste, updaten we deze regel code in de functie update() om hitPipe() aan te roepen in plaats van restartGame() wanneer de vogel een pijp raakt.

```
game.physics.arcade.overlap(  
    this.bird, this.pipes, this.hitPipe, null, this);
```


Nu maken we de nieuwe functie hitPipe ().

```
hitPipe: function() {  
    // If the bird has already hit a pipe, do nothing  
    // It means the bird is already falling off the screen  
    if (this.bird.alive == false)  
        return;  
  
    // Set the alive property of the bird to false  
    this.bird.alive = false;  
  
    // Prevent new pipes from appearing  
    game.time.events.remove(this.timer);  
  
    // Go through all the pipes, and stop their movement  
    this.pipes.forEach(function(p) {  
        p.body.velocity.x = 0;  
    }, this);  
},
```

Nog een laatste ding. We willen niet in staat zijn om de vogel te laten springen als het dood is. Zodat geeft we de sprong () door toevoeging van deze 2 lijnen bij het begin van de functie.

```
if (this.bird.alive == false)  
    return;
```

En we zijn klaar voegen animaties.

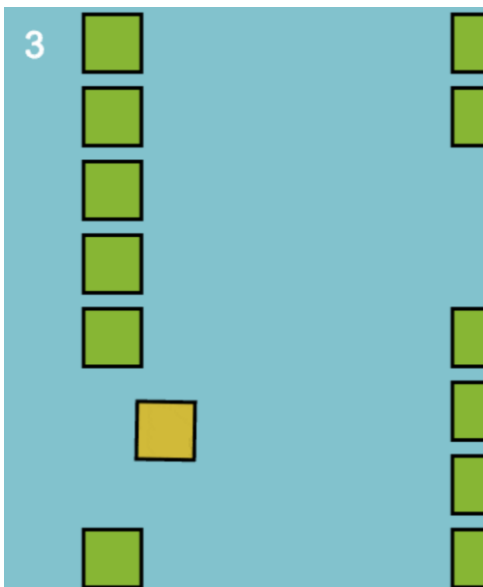

Geluid toevoegen

Het toevoegen van geluid is super eenvoudig met Phaser.

We beginnen met het laden van de sprong geluid in de functie preload().

```
game.load.audio('jump', 'assets/jump.wav');
```

Nu voegen we het geluid in het spel toe door de volgende regel in de functie create().

```
this.jumpSound = game.add.audio('jump');
```

Tenslotte voegen we deze lijn in de functie jump() om het geluid effect daadwerkelijk te spelen.

```
this.jumpSound.play();
```

En dat is het, we hebben nu animaties en geluiden in het spel!