


TCP Localhost Verbindung

Samuel Fronthaler 20.11.25

Prinzip: TCP-Code erzeugt zuerst mit `getaddrinfo()` die richtige Socket-Adresse für `localhost:9999` und versucht dann in einer Schleife, mit `socket()` einen TCP-Socket zu starten/öffnen und mit `connect()` zu verbinden.

Sobald er verbunden ist, kann das Programm über den Dateideskriptor vom Socket wie mit einer Datei Daten senden (`write()`) und empfangen (`read()`).

Test:

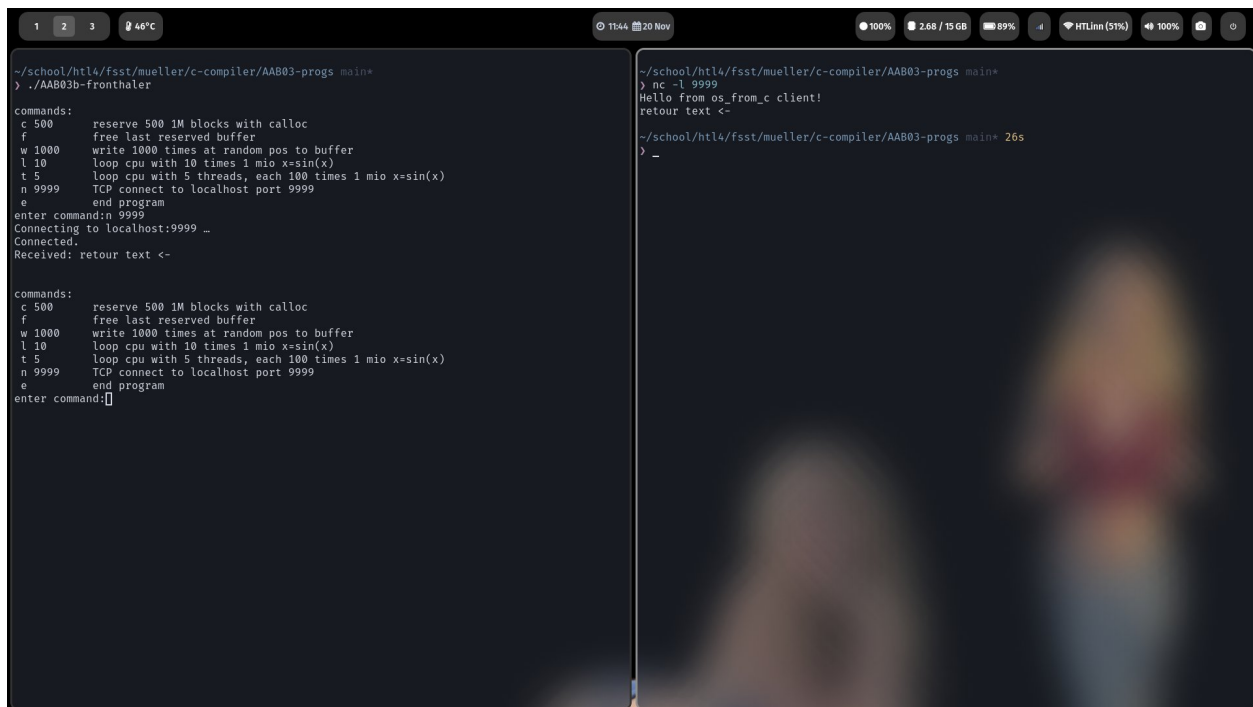

```
~/school/htl4/fsst/mueller/c-compiler/AAB03-progs main*  
> ./AAB03b-fronthaler  
  
commands:  
c 500      reserve 500 1M blocks with calloc  
f          free last reserved buffer  
w 1000     write 1000 times at random pos to buffer  
l 10       loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)  
t 5        loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)  
n 9999     TCP connect to localhost port 9999  
e          end program  
enter command:n 9999  
Connecting to localhost:9999 ...  
Connected.  
Received: retour text <-  
  
commands:  
c 500      reserve 500 1M blocks with calloc  
f          free last reserved buffer  
w 1000     write 1000 times at random pos to buffer  
l 10       loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)  
t 5        loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)  
n 9999     TCP connect to localhost port 9999  
e          end program  
enter command:  
  
~/school/htl4/fsst/mueller/c-compiler/AAB03-progs main*  
> nc -l 9999  
Hello from os_from_c client!  
retour text <-  
  
~/school/htl4/fsst/mueller/c-compiler/AAB03-progs main* 26s  
> -
```

Code auf Moodle als AAB03b-fronthaler.c