

bus

UART

10

File: bus.kicad\_sch

File: UART.kicad\_sch

File: 10.kicad\_sch

power

PiPort

buffers

## BusMonitor

File: power.kicad\_sch

File: PiPort.kicad\_sch

File: buffers.kicad\_sch

File: BusMonitor.kicad\_sch


Sheet: /  
File: input-output.SelfHost.kicad\_sch



**Title:**

Size: A	Date:
KiCad E.D.A.	kiCad (6.0.11)

Date:


Rev:  
Id: 1/8

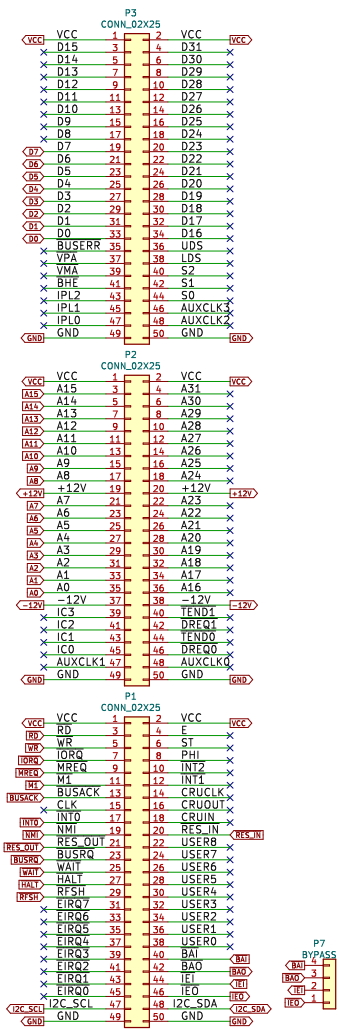










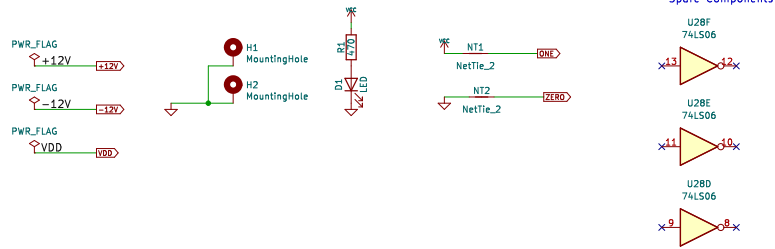
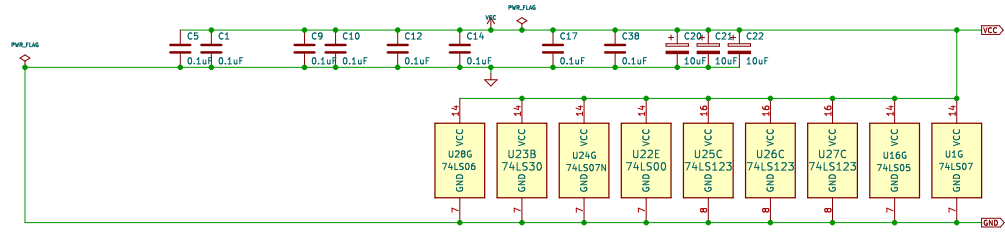


Sheet: /power/		
File: power.kicad_sch		
<b>Title:</b>		
Size: B	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad (6.0.11)		Id: 3/8








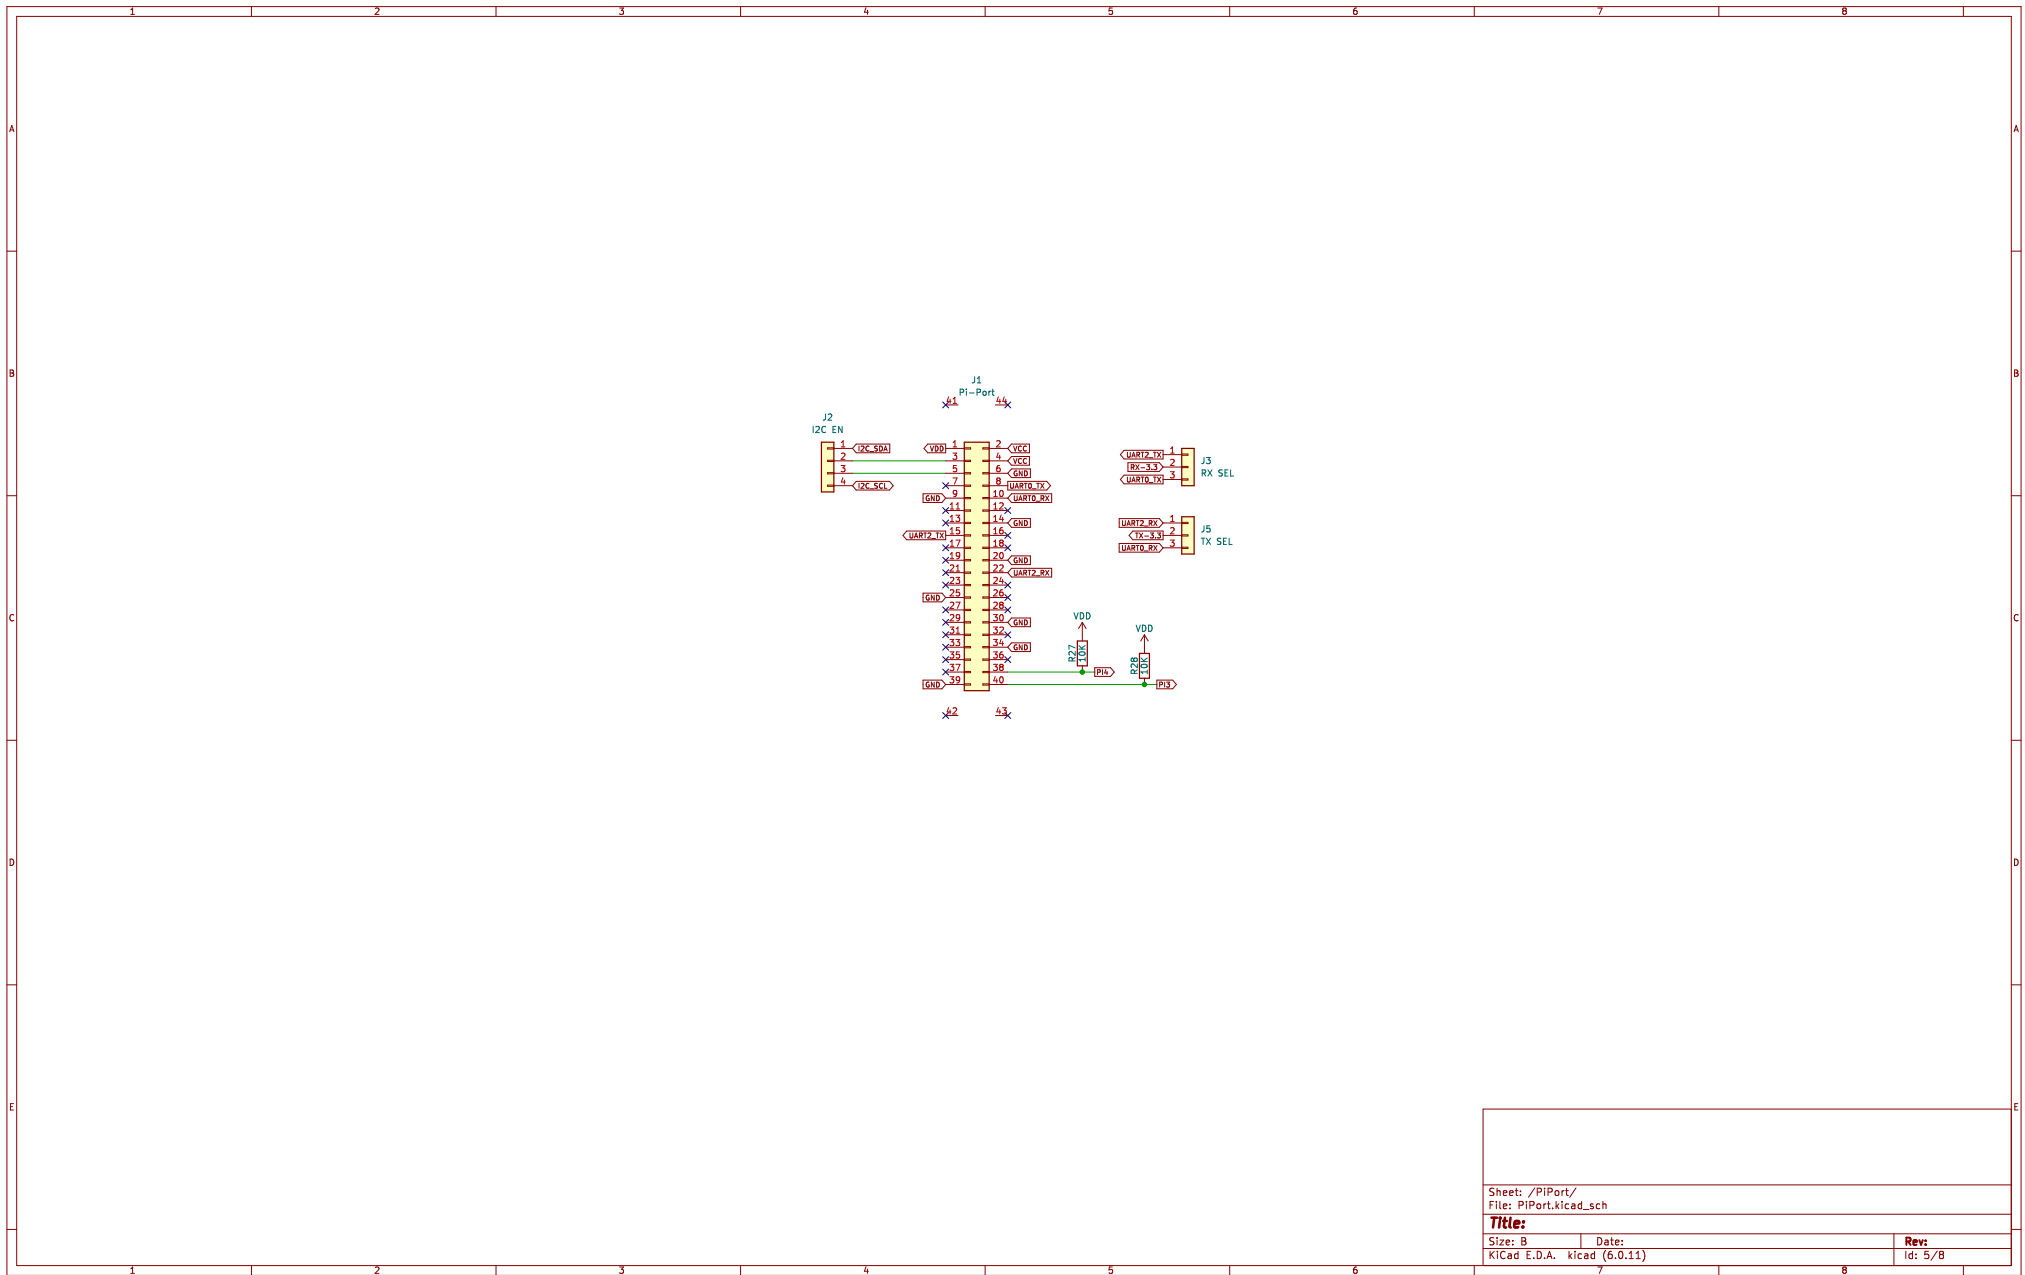






Sheet: /PiPort/ File: PiPort.kicad_sch		
<b>Title:</b>		
Size: B	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad (6.0.11)		Id: 5/8

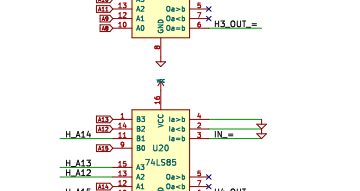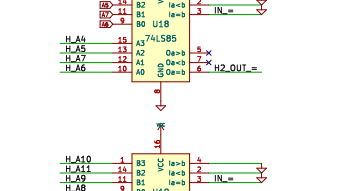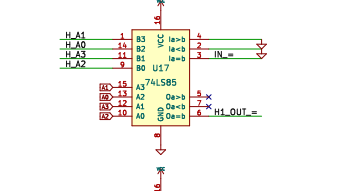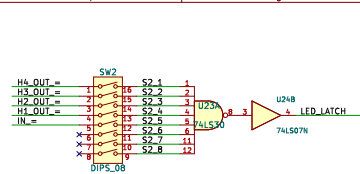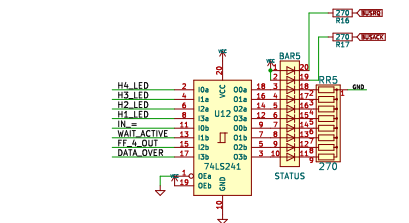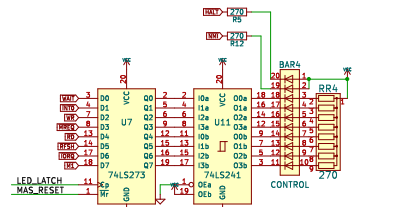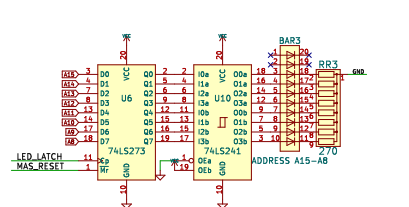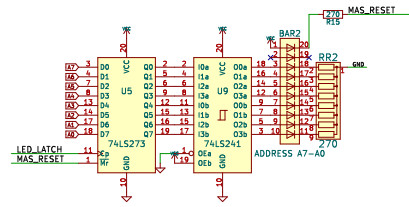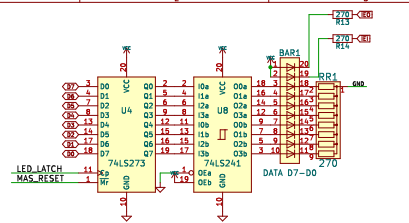


BUSRQ  
BUSACK  
H4  
H3  
H2  
H1  
IN= ACT  
FF\_4  
DATA




NOTE: ENSURE SYMBOL  
MATCHES FOOTPRINT

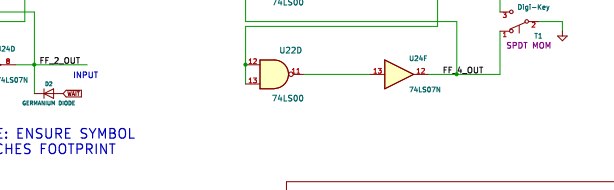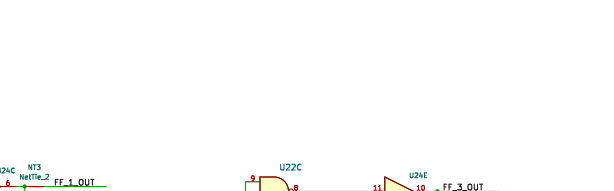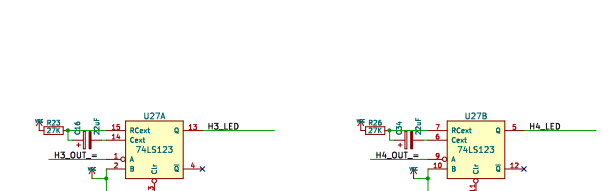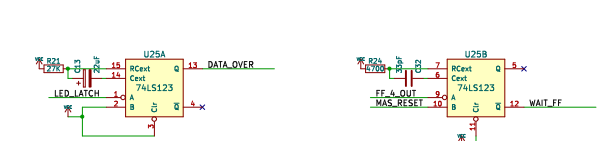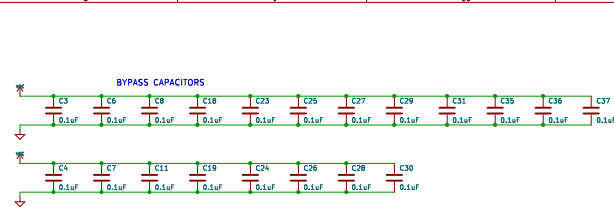


# Z80 BUS INTERFACE

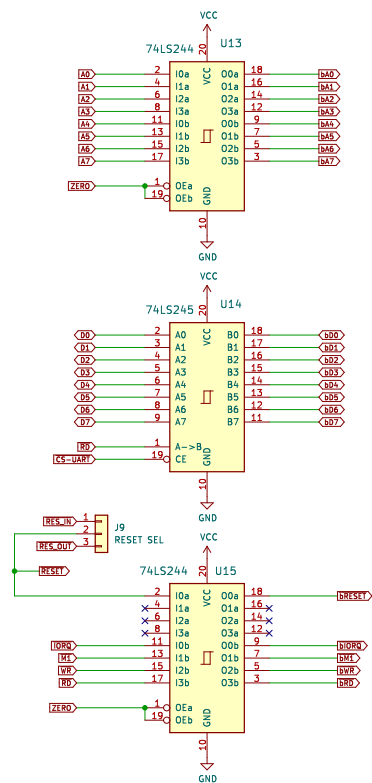

Note: Buffers and Transceivers respond to IO and MEM cycles



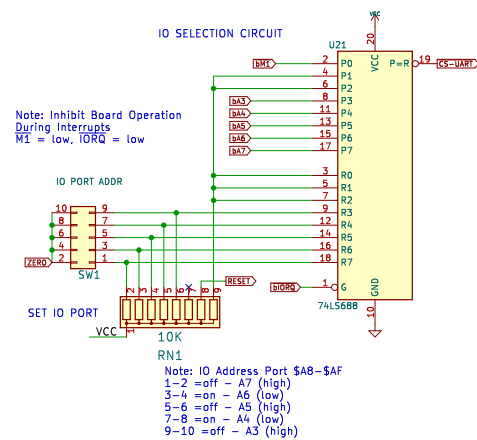

Sheet: /IO/  
File: IO.kicad\_sch

**Title:**

Size: B

Size: B	Date:
KiCad E.D.A. kicad (6.0.11)	

Rev:
Id: 9/8