


En mettant une ligne dans le fichier script on peut la lancer en faisant **npm run start**

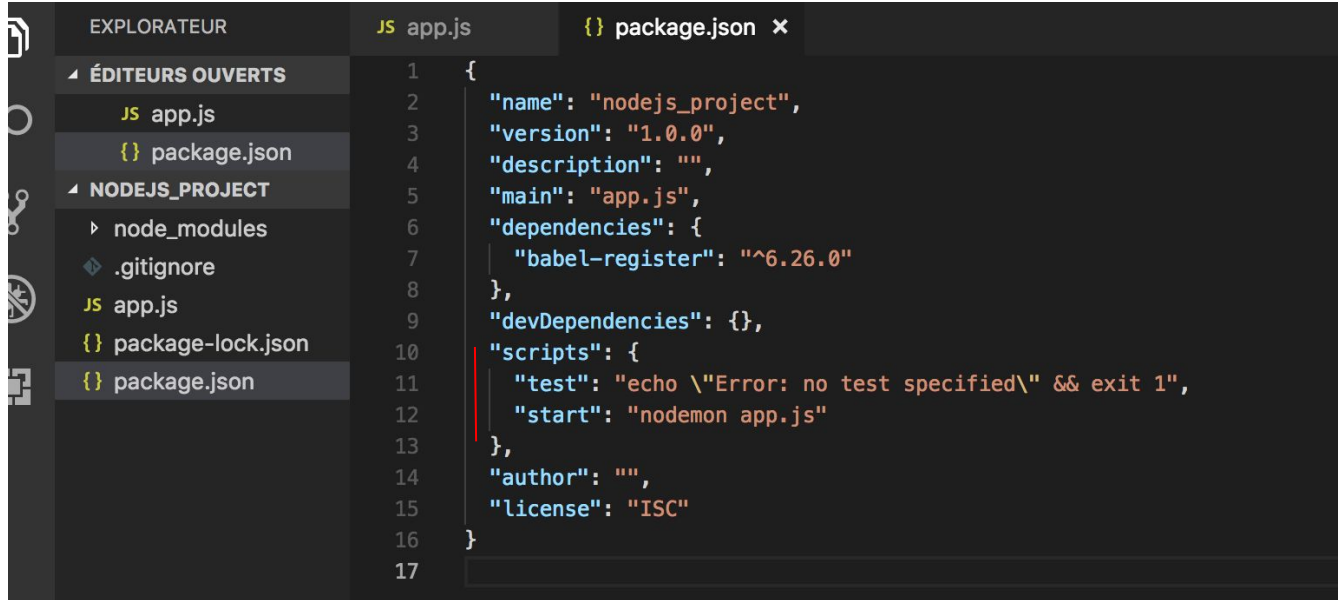


The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar displays the project structure under 'NODEJS_PROJECT':

- node_modules
- .gitignore
- app.js
- package-lock.json
- package.json

The main editor area shows the content of `package.json`:

```
1 {
2   "name": "nodejs_project",
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "",
5   "main": "app.js",
6   "dependencies": {
7     "babel-register": "^6.26.0"
8   },
9   "devDependencies": {},
10  "scripts": {
11    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
12    "start": "nodemon app.js"
13  },
14  "author": "",
15  "license": "ISC"
16 }
17
```

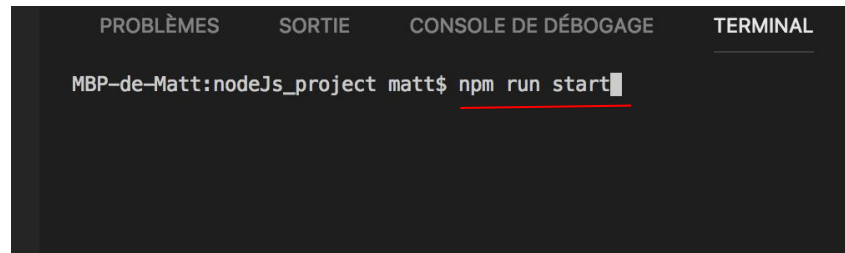

The screenshot shows a terminal window with the following tabs: 'PROBLÈMES', 'SORTIE', 'CONSOLE DE DÉBOGAGE', and 'TERMINAL'. The terminal output shows the command `npm run start` being executed in a shell prompt:

```
MBP-de-Matt:nodeJs_project matt$ npm run start
```